




栋梁铝业

DONGLIANG ALUMINIUM

中国建筑铝型材二十强企业

上市公司 股票代码: 002082

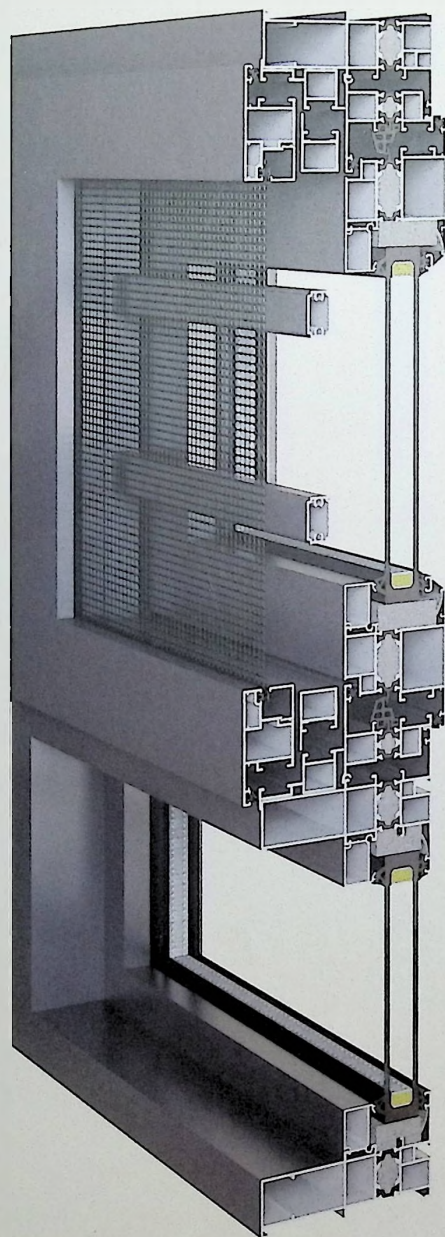

LUXURY SYSTEM
DOORS AND
WINDOWS

高端系统门窗

产品技术手册

门窗系统解决方案

An aerial photograph of a vast industrial complex, likely a manufacturing plant. The main building has a dark, flat roof with the word 'WEPON' and a circular logo prominently displayed in large, light-colored letters. The facility is surrounded by greenery, including trees and grassy areas. In the background, there are more industrial structures and a body of water. The overall scene is captured from a high angle, providing a comprehensive view of the site.

COMPANY PROFILE

企业简介

栋梁铝业有限公司是万邦德旗下的全资子公司，地处南太湖之畔的浙江省湖州市。公司发展历史可追溯至 1984 年，是国内首家主营建筑用铝型材的上市公司（股票代码：002082）。经过 30 多年的拼搏发展，现已成为华东地区大型的铝材生产基地。厂区铝型材加工基地占地 700 多亩，年生产能力铝型材 35 万吨。

公司先后获得“中国民营企业 500 强”“中国建筑铝型材企业二十强”“国家级高新技术企业”“国家级绿色工厂”等殊荣，先后通过 ISO9001 质量、ISO14001 环境、OHSAS18001 职业健康安全三体系认证。栋梁牌铝型材被认定为“中国名牌”，栋梁商标为“中国驰名商标”。

公司坚持走“产学研”一体化道路，拥有“国家实验室”、省级“博士后工作站”、省级研发中心、市级“技能大师工作室”等，参与多项行业标准的起草，取得专利 100 多项。

公司业务遍及全国各地及欧美、中东、非洲、东南亚等 30 多个国家和地区，通过 300 多家营销办事处和经销点构建生态销售网络，产品广泛应用于诸多城市的地标级建筑，与数百家企业建立合作关系。公司将秉持“诚实守信、追求卓越”的企业精神，担当“为社会提供新材、为客户创造价值、为员工谋求幸福”的企业使命，聚焦“创造宜居环境，构筑环保世界”的企业愿景，聚力于把公司打造成为世界知名、国内领先的新材料行业标杆企业。

绿色智造新材料产业园项目的建设，将打造成为华东区域大型智能一体化工业园区。规划五年内稳健扩大，印刷用铝板基产能达到 25 万吨 / 年以上，铝模板产能达到 200 万平方米 / 以上，铝单板产能达到 80 万平方米 / 年，园林家居产能营销达到 2 亿元 / 年以上，助力于万邦德集团“做大、做强、做精”的国际化发展战略。



2020 年

2020 年 2102 亩厂区投产

2017 年

被万邦德集团收购，更名为栋梁铝业有限公司，再次荣获中国建筑铝型材二十强企业

2012 年

被评为中国建筑铝型材二十强企业

2006 年

深圳证券交易所成功上市股票代码 002082



2002 年

被评为中国铝型材企业十强

2000 年

八里店厂区建成投产

荣誉证书





匠心智造·工匠世家

设计 · 静享生活

Design. Enjoy life

采用双层或三层玻璃以及进口隔热条、胶条等材料经反复试验、检测定型，并在加工过程中使用特殊处理的隔音层，从而使门窗一侧的声音需经过多层截止反射消减，达到出众的隔音效果。

设计 · 安全无忧

Design. Safe and worry-free

产品系列搭配防撬五金和防撬异的安全系数，如夹胶等玻璃让门窗具备很好的耐震、防撬进口五金，具备多锁点加防撬证了门窗防撬等级达到欧洲V

多重 防护标准

MULTIPLE PROTECTION STANDARDS

多重防护
MULTIPLE PROTECTION
标准

防风：国家门窗设计
防水：一防二排，双
防变形：不锈钢铰链



3 级强化防护

LEVEL 3 ENHANCED PROTECTION

防撞：专利护角，精
防磨损：静音传动杆
防氧化：豪车级复合




3 级贴心防护

LEVEL 3 INTIMATE PROTECTION

防热：光谱微中空腔
防噪：强效降噪 50%
防盗：指纹密码锁配



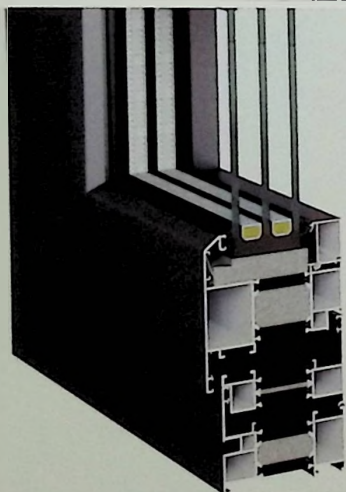

中空钢化玻璃

VIVERSEN

Hollow tempered safety glass

三玻两腔 / 双层中空玻璃

采用汽车级中空钢化玻璃，能有效阻隔热量传导，有节能、隔音、隔热、防紫外线、防结露等效果。

玻璃配置可升级为三玻两腔双中空，隔音隔热等性能更佳。超大中空、超级密封。




优范思特 U-Fenster 是栋梁铝业有限公司旗下的系统门窗品牌，目前该系统涵盖了栋梁公司自主研发的系统平开窗，平开门，推拉窗，推拉门，折叠门等系统门窗产品，所有产品均经过严格试制及检测，请客户放心选用。

本图册为客户提供每个产品的型材节点图、下料公式、型材截面、配件及胶条，保证产品性能，方便客户更好的采购及选用。其中，下料公式均为理论计算数值，仅供客户试制样品参考；型材截面相关米重均为理论米重，实际以过磅重量为准；配件、胶条采用优质原材料生产，均已安装测试，客户可按自己需求选购。

本图册中，WA55、WA65、WA75 系列铝型材断面均相同，仅通过隔热条的变化改变产品系列，可衍生 WA60、WA70 系列。客户可以根据各地气候环境，当地的国家、地方标准选用适合本地区的产品；此系统门窗同时针对工程市场和家装市场，产品完整齐全，性能优异，开启方式及纱窗配置可满足多种个性化的需求。

优范思特 U-Fenster 致力于为客户提供多种系统门窗解决方案及配套服务，产品系列将会逐步完善更新，本图册中仍有很多不足及些许错误，如有问题，请各位客户查阅并提出宝贵意见，我们一定及时更正与改进。

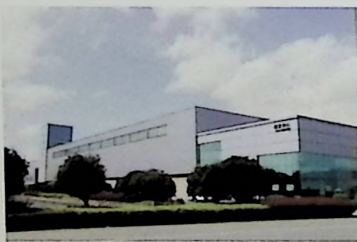

产品目录 PRODUCT CATALOG

系统平开窗系列

WA55 系列平开门窗	01
WA65 系列平开门窗	11
WA75 系列平开门窗	29
WA75 系列双内开窗	35
WA75 系列安全外开窗	37
WB75 系列平开门窗	43
WB75 系列双内开窗	47

系统窗纱一体窗

WA108 系列窗纱一体窗	51
WA118 系列窗纱一体窗	57
WA130 系列窗纱一体窗	63
WB108 系列窗纱一体窗	69
WB118 系列窗纱一体窗	73
WB130 系列窗纱一体窗	79
通用压线、角码、转角、辅件、胶条	84
108 系列窗纱一体外开窗 (K 槽)	91
118 系列窗纱一体外开窗 (K 槽)	95

系统推拉窗

WAT90 两轨 /118 三轨断桥推拉窗	101
-----------------------	-----

系统重型推拉门

WATM105 两轨 /165 三轨重型推拉门	107
-------------------------	-----

系统重型提升推拉门

128A 系列双轨提升推拉门	113
150 双提升 /142 单提升推拉门	117

系统折叠门

WAZM70 系列折叠门	123
--------------	-----

景观推拉门

145 系列景观推拉门	127
-------------	-----

系统阳光房

WAYGF120 系列阳光房	131
----------------	-----

通用型材

角码、槽铝、方管、扁管	141
-------------	-----



DONGLIANG



技术参数


- 型材壁厚：1.4mm/1.8mm
- 窗框宽度：56.8mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：66.3mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-37.8mm

产品特点

- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 可做单外开 / 双外开 / 外开下悬多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2 \cdot k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

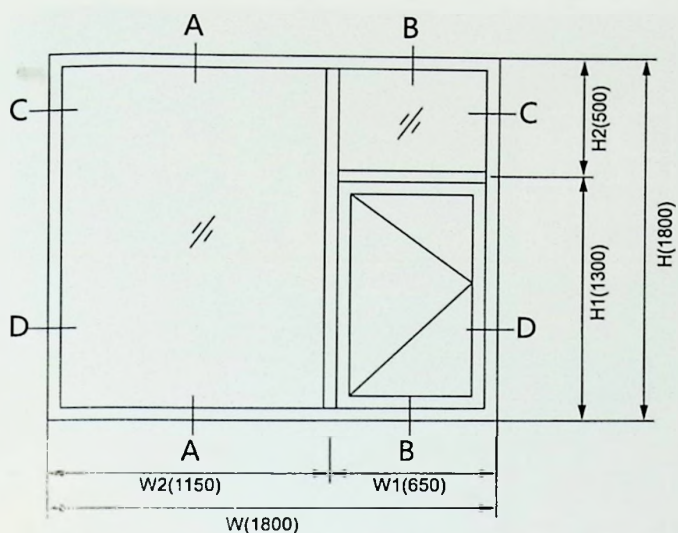

	材料编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
平开窗	WA5501C	(W) ±0.2	1800	1	1.354	2.44	45°/45°
平开窗	WA5501C	(H) ±0.2	1800	1	1.364	2.46	45°/45°
平开窗	WA5503A	(H) ±0.2	1800	2	1.364	4.91	45°/45°
平开窗	WA5506C	(W1-54) ±0.2	596	1	1.494	0.89	90°/90°
平开窗	WA5506C	(H-72) ±0.2	1728	1	1.387	2.40	90°/90°
平开窗	WA5503A	(W1-48.6) ±0.2	601.4	2	1.023	1.23	45°/45°
平开窗	WA5503A	(H1-48.6) ±0.2	1251.4	2	1.023	2.56	45°/45°
外开扇	WA5506C	(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	1.605	1.77	45°/45°
		(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	1.605	3.86	45°/45°
框压线	WA6538C	(W1-54) ±0.2	596	2	0.249	0.30	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	402	2	0.249	0.20	90°/90°
		(W2-54) ±0.2	1096	2	0.249	0.55	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1684	2	0.249	0.84	90°/90°
扇压线	WA6538C	(W1-222.8) ±0.2	427.2	2	0.249	0.21	90°/90°
		(H1-266.8) ±0.2	1033.2	2	0.249	0.51	90°/90°
					总重	25.11	
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	7.75	
注：以上材料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考							

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

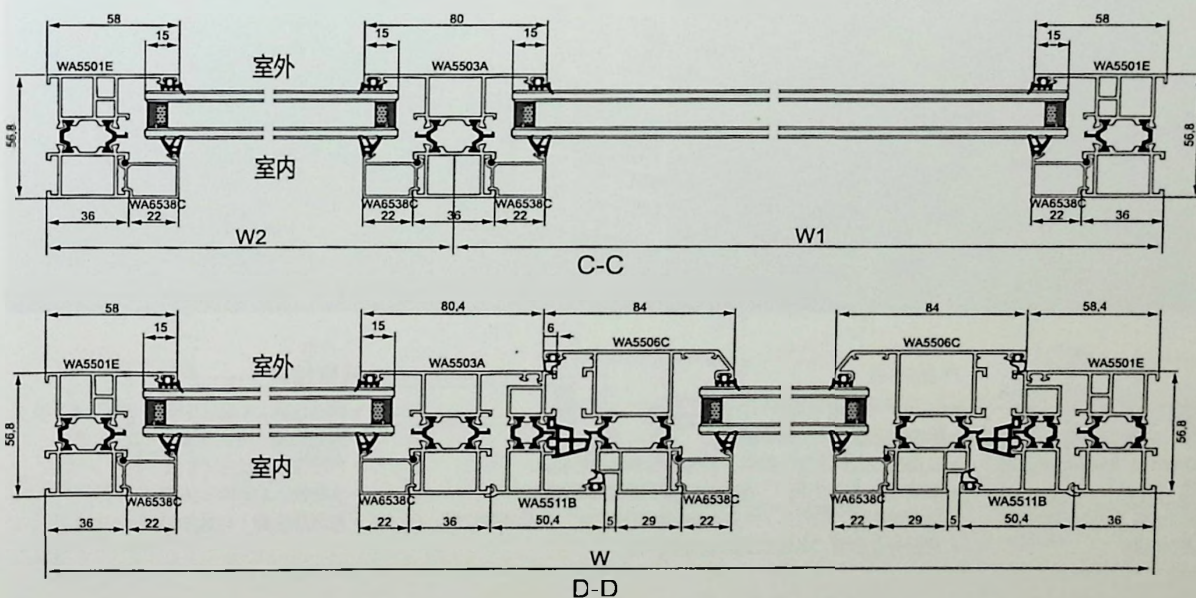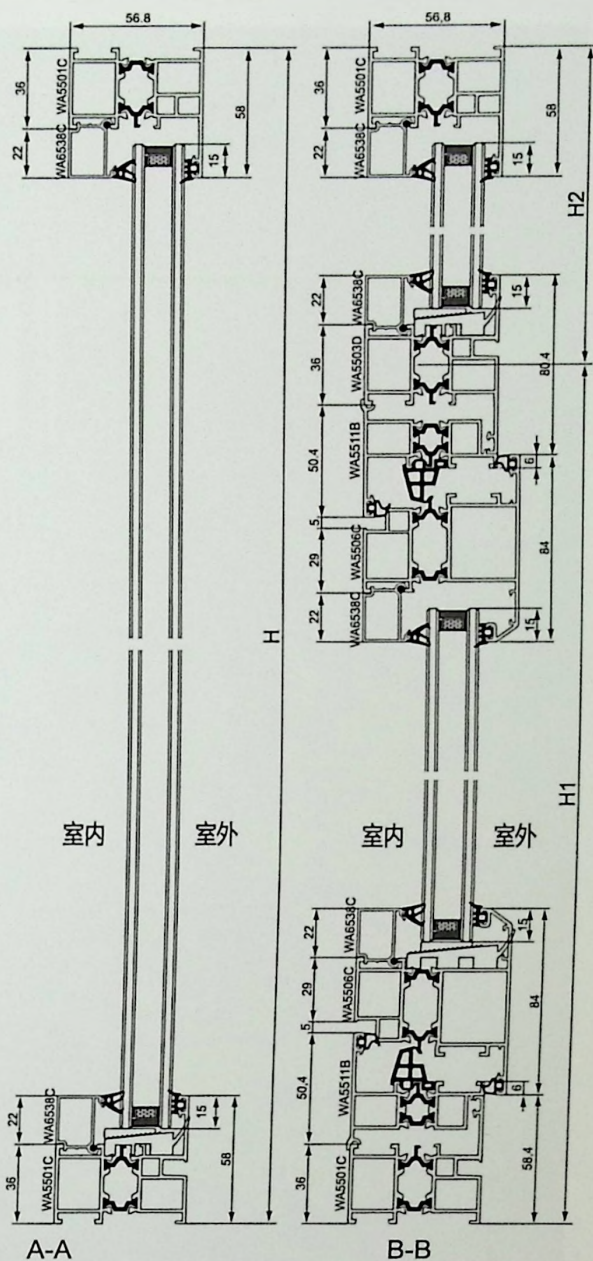

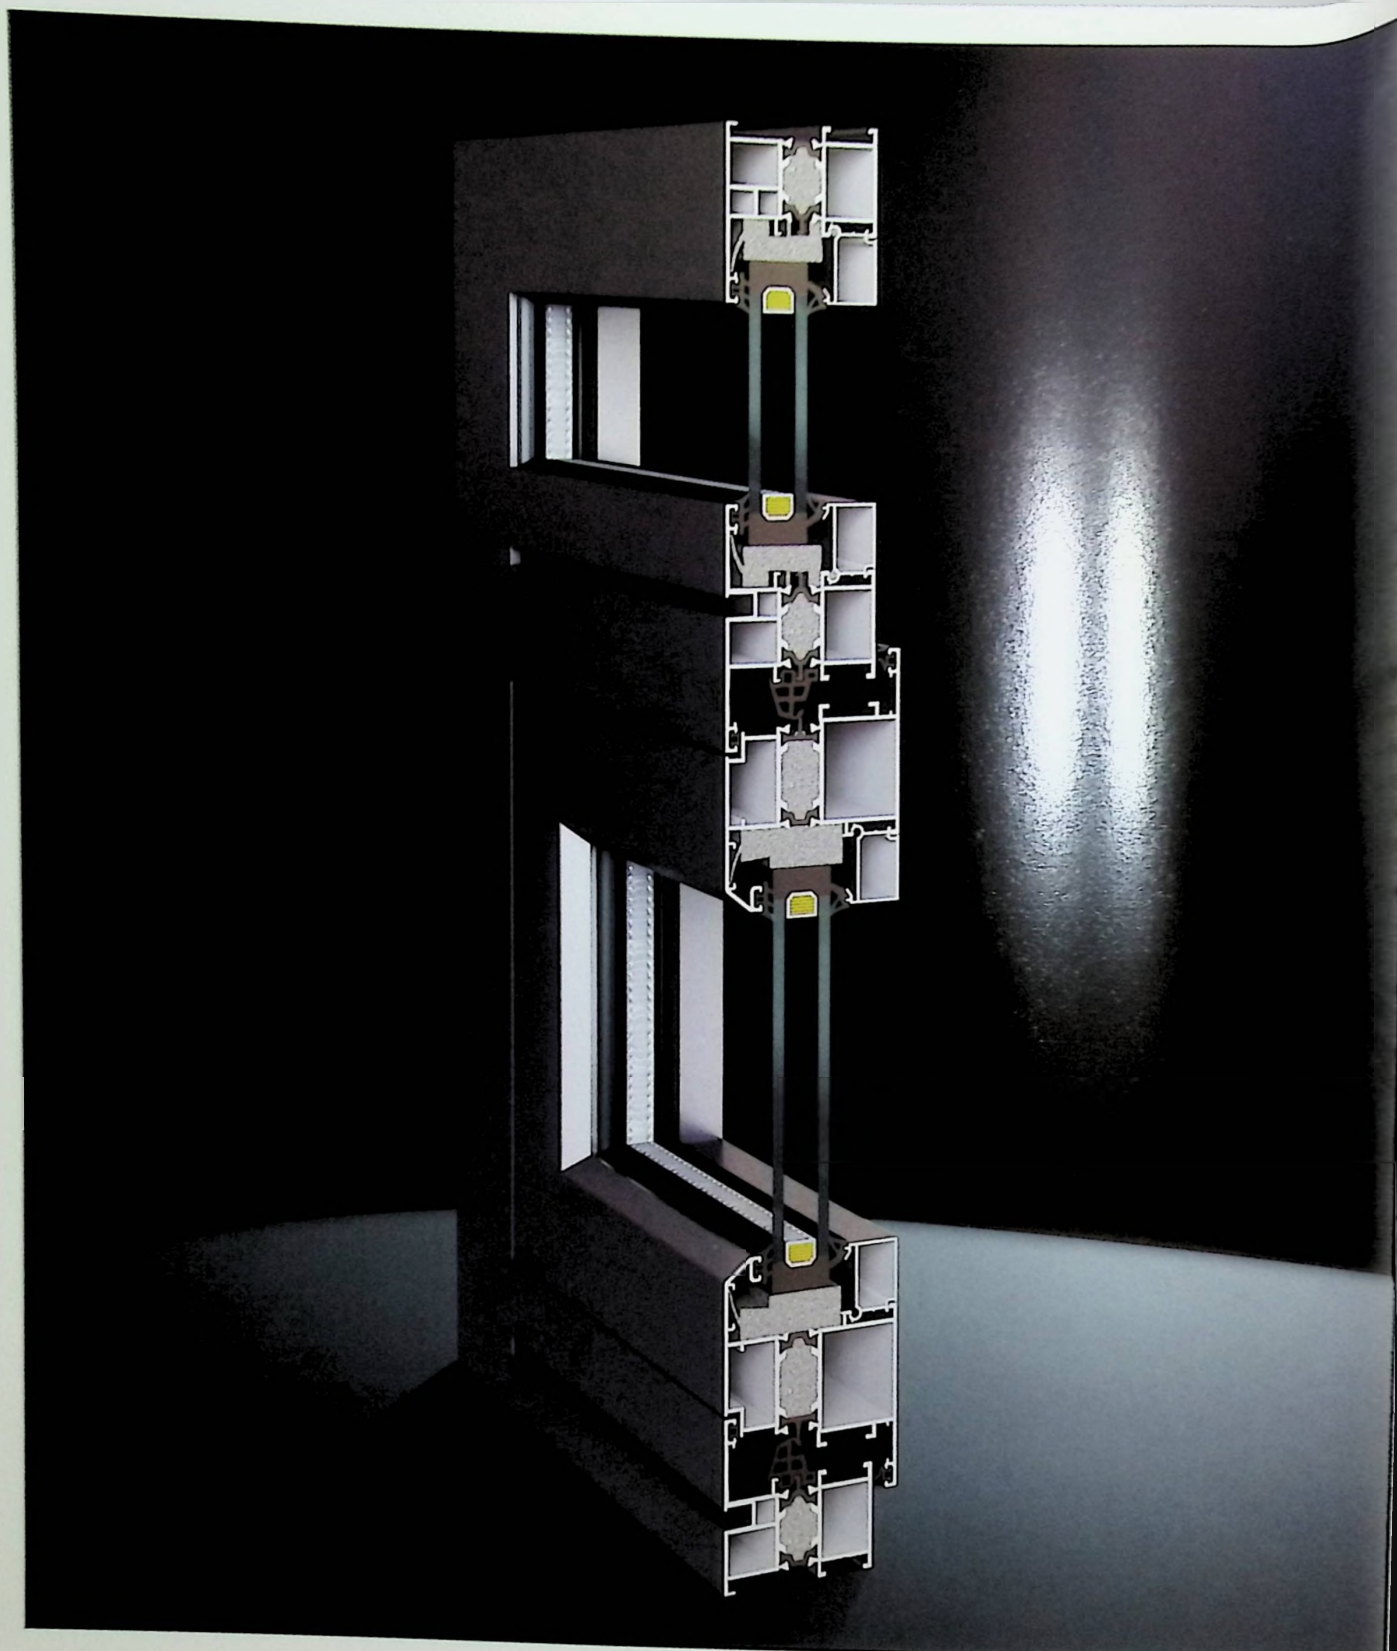

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm/1.8mm
- 窗框宽度：56.8mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：66.3mm
- 窗扇可视面宽度：46/35mm & 62/51mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-39mm

产品特点

- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 可做单内开 / 双内开 / 内开内倒多种开启方式，产品完整性强。
- 可配外置纱窗，有效起到防蚊虫的作用。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

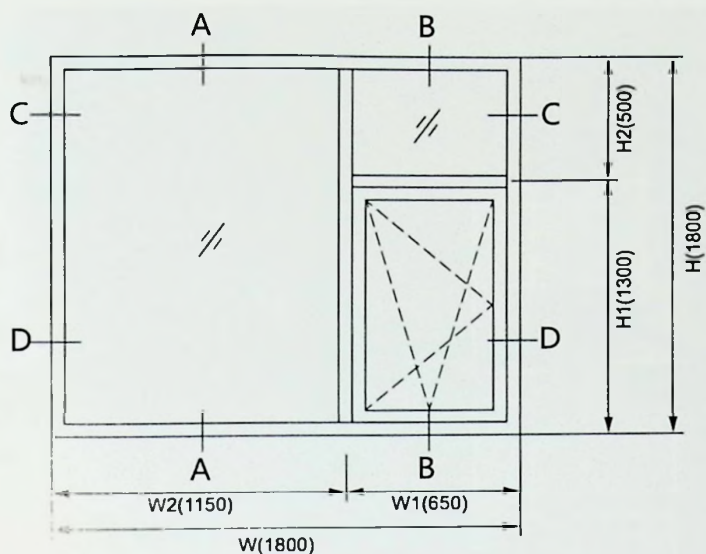

型材名称	规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上框线	WA5501C	(W) ±0.2	1800	1	1.354	2.44	45°/45°
上框线	WA5501C	(H) ±0.2	1800	1	1.364	2.46	45°/45°
上框线	WA5501C	(H) ±0.2	1800	2	1.364	4.91	45°/45°
上框线	WA5501C	(W1-54) ±0.2	596	1	1.494	0.89	90°/90°
上框线	WA5501C	(H-72) ±0.2	1728	1	1.387	2.40	90°/90°
框压线	WA6538C	(W1-42) ±0.2	608	2	1.590	1.93	45°/45°
框压线	WA6538C	(H1-42) ±0.2	1258	2	1.590	4.00	45°/45°
框压线	WA6538C	(W1-54) ±0.2	596	2	0.249	0.30	90°/90°
框压线	WA6538C	(H2-98) ±0.2	402	2	0.249	0.20	90°/90°
框压线	WA6538C	(W2-54) ±0.2	1096	2	0.249	0.55	90°/90°
框压线	WA6538C	(H-116) ±0.2	1684	2	0.249	0.84	90°/90°
扇压线	WA6538C	(W1-166) ±0.2	484	2	0.249	0.24	90°/90°
扇压线	WA6538C	(H1-210) ±0.2	1090	2	0.249	0.54	90°/90°
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	6.69	
					总重	21.69	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

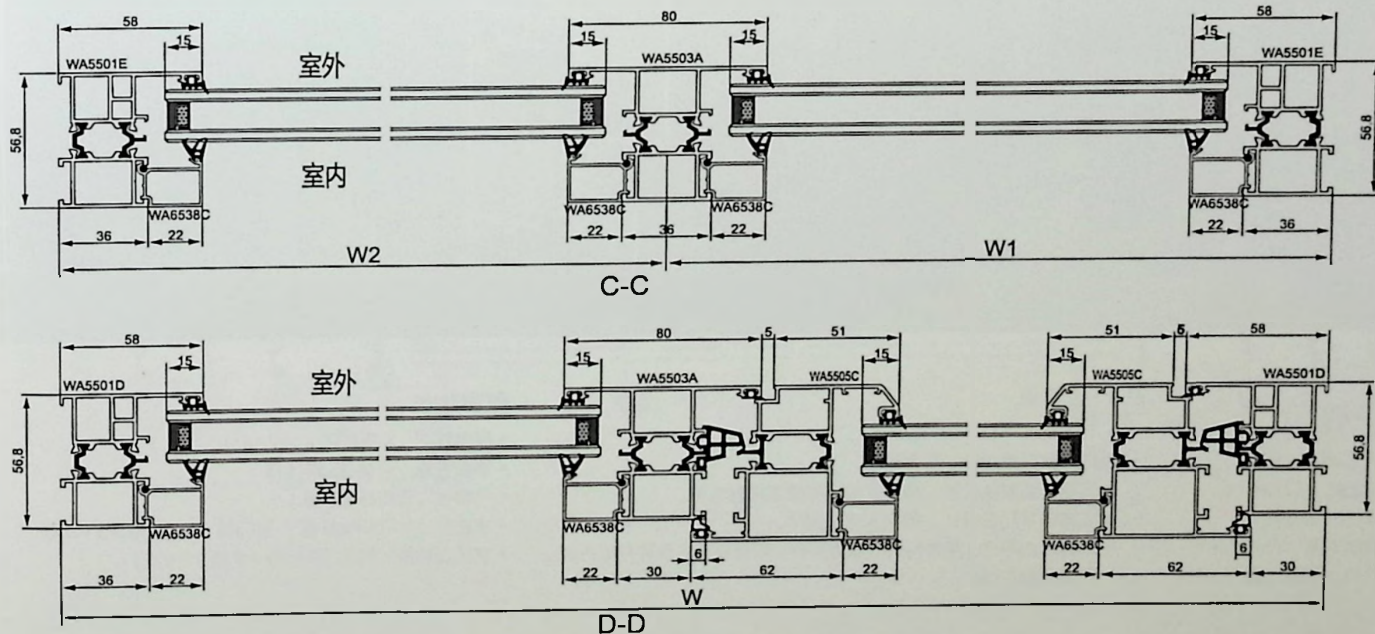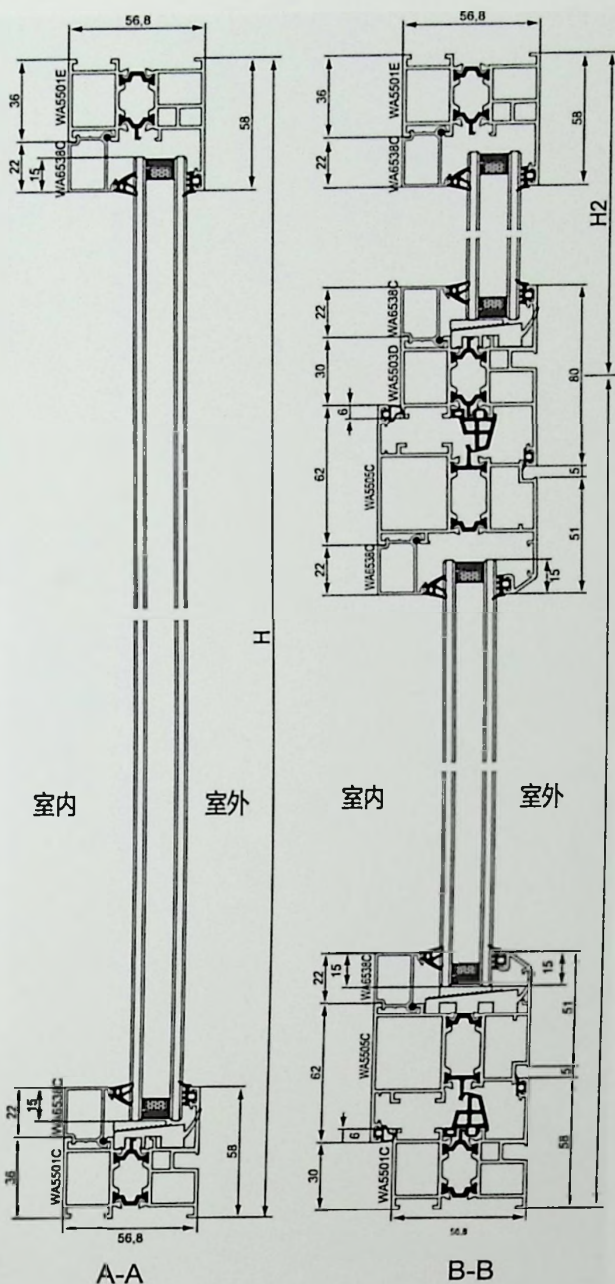

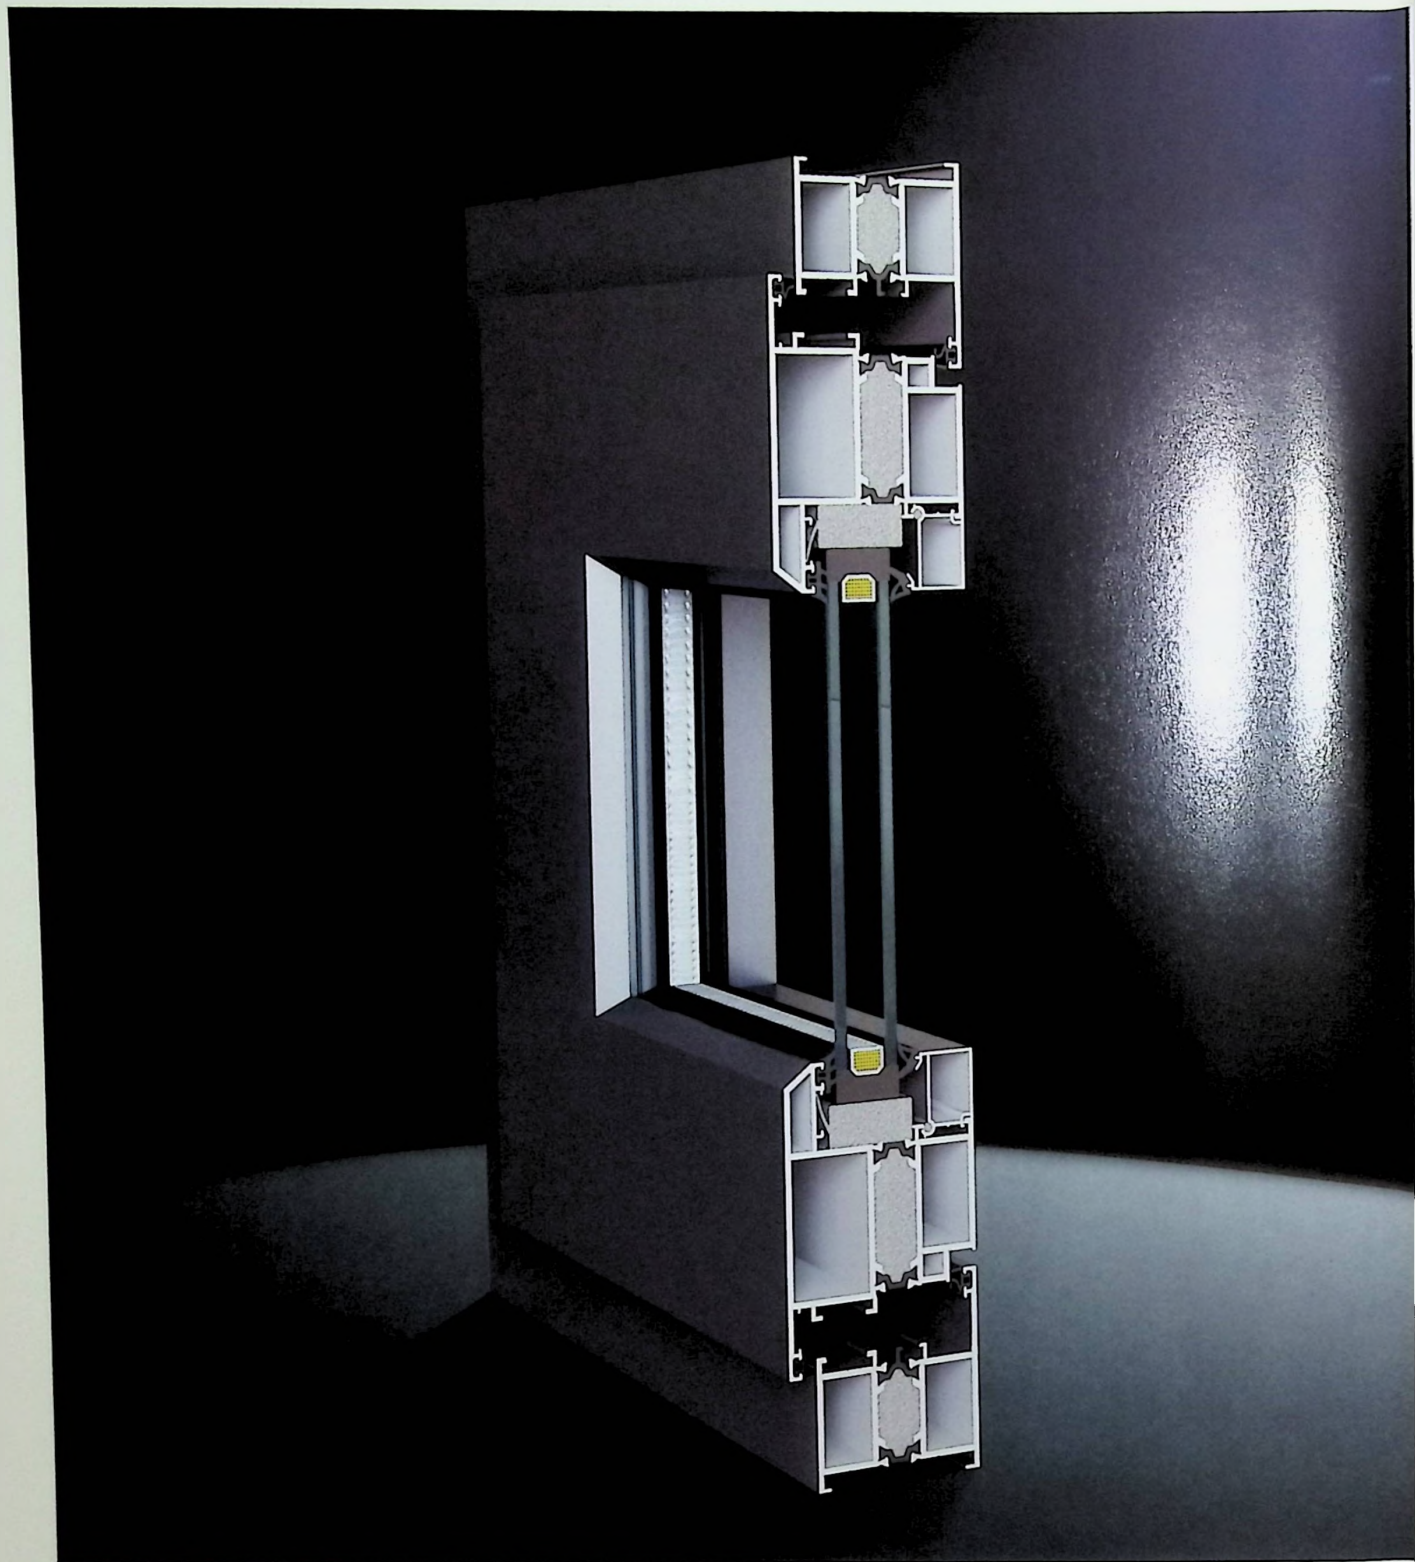

技术参数



- 型材壁厚：2.0/2.2mm
- 门框宽度：56.8mm
- 门框可视宽度：42/64mm
- 门扇宽度：66.3mm
- 门扇可视面宽度：75/64mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-39mm

产品特点

- 14.8mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 无障碍平门槛设计，符合人体工程学。
- 可做单内平开，单外平开，双内平开，双外平开，多种开启方式，产品完整性强。


整窗性能



















- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级) 平门槛：可达 300Pa (3 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

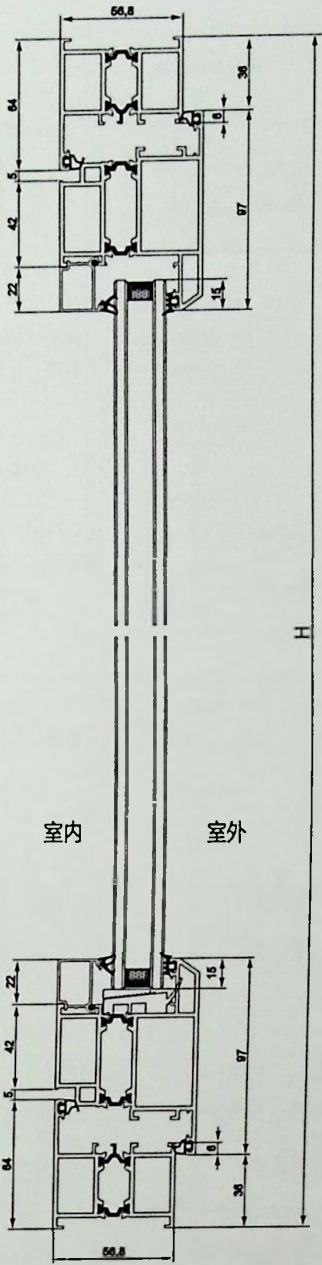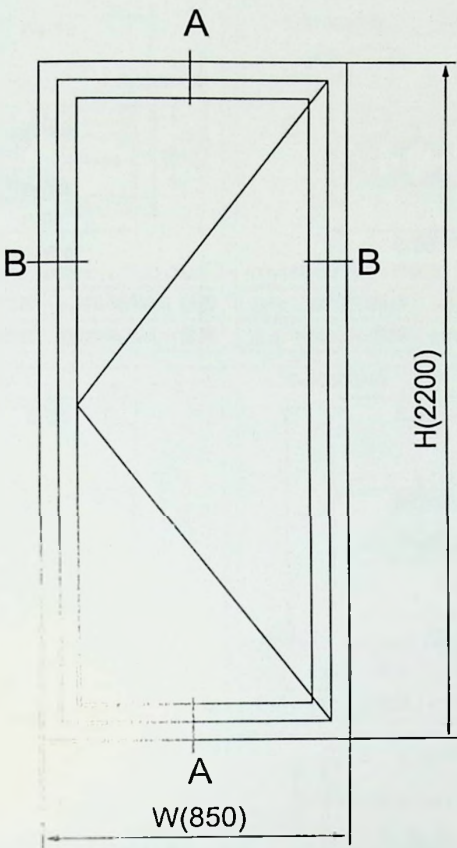


型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
门外框	WAM5501	(W) ±0.2	850	2	1.624	2.76	45°/45°
		(H) ±0.2	2200	2	1.669	7.34	45°/45°
外开门扇	WAM5506	(W-72) ±0.2	778	2	2.323	3.61	45°/45°
		(H-72) ±0.2	2128	2	2.323	9.89	45°/45°
扇压线	WA6538C	(W-222) ±0.2	628	2	0.279	0.35	90°/90°
		(H-266) ±0.2	1978	2	0.279	1.10	90°/90°
					总重	25.06	
宽 * 高	850	2200	面积	1.87	出材率	13.40	
注：以上计算公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考							


注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

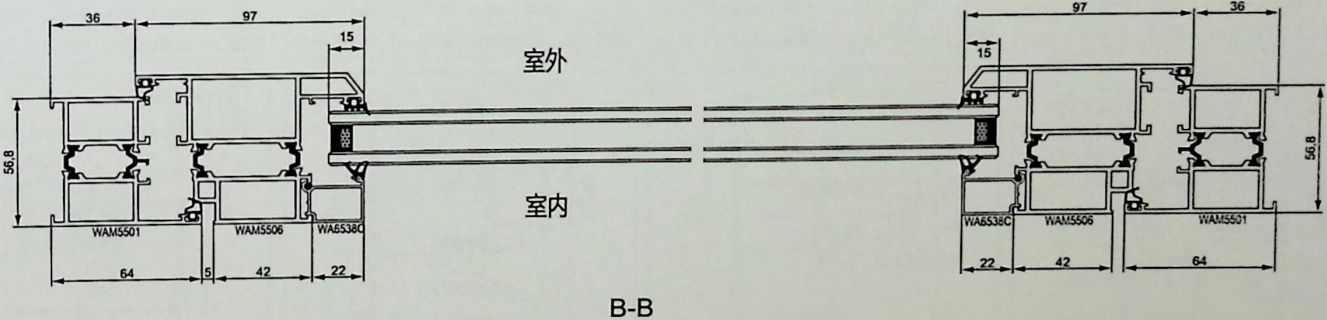

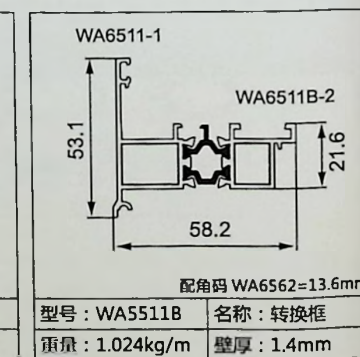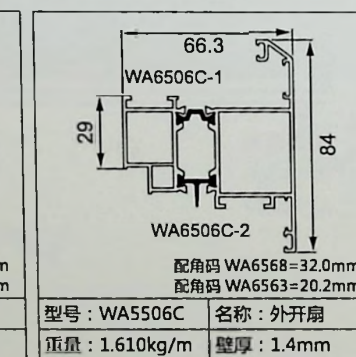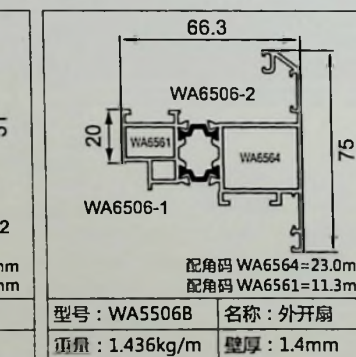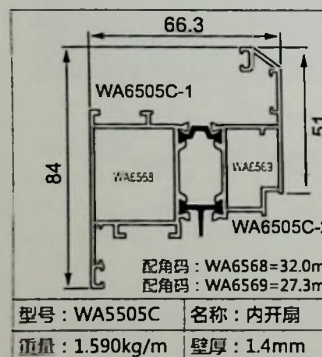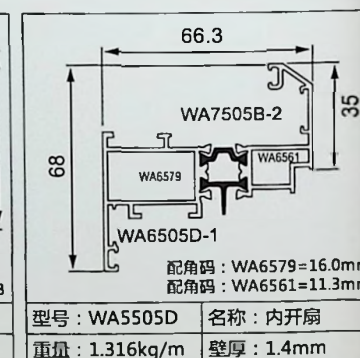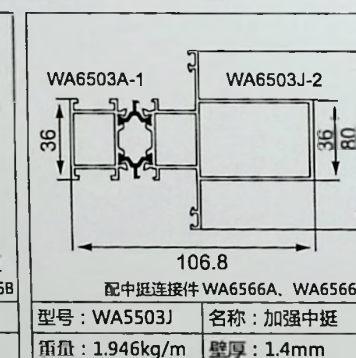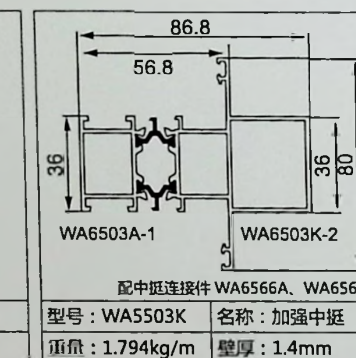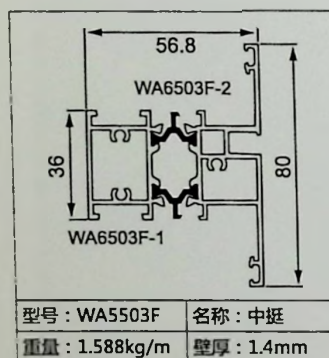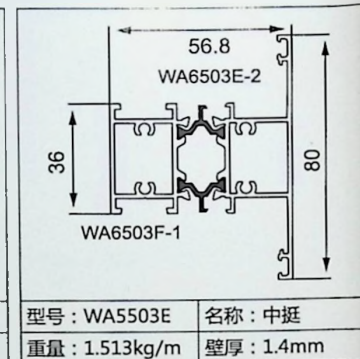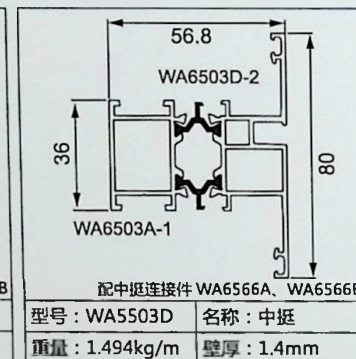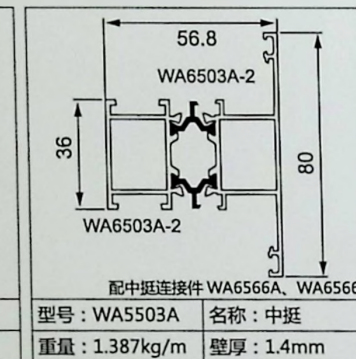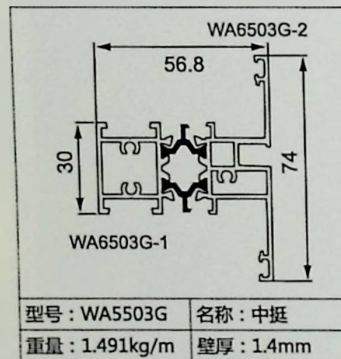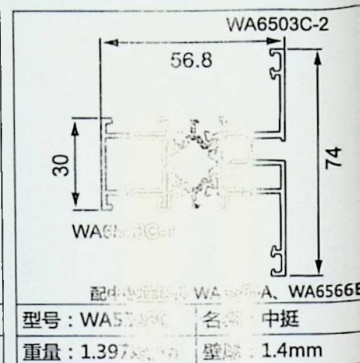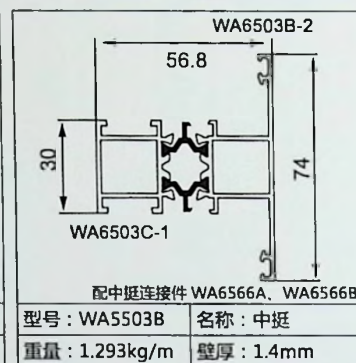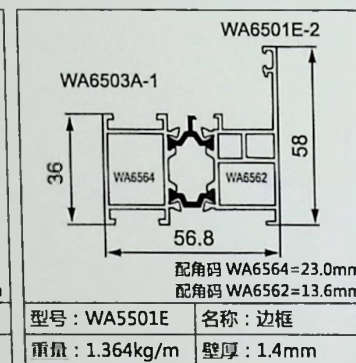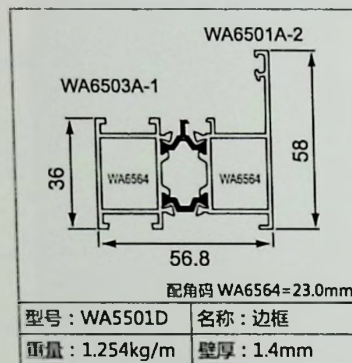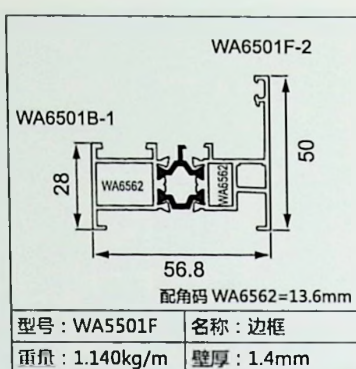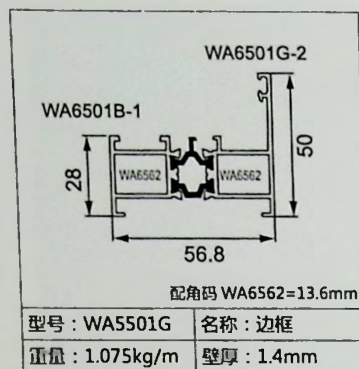


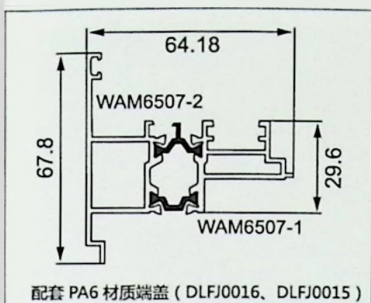


型号: WAM5507	名称: 假中挺
重量: 1.369kg/m	壁厚: 1.6mm

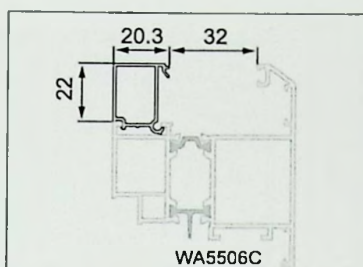


型号: WA5538C	名称: 压线
重量: 0.249kg/m	壁厚: 1.0mm

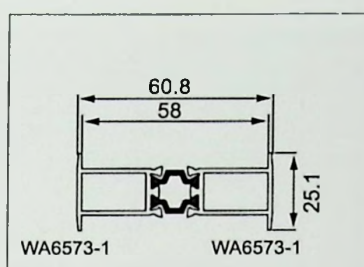


型号: WA5573	名称: 拼管
重量: 0.838kg/m	壁厚: 1.4mm

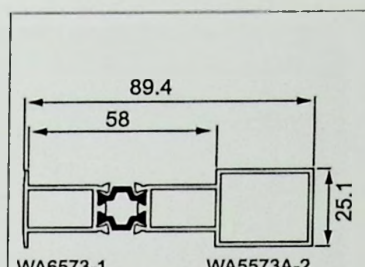


型号: WA5573A	名称: 加强拼管
重量: 1.156kg/m	壁厚: 1.4mm

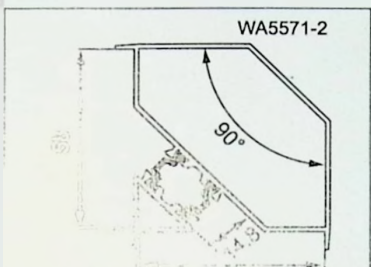


型号: WA5571	名称: 90° 转角
重量: 1.372kg/m	壁厚: 1.4mm

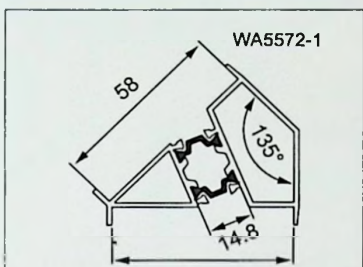


型号: WA5572	名称: 135° 转角
重量: 1.089kg/m	壁厚: 1.4mm

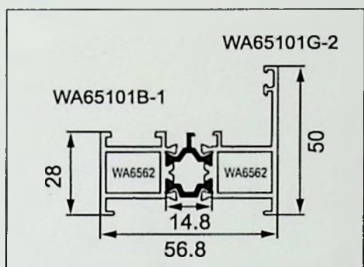


型号: WA55101G	名称: 边框
重量: 1.248kg/m	壁厚: 1.8mm

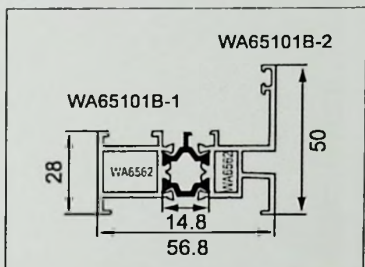


型号: WA55101B	名称: 边框
重量: 1.259kg/m	壁厚: 1.8mm

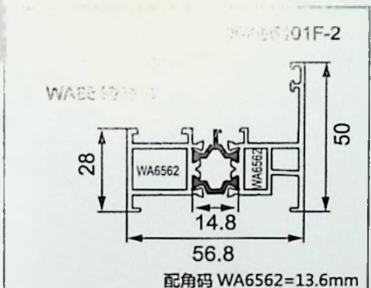


型号: WA55101F	名称: 边框
重量: 1.296kg/m	壁厚: 1.8mm

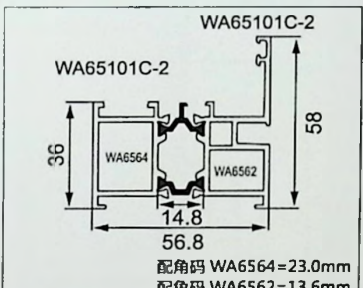


型号: WA55101C	名称: 边框
重量: 1.506kg/m	壁厚: 1.8mm

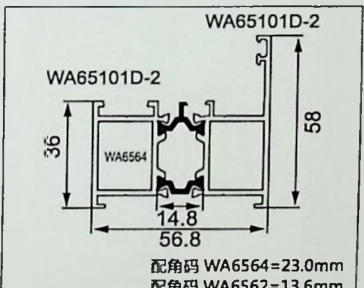


型号: WA55101D	名称: 边框
重量: 1.419kg/m	壁厚: 1.8mm

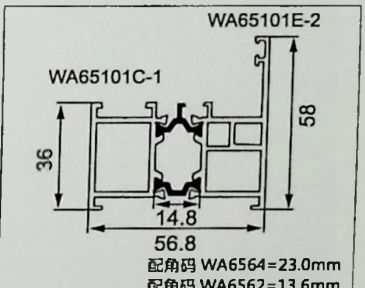


型号: WA55101E	名称: 边框
重量: 1.539kg/m	壁厚: 1.8mm

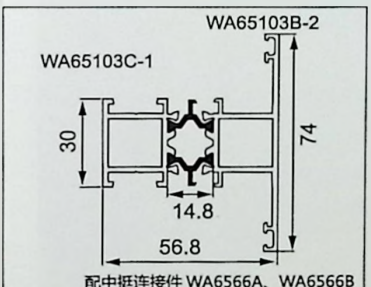


型号: WA55103B	名称: 中挺
重量: 1.471kg/m	壁厚: 1.8mm

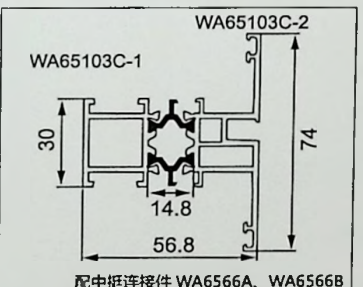


型号: WA55103C	名称: 中挺
重量: 1.558kg/m	壁厚: 1.8mm

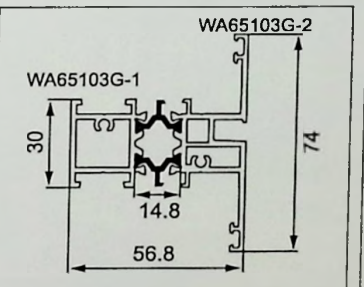


型号: WA55103G	名称: 中挺
重量: 1.625kg/m	壁厚: 1.8mm

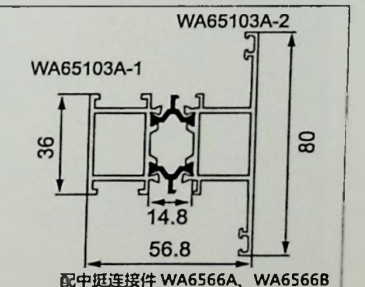


型号: WA55103A	名称: 中挺
重量: 1.588kg/m	壁厚: 1.8mm

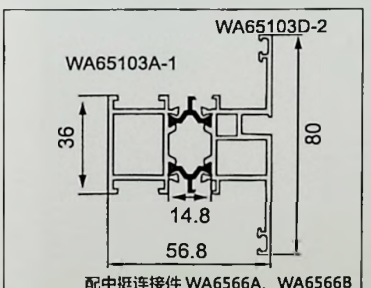


型号: WA55103D	名称: 中挺
重量: 1.675kg/m	壁厚: 1.8mm

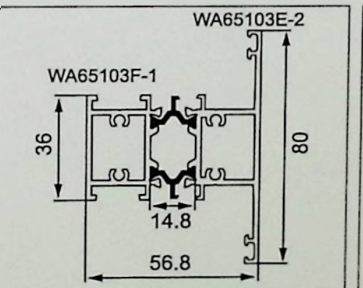












型号: WA55103E	名称: 中挺
重量: 1.722kg/m	壁厚: 1.8mm

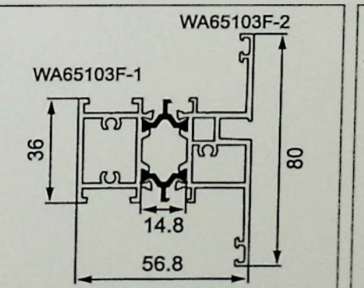


型号: WA55103F	名称: 中挺
重量: 1.769kg/m	壁厚: 1.8mm

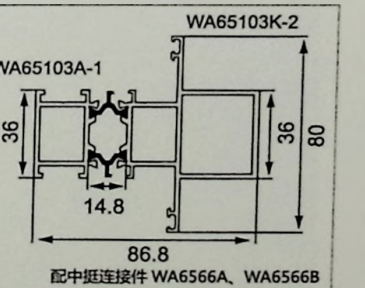

型号: WA55103K	名称: 加强中挺
重量: 2.074kg/m	壁厚: 1.8mm

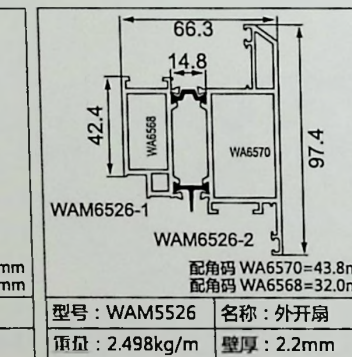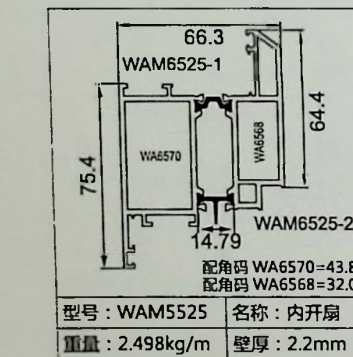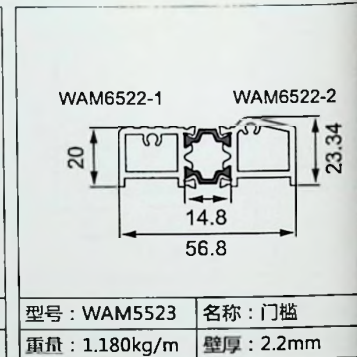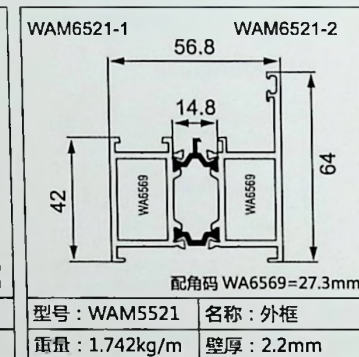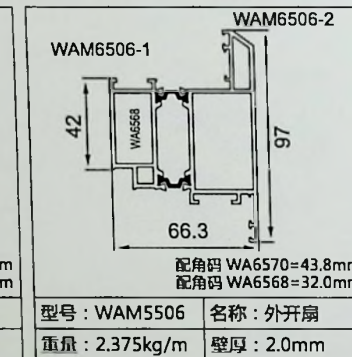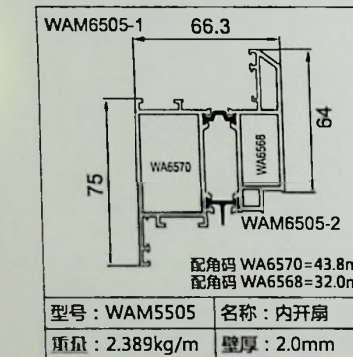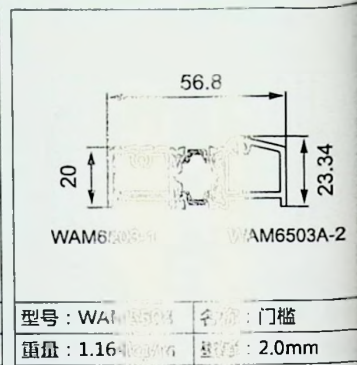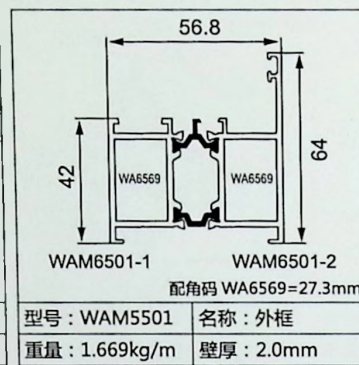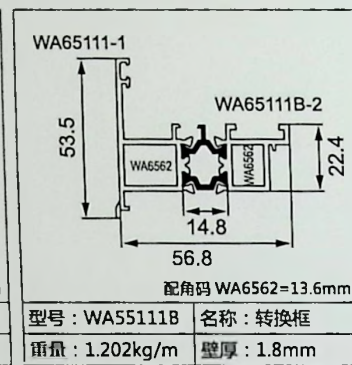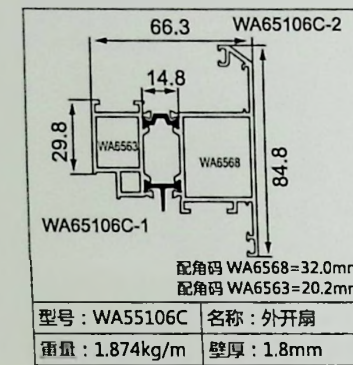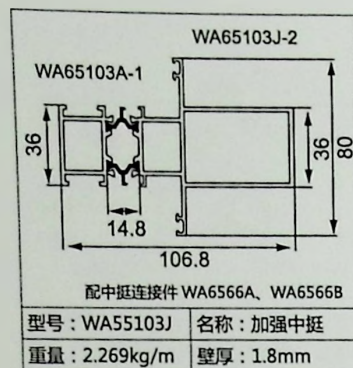



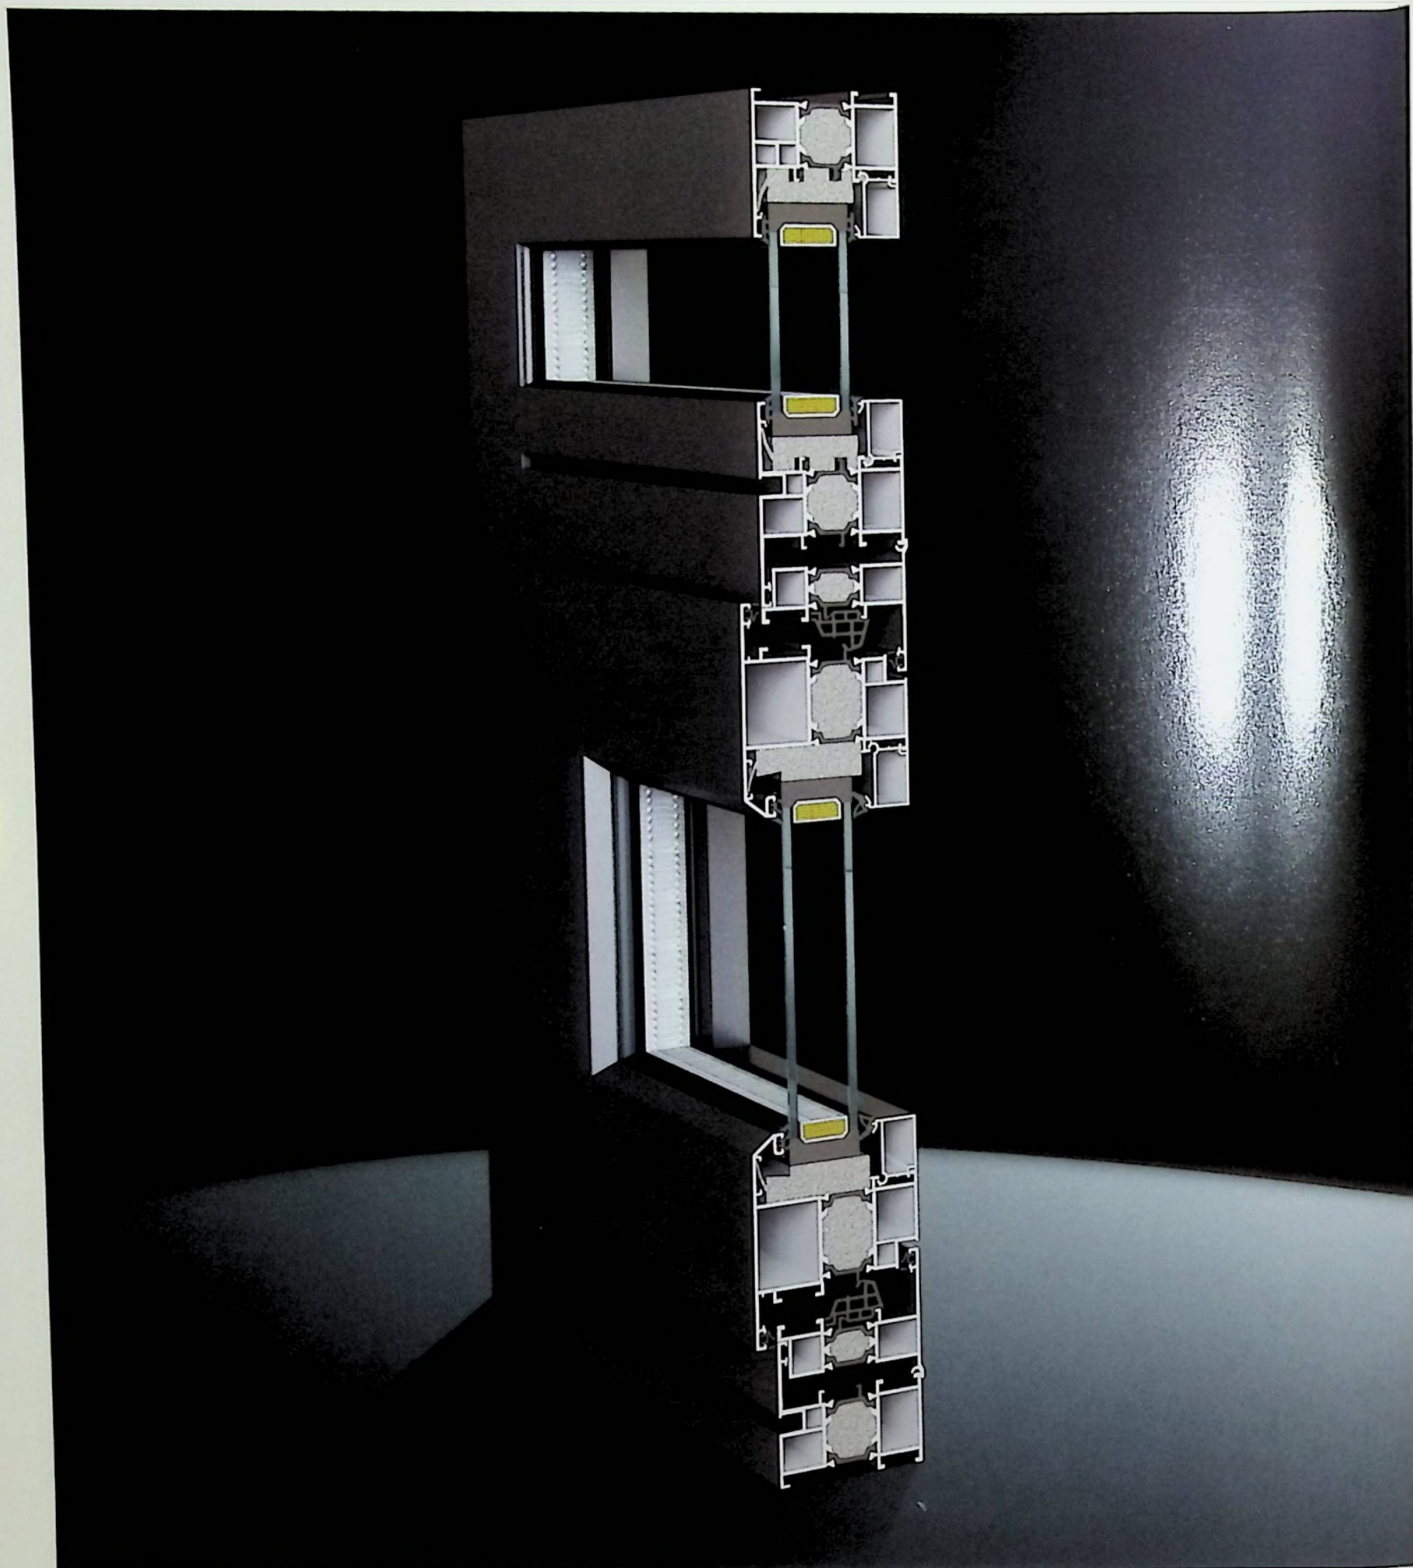

技术参数

- 型材壁厚：1.4/1.8mm
- 窗框宽度：66mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：75.5mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-47mm

产品特点


- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 可做单外开 / 双外开 / 外开下悬多种开启方式，产品完整性强。
- 可配隐藏折叠纱，有效起到防蚊虫的作用。

整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.0\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (6 级)
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)



WA65 外开窗结构图


U-Fenster®

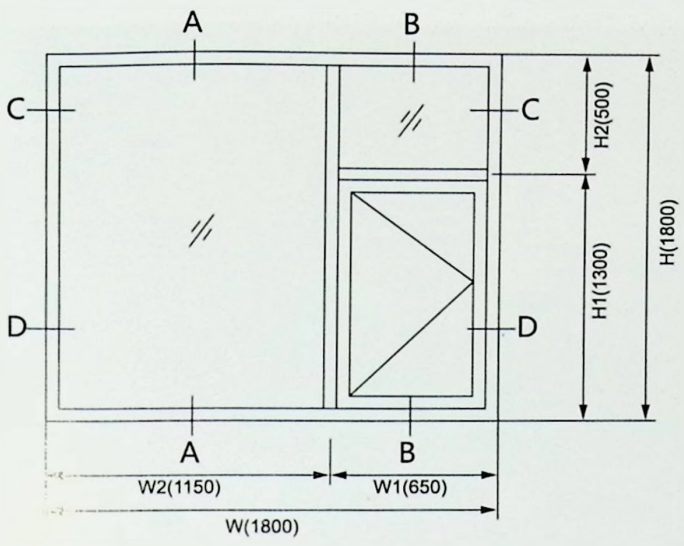

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上框线	WA6501C	(W) ±0.2	1500	1	1.404	2.11	45°/45°
上框线	WA6501E	(H) ±0.2	1500	1	1.414	2.12	45°/45°
中框线	WA6501E	(H) ±0.2	1800	2	1.414	5.09	45°/45°
中框线	WA6501E	(W1-54) ±0.2	596	1	1.544	0.92	90°/90°
中框线	WA6503A	(H-72) ±0.2	1728	1	1.424	2.46	90°/90°
转向框	WA6511B	(W1-48.6) ±0.2	601.4	2	1.074	1.29	45°/45°
		(H1-48.6) ±0.2	1251.4	2	1.074	2.39	45°/45°
外开扇	WA6506C	(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	1.660	1.33	45°/45°
		(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	1.660	3.99	45°/45°
框压线	WA6538	(W1-54) ±0.2	598	2	0.279	0.33	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	402	2	0.279	0.22	90°/90°
		(W2-54) ±0.2	796	2	0.279	0.44	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1684	2	0.279	0.94	90°/90°
扇压线	WA6538	(W1-222.8) ±0.2	427.2	2	0.279	0.24	90°/90°
		(H1-266.8) ±0.2	1033.2	2	0.279	0.58	90°/90°
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	7.79	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

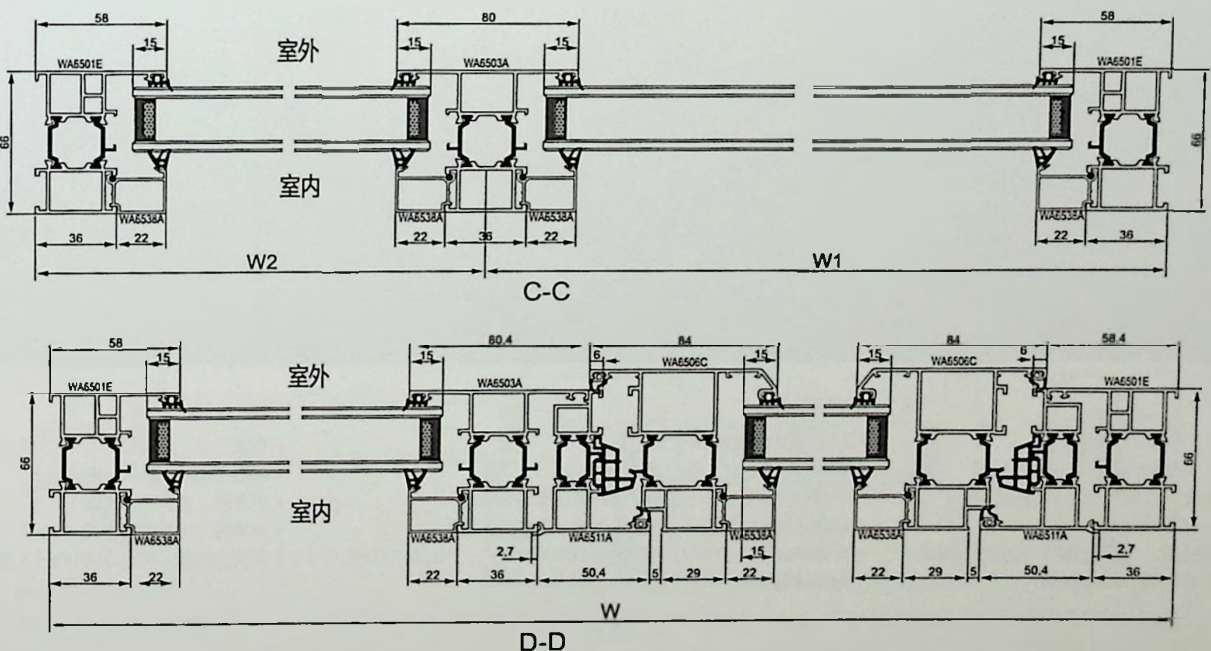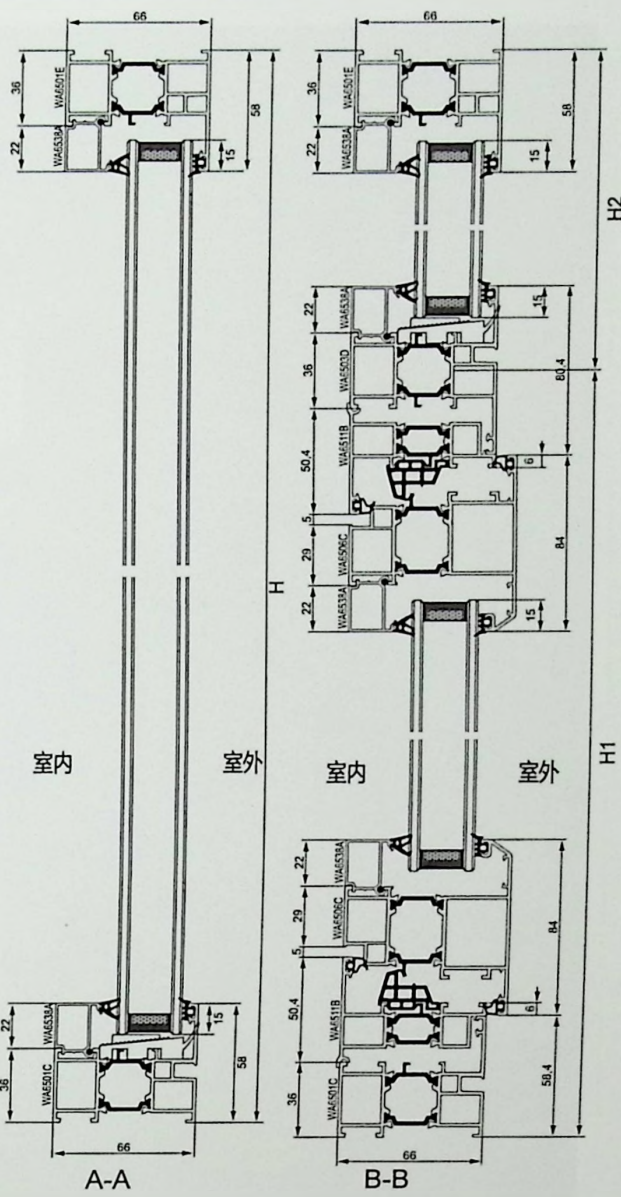

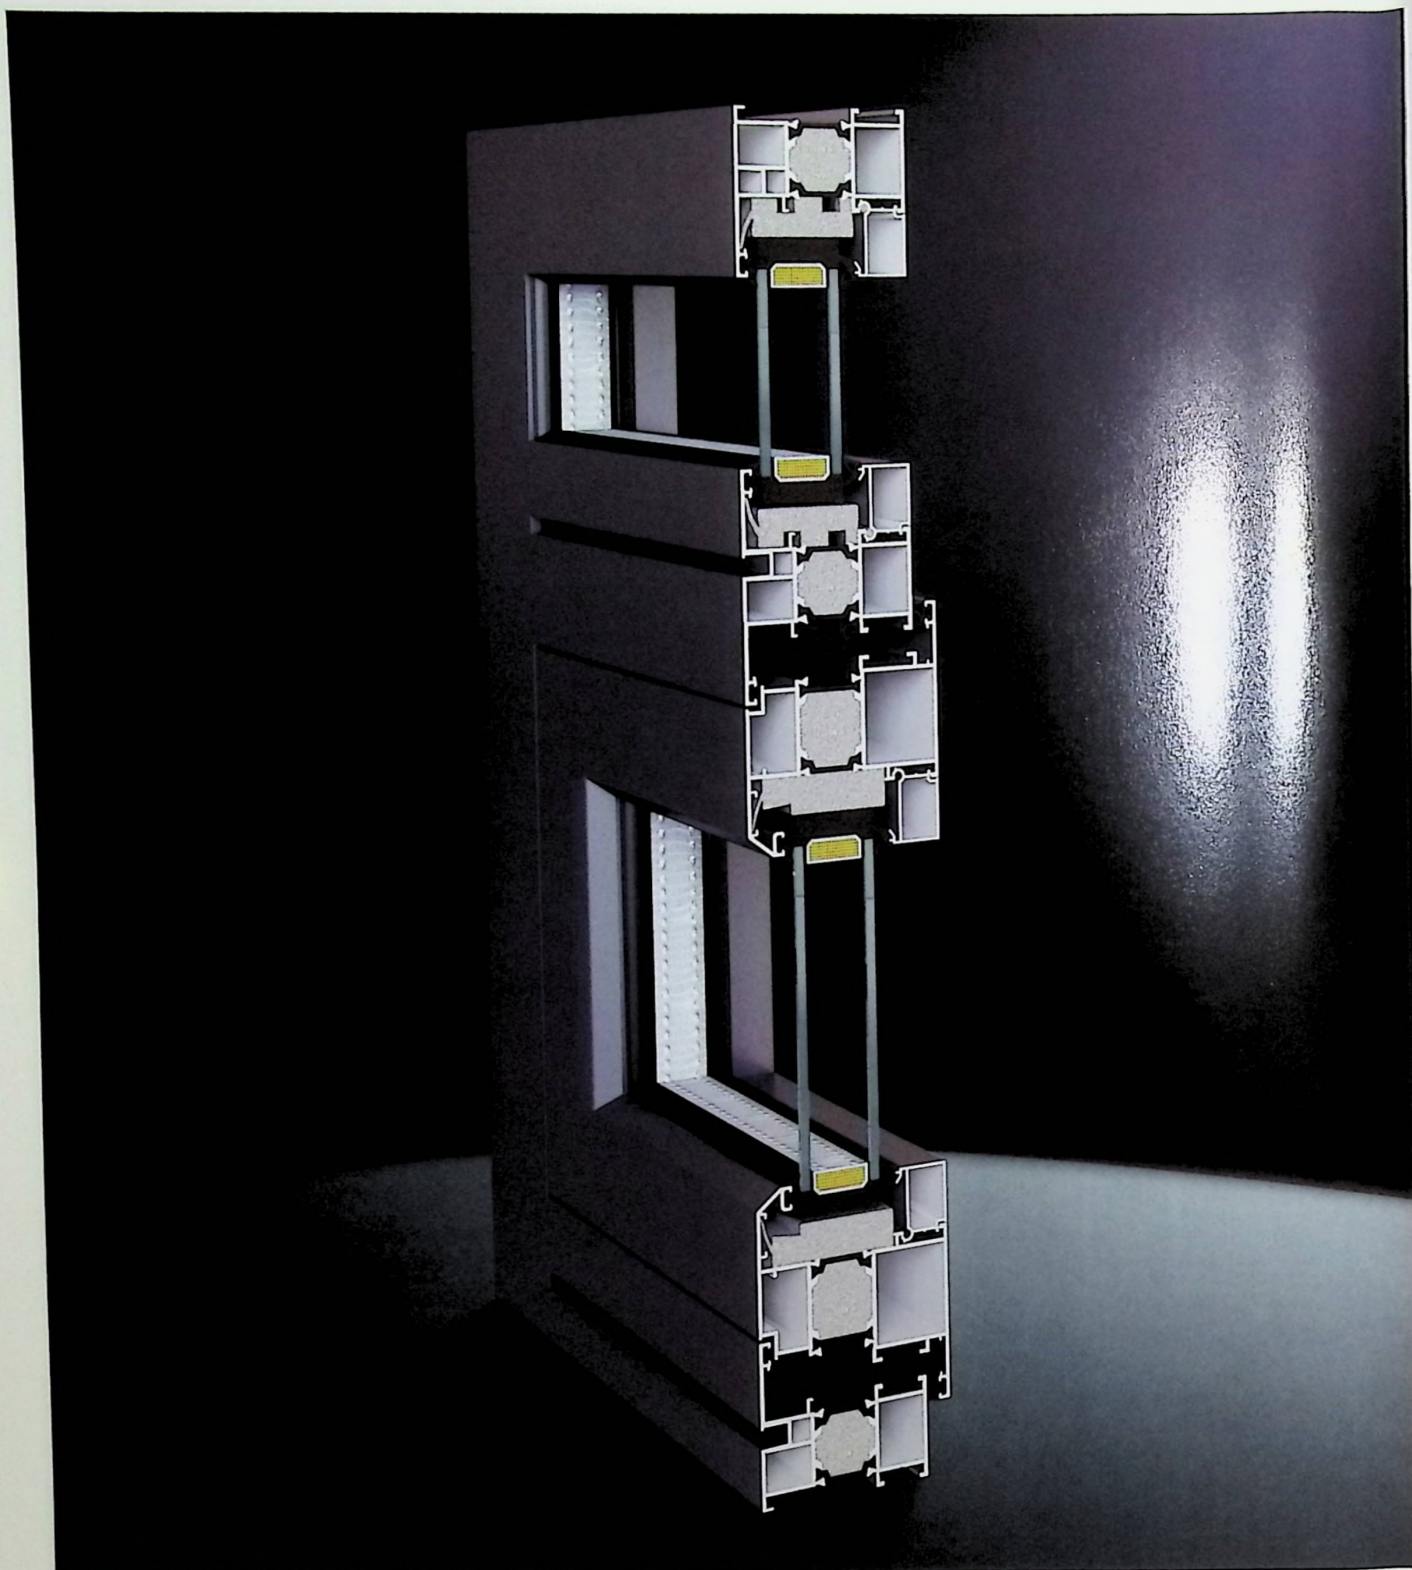

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm/1.8mm
- 窗框宽度：56.8mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：66.3mm
- 窗扇可视面宽度：46/35mm & 62/51mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-39mm

产品特点

- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 可做单内开 / 双内开 / 内开内倒多种开启方式，产品完整性强。
- 可配外置纱窗，有效起到防蚊虫的作用。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

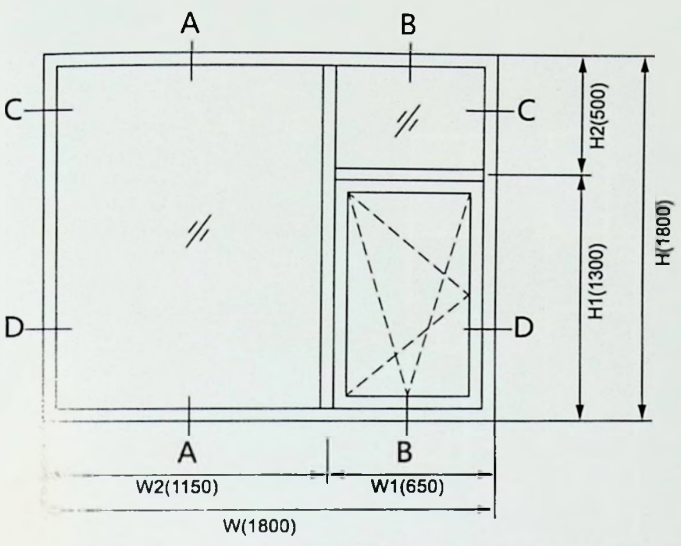

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上框	WA6501C	(W) ±0.2	1800	1	1.404	2.53	45°/45°
下框	WA6501E	(H) ±0.2	1800	1	1.414	2.55	45°/45°
中框	WA6503A	(H) ±0.2	1800	2	1.414	5.09	45°/45°
扇压线	WA6538	(W1-54) ±0.2	596	1	1.544	0.92	90°/90°
框压线	WA6538	(H-72) ±0.2	1728	1	1.424	2.46	90°/90°
扇压线	WA6538	(W1-42) ±0.2	608	2	1.625	1.98	45°/45°
框压线	WA6538	(H1-42) ±0.2	1258	2	1.625	4.09	45°/45°
扇压线	WA6538	(W1-54) ±0.2	596	2	0.279	0.33	90°/90°
框压线	WA6538	(H2-98) ±0.2	402	2	0.279	0.22	90°/90°
扇压线	WA6538	(W2-54) ±0.2	1096	2	0.279	0.61	90°/90°
框压线	WA6538	(H-116) ±0.2	1684	2	0.279	0.94	90°/90°
扇压线	WA6538	(W1-166) ±0.2	484	2	0.279	0.27	90°/90°
框压线	WA6538	(H1-210) ±0.2	1090	2	0.279	0.61	90°/90°
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	6.97	
					总重	22.59	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

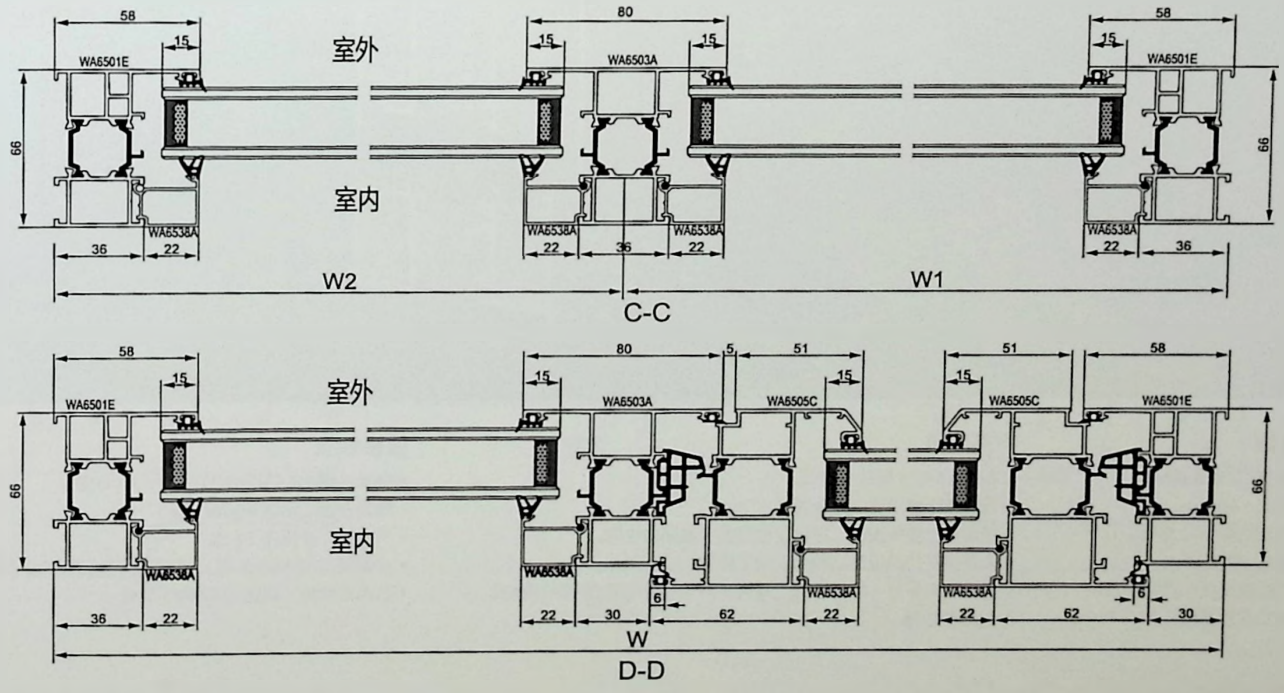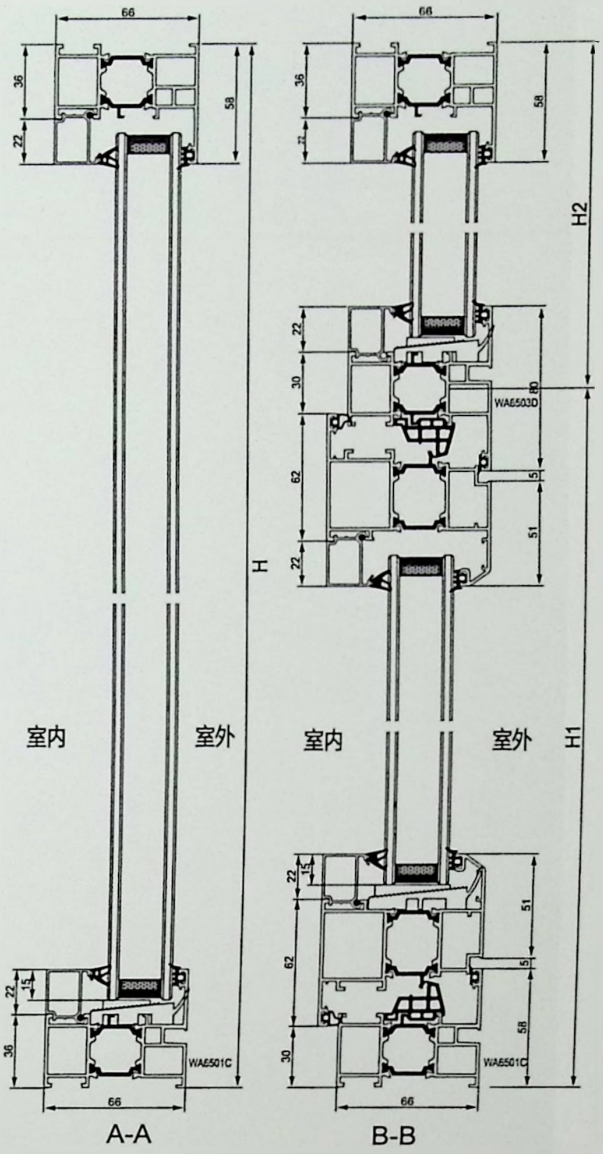

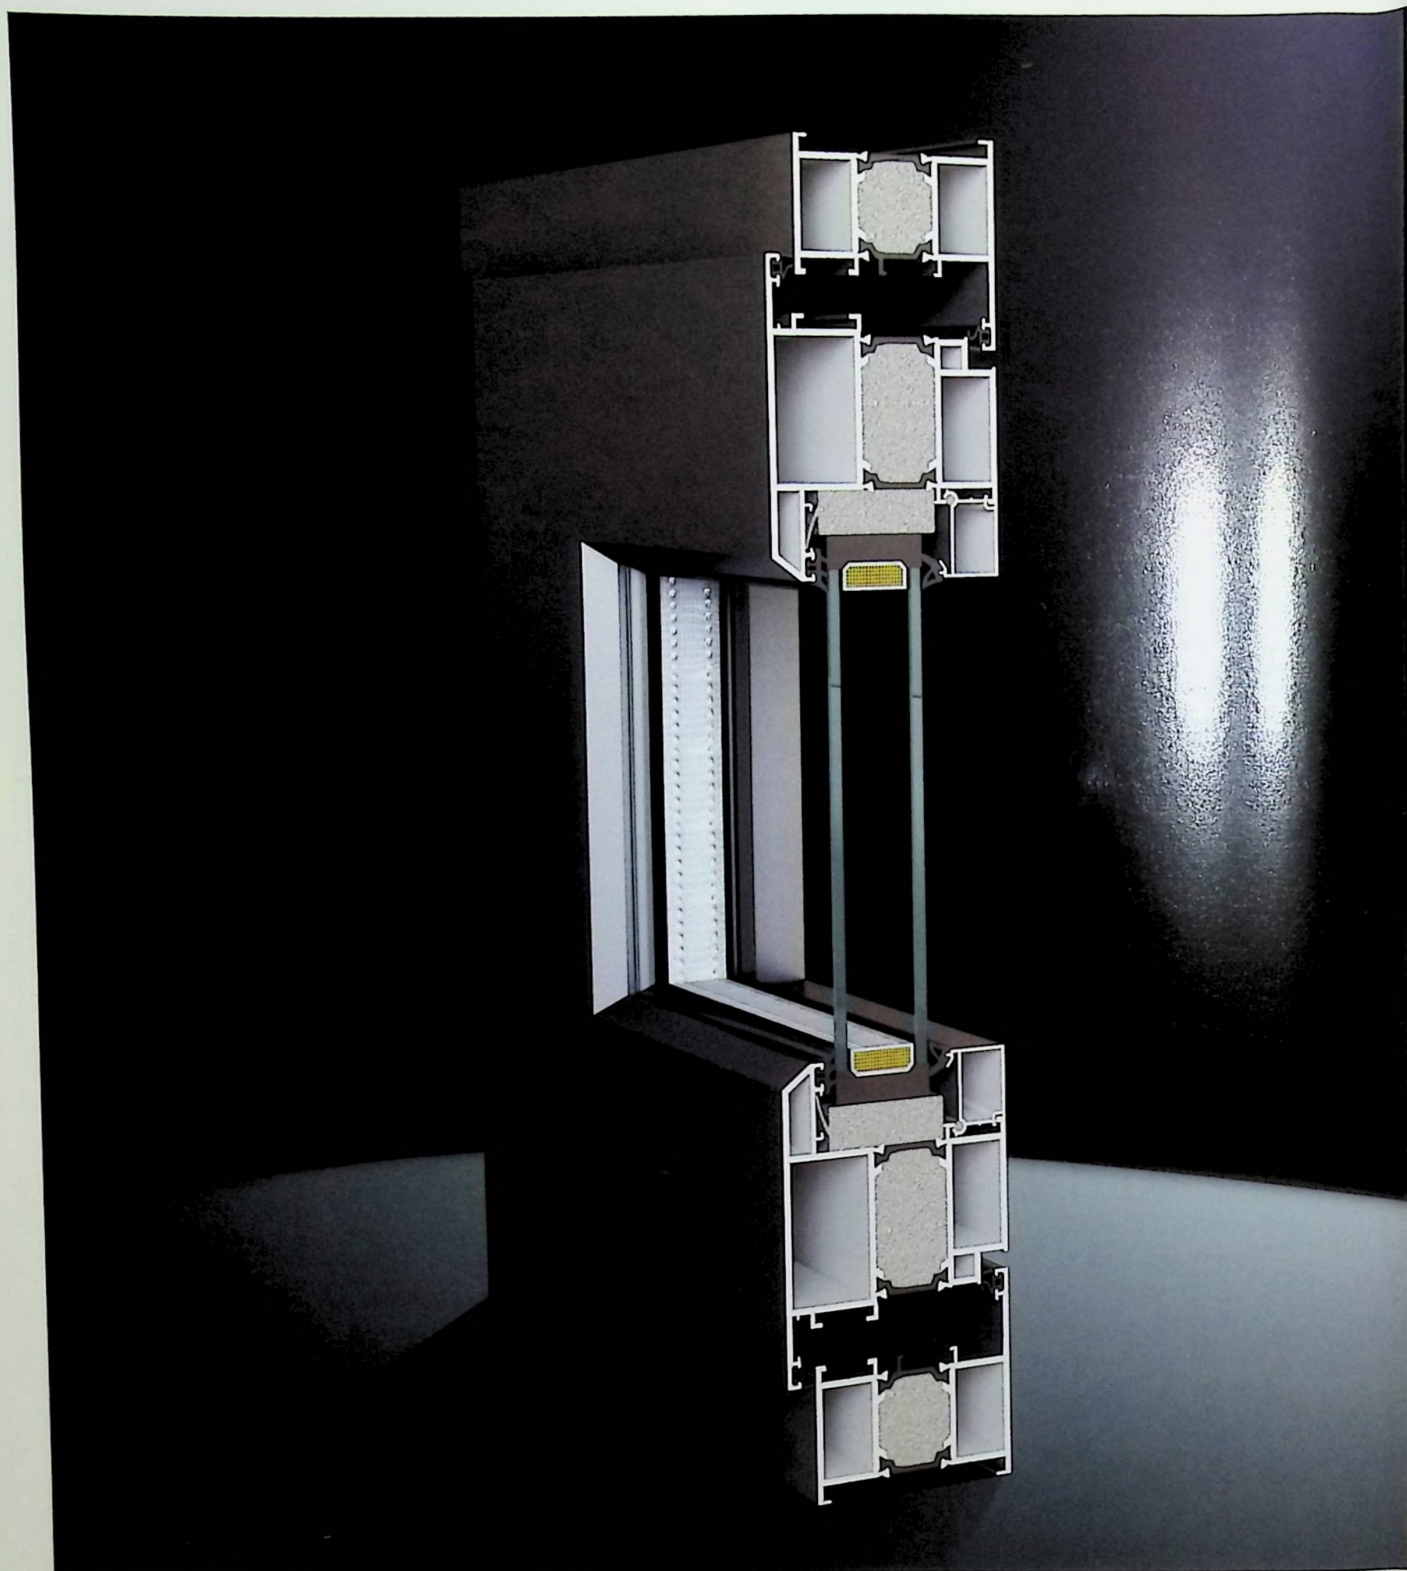

技术参数


- 型材壁厚：2.0/2.2mm
- 门框宽度：66mm
- 门框可视宽度：42/64mm
- 门扇宽度：75.5mm
- 门扇可视面宽度：75/64mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-47mm

产品特点

- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 无阻碍平门槛设计，符合人体工程学。
- 可做单内平开，单外平开，双内平开，双外平开多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.0\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (6 级)
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级) 平门槛：可达 300Pa(3 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

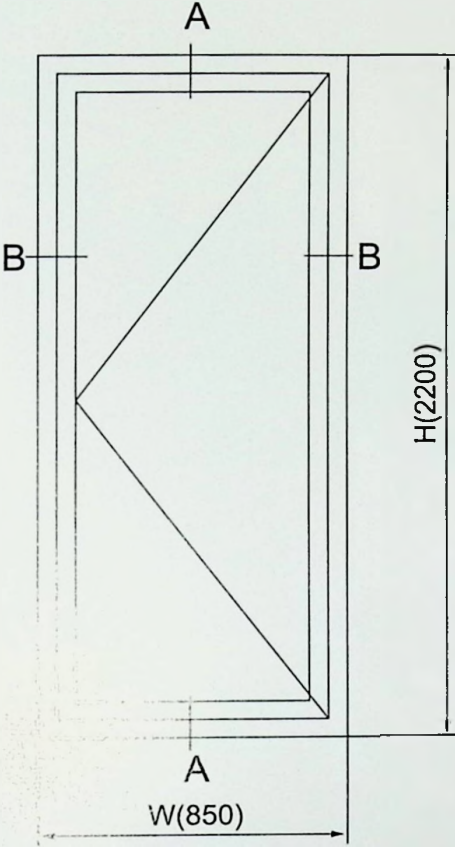

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
门外框	WAM6501	(W) ±0.2	850	2	1.669	2.84	45°/45°
		(H) ±0.2	2200	2	1.669	7.34	45°/45°
外开门扇	WAM6506	(W-72) ±0.2	778	2	2.375	3.70	45°/45°
		(H-72) ±0.2	2128	2	2.375	10.11	45°/45°
扇压线	WA6538	(W-222) ±0.2	628	2	0.279	0.35	90°/90°
		(H-266) ±0.2	1978	2	0.279	1.10	90°/90°
					总重	25.44	
宽 * 高	850	2200	面积	1.87	出材率	13.60	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

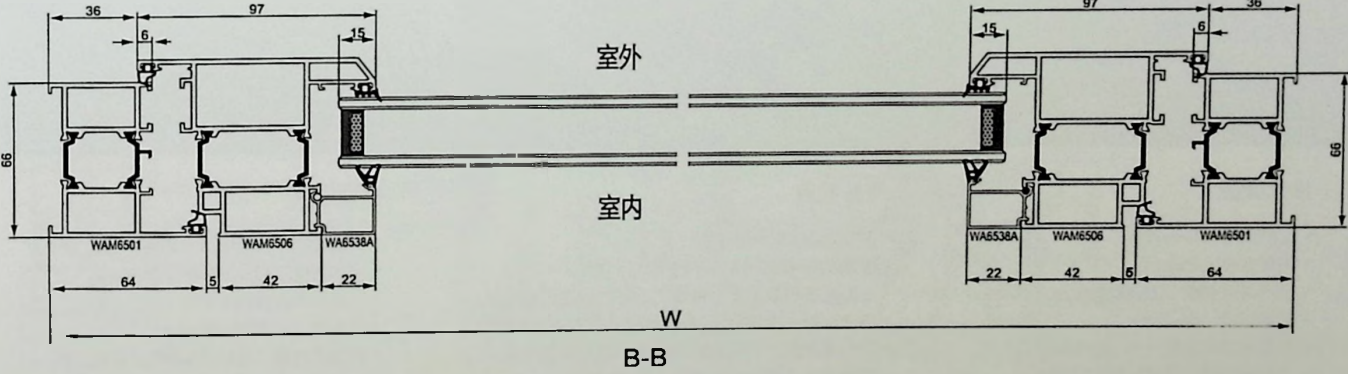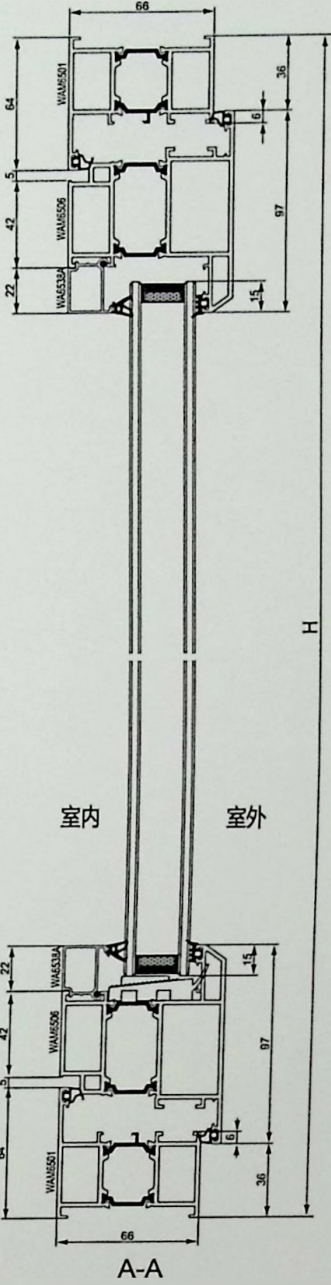



技术参数

- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：66mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：66.3mm
- 窗扇可视面宽度：42.7/46mm
- 玻璃槽口尺寸范围：30-32mm


产品特点

- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，内开内倒五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 双内开设计，标配金刚网纱窗，防蚊防盗易清洗。
- 窄扇设计，增加透光面积，提高视野。


整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.2\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (级)
- 隔音性能：可达 44dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

U-Fenster®

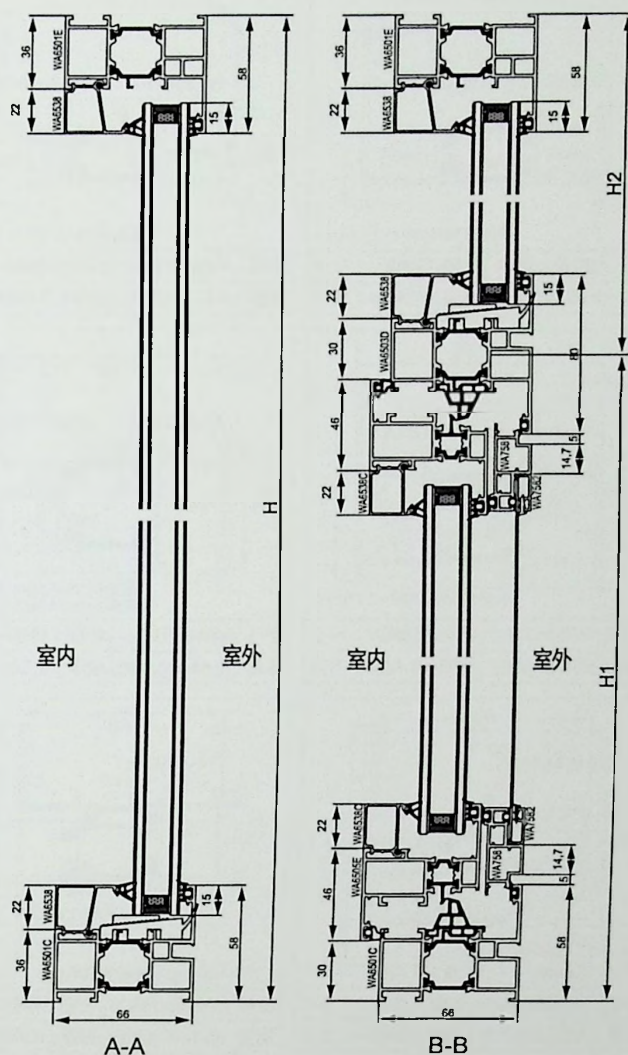


注:以上算料公式数据为理论数据,仅供样窗制作参考




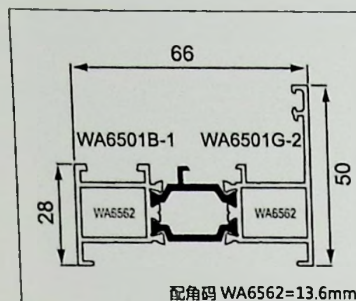


型号: WA6501G 名称: 边框
重量: 1.095kg/m 壁厚: 1.4mm

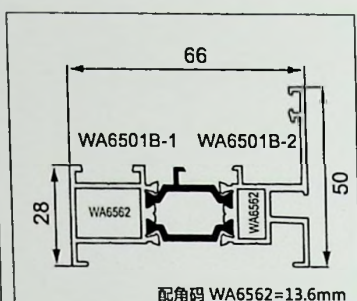


型号: WA6501B 名称: 边框
重量: 1.173kg/m 壁厚: 1.4mm

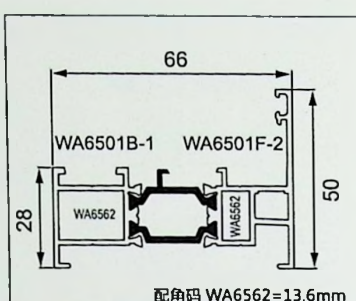


型号: WA6501F 名称: 边框
重量: 1.187kg/m 壁厚: 1.4mm

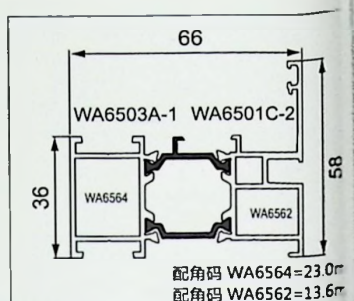


型号: WA6501C 名称: 边框
重量: 1.404kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6501D 名称: 边框
重量: 1.305kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6501E 名称: 边框
重量: 1.414kg/m 壁厚: 1.4mm

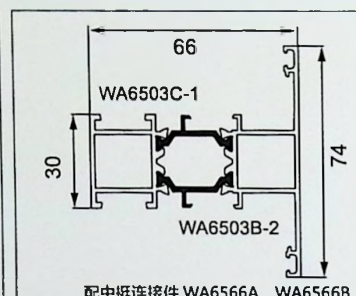


型号: WA6503B 名称: 中挺
重量: 1.344kg/m 壁厚: 1.4mm

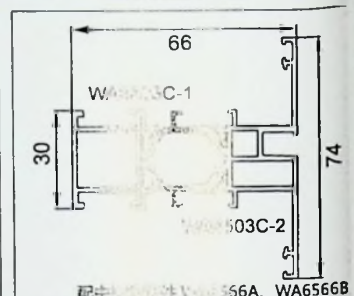


型号: WA6503C 名称: 中挺
重量: 1.443kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6503G 名称: 中挺
重量: 1.534kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6503A 名称: 中挺
重量: 1.424kg/m 壁厚: 1.4mm

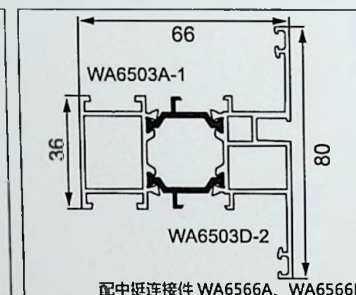


型号: WA6503D 名称: 中挺
重量: 1.544kg/m 壁厚: 1.4mm

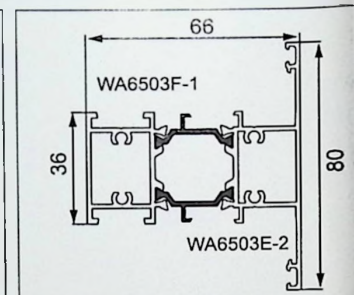


型号: WA6503E 名称: 中挺
重量: 1.564kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6503F 名称: 中挺
重量: 1.629kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6503K 名称: 加强中挺
重量: 1.842kg/m 壁厚: 1.4mm

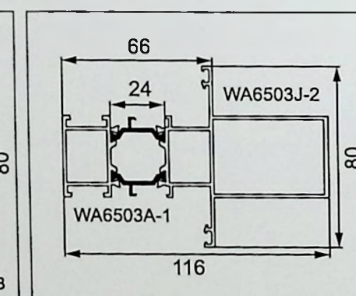


型号: WA6503J 名称: 加强中挺
重量: 1.987kg/m 壁厚: 1.4mm

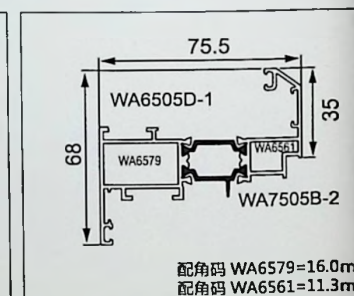


型号: WA6505D 名称: 内开扇
重量: 1.351kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6505C 名称: 内开扇
重量: 1.654kg/m 壁厚: 1.4mm



型号: WA6506B 名称: 外开扇
重量: 1.507kg/m 壁厚: 1.4mm



















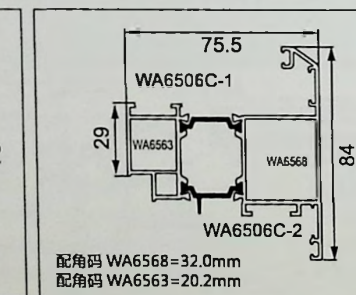


型号: WA6506C 名称: 外开扇
重量: 1.635kg/m 壁厚: 1.4mm

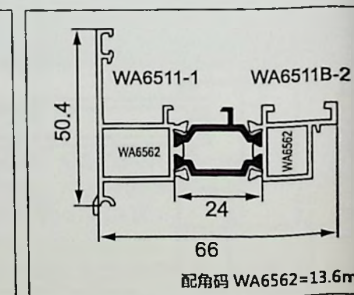

型号: WA6511B 名称: 转向框
重量: 1.074kg/m 壁厚: 1.4mm

配套 PA6 材质端盖 (DLFJ0015、DLFJ0016) 型号: WAM6507 名称: 假中挺 重量: 1.369kg/m 壁厚: 1.6mm	型号: WA6538 名称: 压线 重量: 0.279kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538A 名称: 压线 重量: 0.253kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538D 名称: 压线 重量: 0.230kg/m 壁厚: 1.0mm
型号: WA6573 名称: 拼管 重量: 0.98kg/m 壁厚: 1.4mm	型号: WA6573A 名称: 加强拼管 重量: 1.185kg/m 壁厚: 1.4mm	型号: WA6571 名称: 90 转角 重量: 1.525kg/m 壁厚: 1.4mm	型号: WA6572 名称: 135 转角 重量: 1.194kg/m 壁厚: 1.4mm
配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA65101G 名称: 边框 重量: 1.298kg/m 壁厚: 1.8mm	配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA65101B 名称: 边框 重量: 1.309kg/m 壁厚: 1.8mm	配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA65101F 名称: 边框 重量: 1.346kg/m 壁厚: 1.8mm	配角码 WA6562=13.6mm 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA65101C 名称: 边框 重量: 1.576kg/m 壁厚: 1.8mm
配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA65101D 名称: 边框 重量: 1.479kg/m 壁厚: 1.8mm	配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA65101E 名称: 边框 重量: 1.589kg/m 壁厚: 1.8mm	配中挺连接件 WA6566A、WA6566C 型号: WA65103B 名称: 中挺 重量: 1.521kg/m 壁厚: 1.8mm	配中挺连接件 WA6566A、WA6566C 型号: WA65103C 名称: 中挺 重量: 1.608kg/m 壁厚: 1.8mm
型号: WA65103G 名称: 中挺 重量: 1.675kg/m 壁厚: 1.8mm	配中挺连接件 WA6566A、WA6566C 型号: WA65103A 名称: 中挺 重量: 1.658kg/m 壁厚: 1.8mm	配中挺连接件 WA6566A、WA6566C 型号: WA65103D 名称: 中挺 重量: 1.598kg/m 壁厚: 1.8mm	型号: WA65103E 名称: 中挺 重量: 1.772kg/m 壁厚: 1.8mm

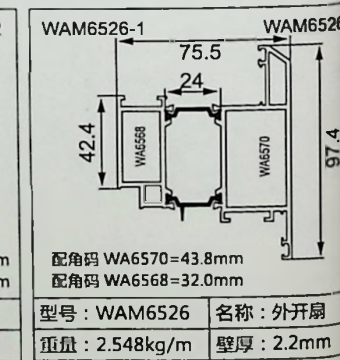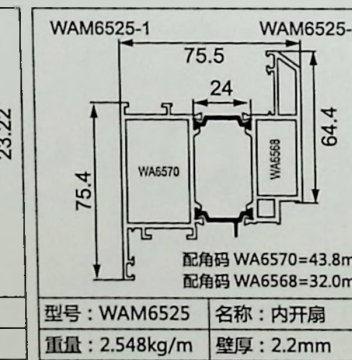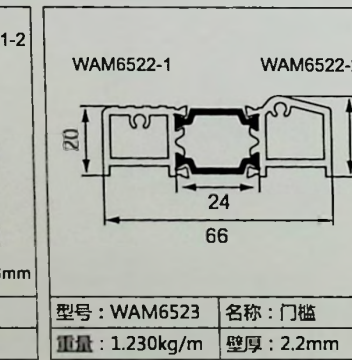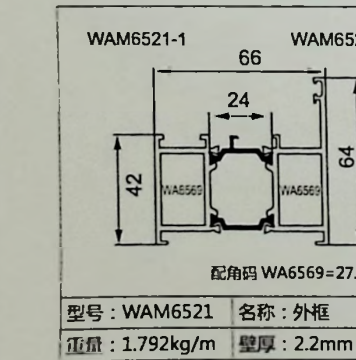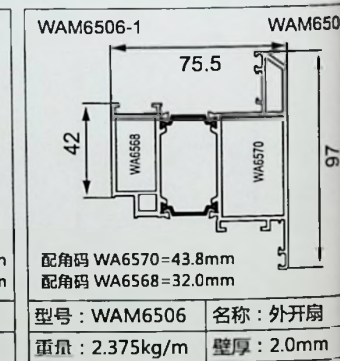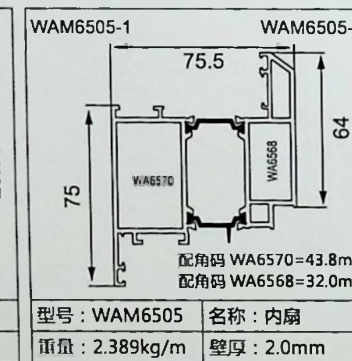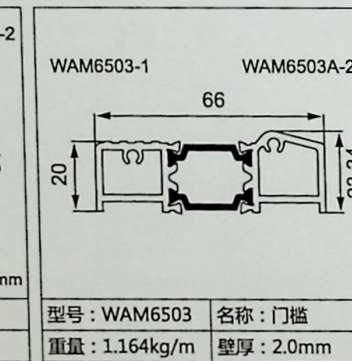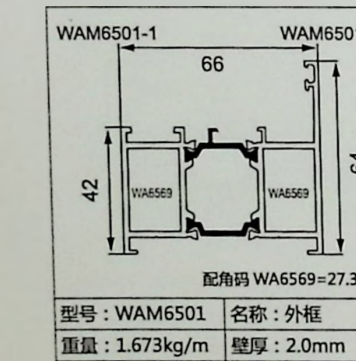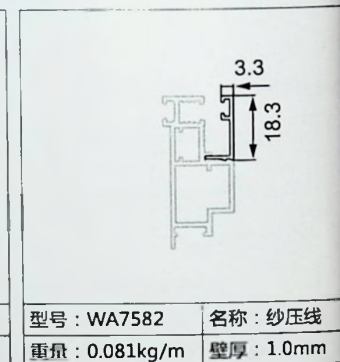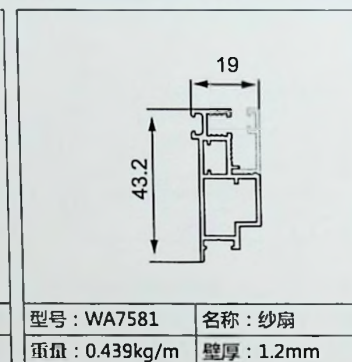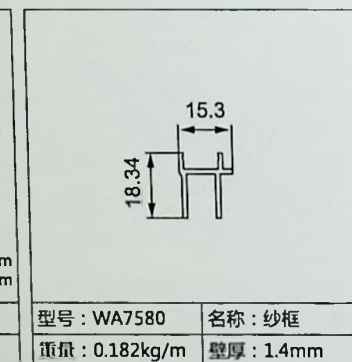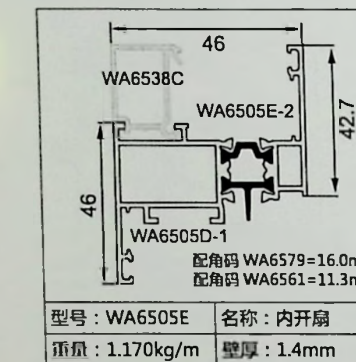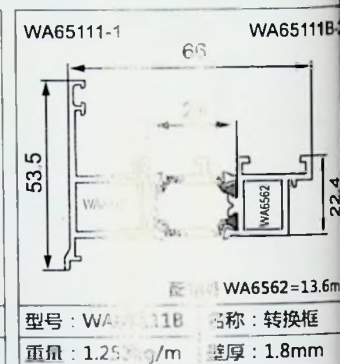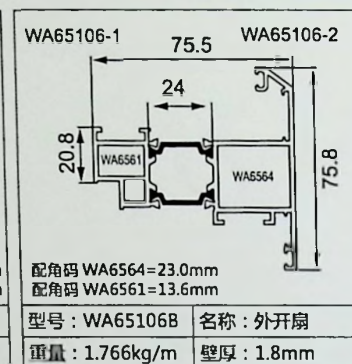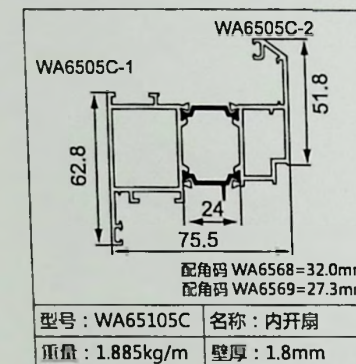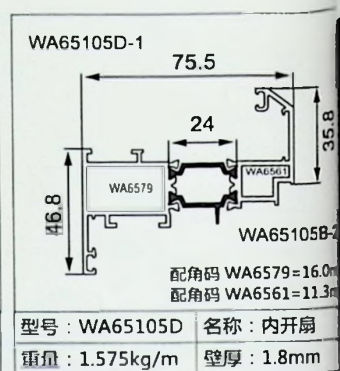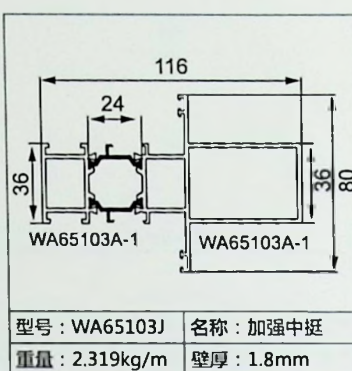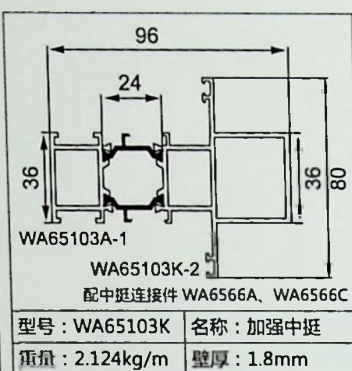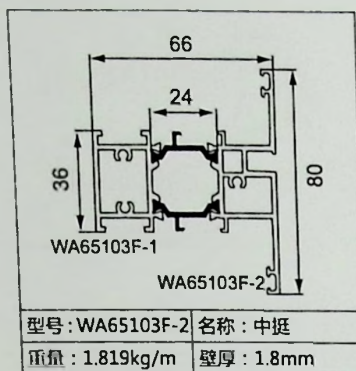

双内开系统窗 玻扇纱扇可内开

双内开系统窗灵感源自圣马可的开放魅力

经典大气的设计描摹出雅致纯净之感

是科技与美学、智能与艺术的结合精髓

德国进口五金配件 / 安全稳固

玻璃扇和纱扇双内开设计 / 清洁方便

高铁级 EPDM 橡胶三层密封 / 玻璃槽口压双胶条设计

创新角码设计 / 角部和中挺均注德国进口组角胶 /

提高型材结构强度



超宽德国进口隔热条 / 升级隔热性能 /


全面提升系统窗的综合性能

优质 EPDM

密封胶条

“汽车级” EPDM (三元乙丙和海绵复合胶条) 具有非常好的回弹性和抗压缩变形, 防水更静音, 可承受 -40°C 至 150°C 的温差变化, 使用寿命可达 30 年。

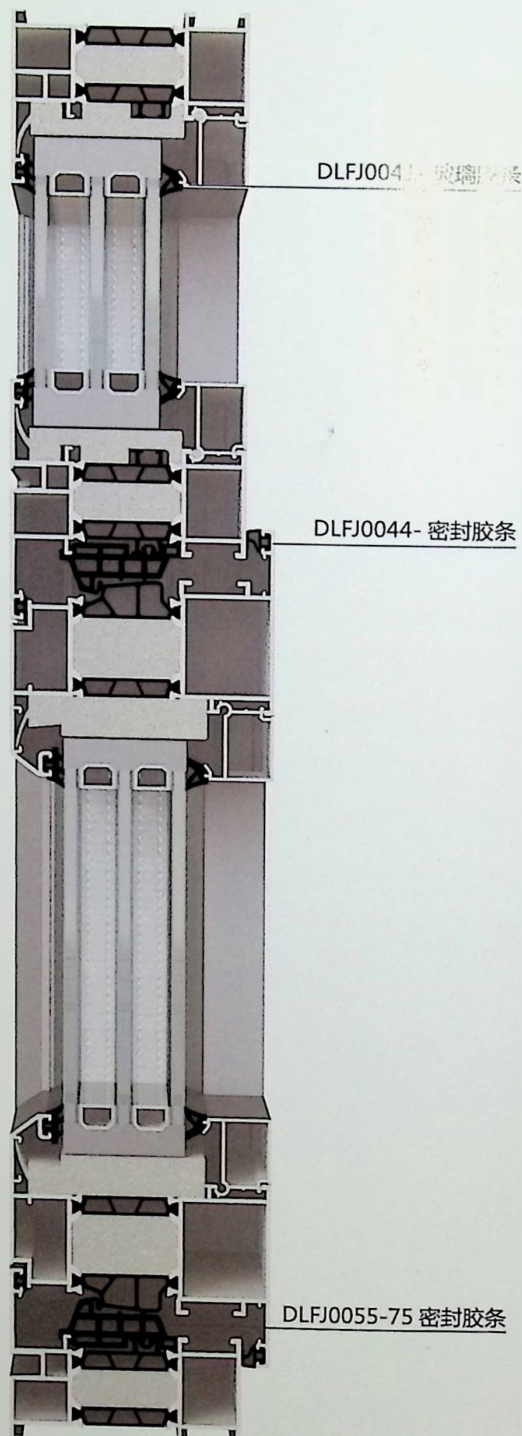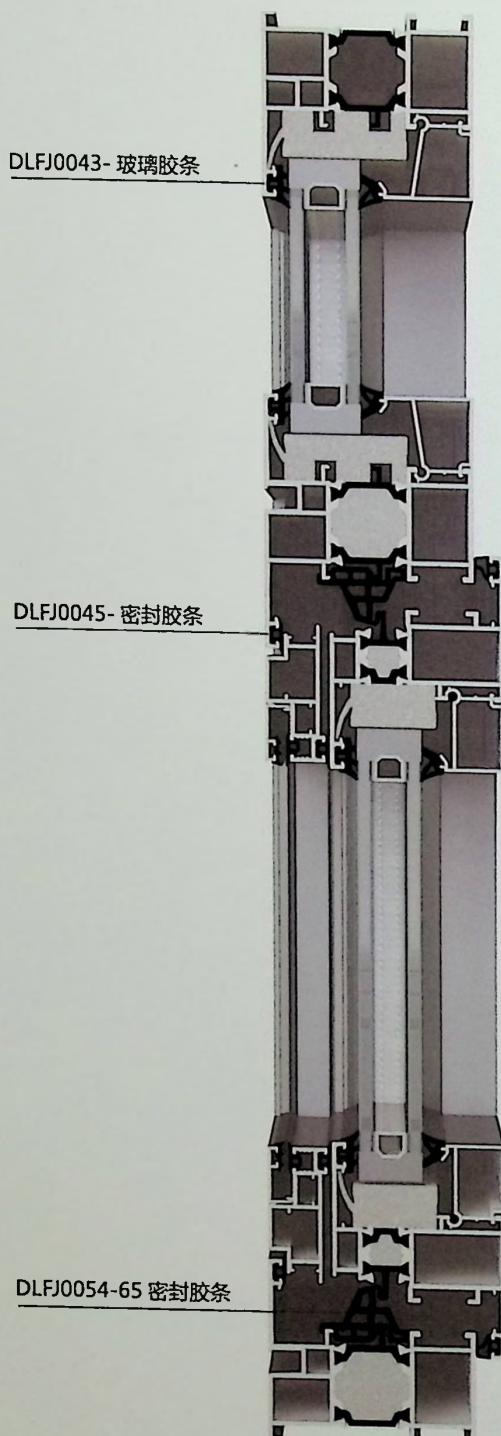

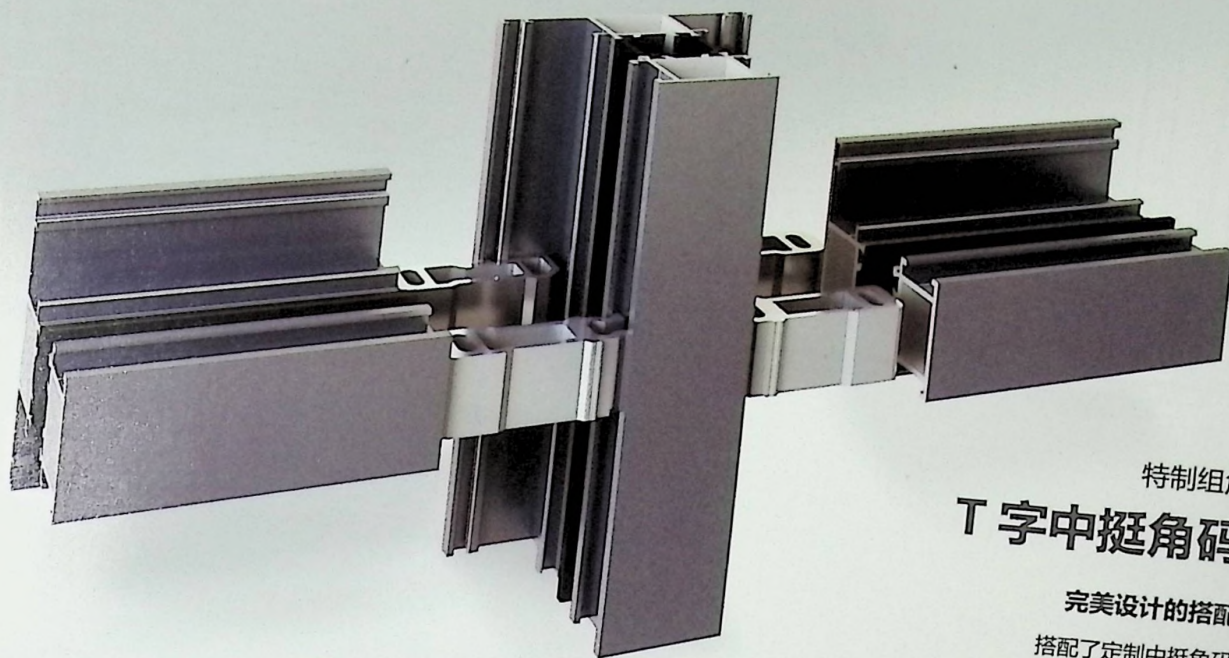

特制组角

T 字中挺角码


完美设计的搭配

搭配了定制中挺角码

整体更美观

组合更方便，坚固

承受能力是一般门窗的 5 倍以上

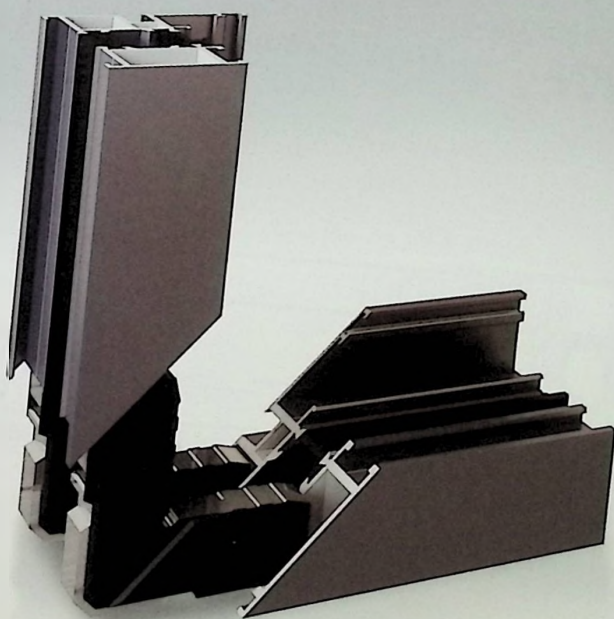

高强度组角


销钉注胶角码

全新销钉注胶工艺


多重角码组合

不但让拼接更加坚固


还大大简化安装过程

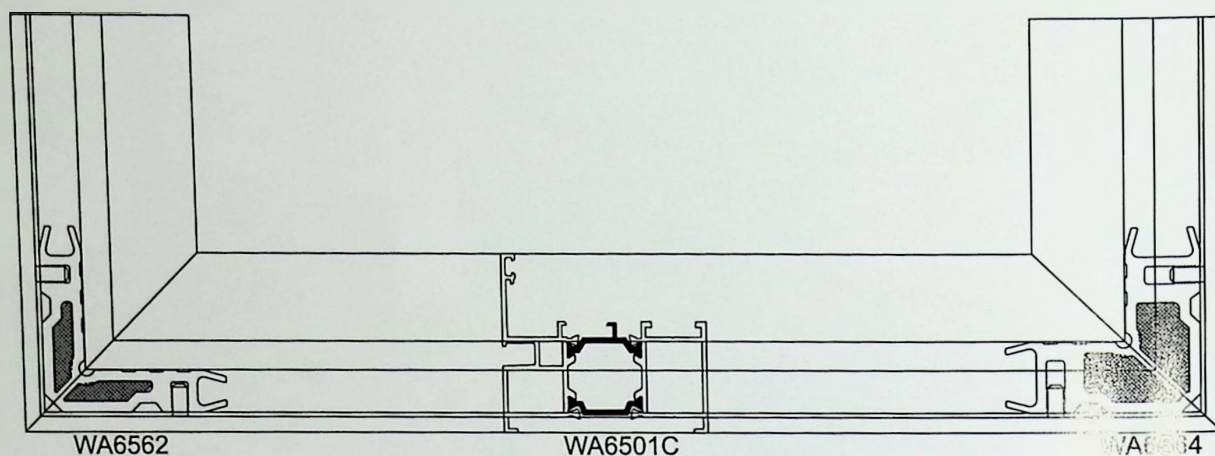

注胶销钉角码组装方式

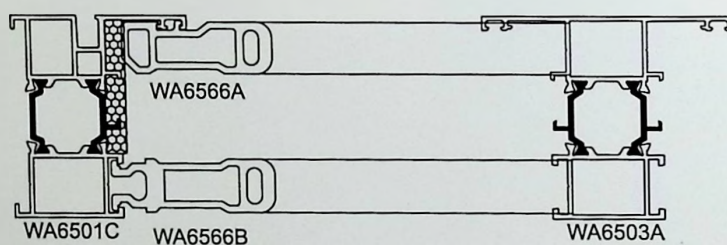


T 字中挺连接方式

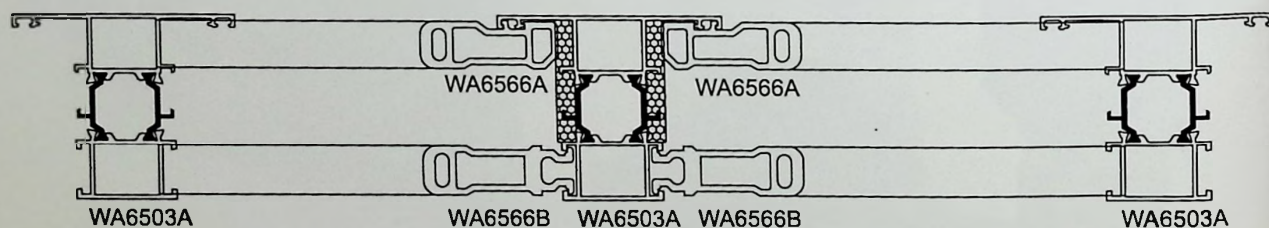


十字中挺连接方式


注意：1、此页中挺连接适用主型材壁厚 1.4mm。

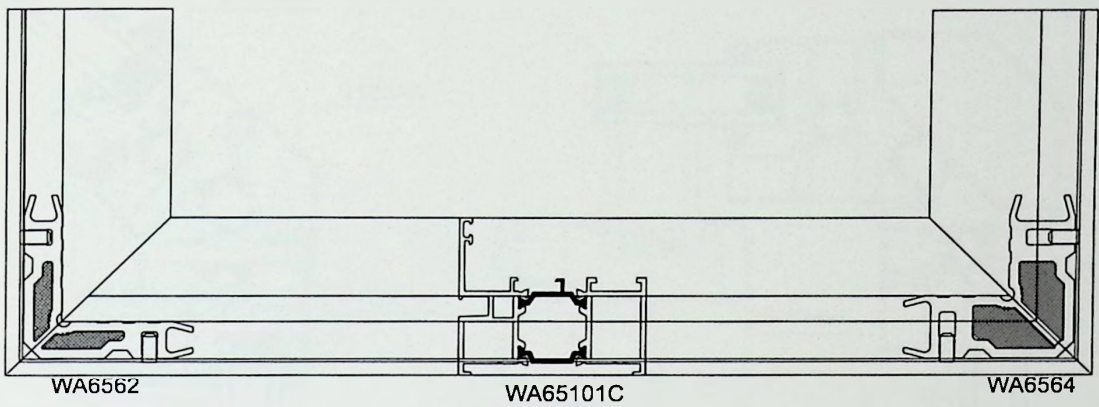

注胶销钉角码组装方式

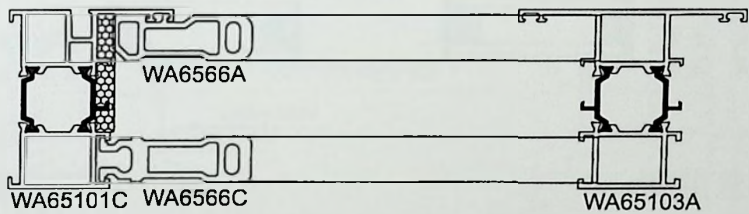


T 字中挺连接方式

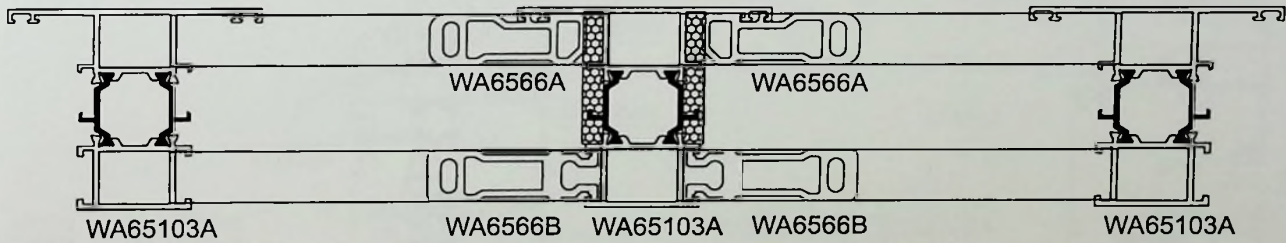


十字中挺连接方式


注意：1、此页中挺连接适用主型材壁厚 1.8mm。

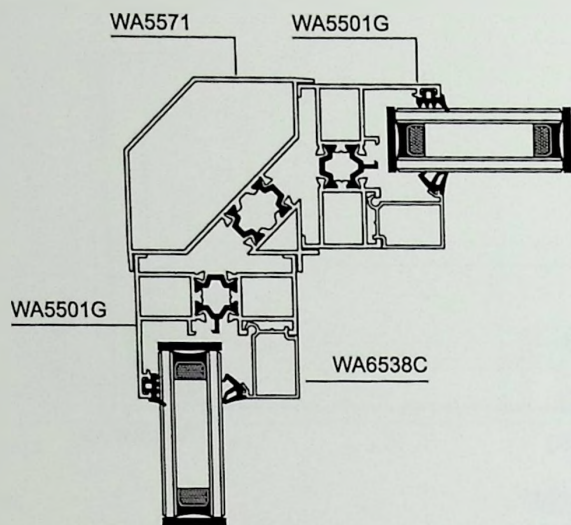


90°转角拼接

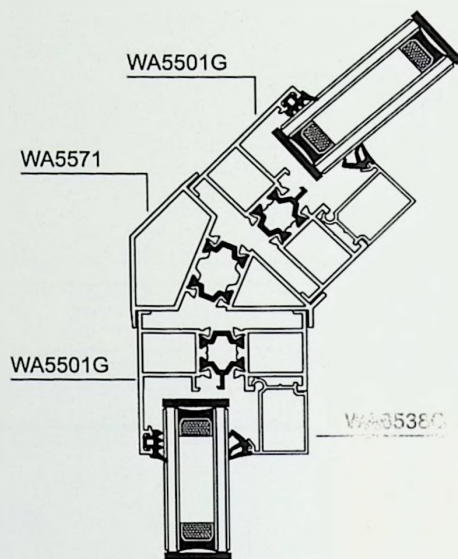



130°转角拼接

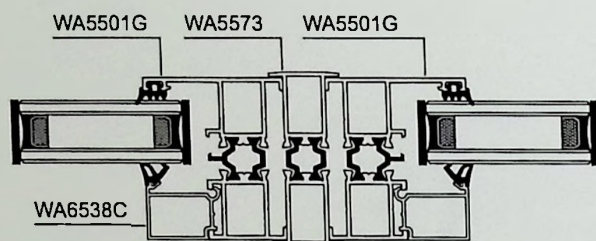



边框拼管拼接

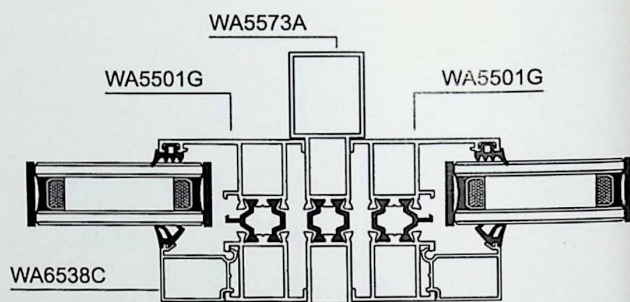

加强拼管拼接

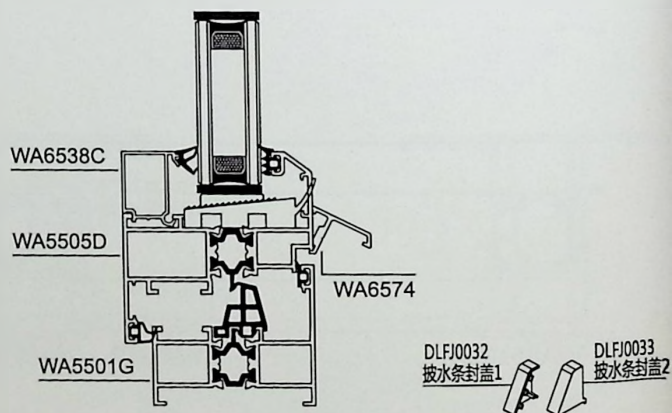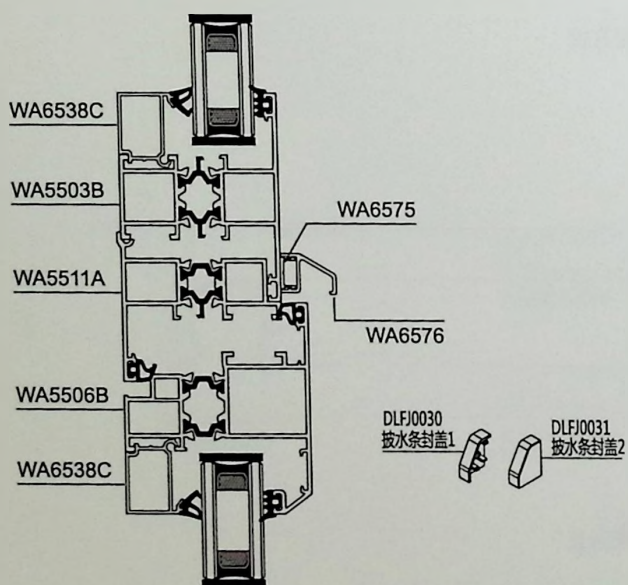

1、此页为 WA65 系列组装方式示意，WA55、WA75 系列组装方式参考此页。

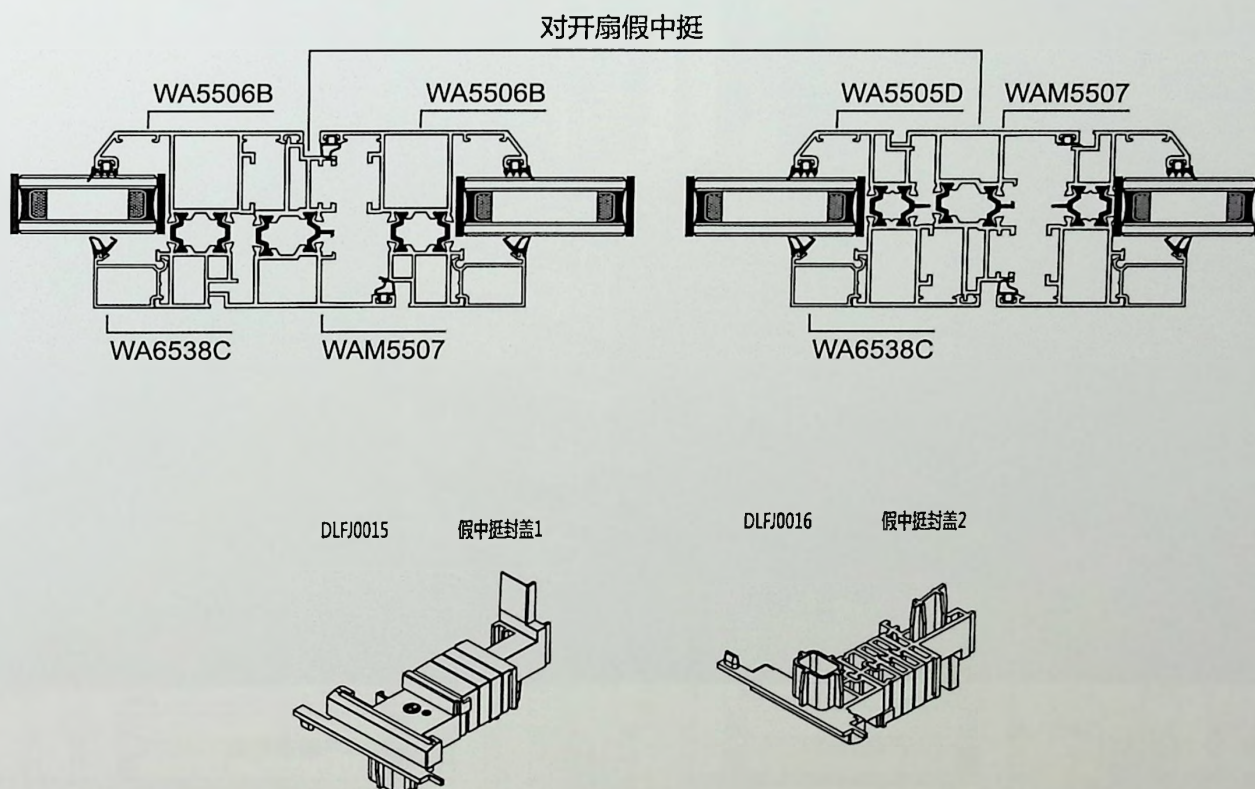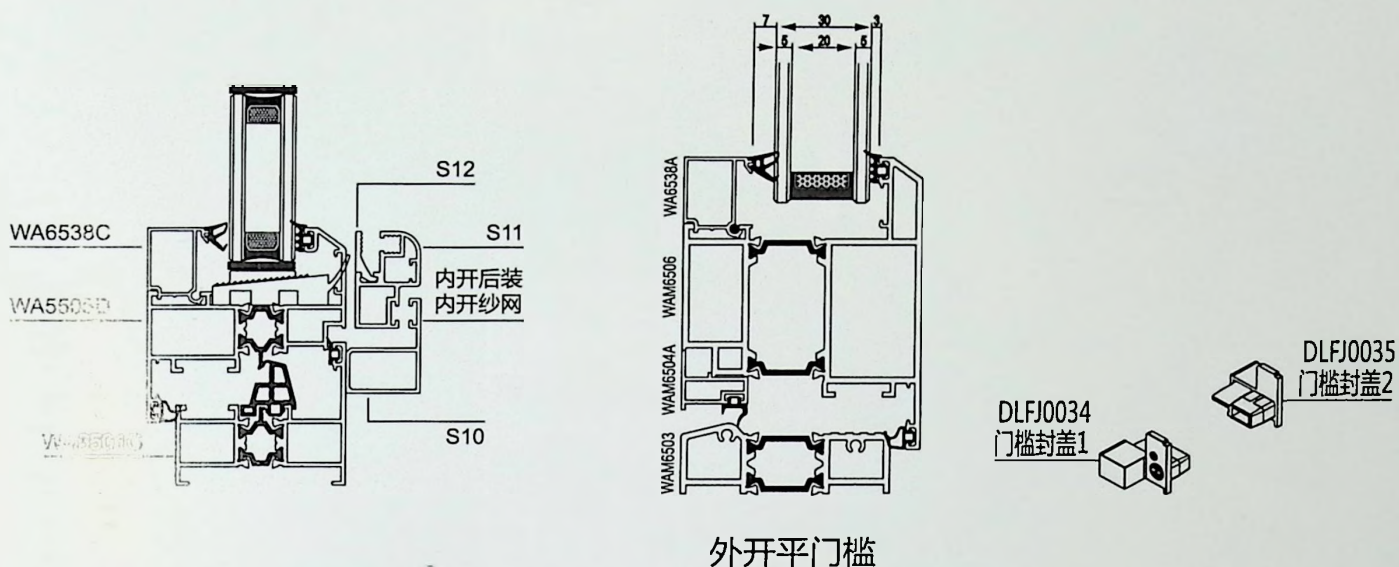

1、此页为 WA65 系列组装方式示意，WA55、WA75 系列组装方式参考此页。



技术参数


- 型材壁厚：1.4/1.8mm
- 窗框宽度：77.3mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：86.8mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 可做单外开 / 双外开 / 外开下悬多种开启方式，产品完整性强。
- 可配隐藏折叠纱，有效起到防蚊虫的作用。

整窗性能



- 保温性能：K 值可达 $1.3\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

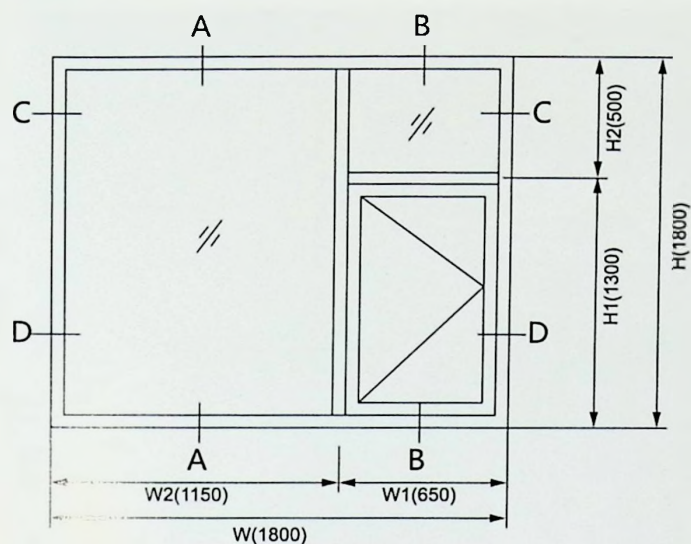


材料名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下扇框	WA7501C	(W) ±0.2	1500	1	1.484	2.23	45°/45°
上扇框	WA7501E	(H) ±0.2	1500	1	1.494	2.24	45°/45°
竖中梃	WA7501E	(H) ±0.2	1800	2	1.494	5.38	45°/45°
横中梃	WA7503D	(W1-54) ±0.2	596	1	1.544	0.92	90°/90°
竖中梃	WA7503A	(H-72) ±0.2	1728	1	1.424	2.46	90°/90°
转向框	WA7511B	(W1-48.6) ±0.2	601.4	2	1.204	1.45	45°/45°
		(H1-48.6) ±0.2	1251.4	2	1.204	3.01	45°/45°
外开扇	WA7506C	(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	1.750	1.93	45°/45°
		(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	1.750	4.20	45°/45°
框压线	WA6 538B	(W1-54) ±0.2	598	2	0.259	0.31	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	402	2	0.259	0.21	90°/90°
		(W2-54) ±0.2	1096	2	0.259	0.57	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1684	2	0.259	0.87	90°/90°
扇压线	WA6538B	(W1-222.8) ±0.2	427.2	2	0.259	22	90°/90°
		(H1-266.8) ±0.2	1033.2	2	0.259	0.54	90°/90°
					总重	26.53	
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	8.19	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

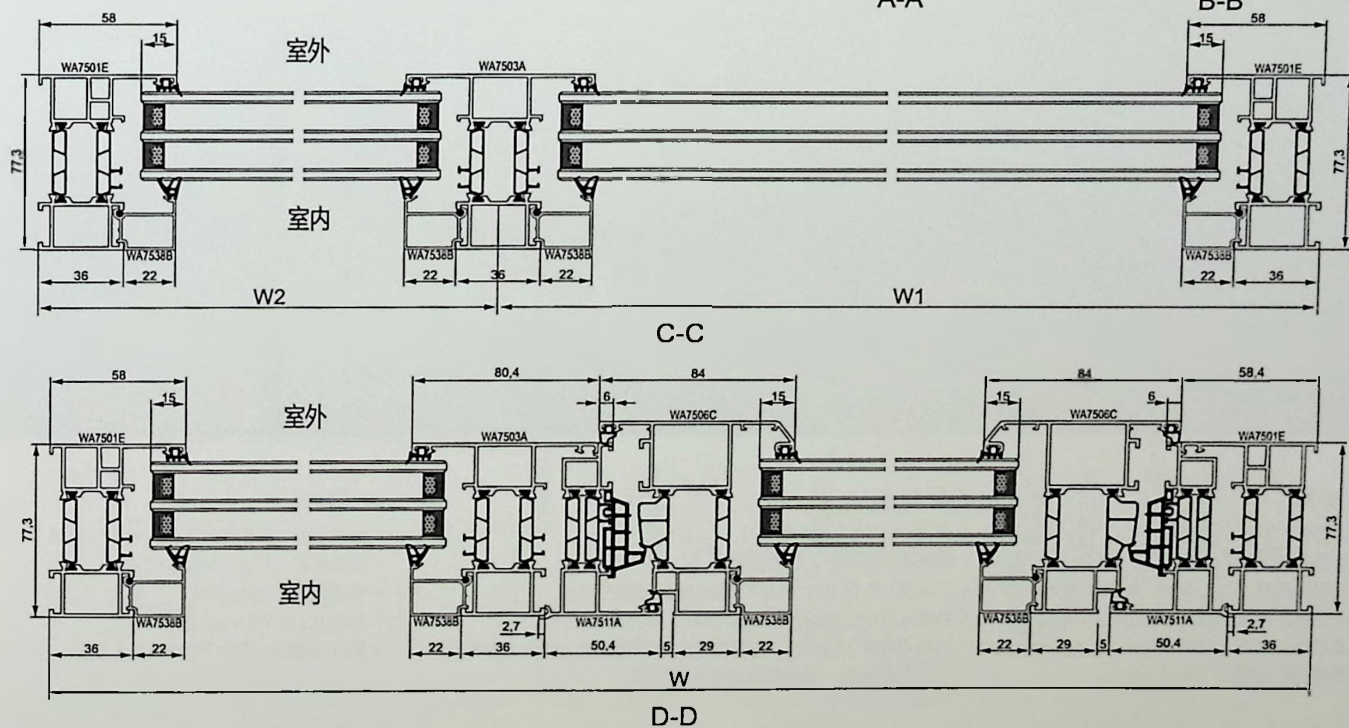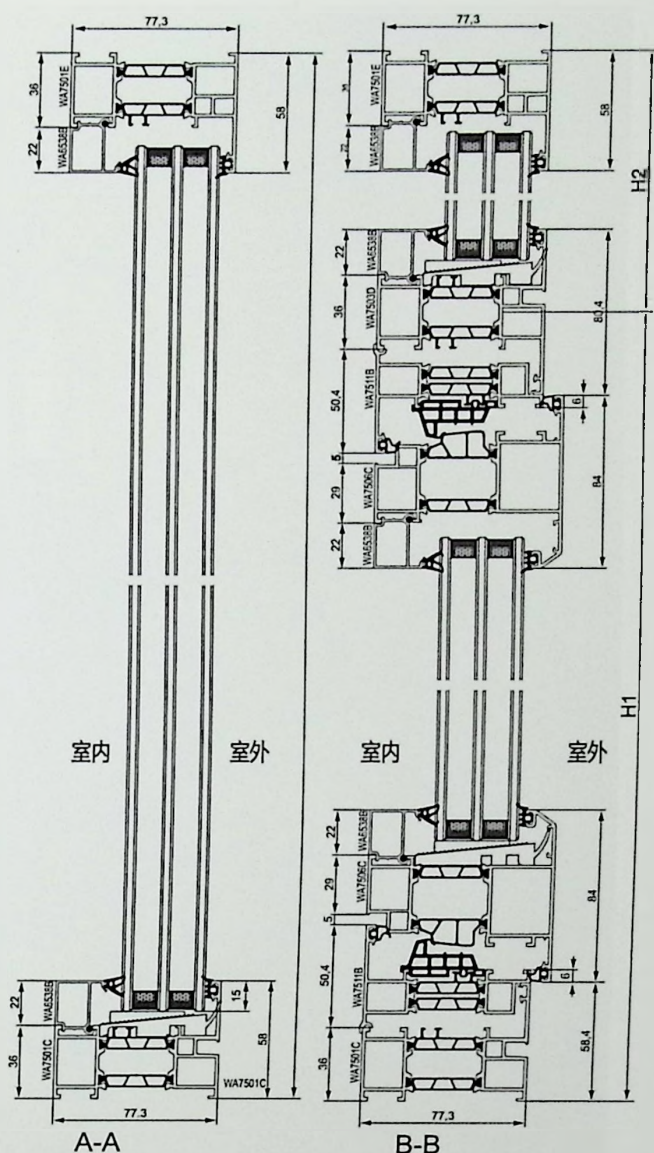

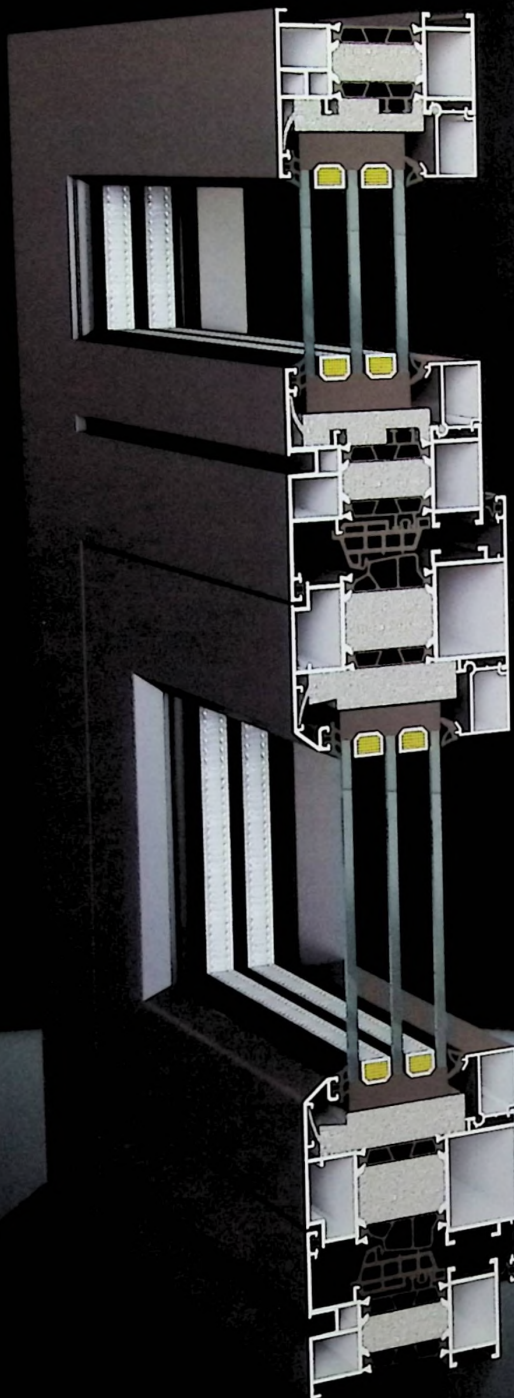

技术参数


- 型材壁厚：1.4/1.8mm
- 窗框宽度：77.3mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：86.8mm
- 窗扇可视面宽度：46/35mm & 62/51mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 可做单内开 / 双内开 / 内开内倒多种开启方式，产品完整性强。
- 可配外置纱窗，有效起到防蚊虫的作用。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $1.3\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

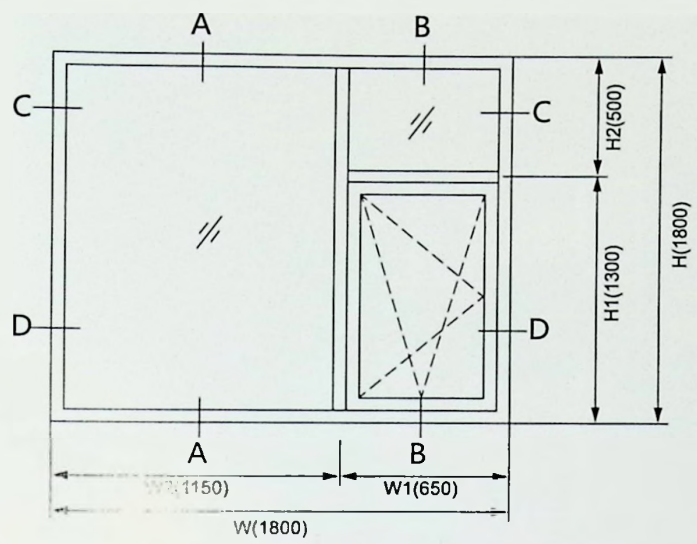

		计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
		(W) ±0.2	1800	1	1.484	2.67	45°/45°
		(H) ±0.2	1800	1	1.494	2.69	45°/45°
		(H) ±0.2	1800	2	1.494	5.38	45°/45°
		(W1-54) ±0.2	596	1	1.544	0.92	90°/90°
		(H-72) ±0.2	1728	1	1.424	2.46	90°/90°
内开扇	WA7505C	(W1-42) ±0.2	608	2	1.725	2.10	45°/45°
		(H1-42) ±0.2	1258	2	1.725	4.34	45°/45°
框压线	WA6538B	(W1-54) ±0.2	596	2	0.259	0.31	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	402	2	0.259	0.21	90°/90°
		(W2-54) ±0.2	1096	2	0.259	0.57	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1684	2	0.259	0.87	90°/90°
扇压线	WA6538B	(W1-166) ±0.2	484	2	0.259	0.25	90°/90°
		(H1-210) ±0.2	1090	2	0.259	0.56	90°/90°
					总重	23.33	
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	7.20	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

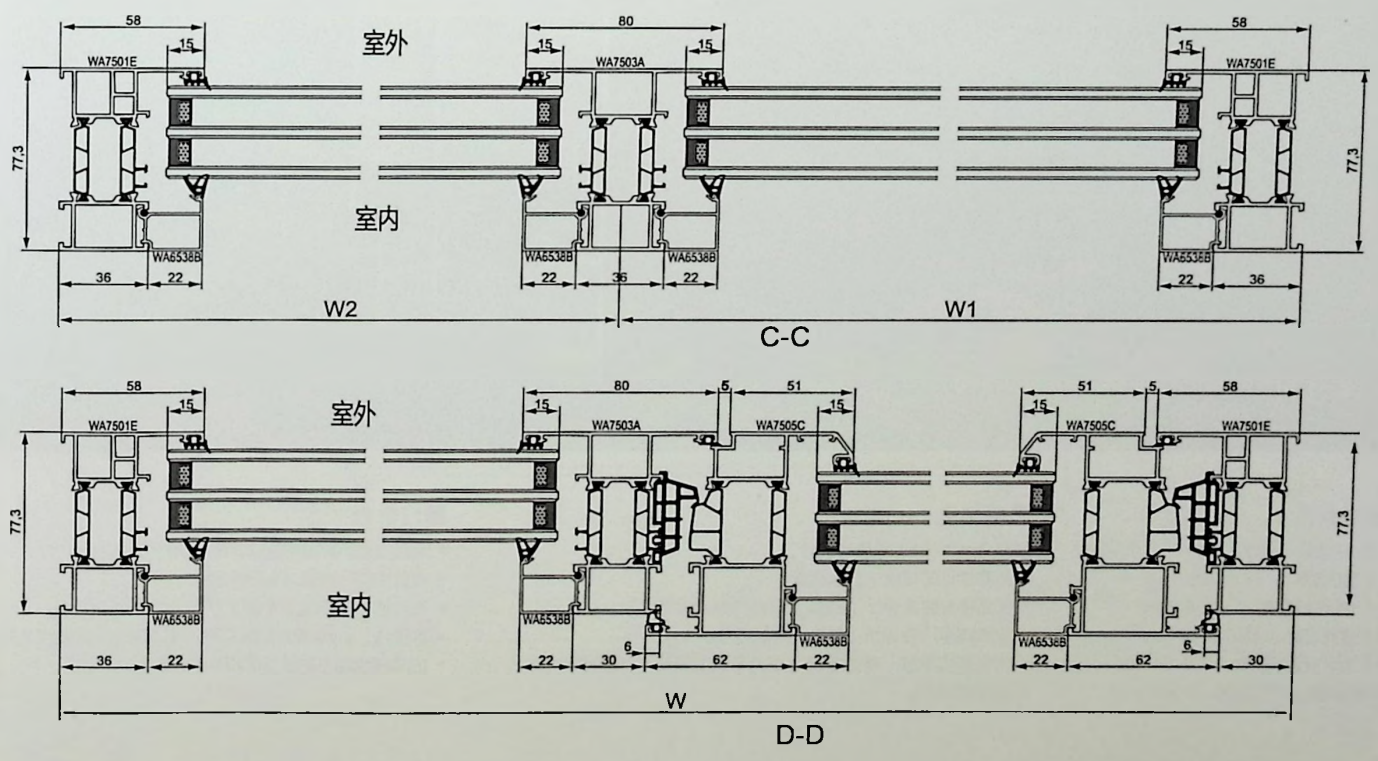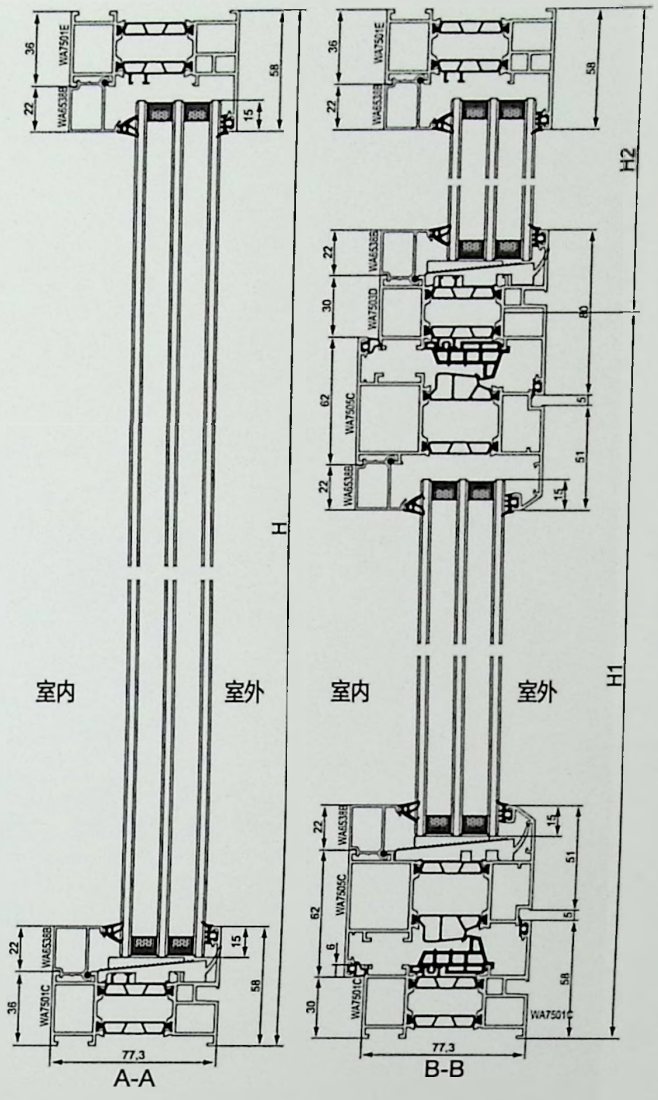

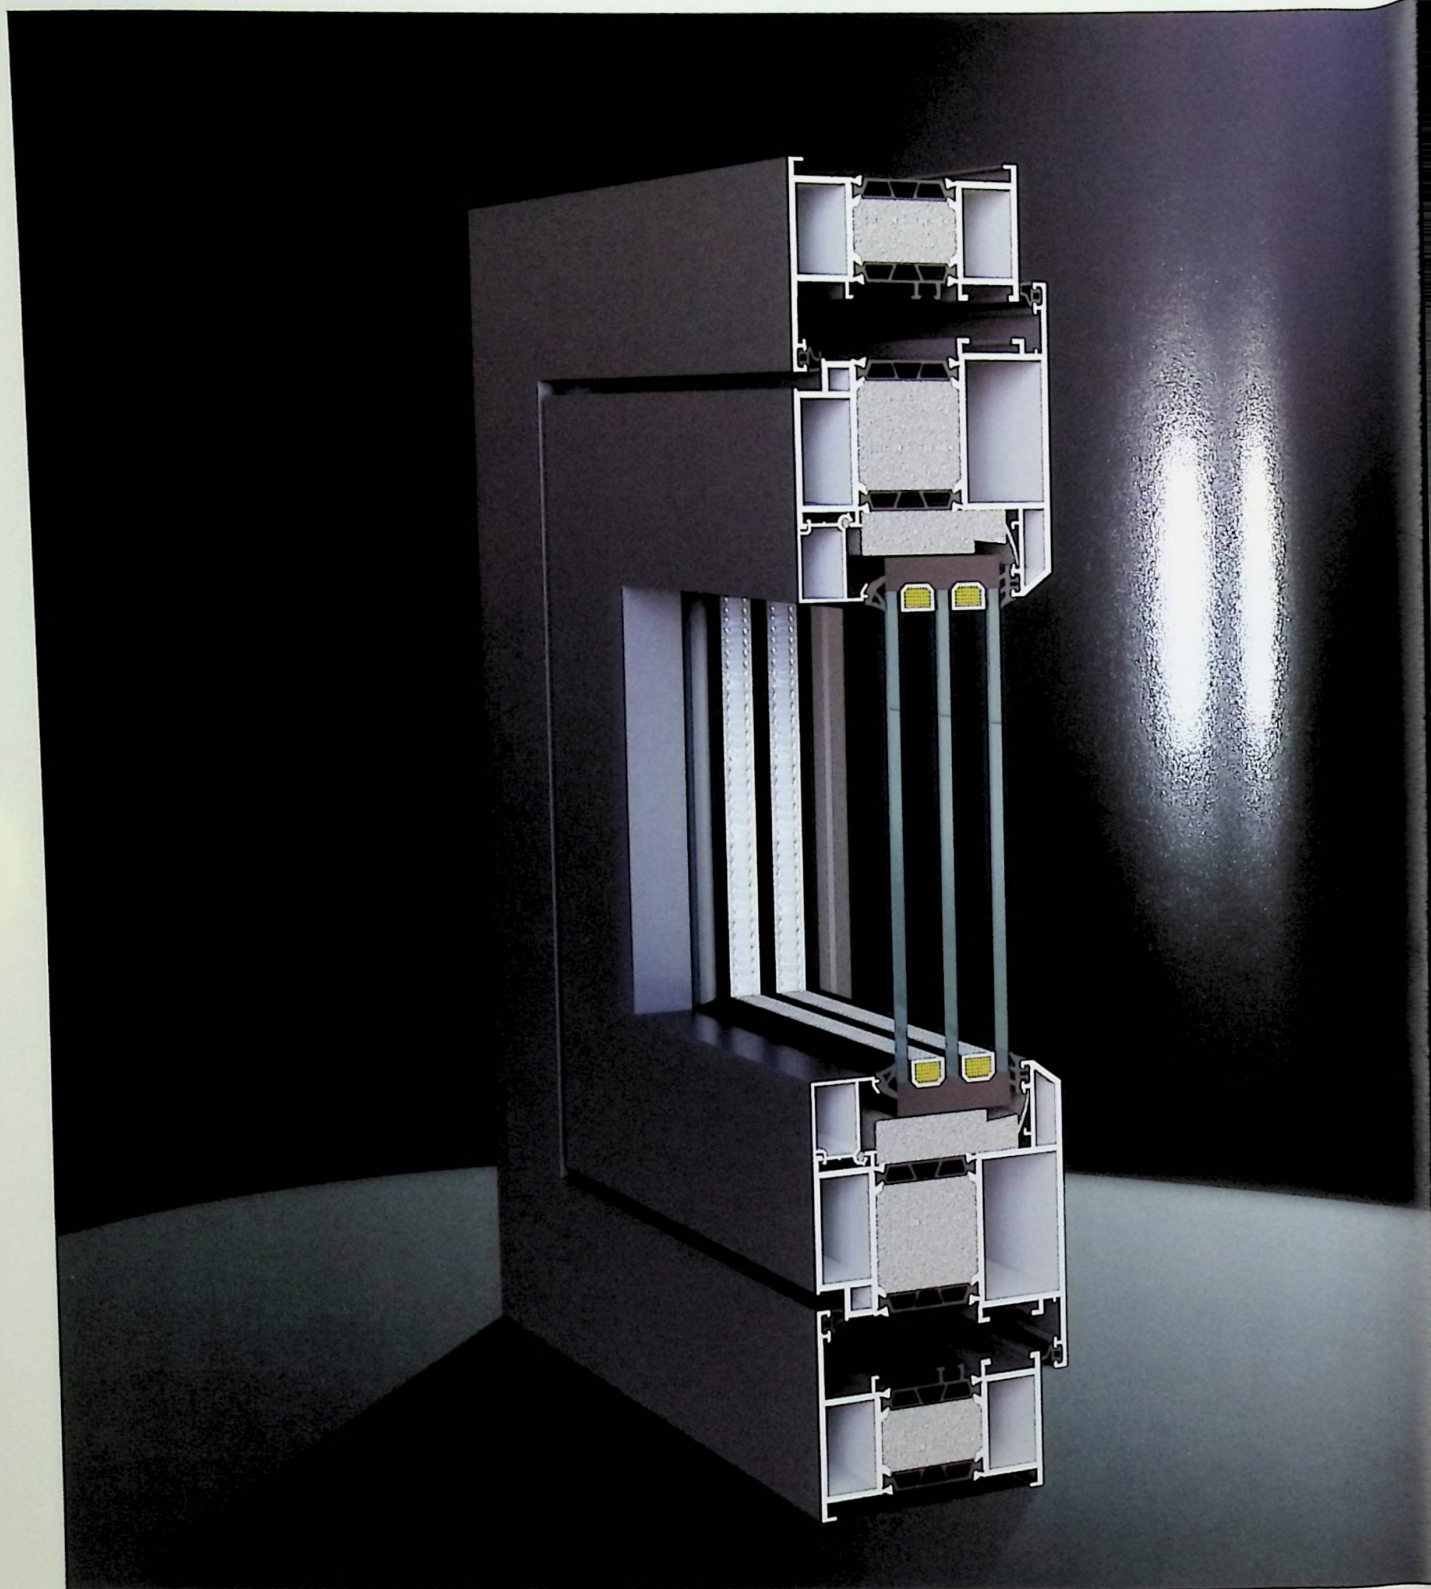

技术参数


- 型材壁厚：2.0/2.2mm
- 门框宽度：77.3mm
- 门框可视宽度：42/64mm
- 门扇宽度：75.5mm
- 门扇可视面宽度：75/64mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 无障碍平门槛设计，符合人体工程学。
- 可做单内平开，单外平开，双内平开，双外平开多种开启方式，产品完整性强。



整门性能

- 保温性能：K 值可达 $1.3\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级) 平门槛：可达 300Pa (3 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

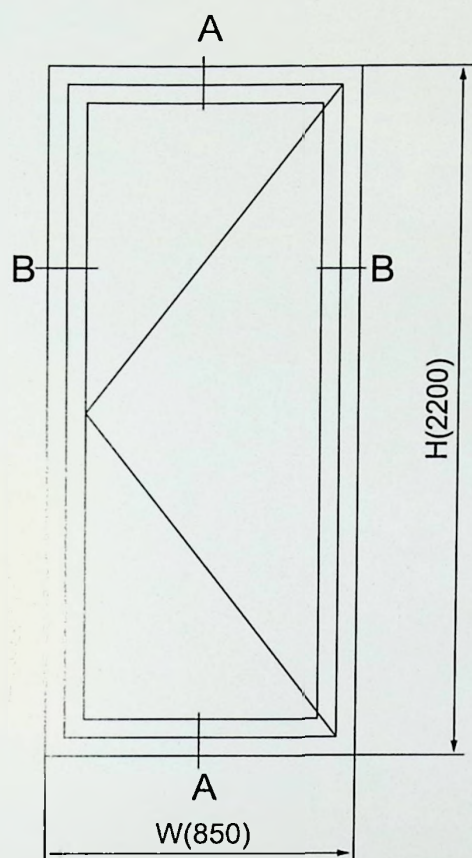

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
门外框	WAM7501	(W) ± 0.2	850	2	1.743	2.96	45°/45°
		(H) ± 0.2	2200	2	1.743	7.67	45°/45°
外开门扇	WAM7506	(W-72) ± 0.2	778	2	2.443	3.80	45°/45°
		(H-72) ± 0.2	2128	2	2.443	10.40	45°/45°
扇压线	WA6538B	(W-222) ± 0.2	628	2	0.279	0.35	90°/90°
		(H-266) ± 0.2	1978	2	0.279	1.10	90°/90°
					总重	26.29	
宽 * 高	850	2200	面积	1.87	出材率	14.06	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

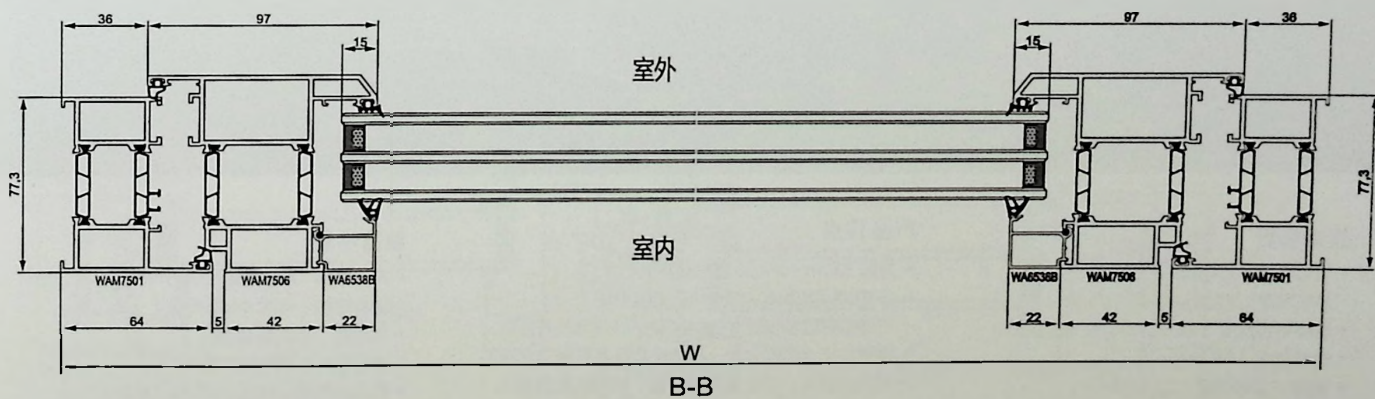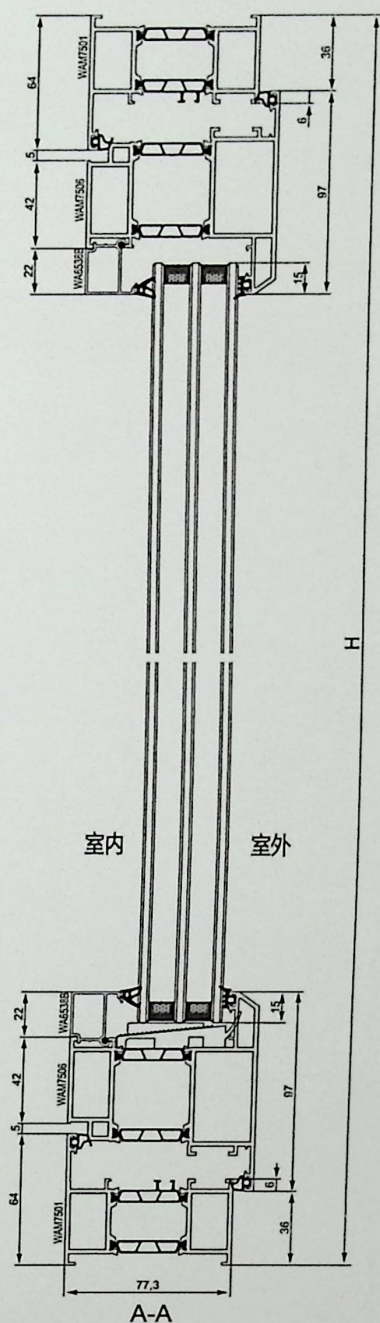



技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：77.3mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：66.3mm
- 窗扇可视面宽度：42.7/46mm
- 玻璃槽口尺寸范围：40-49mm

产品特点

- 外框 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，内开内倒五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 双内开设计，标配金刚网纱窗，防蚊防盗易清洗。
- 窄扇设计，增加透光面积，提高视野。

整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $1.3W/m^2.k$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

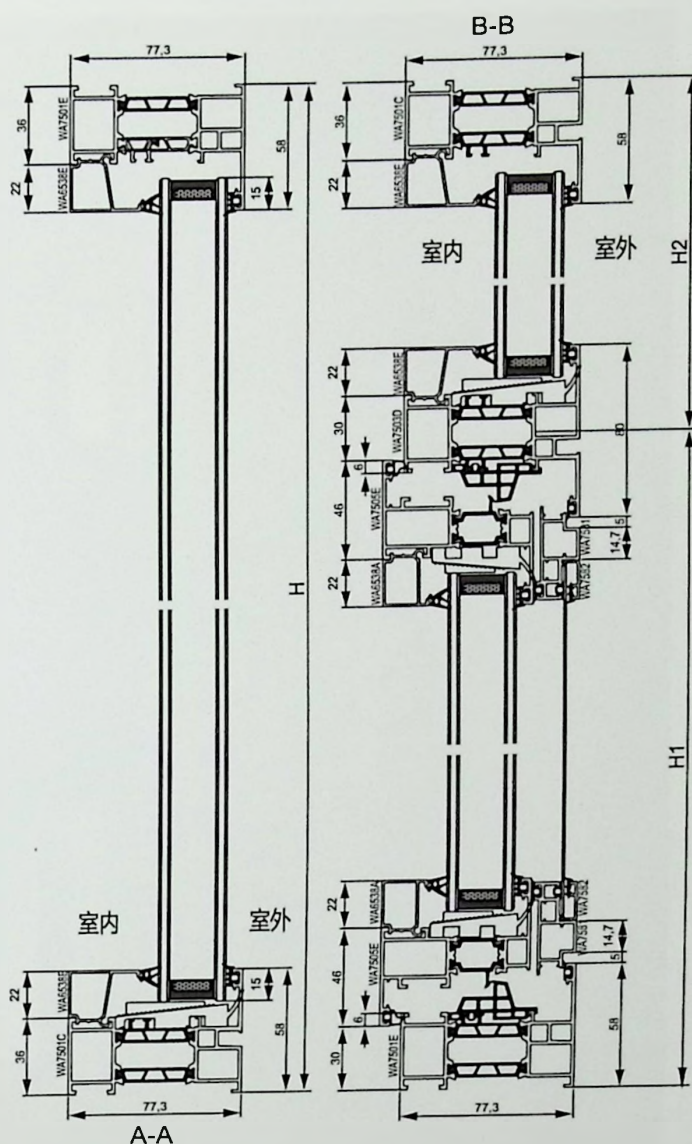[illegible]



技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：77.3mm
- 窗框可视宽度：28/50mm & 36/58mm
- 窗扇宽度：68.6mm
- 窗扇可视面宽度：25.5/69.5mm
- 玻璃槽口尺寸范围：40mm

产品特点

- 外框 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 标配可快拆内开金刚网纱窗，防虫防盗安全易清洗。
- 配置派阁拉拉窗五金，适用于儿童房，老年房，厨房 等各个特殊场景。



整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $1.3W/m^2.k$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

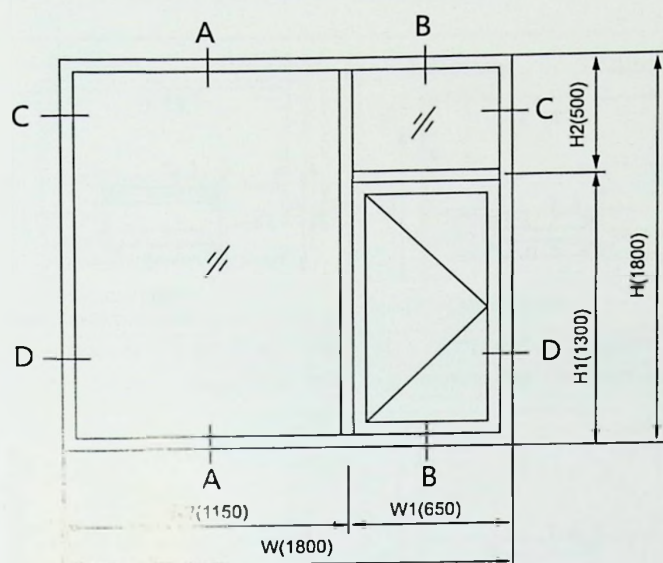


材料名称	规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
窗框	WA7501E	(W) ± 0.2	1800	1	1.534	2.76	45°/45°
窗框	WA7501E	(H) ± 0.2	1800	2	1.544	5.56	45°/45°
窗框	WA7501E	(H) ± 0.2	1800	2	1.544	5.56	45°/45°
窗中挺	WA7503A	(W1-54) ± 0.2	596	1	1.694	1.01	90°/90°
窗中挺	WA7503A	(H-72) ± 0.2	1728	1	1.587	2.74	90°/90°
转向框	WA7583	(W1-45.4) ± 0.2	604.6	2	1.379	1.67	45°/45°
转向框	WA7583	(H1-45.4) ± 0.2	1254.6	2	1.379	3.46	45°/45°
框压线	WA6538E	(W1-54) ± 0.2	596	2	0.290	0.35	90°/90°
框压线	WA6538E	(H2-98) ± 0.2	402	2	0.290	0.23	90°/90°
框压线	WA6538E	(W1-54) ± 0.2	1096	2	0.290	0.64	90°/90°
框压线	WA6538E	(H-116) ± 0.2	1684	2	0.290	0.98	90°/90°
外开扇	WA7584	(W1-98.8) ± 0.2	551.2	2	1.271	1.40	45°/45°
外开扇	WA7584	(H1-98.8) ± 0.2	1201.2	2	1.271	3.05	45°/45°
扇压线	WA6538A	(W1-193.8) ± 0.2	456.2	2	0.253	0.23	90°/90°
扇压线	WA6538A	(H1-237.8) ± 0.2	1062.2	2	0.253	0.54	90°/90°
纱扇	WA7585	(W1-126.8) ± 0.2	523.2	2	0.437	0.46	45°/45°
纱扇	WA7585	(H1-126.8) ± 0.2	1173.2	2	0.437	1.03	45°/45°
纱压线	WA7582	(W1-179) ± 0.2	471	2	0.081	0.08	45°/45°
纱压线	WA7582	(H1-179) ± 0.2	1121	2	0.081	0.18	45°/45°
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	8.29	
							总重 26.86


注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

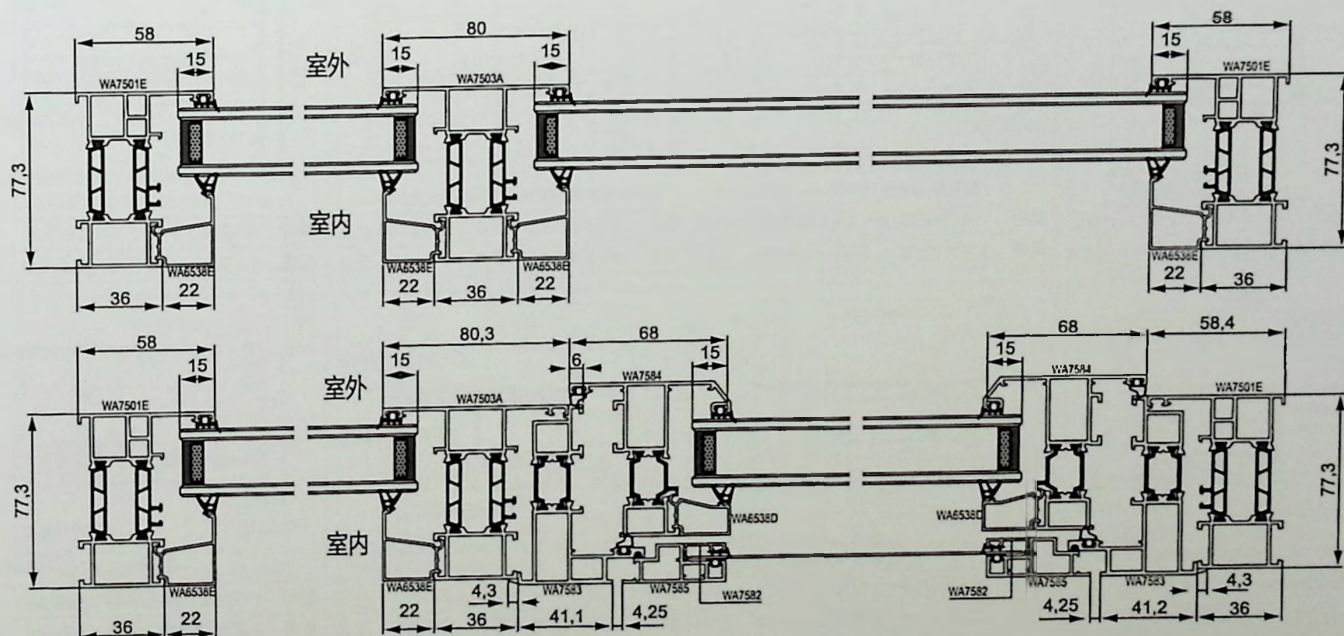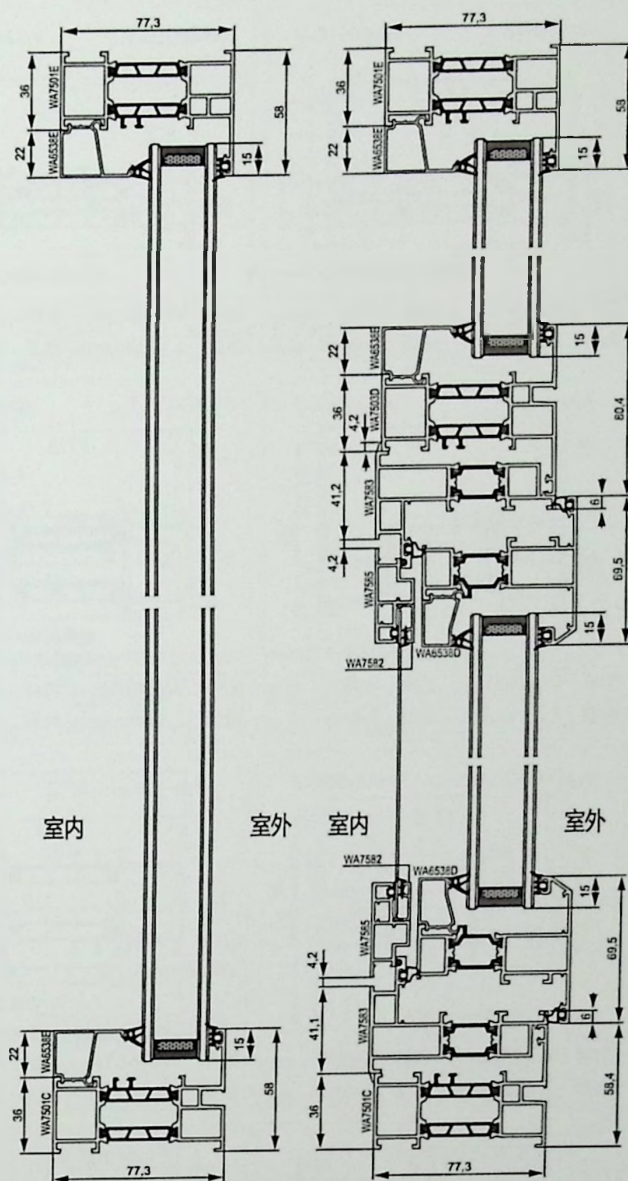


WA6501B-1 WA6501G-2 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7501G 名称: 边框 重量: 1.255kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6501B-1 WA6501B-2 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7501B 名称: 边框 重量: 1.303kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6501B-1 WA6501F-2 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7501F 名称: 边框 重量: 1.316kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503A-1 WA6501C-2 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7501C 名称: 边框 重量: 1.534kg/m 壁厚: 1.4mm
WA6503A-1 WA6501A-2 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA7501D 名称: 边框 重量: 1.434kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503A-1 WA6501E-2 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7501E 名称: 边框 重量: 1.544kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503C-1 WA6503B-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7503B 名称: 中挺 重量: 1.493kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503C-1 WA6503C-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7503C 名称: 中挺 重量: 1.597kg/m 壁厚: 1.4mm
WA6503G-1 WA6503G-2 型号: WA7503G 名称: 中挺 重量: 1.691kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503A-1 WA6503A-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7503A 名称: 中挺 重量: 1.587kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503A-1 WA6503D-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7503D 名称: 中挺 重量: 1.694kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503F-1 WA6503E-2 型号: WA7503E 名称: 中挺 重量: 1.713kg/m 壁厚: 1.4mm
WA6503F-1 WA6503F-2 型号: WA7503F 名称: 中挺 重量: 1.788kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503A-1 WA6503K-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7503K 名称: 加强中挺 重量: 1.994kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6503A-1 WA6503J-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7503J 名称: 加强中挺 重量: 1.994kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6505D-1 WA7505B-2 配角码 WA6579=16.0mm 配角码 WA6561=11.3mm 型号: WA7505D 名称: 内开扇 重量: 1.495kg/m 壁厚: 1.4mm
WA6505C-1 WA6505C-2 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6569=27.3mm 型号: WA7505C 名称: 内开扇 重量: 1.775kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6506-1 WA6506-2 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6561=13.6mm 型号: WA7506B 名称: 外开扇 重量: 1.596kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6506C-1 WA6506C-2 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6563=20.2mm 型号: WA7506C 名称: 外开扇 重量: 1.780kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6511-1 WA6511B-2 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7511B 名称: 转换框 重量: 1.204kg/m 壁厚: 1.4mm

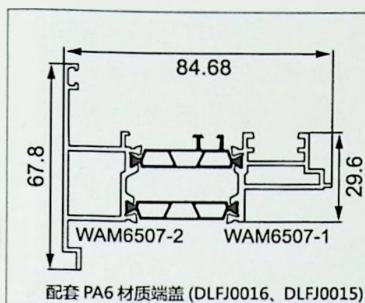


型号: WA7507 名称: 假中挺
重量: 1.369kg/m 壁厚: 1.6mm

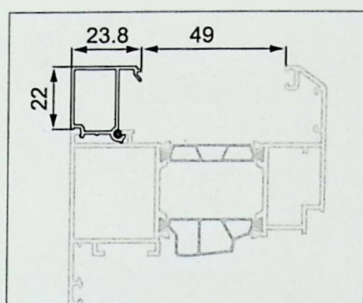


型号: WA6538B 名称: 压线
重量: 0.279kg/m 壁厚: 1.0mm

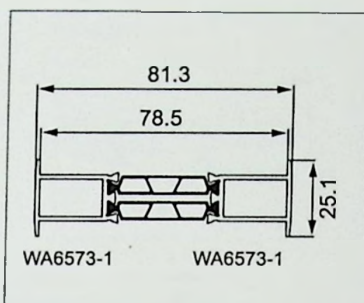


型号: WA6573 名称: 拼管
重量: 0.898kg/m 壁厚: 1.4mm

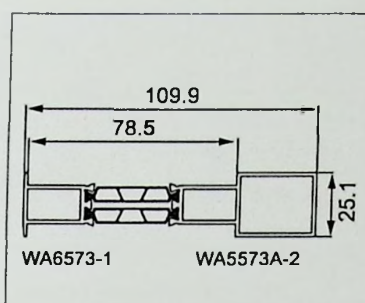


型号: WA7573A 名称: 加强拼管
重量: 1.185kg/m 壁厚: 1.4mm

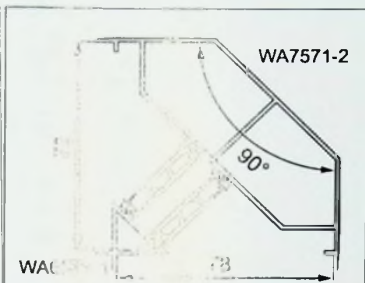


型号: WA7571 名称: 90° 转角
重量: 1.305kg/m 壁厚: 1.4mm

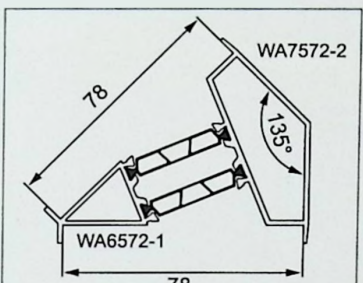


型号: WA7572 名称: 135° 转角
重量: 1.398kg/m 壁厚: 1.4mm

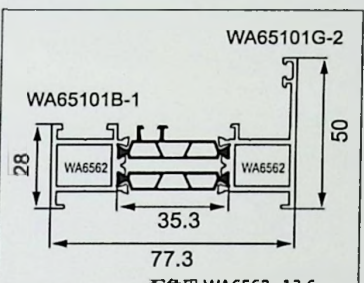


型号: WA75101G 名称: 边框
重量: 1.428kg/m 壁厚: 1.8mm

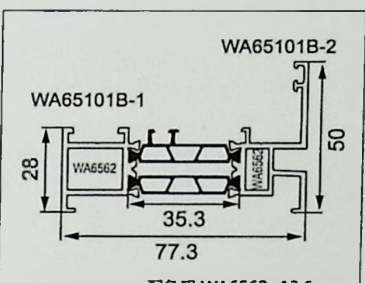


型号: WA75101B 名称: 边框
重量: 1.439kg/m 壁厚: 1.8mm

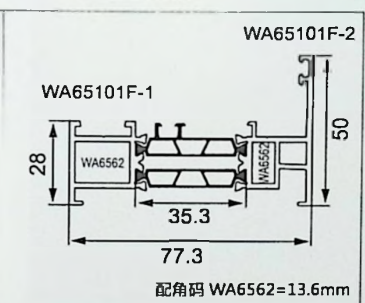


型号: WA75101F 名称: 边框
重量: 1.476kg/m 壁厚: 1.8mm

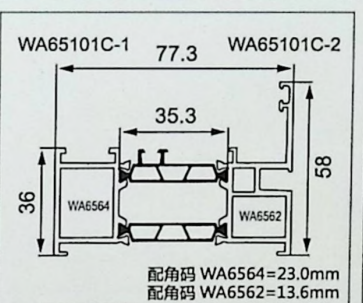


型号: WA75101C 名称: 边框
重量: 1.686kg/m 壁厚: 1.8mm

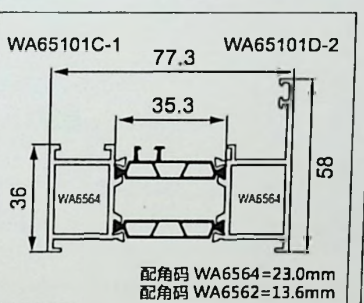


型号: WA75101D 名称: 边框
重量: 1.599kg/m 壁厚: 1.8mm

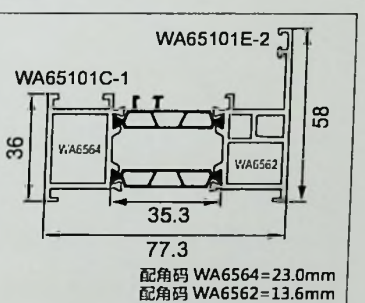


型号: WA75101E 名称: 边框
重量: 1.719kg/m 壁厚: 1.8mm

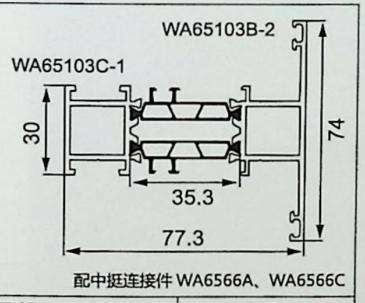


型号: WA75103B 名称: 中挺
重量: 1.671kg/m 壁厚: 1.8mm

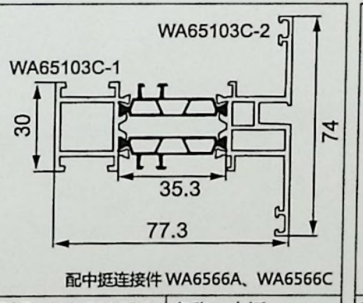


型号: WA75103C 名称: 中挺
重量: 1.758kg/m 壁厚: 1.8mm

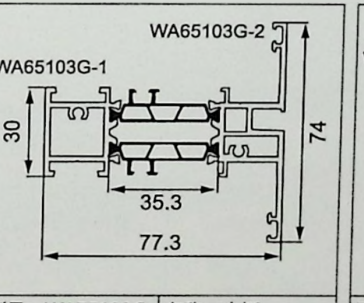


型号: WA75103G 名称: 中挺
重量: 1.825kg/m 壁厚: 1.8mm

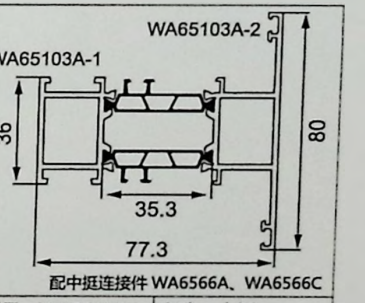


型号: WA75103A 名称: 中挺
重量: 1.788kg/m 壁厚: 1.8mm

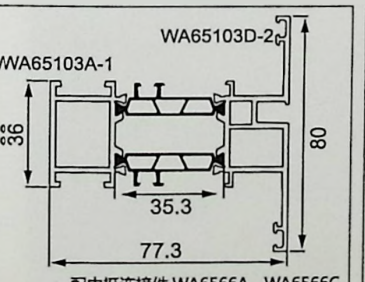


型号: WA75103D 名称: 中挺
重量: 1.875kg/m 壁厚: 1.8mm

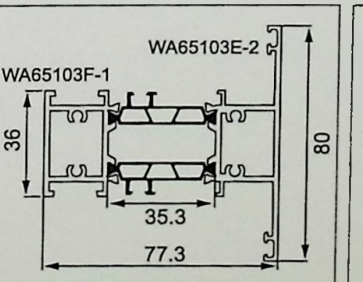
















型号: WA75103E 名称: 中挺
重量: 1.922kg/m 壁厚: 1.8mm

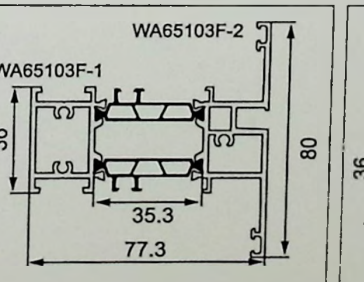


型号: WA75103F 名称: 中挺
重量: 1.969kg/m 壁厚: 1.8mm

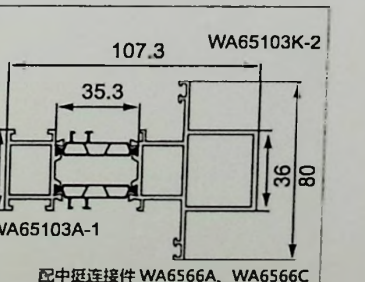

型号: WA75103K 名称: 加强中挺
重量: 2.254kg/m 壁厚: 1.8mm

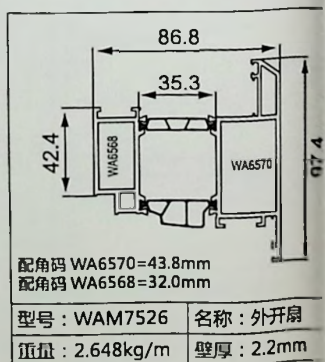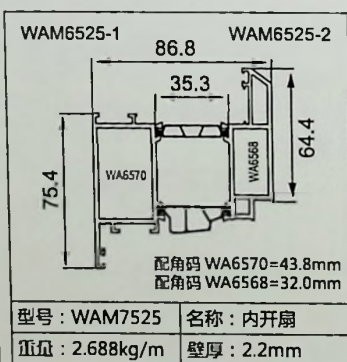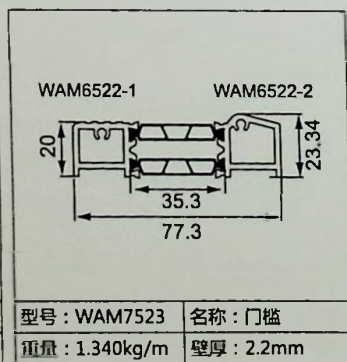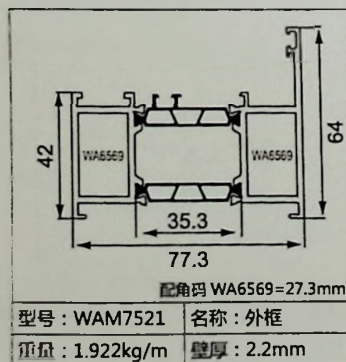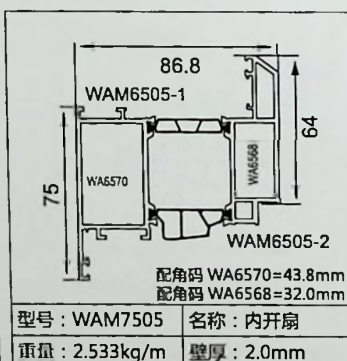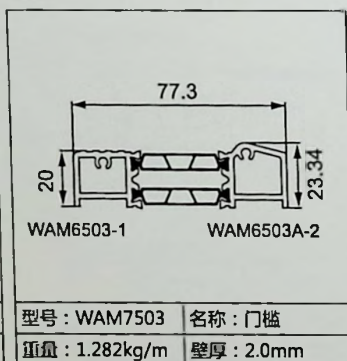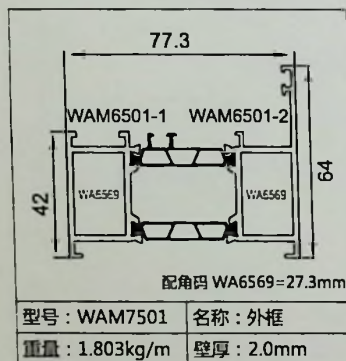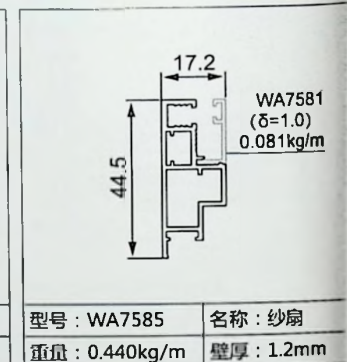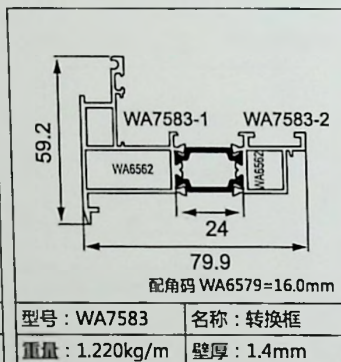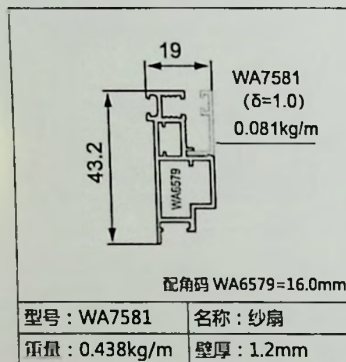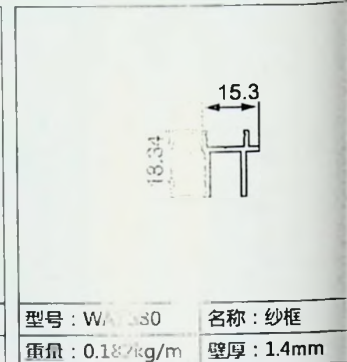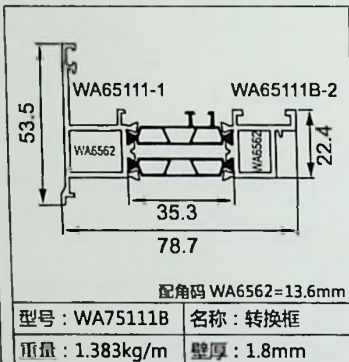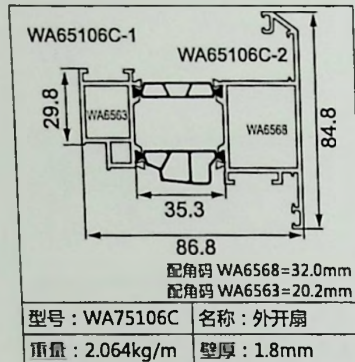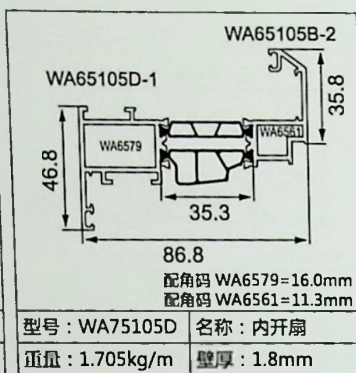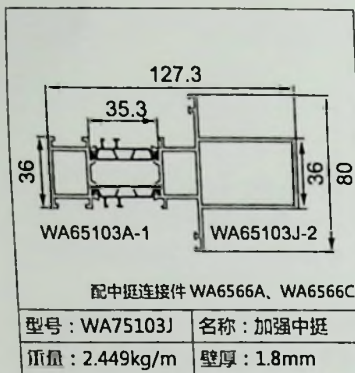



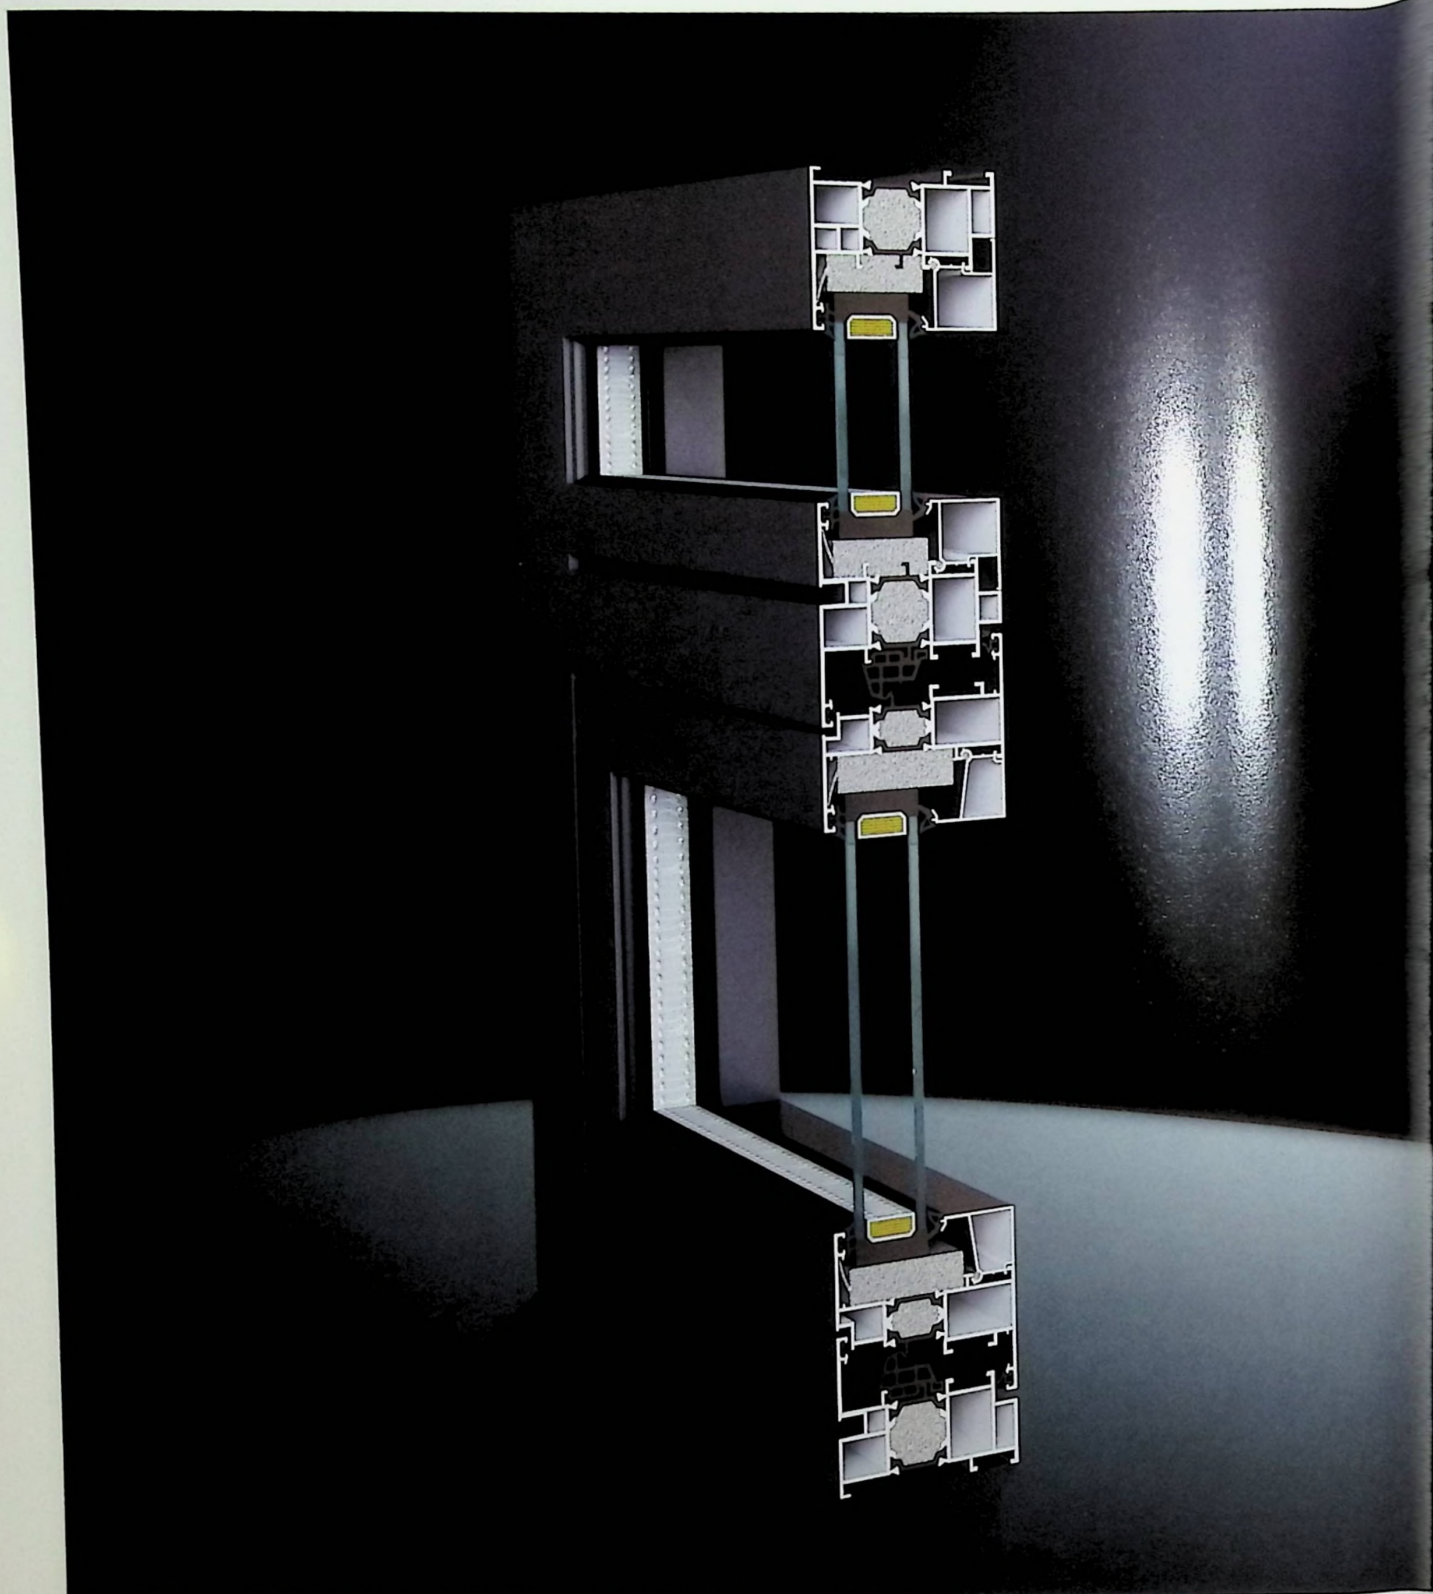

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：75.5mm
- 窗框可视宽度：24/58mm
- 窗扇宽度：75.5mm
- 窗扇可视面宽度：46/35mm
- 玻璃槽口尺寸范围：40-60mm

产品特点

- 框扇 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，内开内倒五金通配。
- 内外框扇齐平设计，外观平整美观。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 双内开设计，标配金刚网纱窗，防蚊防盗易清洗。
- 窄扇设计，增加透光面积，提高视野。

整窗性能



- 保温性能：K 值可达 $2.0W/m^2.k$
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压(8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa(9 级)

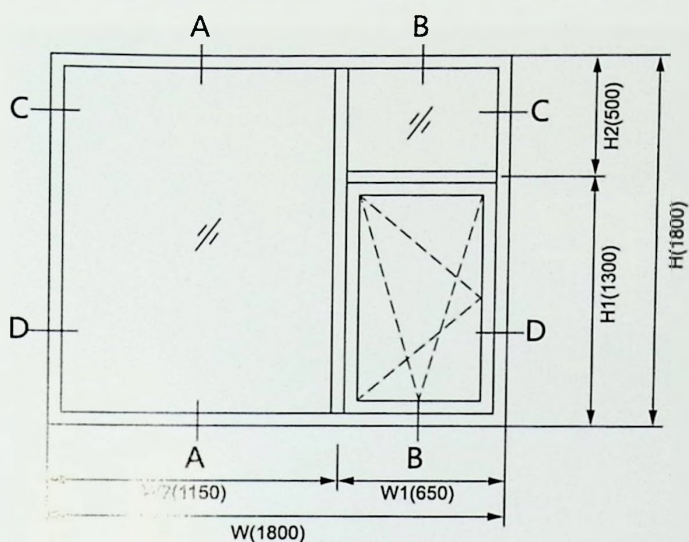


型材名称	型材规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上框	WB7501C	(W) ±0.2	1800	1	1.524	2.74	45°/45°
下框	WB7502E	(H) ±0.2	1800	1	1.534	2.76	45°/45°
侧框	WB7501E	(H) ±0.2	1800	2	1.534	5.52	45°/45°
窗扇	WB7501D	(W1-54) ±0.2	620	1	1.649	1.02	90°/90°
窗扇	WB7503A	(H-72) ±0.2	1752	1	1.542	2.70	90°/90°
内开扇	WA7505E	(W1-42) ±0.2	608	2	1.294	1.57	45°/45°
		(H1-42) ±0.2	1258	2	1.294	3.26	45°/45°
框压线	WB6538E	(W1-54) ±0.2	620	2	0.363	0.45	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	446	2	0.363	0.32	90°/90°
		(W2-54) ±0.2	1120	2	0.363	0.81	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1728	2	0.363	1.25	90°/90°
扇压线	WA6538A	(W1-166) ±0.2	516	2	0.283	0.29	90°/90°
		(H1-210) ±0.2	1122	2	0.283	0.64	90°/90°
					总重	23.35	
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	7.21	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

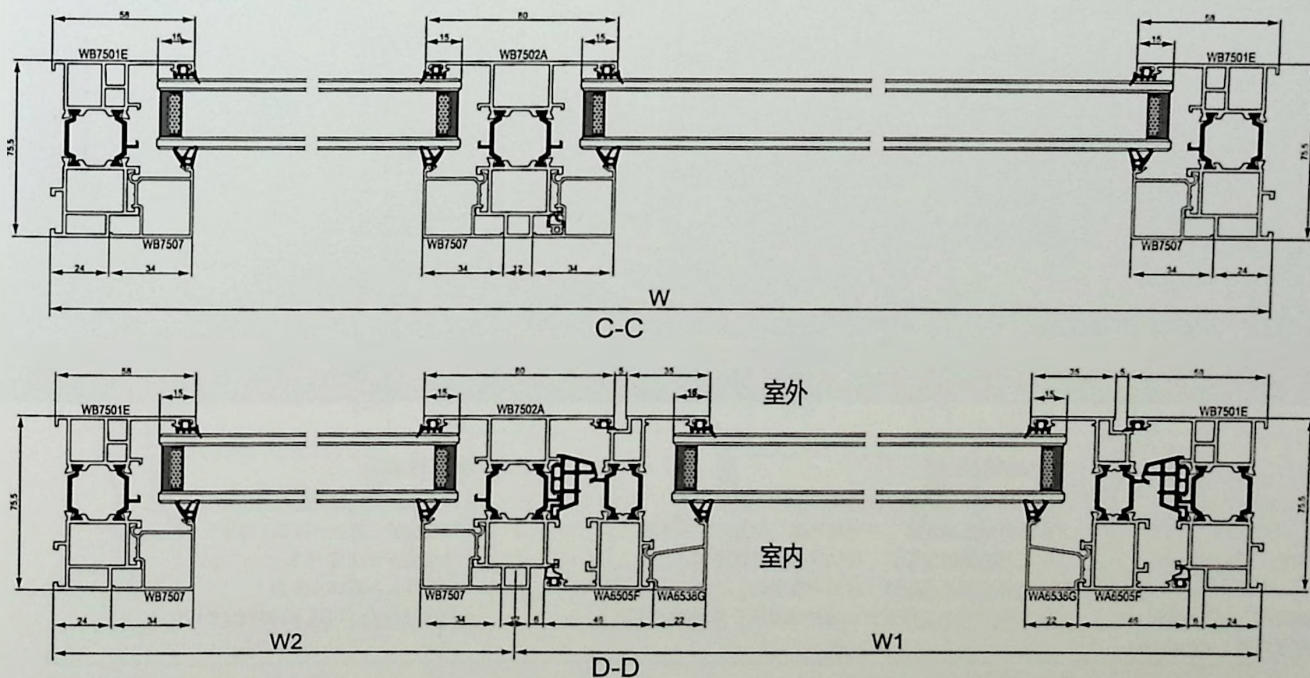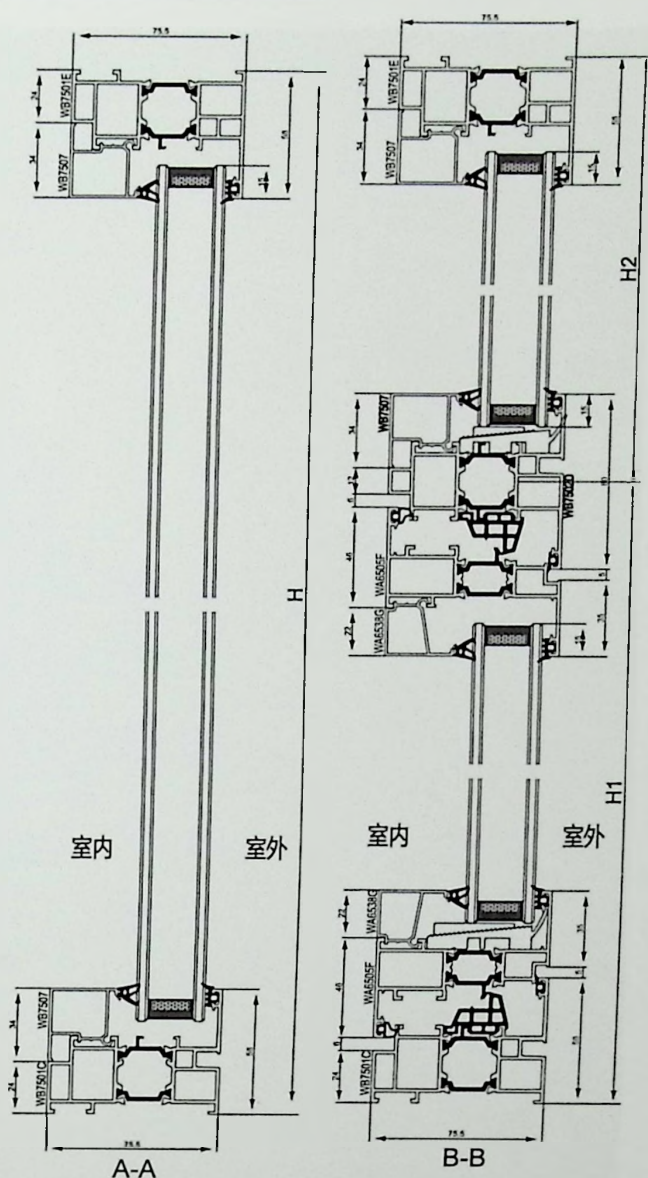

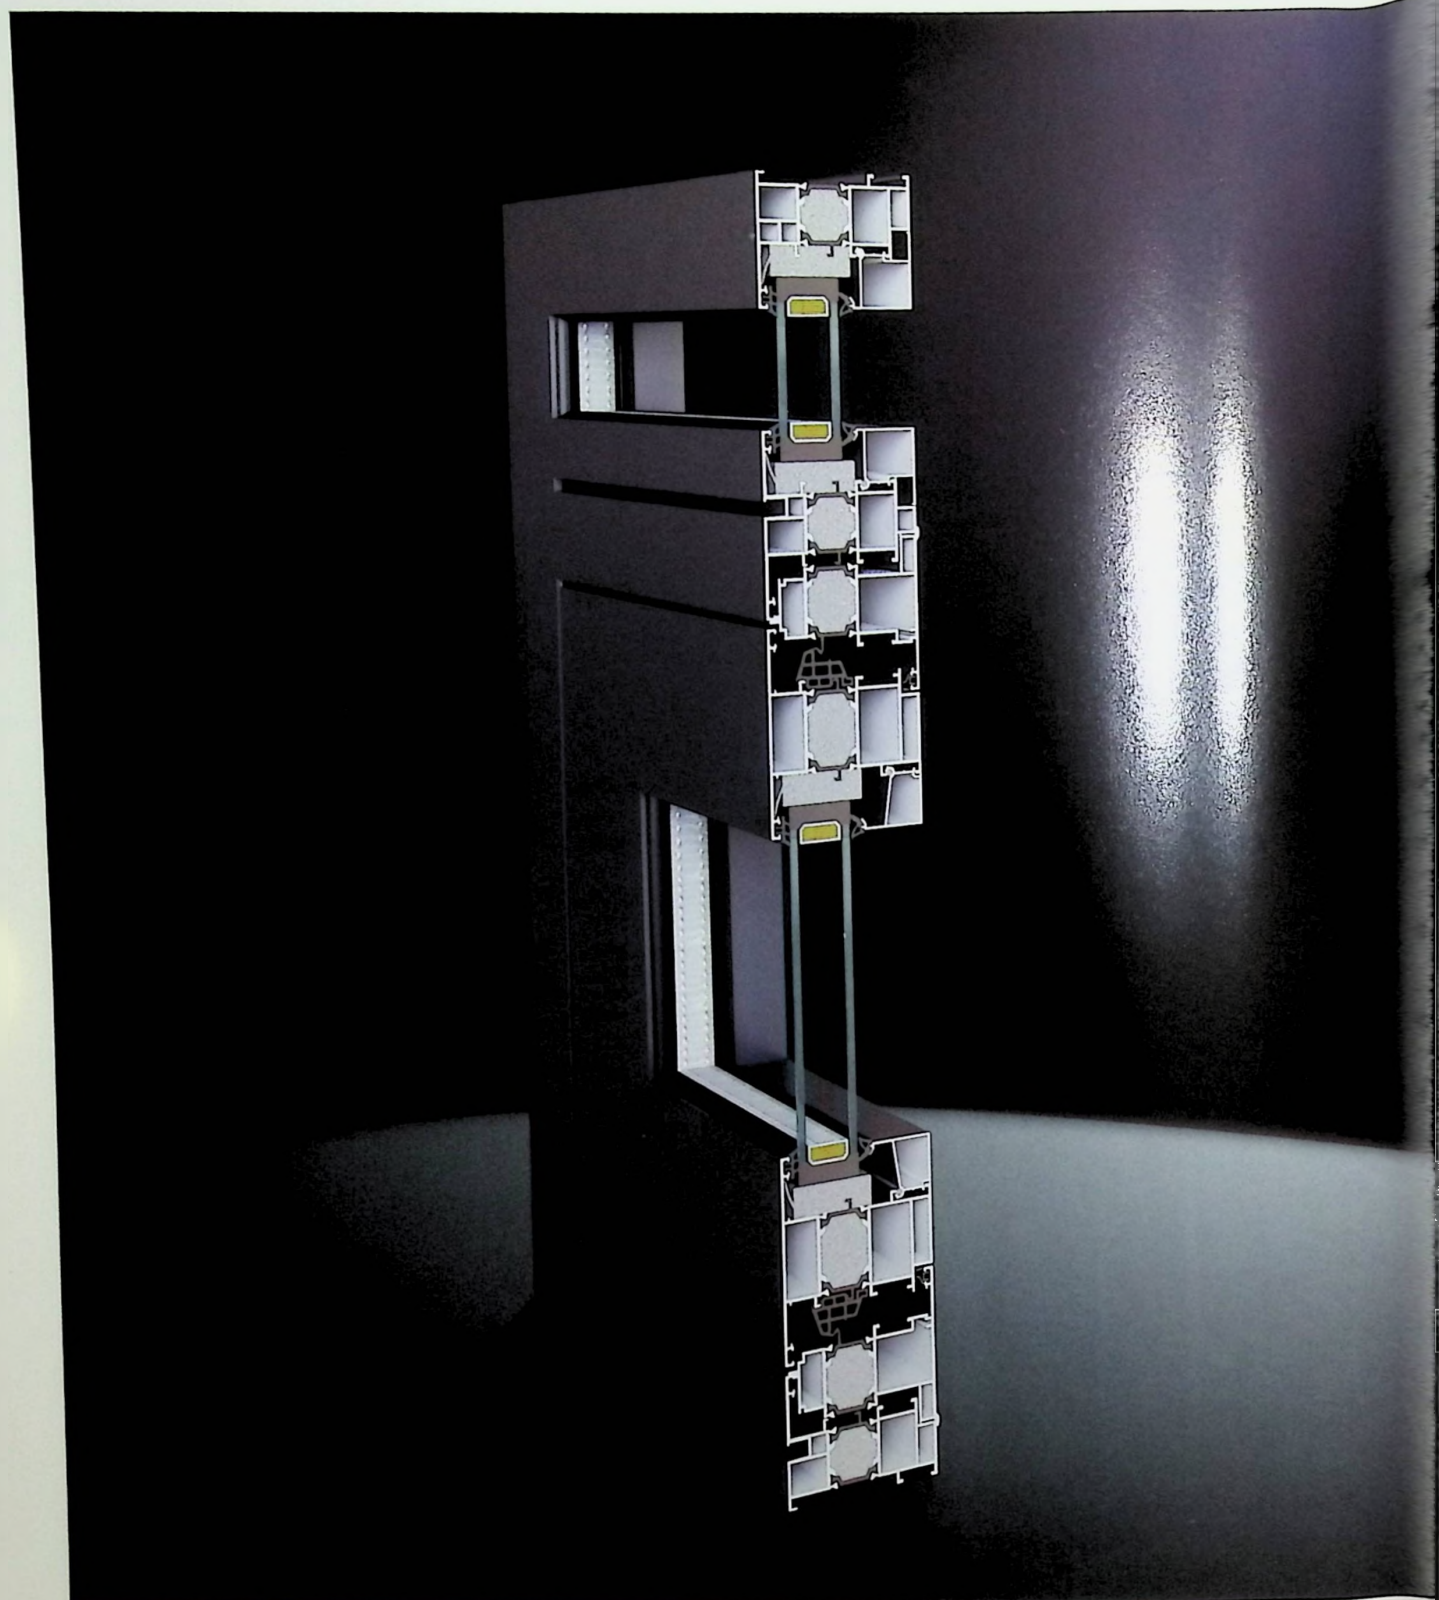

技术参数

- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：75.5mm
- 窗框可视宽度：24/58mm
- 窗扇宽度：75.5mm
- 窗扇可视面宽度：35.5/89mm
- 玻璃槽口尺寸范围：40-60mm


产品特点

- 框扇 24mm PA66 隔热条设计。
- 短方轴五金配置，不破隔热条，保温隔热完整性。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 内外框扇齐平设计，外观平整美观。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。

整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.2\text{W/m}^2\cdot\text{k}$
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压(8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa(9 级)

U-Fenster®

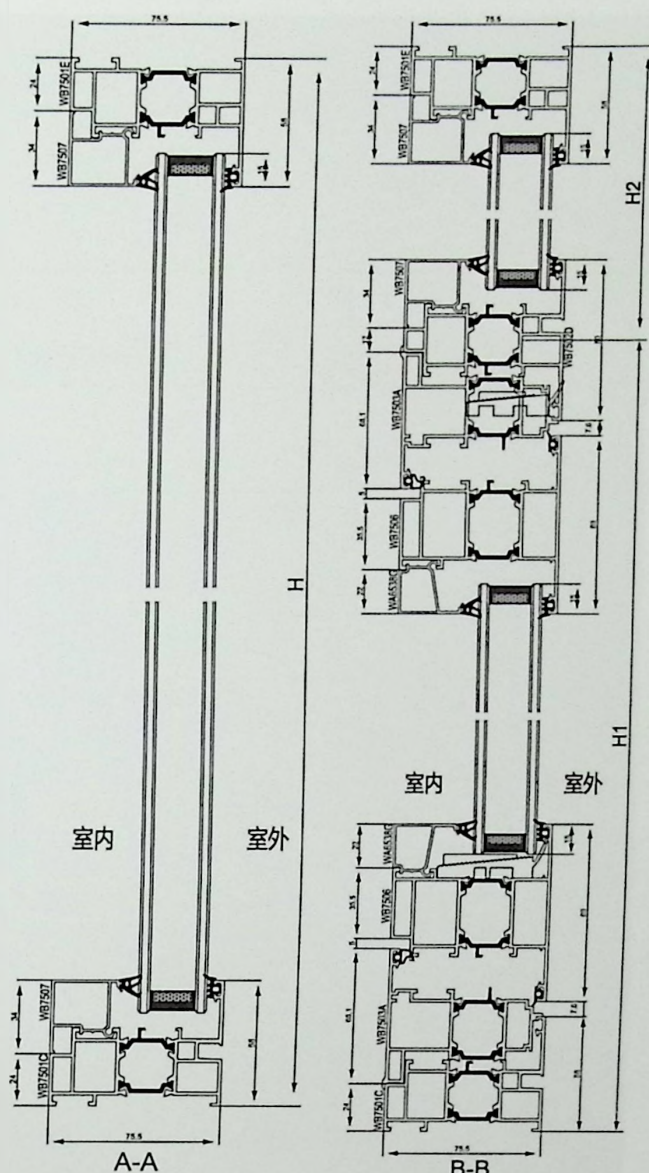

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考



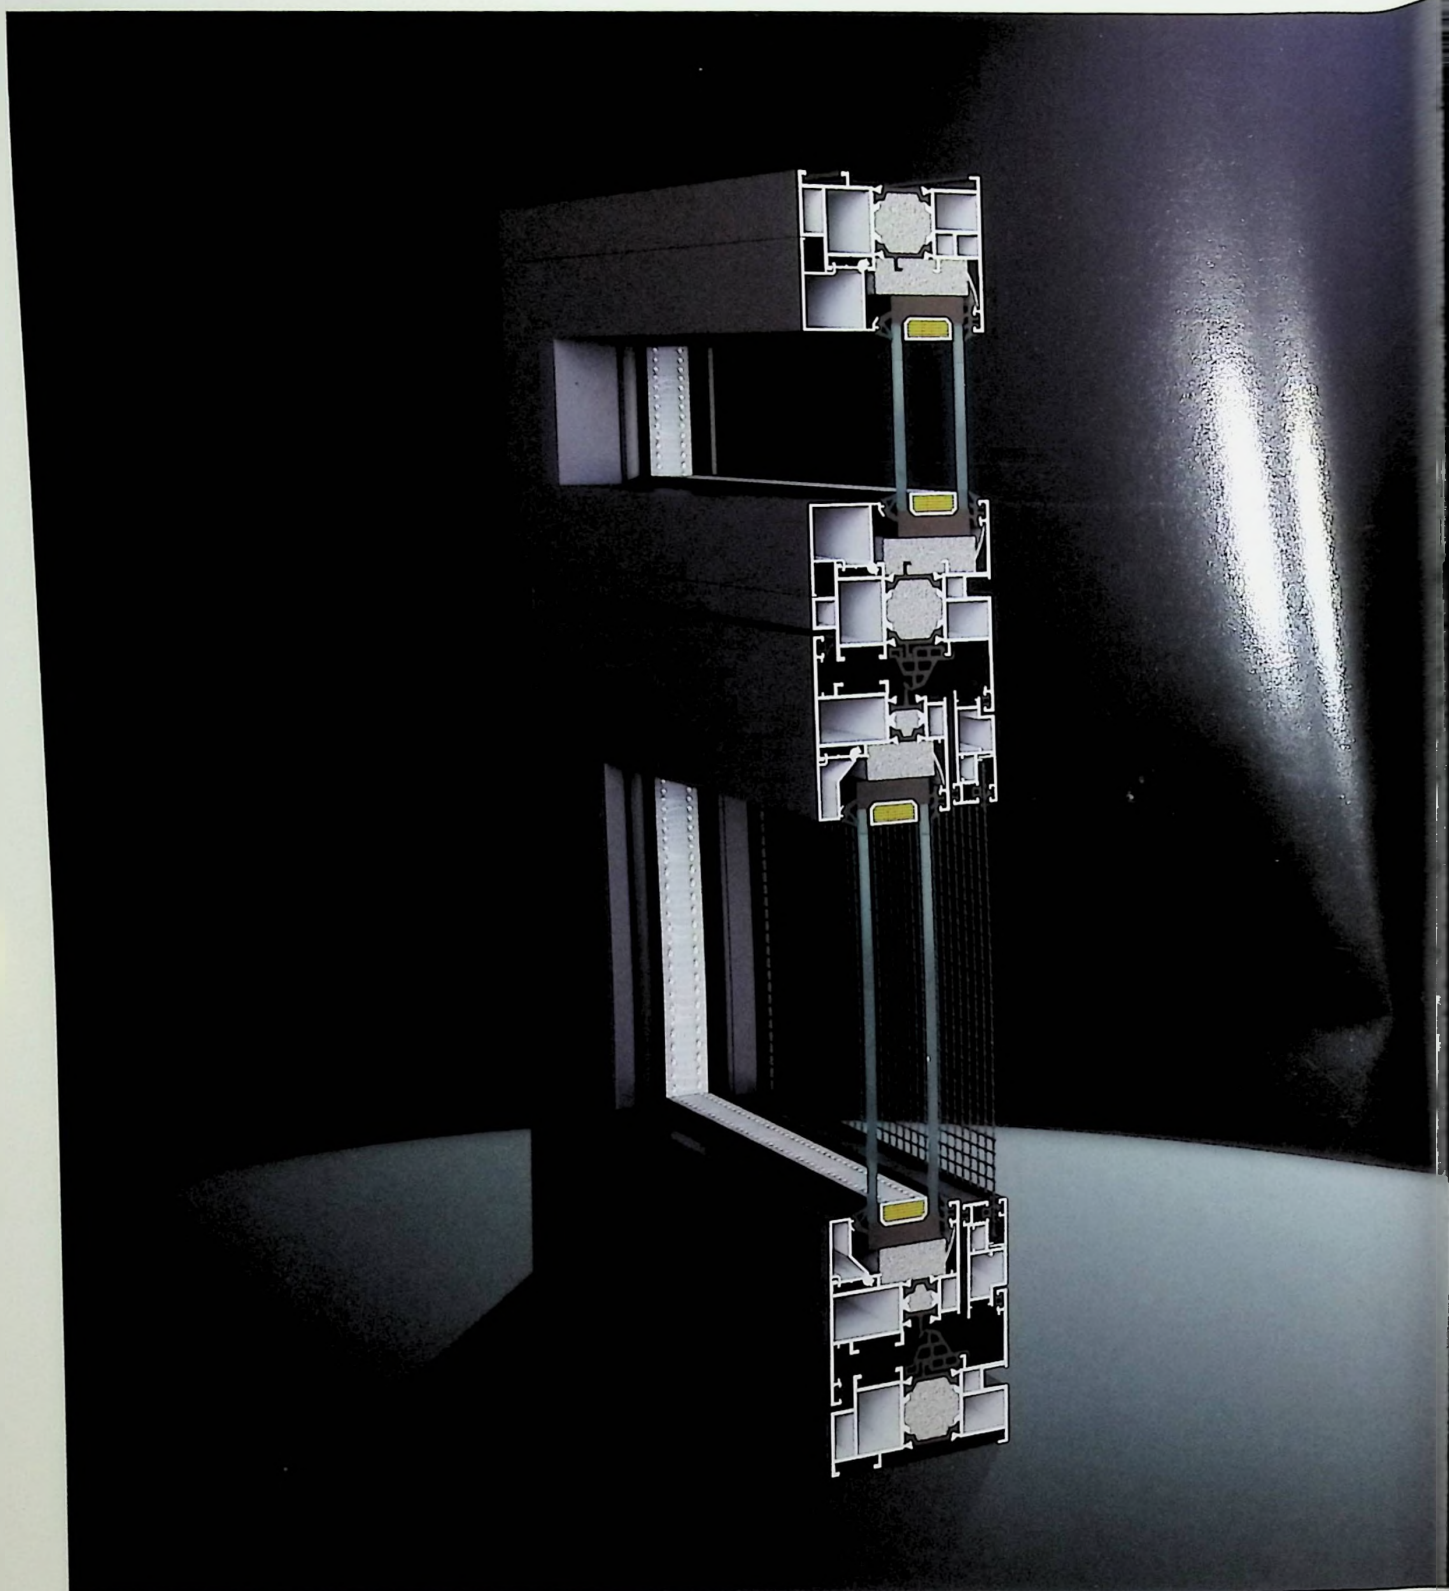

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：75.5mm
- 窗框可视宽度：24/58mm
- 窗扇宽度：55mm
- 窗扇可视面宽度：42.7/46mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-40mm

产品特点


- 外框 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，内开内倒五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 双内开设计，标配金刚网纱窗，防蚊防盗易清洗。
- 窄扇设计，增加透光面积，提高视野。

整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.2\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

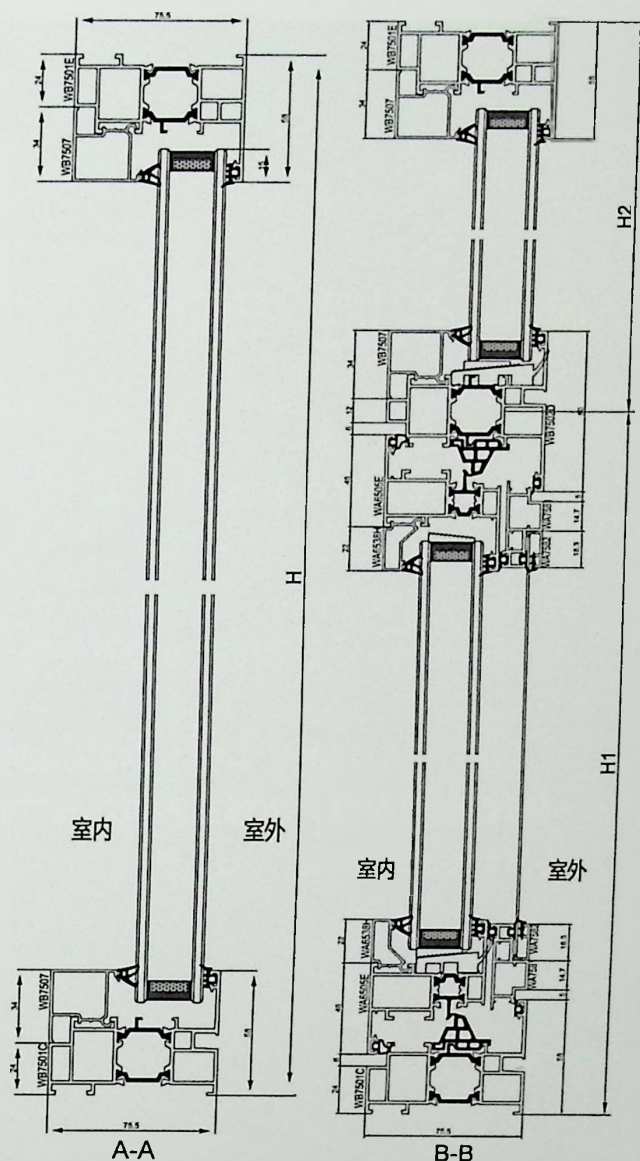

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考



WB7501-1 WA6501A-2 36 24 58 75.5 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WB7501 名称: 边框 重量: 1.424kg/m 壁厚: 1.4mm	WB7501-1 WA6501C-2 36 24 58 75.5 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WB7501C 名称: 边框 重量: 1.524kg/m 壁厚: 1.4mm	WB7501-1 WB7501E-2 36 24 58 75.5 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WB7501E 名称: 边框 重量: 1.534kg/m 壁厚: 1.4mm	WB7502-1 WA6503A-2 36 24 75.5 配中挺连接件 WA6566A, WA6566B 型号: WB7502A 名称: 中挺 重量: 1.542kg/m 壁厚: 1.4mm
WB7502-1 WA6503D-2 36 75.5 80 配中挺连接件 WA6566A, WA6566B 型号: WB7502D 名称: 中挺 重量: 1.649kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6505D-1 WA6505F-2 75.5 24 35 46 配角码 WA6579=16.0mm 配角码 WA6561=11.3mm 型号: WA6505F 名称: 内开扇 重量: 1.294kg/m 壁厚: 1.4mm	WB7503-1 WB11803-2 69.8 24 68.2 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WB7503 名称: 转向框 重量: 1.439kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6505C-1 WB11806-2 24 75.5 84 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6563=20.2mm 型号: WB11806 名称: 外开扇 重量: 1.594kg/m 壁厚: 1.4mm
WB7503A-1 WB7503A-2 71.1 24 69.5 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WB7503A 名称: 转向框 重量: 1.472kg/m 壁厚: 1.4mm	WB7506-1 WB7506-2 35.5 24 89 75.5 配角码 WA6568=32.0mm 型号: WB7506 名称: 外开扇 重量: 1.747kg/m 壁厚: 1.4mm	WB7507 31 40 33.8 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WB7507 名称: 压线 重量: 0.363kg/m 壁厚: 1.1mm	WA6505F 31 40 22 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA6538G 名称: 压线 重量: 0.283kg/m 壁厚: 1.0mm
WA6505D-1 WA6505E-2 55 14.8 42.7 46 配角码 WA6579=16.0mm 配角码 WA6561=11.3mm 型号: WA6505E 名称: 内开扇 重量: 1.17kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6538H 10.5 40 22 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA6538H 名称: 压线 重量: 0.225kg/m 壁厚: 1.0mm	WA7580 15.3 16.4 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA7580 名称: 纱框 重量: 0.182kg/m 壁厚: 1.4mm	WA7582 19 43.2 配角码 WA6579=16.0mm 型号: WA7581 名称: 纱扇 重量: 0.439kg/m 壁厚: 1.2mm
WA7581 3.3 18.2 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA7582 名称: 纱压线 重量: 0.081kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: 名称: 重量: kg/m 壁厚: mm	型号: 名称: 重量: kg/m 壁厚: mm	型号: 名称: 重量: kg/m 壁厚: mm

系统窗

创新·别具一格

独创一体外框设计

多腔体 PA66 尼龙隔热条

隔热性能更佳，更保温隔音

玻纱扇双内开


隐藏式排水系统设计，有效阻隔风雨

固定位玻璃内外胶条，抗氧化，安全可靠

多腔体三元乙丙等压胶条、腔体保温棉设计

抗氧化、耐腐蚀、功能性最佳



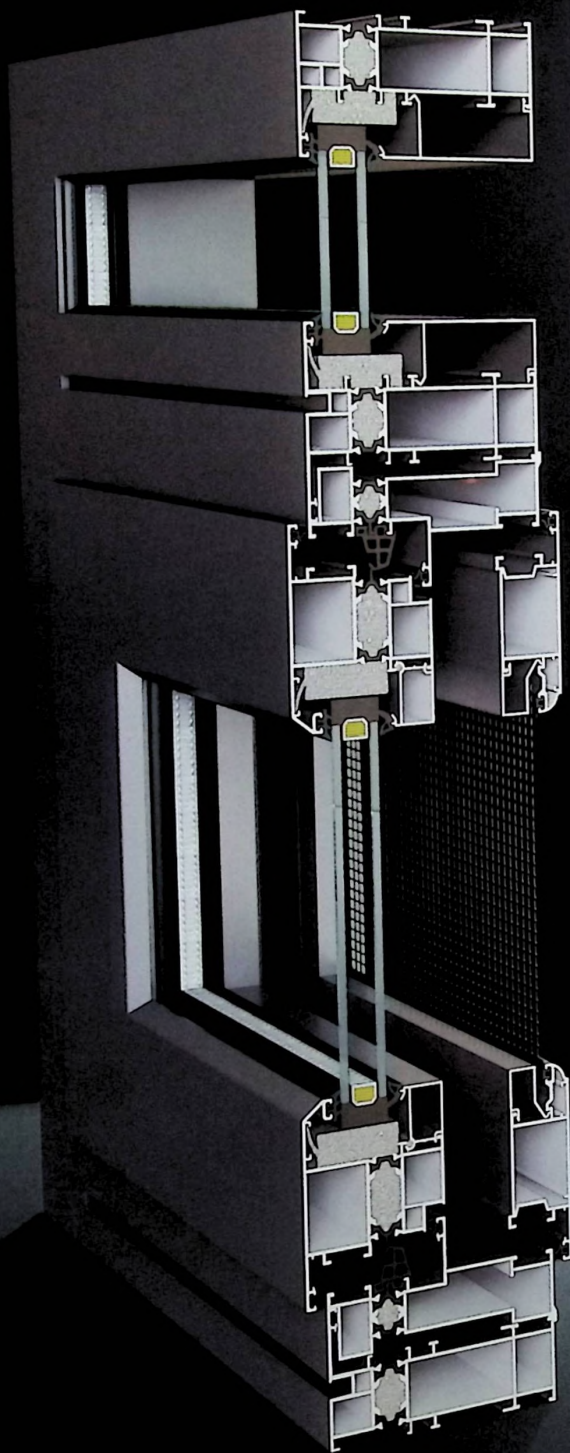

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：108.8mm
- 窗框可视宽度：36/58mm
- 玻璃扇宽度：66.3mm
- 纱扇宽度：31mm
- 窗扇可视面宽度：外开扇 29/84mm & 内开扇 62/51mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-37.8mm

产品特点


- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。


整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.5\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

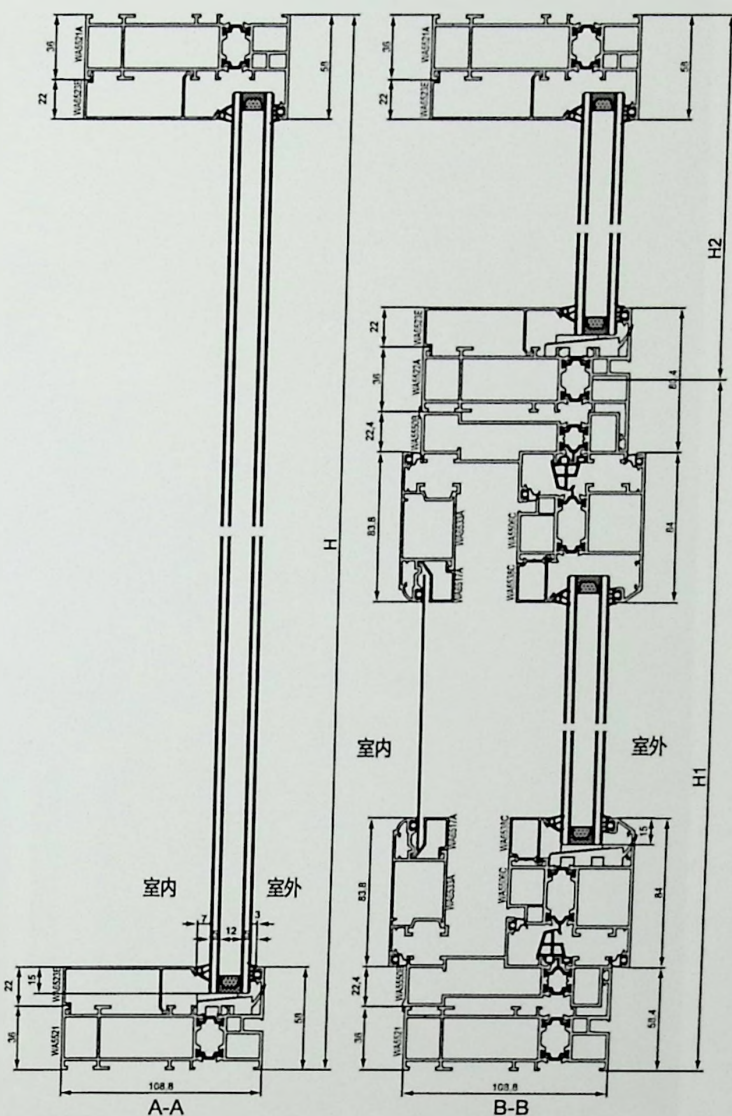

注:以上算料公式数据为理论数据,仅供样窗制作参考

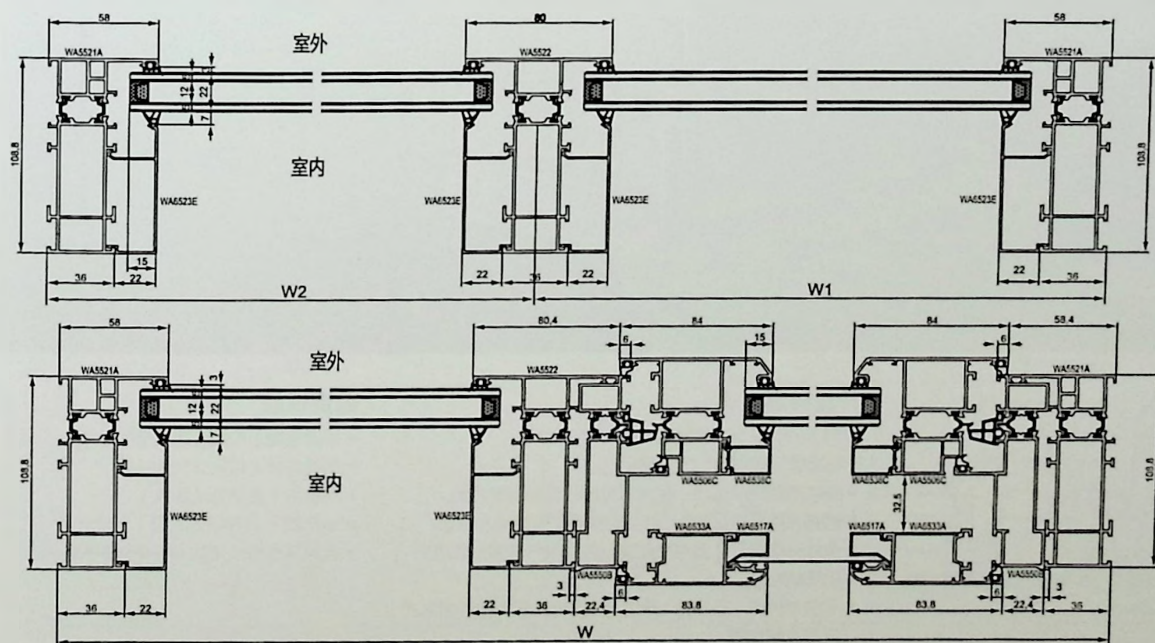

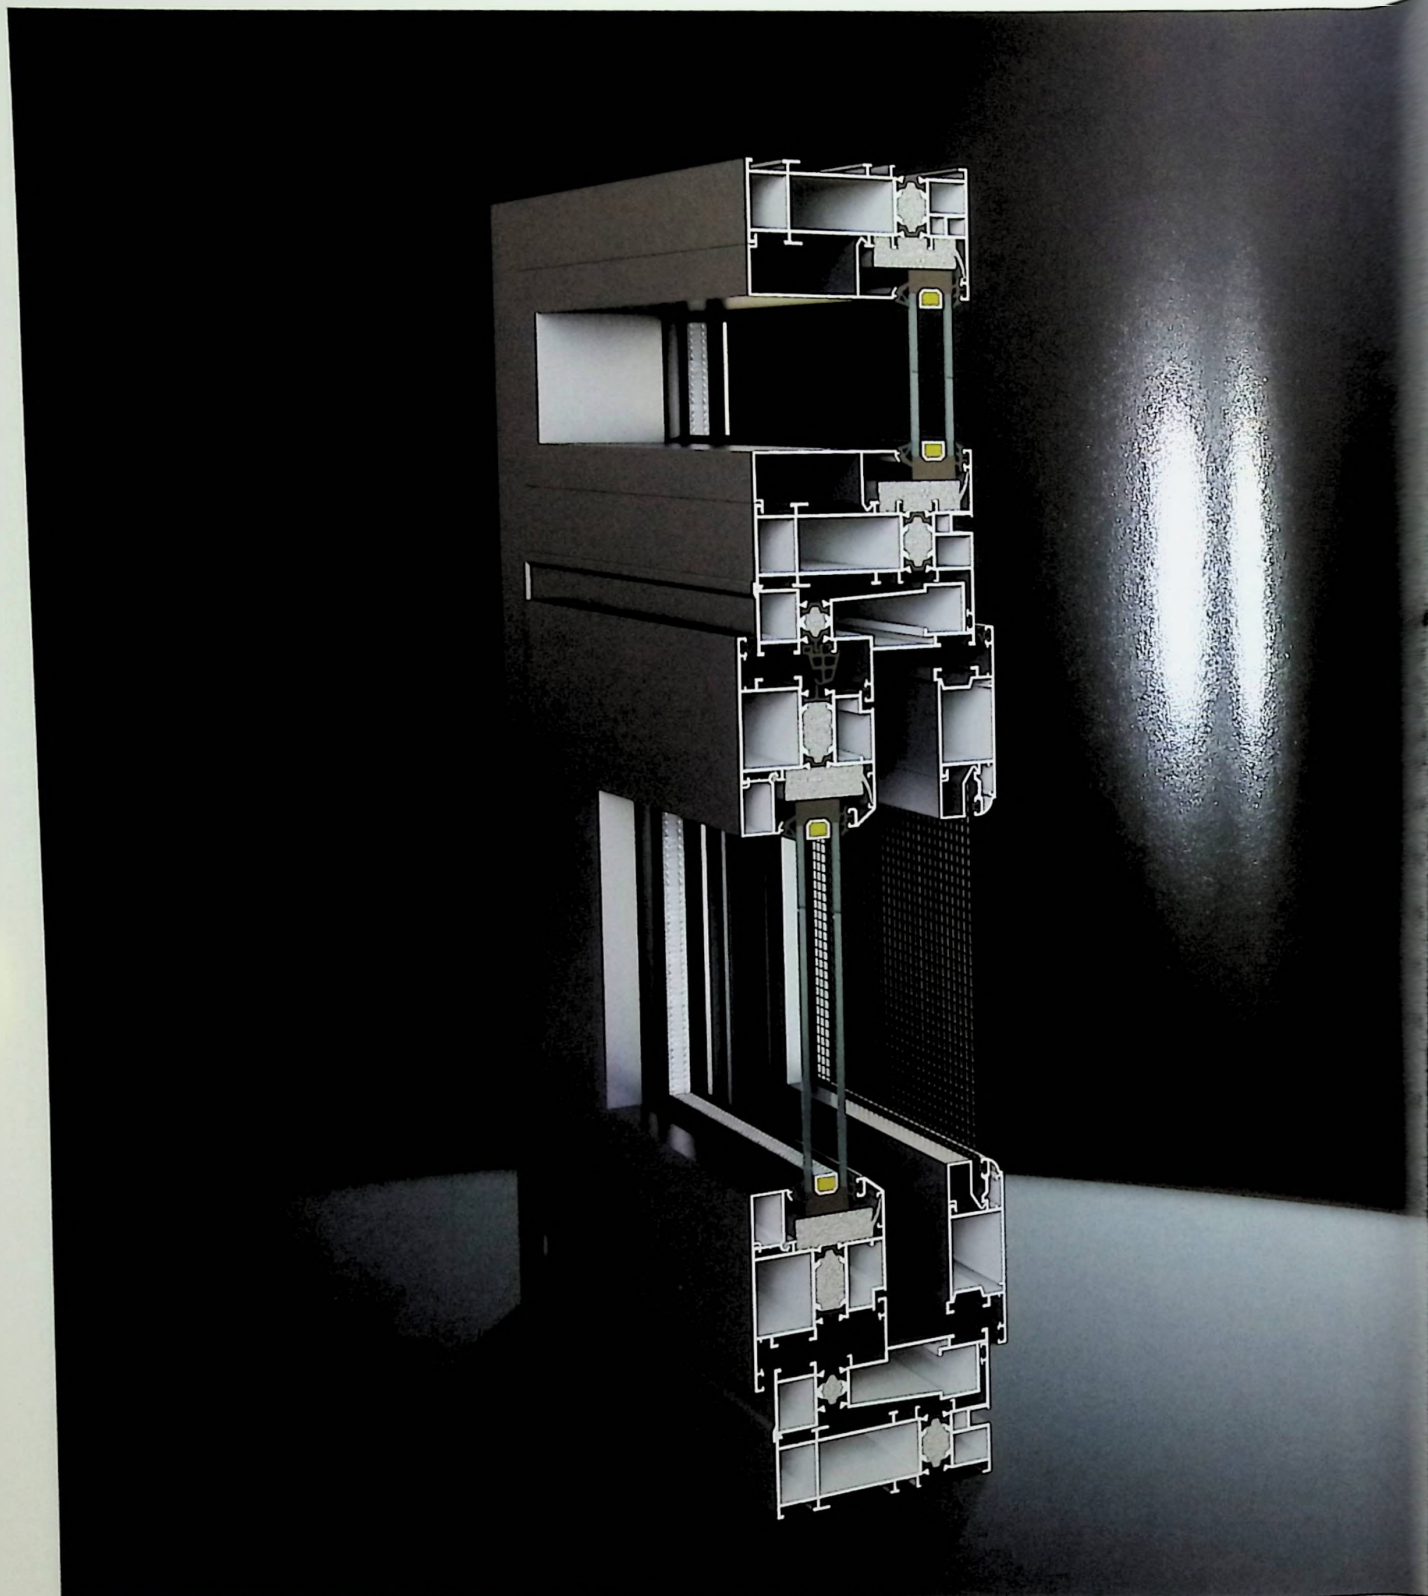

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：108.8mm
- 窗框可视宽度：36/58mm
- 玻璃扇宽度：66.3mm
- 纱扇宽度：31mm
- 窗扇可视面宽度：外开扇 29/84mm & 内开扇 62/51mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-37.8mm

产品特点

- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能











- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

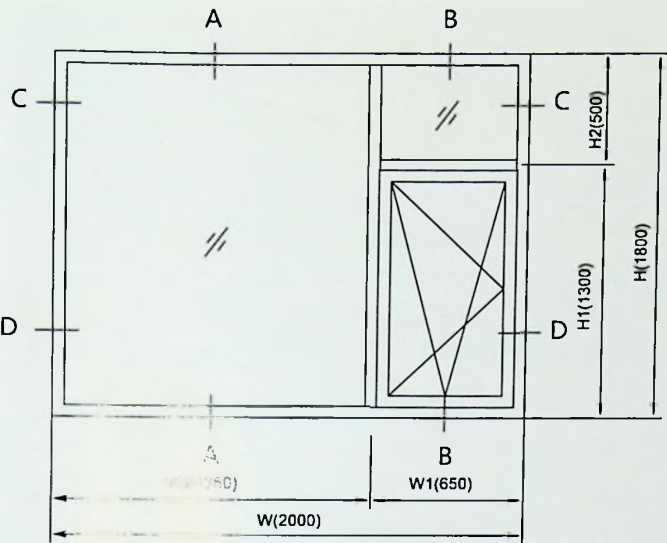


型材名称	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	(W) ±0.2	1800	1	1.951	3.51	45°/45°
上横框	(W) ±0.2	1800	1	1.961	3.53	45°/45°
竖框	(H) ±0.2	1800	2	1.961	7.06	45°/45°
横中挺	(W1-54) ±0.2	596	1	2.081	1.24	90°/90°
竖中挺	(H-72) ±0.2	1728	1	1.976	3.41	90°/90°
转向框	(W1-48) ±0.2	602	2	1.553	1.87	45°/45°
	(H1-48) ±0.2	1252	2	1.553	3.89	45°/45°
内开扇	(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	1.590	1.75	45°/45°
	(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	1.590	3.82	45°/45°
扇压线	(W1-222.8) ±0.2	427.2	2	0.249	0.21	90°/90°
	(H1-266.8) ±0.2	1033.2	2	0.249	0.51	90°/90°
纱扇	(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	0.892	0.98	45°/45°
	(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	0.892	2.14	45°/45°
纱压线	(W1-230.4) ±0.2	419.6	2	0.175	0.15	90°/90°
	(H1-266.4) ±0.2	1033.6	2	0.175	0.36	90°/90°
框压线	(W1-54) ±0.2	596	2	0.417	0.50	90°/90°
	(H2-98) ±0.2	402	2	0.417	0.34	90°/90°
	(W2-54) ±0.2	1096	2	0.417	0.91	90°/90°
	(H-116) ±0.2	1684	2	0.417	1.40	90°/90°
				总计	37.60	
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	11.60

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

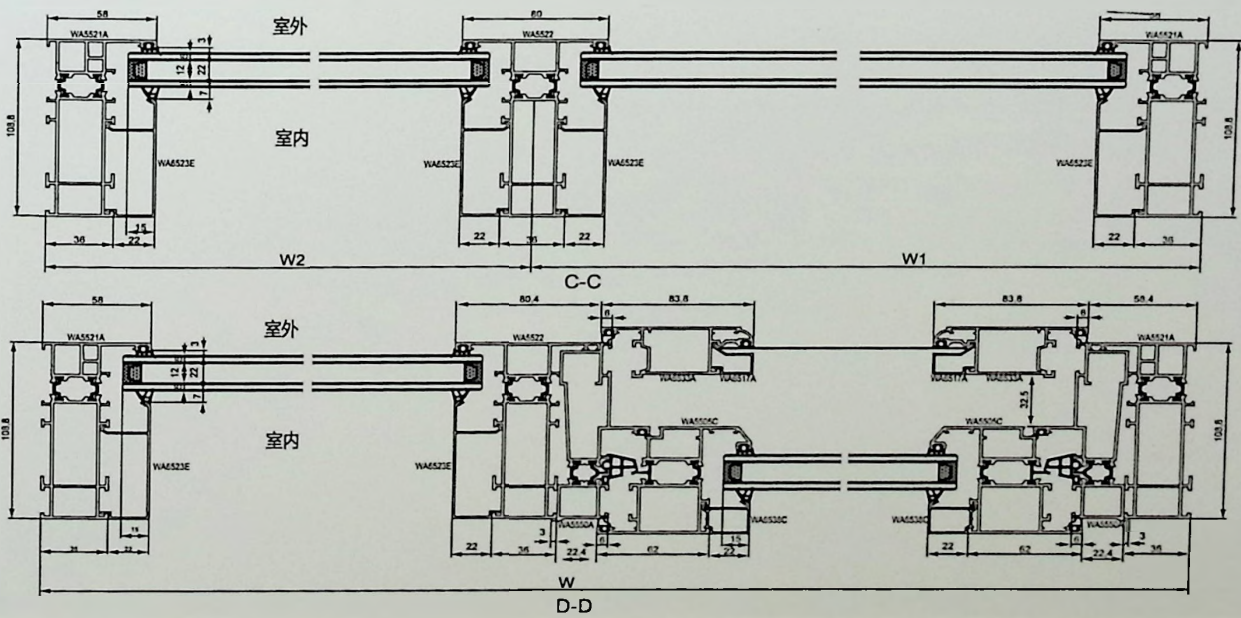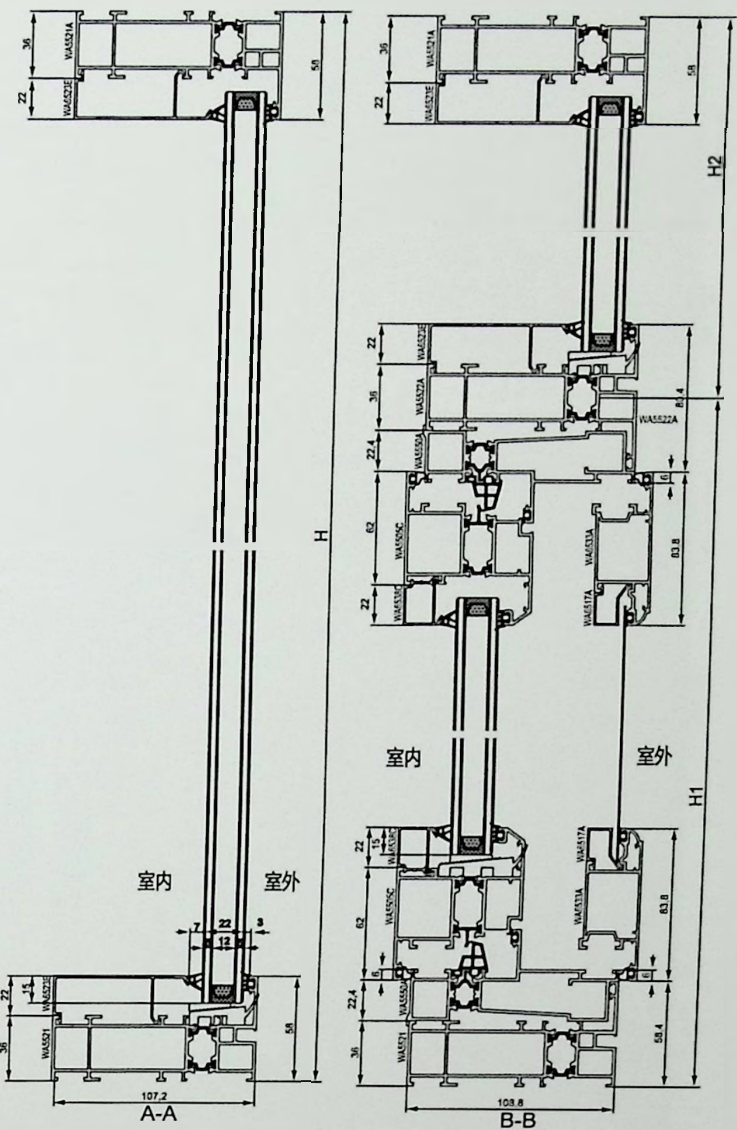

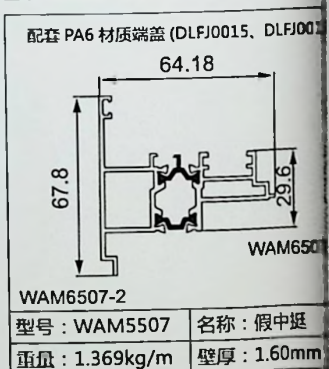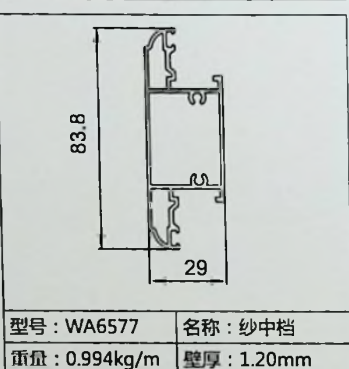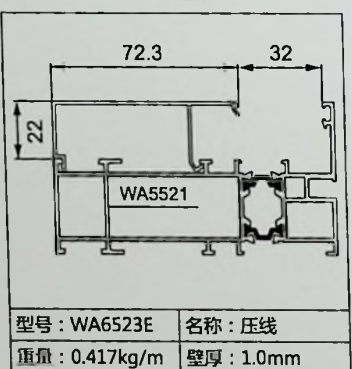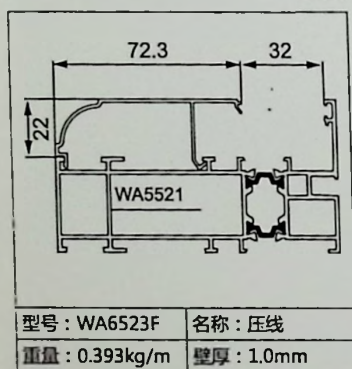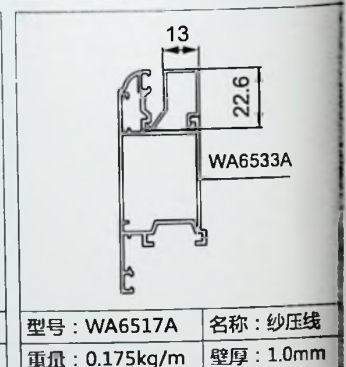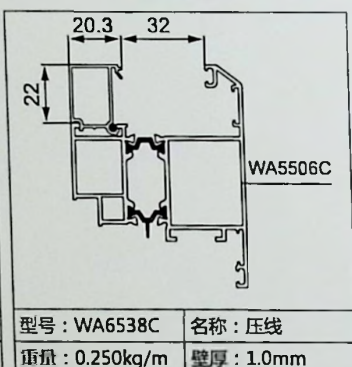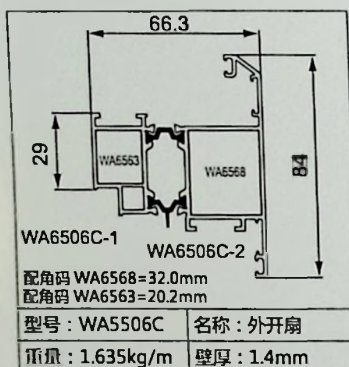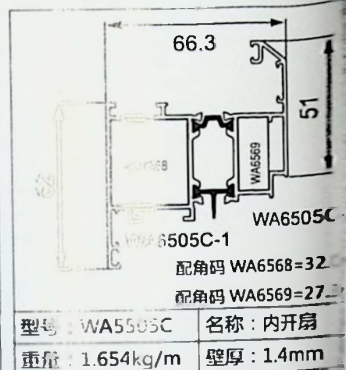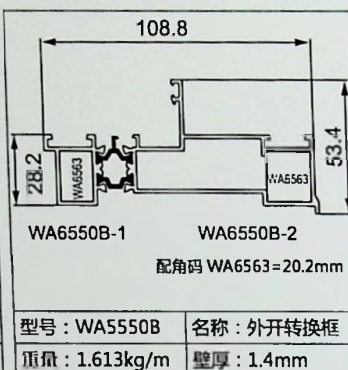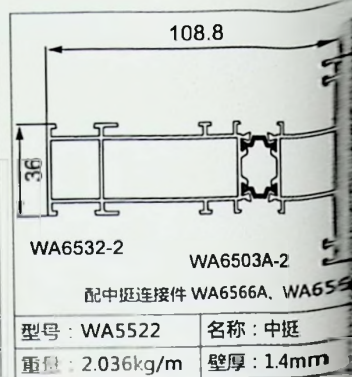

配套 PA6 材质端盖 (DLFJ0017、DLFJ0018)



型号: WA6578	名称: 假中挺
重量: 0.660kg/m	壁厚: 1.40mm




隐形排水设计 懂你不惧风雨的理想

SAFETY PROTECTION WITHOUT
LEAKAGE

滴水不漏 安全防护

- 1、排水孔垂直向下，排水动力大、流量大
隐藏式排水孔盖为垂直向下，水受垂直向下的重力排出，排出压力大幅提高；排水更快，流量更多、更加顺畅，从而避免堵水。
- 2、无需装排水盖，更美观
隐藏式排水就是把排水孔隐藏了，表面看不到孔，所以更加美观。
- 3、避免风直吹
避免了风直接吹向排水孔，减少雨水被风倒灌的机会。

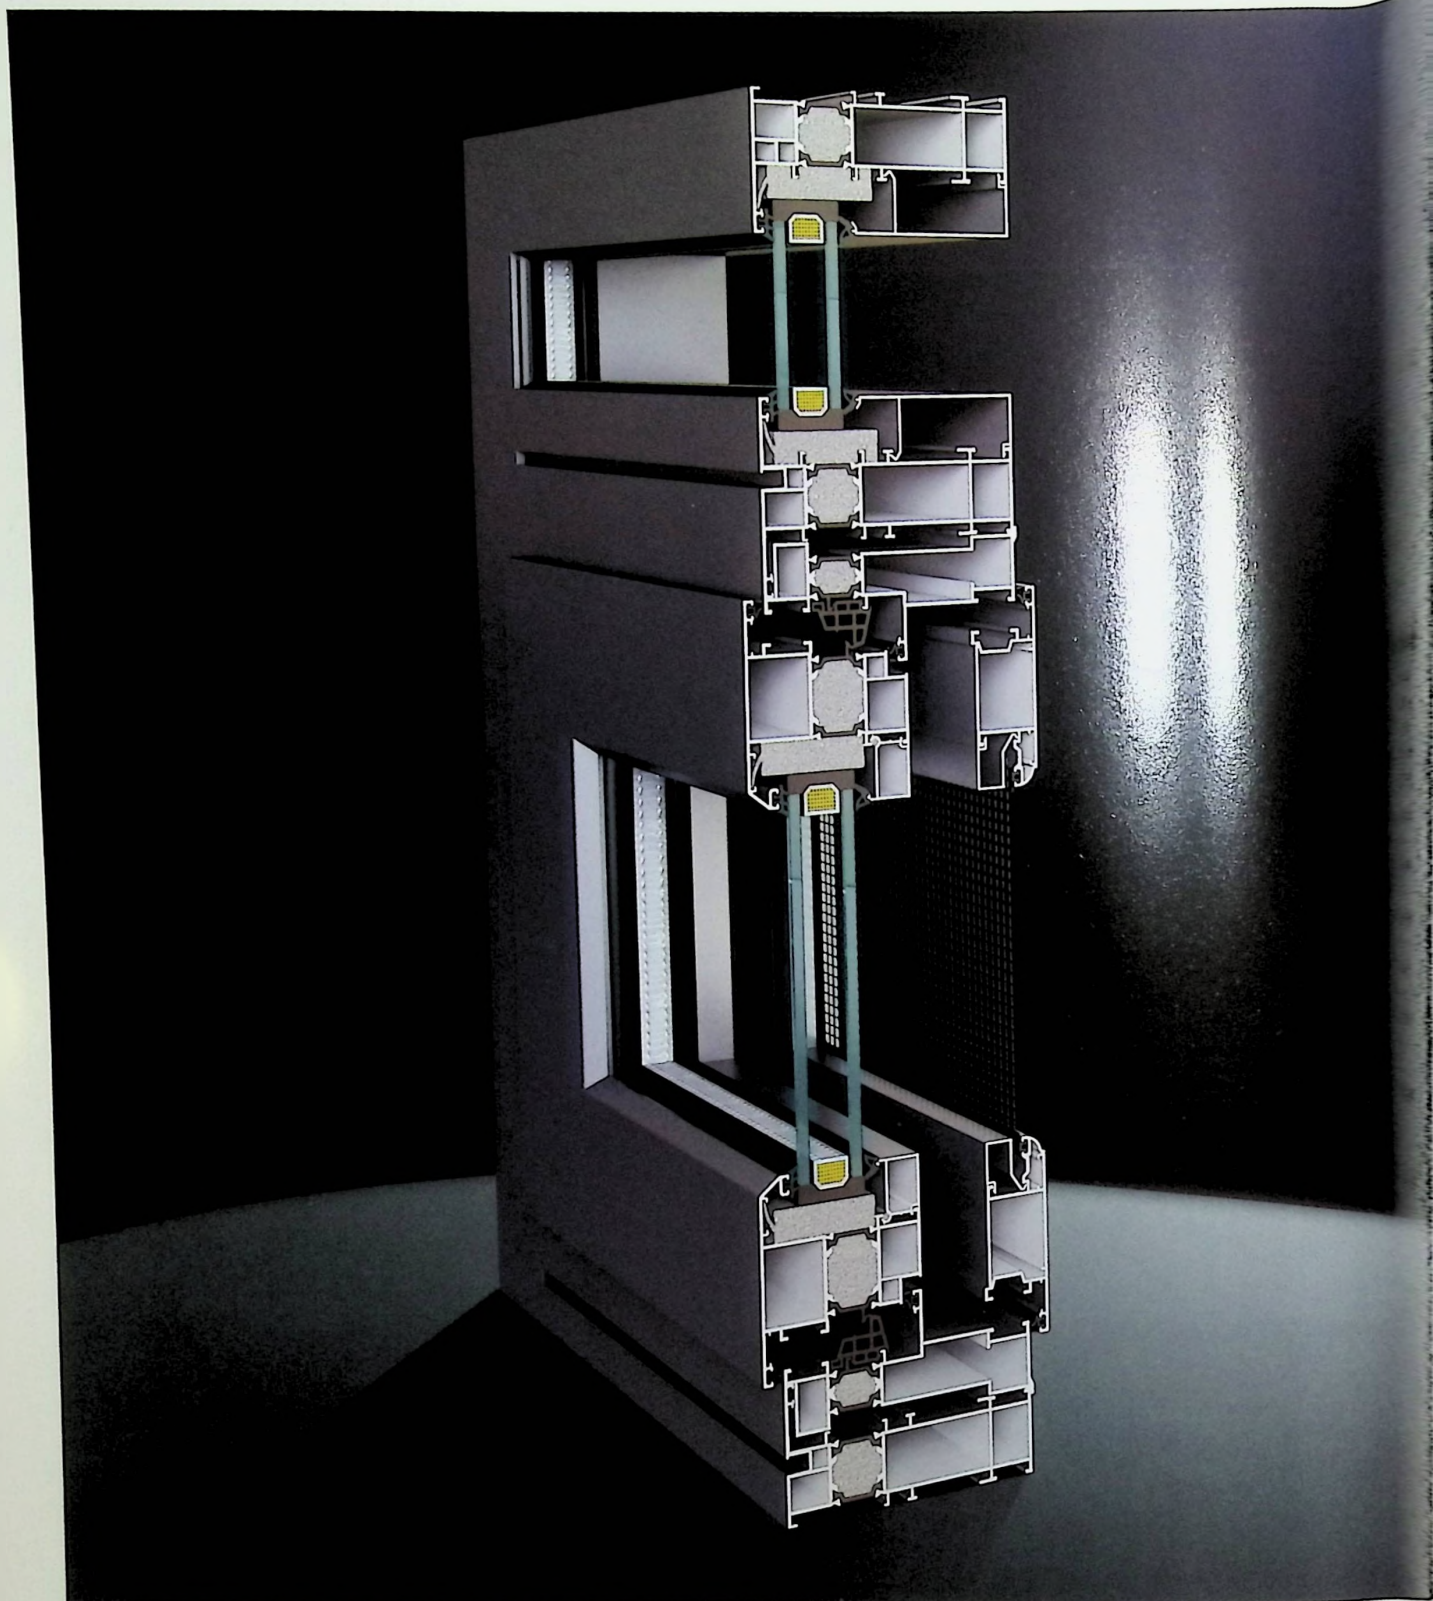

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：118mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 窗扇宽度：75.5mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-47mm

产品特点


- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。


整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.0W/m^2.k$ (6 级)
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

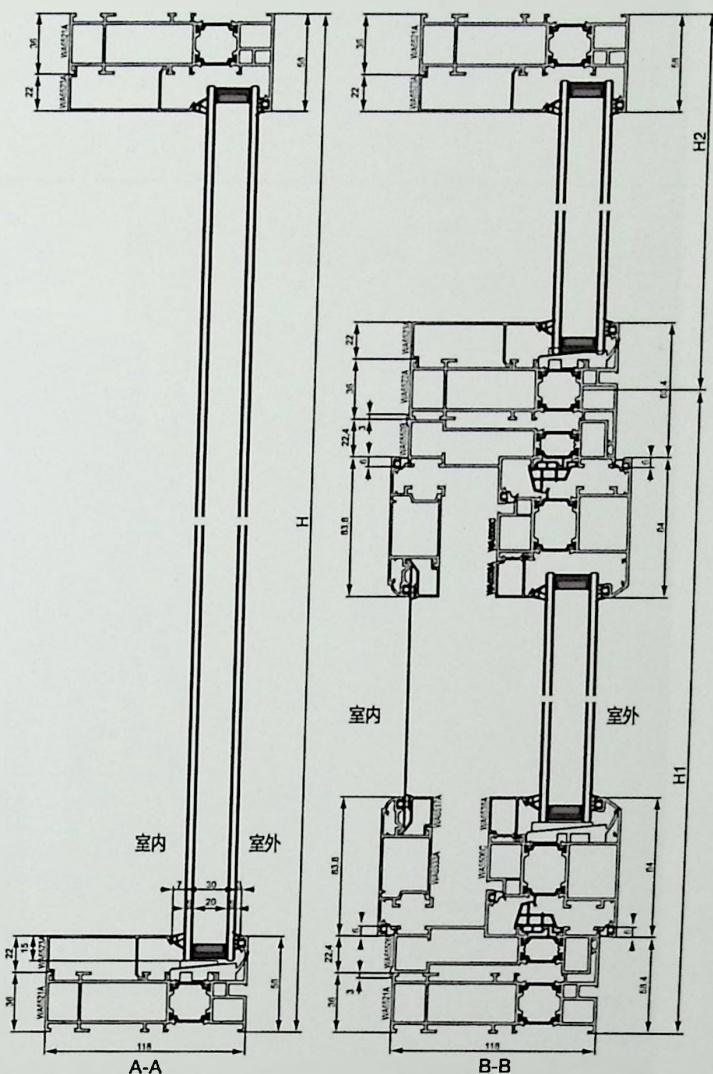

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考



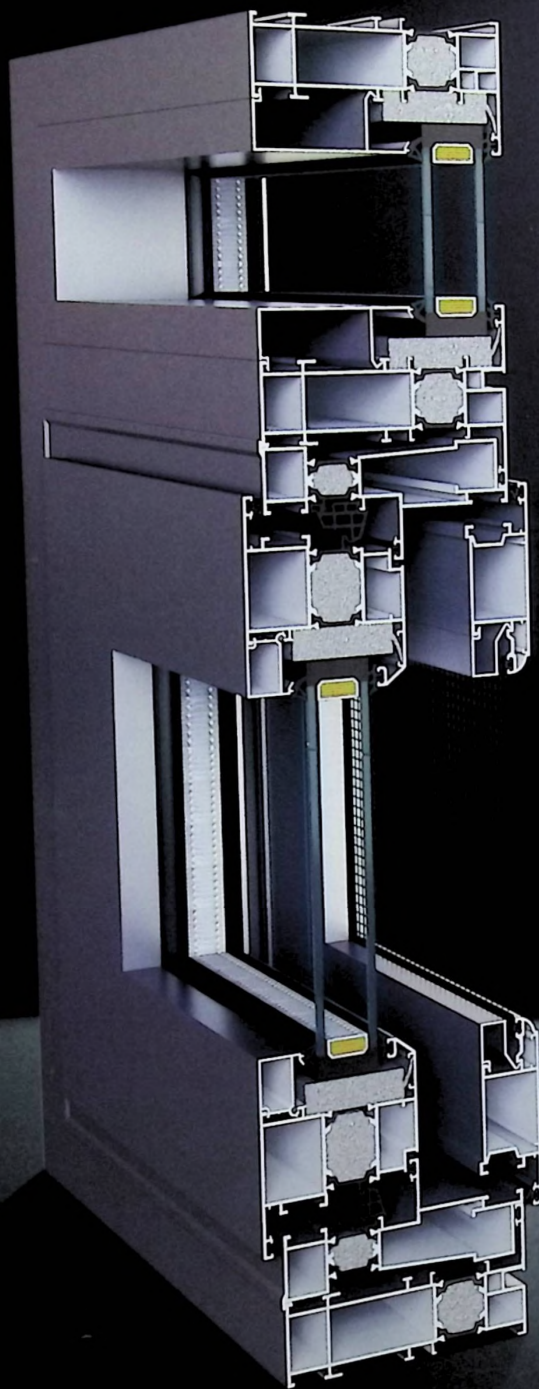

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：118mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 窗扇宽度：75.5mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-47mm

产品特点

- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能














- 保温性能：K 值可达 $2.0W/m^2.k$ (6 级)
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)


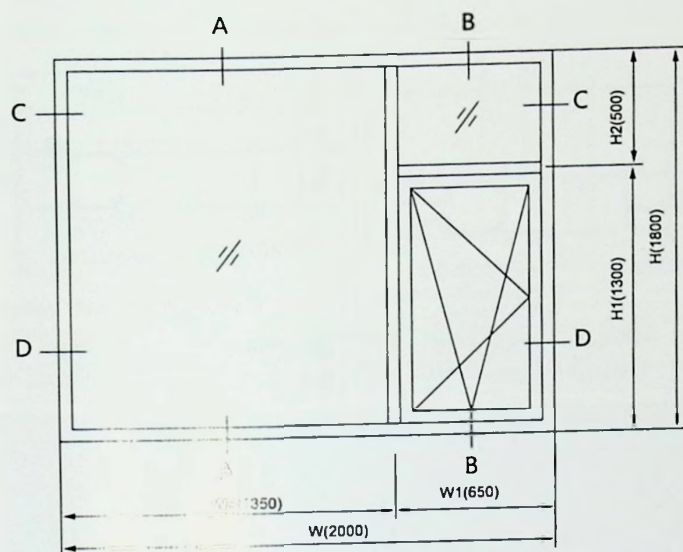


型材名称	型材规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WA6522	(W) ± 0.2	1800	1	2.011	3.62	45°/45°
上横框	WA6521A	(W) ± 0.2	1800	1	2.021	3.64	45°/45°
竖框	WA6522	(H) ± 0.2	1800	2	2.021	7.28	45°/45°
横中挺	WA6522A	(W1-54) ± 0.2	596	1	2.141	1.28	90°/90°
竖中挺	WA6522	(H-72) ± 0.2	1728	1	2.036	3.52	90°/90°
转向框	WA6550A	(W1-48) ± 0.2	602	2	1.612	1.94	45°/45°
		(H1-48) ± 0.2	1252	2	1.612	4.09	45°/45°
内开扇	WA6505C	(W1-98.8) ± 0.2	551.2	2	1.590	1.75	45°/45°
		(H1-98.8) ± 0.2	1201.2	2	1.590	3.82	45°/45°
扇压线	WA6538A	(W1-222.8) ± 0.2	427.2	2	0.249	0.21	90°/90°
		(H1-266.8) ± 0.2	1033.2	2	0.249	0.51	90°/90°
纱扇	WA6533A	(W1-98.8) ± 0.2	551.2	2	0.892	0.98	45°/45°
		(H1-98.8) ± 0.2	1201.2	2	0.892	2.14	45°/45°
纱压线	WA6517A	(W1-230.4) ± 0.2	419.6	2	0.175	0.15	90°/90°
		(H1-266.4) ± 0.2	1033.6	2	0.175	0.36	90°/90°
框压线	WA6523A	(W1-54) ± 0.2	596	2	0.417	0.50	90°/90°
		(H2-98) ± 0.2	402	2	0.417	0.34	90°/90°
		(W2-54) ± 0.2	1096	2	0.417	0.91	90°/90°
		(H-116) ± 0.2	1684	2	0.417	1.40	90°/90°
					总重	38.46	
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	11.87	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

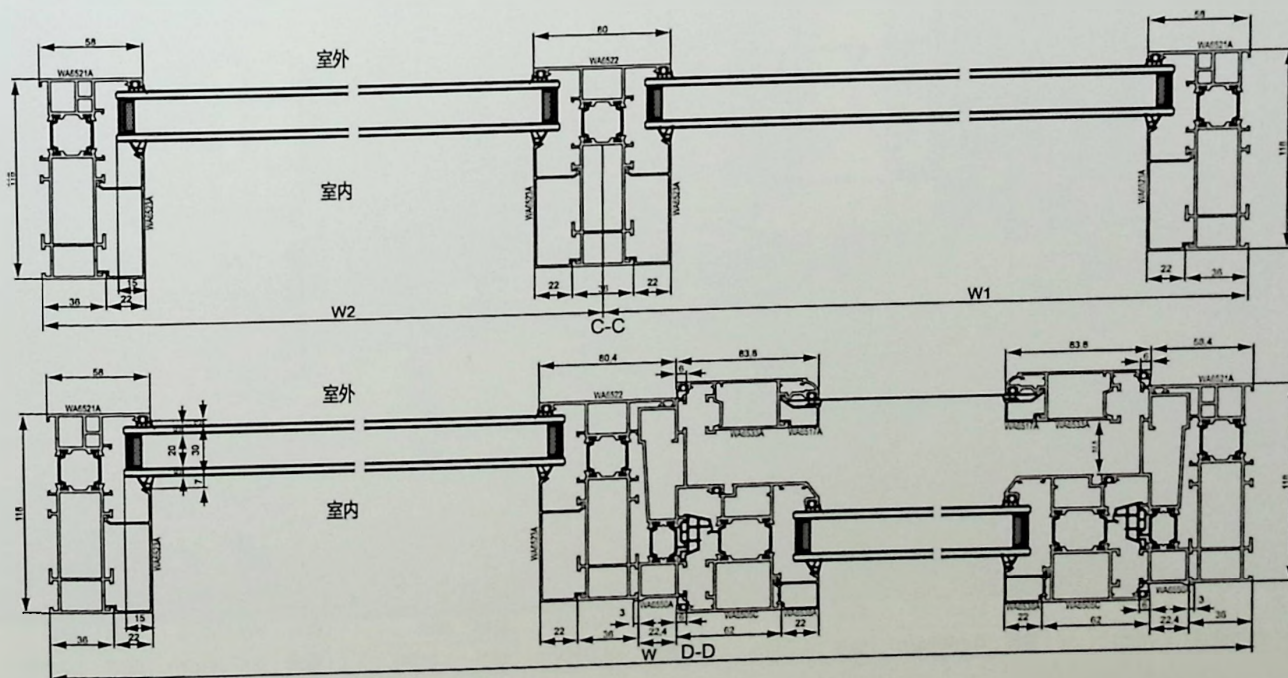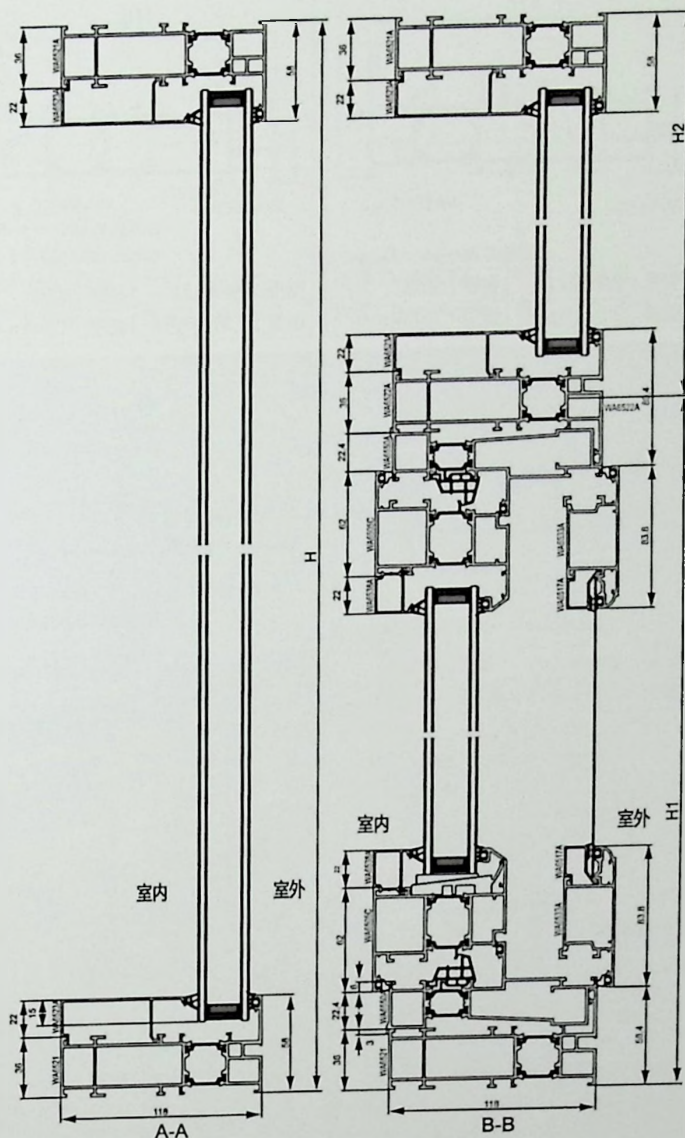

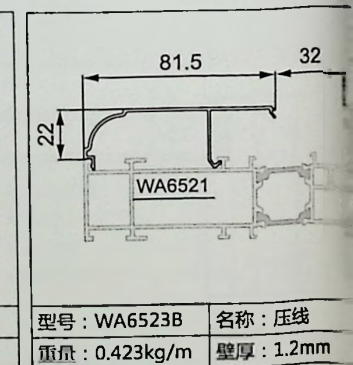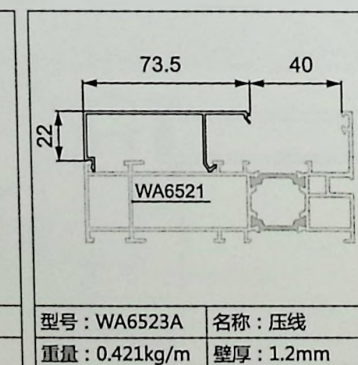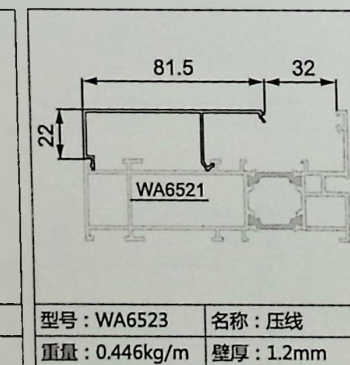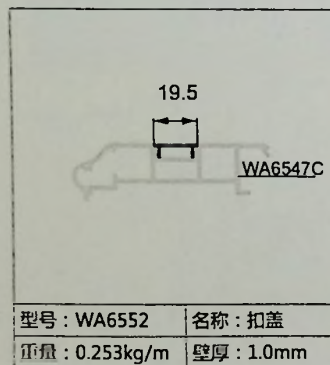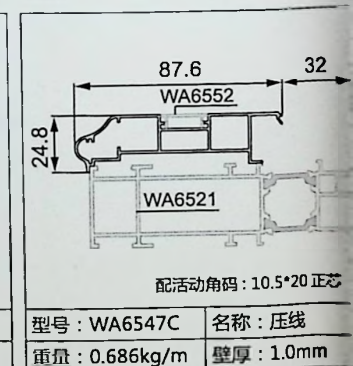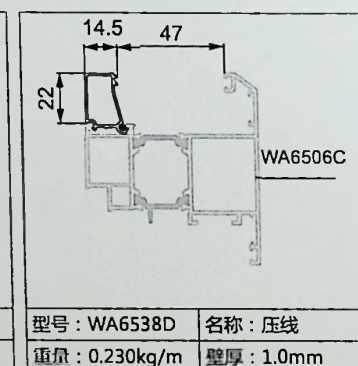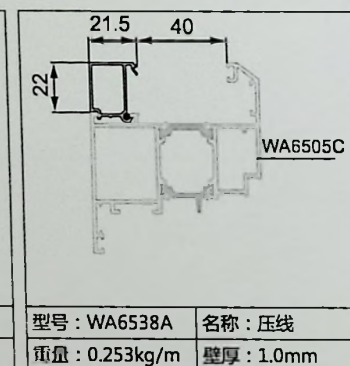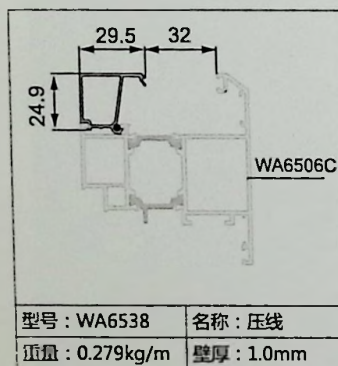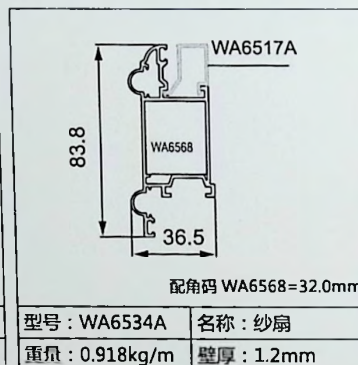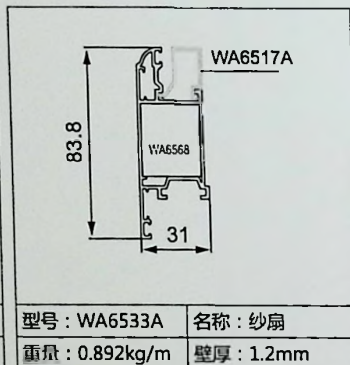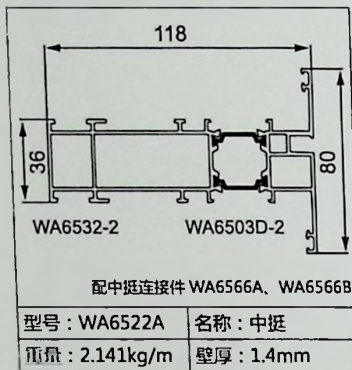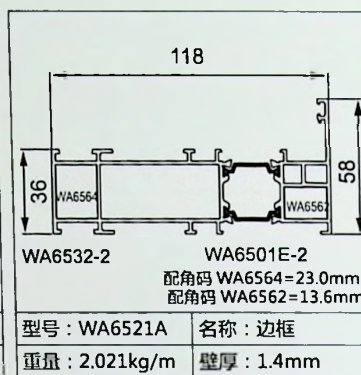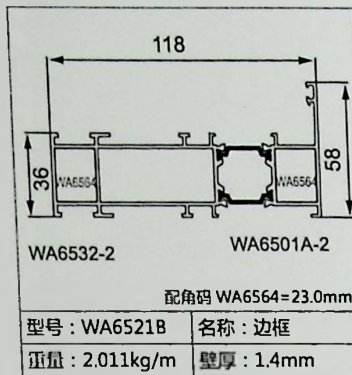

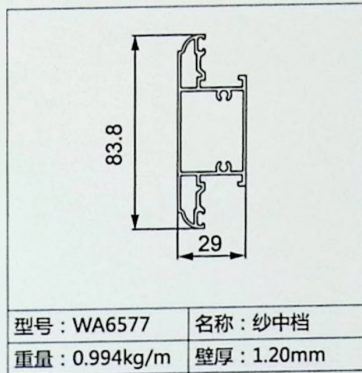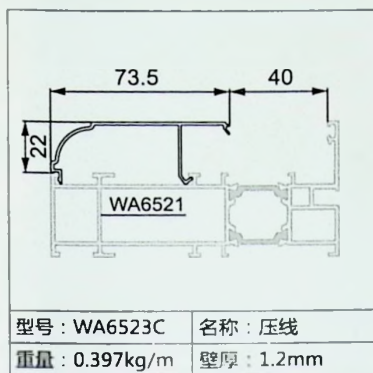



技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：129.3mm
- 窗框可视宽度：36mm & 58mm
- 窗扇宽度：86.8mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $1.3W/m^2.k$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

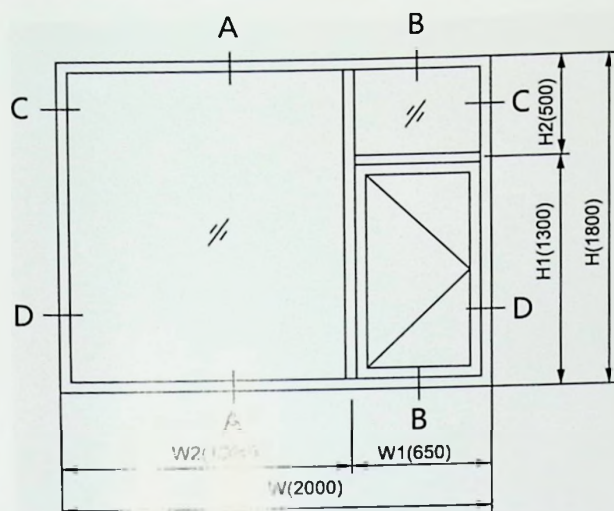

型材名称	规格型号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WA7521	(W) ±0.2	1800	1	2.071	3.73	45°/45°
上横框	WA7521A	(W) ±0.2	1800	1	2.081	3.75	45°/45°
竖框	WA7522	(H) ±0.2	1800	2	2.081	7.49	45°/45°
横中挺	WA7522A	(W1-54) ±0.2	596	1	2.201	1.31	90°/90°
竖中挺	WA7522	(H-72) ±0.2	1728	1	2.096	3.62	90°/90°
转向框	WA7550B	(W1-48) ±0.2	602	2	1.683	2.03	45°/45°
		(H1-48) ±0.2	1252	2	1.683	4.21	45°/45°
		(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	1.745	1.92	45°/45°
外开扇	WA7506C	(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	1.745	4.19	45°/45°
		(W1-222.8) ±0.2	427.2	2	0.249	0.21	90°/90°
扇压线	WA6538A	(H1-266.8) ±0.2	1033.2	2	0.249	0.51	90°/90°
		(W1-98.8) ±0.2	551.2	2	0.892	0.98	45°/45°
纱扇	WA6533A	(H1-98.8) ±0.2	1201.2	2	0.892	2.14	45°/45°
		(W1-230.4) ±0.2	419.6	2	0.175	0.15	90°/90°
纱压线	WA6517A	(H1-266.4) ±0.2	1033.6	2	0.175	0.36	90°/90°
		(W1-54) ±0.2	596	2	0.417	0.50	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	402	2	0.417	0.34	90°/90°
框压线	WA6523D	(W2-54) ±0.2	1096	2	0.417	0.91	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1684	2	0.417	1.40	90°/90°
					总重	39.77	
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	12.27	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

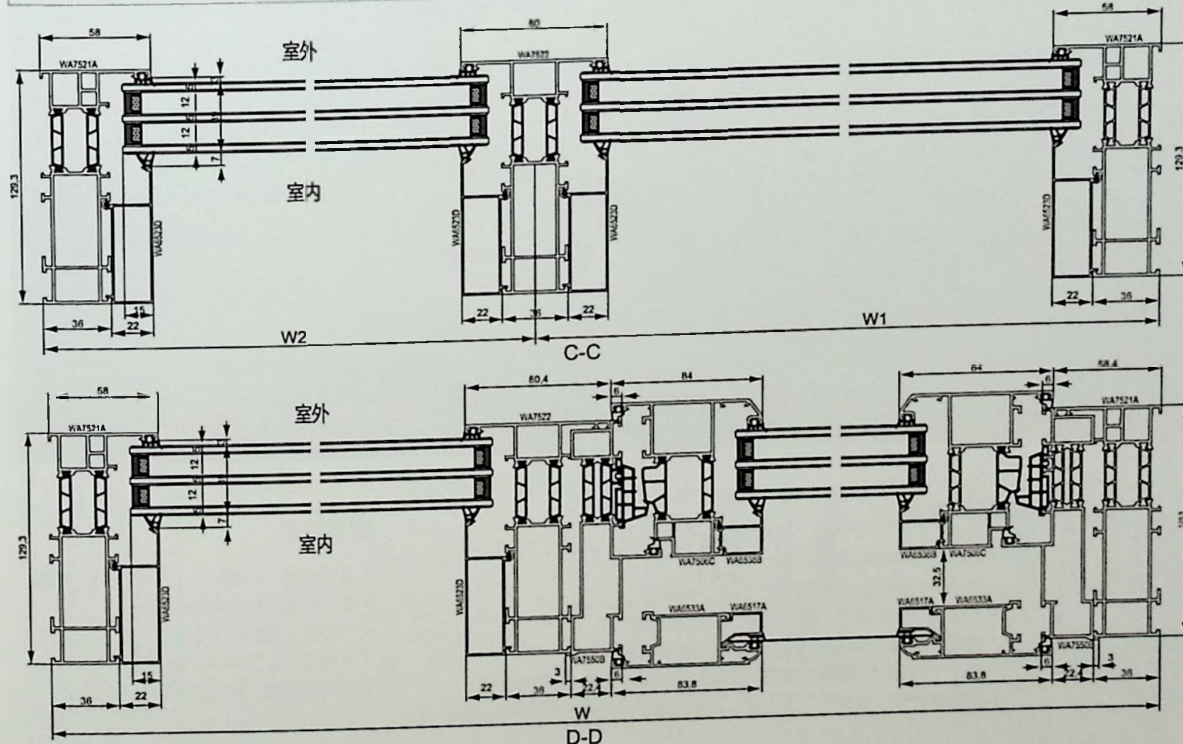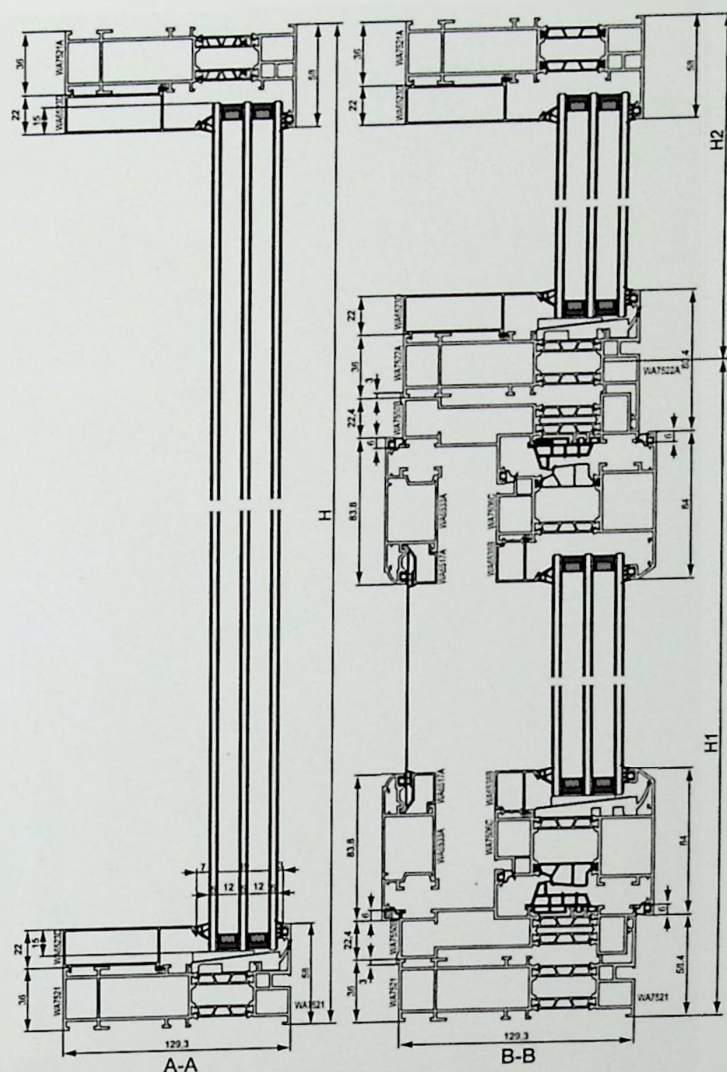



技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：129.3mm
- 窗框可视宽度：36mm & 58mm
- 窗扇宽度：86.8mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能

















- 保温性能：K 值可达 $1.3W/m^2.k$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

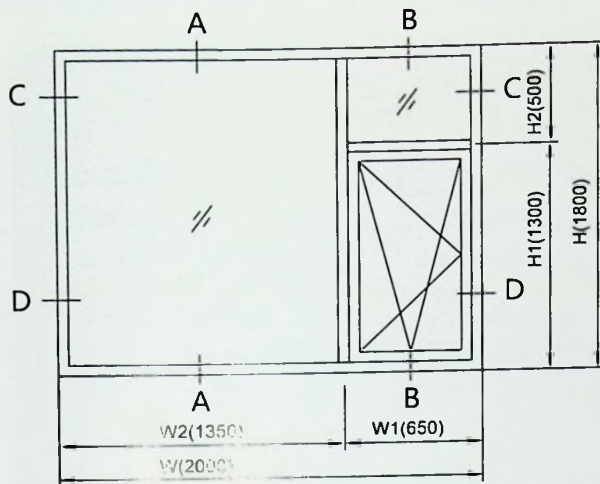


型材名称	规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WA6538B	(W2-1350) ± 0.2	1800	1	2.071	3.73	45°/45°
上横框	WA6538B	(W2-1350) ± 0.2	1800	1	2.081	3.75	45°/45°
竖框	WA6538B	(H1-1300) ± 0.2	1800	2	2.081	7.49	45°/45°
横中挺	WA6538B	(W1-650) ± 0.2	596	1	2.201	1.31	90°/90°
竖中挺	WA6538B	(H2-500) ± 0.2	1728	1	2.096	3.62	90°/90°
转向框	WA6538B	(W1-650) ± 0.2	602	2	1.703	2.05	45°/45°
		(H2-500) ± 0.2	1252	2	1.703	4.26	45°/45°
内开扇	WA7535C	(W1-222.8) ± 0.2	551.2	2	1.725	1.90	45°/45°
		(H1-98.8) ± 0.2	1201.2	2	1.725	4.14	45°/45°
扇压线	WA6538B	(W1-222.8) ± 0.2	427.2	2	0.249	0.21	90°/90°
		(H1-98.8) ± 0.2	1033.2	2	0.249	0.51	90°/90°
纱扇	WA6533A	(W1-98.8) ± 0.2	551.2	2	0.892	0.98	45°/45°
		(H1-98.8) ± 0.2	1201.2	2	0.892	2.14	45°/45°
纱压线	WA6517A	(W1-230.4) ± 0.2	419.6	2	0.175	0.15	90°/90°
		(H1-266.4) ± 0.2	1033.6	2	0.175	0.36	90°/90°
框压线	WA6523D	(W1-54) ± 0.2	596	2	0.417	0.50	90°/90°
		(H2-98) ± 0.2	402	2	0.417	0.34	90°/90°
		(W2-54) ± 0.2	1096	2	0.417	0.91	90°/90°
		(H-116) ± 0.2	1684	2	0.417	1.40	90°/90°
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	12.28	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

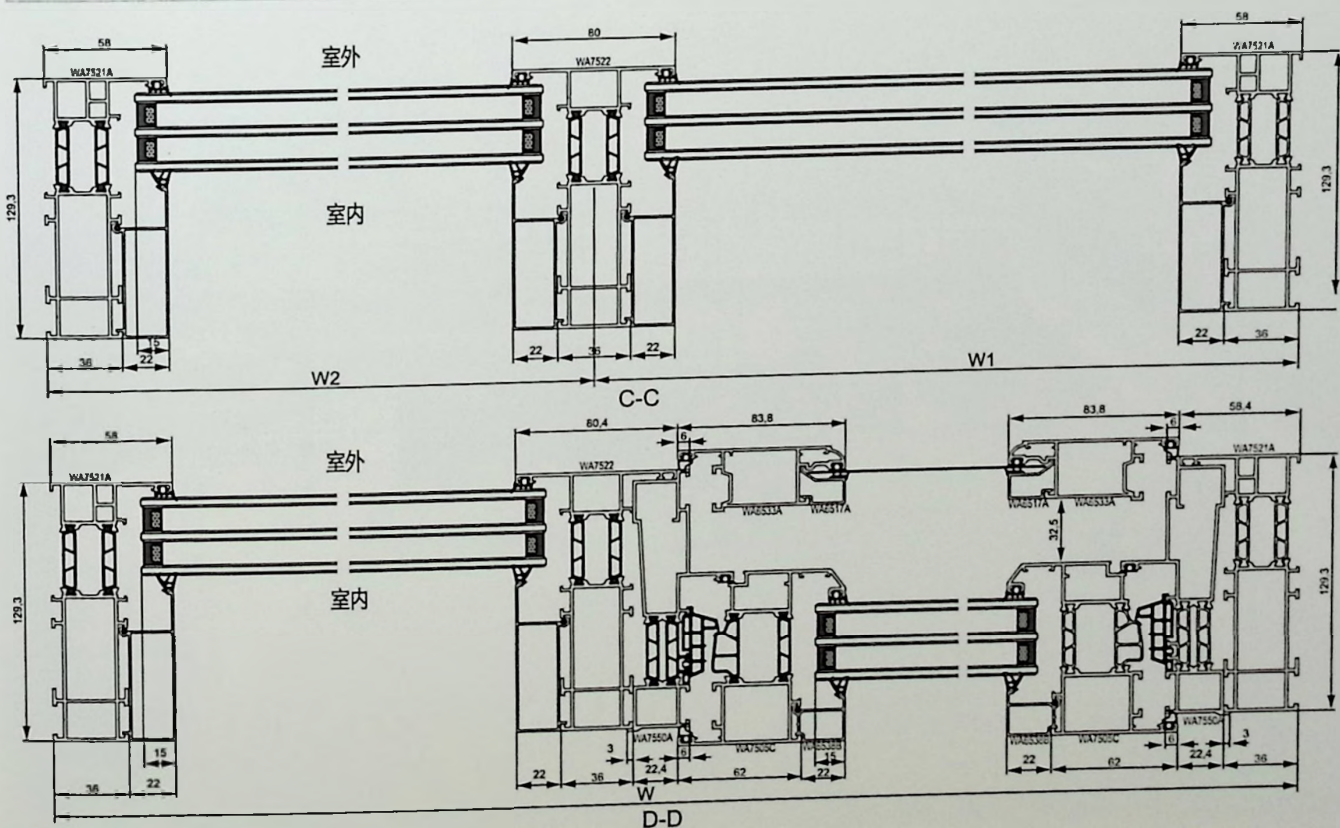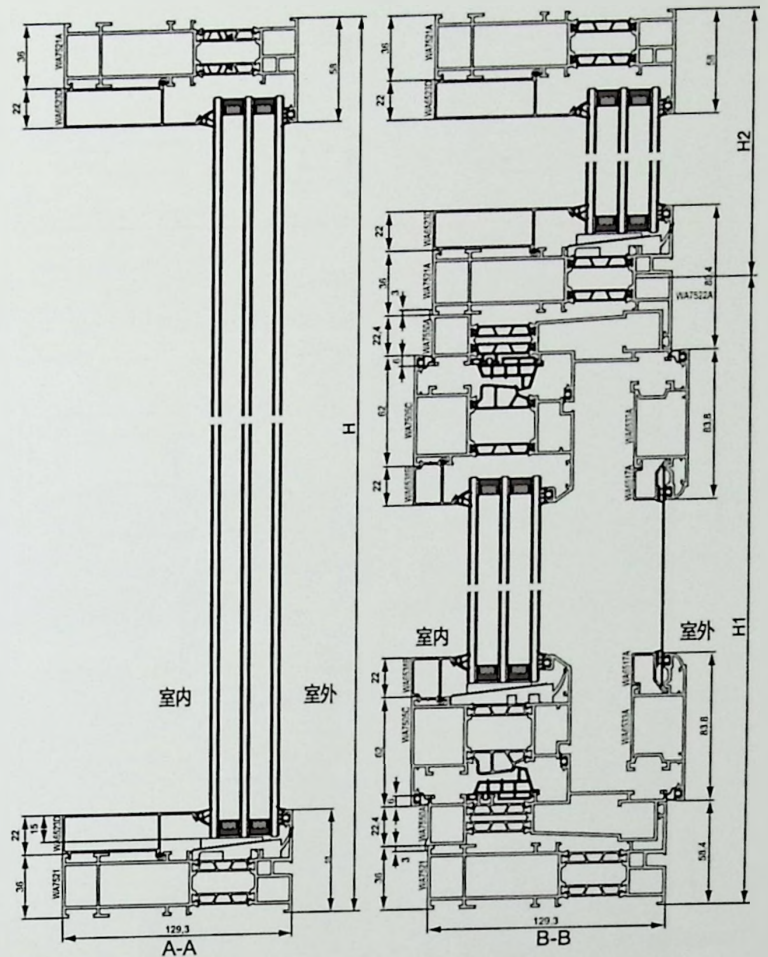

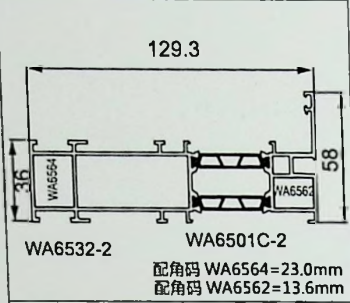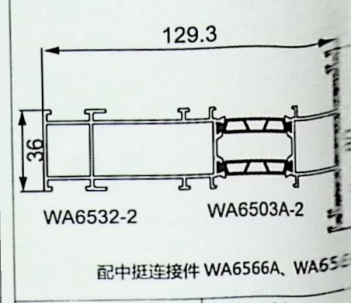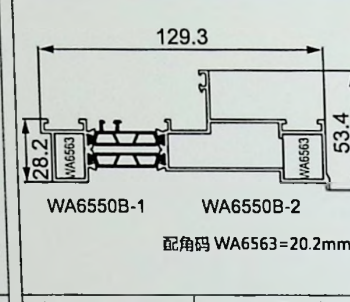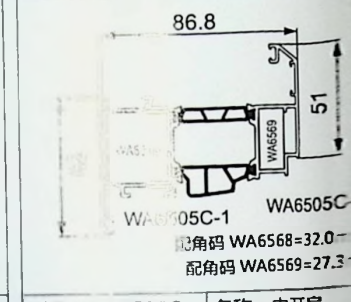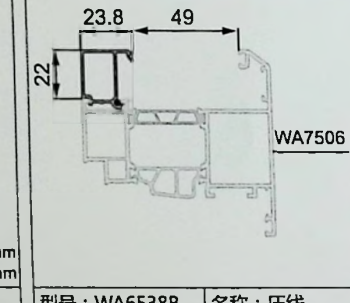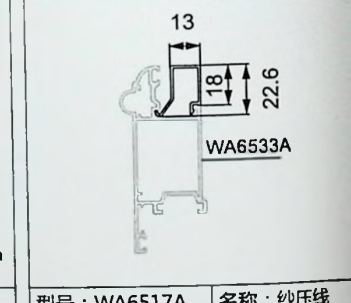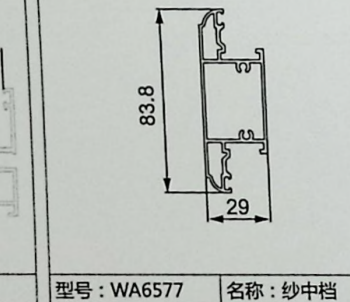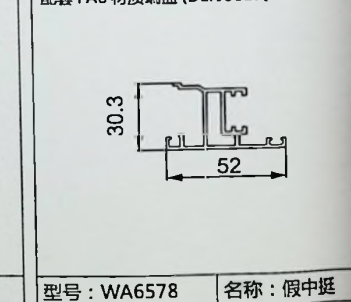 WA6532-2 WA6501A-2 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WA7521B 名称: 边框 重量: 2.011kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6532-2 WA6501C-2 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7521 名称: 边框 重量: 2.011kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6532-2 WA6501E-2 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA7521A 名称: 边框 重量: 2.021kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6532-2 WA6503A-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7522 名称: 中挺 重量: 2.036kg/m 壁厚: 1.4mm
 WA6532-2 WA6503D-2 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WA7522A 名称: 中挺 重量: 2.141kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6550B-1 WA6550B-2 配角码 WA6563=20.2mm 型号: WA7550B 名称: 外开转换框 重量: 1.613kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6550A-1 WA6550A-2 配角码 WA6563=20.2mm 型号: WA7550A 名称: 内开转换框 重量: 1.632kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6505C-1 WA6505C-2 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6569=27.3mm 型号: WA7505C 名称: 内开扇 重量: 1.654kg/m 壁厚: 1.4mm
 WA6506C-1 WA6506C-2 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6563=20.2mm 型号: WA7506C 名称: 外开扇 重量: 1.635kg/m 壁厚: 1.4mm	 WA6538B WA7506 型号: WA6538B 名称: 压线 重量: 0.259kg/m 壁厚: 1.0mm	 WA6533A WA6568 配角码 WA6568=32.0mm 型号: WA6533A 名称: 纱扇 重量: 0.892kg/m 壁厚: 1.2mm	 WA6517A WA6533A 型号: WA6517A 名称: 纱压线 重量: 0.175kg/m 壁厚: 1.0mm
 WA6523D WA7521 型号: WA6523D 名称: 压线 重量: 0.489kg/m 壁厚: 1.0mm	 WA6577 WA6577 型号: WA6577 名称: 纱中档 重量: 0.994kg/m 壁厚: 1.20mm	 WAM6507-1 WAM6507-2 型号: WAM6507 名称: 假中挺 重量: 1.369kg/m 壁厚: 1.60mm	 WA6578 PA6 材质端盖 (DLFJ0017、DLFJ0018) 型号: WA6578 名称: 假中挺 重量: 0.660kg/m 壁厚: 1.40mm



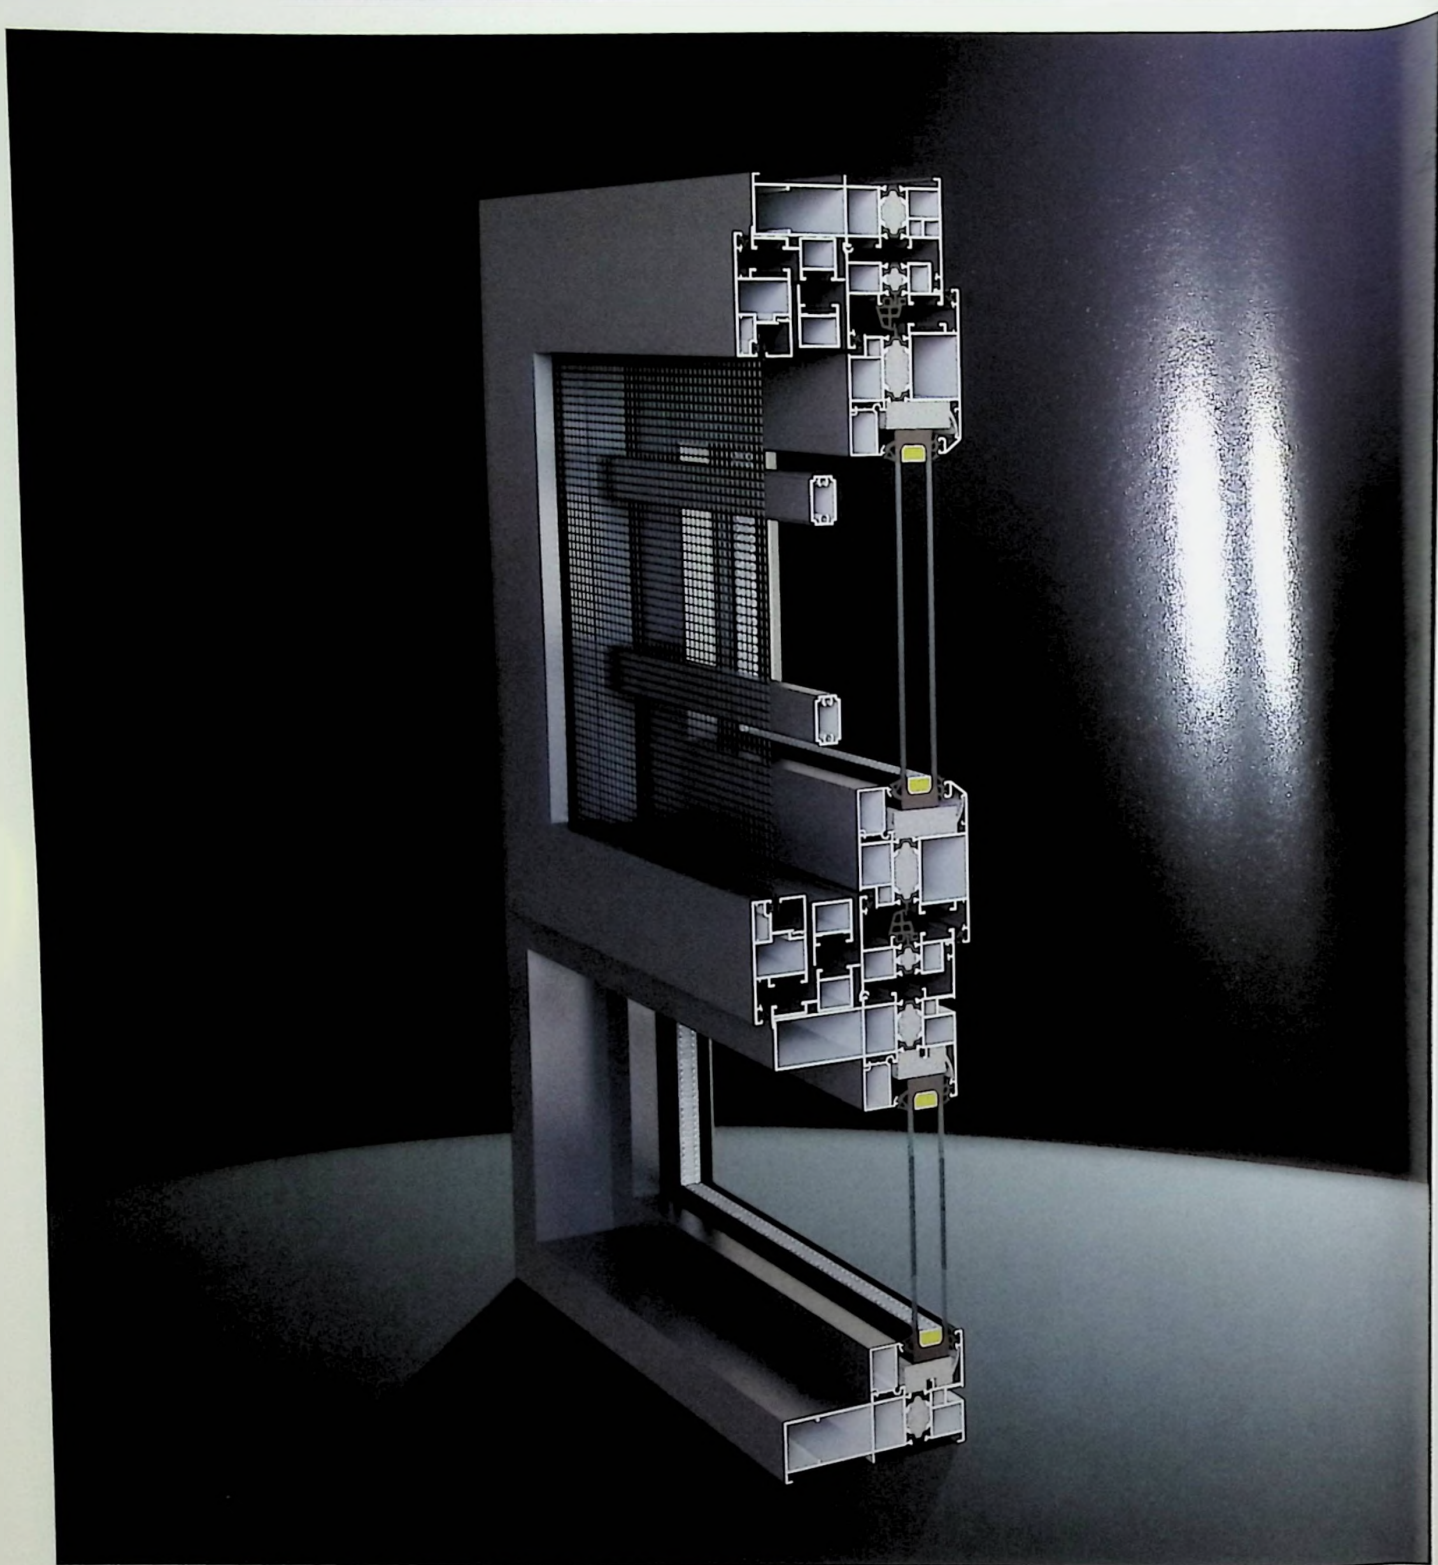

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：108.8mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 玻璃扇宽度：66.3mm
- 纱扇宽度：31mm
- 窗扇可视面宽度：外开扇 29/84mm & 内开扇 62/51mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-37.8mm

产品特点

- 14.8mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标扣设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 可做单外开，双外开，单内开，双内开等多种开启方式，产品完整性强。



整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

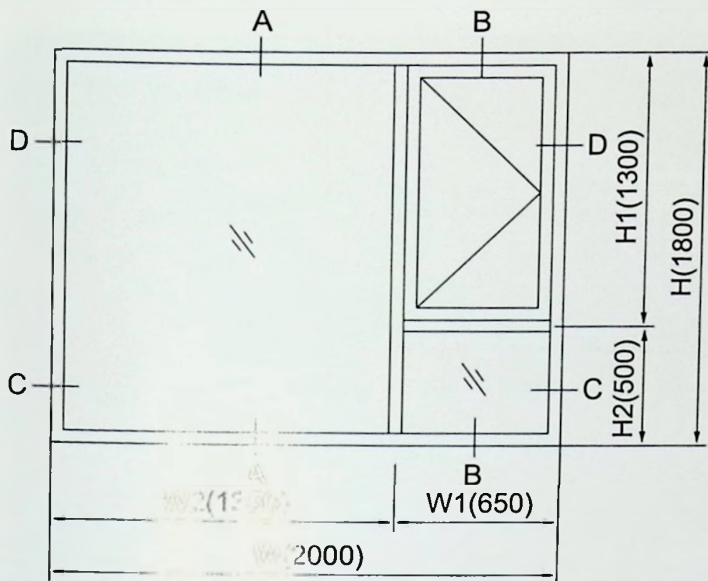

型材名称	型材	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WB10801B	$(W) \pm 0.2$	1800	1	1.832	3.30	45°/45°
上横框	WB10801B	$(W) \pm 0.2$	1800	1	1.842	3.32	45°/45°
竖边框	WB10801B	$(H) \pm 0.2$	1800	2	1.842	6.63	45°/45°
横中挺	WB10802A	$(W1-54) \pm 0.2$	596	1	1.956	1.17	90°/90°
竖中挺	WB10802	$(H-72) \pm 0.2$	1728	1	0.850	1.47	90°/90°
转向框	WA5511B	$(W1-48) \pm 0.2$	602	2	1.024	1.23	45°/45°
		$(H1-48) \pm 0.2$	1252	2	1.024	2.56	45°/45°
隔条座	WB11811	$(W1-34) \pm 0.2$	616	2	0.539	0.66	45°/45°
		$(H1-34) \pm 0.2$	1266	2	0.539	1.36	45°/45°
外开扇	WA5506C	$(W1-98.8) \pm 0.2$	551.2	2	1.610	1.77	45°/45°
		$(H1-98.8) \pm 0.2$	1201.2	2	1.610	3.87	45°/45°
扇压线	WA6538C	$(W1-222.8) \pm 0.2$	427.2	2	0.253	0.22	90°/90°
		$(H1-266.8) \pm 0.2$	1033.2	2	0.253	0.52	90°/90°
纱扇	WB11807	$(W1-45.2) \pm 0.2$	604.8	2	0.768	0.93	45°/45°
		$(H1-45.2) \pm 0.2$	1254.8	2	0.768	1.93	45°/45°
纱压线	WB11808	$(W1-180) \pm 0.2$	520	2	0.136	0.14	90°/90°
		$(H1-167) \pm 0.2$	1133	2	0.136	0.31	90°/90°
框压线	WA6538C	$(W1-54) \pm 0.2$	596	2	0.253	0.30	90°/90°
		$(H2-98) \pm 0.2$	402	2	0.253	0.20	90°/90°
		$(W2-54) \pm 0.2$	1096	2	0.253	0.55	90°/90°
		$(H-116) \pm 0.2$	1684	2	0.253	0.85	90°/90°
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	10.28	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

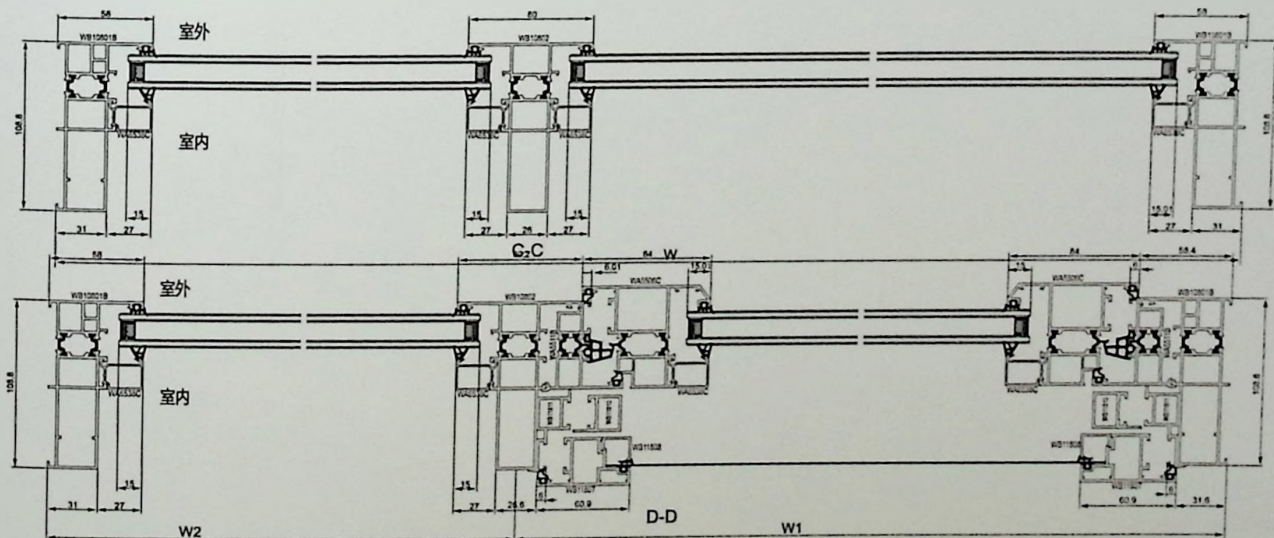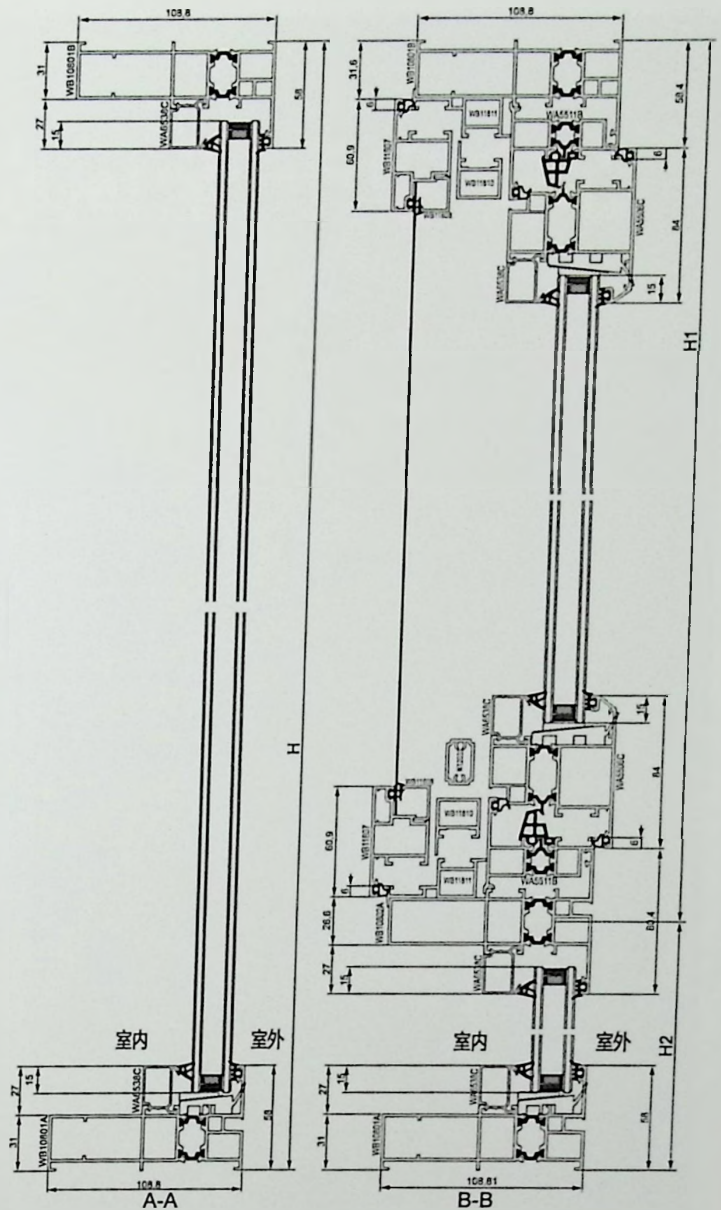

WB11801-1 WA6501A-2 108.8 58 31 14.8 配角码 WA6564=23.0mm 型号: WB10801 名称: 边框 重量: 1.732kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11801-1 WA6501C-2 108.8 58 31 14.8 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WB10801A 名称: 边框 重量: 1.832kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11801-1 WA6501E-2 108.8 58 31 14.8 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WB10801B 名称: 边框 重量: 1.842kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11802-1 WA6503A-2 108.8 26 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WB10802 名称: 中挺 重量: 1.850kg/m 壁厚: 1.4mm
WB11802-1 WA6503D-2 108.8 26 80 14.8 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B 型号: WB10802A 名称: 中挺 重量: 1.956kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6511-1 WA6511B-2 50.4 14.8 56.8 配角码 WA6562=13.6mm 型号: WA5511B 名称: 转向框 重量: 1.024kg/m 壁厚: 1.4mm	WA6506C-1 WA6506C-2 66.3 29 84 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6563=20.2mm 型号: WA5506C 名称: 外开扇 重量: 1.610kg/m 壁厚: 1.4mm	WAM5507-2 WAM6507-2 64.2 29.5 67.8 型号: WAM5507 名称: 假中挺 重量: 1.723kg/m 壁厚: 1.6mm
WB11807 WA6579 31.2 60.9 配角码 WA6579=16.0mm 型号: WB11807 名称: 纱扇 重量: 0.768kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11808 WA6579 15.1 18.6 型号: WB11808 名称: 纱压线 重量: 0.136kg/m 壁厚: 1.2mm	WA6578 30.3 52 配套 PA6 材质端盖 (DLFJ0018, DLFJ0017) 型号: WA6578 名称: 假中挺 重量: 0.660kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11811 WA6579 53.1 26.6 型号: WB11811 名称: 隔条座 重量: 0.539kg/m 壁厚: 1.4mm
WB11810 WA6579 23.4 31.2 配角码 WA6579=16.0mm 型号: WB11810 名称: 隔条框 重量: 0.387kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11809 42.4 12 型号: WB11809 名称: 底座 重量: 0.321kg/m 壁厚: 1.4mm	K12033 25 15 型号: K12033 名称: 隔条 重量: 0.330kg/m 壁厚: 1.4mm	WAYGF12013 14.61 0.8 4.83 型号: WAYGF12013 名称: 扣盖 重量: 0.048kg/m 壁厚: 0.8mm
2007-110 19.5 4.5 型号: 2007-110 名称: 连杆 重量: 0.112kg/m 壁厚: 1.6mm	WA6538C 20.3 32 22 型号: WA6538C 名称: 压线 重量: 0.253kg/m 壁厚: 1.0mm	WA6538D 14.5 37.8 22 型号: WA6538D 名称: 压线 重量: 0.230kg/m 壁厚: 1.0mm	


【防护格可开启】

护你周全 予你安心

PROTECT YOU AND GIVE YOU PEACE OF MIND

“精致” 护栏，稳固分隔，开启随心，
临危不惧，保护房屋保护你。



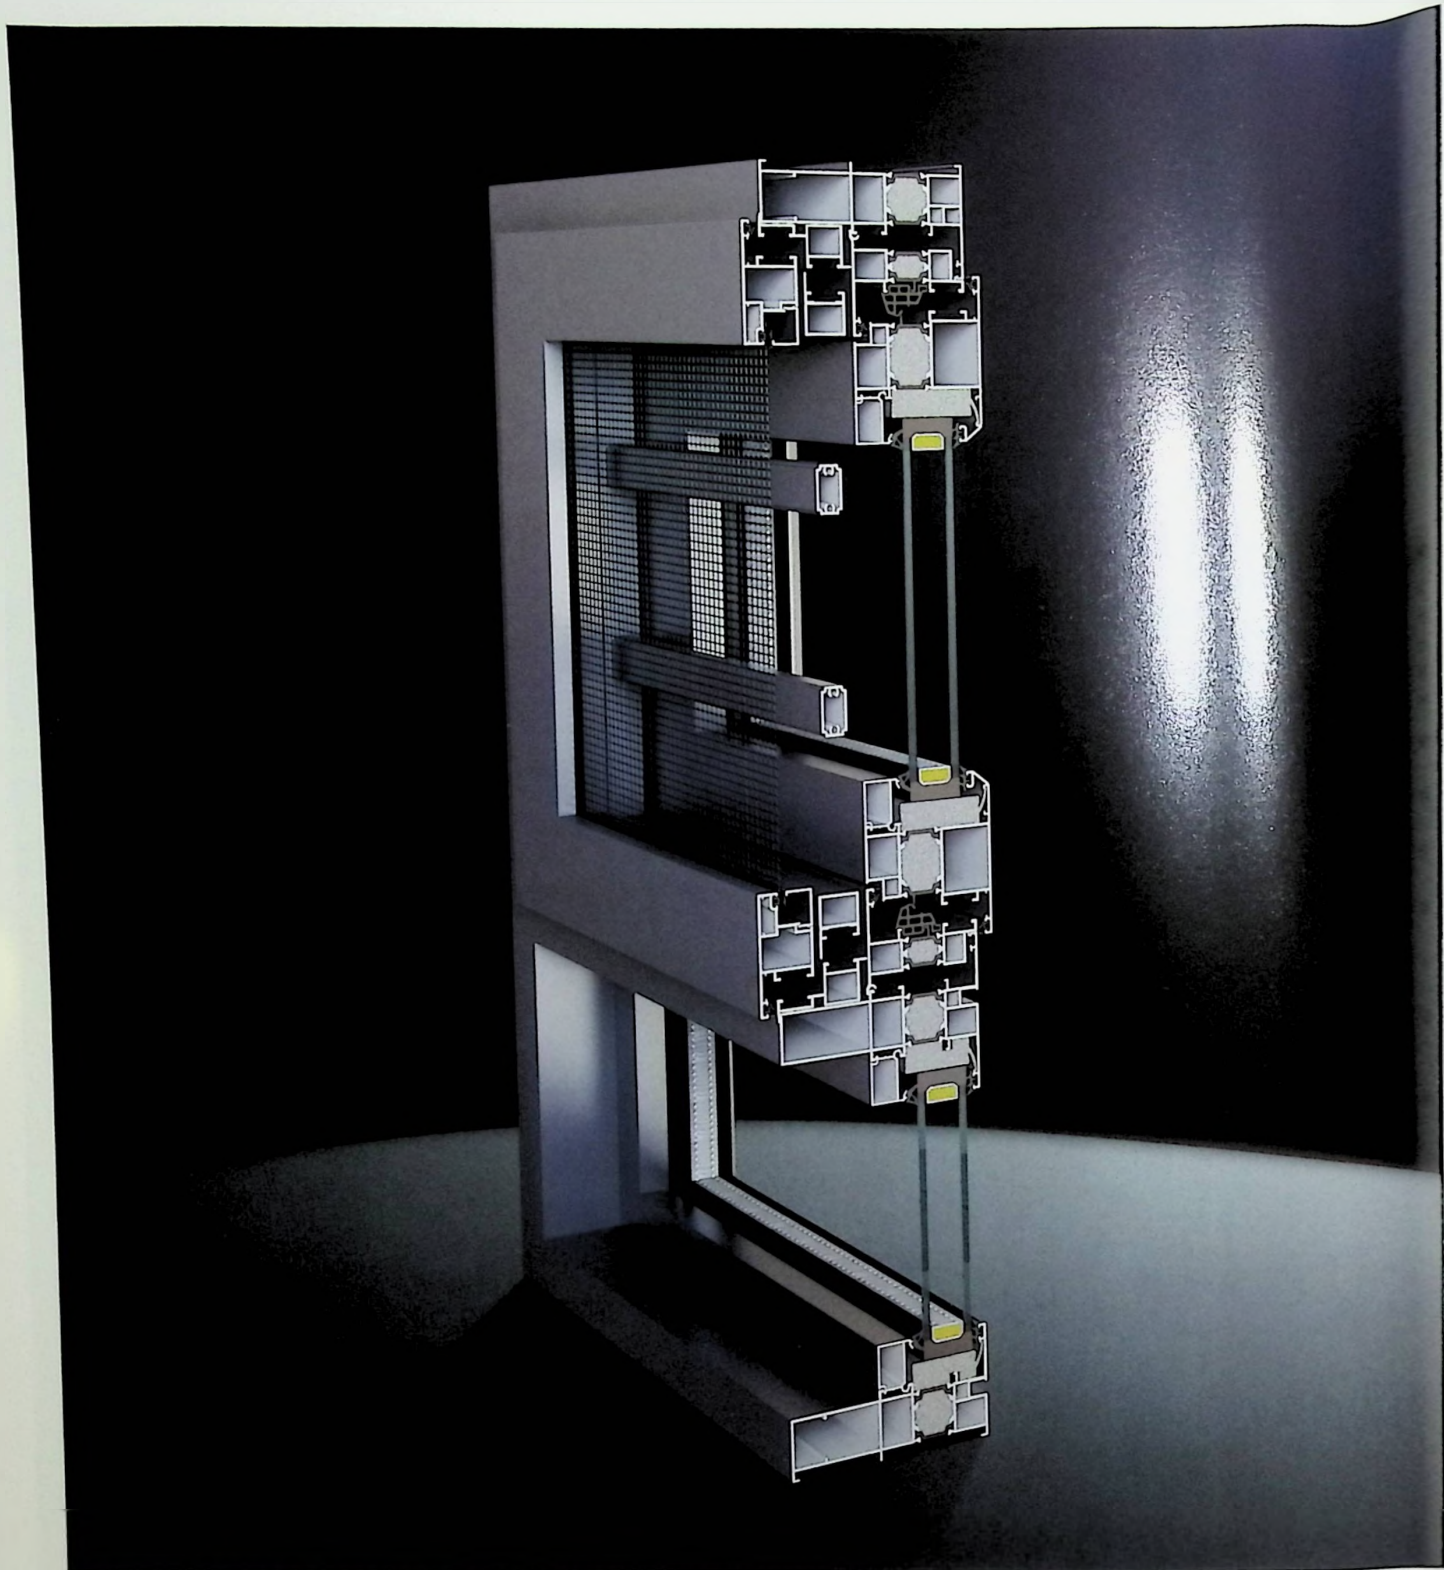

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：118mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 窗扇宽度：66.3/75.5mm
- 窗扇可视面宽度：29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-47mm

产品特点

- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 框扇压线适配，结构简洁大气。
- 可做框扇齐平款。

整窗性能



- 保温性能：K 值可达 $2.0\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (6 级)
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

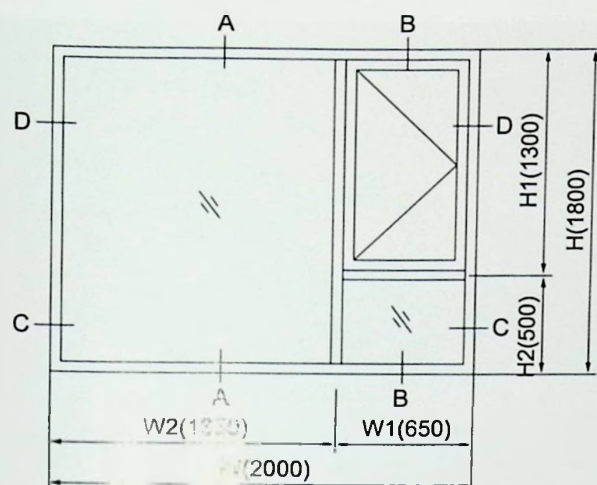


型材名称	型材规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WB1180A	$(W1-54) \pm 0.2$	1800	1	1.875	3.38	45°/45°
上横框	WB1180B	$(H1-72) \pm 0.2$	1800	1	1.881	3.39	45°/45°
竖边框	WB1180A	$(H1-72) \pm 0.2$	1800	2	1.881	6.77	45°/45°
横中挺	WB1180A	$(W1-54) \pm 0.2$	596	1	1.996	1.19	90°/90°
竖中挺	WB1180B	$(H1-72) \pm 0.2$	1728	1	1.890	3.27	90°/90°
转向框	WA6511B	$(W1-48) \pm 0.2$	602	2	1.064	1.28	45°/45°
		$(H1-48) \pm 0.2$	1252	2	1.064	2.66	45°/45°
隔条座	WB11811	$(W1-34) \pm 0.2$	616	2	0.539	0.66	45°/45°
		$(H1-34) \pm 0.2$	1266	2	0.539	1.36	45°/45°
外开扇	WA6506C	$(W1-98.8) \pm 0.2$	551.2	2	1.635	1.80	45°/45°
		$(H1-98.8) \pm 0.2$	1201.2	2	1.635	3.93	45°/45°
扇压线	WA6538A	$(W1-222.8) \pm 0.2$	427.2	2	0.253	0.22	90°/90°
		$(H1-266.8) \pm 0.2$	1033.2	2	0.253	0.52	90°/90°
纱扇	WB11807	$(W1-45.2) \pm 0.2$	604.8	2	0.768	0.93	45°/45°
		$(H1-45.2) \pm 0.2$	1254.8	2	0.768	1.93	45°/45°
纱压线	WB11808	$(W1-130) \pm 0.2$	520	2	0.136	0.14	90°/90°
		$(H1-167) \pm 0.2$	1133	2	0.136	0.31	90°/90°
框压线	WA6538A	$(W1-54) \pm 0.2$	596	2	0.253	0.30	90°/90°
		$(H2-98) \pm 0.2$	402	2	0.253	0.20	90°/90°
		$(W2-54) \pm 0.2$	1096	2	0.253	0.55	90°/90°
		$(H-116) \pm 0.2$	1684	2	0.253	0.85	90°/90°
					总重	35.65	
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	11.00	

注：以上计算公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

注：以上材料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

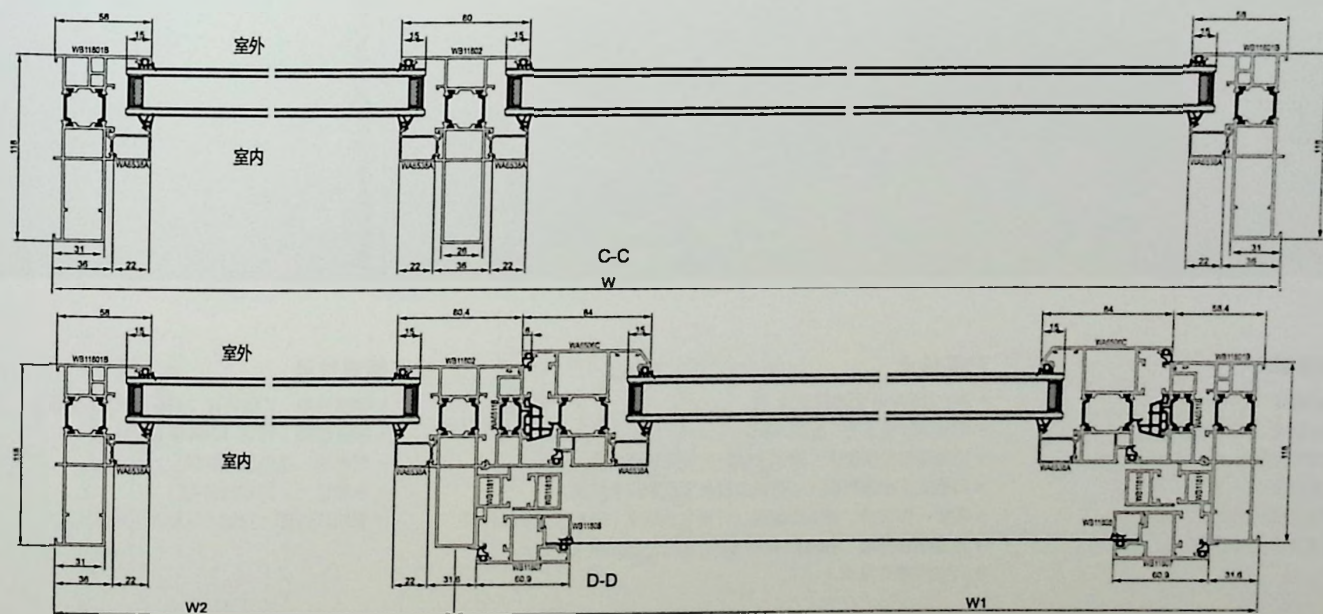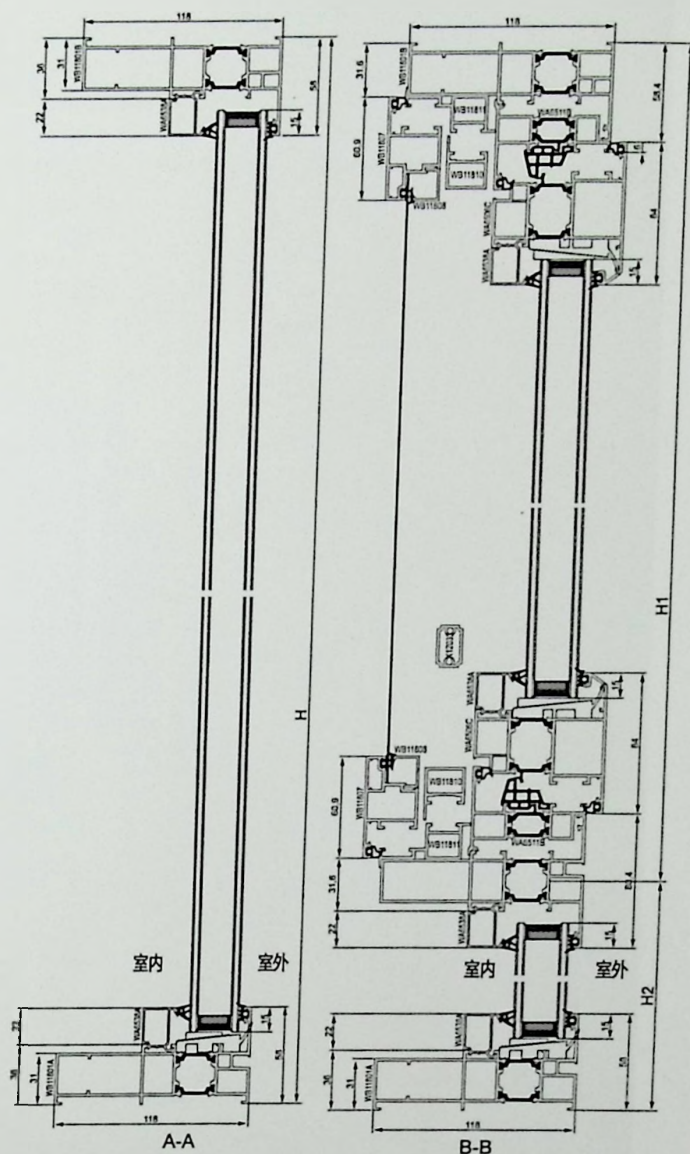

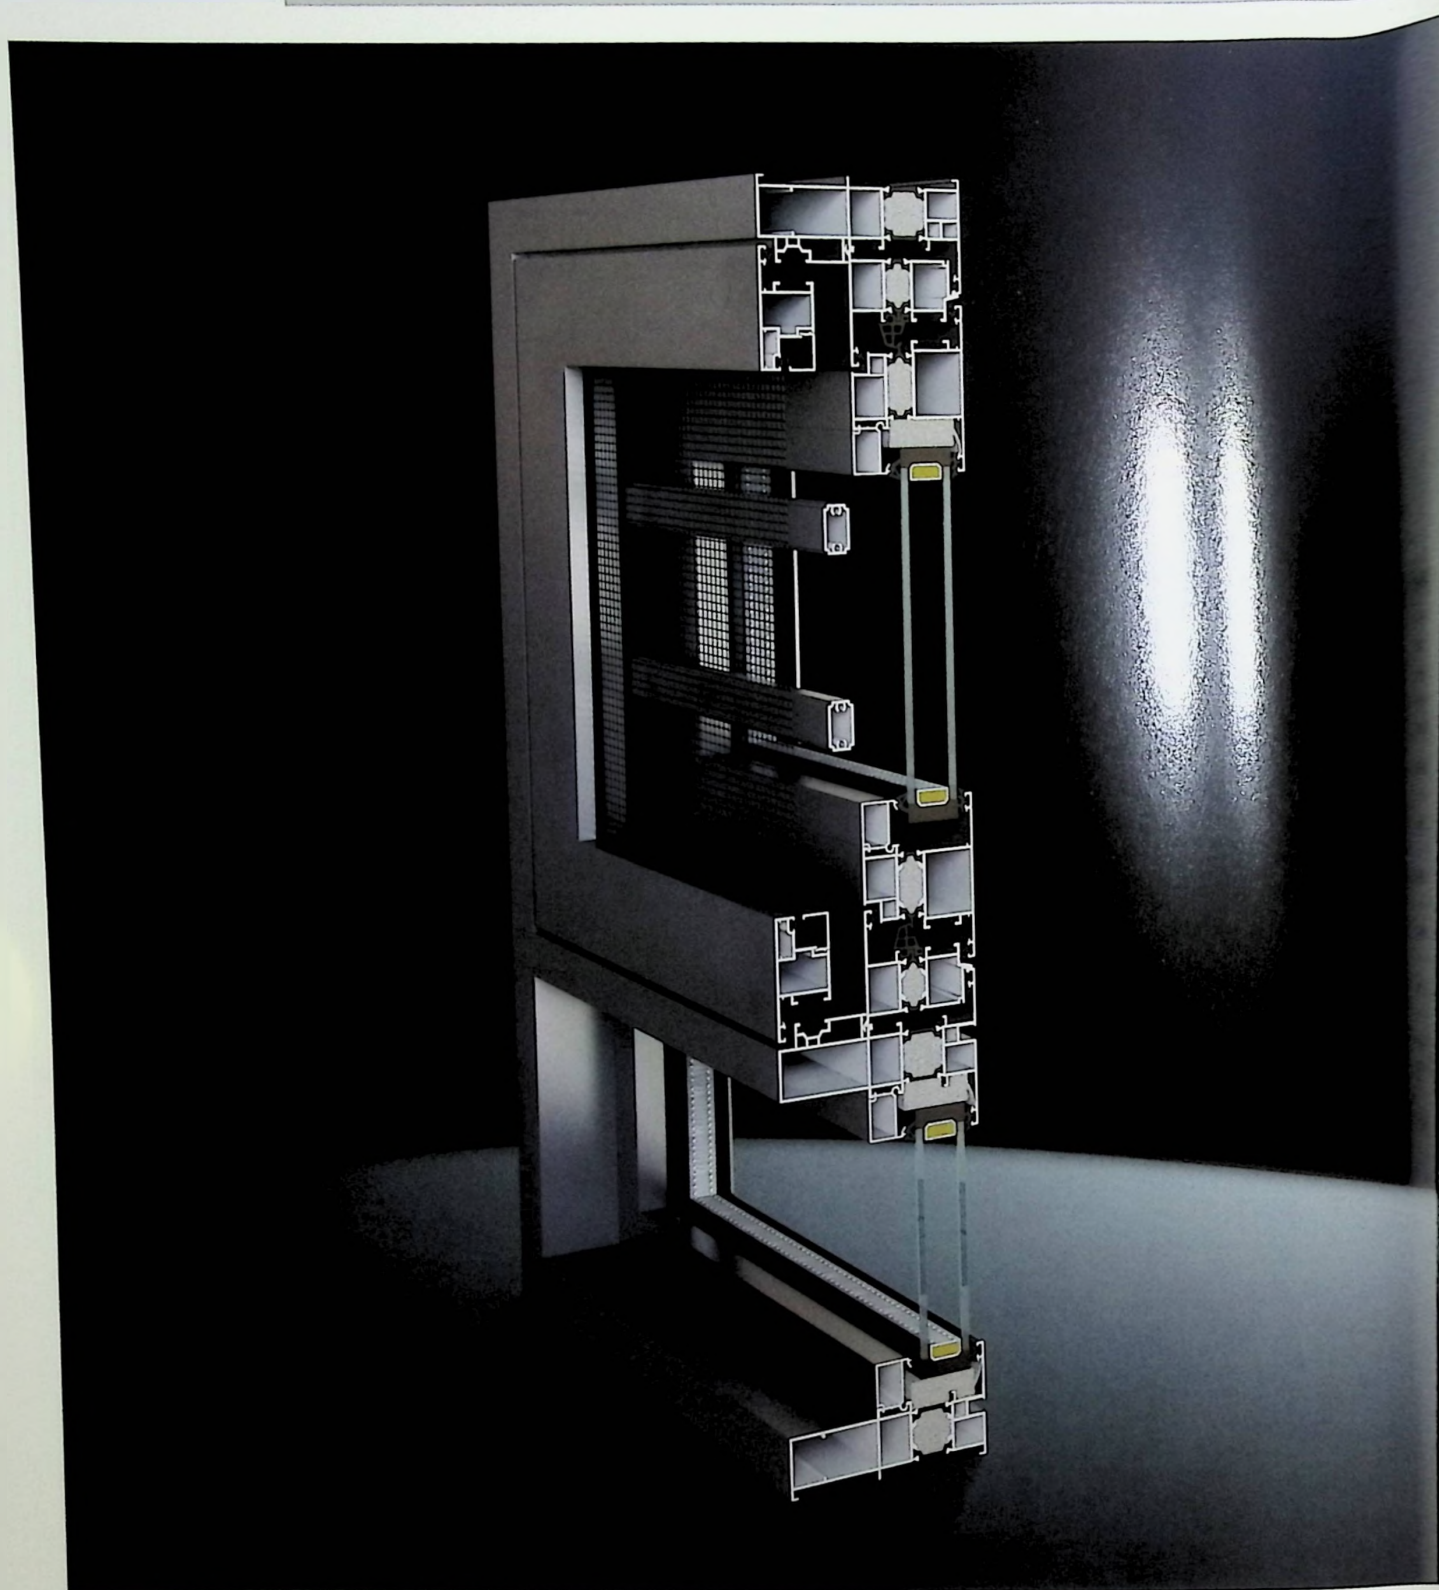

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：118mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 窗扇宽度：66.3/75.5mm
- 窗扇可视面宽度：29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32-47mm

产品特点

- 24mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金通配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 框扇压线通配，结构简洁大气。
- 可做框扇齐平款。

整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.0\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (6 级)
- 隔音性能：可达 40dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

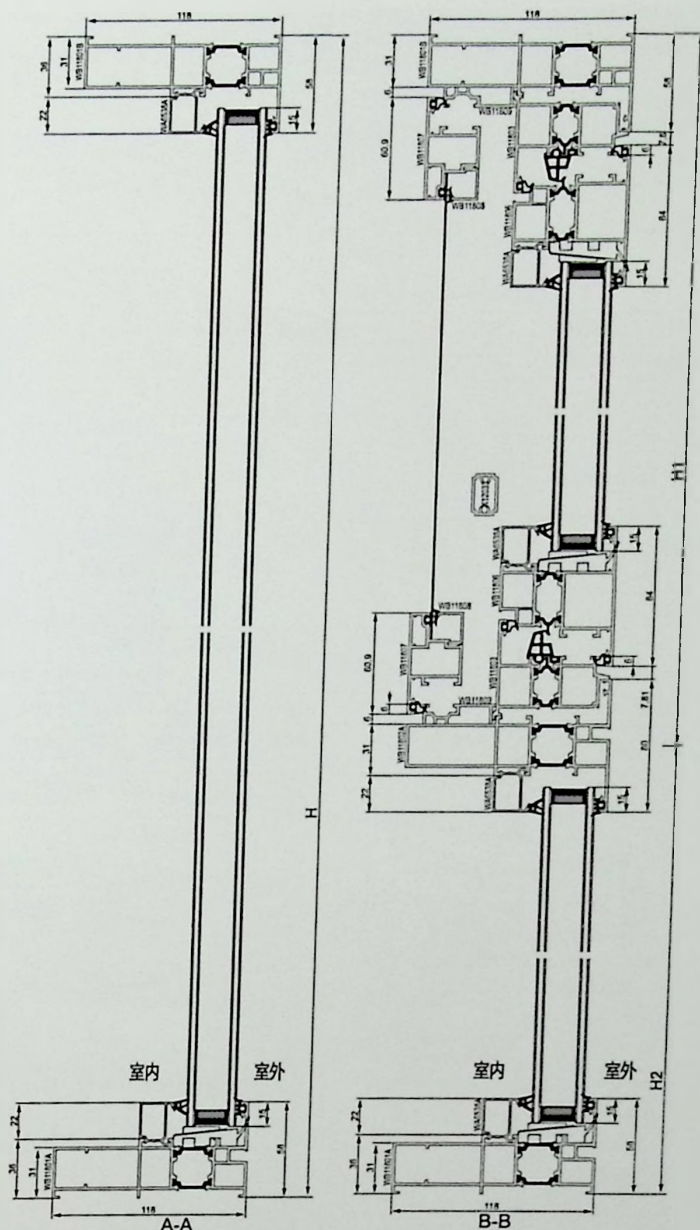

型材名称	型材规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WB11802A	$(W) \pm 0.2$	1800	1	1.875	3.38	45°/45°
上横框	WB11802B	$(W) \pm 0.2$	1800	1	1.881	3.39	45°/45°
竖边框	WB11802A	$(H) \pm 0.2$	1800	2	1.881	6.77	45°/45°
横中挺	WB11802A	$(W1-54) \pm 0.2$	596	1	1.996	1.19	90°/90°
竖中挺	WB11802	$(H-72) \pm 0.2$	1728	1	1.890	3.27	90°/90°
转向框	WA11803	$(W1-42) \pm 0.2$	602	2	1.272	1.53	45°/45°
		$(H1-48) \pm 0.2$	1252	2	1.272	3.19	45°/45°
底座	WB11809	$(W1-44) \pm 0.2$	606	2	0.321	0.39	90°/90°
		$(H1-68) \pm 0.2$	1232	2	0.321	0.79	90°/90°
外开扇	WB11806	$(W1-113.6) \pm 0.2$	536.4	2	1.554	1.67	45°/45°
		$(H1-113.6) \pm 0.2$	1186.4	2	1.554	3.69	45°/45°
扇压线	WA6538A	$(W1-237.6) \pm 0.2$	421.4	2	0.253	0.21	90°/90°
		$(H1-281.6) \pm 0.2$	1018.4	2	0.253	0.52	90°/90°
纱扇	WB11807	$(W1-56) \pm 0.2$	594	2	0.768	0.91	45°/45°
		$(H1-56) \pm 0.2$	1244	2	0.768	1.91	45°/45°
纱压线	WB11808	$(W1-140.8) \pm 0.2$	509.2	2	0.136	0.14	90°/90°
		$(H1-177.8) \pm 0.2$	1122.2	2	0.136	0.31	90°/90°
框压线	WA6538A	$(W1-54) \pm 0.2$	596	2	0.253	0.30	90°/90°
		$(H2-98) \pm 0.2$	402	2	0.253	0.20	90°/90°
		$(W2-54) \pm 0.2$	1096	2	0.253	0.55	90°/90°
		$(H-116) \pm 0.2$	1684	2	0.253	0.85	90°/90°
					总重	35.14	
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	10.85	


注：以上计算公式数据为理论数据，仅供参考，仅供样图制作参考

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

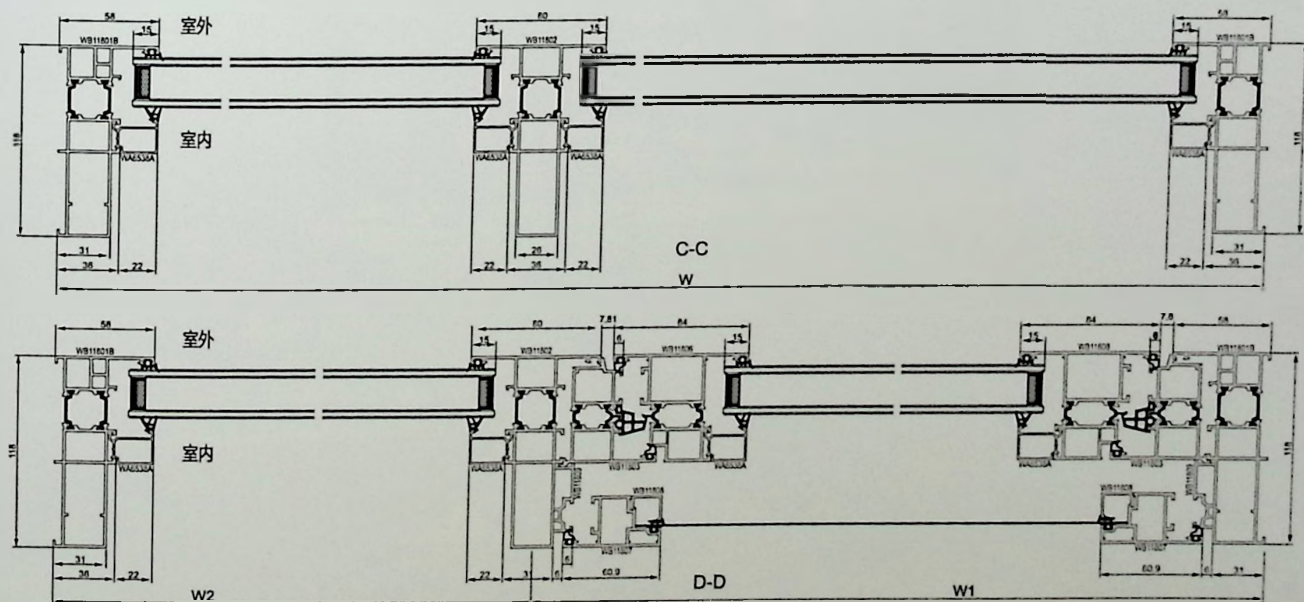

WB11801-1 WA6501A-2 118 24 31 58 配角码 WA6564=23.0mm <table><tr><td>型号: WB11801</td><td>名称: 边框</td></tr><tr><td>重量: 1.772kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11801	名称: 边框	重量: 1.772kg/m	壁厚: 1.4mm	WB11801-1 WA6501C-2 118 24 31 58 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm <table><tr><td>型号: WB11801A</td><td>名称: 边框</td></tr><tr><td>重量: 1.875kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11801A	名称: 边框	重量: 1.875kg/m	壁厚: 1.4mm	WB11801-1 WA6501E-2 118 24 31 58 配角码 WA6564=23.0mm 配角码 WA6562=13.6mm <table><tr><td>型号: WB11801B</td><td>名称: 边框</td></tr><tr><td>重量: 1.881kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11801B	名称: 边框	重量: 1.881kg/m	壁厚: 1.4mm	118 WB11802-1 WA6503A-2 26 24 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B <table><tr><td>型号: WB11802</td><td>名称: 中挺</td></tr><tr><td>重量: 1.890kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11802	名称: 中挺	重量: 1.890kg/m	壁厚: 1.4mm
型号: WB11801	名称: 边框																		
重量: 1.772kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11801A	名称: 边框																		
重量: 1.875kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11801B	名称: 边框																		
重量: 1.881kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11802	名称: 中挺																		
重量: 1.890kg/m	壁厚: 1.4mm																		
118 WB11802-1 WA6503D-2 26 24 80 配中挺连接件 WA6566A、WA6566B <table><tr><td>型号: WB11802A</td><td>名称: 中挺</td></tr><tr><td>重量: 1.996kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11802A	名称: 中挺	重量: 1.996kg/m	壁厚: 1.4mm	WA6511-1 WA6511B-2 50.4 24 66 配角码 WA6562=13.6mm <table><tr><td>型号: WA6511B</td><td>名称: 转向框</td></tr><tr><td>重量: 1.064kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA6511B	名称: 转向框	重量: 1.064kg/m	壁厚: 1.4mm	WB11803-1 WB11803-2 57.8 14.8 64.6 配角码 WA6564=23.0mm <table><tr><td>型号: WB11803</td><td>名称: 转向框</td></tr><tr><td>重量: 1.272kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11803	名称: 转向框	重量: 1.272kg/m	壁厚: 1.4mm	66.3 WB11806-2 84 4.8 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6563=20.2mm <table><tr><td>型号: WB11806</td><td>名称: 外开扇</td></tr><tr><td>重量: 1.554kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11806	名称: 外开扇	重量: 1.554kg/m	壁厚: 1.4mm
型号: WB11802A	名称: 中挺																		
重量: 1.996kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WA6511B	名称: 转向框																		
重量: 1.064kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11803	名称: 转向框																		
重量: 1.272kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11806	名称: 外开扇																		
重量: 1.554kg/m	壁厚: 1.4mm																		
75.5 WA6506C-1 WA6506C-2 29 84 配角码 WA6568=32.0mm 配角码 WA6563=20.2mm <table><tr><td>型号: WA6506C</td><td>名称: 外开扇</td></tr><tr><td>重量: 1.635kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA6506C	名称: 外开扇	重量: 1.635kg/m	壁厚: 1.4mm	WAM6507-2 WAM6507-1 73.4 67.8 29.6 配套 PA6 材质端盖 (DLFJ0016、DLFJ0015) <table><tr><td>型号: WAM6507</td><td>名称: 假中挺</td></tr><tr><td>重量: 1.369kg/m</td><td>壁厚: 1.6mm</td></tr></table>	型号: WAM6507	名称: 假中挺	重量: 1.369kg/m	壁厚: 1.6mm	31.2 WB11808 60.9 WA6579 配角码 WA6579=16.0mm <table><tr><td>型号: WB11807</td><td>名称: 纱扇</td></tr><tr><td>重量: 0.768kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11807	名称: 纱扇	重量: 0.768kg/m	壁厚: 1.4mm	WB11807 15.1 18.6 <table><tr><td>型号: WB11808</td><td>名称: 纱压线</td></tr><tr><td>重量: 0.136kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WB11808	名称: 纱压线	重量: 0.136kg/m	壁厚: 1.2mm
型号: WA6506C	名称: 外开扇																		
重量: 1.635kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WAM6507	名称: 假中挺																		
重量: 1.369kg/m	壁厚: 1.6mm																		
型号: WB11807	名称: 纱扇																		
重量: 0.768kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11808	名称: 纱压线																		
重量: 0.136kg/m	壁厚: 1.2mm																		
30.3 WA6578 52 配套 PA6 材质端盖 (DLFJ0018、DLFJ0017) <table><tr><td>型号: WA6578</td><td>名称: 假中挺</td></tr><tr><td>重量: 0.660kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA6578	名称: 假中挺	重量: 0.660kg/m	壁厚: 1.4mm	53.1 WB11811 26.6 配角码 WA6579=16.0mm <table><tr><td>型号: WB11811</td><td>名称: 隔条座</td></tr><tr><td>重量: 0.539kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11811	名称: 隔条座	重量: 0.539kg/m	壁厚: 1.4mm	23.4 WB11810 31.2 WA6579 配角码 WA6579=16.0mm <table><tr><td>型号: WB11810</td><td>名称: 隔条框</td></tr><tr><td>重量: 0.387kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WB11810	名称: 隔条框	重量: 0.387kg/m	壁厚: 1.4mm	K12033 25 15 <table><tr><td>型号: K12033</td><td>名称: 隔条</td></tr><tr><td>重量: 0.330kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: K12033	名称: 隔条	重量: 0.330kg/m	壁厚: 1.4mm
型号: WA6578	名称: 假中挺																		
重量: 0.660kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11811	名称: 隔条座																		
重量: 0.539kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WB11810	名称: 隔条框																		
重量: 0.387kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: K12033	名称: 隔条																		
重量: 0.330kg/m	壁厚: 1.4mm																		
29.5 32 WA6506C 22 <table><tr><td>型号: WA6538</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.279kg/m</td><td>壁厚: 1.0mm</td></tr></table>	型号: WA6538	名称: 压线	重量: 0.279kg/m	壁厚: 1.0mm	21.5 40 WA6506C 22 <table><tr><td>型号: WA6538A</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.253kg/m</td><td>壁厚: 1.0mm</td></tr></table>	型号: WA6538A	名称: 压线	重量: 0.253kg/m	壁厚: 1.0mm	14.5 47 WA6506C 22 <table><tr><td>型号: WA6538D</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.230kg/m</td><td>壁厚: 1.0mm</td></tr></table>	型号: WA6538D	名称: 压线	重量: 0.230kg/m	壁厚: 1.0mm	42.4 WAYGF12013 12 14.61 0.8 4.83 19.5 4.5 <table><tr><td>型号: WAYGF12013</td><td>名称: 扣盖</td></tr><tr><td>重量: 0.048kg/m</td><td>壁厚: 0.8mm</td></tr></table>	型号: WAYGF12013	名称: 扣盖	重量: 0.048kg/m	壁厚: 0.8mm
型号: WA6538	名称: 压线																		
重量: 0.279kg/m	壁厚: 1.0mm																		
型号: WA6538A	名称: 压线																		
重量: 0.253kg/m	壁厚: 1.0mm																		
型号: WA6538D	名称: 压线																		
重量: 0.230kg/m	壁厚: 1.0mm																		
型号: WAYGF12013	名称: 扣盖																		
重量: 0.048kg/m	壁厚: 0.8mm																		
2007-110 19.5 4.5 <table><tr><td>型号: 2007-110</td><td>名称: 连杆</td></tr><tr><td>重量: 0.112kg/m</td><td>壁厚: 1.6mm</td></tr></table>				型号: 2007-110	名称: 连杆	重量: 0.112kg/m	壁厚: 1.6mm												
型号: 2007-110	名称: 连杆																		
重量: 0.112kg/m	壁厚: 1.6mm																		



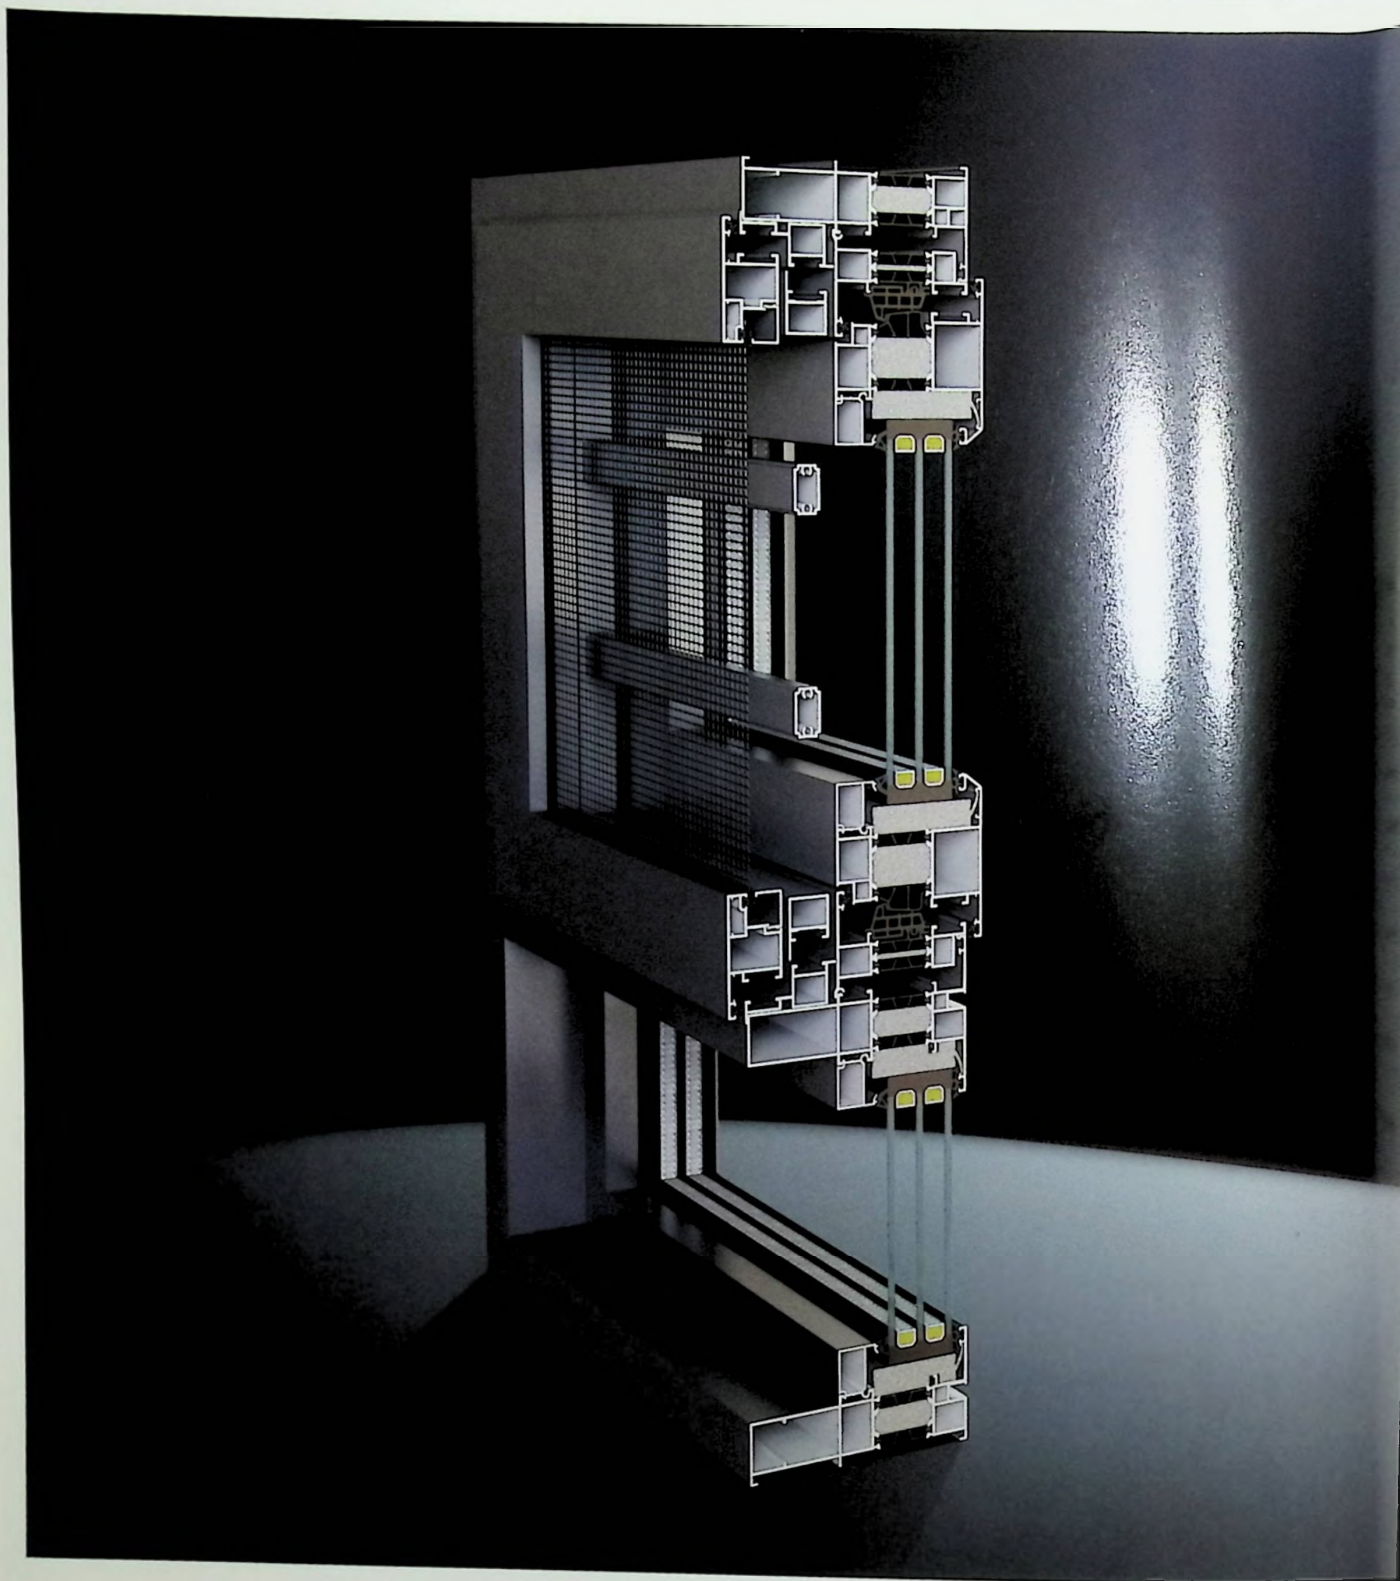

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：129.3mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 窗扇宽度：86.8mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mmPA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 框扇压线适配，结构简洁大气。
- 可做框扇齐平款。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $1.3\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB(5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

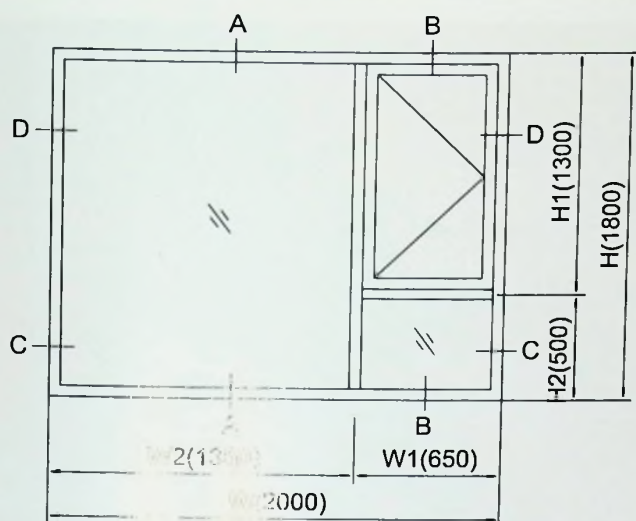

型材名称	型材规格	型材长度 (mm)	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WB130C	(W1-54) ± 0.2	1800	1	1.935	3.48	45°/45°
上横框	WB130C	(H1-54) ± 0.2	1800	1	2.032	3.66	45°/45°
竖边框	WB130C	(W1-54) ± 0.2	1800	2	2.032	7.32	45°/45°
横中挺	WB130C	(W1-54) ± 0.2	596	1	2.059	1.23	90°/90°
竖中挺	WB130C	(H1-54) ± 0.2	1728	1	1.953	3.37	90°/90°
转向框	WA75118	(W1-48) ± 0.2	602	2	1.204	1.45	45°/45°
		(H1-48) ± 0.2	1252	2	1.204	3.01	45°/45°
隔条座	WB11811	(W1-34) ± 0.2	616	2	0.539	0.66	45°/45°
		(H1-34) ± 0.2	1266	2	0.539	1.36	45°/45°
外开扇	WB7506C	(W1-98.8) ± 0.2	551.2	2	1.780	1.96	45°/45°
		(H1-98.8) ± 0.2	1201.2	2	1.780	4.28	45°/45°
扇压线	WA6538B	(W1-222.8) ± 0.2	427.2	2	0.279	0.24	90°/90°
		(H1-266.8) ± 0.2	1033.2	2	0.279	0.58	90°/90°
纱扇	WB11807	(W1-45.2) ± 0.2	604.8	2	0.768	0.93	45°/45°
		(H1-45.2) ± 0.2	1254.8	2	0.768	1.93	45°/45°
纱压线	WB11808	(W1-130) ± 0.2	520	2	0.136	0.14	90°/90°
		(H1-167) ± 0.2	1133	2	0.136	0.31	90°/90°
框压线	WA6538B	(W1-54) ± 0.2	596	2	0.279	0.33	90°/90°
		(H2-98) ± 0.2	402	2	0.279	0.22	90°/90°
		(W2-54) ± 0.2	1096	2	0.279	0.61	90°/90°
		(H-116) ± 0.2	1684	2	0.279	0.94	90°/90°
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	11.73	

注：以上材料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

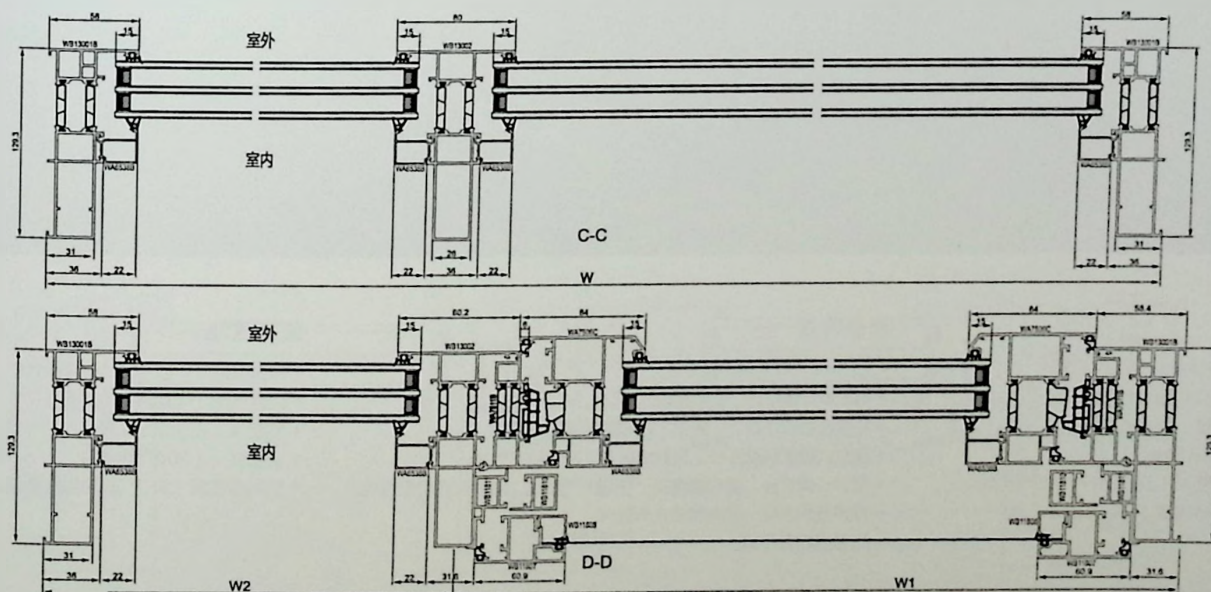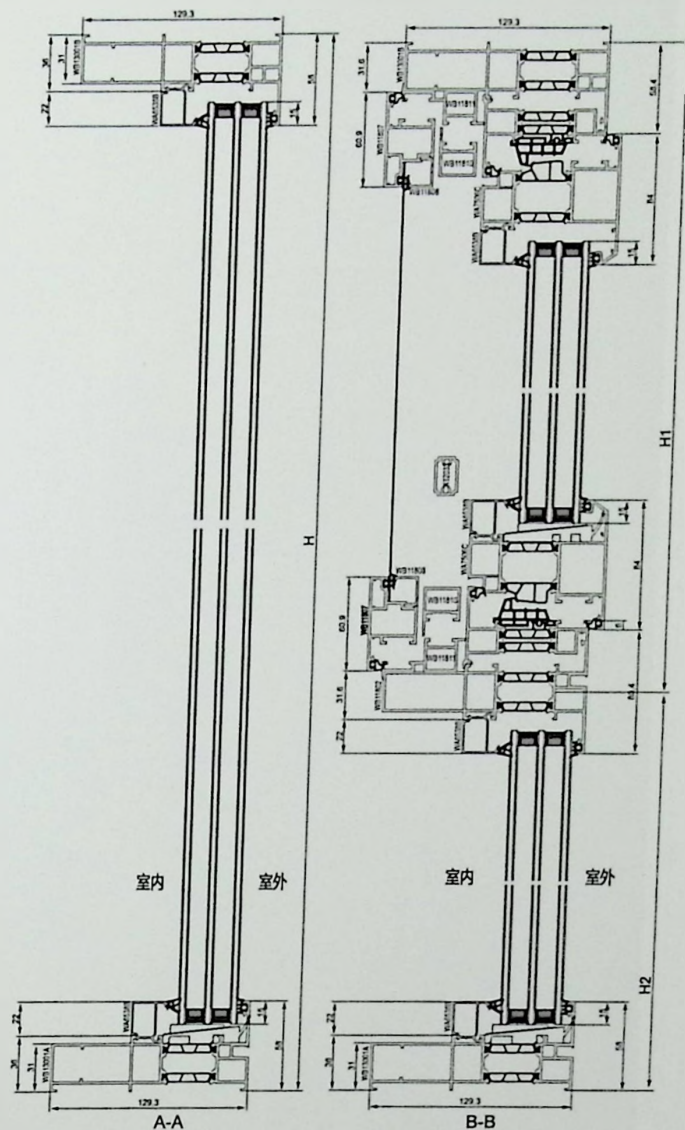

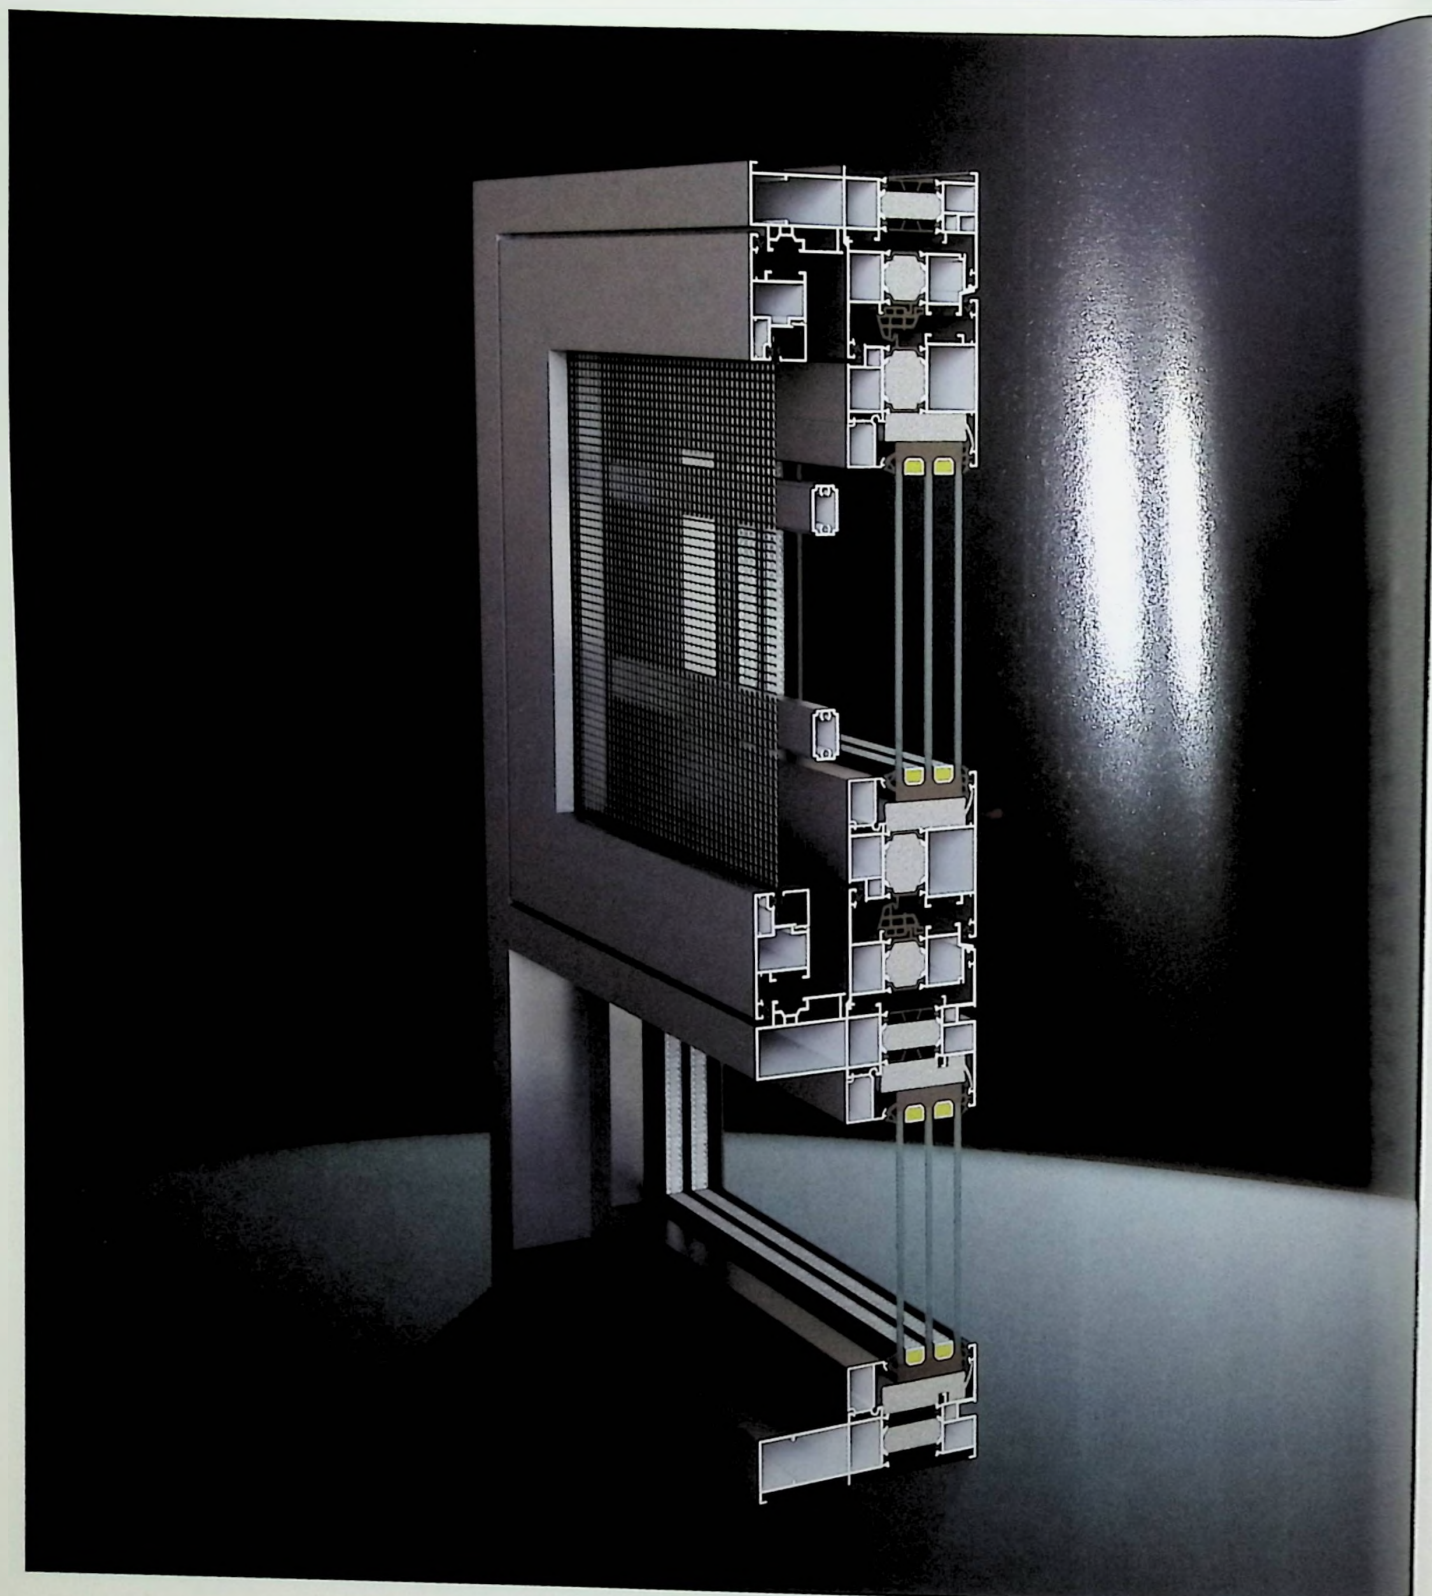

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：129.3mm
- 窗框可视宽度：36mm/58mm
- 窗扇宽度：86.8mm
- 窗扇可视面宽度：20/75mm & 29/84mm
- 玻璃槽口尺寸范围：43-58mm

产品特点

- 35.3mm PA66 隔热条设计。
- 标准欧标槽设计，五金适配。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 隐藏式排水边框设计，有效地提高了整窗排水性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 框扇压线适配，结构简洁大气。
- 可做框扇齐平款。



整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $1.3\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (8 级)
- 隔音性能：可达 44dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

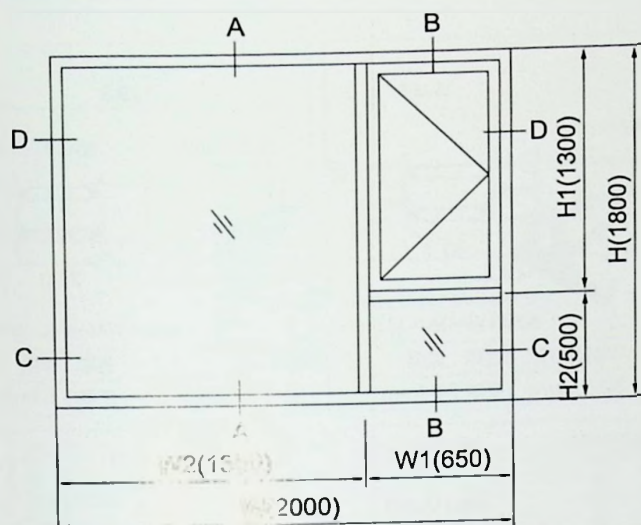

型材名称	型材规格	壁厚 (mm)	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
下横框	WB13001	±0.2	1800	1	1.935	3.48	45°/45°
上横框	WB13002	±0.2	1800	1	2.032	3.66	45°/45°
竖边框	WB13003	±0.2	1800	2	2.032	7.32	45°/45°
横中挺	WB13007	(H1-54) ±0.2	596	1	2.059	1.23	90°/90°
竖中挺	WB13007	(H1-72) ±0.2	1728	1	1.953	3.37	90°/90°
转向框	WB13003	(W1-48) ±0.2	602	2	1.312	1.58	45°/45°
		(H1-48) ±0.2	1252	2	1.312	3.29	45°/45°
底座	WB11809	(W1-44) ±0.2	606	2	0.321	0.39	90°/90°
		(H1-68) ±0.2	1232	2	0.321	0.79	90°/90°
外开扇	WB13006	(W1-113.6) ±0.2	536.4	2	1.780	1.91	45°/45°
		(H1-113.6) ±0.2	1186.4	2	1.780	4.22	45°/45°
扇压线	WA6538A	(W1-237.6) ±0.2	412.4	2	0.253	0.21	90°/90°
		(H1-281.6) ±0.2	1018.4	2	0.253	0.52	90°/90°
纱扇	WB11807	(W1-56) ±0.2	594	2	0.768	0.91	45°/45°
		(H1-56) ±0.2	1244	2	0.768	1.91	45°/45°
纱压线	WB11808	(W1-140.8) ±0.2	509.2	2	0.136	0.14	90°/90°
		(H1-177.8) ±0.2	1122.2	2	0.136	0.31	90°/90°
框压线	WA6538B	(W1-54) ±0.2	596	2	0.279	0.33	90°/90°
		(H2-98) ±0.2	402	2	0.279	0.22	90°/90°
		(W2-54) ±0.2	1096	2	0.279	0.61	90°/90°
		(H-116) ±0.2	1684	2	0.279	0.94	90°/90°
					总计	37.33	
宽*高	1800	1800	面积	3.24	出材率	11.52	

注: 以上算料公式数据为理论数据, 仅供样窗制作参考

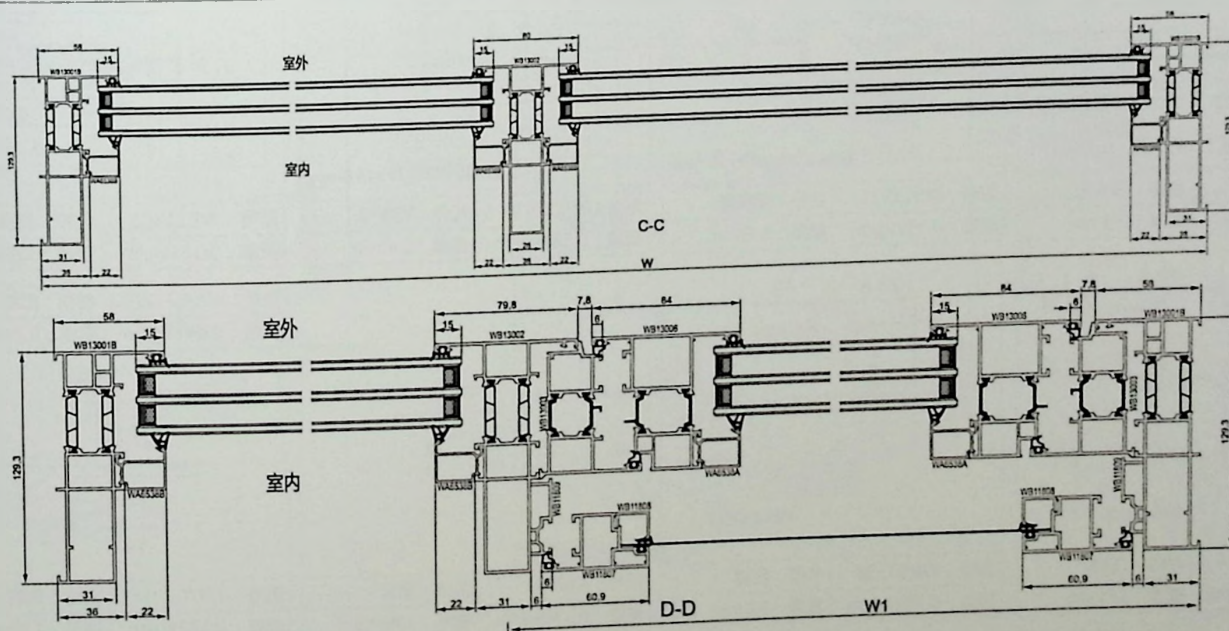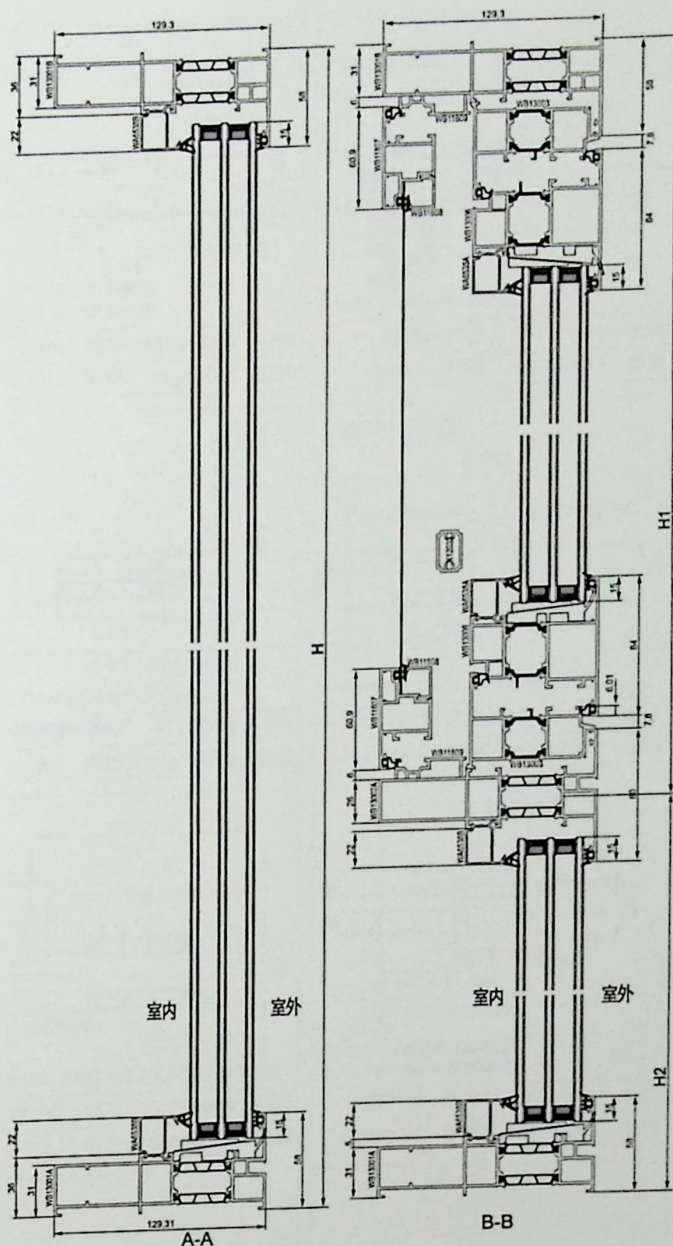

WB13001 名称: 边框 重量: 1.843kg/m 壁厚: 1.4mm	WB13001A 名称: 边框 重量: 1.935kg/m 壁厚: 1.4mm	WB13001B 名称: 边框 重量: 2.032kg/m 壁厚: 1.4mm	WB13002 名称: 中挺 重量: 1.953kg/m 壁厚: 1.4mm
WB13002A 名称: 中挺 重量: 2.059kg/m 壁厚: 1.4mm	WA7511B 名称: 转换框 重量: 1.204kg/m 壁厚: 1.4mm	WB13003 名称: 转向框 重量: 1.312kg/m 壁厚: 1.4mm	WB13006 名称: 外开扇 重量: 1.594kg/m 壁厚: 1.4mm
WA7506C 名称: 外开扇 重量: 1.780kg/m 壁厚: 1.4mm	WAM7507 名称: 假中挺 重量: 1.369kg/m 壁厚: 1.6mm	WB11807 名称: 纱扇 重量: 0.768kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11808 名称: 纱压线 重量: 0.136kg/m 壁厚: 1.2mm
WA6578 名称: 假中挺 重量: 0.660kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11811 名称: 隔条座 重量: 0.539kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11810 名称: 隔条框 重量: 0.387kg/m 壁厚: 1.4mm	WB11809 名称: 底座 重量: 0.321kg/m 壁厚: 1.40mm
WA6538A 名称: 压线 重量: 0.253kg/m 壁厚: 1.0mm	WA6538B 名称: 压线 重量: 0.279kg/m 壁厚: 1.0mm	K12033 名称: 隔条 重量: 0.330kg/m 壁厚: 1.4mm	WAYGF12013 名称: 扣盖 重量: 0.048kg/m 壁厚: 0.8mm
WB13006 名称: 扣盖 重量: 0.048kg/m 壁厚: 0.8mm	WA7506C 名称: 扣盖 重量: 0.048kg/m 壁厚: 0.8mm	2007-110 名称: 连杆 重量: 0.112kg/m 壁厚: 1.6mm	



DLFJ0045






DLFJ0046






DLFJ0047

玻内胶条





















玻外胶条

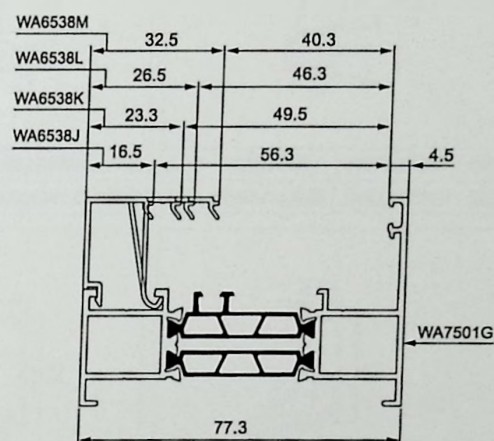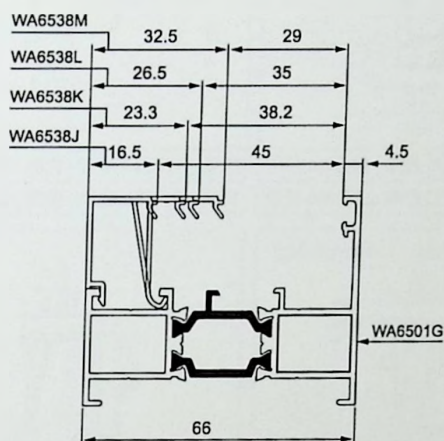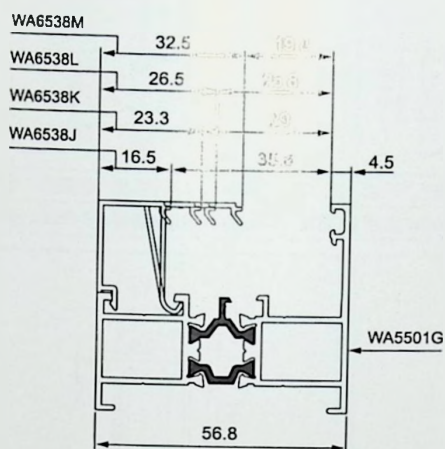


工程型压线

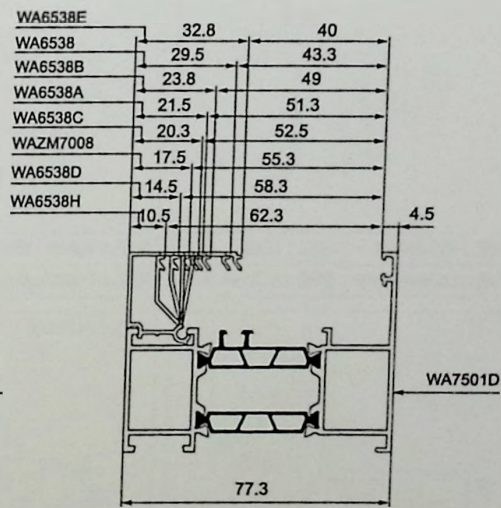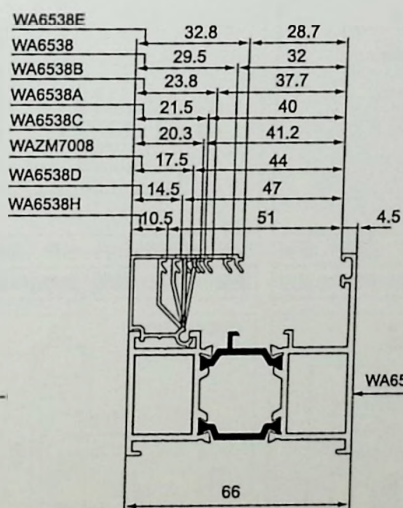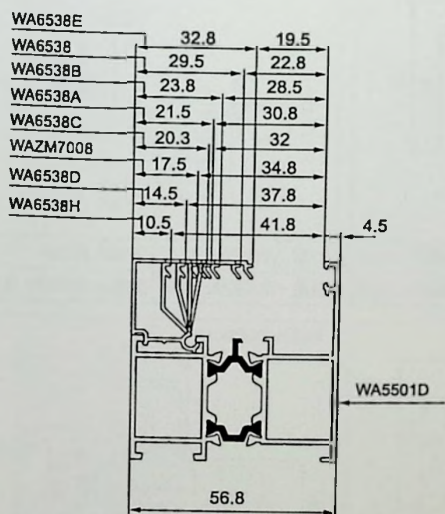


家装型压线


			
型号: WA6538 名称: 压线 重量: 0.279kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538A 名称: 压线 重量: 0.253kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538B 名称: 压线 重量: 0.279kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538C 名称: 压线 重量: 0.249kg/m 壁厚: 1.0mm
			
型号: WA6538D 名称: 压线 重量: 0.230kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538E 名称: 压线 重量: 0.290kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WAZM7008 名称: 压线 重量: 0.235kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA10603 名称: 压线 重量: 0.329kg/m 壁厚: 1.0mm
			
型号: WA6538H 名称: 压线 重量: 0.225kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538G 名称: 压线 重量: 0.283kg/m 壁厚: 1.0mm	型号: WA6538J 名称: 压线 重量: 0.235kg/m 壁厚: 1.2mm	型号: WA6538K 名称: 压线 重量: 0.256kg/m 壁厚: 1.2mm
			
型号: WA6538L 名称: 压线 重量: 0.266kg/m 壁厚: 1.2mm	型号: WA6538M 名称: 压线 重量: 0.286kg/m 壁厚: 1.2mm	型号: WA6561 名称: 角码 重量: 1.626kg/m 壁厚: 3.0mm	型号: WA6562 名称: 角码 重量: 2.122kg/m 壁厚: 3.5mm
			
型号: WA6579 名称: 角码 重量: 2.245kg/m 壁厚: 3.5mm	型号: WA6563 名称: 角码 重量: 2.480kg/m 壁厚: 3.5mm	型号: WA6564 名称: 角码 重量: 2.597kg/m 壁厚: 3.5mm	型号: WA6568 名称: 角码 重量: 3.508kg/m 壁厚: 3.0mm

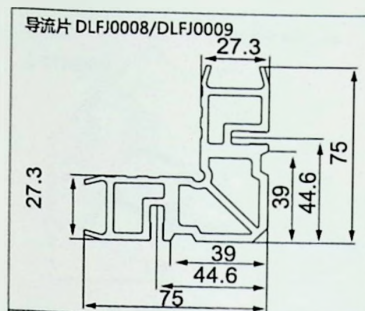


型号: WA6569	名称: 角码
重量: 3.493kg/m	壁厚: 3.0mm

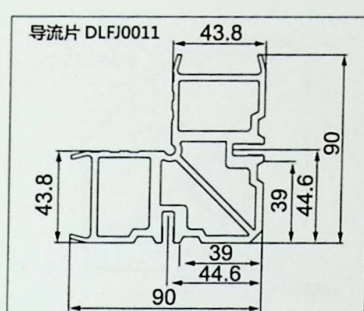


型号: WA6570	名称: 角码
重量: 3.493kg/m	壁厚: 3.0mm




型号: HM6506	名称: 角码
重量: 4.135kg/m	壁厚: 4.5mm

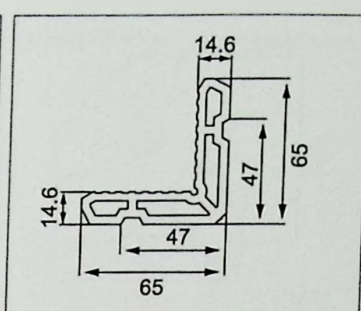


型号: YC008	名称: 角码
重量: 2.736kg/m	壁厚: 4.0mm

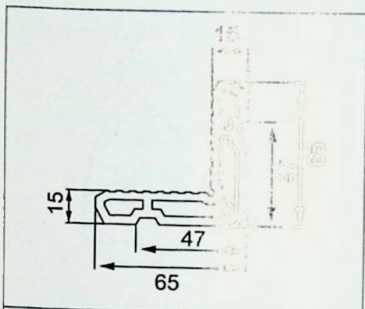


型号: YC009	名称: 角码
重量: 2.736kg/m	壁厚: 4.0mm

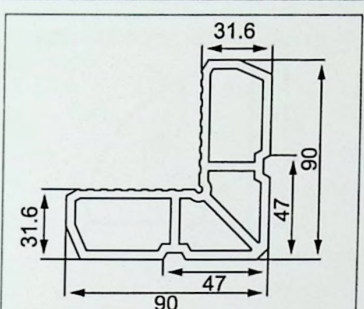


型号: YC026	名称: 角码
重量: 2.736kg/m	壁厚: mm




型号: 5006	名称: 角码
重量: 2.36kg/m	壁厚: 13.0mm

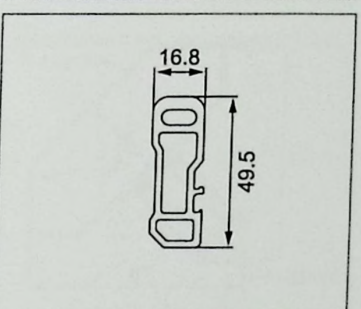


型号: WA6566A	名称: 中挺连接件
重量: 0.982kg/m	壁厚: 2.2mm

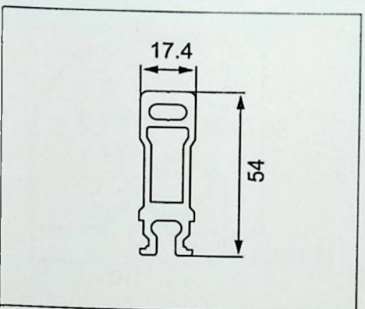


型号: WA6566B	名称: 中挺连接件
重量: 1.176kg/m	壁厚: 2.2mm

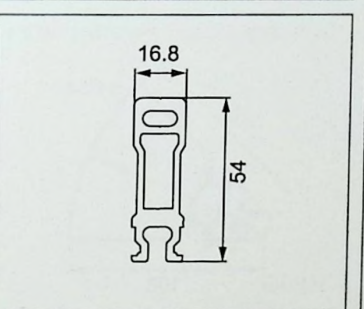


型号: WA6566C	名称: 中挺连接件
重量: 1.155kg/m	壁厚: 2.2mm




型号: WA6574	名称: 披水条
重量: 0.179kg/m	壁厚: 1.2mm

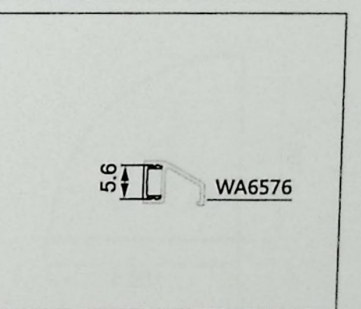


型号: WA6575	名称: 披水条
重量: 0.054kg/m	壁厚: 1.2mm

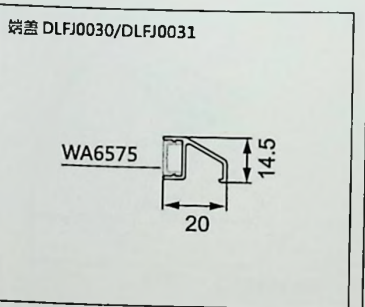


型号: WA6576	名称: 披水条
重量: 0.146kg/m	壁厚: 1.2mm

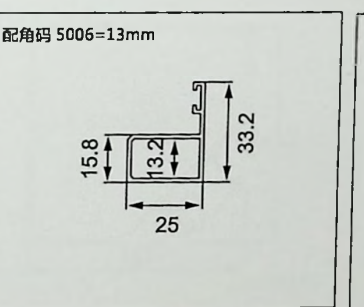


型号: S10	名称: 纱料
重量: 0.146kg/m	壁厚: 1.3mm




型号: S11	名称: 纱料
重量: 0.488kg/m	壁厚: 1.3mm

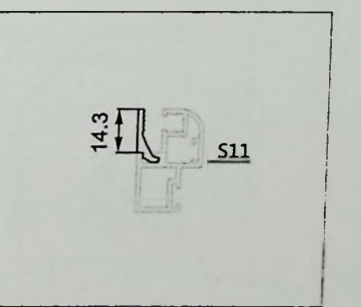


型号: S12	名称: 纱料
重量: 0.118kg/m	壁厚: 1.7mm

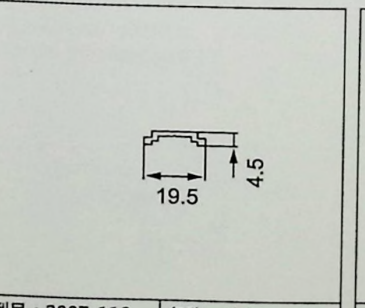


型号: 2007-110	名称: 连杆
重量: 0.110kg/m	壁厚: 1.6mm

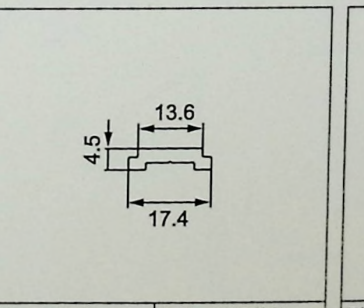


型号: H5807	名称: 边框垫块
重量: 0.150kg/m	壁厚: 3.0mm




型号: H55K07	名称: 拼条
重量: 0.090kg/m	壁厚: 1.4mm

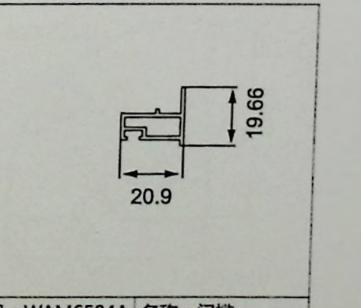


型号: WAM6504A	名称: 门档
重量: 1.164kg/m	壁厚: 2.0mm

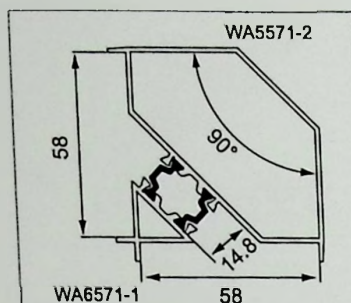


型号: WA5571 名称: 90°转角
重量: 1.372kg/m 壁厚: 1.4mm

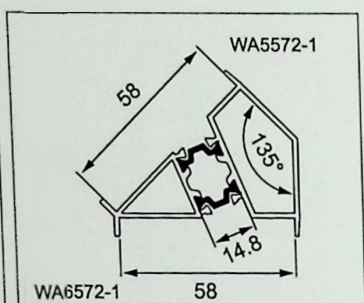


型号: WA5572 名称: 135°转角
重量: 1.089kg/m 壁厚: 1.4mm

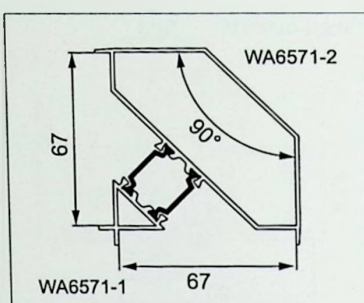


型号: WA6571 名称: 90°转角
重量: 1.525kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA6572 名称: 135°转角
重量: 1.262kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: WA7571 名称: 90°转角
重量: 1.525kg/m 壁厚: 1.4mm

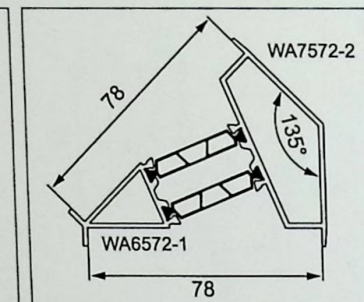


型号: WA7572 名称: 135°转角
重量: 1.262kg/m 壁厚: 1.4mm

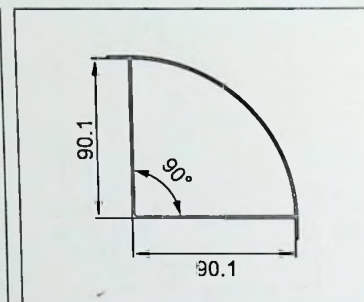


型号: UV-HTC9028 名称: 90°转角
重量: 1.217kg/m 壁厚: 1.3mm




型号: WAYGF12002 名称: 135°转角
重量: 0.911kg/m 壁厚: 1.3mm




型号: WA10813 名称: 90°转角
重量: 1.540kg/m 壁厚: 1.4mm

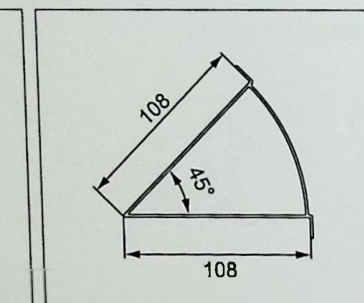


型号: WA10812 名称: 135°转角
重量: 0.223kg/m 壁厚: 1.4mm

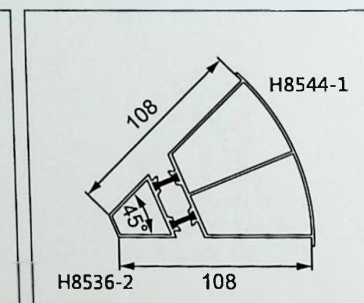


型号: H8544 名称: 135°转角
重量: 2.099kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: HF10923 名称: 90°转角
重量: 3.724kg/m 壁厚: 2.5mm




型号: H110C42 名称: 90°转角
重量: 4.348kg/m 壁厚: 2.5mm

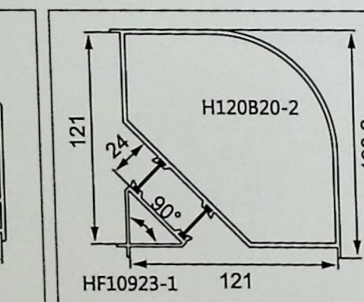


型号: H120B20 名称: 90°转角
重量: 3.753kg/m 壁厚: 2.5mm

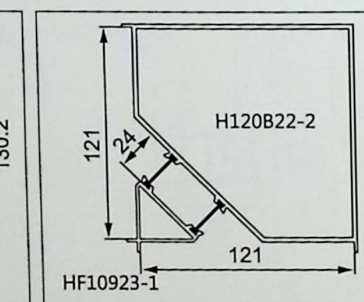


型号: H120B22 名称: 90°转角
重量: 3.797kg/m 壁厚: 2.5mm



型号: WA11814 名称: 135°转角
重量: 2.523kg/m 壁厚: 2.0mm




型号: H130G05 名称: 90°转角
重量: 4.816kg/m 壁厚: 2.5mm

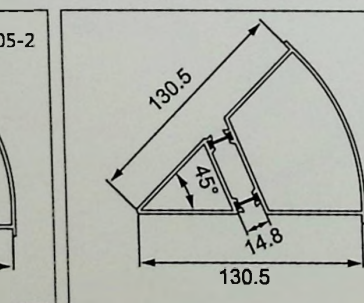


型号: H130G06 名称: 135°转角
重量: 2.691kg/m 壁厚: 2.0mm

配套角码 WA6561 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0001	11.3 导流片	PA6

配套角码 WA6562 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0002	13.6 导流片	PA6

配套角码 WA6562 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0003	13.6 导流片 (异形)	PA6

配套角码 WA6562 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0004	13.6 导流片 (异形)	PA6

配套角码 WA6562 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0005	13.6 导流片 (异形)	PA6

配套角码 WA6563 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0006	20.2 导流片	PA6

配套角码 WA6563 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0007	23 导流片	PA6

配套角码 WA6569 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0008	27.3 导流片	PA6

配套角码 WA6569 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0009	27.3 导流片 (异形)	PA6

配套角码 WA6568 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm



编号	名称	材质
DLFJ0010	32 导流片	PA6


配套角码 WA6570 使用, 角码切割注意减尺 3.0mm




编号	名称	材质
DLFJ0011	43.8 导流片	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0012	角部平整片	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0014	中挺导流盖 2	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0013	中挺导流盖 1	PA6

可配合 WAM5507、WAM6507、
WAM7507 假中挺调整模块装配


编号	名称	材质
DLFJ0015	假中挺封盖 1	PA6

可配合 WAM5507、WAM6507、
WAM7507 假中挺调整模块装配


编号	名称	材质
DLFJ0016	假中挺封盖 2	PA6

可配合 WAM5507、WAM6507、
WAM7507 假中挺调整模块装配


编号	名称	材质
DLFJ0017	假中挺封盖 1	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0018	假中挺封盖 2	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0019	玻璃垫块	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0020	玻璃垫块	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0021	玻璃垫块	PA6



编号	名称	材质
DLFJ0021A	玻璃垫块	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0022	玻璃调整块	PA6



编号	名称	材质
DLFJ0023	玻璃调整块	PA6

隐排水边框组角处堵盖




编号	名称	材质
DLFJ0024	边框堵盖 1	PA6

隐排水边框组角处堵盖




编号	名称	材质
DLFJ0025	边框堵盖 2	PA6

隐排水中挺连接处堵盖




编号	名称	材质
DLFJ0026	中挺堵盖 1	PA6

隐排水中挺连接处堵盖




编号	名称	材质
DLFJ0027	中挺堵盖 2	PA6


隐排水排水孔盖



编号	名称	材质
DLFJ0028	排水盖	PA6



编号	名称	材质
DLFJ0029	排水盖	PA6



编号	名称	材质
DLFJ0030	拨水条封盖 1	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0031	拨水条封盖 2	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0032	拨水条封盖 1	PA6



编号	名称	材质
DLFJ0033	拨水条封盖 2	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0034	门槛封盖 1	PA6




编号	名称	材质
DLFJ0035	门槛封盖 2	PA6

配套中挺连接件使用




编号	名称	材质
DLFJ0036	中挺连接件堵盖	PA6

窗扇部分角部加强件




编号	名称	材质
DLFJ0037	角部加强件	铝合金

高度 13.1mm* 厚度 1.6mm




编号	名称	材质
DLFJ0038	平整钢片	304 不锈钢

高度 14.6mm* 厚度 1.6mm



编号	名称	材质
DLFJ0039	平整钢片	304 不锈钢

高度 18.1mm*厚度 1.6mm




编号	名称	材质
DLFJ0040	平整钢片	304 不锈钢




编号	名称	材质
DLFJ0041	玻璃胶条	EPDM




编号	名称	材质
DLFJ0042	玻璃胶条	EPDM



编号	名称	材质
DLFJ0043	玻璃胶条	EPDM




编号	名称	材质
DLFJ0044	密封胶条	EPDM 发泡




编号	名称	材质
DLFJ0045	密封胶条	EPDM

切割宽度 21mm




编号	名称	材质
DLFJ0046	55 中挺密封垫	EPDM 发泡

切割宽度 27mm




编号	名称	材质
DLFJ0047	55 中挺密封垫	EPDM 发泡

切割宽度 21mm




编号	名称	材质
DLFJ0048	65 中挺密封垫	EPDM 发泡

切割宽度 27mm




编号	名称	材质
DLFJ0049	65 中挺密封垫	EPDM 发泡

切割宽度 21mm




编号	名称	材质
DLFJ0050	75 中挺密封垫	EPDM 发泡

切割宽度 27mm




编号	名称	材质
DLFJ0051	75 中挺密封垫	EPDM 发泡


切割宽度 27mm




编号	名称	材质
DLFJ0052	通用中挺密封垫	EPDM 发泡




编号	名称	材质
DLFJ0053	55 密封胶条	EPDM




编号	名称	材质
DLFJ0054	65 密封胶条	EPDM



编号	名称	材质
DLFJ0055	75 密封胶条	EPDM



编号	名称	材质
DLFJ0056	泡沫垫	EPDM 发泡



编号	名称	材质
DLFJ0057	密封胶条	EPDM

编号 名称 材质

编号 名称 材质



技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：108mm
- 窗框可视宽度：40mm
- 窗扇宽度：57mm
- 窗扇可视面宽度：60/82mm
- 玻璃槽口尺寸范围：28-34mm

产品特点


- 20mm/14.8mm PA66 隔热条设计。
- 框扇活动角码设计，组装安装方便。
- 外开 K 槽，滑撑不锈筋，方便加工。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 外观圆弧线条设计，美观大气。




















整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.6\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

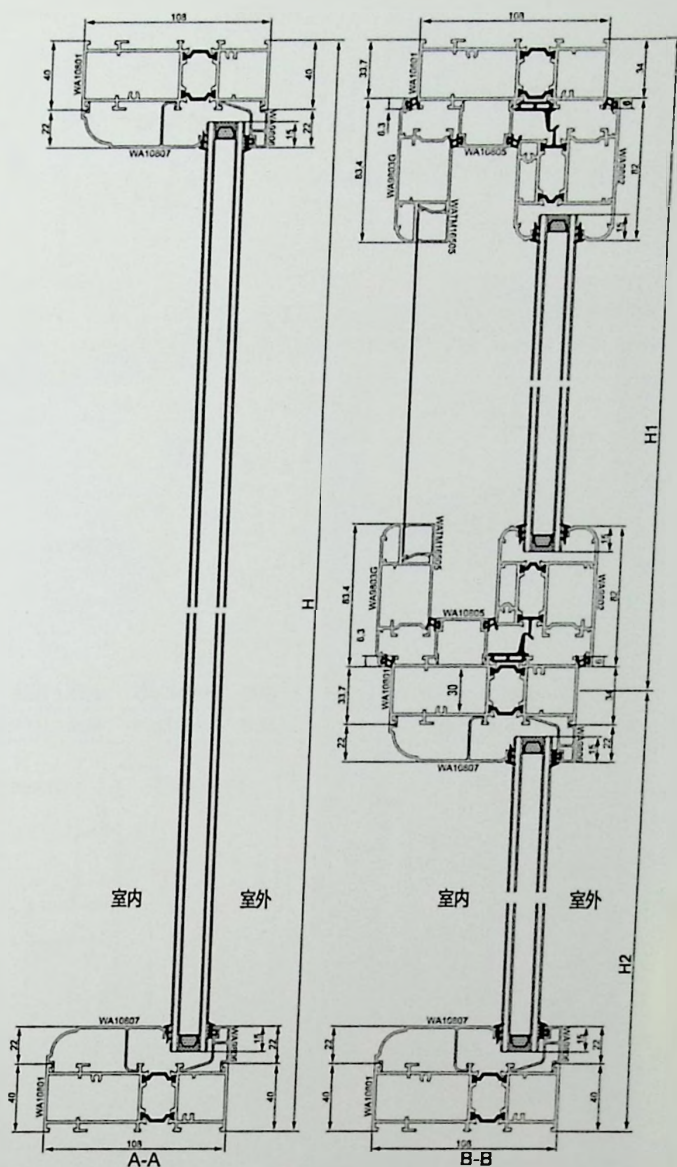


注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

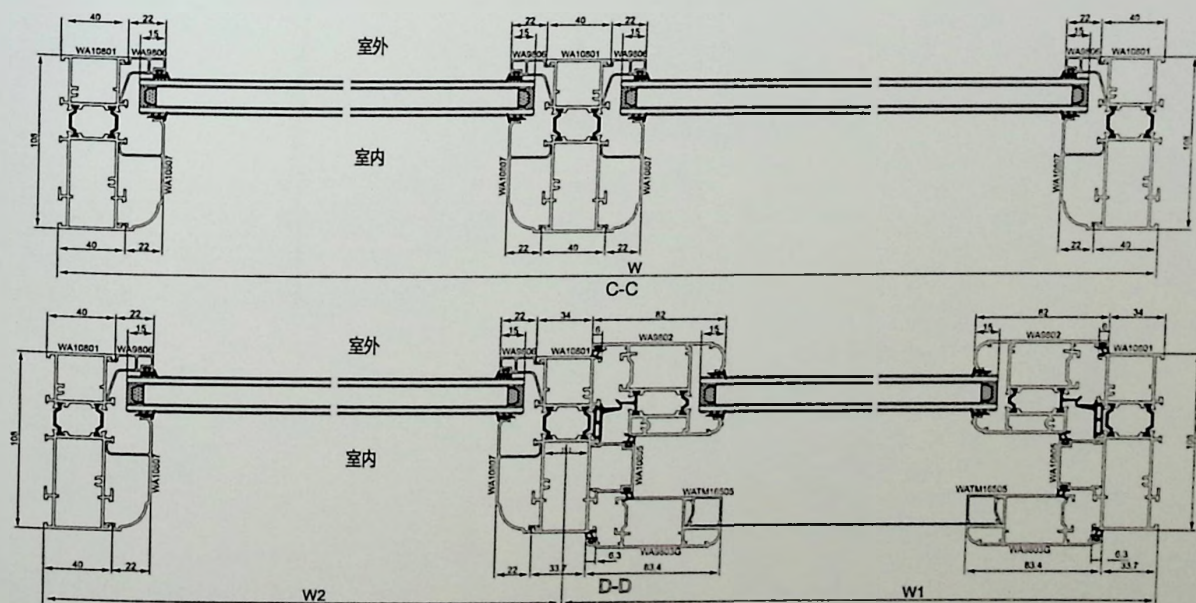

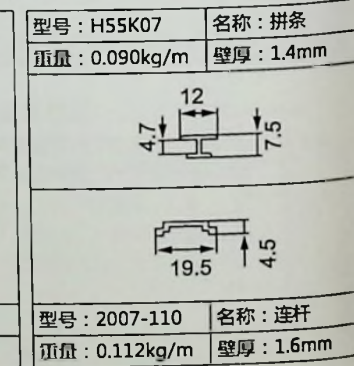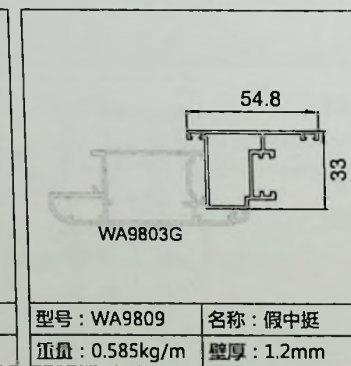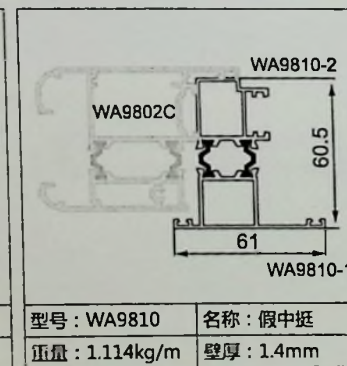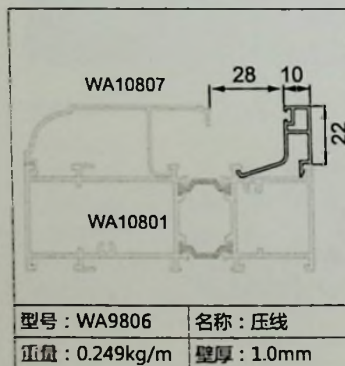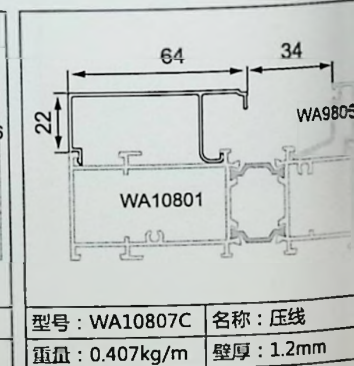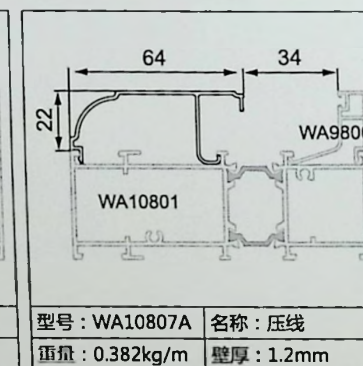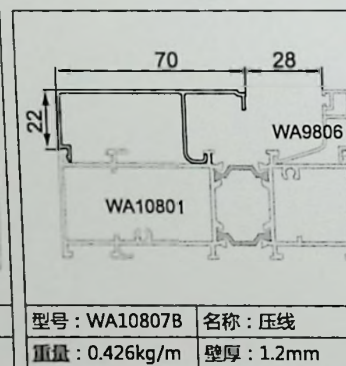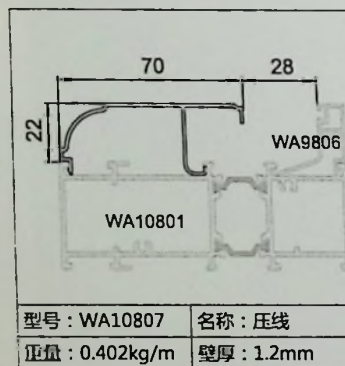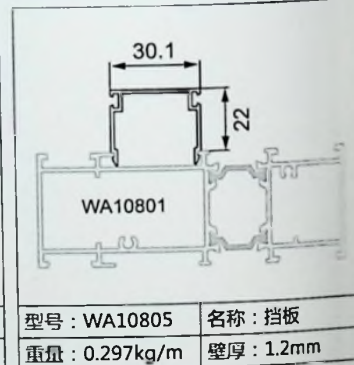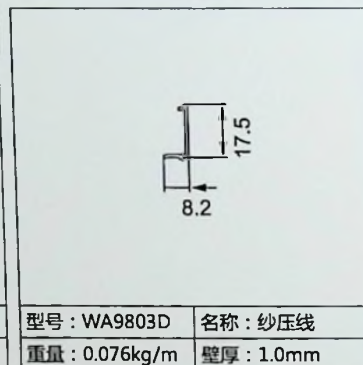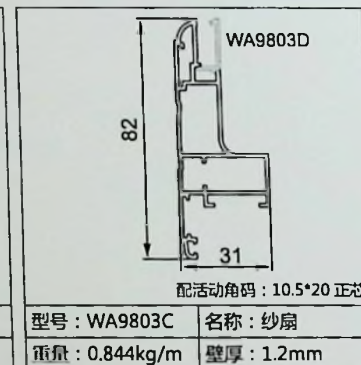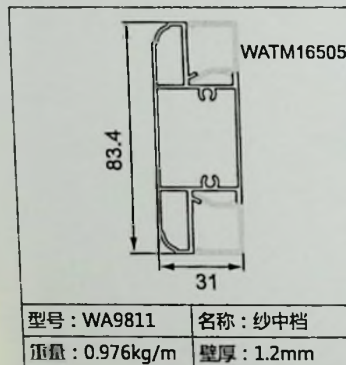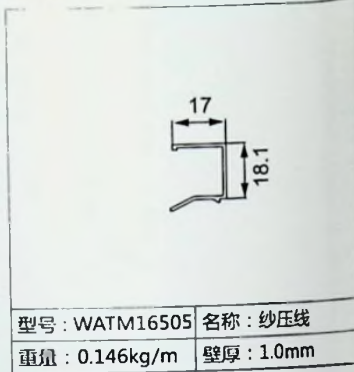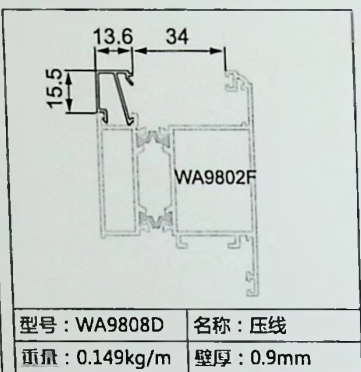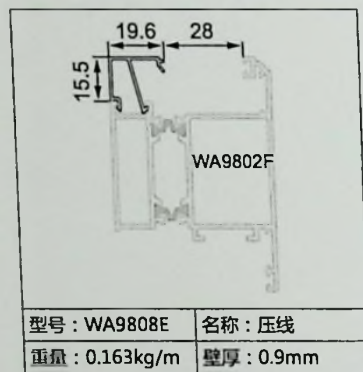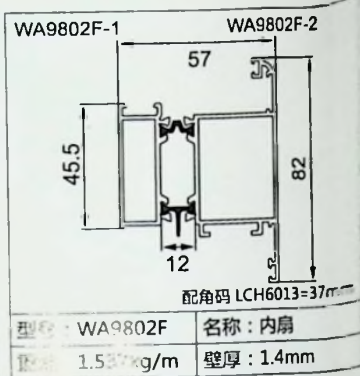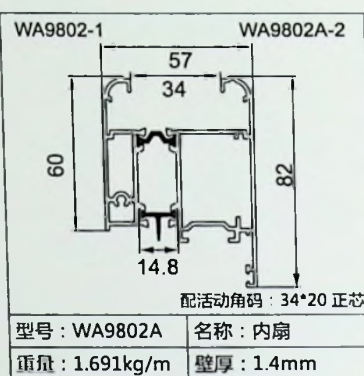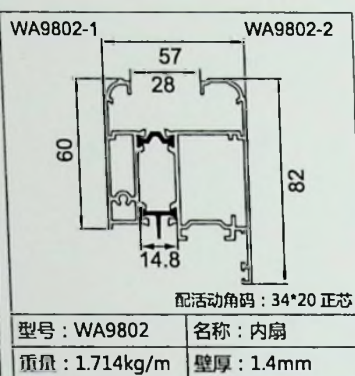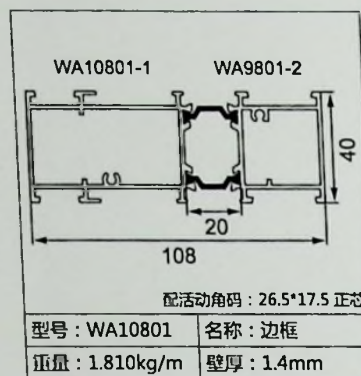



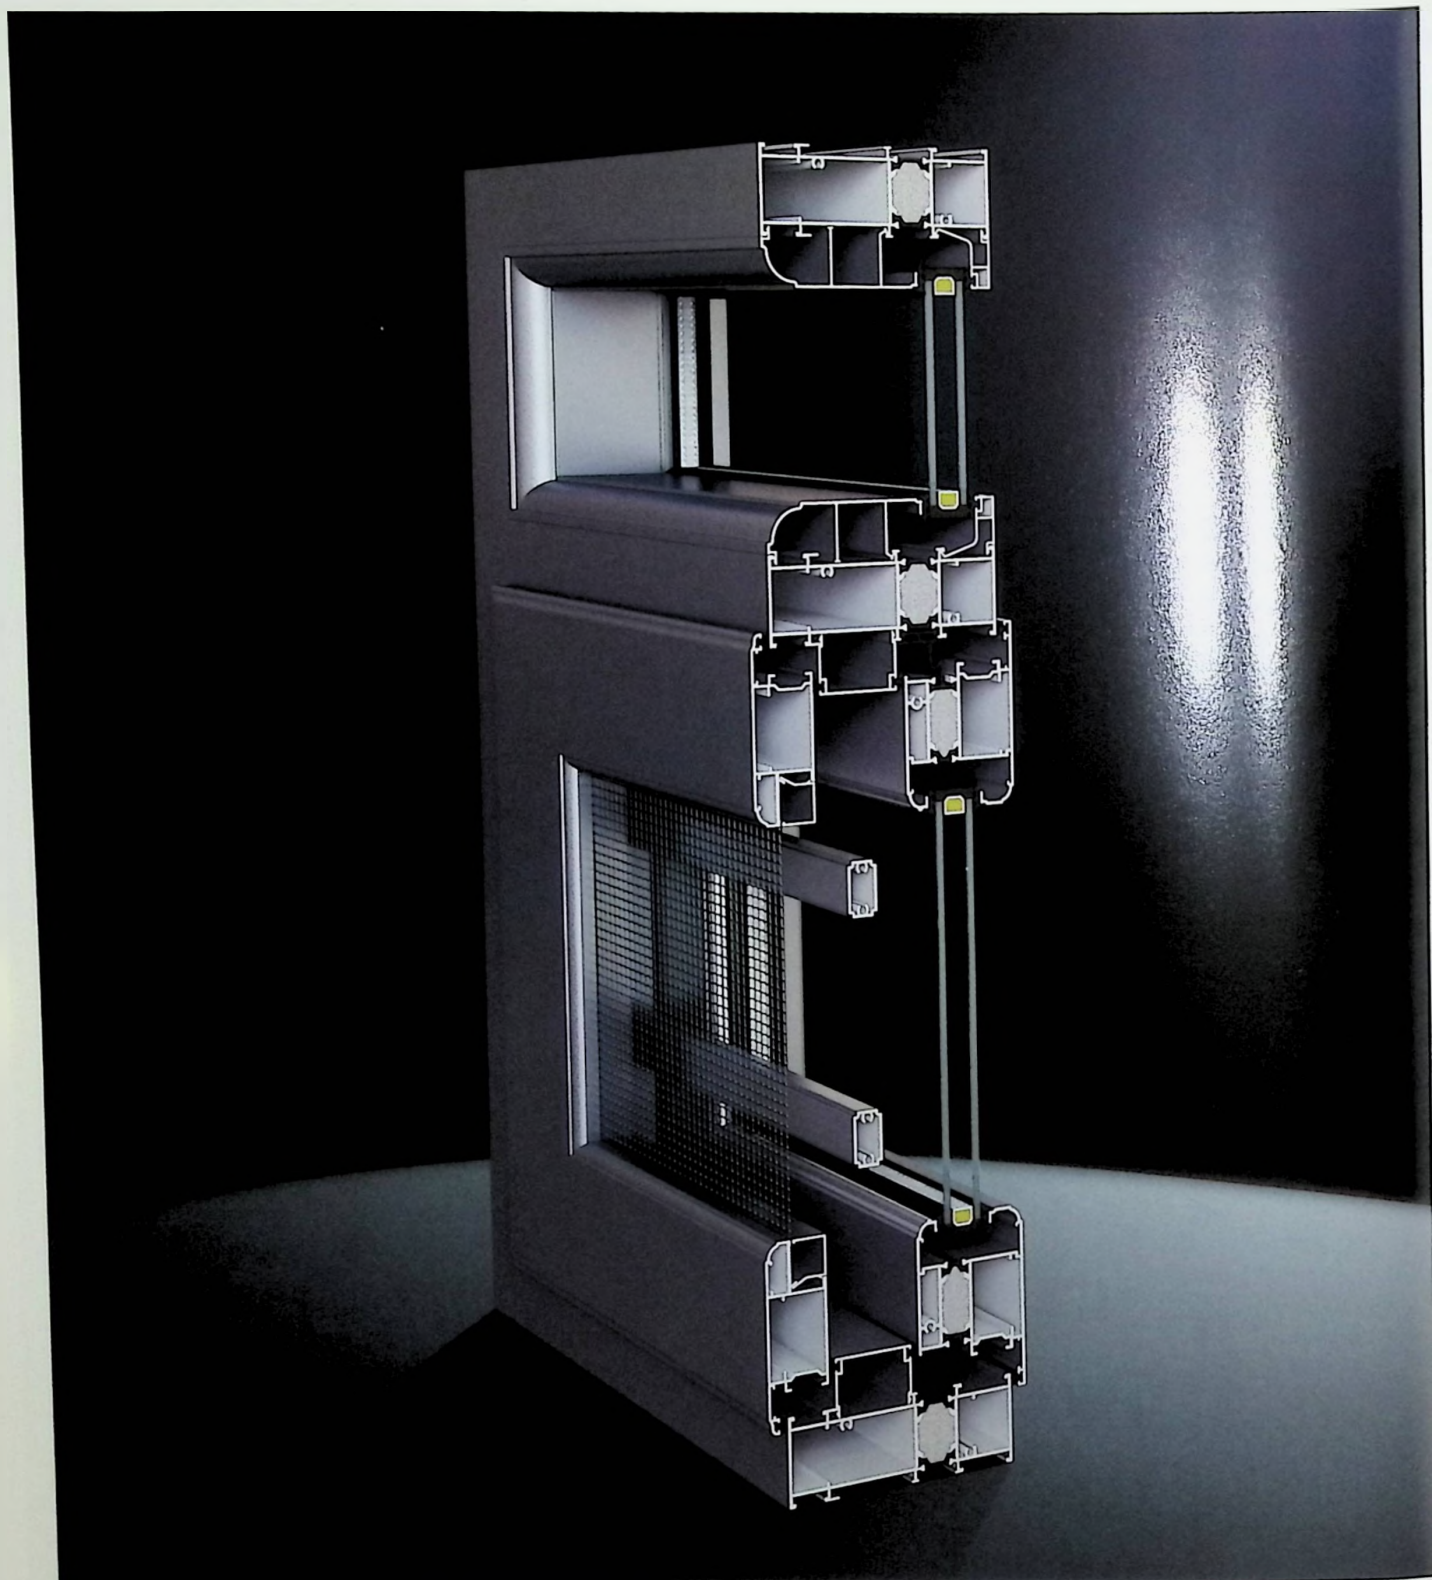

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：118mm
- 窗框可视宽度：40mm
- 窗扇宽度：57mm
- 窗扇可视面宽度：60/82mm
- 玻璃槽口尺寸范围：28-34mm

产品特点

- 20mm/14.8mm PA66 隔热条设计。
- 框扇活动角码设计，组装安装方便。
- 外开 K 槽，滑撑不锈钢，方便加工。
- 三道密封胶条设计，提供了很好的保温隔音性能。
- 窗纱一体设计，结构强度高，外观大气美观，防虫防盗功能性强。
- 外观圆线条设计，美观大气。
- 可做框扇齐平款。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.2\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (5 级)
- 隔音性能：可达 40dB (5 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

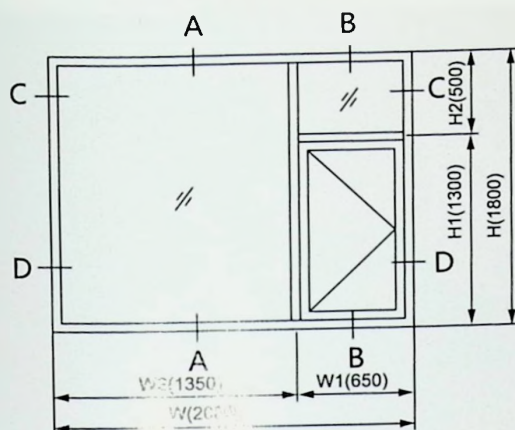

型材名称	型材规格	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
外框	WA11801	(W1-60) ± 0.2	1800	2	1.888	6.80 45°/45°
横中挺	WA11801	(H1-104) ± 0.2	1800	2	1.888	6.80 45°/45°
竖中挺	WA11801	(W1-60) ± 0.2	600	1	1.888	1.13 90°/90°
档板	WA11805	(H1-104) ± 0.2	1730	1	1.888	3.27 90°/90°
外开扇	WA9802	(W1-60) ± 0.2	590	2	0.333	0.39 90°/90°
纱扇	WA9803G	(H1-104) ± 0.2	602	2	1.714	2.06 45°/45°
纱压线	WATM16505	(W1-178) ± 0.2	602	2	1.714	2.06 45°/45°
外压线	WA9806	(H1-104) ± 0.2	1252	2	1.714	4.29 45°/45°
内压线	WA11807	(W1-47.4) ± 0.2	602.6	2	0.865	1.04 45°/45°
		(H1-47.4) ± 0.2	1252.6	2	0.865	2.17 45°/45°
		(W1-178) ± 0.2	472	2	0.146	0.14 90°/90°
		(H1-214.2) ± 0.2	1085.8	2	0.146	0.32 90°/90°
		(W1-60) ± 0.2	590	2	0.249	0.29 90°/90°
		(H2-104) ± 0.2	396	2	0.249	0.20 90°/90°
		(W1-60) ± 0.2	1090	2	0.249	0.54 90°/90°
		(H2-104) ± 0.2	1676	2	0.249	0.83 90°/90°
		(W1-60) ± 0.2	590	2	0.498	0.59 90°/90°
		(H2-104) ± 0.2	396	2	0.498	0.39 90°/90°
		(W2-60) ± 0.2	1090	2	0.498	1.09 90°/90°
		(H-124) ± 0.2	1676	2	0.498	1.67 90°/90°
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	10.74

注：以上材料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

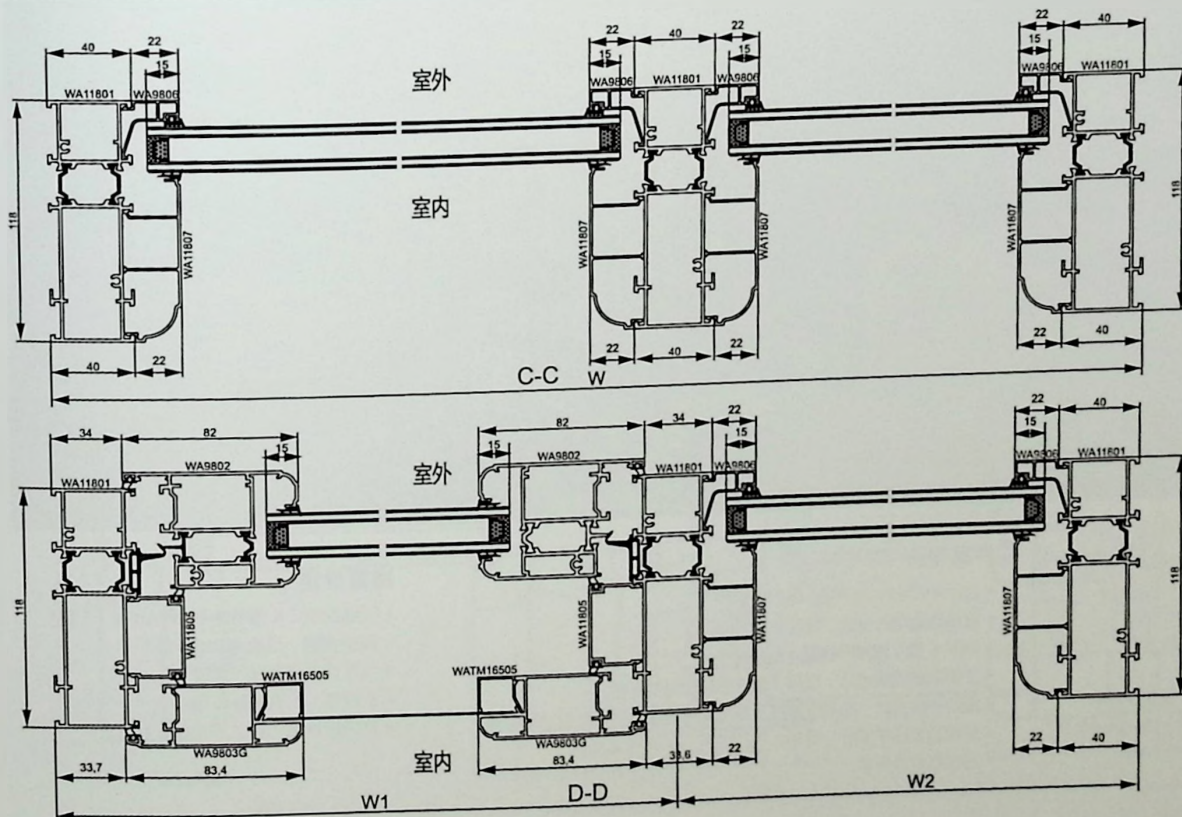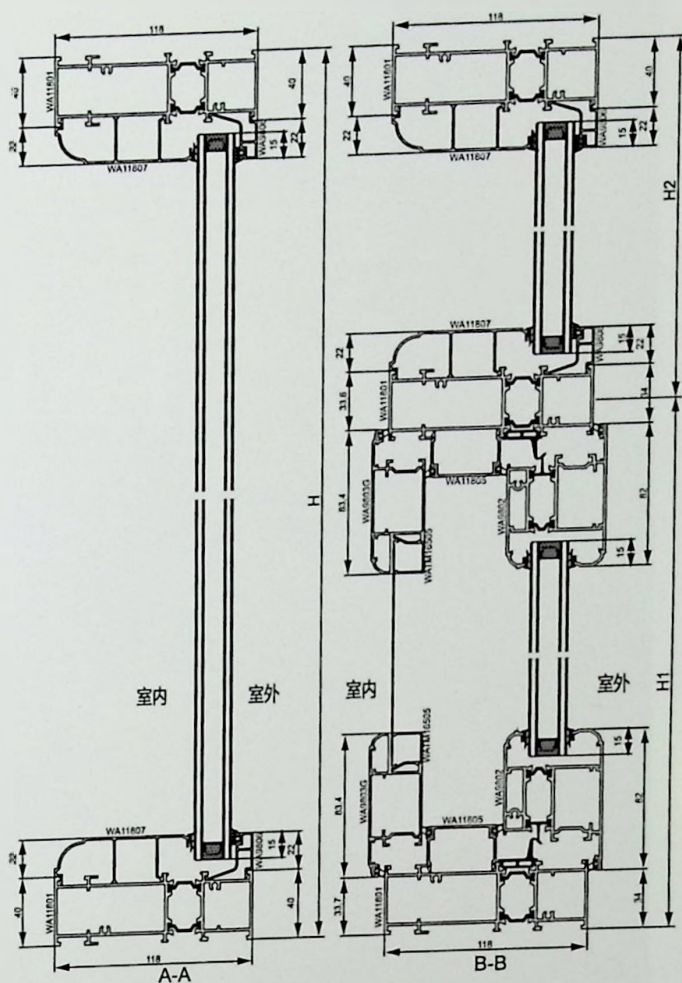

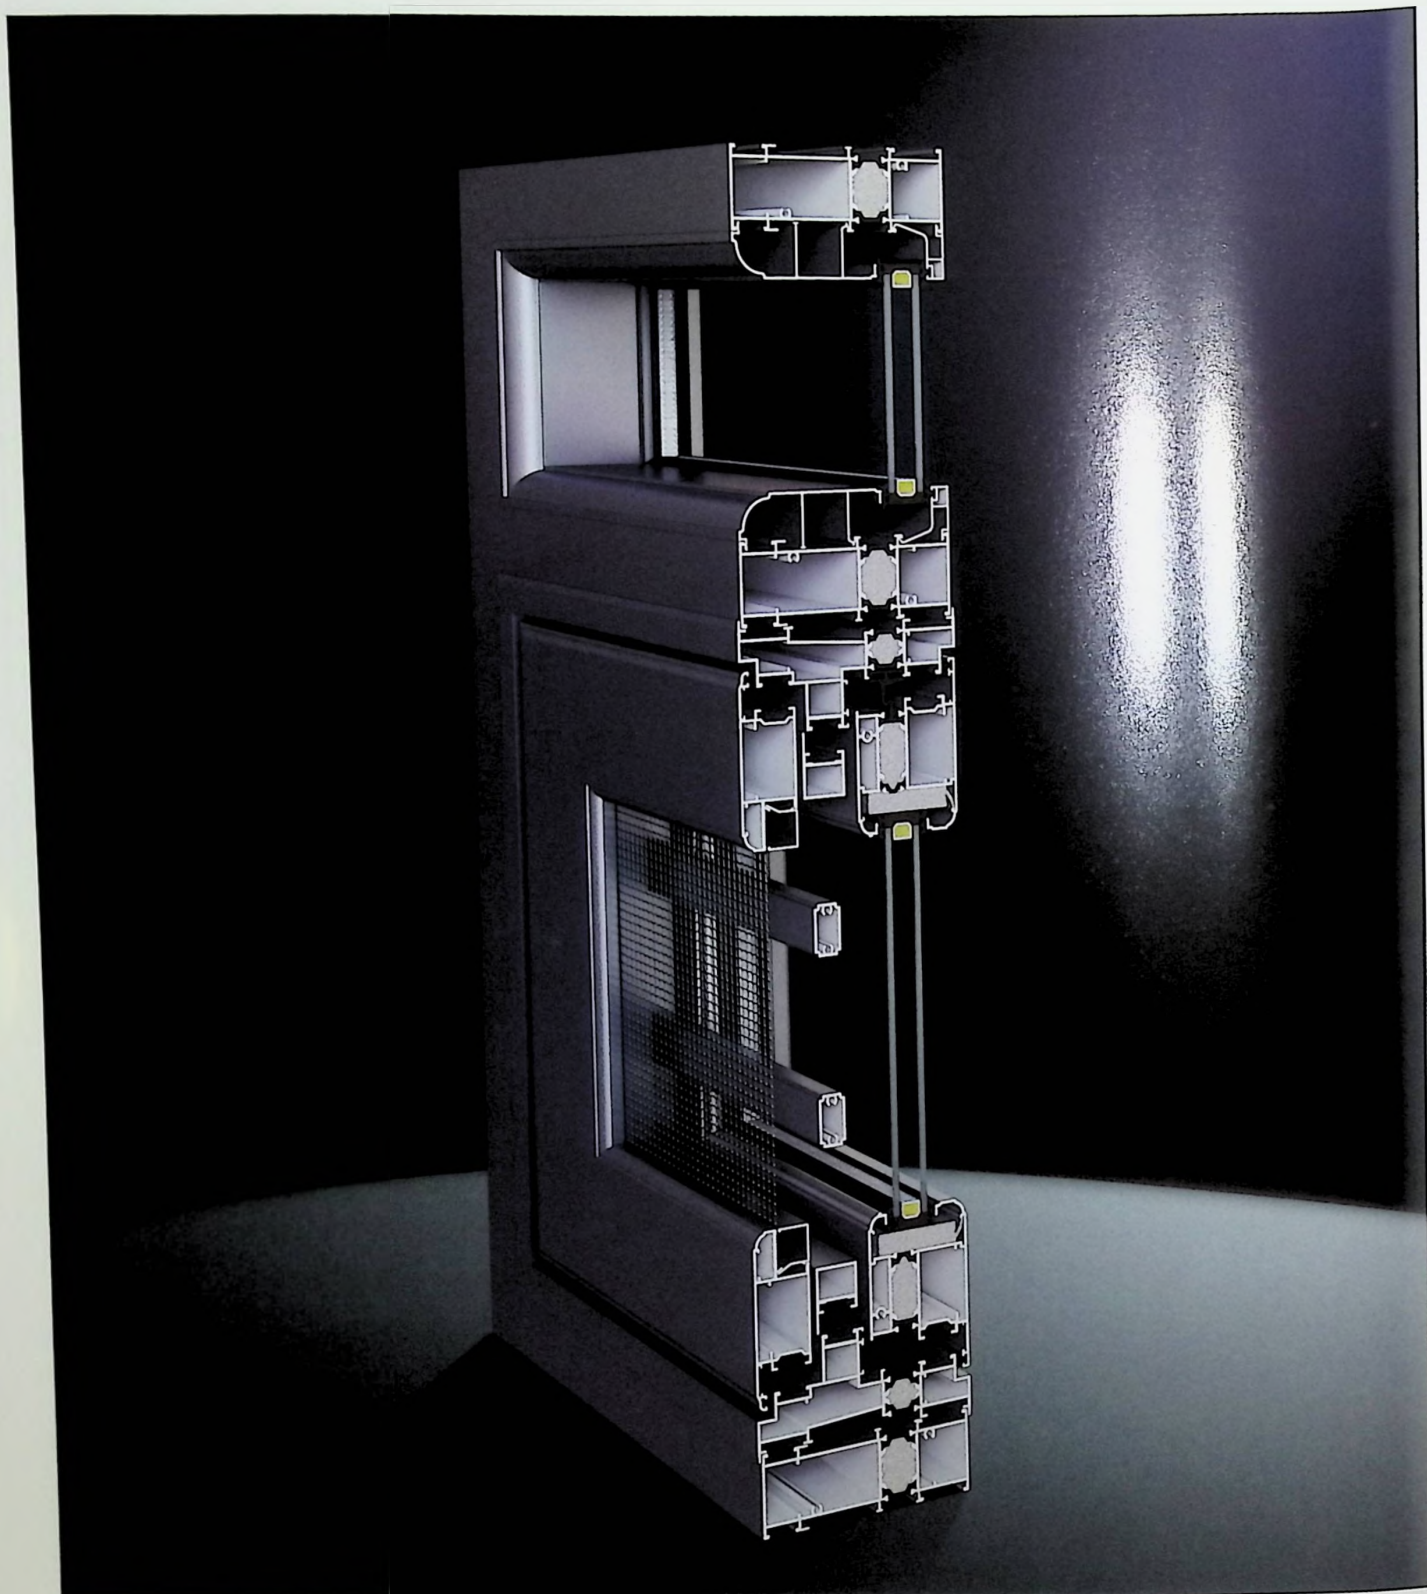

技术参数



- 型材壁厚: 1.4mm
- 窗框宽度: 118mm
- 窗框可视宽度: 40mm
- 窗扇宽度: 57mm
- 窗扇可视面宽度: 60/82mm
- 玻璃槽口尺寸范围: 28-34mm

产品特点

- 20mm/14.8mm PA66 隔热条设计。
- 框扇活动角码设计, 组装安装方便。
- 外开 K 槽, 消控不锈筋, 方便加工。
- 三道密封胶条设计, 提供了很好的保温隔音性能。
- 窗纱一体设计, 结构强度高, 外观大气美观, 防虫防盗功能性强。
- 外观圆弧线条设计, 美观大气。
- 可做框扇齐平款。


整窗性能





















- 保温性能: K 值可达 $2.2\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (5 级)
- 隔音性能: 可达 40dB (5 级)
- 气密性: 正负压 (8 级)
- 水密性: $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能: 可达 5000Pa (9 级)

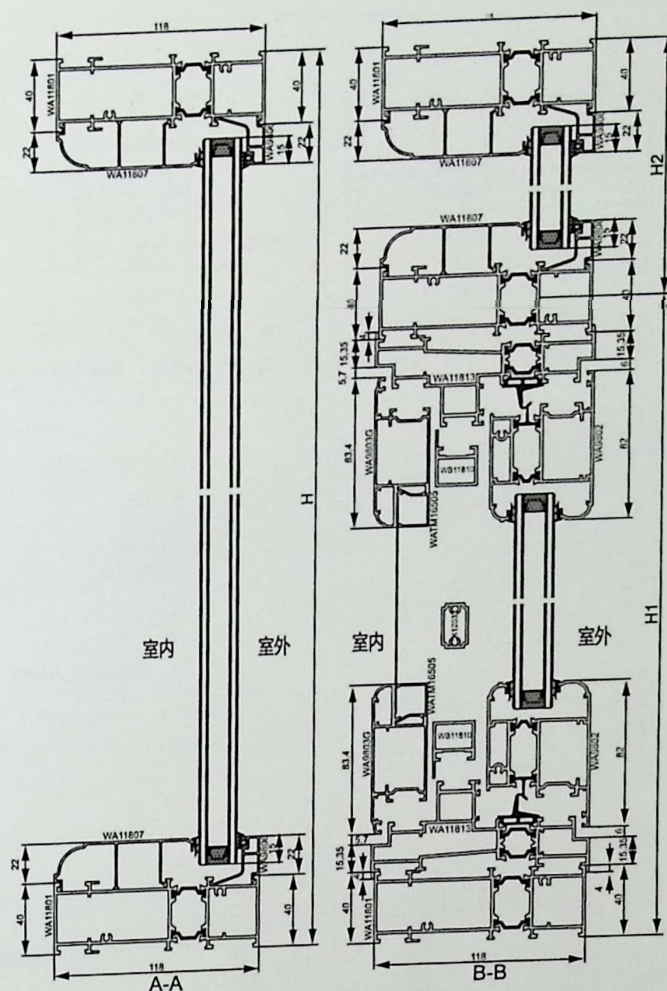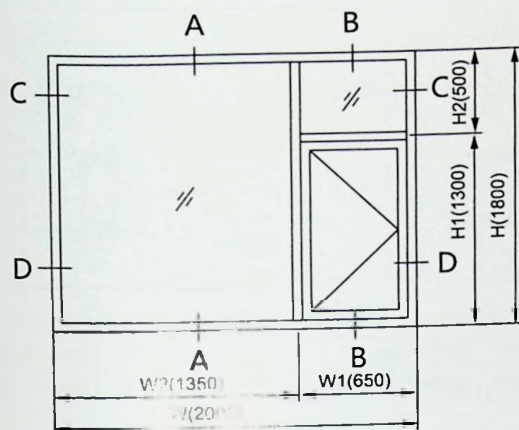


型材名称	型材编号	规格	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
外框	WA11801	(W2-1350) ± 0.2	1800	2	1.888	6.80	45°/45°
横中挺	WA11801	(H2-500) ± 0.2	600	1	1.888	1.13	90°/90°
竖中挺	WA11801	(W1-650) ± 0.2	1730	1	1.888	3.27	90°/90°
转换框	WA11813	(H1-1300) ± 0.2	598	2	1.877	2.24	45°/45°
外开扇	WA9802	(W1-102.7) ± 0.2	547.3	2	1.714	1.88	45°/45°
纱扇	WA9803G	(H1-102.1) ± 0.2	1197.9	2	0.865	0.95	45°/45°
纱压线	WATM16505	(W1-232.7) ± 0.2	417.3	2	0.146	0.12	90°/90°
外压线	WA9806	(H1-268.9) ± 0.2	1031.1	2	0.146	0.30	90°/90°
内压线	WA11807	(W1-60) ± 0.2	590	2	0.249	0.29	90°/90°
		(H2-104) ± 0.2	396	2	0.249	0.20	90°/90°
		(W2-60) ± 0.2	1090	2	0.249	0.54	90°/90°
		(H-124) ± 0.2	1676	2	0.249	0.83	90°/90°
		(W1-60) ± 0.2	590	2	0.498	0.59	90°/90°
		(H2-104) ± 0.2	396	2	0.498	0.39	90°/90°
		(W2-60) ± 0.2	1090	2	0.498	1.09	90°/90°
		(H-124) ± 0.2	1676	2	0.498	1.67	90°/90°
宽 * 高	1800	1800	面积	3.24	出材率	12.33	


注：以上材料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

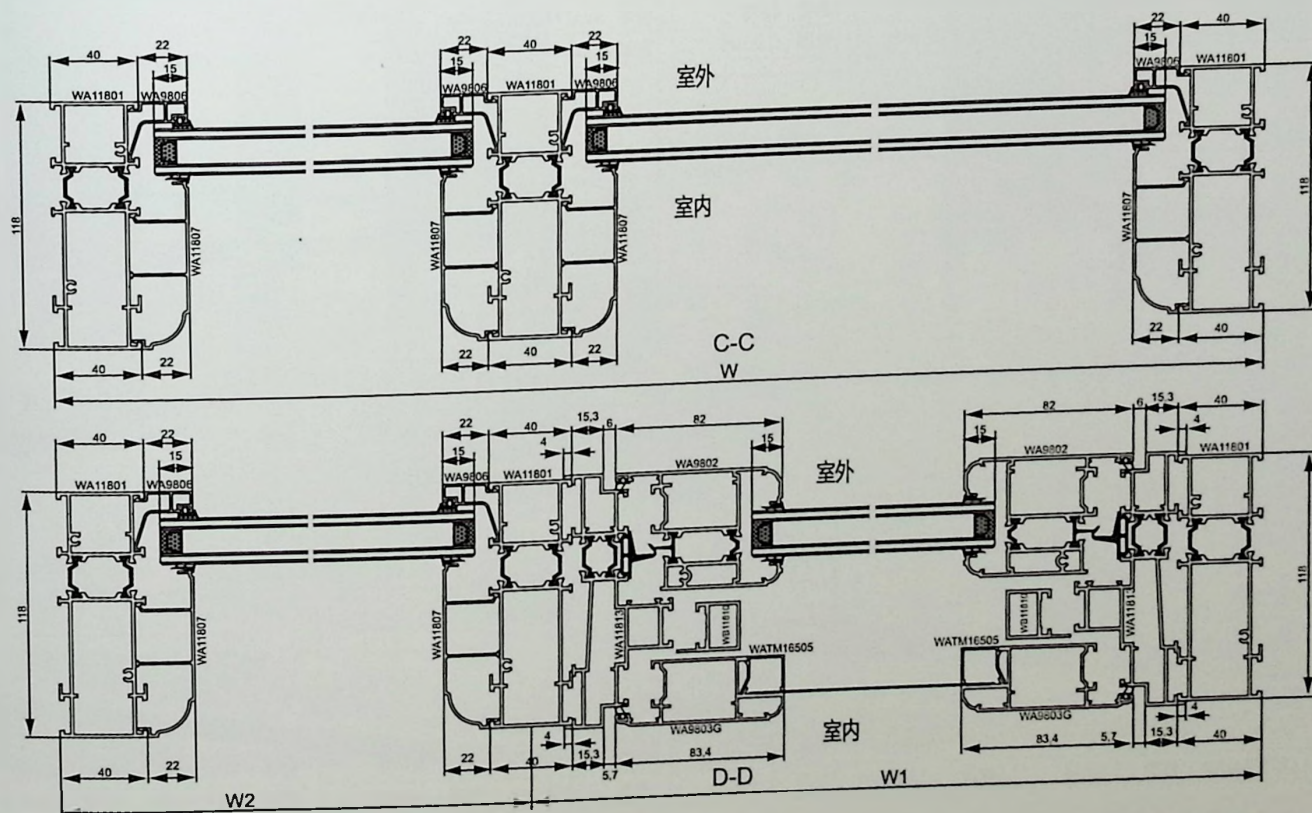


 WA11801-1 WA9801-2 配活动角码: 26.5°17.5 正芯 <table><tr><td>型号: WA11801</td><td>名称: 边框</td></tr><tr><td>重量: 1.888kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA11801	名称: 边框	重量: 1.888kg/m	壁厚: 1.4mm	 WA9802-1 WA9802-2 配活动角码: 34°20 正芯 <table><tr><td>型号: WA9802</td><td>名称: 内扇</td></tr><tr><td>重量: 1.714kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA9802	名称: 内扇	重量: 1.714kg/m	壁厚: 1.4mm	 WA9802A-1 WA9802A-2 配活动角码: 34°20 正芯 <table><tr><td>型号: WA9802A</td><td>名称: 内扇</td></tr><tr><td>重量: 1.691kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA9802A	名称: 内扇	重量: 1.691kg/m	壁厚: 1.4mm	 WA9802F-1 WA9802F-2 配角码 LCH6013=37mm <table><tr><td>型号: WA9802F</td><td>名称: 内扇</td></tr><tr><td>重量: 1.537kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA9802F	名称: 内扇	重量: 1.537kg/m	壁厚: 1.4mm
型号: WA11801	名称: 边框																		
重量: 1.888kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WA9802	名称: 内扇																		
重量: 1.714kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WA9802A	名称: 内扇																		
重量: 1.691kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WA9802F	名称: 内扇																		
重量: 1.537kg/m	壁厚: 1.4mm																		
 WATM16505(δ=1.0) 0.146kg/m WATM16505(δ=1.0) 0.146kg/m <table><tr><td>型号: WA9811</td><td>名称: 纱中档</td></tr><tr><td>重量: 0.976kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA9811	名称: 纱中档	重量: 0.976kg/m	壁厚: 1.2mm	 WA9803D(δ=1.0) 0.076kg/m 配活动角码: 10.5°20 正芯 <table><tr><td>型号: WA9803C</td><td>名称: 纱扇</td></tr><tr><td>重量: 0.884kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA9803C	名称: 纱扇	重量: 0.884kg/m	壁厚: 1.2mm	 WATM16505(δ=1.0) 0.146kg/m <table><tr><td>型号: WA9803G</td><td>名称: 纱扇</td></tr><tr><td>重量: 0.865kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA9803G	名称: 纱扇	重量: 0.865kg/m	壁厚: 1.2mm	 WA11805 <table><tr><td>型号: WA11805</td><td>名称: 挡板</td></tr><tr><td>重量: 0.333kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA11805	名称: 挡板	重量: 0.333kg/m	壁厚: 1.2mm
型号: WA9811	名称: 纱中档																		
重量: 0.976kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA9803C	名称: 纱扇																		
重量: 0.884kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA9803G	名称: 纱扇																		
重量: 0.865kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA11805	名称: 挡板																		
重量: 0.333kg/m	壁厚: 1.2mm																		
 WA9802F <table><tr><td>型号: WA9808E</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.163kg/m</td><td>壁厚: 0.9mm</td></tr></table>	型号: WA9808E	名称: 压线	重量: 0.163kg/m	壁厚: 0.9mm	 WA9808D <table><tr><td>型号: WA9808D</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.149kg/m</td><td>壁厚: 0.9mm</td></tr></table>	型号: WA9808D	名称: 压线	重量: 0.149kg/m	壁厚: 0.9mm	 WATM16505 <table><tr><td>型号: WATM16505</td><td>名称: 纱压线</td></tr><tr><td>重量: 0.146kg/m</td><td>壁厚: 1.0mm</td></tr></table>	型号: WATM16505	名称: 纱压线	重量: 0.146kg/m	壁厚: 1.0mm	 WA9803D <table><tr><td>型号: WA9803D</td><td>名称: 纱压线</td></tr><tr><td>重量: 0.076kg/m</td><td>壁厚: 1.0mm</td></tr></table>	型号: WA9803D	名称: 纱压线	重量: 0.076kg/m	壁厚: 1.0mm
型号: WA9808E	名称: 压线																		
重量: 0.163kg/m	壁厚: 0.9mm																		
型号: WA9808D	名称: 压线																		
重量: 0.149kg/m	壁厚: 0.9mm																		
型号: WATM16505	名称: 纱压线																		
重量: 0.146kg/m	壁厚: 1.0mm																		
型号: WA9803D	名称: 纱压线																		
重量: 0.076kg/m	壁厚: 1.0mm																		
 WA11801 WA9806 <table><tr><td>型号: WA11807</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.498kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA11807	名称: 压线	重量: 0.498kg/m	壁厚: 1.2mm	 WA11801 WA9806 <table><tr><td>型号: WA11807B</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.523kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA11807B	名称: 压线	重量: 0.523kg/m	壁厚: 1.2mm	 WA11801 WA9806 <table><tr><td>型号: WA11807A</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.479kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA11807A	名称: 压线	重量: 0.479kg/m	壁厚: 1.2mm	 WA11801 WA9806 <table><tr><td>型号: WA11807C</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.503kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA11807C	名称: 压线	重量: 0.503kg/m	壁厚: 1.2mm
型号: WA11807	名称: 压线																		
重量: 0.498kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA11807B	名称: 压线																		
重量: 0.523kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA11807A	名称: 压线																		
重量: 0.479kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA11807C	名称: 压线																		
重量: 0.503kg/m	壁厚: 1.2mm																		
 WA11807 WA11801 <table><tr><td>型号: WA9806</td><td>名称: 压线</td></tr><tr><td>重量: 0.249kg/m</td><td>壁厚: 1.0mm</td></tr></table>	型号: WA9806	名称: 压线	重量: 0.249kg/m	壁厚: 1.0mm	 WA9802C WA9810-2 WA9810-1 <table><tr><td>型号: WA9810</td><td>名称: 假中挺</td></tr><tr><td>重量: 1.114kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA9810	名称: 假中挺	重量: 1.114kg/m	壁厚: 1.4mm	 WA9803G <table><tr><td>型号: WA9809</td><td>名称: 假中挺</td></tr><tr><td>重量: 0.585kg/m</td><td>壁厚: 1.2mm</td></tr></table>	型号: WA9809	名称: 假中挺	重量: 0.585kg/m	壁厚: 1.2mm	 WA11813-1 WA11813-2 配活动角码: 14°15.5 正芯 <table><tr><td>型号: WA11813</td><td>名称: 转换框</td></tr><tr><td>重量: 1.877kg/m</td><td>壁厚: 1.4mm</td></tr></table>	型号: WA11813	名称: 转换框	重量: 1.877kg/m	壁厚: 1.4mm
型号: WA9806	名称: 压线																		
重量: 0.249kg/m	壁厚: 1.0mm																		
型号: WA9810	名称: 假中挺																		
重量: 1.114kg/m	壁厚: 1.4mm																		
型号: WA9809	名称: 假中挺																		
重量: 0.585kg/m	壁厚: 1.2mm																		
型号: WA11813	名称: 转换框																		
重量: 1.877kg/m	壁厚: 1.4mm																		




型号: 2007-110 名称: 连动杆
重量: 0.112kg/m 壁厚: 1.5mm



型号: H55K07 名称: 拼条
重量: 0.090kg/m 壁厚: 1.4mm




型号: K12033 名称: 隔条
重量: 0.330kg/m 壁厚: 1.40mm



配角码 WA6579=16.0mm

型号: WB11810 名称: 隔条框
重量: 0.387kg/m 壁厚: 1.4mm



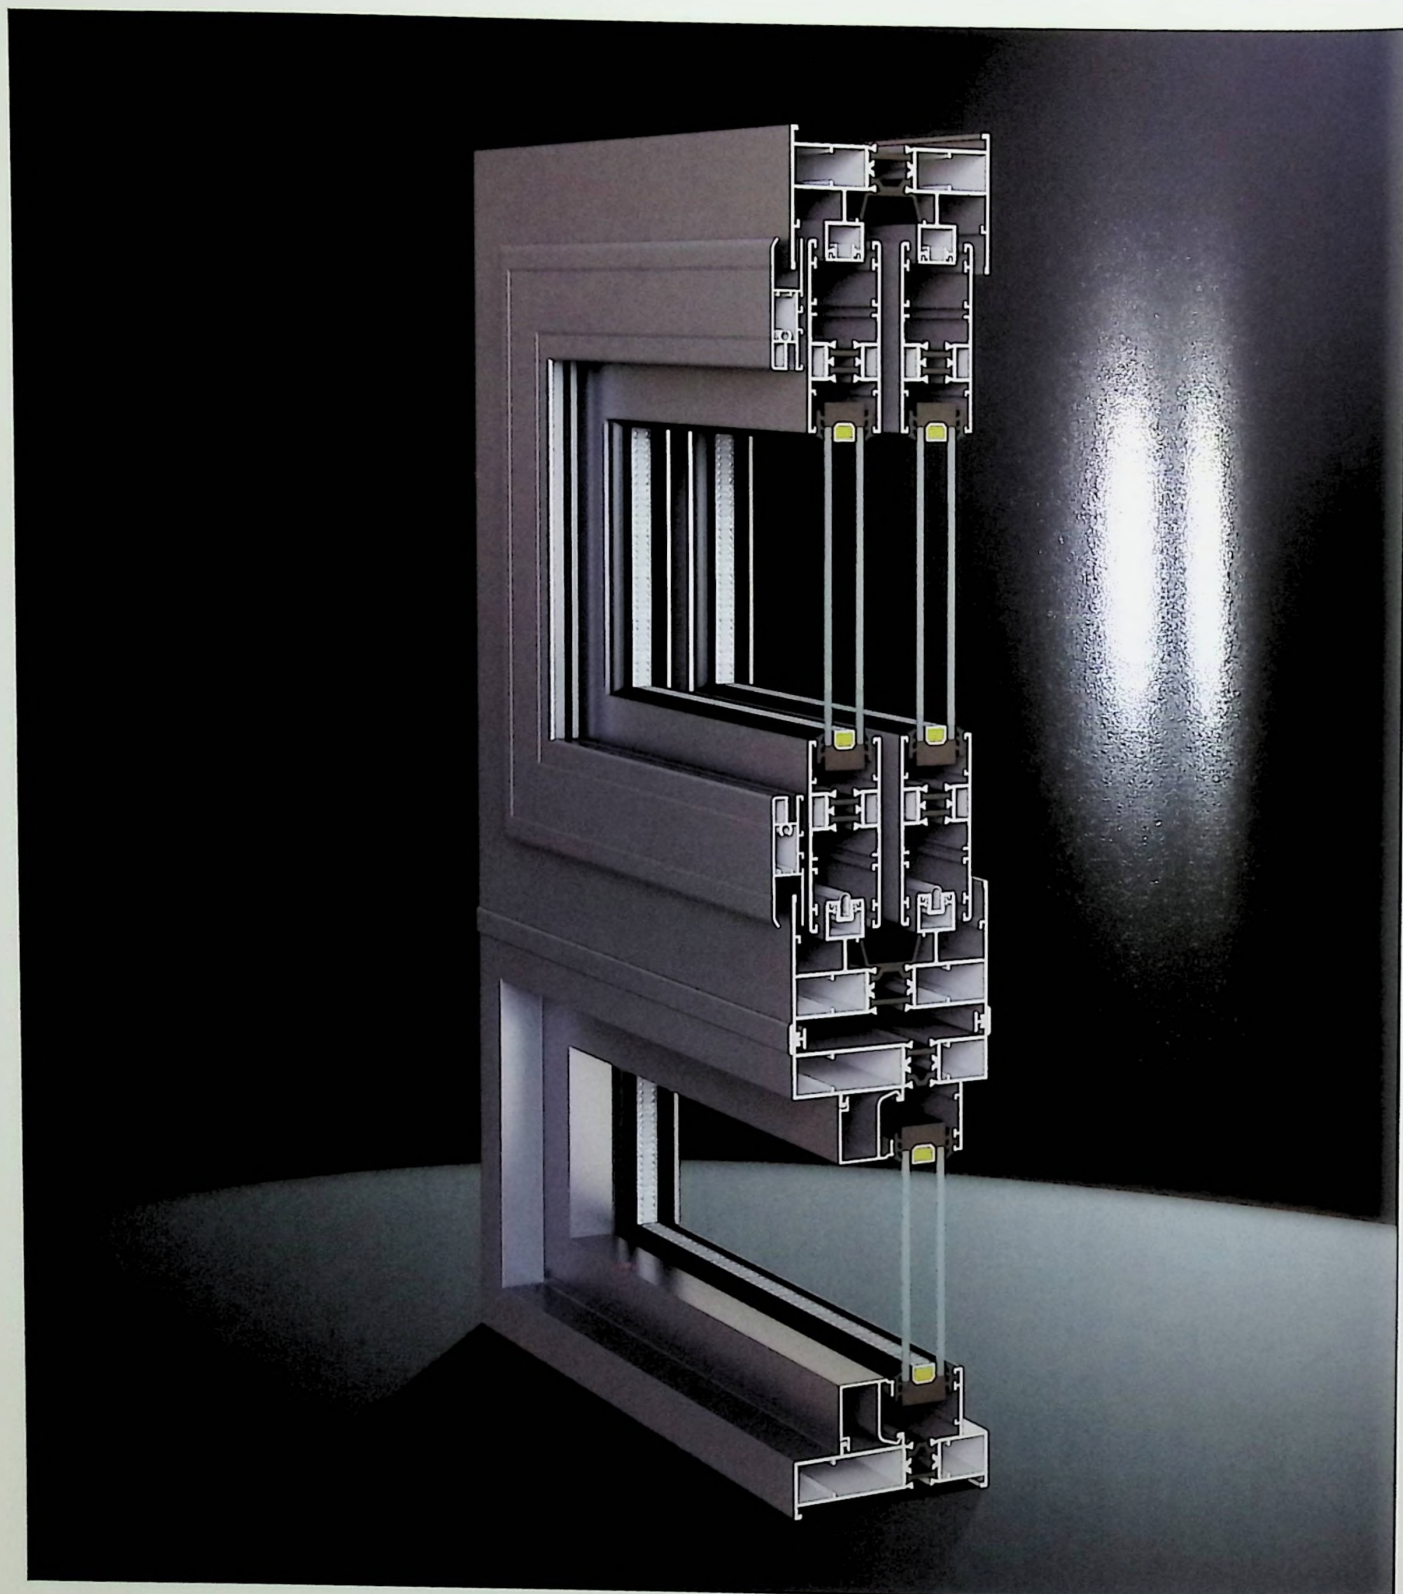

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：90/118mm
- 窗框可视宽度：55mm
- 窗扇宽度：32.8mm
- 窗扇可视面宽度：74mm
- 玻璃槽口尺寸范围：26mm

产品特点

- 20mm/14.8mm PA66 隔热条设计。
- 框扇 45° 活动角码拼接，制作安装方便。
- 不锈钢轨道配置，推拉更顺畅。
- 可安装钩锁、联动条锁。
- 配置不锈钢金刚网，防虫防盗。


整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.8W/m^2 \cdot K$ (4 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (6 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

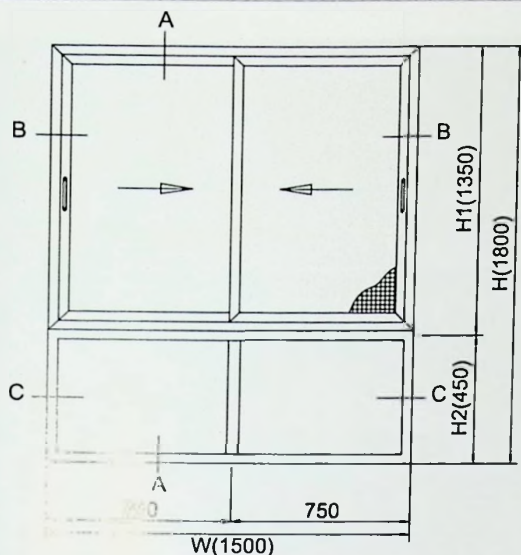



型材名称	型材代码	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
外框	WAT9001	$(W) \pm 0.2$	1500	2	1.904	5.71	45°/45°
		$(H) \pm 0.2$	1800	2	1.904	6.85	45°/45°
固定框	WAT9001	$(W) \pm 0.2$	1500	2	1.339	4.02	45°/45°
		$(H) \pm 0.2$	400	2	1.339	1.21	45°/45°
中框	WA5802	$(H2-46.2) \pm 0.2$	403.8	2	1.417	1.14	90°/90°
压线	WA9006	$(W1-88.4) \pm 0.2$	661.6	4	0.256	0.68	90°/90°
		$(H2-55.5) \pm 0.2$	394.5	4	0.256	0.40	90°/90°
拼条	H55K07	$(W) \pm 0.2$	1500	2	0.090	0.27	90°/90°
披水条	WAT6910	$(W) \pm 0.2$	1500	1	0.310	0.47	90°/90°
扣盖	WAYGF12013	$(W) \pm 0.2$	1500	1	0.048	0.07	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	$(W-100.6) \pm 0.2$	1399.4	2	0.079	0.22	90°/90°
		$(H1-101.3) \pm 0.2$	1248.7	4	0.079	0.39	90°/90°
内扇	WAT11803E	$(W-11.6) / 2 \pm 0.2$	744.2	4	1.136	3.38	45°/45°
		$(H1-87) \pm 0.2$	1263	4	1.136	3.38	45°/45°
勾企盖板	WAT11804B	$(H1-87) \pm 0.2$	1263	2	0.351	0.89	90°/90°
片纱	WAT9013	$(W-11.6) / 2 \pm 0.2$	744.2	2	0.400	0.60	45°/45°
		$(H1-93) \pm 0.2$	1257	2	0.400	1.01	45°/45°
宽 * 高	1500	1800	面积	2.7	出材率	12.24	

注：以上型材公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

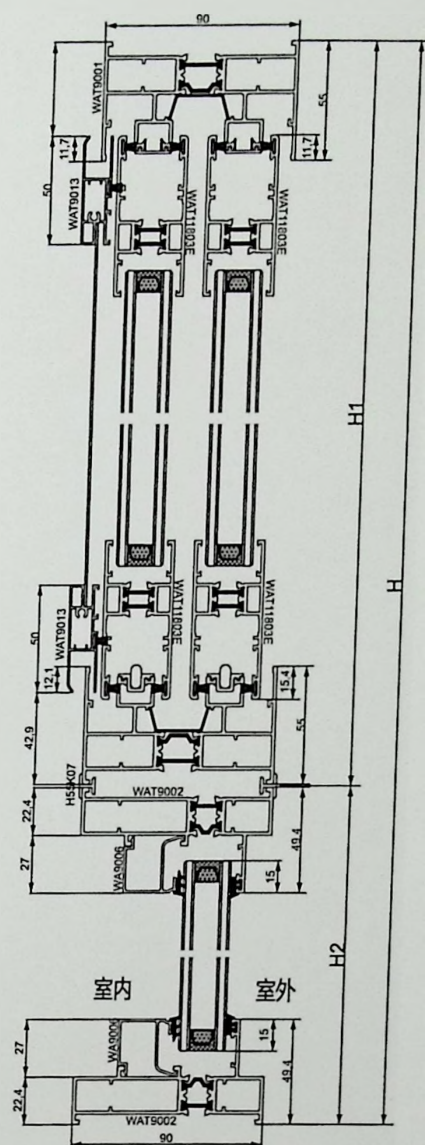

A-A

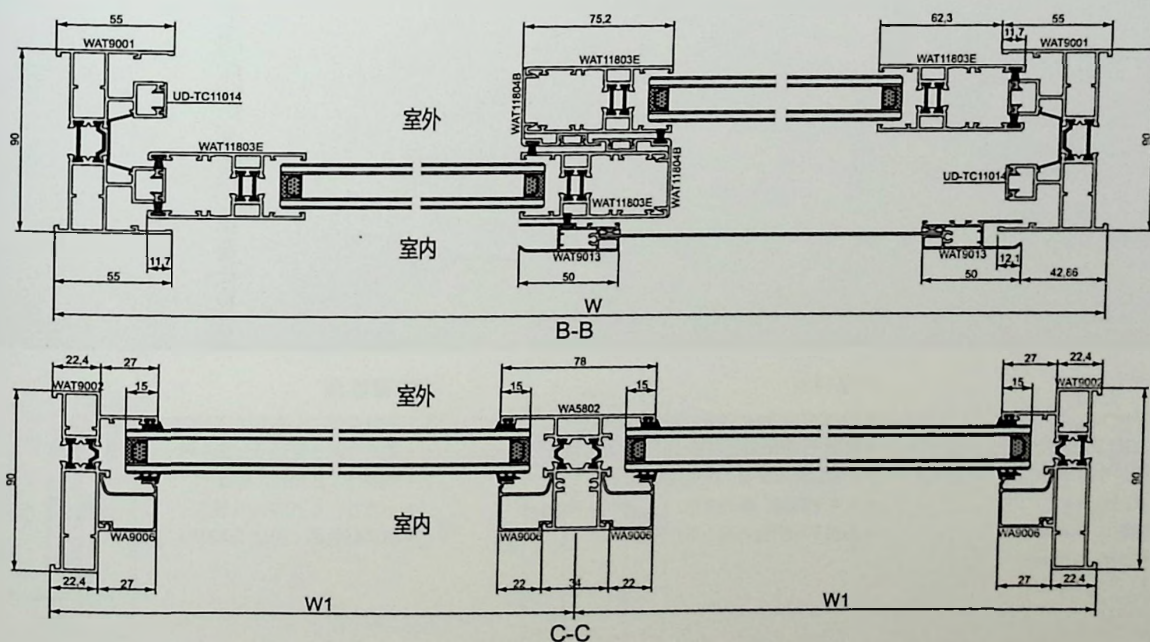

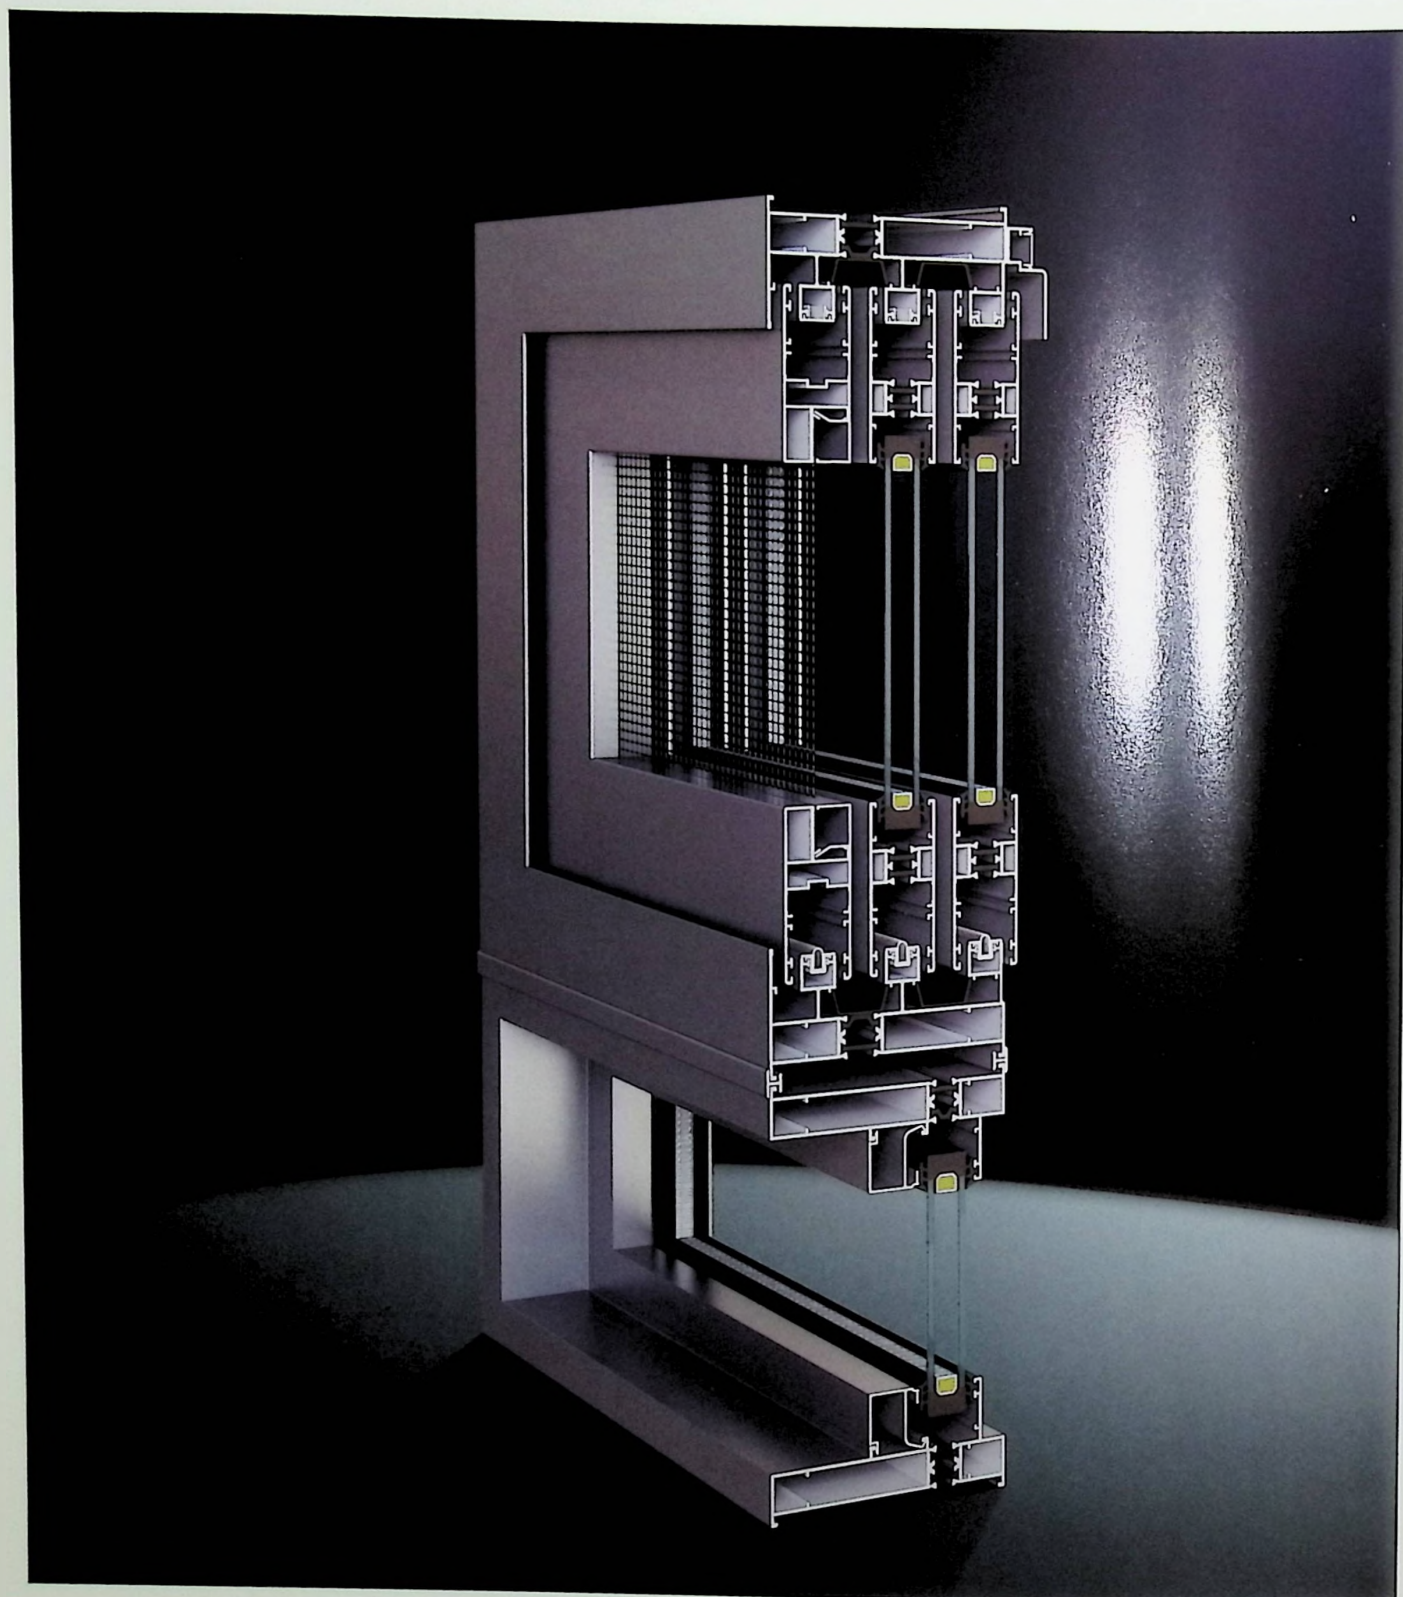

技术参数


- 型材壁厚：1.4mm
- 窗框宽度：90/118mm
- 窗框可视宽度：55mm
- 窗扇宽度：32.8mm
- 窗扇可视面宽度：74mm
- 玻璃槽口尺寸范围：26mm

产品特点

- 20mm/14.8mm PA66 隔热条设计。
- 框扇 45°活动角码拼接，制作安装方便。
- 不锈钢轨道配置，推拉更顺畅。
- 可安装钩锁、联动条锁。
- 配置不锈钢金刚网，防虫防盗。

整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.8W/m^2.k$ (4 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (6 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

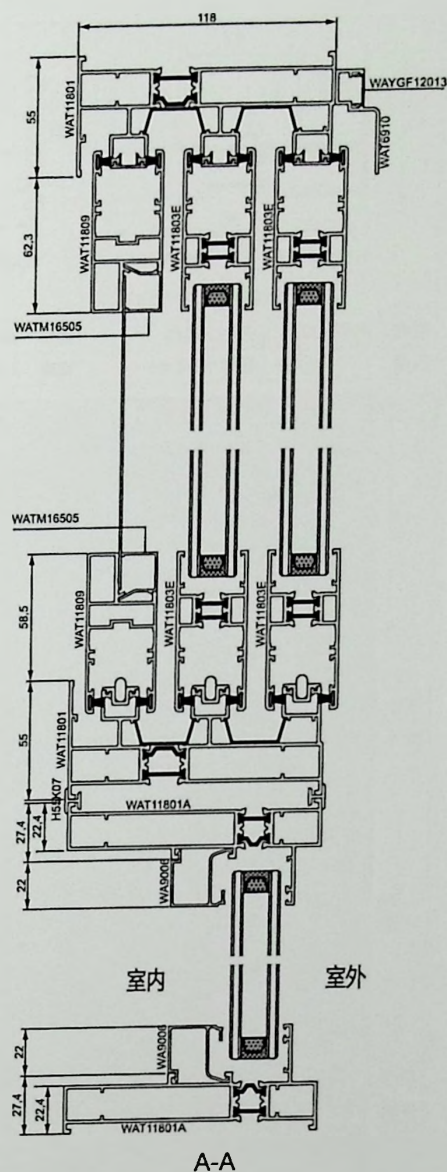


型材名称	规格	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
外框	W1118	(W) ±0.2	1500	2	2.242	6.73	45°/45°
		(H) ±0.2	1800	2	2.242	8.07	45°/45°
固定框	W1118C	(W) ±0.2	1500	2	1.540	4.62	45°/45°
		(H2) ±0.2	450	2	1.540	1.39	45°/45°
中固	WA5802	(H2-46.2) ±0.2	403.8	2	1.417	1.14	90°/90°
压线	WA9006	(W1-88.4) ±0.2	661.6	4	0.256	0.68	90°/90°
		(H2-55.5) ±0.2	394.5	4	0.256	0.40	90°/90°
拼条	H55K07	(W) ±0.2	1500	2	0.090	0.27	90°/90°
披水条	WAT6910	(W) ±0.2	1500	1	0.310	0.47	90°/90°
扣盖	WAYGF12013	(W) ±0.2	1500	1	0.048	0.07	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	(W-100.6) ±0.2	1399.4	3	0.079	0.33	90°/90°
		(H1-101.3) ±0.2	1248.7	6	0.079	0.59	90°/90°
内扇	WAT11803E	(W-11.6) /2±0.2	744.2	4	1.136	3.38	45°/45°
		(H1-87) ±0.2	1263	4	1.136	3.38	45°/45°
勾企盖板	WAT11804B	(H1-87) ±0.2	1263	2	0.351	0.89	90°/90°
勾企盖板	WAT11804C	(H1-87) ±0.2	1263	1	0.554	0.70	90°/90°
片纱	WAT9013	(W-11.6) /2±0.2	744.2	2	0.914	1.36	45°/45°
		(H1-93) ±0.2	1263	2	0.914	2.13	45°/45°
纱压线	WATM16505	(W-11.6) /2-148±0.2	596.2	2	0.146	0.17	90°/90°
		(H1-198.8) ±0.2	1151.2	2	0.146	0.34	90°/90°
					总重	33.14	
宽 * 高	1500	1800	面积	2.7	出材率	14.49	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

注:以上算料公式数据为理论数据,仅供样窗制作参考

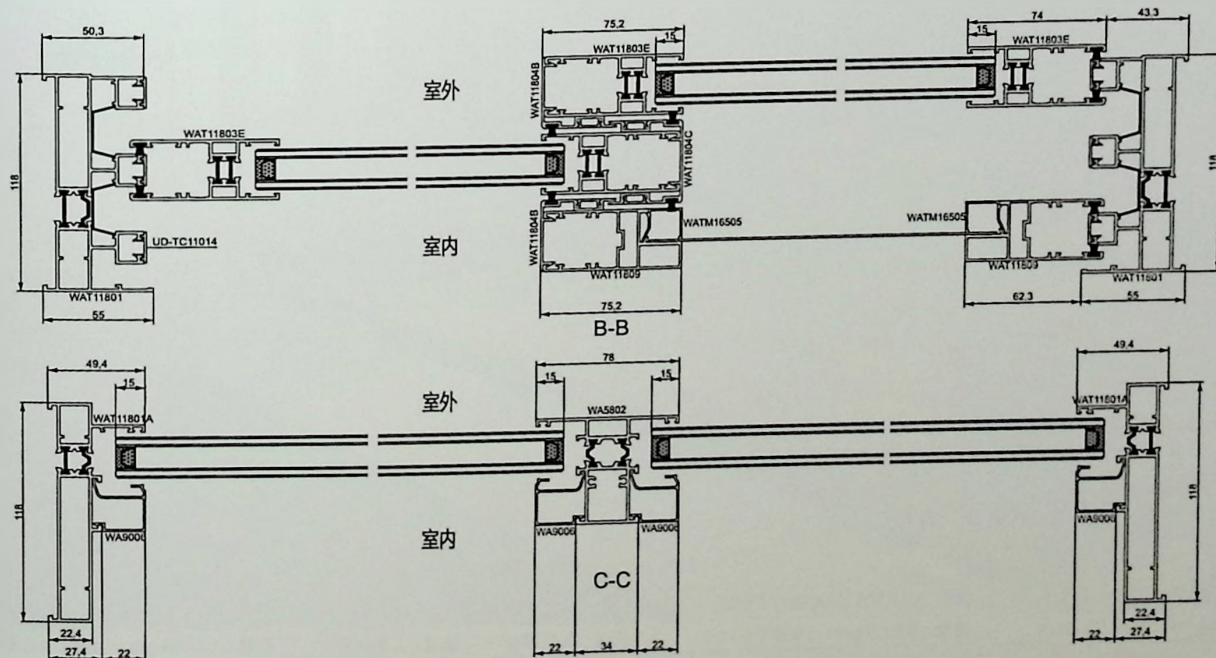


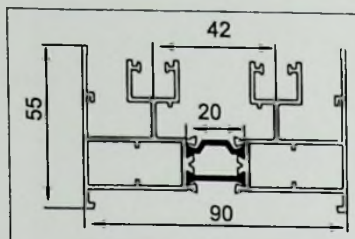

WAT9001-1 WAT9001-2

配活动角码: 14°15.5 正芯


型号: WAT9001	名称: 边框
重量: 1.904kg/m	壁厚: 1.4mm



WAT9001-1 WAT11801-2


配活动角码: 14°15.5 正芯

型号: WAT11801	名称: 边框
重量: 2.242kg/m	壁厚: 1.4mm



WAT9002-1 WAT6901A-2


型号: WAT9002	名称: 固定框
重量: 1.339kg/m	壁厚: 1.4mm

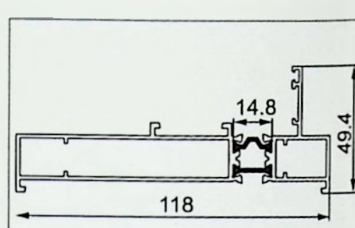

WAT11801A-1 WAT6901A-2


配活动角码: 14°15.5 正芯

型号: WAT11801A	名称: 固定框
重量: 1.540kg/m	壁厚: 1.4mm




WA5802-2 WA9002-1

型号: WA5802	名称: 中固
重量: 1.417kg/m	壁厚: 1.4mm




型号: WA9006	名称: 压线
重量: 0.256kg/m	壁厚: 1.0mm



WAT11803E-1 WAT11803E-1

配专用活动角码


型号: WAT11803E	名称: 内扇
重量: 1.136kg/m	壁厚: 1.4mm

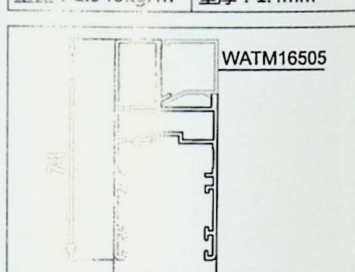

WATM16505

配专用活动角码


型号: WAT11809	名称: 纱扇
重量: 0.914kg/m	壁厚: 1.2mm



WATM16505


WATM16505

型号: WA9811	名称: 纱中档
重量: 0.976kg/m	壁厚: 1.2mm




WAT11809


型号: WATM16505	名称: 纱压线
重量: 0.146kg/m	壁厚: 1.0mm




型号: WAT11804B	名称: 勾企盖板
重量: 0.351kg/m	壁厚: 1.2mm

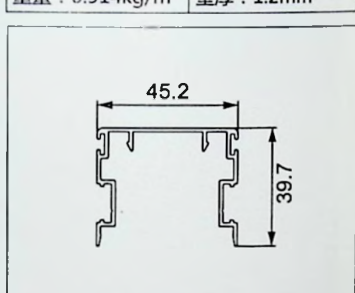


型号: WAT11804C	名称: 勾企盖板
重量: 0.554kg/m	壁厚: 1.2mm




型号: WAT11807A	名称: 收口
重量: 1.904kg/m	壁厚: 1.4mm




型号: WAT9013	名称: 片纱
重量: 0.400kg/m	壁厚: 0.9mm




型号: WAT11808	名称: 滑槽
重量: 0.256kg/m	壁厚: 2.0mm

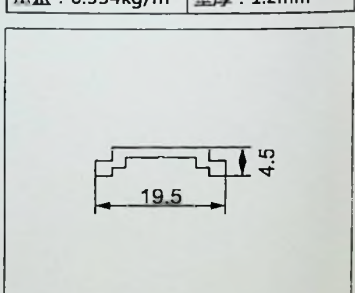


型号: 2007-110	名称: 连动杆
重量: 0.112kg/m	壁厚: 1.6mm




型号: UD-TM12006	名称: 下轨
重量: 0.143kg/m	壁厚: 1.2mm




型号: UD-TC11014	名称: 扣盖
重量: 0.079kg/m	壁厚: 1.1mm




型号: WAT6910	名称: 挡水条
重量: 0.310kg/m	壁厚: 1.4mm

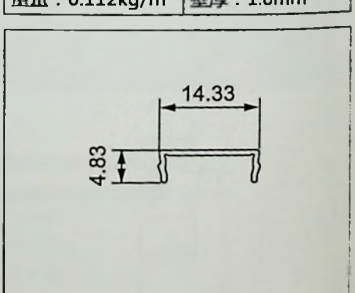

型号: WAYGF12013	名称: 扣盖
重量: 0.048kg/m	壁厚: 0.8mm

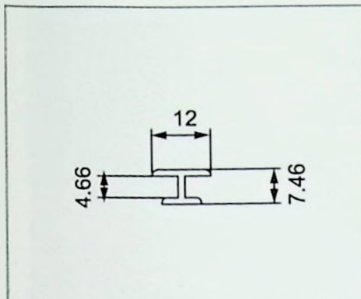


型号: H55K07	名称: 拼条
重量: 0.090kg/m	壁厚: 1.4mm

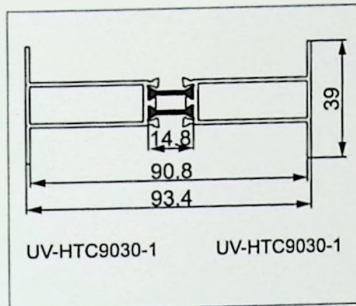

型号: UV-HTC9030	名称: 拼管
重量: 1.122kg/m	壁厚: 1.3mm



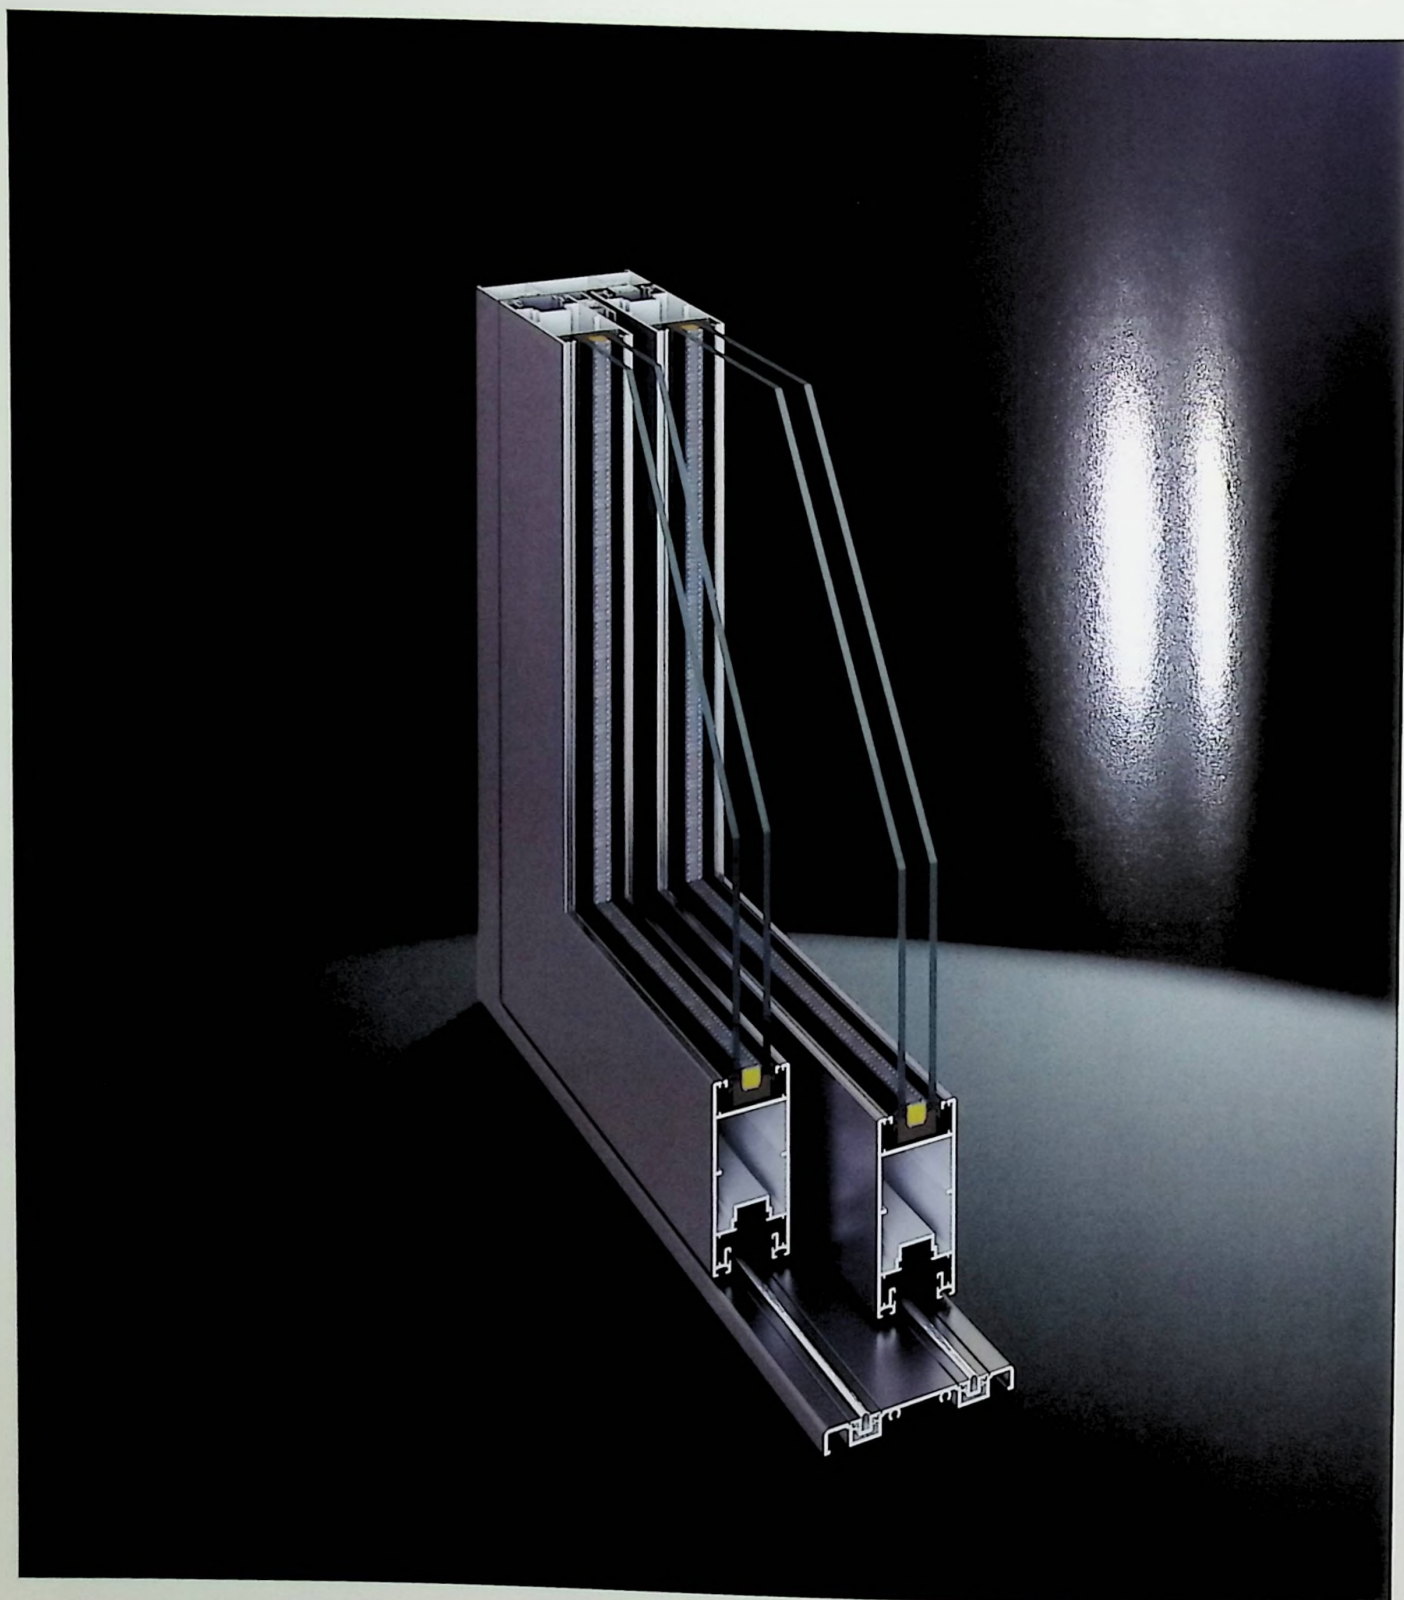

技术参数



- 型材壁厚：2.0mm
- 门框宽度：105/165mm
- 门框可视宽度：12/36mm
- 门扇宽度：45mm
- 门扇可视面宽度：100mm
- 玻璃槽口尺寸范围：28-33mm

产品特点

- 框扇 45°活动角码拼接，制作安装方便。
- 不锈钢轨道配置，推拉更顺畅。
- 标配联动条锁，大拉手。
- 配置不锈钢金刚网，防虫防盗。


整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $3.5\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{k}$ (1 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (6 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

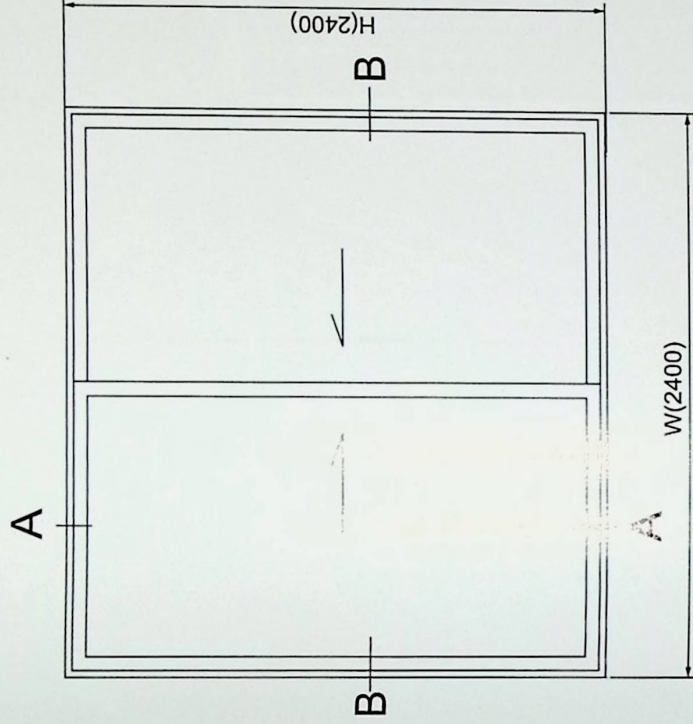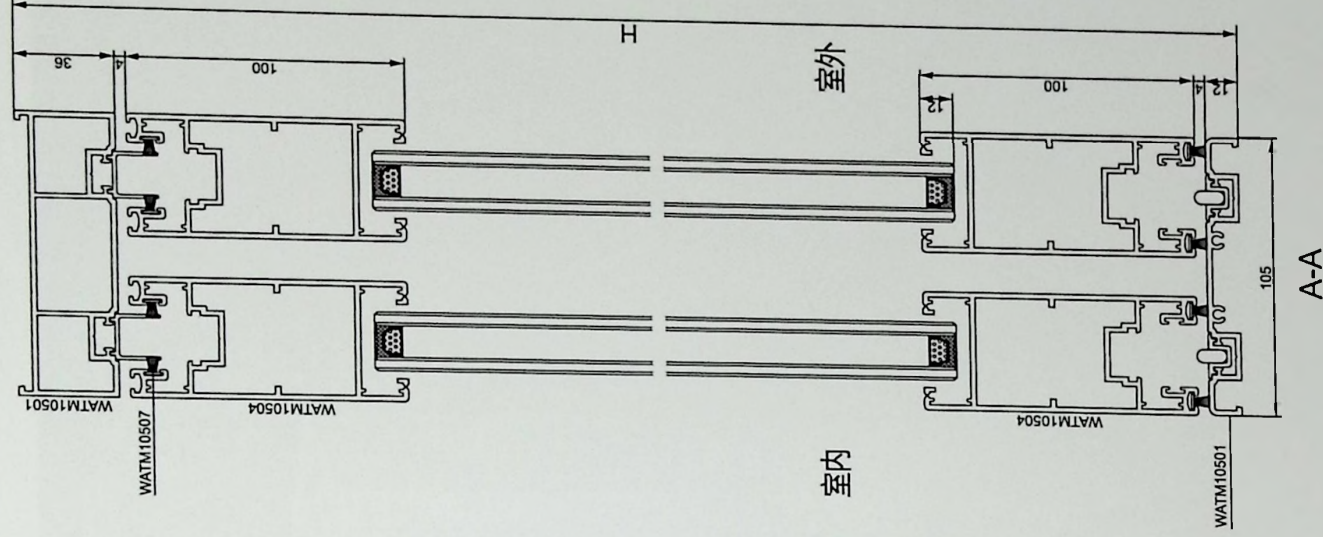

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
外框	WATM10501	$(W) \pm 0.2$	2400	1	1.884	4.52	45°/45°
外框	WATM10501	$(H) \pm 0.2$	2400	2	1.884	9.04	45°/90°
下轨道	WATM10502	W-72	2328	1	1.019	2.37	90°/90°
压座	UD-TM12004	W-84.6	2315.4	2	0.195	0.90	90°/90°
压座	UD-TM12004	H-48	2352	2	0.195	0.92	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	W-84.6	2315.4	2	0.080	0.37	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	H-60.6	2315.4	4	0.080	0.75	90°/90°
内扇	WATM10504	$(W+21.6)/2$	1210.8	4	2.020	9.78	45°/45°
内扇	WATM10504	H-56	2344	4	2.020	18.94	45°/45°
勾企盖板	WATM10505	H-56	2344	2	0.634	2.97	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	H-56	2344	2	0.080	0.38	90°/90°
宽*高	2400	2400	面积	5.76	总重	50.95	
					出材率	8.84	

注: 以上算料公式数据为理论数据, 仅供参考

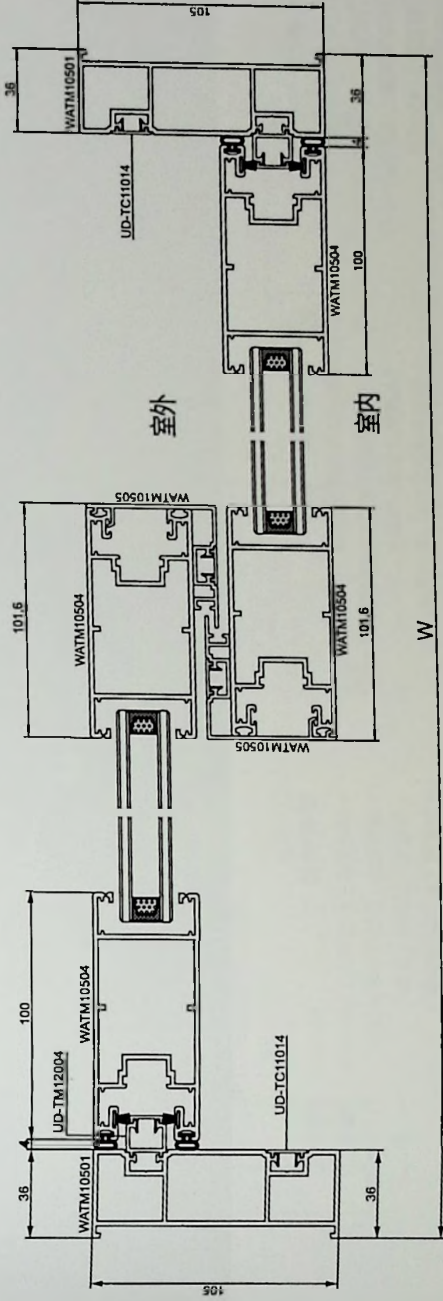

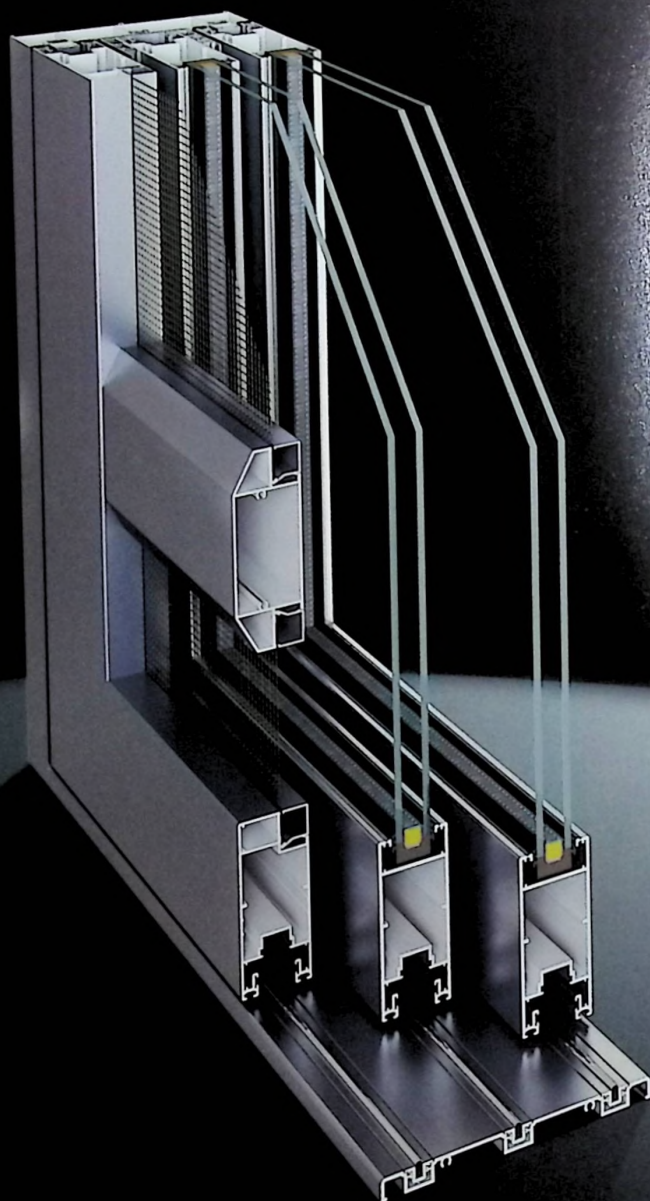

技术参数


- 型材壁厚：2.0mm
- 门框宽度：105/165mm
- 门框可视宽度：12/36mm
- 门扇宽度：45mm
- 门扇可视面宽度：100mm
- 玻璃槽口尺寸范围：28-33mm

产品特点

- 框扇 45°活动角码拼接，制作安装方便。
- 不锈钢轨道配置，推拉更顺畅。
- 标配联动条锁，大拉手。
- 配置不锈钢金刚网，防虫防盗。



整窗性能


















- 保温性能：K 值可达 $3.5\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (1 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (6 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

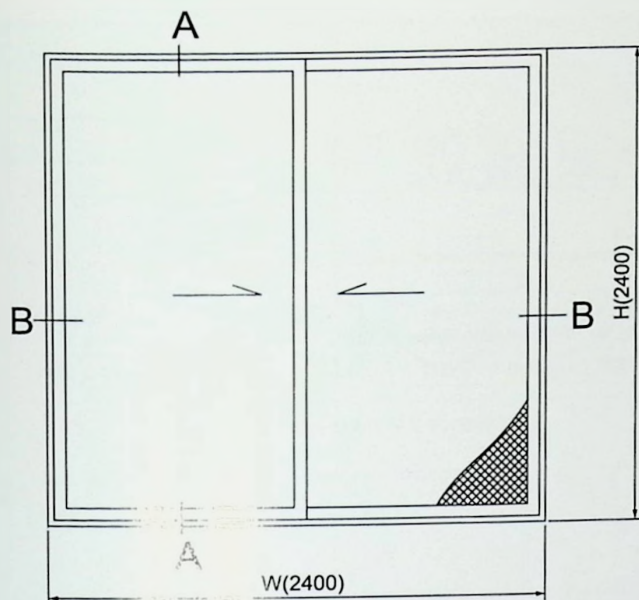

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
外框	WATM10501	$(W) \pm 0.2$	2400	1	2.758	6.62	45°/45°
外框	WATM10501	$(H) \pm 0.2$	2400	2	2.758	13.24	45°/90°
下轨道	WATM10502	$(W-72) \pm 0.2$	2328	1	1.476	3.44	90°/90°
压座	UD-TM12004	$(W-84.6) \pm 0.2$	2315.4	3	0.195	1.35	90°/90°
压座	UD-TM12004	$(H-48) \pm 0.2$	2352	3	0.195	1.38	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	$(W-84.6) \pm 0.2$	2315.4	3	0.080	0.56	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	$(H-60.6) \pm 0.2$	2339.4	6	0.080	1.12	90°/90°
内扇	WATM10504	$(W+21.6)/2 \pm 0.2$	1210.8	4	2.020	9.78	45°/45°
内扇	WATM10504	$(H-56) \pm 0.2$	2344	4	2.020	18.94	45°/45°
纱扇	WATM16504	$(W+21.6)/2 \pm 0.2$	1210.8	2	1.631	3.95	45°/45°
纱扇	WATM16504	$(H-56) \pm 0.2$	2344	2	1.631	7.65	45°/45°
纱压线	WATM16505	$(W+21.6)/2-200$	1010.6	4	0.146	0.59	90°/90°
纱压线	WATM16505	$(H-219.8) \pm 0.2$	2180.2	2	0.146	0.64	90°/90°
纱中档	WATM16505	$(W+21.6)/2-163.8$	1047	1	1.045	1.09	90°/90°
勾企盖板	WATM10505	$(H-56) \pm 0.2$	2344	2	0.634	2.97	90°/90°
勾企盖板	WATM10505	$(H-56) \pm 0.2$	2344	1	1.045	2.45	90°/90°
扣盖	UD-TC11014	$(H-56) \pm 0.2$	2344	3	0.080	0.56	90°/90°
					总重	76.33	
宽*高	2400	2400	面积	5.76	出材率	13.25	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

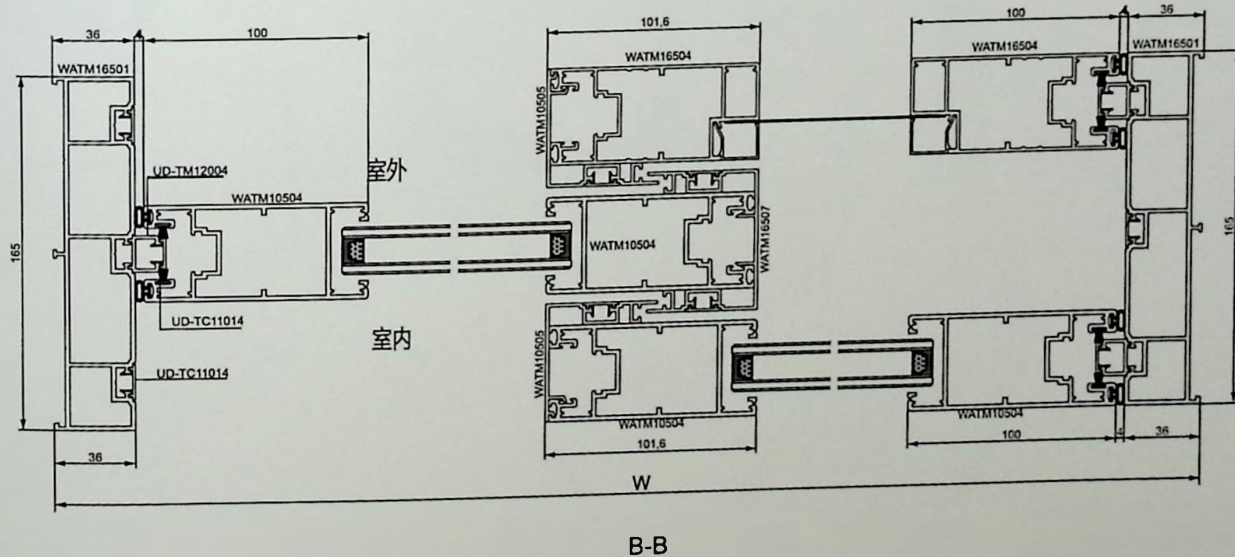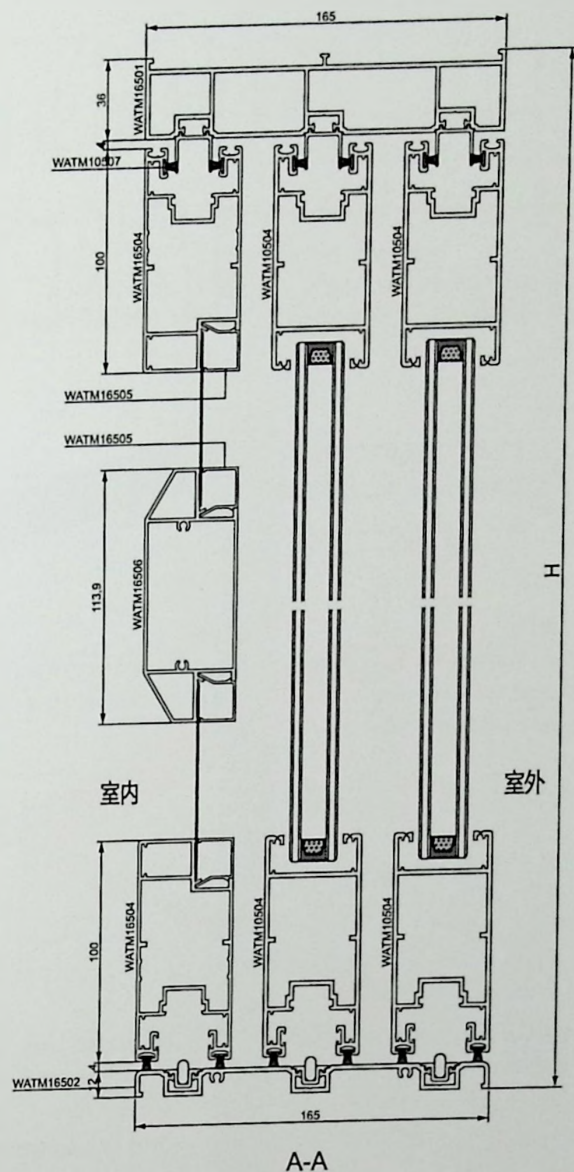

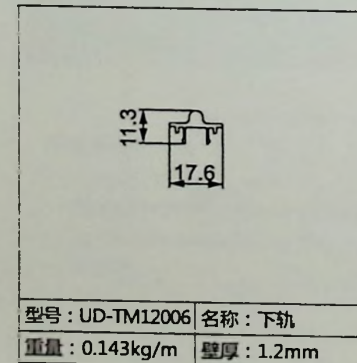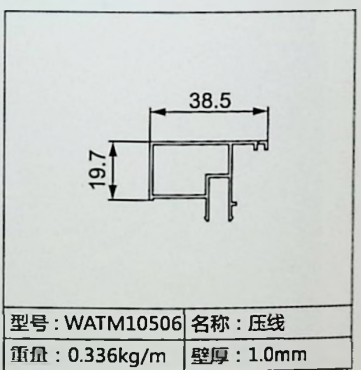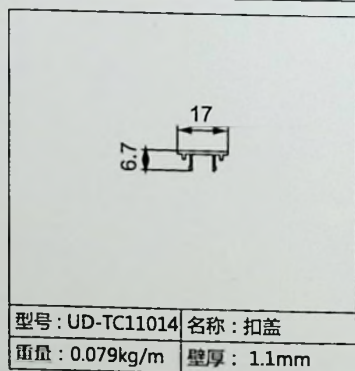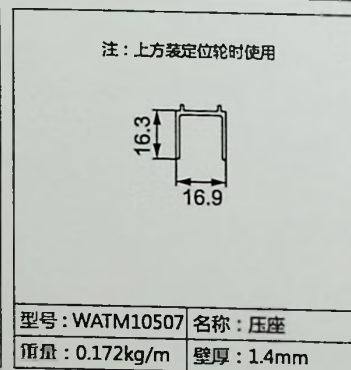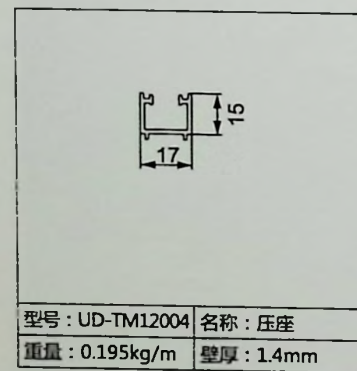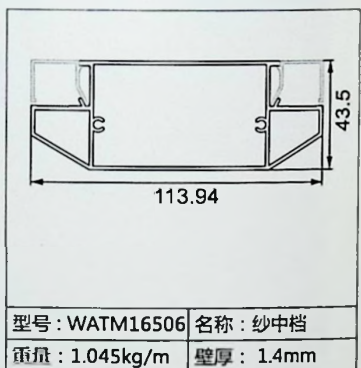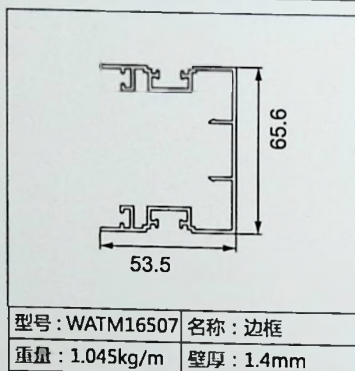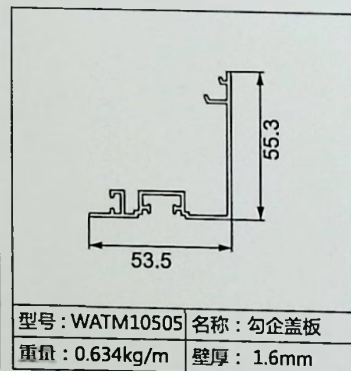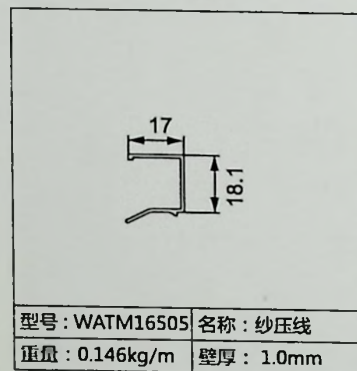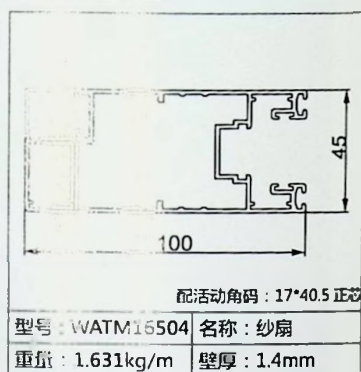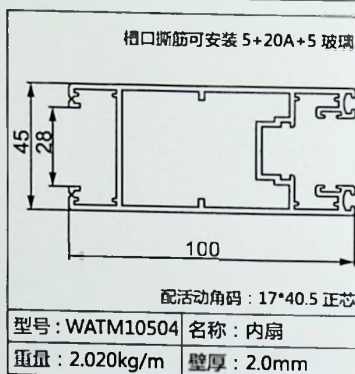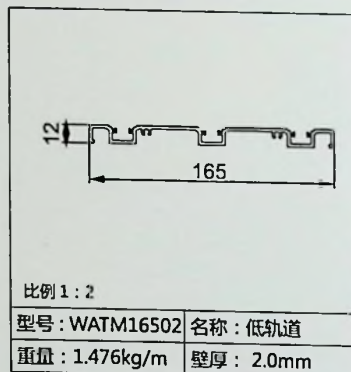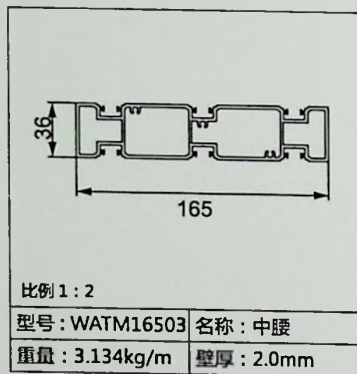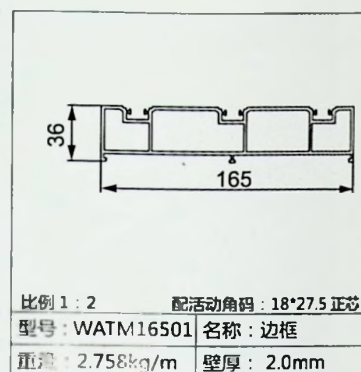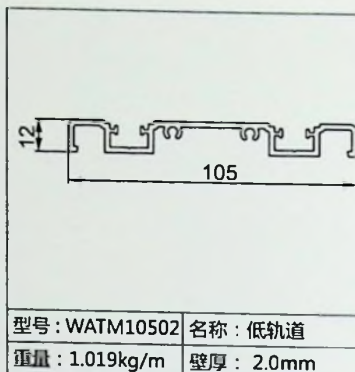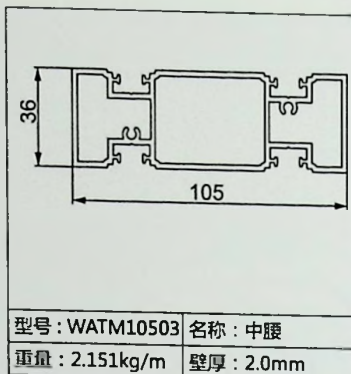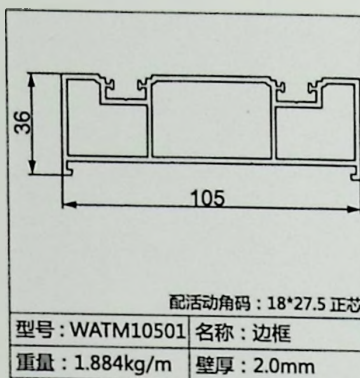

双层隔音钢化玻璃 静享家的温暖

节能保温

可减少室内冷气损耗，
从而节约能源

有效隔热





性能比普通窗户提升 30%

优质隔音



隔音量可达 33 分贝以上

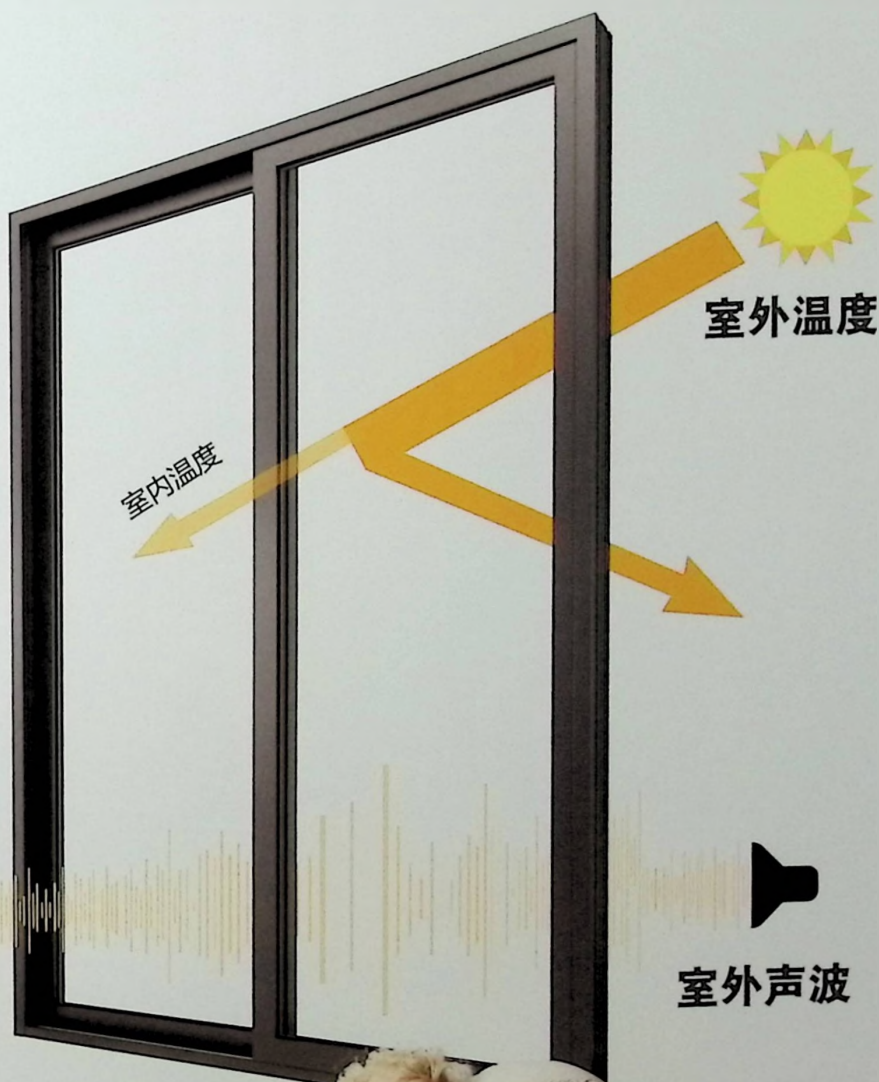

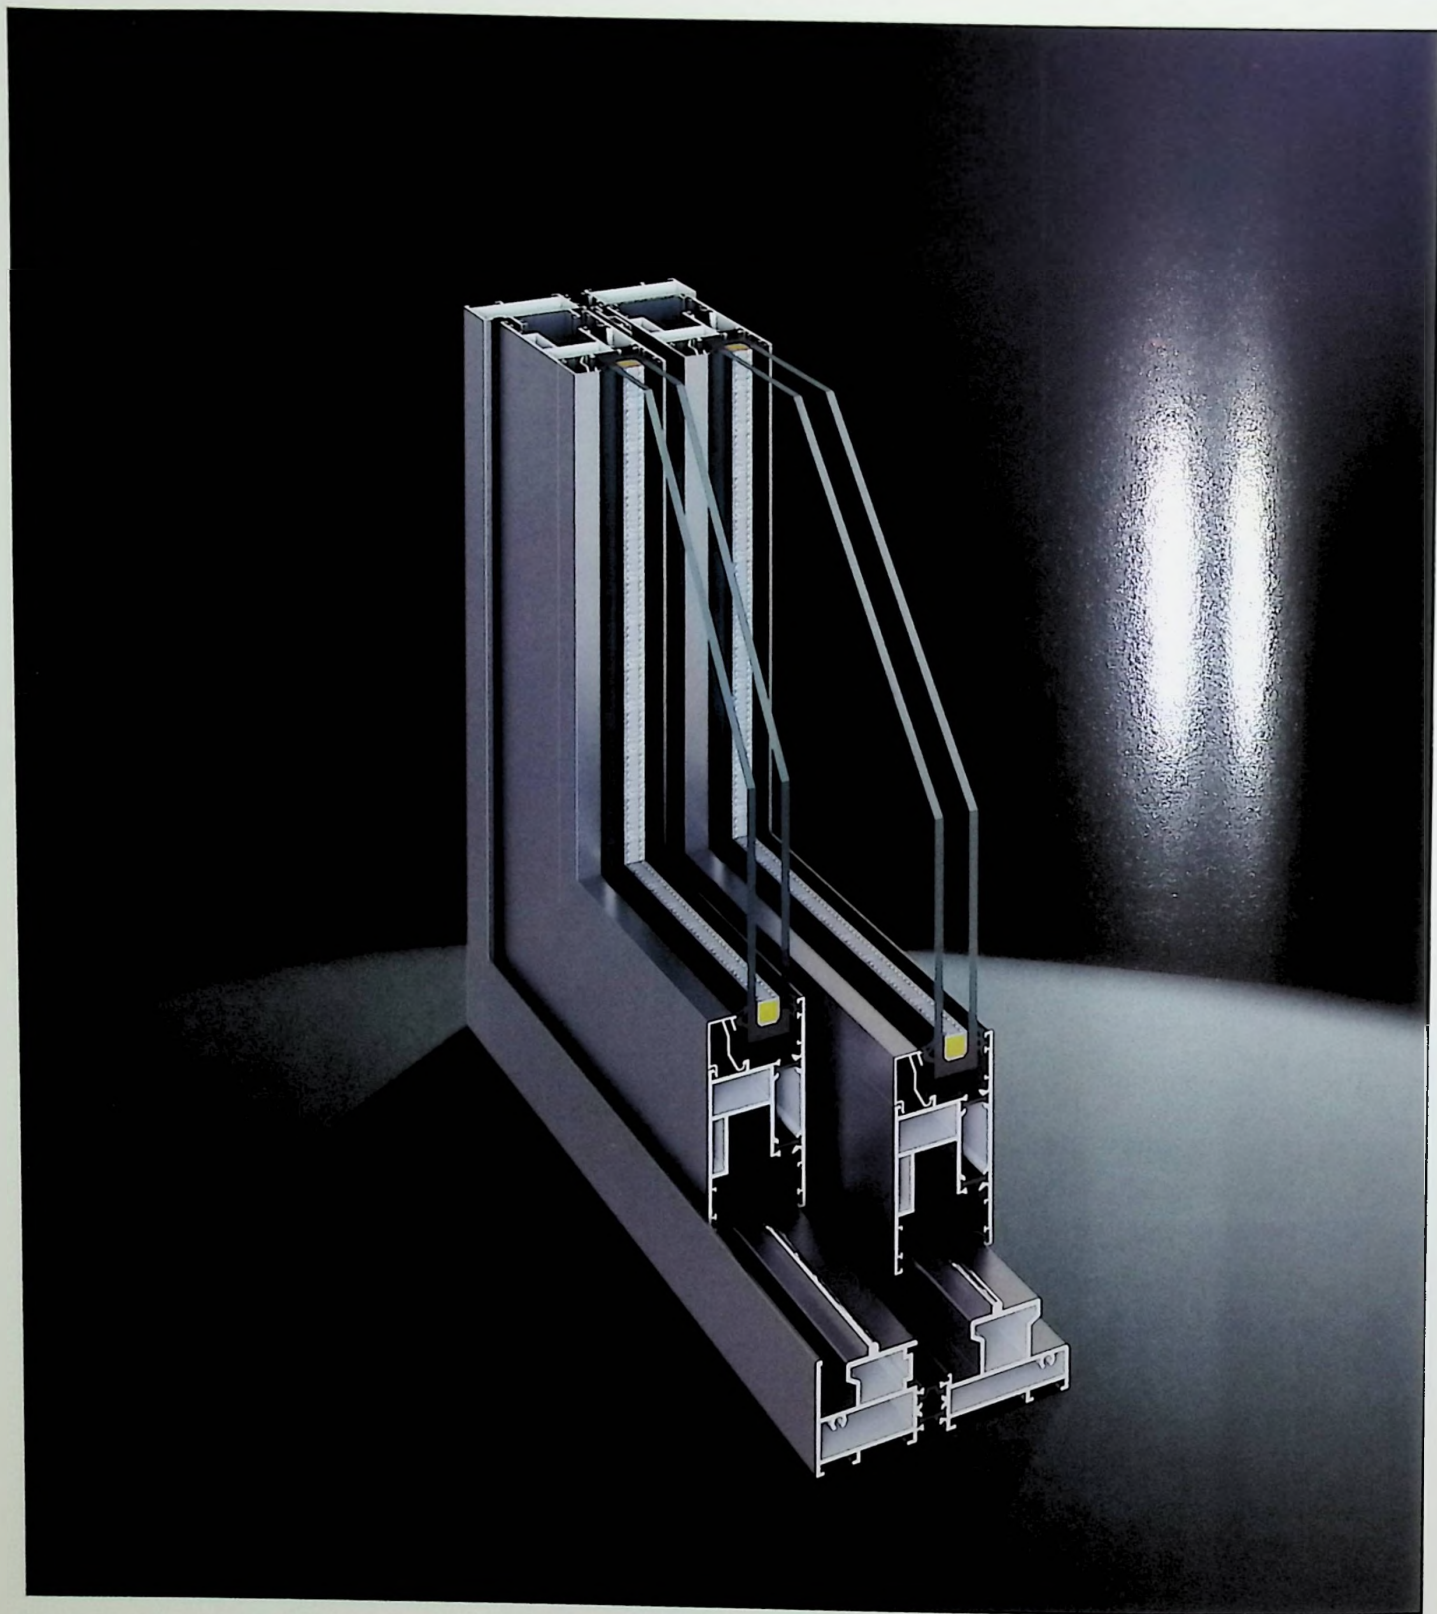

技术参数


- 型材壁厚：2.0mm
- 门框宽度：128mm
- 门框可视宽度：50mm
- 门扇宽度：51.8mm
- 门扇可视面宽度：99mm
- 玻璃槽口尺寸范围：32.6mm

产品特点

- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 框扇采用 EPDM 密封胶条，提高防水性能，保温性能，隔音性能。
- 配置提升推拉门专用五金，单扇可承重 350kg 重量。
- 根据要求可做单推拉、双推拉、四推拉等开启方式。


整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.8\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

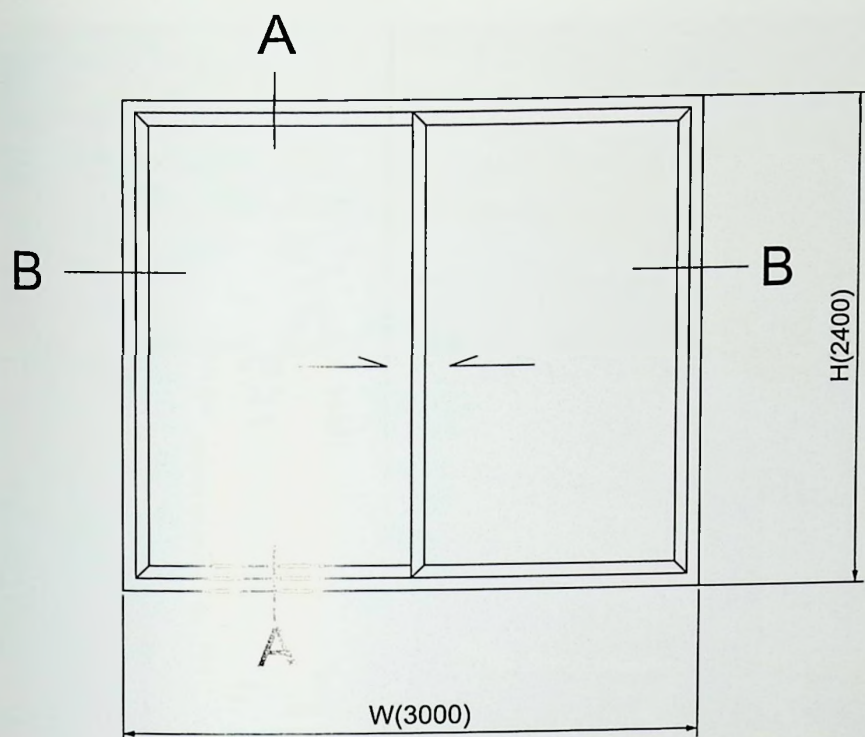


型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上滑	HM128A01	W-60	2940	1	3.548	10.43	90°/90°
下滑	HM128A02	W-60	2940	1	3.366	9.90	90°/90°
边框	HM128A01	H	2400	2	2.371	11.38	90°/90°
内扇	HM128A14	$(W+32.3)/2$	1516.2	4	2.093	12.69	45°/45°
内扇	HM128A14	H-84	2316	4	2.093	19.39	45°/45°
压线	HM128A20	$(W+32.3)/2-198$	1318.2	4	0.227	1.20	90°/90°
压线	HM128A20	H-238	2162	4	0.227	1.96	90°/90°
勾企盖板	HM128A17	H-84	2316	2	0.563	2.61	90°/90°
					总重	69.56	
宽 * 高	3000	2400	面积	7.2	出材率	9.66	




















注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样窗制作参考

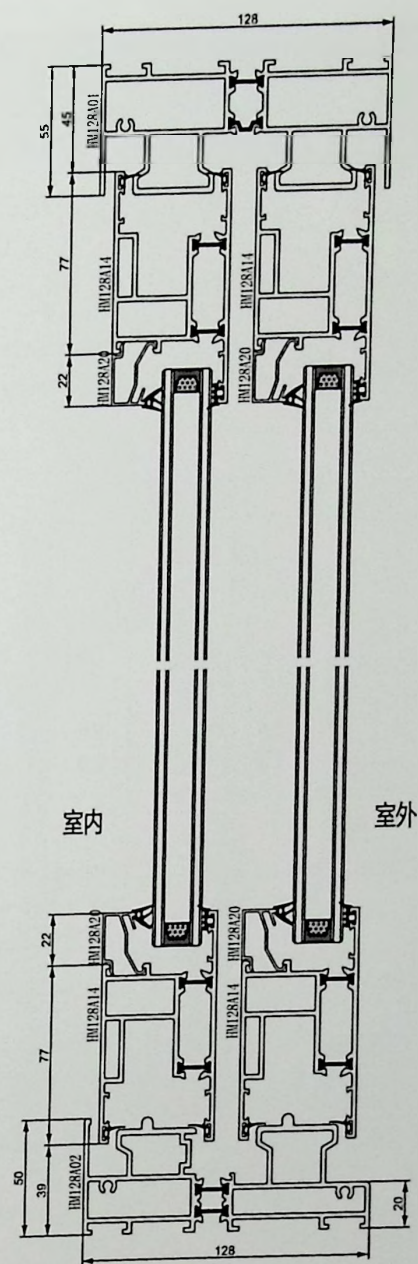

A-A

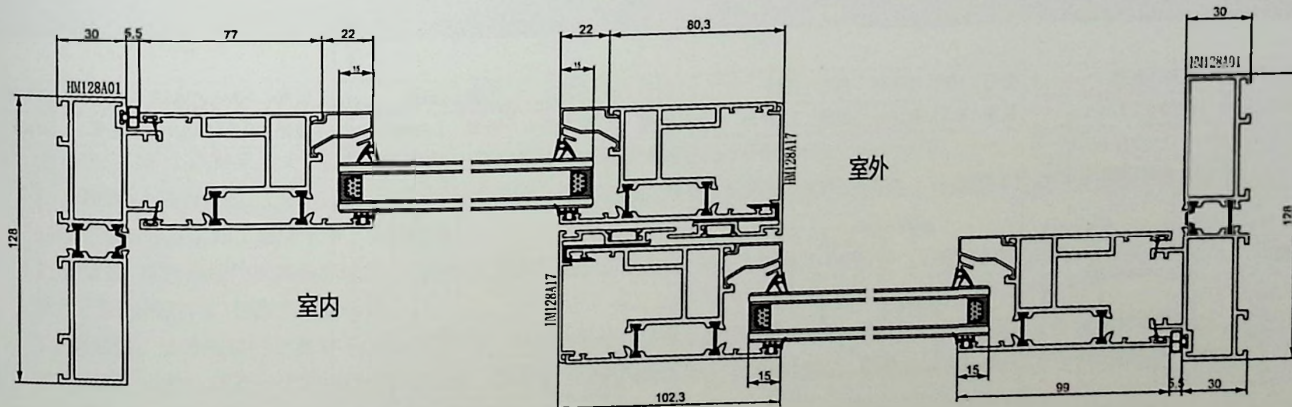

B-B

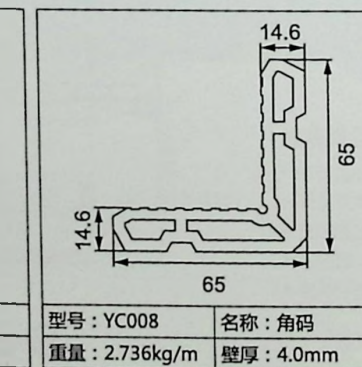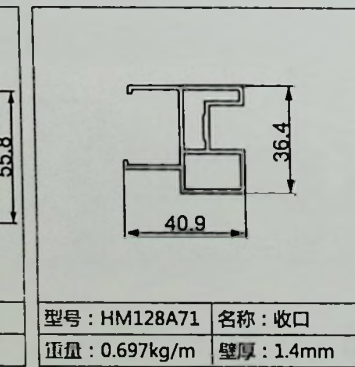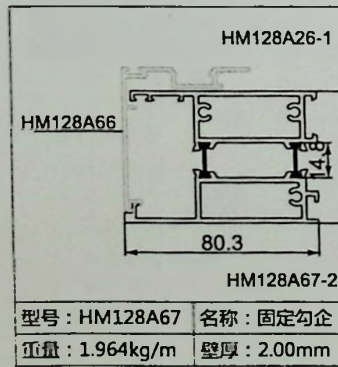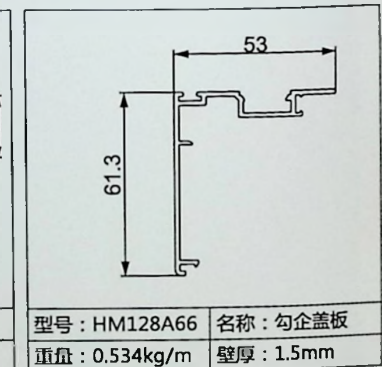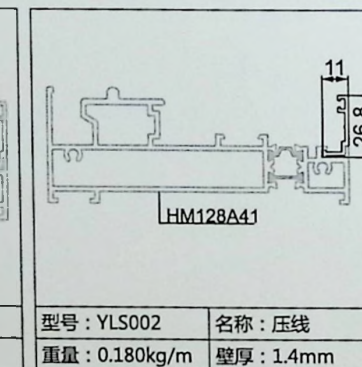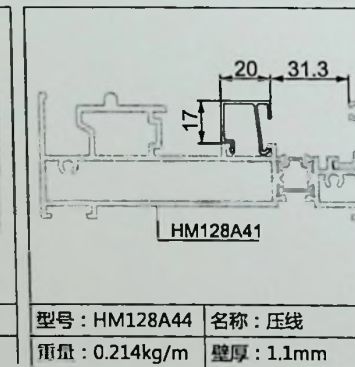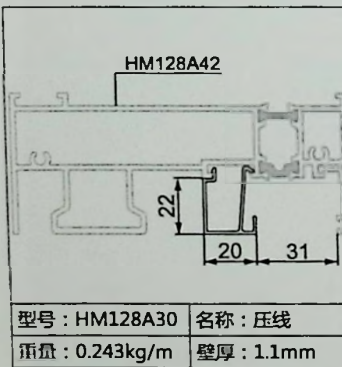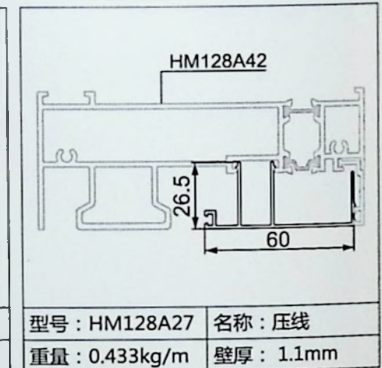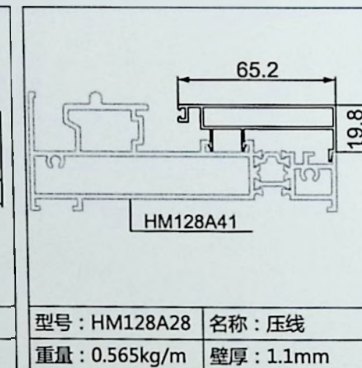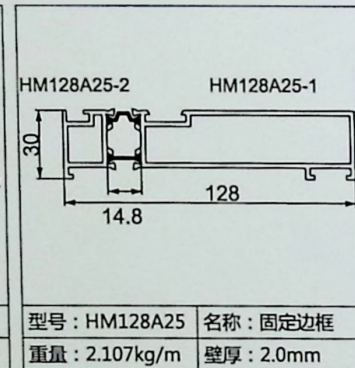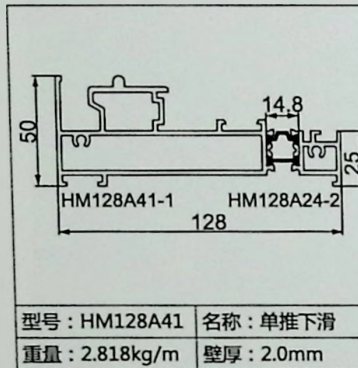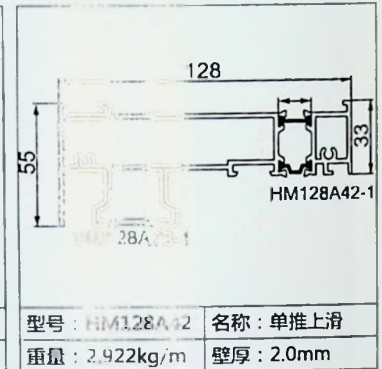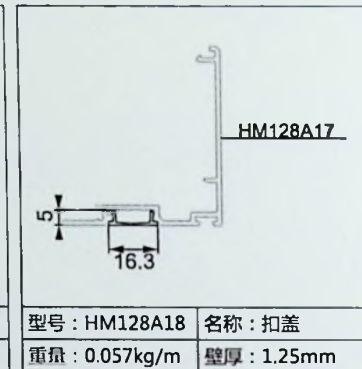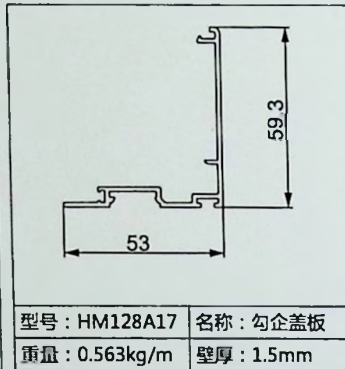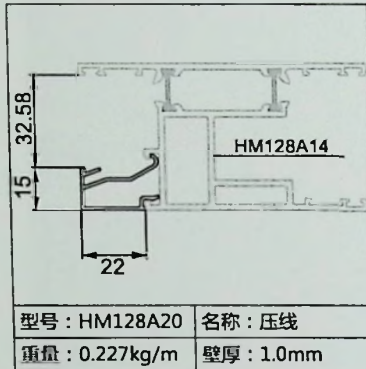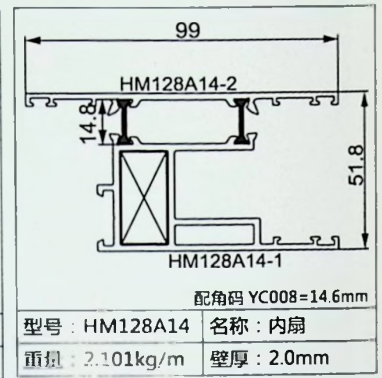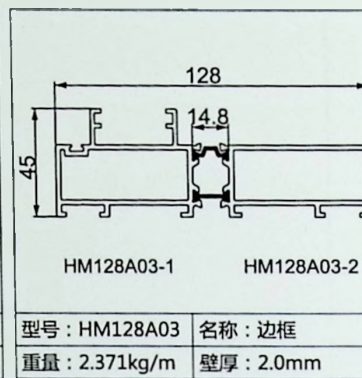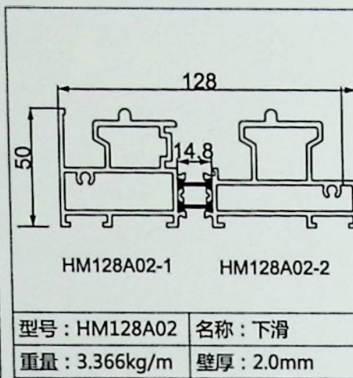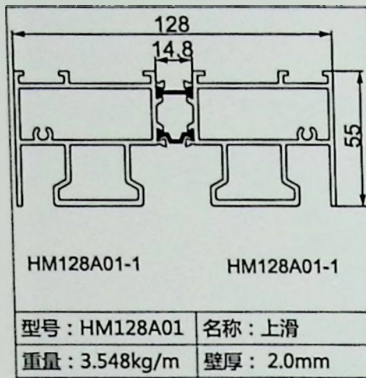




提升推拉门的优点 / Advantages of lifting sliding door

提升推拉门不止具有承重大, 面积大的优势, 其众多优点也是普通推拉门所不具备的。

- 1、**节能性**: 提升推拉门采用的是上下轨滑动槽设计, 框扇之间的连接十分紧密。锁闭状态下, 门扇的四面胶条全部处于挤压状态, 这时候的密封效果达到了最佳水平, 节能性满分。
- 2、**安全性**: 提升推拉门框体强度较高, 坚固耐用, 抗风压的变形能力强; 加上在执手关闭条件下, 门扇无法移动的特点, 使得盗贼无从下手, 适用于阳台推拉门、别墅入户门等。
- 3、**灵活性**: 提升推拉门上滑轮不仅起导向作用, 结构方面相对复杂, 设计内部有轴承, 用铝块将两轮固定, 使其定向平稳滑动, 不会产生噪音。此外, 还有一个特别舒心的设计, 那就是可以把门扇划至任何位置并锁住, 防止孩子在玩弄推拉门时受到伤害。
- 4、**舒适性**: 不管从采光、密封、安全等方面, 提升推拉门都将舒适诠释得淋漓尽致, 非常适合现代的居住要求。

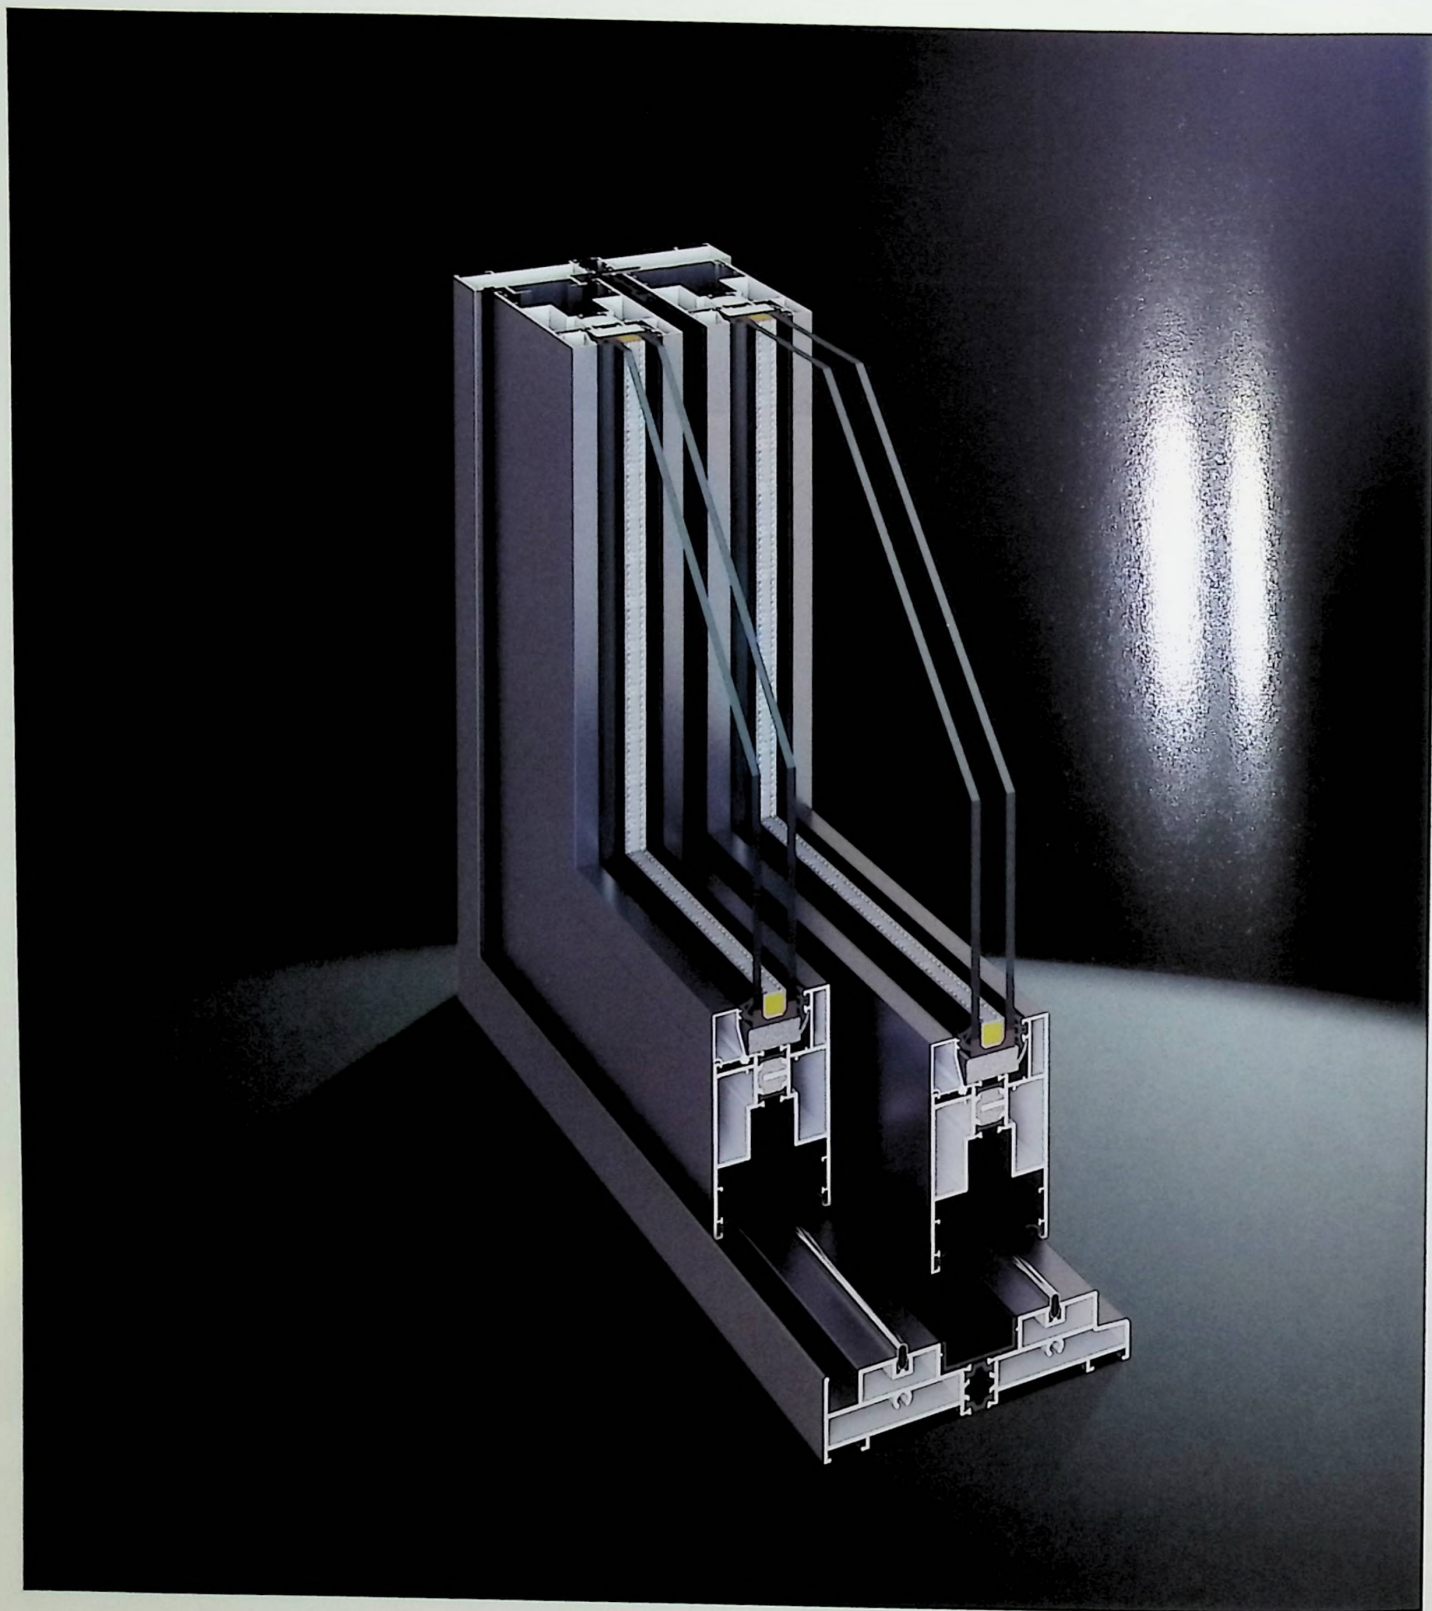

技术参数


- 型材壁厚：2.0mm
- 门框宽度：142mm/150mm
- 门框可视宽度：30mm
- 门扇宽度：60mm
- 门扇可视面宽度：102mm
- 玻璃槽口尺寸：32mm

产品特点

- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 配置提升推拉门专用五金，单扇可承重 350kg 重量。
- 采用 304 不锈钢轨道设计，推拉顺畅无阻。
- 多道胶条密封，隔音隔热保温性能好。
- 根据要求可做单推拉、双推拉、四推拉等开启方式。



整窗性能


- 保温性能：K 值可达 $2.5\text{W/m}^2\cdot\text{k}$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB (4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700\text{Pa}$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

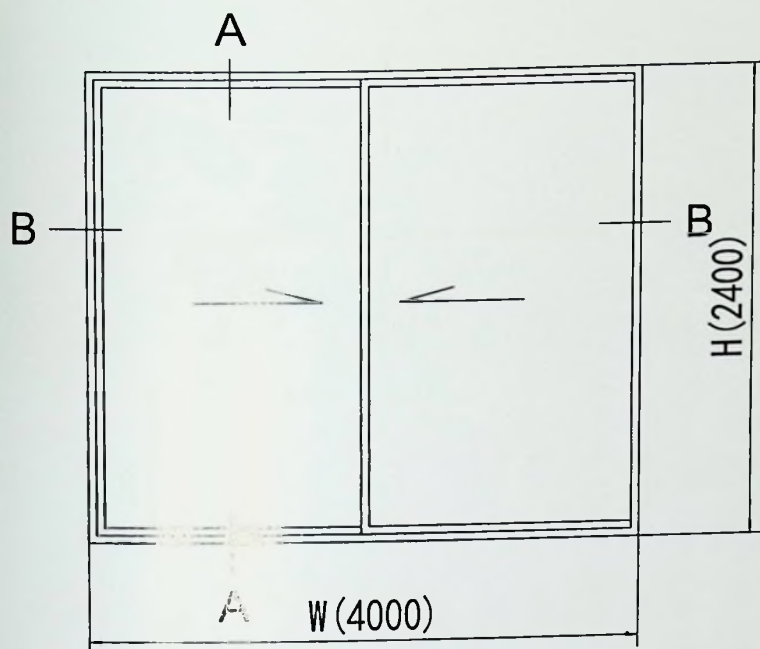

型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上滑	WATS15001	$(W-60) \pm 0.2$	3940	1	3.695	14.56	90°/90°
下滑	WATS15002	$(W-60) \pm 0.2$	3940	1	3.210	12.65	90°/90°
边框	WATA15003	$H \pm 0.2$	2400	2	2.618	12.57	90°/90°
内扇	WATS15004	$(W-28.9)/2 \pm 0.2$	1895.5	4	2.444	18.53	45°/45°
		$(H-68.5) \pm 0.2$	2331.5	4	2.444	22.79	45°/45°
压线	WA6508D	$(W-28.9)/2-160 \pm 0.2$	1735.5	2	0.230	0.80	90°/90°
		$(H-68.5)-204 \pm 0.2$	2127.5	2	0.230	0.98	90°/90°
勾企盖板	WATS15006	$(H-68.5) \pm 0.2$	2331.5	2	0.368	1.72	90°/90°
					总重	84.59	
宽 * 高	4000	2400	面积	9.6	出材率	8.81	

注：以上算料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

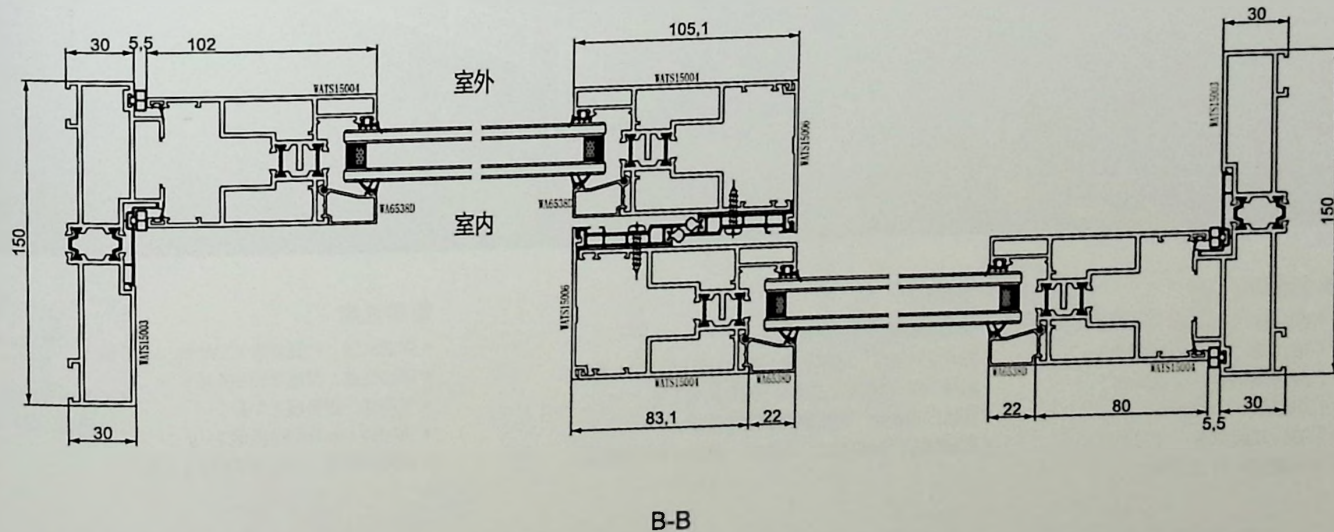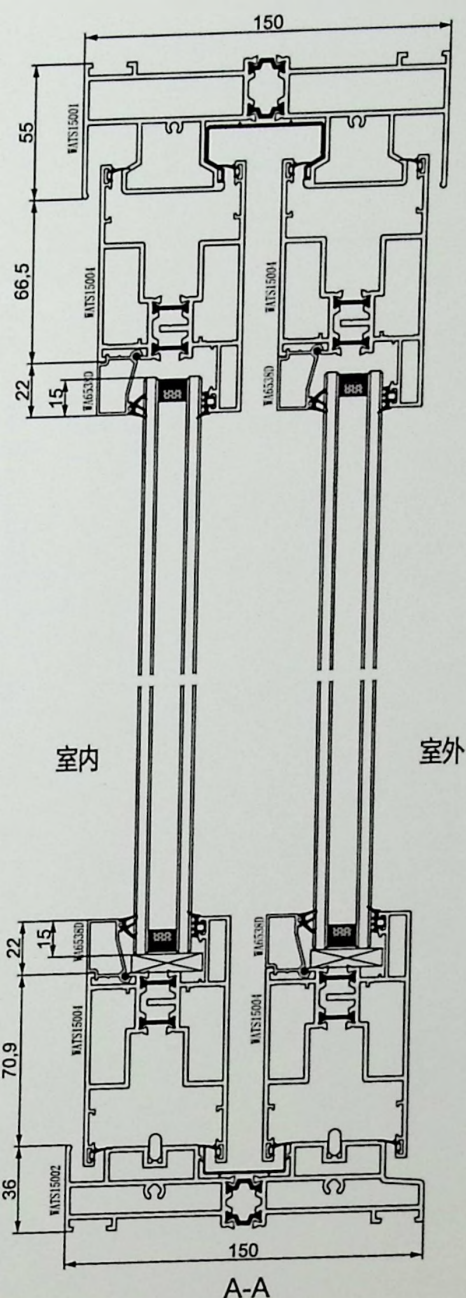

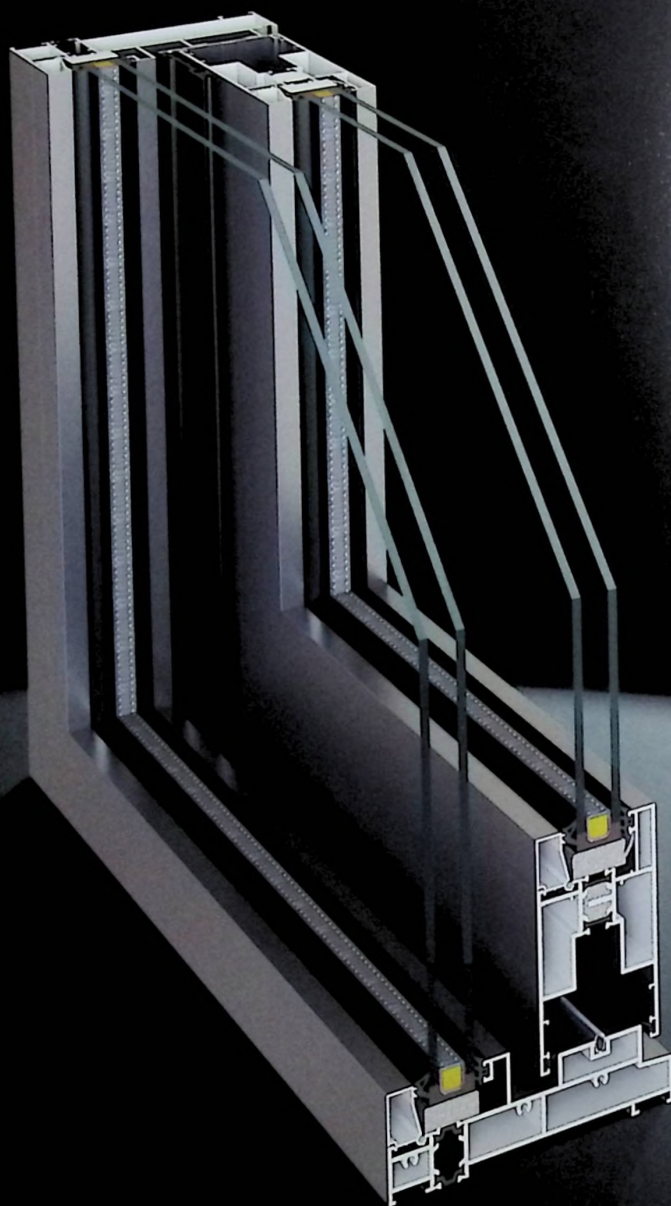

技术参数

- 型材壁厚：2.0mm
- 门框宽度：142mm/150mm
- 门框可视宽度：30mm
- 门扇宽度：60mm
- 门扇可视面宽度：102mm
- 玻璃槽口尺寸：32mm

产品特点


- 14.8mm PA66 隔热条设计。
- 配置提升推拉门专用五金，单扇可承重 350kg 重量。
- 采用 304 不锈钢轨道设计，推拉顺畅无阻。
- 多道胶条密封，隔音隔热保温性能好。
- 根据要求可做单推拉、双推拉、四推拉等开启方式。

整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性： $\geq 700Pa$ (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

142 系列单提升推拉门结构图



U-Fenster®











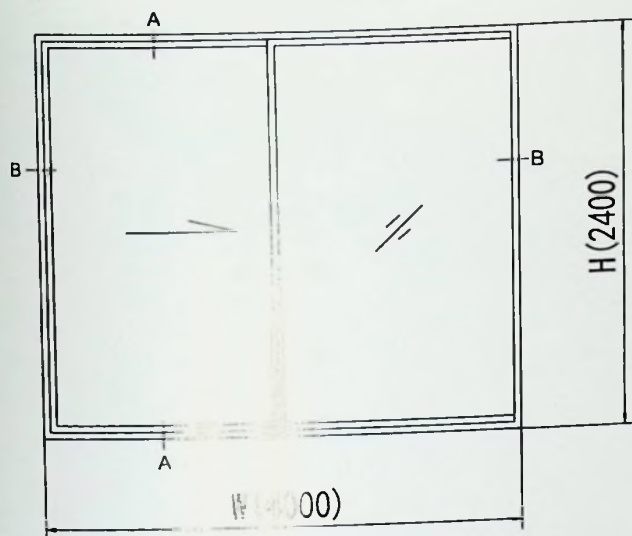


型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
单轨上滑	WATS15007	$(W-60)\pm0.2$	3940	1	3.695	14.56	90°/90°
单轨下滑	WATS15002	$(W-60)\pm0.2$	3940	1	3.201	12.65	90°/90°
单轨边框	WATS15009	$H\pm0.2$	2400	2	2.618	12.57	90°/90°
内扇	WATS15004	$(W/2+17)\pm0.2$	2017	2	2.444	9.86	45°/45°
		$(H-73)\pm0.2$	2327	2	2.444	11.37	45°/45°
		$(H-50)\pm0.2$	2350	1	2.444	5.74	90°/90°
压线	WA6508D	$(W/2+17)-160\pm0.2$	1857	2	0.230	0.85	90°/90°
		$(H-73)-204\pm0.2$	2123	2	0.230	0.98	90°/90°
		$(W/2-60.5)\pm0.2$	1939/5	2	0.230	0.89	90°/90°
		$(H-94)\pm0.2$	2306	2	0.230	1.06	90°/90°
勾企盖板	WATS15006	$(H-73)\pm0.2$	2327	1	0.368	0.86	90°/90°
		$(H-50)\pm0.2$	2350	1	0.368	0.86	90°/90°
扣板	WATS15011	$(W/2-82.5)\pm0.2$	1917.5	2	0.734	2.81	90°/90°
		$(H-105.6)\pm0.2$	2294.4	1	0.734	1.68	90°/90°
					总重	76.75	
宽*高	4000	2400	面积	9.6	出材率	8.00	


注：以上计算公式数据为理论数据，仅供参考

注：以上材料公式数据为理论数据，仅供样图制作参考

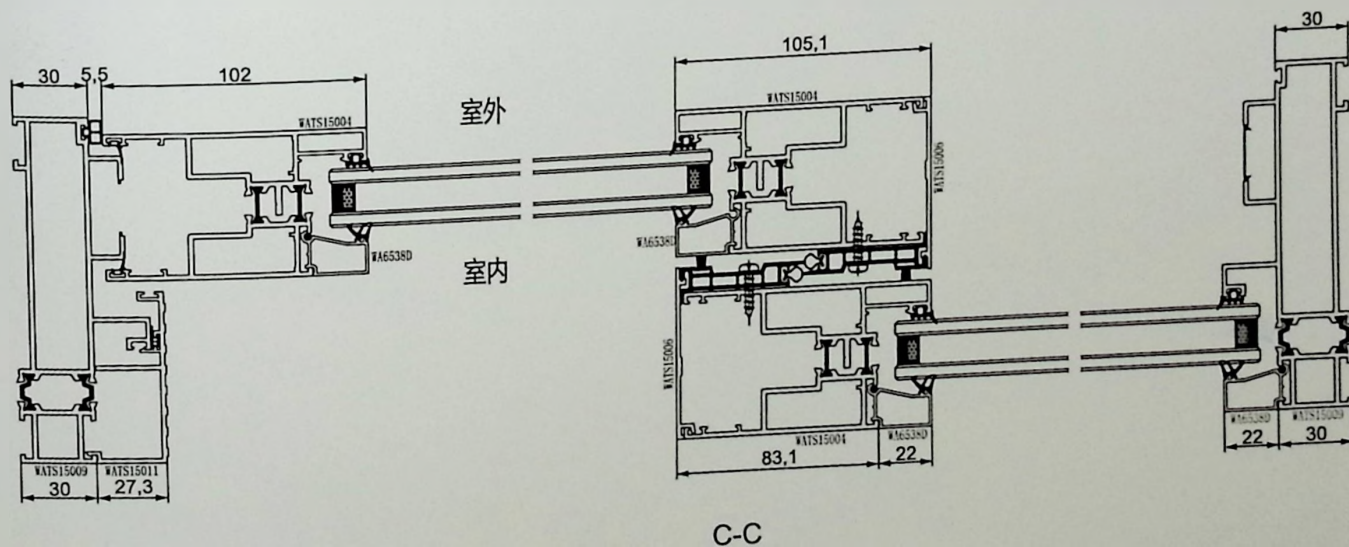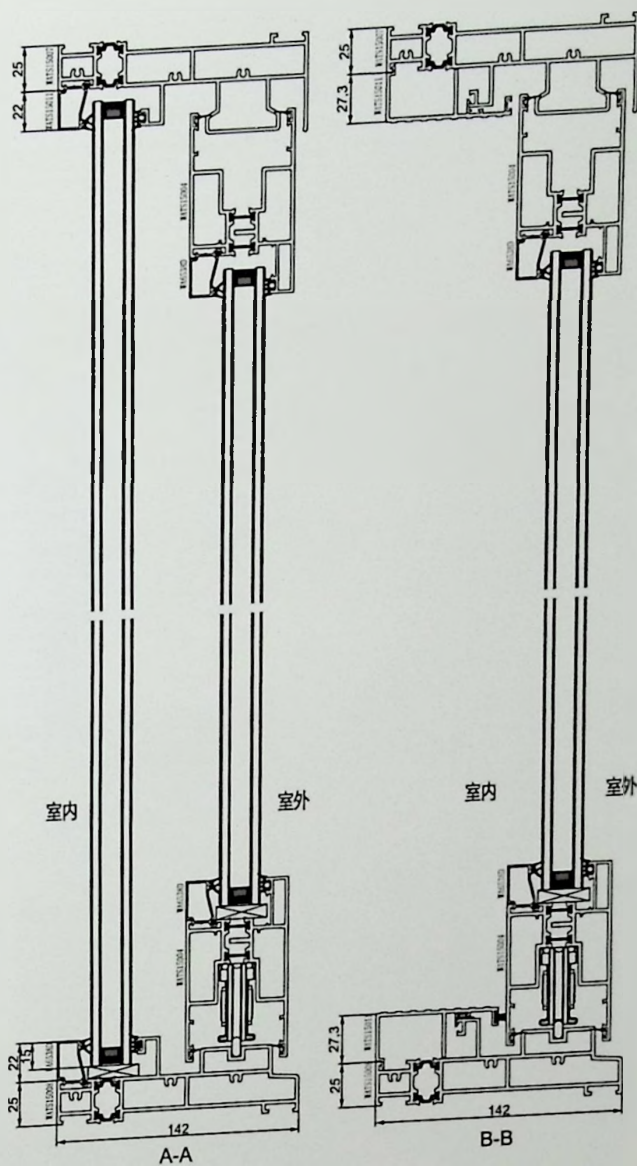

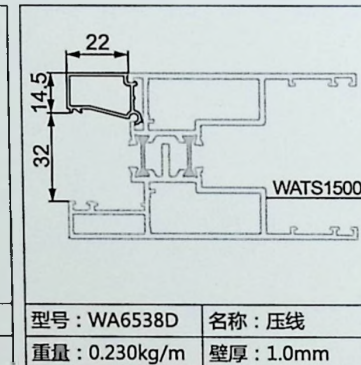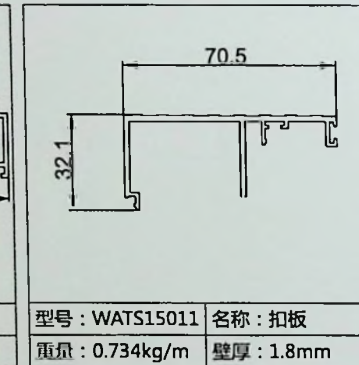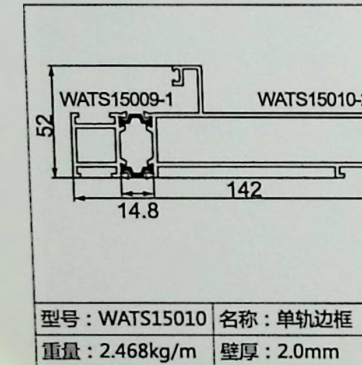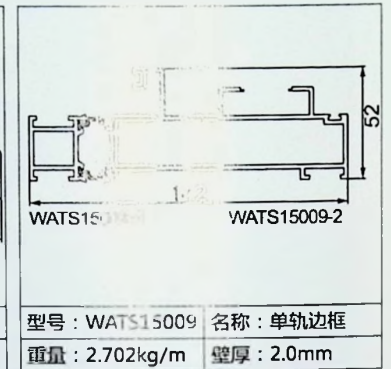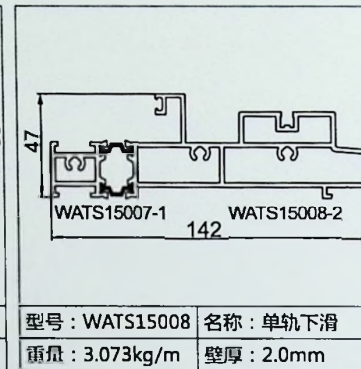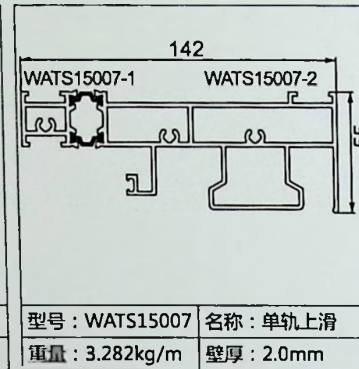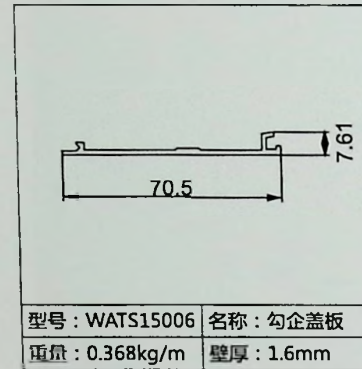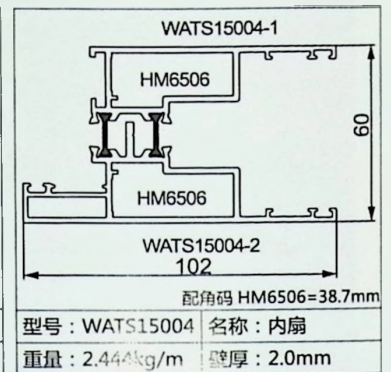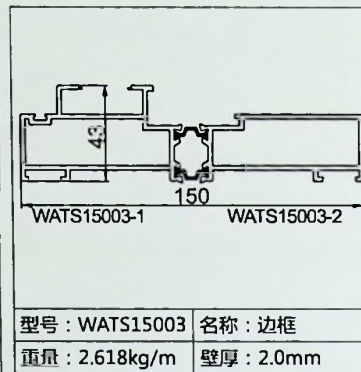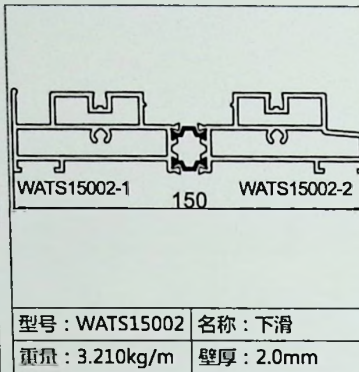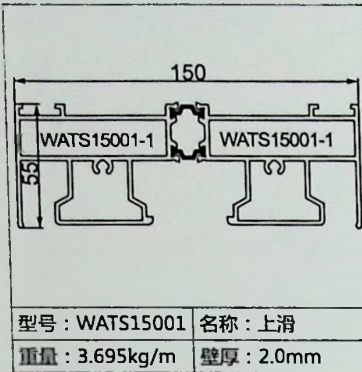



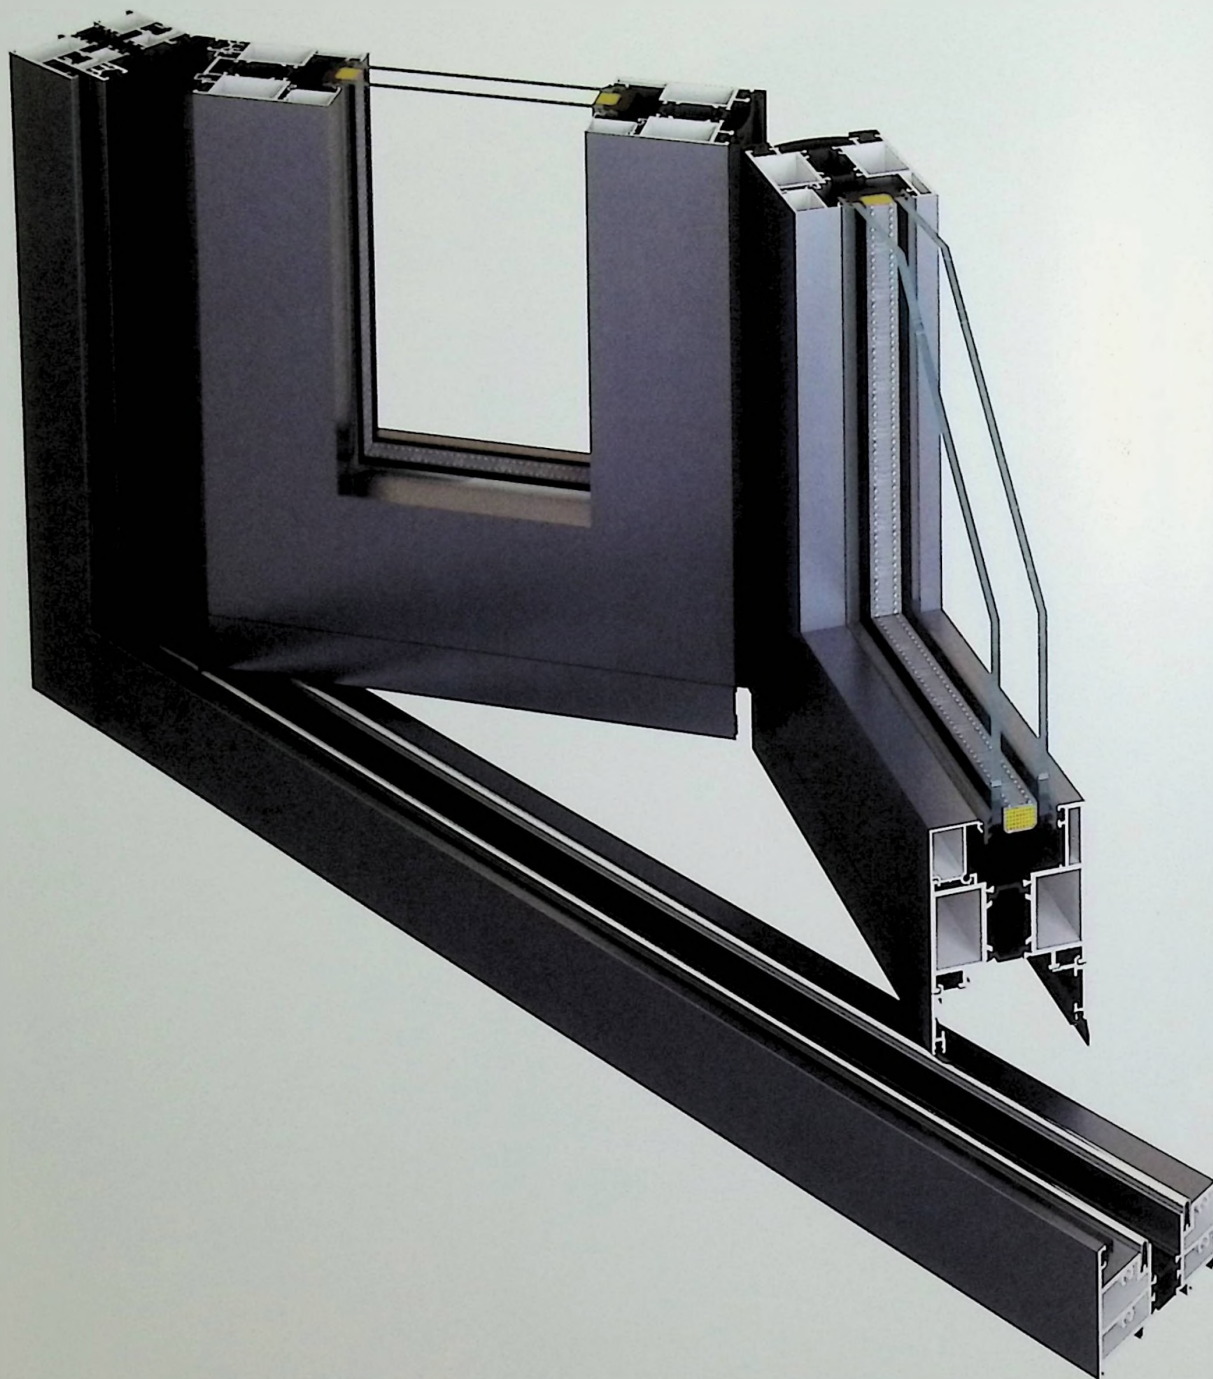

技术参数

- 型材壁厚：2.2mm
- 窗框宽度：80mm
- 窗框可视宽度：32/52mm
- 窗扇宽度：70mm
- 窗扇可视面宽度：49.1/71.1mm
- 玻璃槽口尺寸范围：≤ 43mm

产品特点

- 20mmPA66 隔热条设计。
- 可做向内折叠、向外折叠推拉。
- 可做奇数、偶数等多少开启组合。
- 有专用可调节收口，为制作安装提供更多便捷。
- 不锈钢轨道设计，承压好，推拉顺畅。
- 采用三元乙丙密封胶条，防儿童夹手安全设计。
- 提供一种无障碍下轨解决方案。

整窗性能

- 保温性能：K 值可达 $2.5W/m^2.k$ (5 级)
- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (8 级)
- 水密性：≥ 700Pa(6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)



















Figure 1 is a cross-sectional diagram of a window assembly. It shows two glass panes separated by a central spacer. The entire unit is held within a frame. Dimensions are provided in millimeters: the total height is 711 mm, the height of the upper glass pane is 22 mm, the height of the upper spacer is 40.1 mm, the height of the lower spacer is 18.6 mm, and the height of the lower glass pane is 52 mm. The total width is 80 mm. The diagram is labeled "室内" (Indoor) on the left and "室外" (Outdoor) on the right. The label "A-A" is at the bottom.

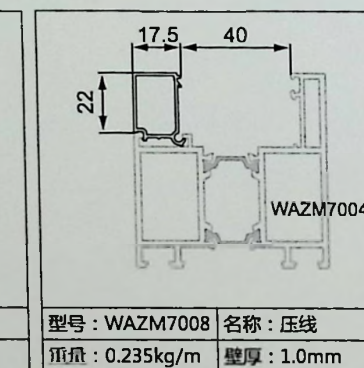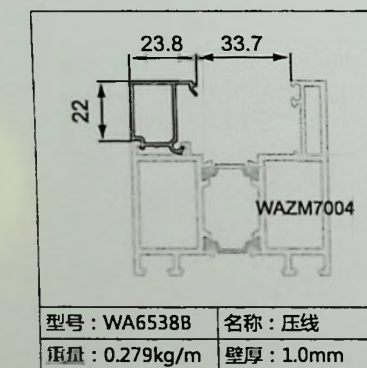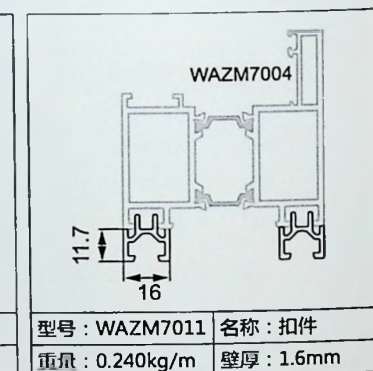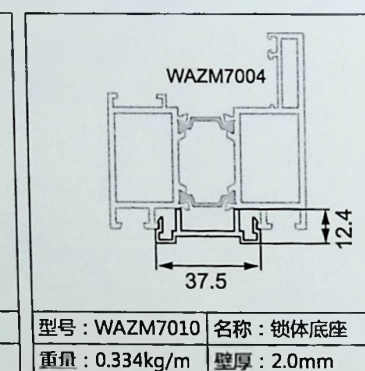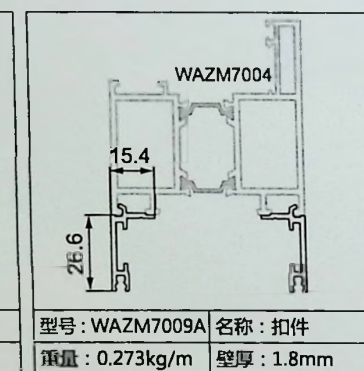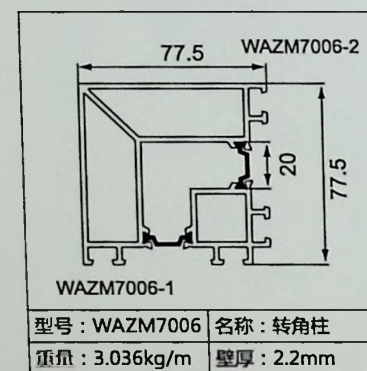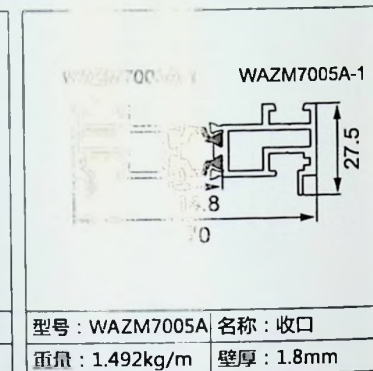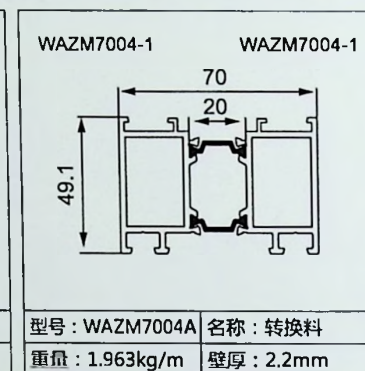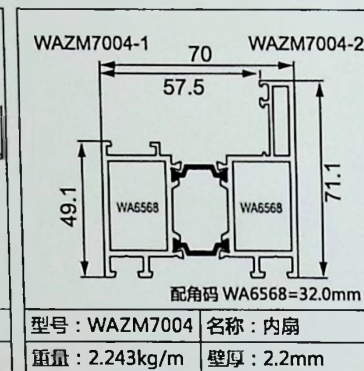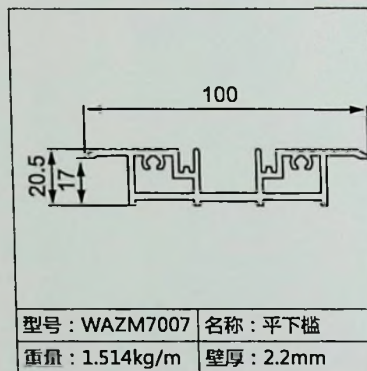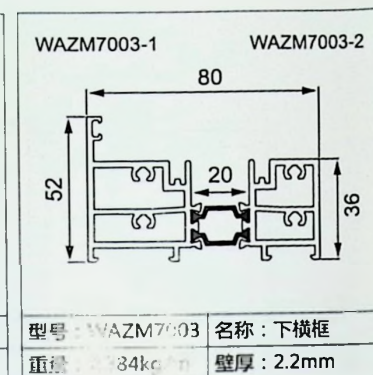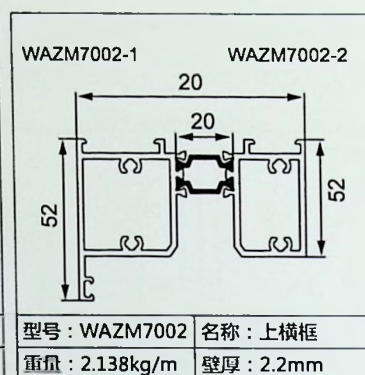

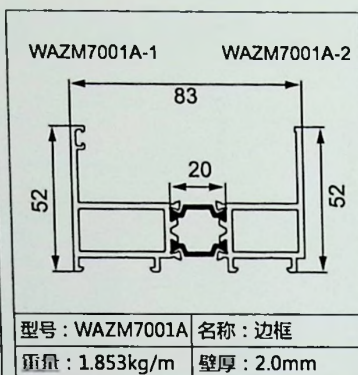

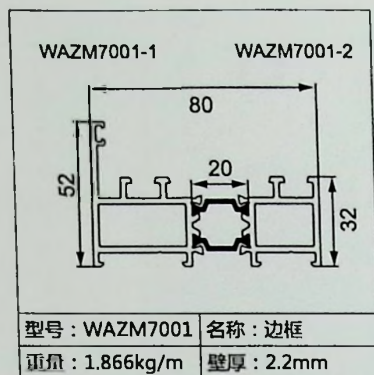

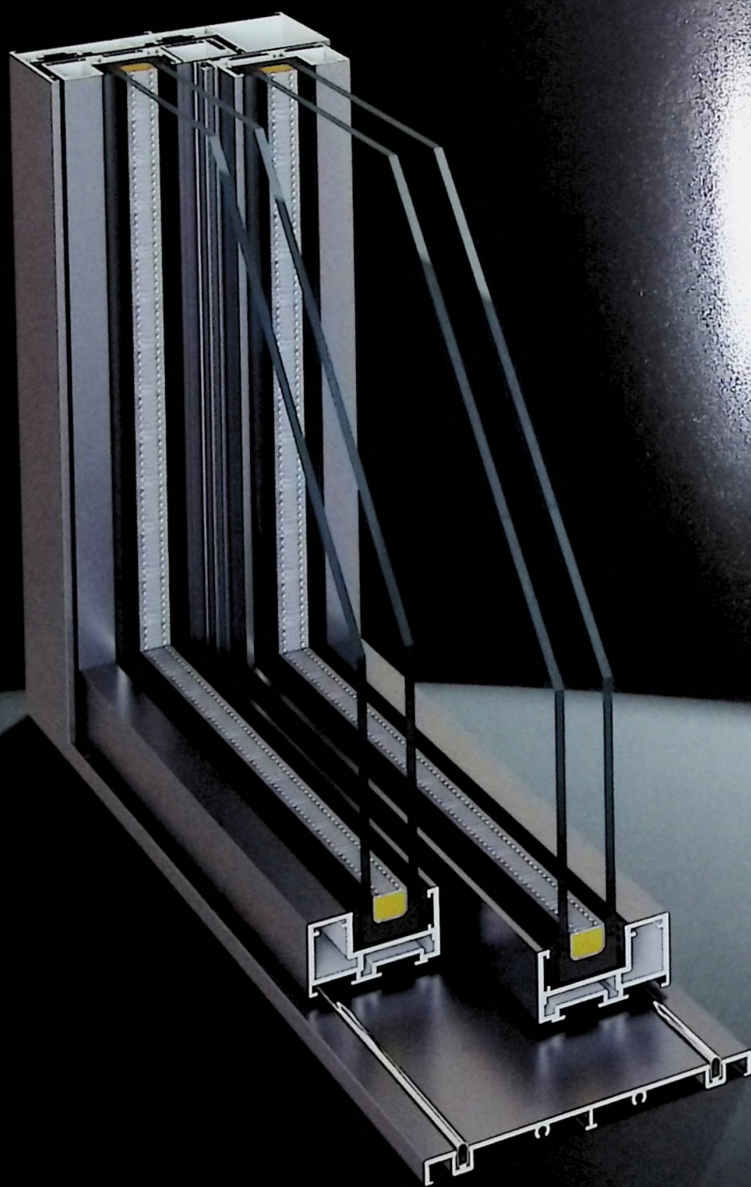

技术参数


- 型材壁厚：2.0mm
- 窗框宽度：145mm
- 窗框可视宽度：56mm
- 窗扇宽度：60.4mm
- 窗扇可视面宽度：30mm
- 玻璃槽口尺寸：40mm

产品特点



- 30mm 窄框设计，提高透光面积，增强视野。
- 侧向隐藏式执手设计，外观简洁时尚。
- 框扇采用硅化毛刷条及 EPDM 胶条密封，起闭舒适，密封效果好。
- 采用不锈钢轨道，推拉顺畅无阻。
- 配置不锈钢滑轮五金，单扇可承重 260kg 重量。


整窗性能

- 隔音性能：可达 35dB(4 级)
- 气密性：正负压 (6 级)
- 抗风压性能：可达 5000Pa (9 级)

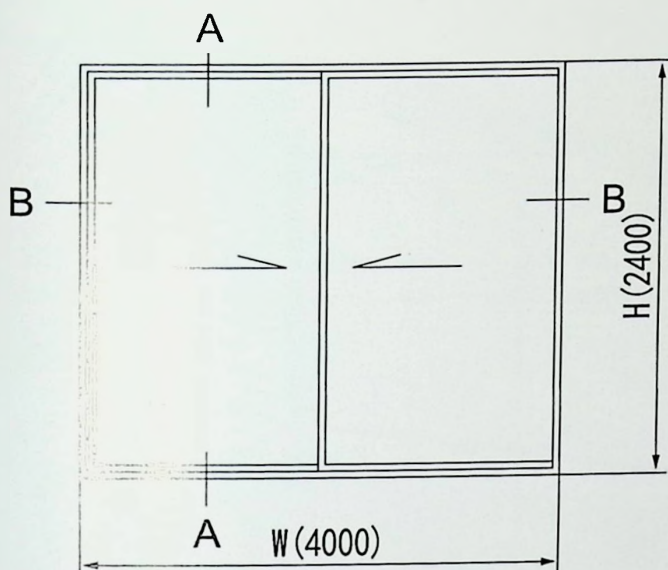


型材名称	型材编号	计算公式	计算数据 (mm)	数量 (支)	米重 kg/m	重量 kg	备注
上滑	WAZK14501	(W-42) ±0.2	3958	1	2.8	11.08	90°/90°
下滑	WAZK14502	(W-42) ±0.2	3958	1	1.144	4.53	90°/90°
边框	WAZK14503	(H) ±0.2	2400	1	2.738	6.57	90°/90°
		(H) ±0.2	2400	1	2.738	6.57	90°/90°
内扇	WAZK14504	(W/2-0.8) ±0.2	1990.2	4	1.292	10.29	45°/45°
		(H-42.5) ±0.2	2357.5	4	1.292	12.18	45°/45°
内扇扣件	WAZK14505	(H-42.5) ±0.2	2357.5	1	0.524	1.24	90°/90°
		(H-42.5) ±0.2	2357.5	1	0.524	1.24	90°/90°
扣盖	WAZK14506	(H-42.5) ±0.2	2357.5	6	0.049	0.69	90°/90°
勾企盖板	WAZK14507	(H-42.5) ±0.2	2357.5	1	0.322	0.76	90°/90°
		(H-42.5) ±0.2	2357.5	1	0.322	0.76	90°/90°
					总重	55.90	
宽*高	4000	2400	面积	9.6	出材率	5.82	

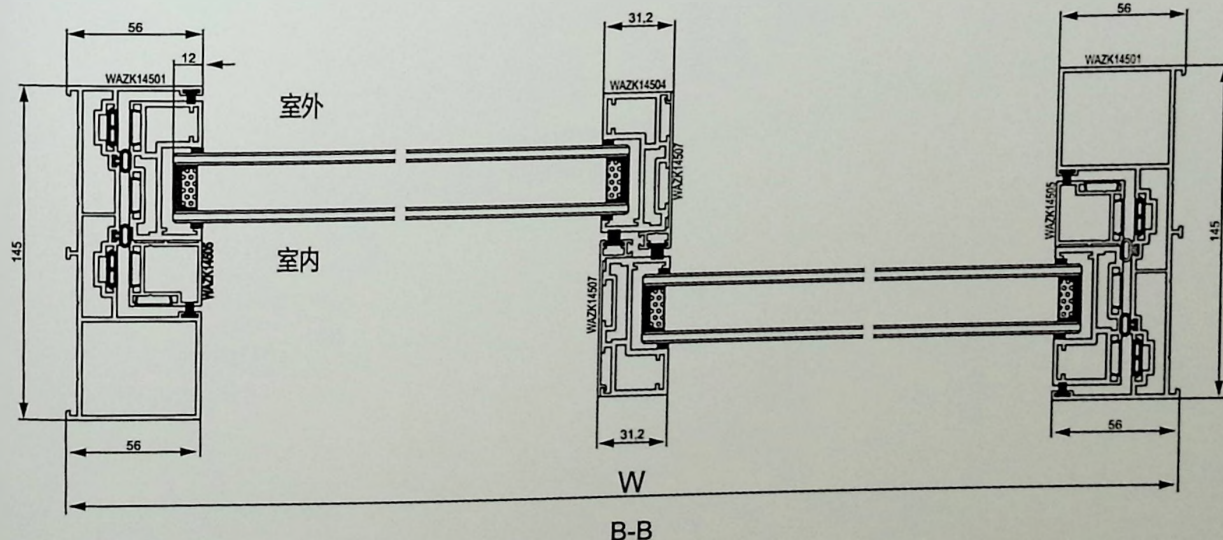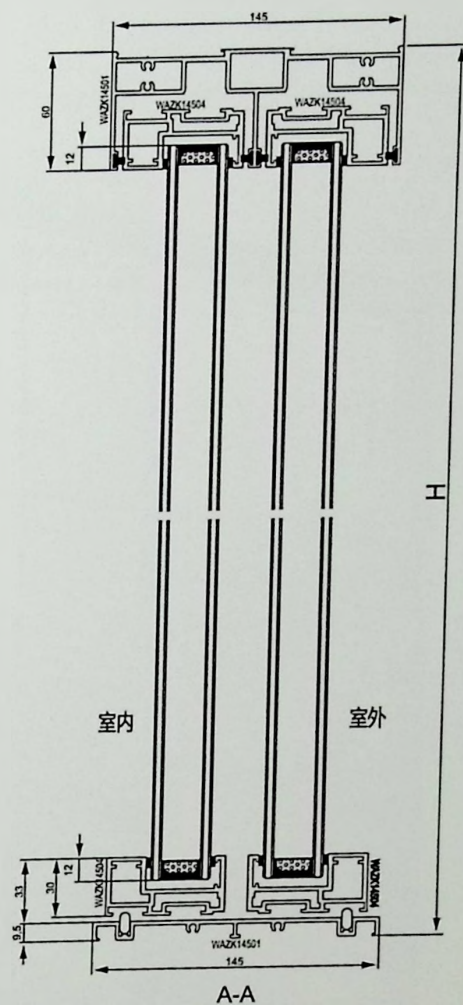


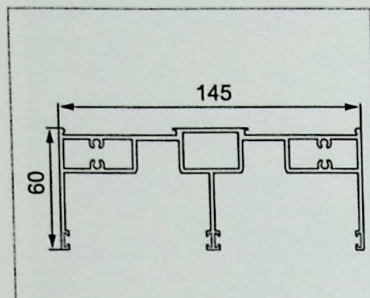


型号: WAZK14501 名称: 上滑
重量: 2.800kg/m 壁厚: 2.0mm

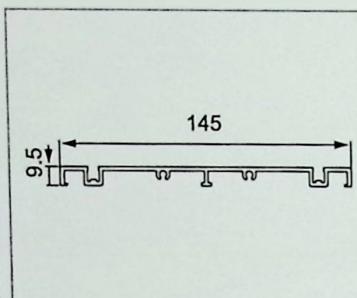

型号: WAZK14502 名称: 下滑
重量: 1.144kg/m 壁厚: 2.0mm

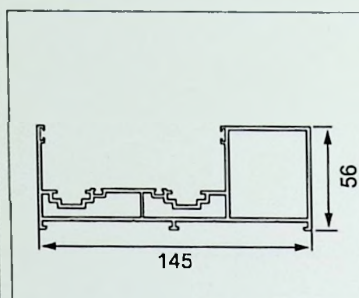


型号: WAZK14503 名称: 边框
重量: 2.738kg/m 壁厚: 2.0mm

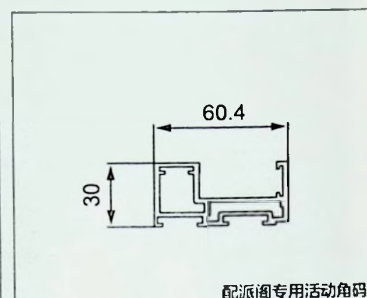


型号: WAZK14504 名称: 内扇
重量: 1.152kg/m 壁厚: 2.5mm


配派阁专用活动角码

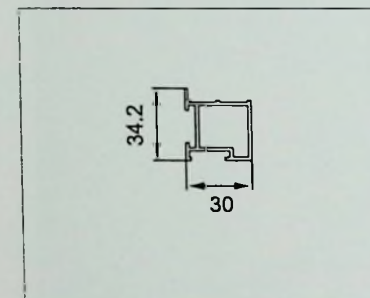

型号: WAZK14505 名称: 内扇扣件
重量: 0.524kg/m 壁厚: 1.5mm

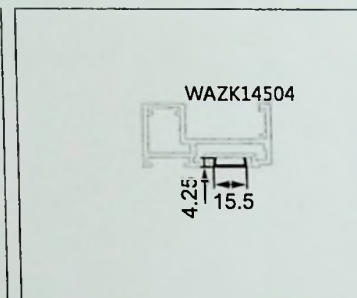


型号: WAZK14506 名称: 扣盖
重量: 0.049kg/m 壁厚: 0.9mm

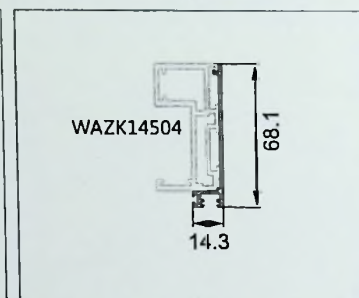


型号: WAZK14507 名称: 勾企盖板
重量: 0.322kg/m 壁厚: 1.2mm




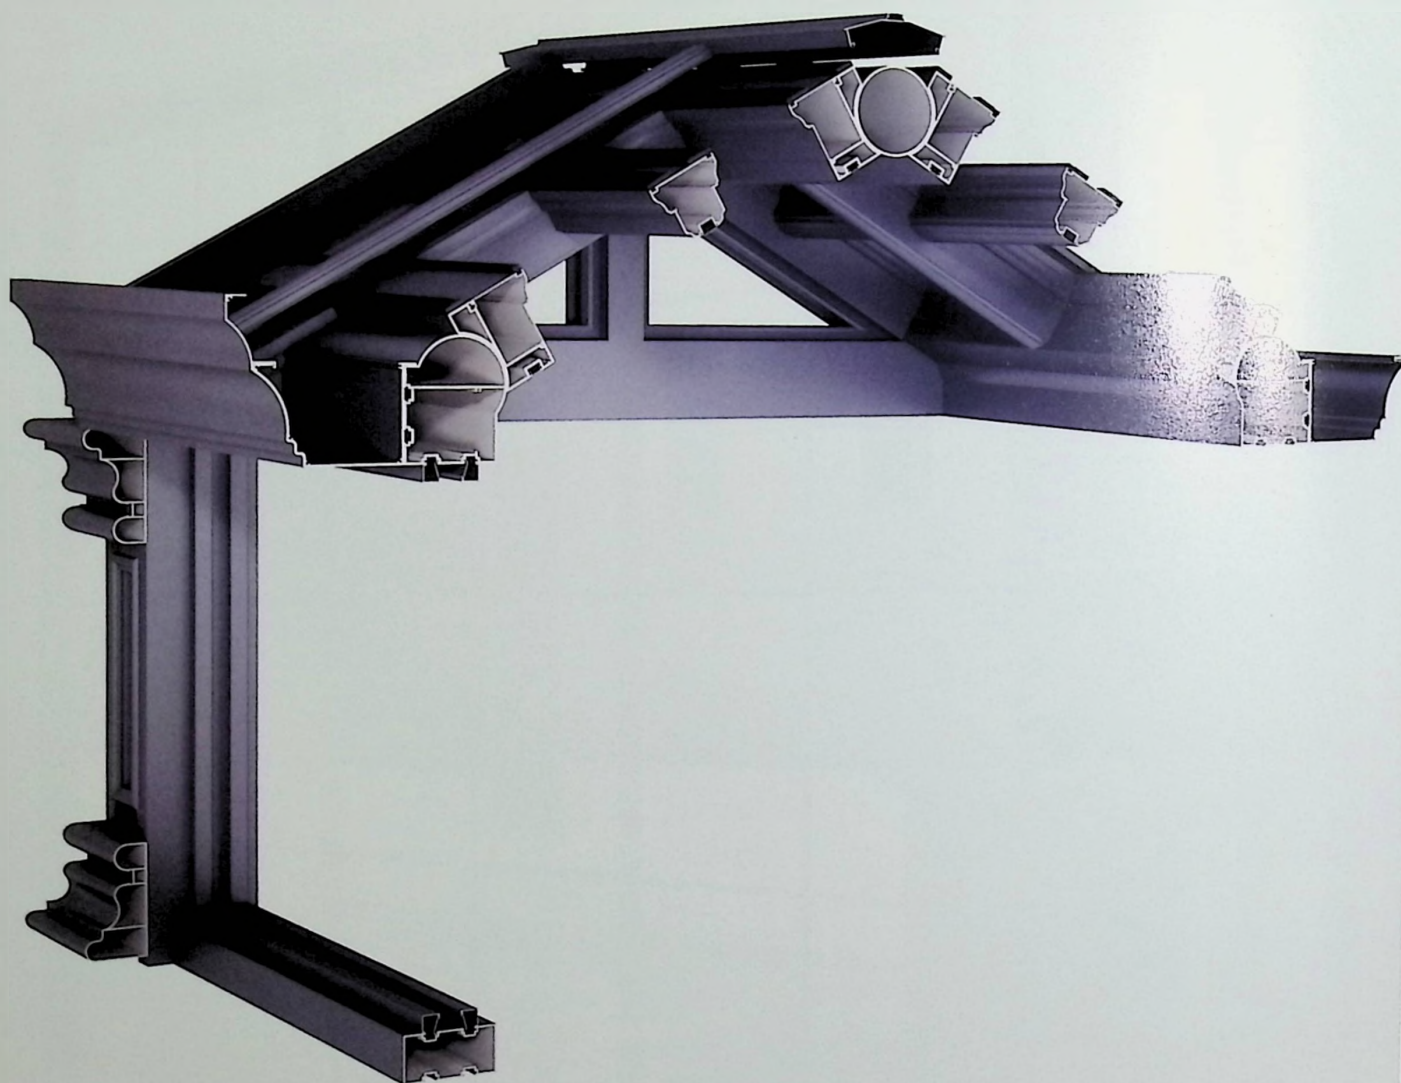



产品特点

- 120mm 主立柱设计，立面可配合系统窗、窗纱一体窗、重型推拉门等多种形式。
- 主料有普通和断桥两种设计，按要求可做单色、内外双色。
- 主梁、副梁有一体式和分体式两种设计，可根据具体情况选择。
- 专用连接件设计，便于制作安装。
- 大水槽、大落水管设计，排水通畅无阻。
- 可根据设计方案制作人字顶、圆弧顶、平顶等多种形式的阳光房。

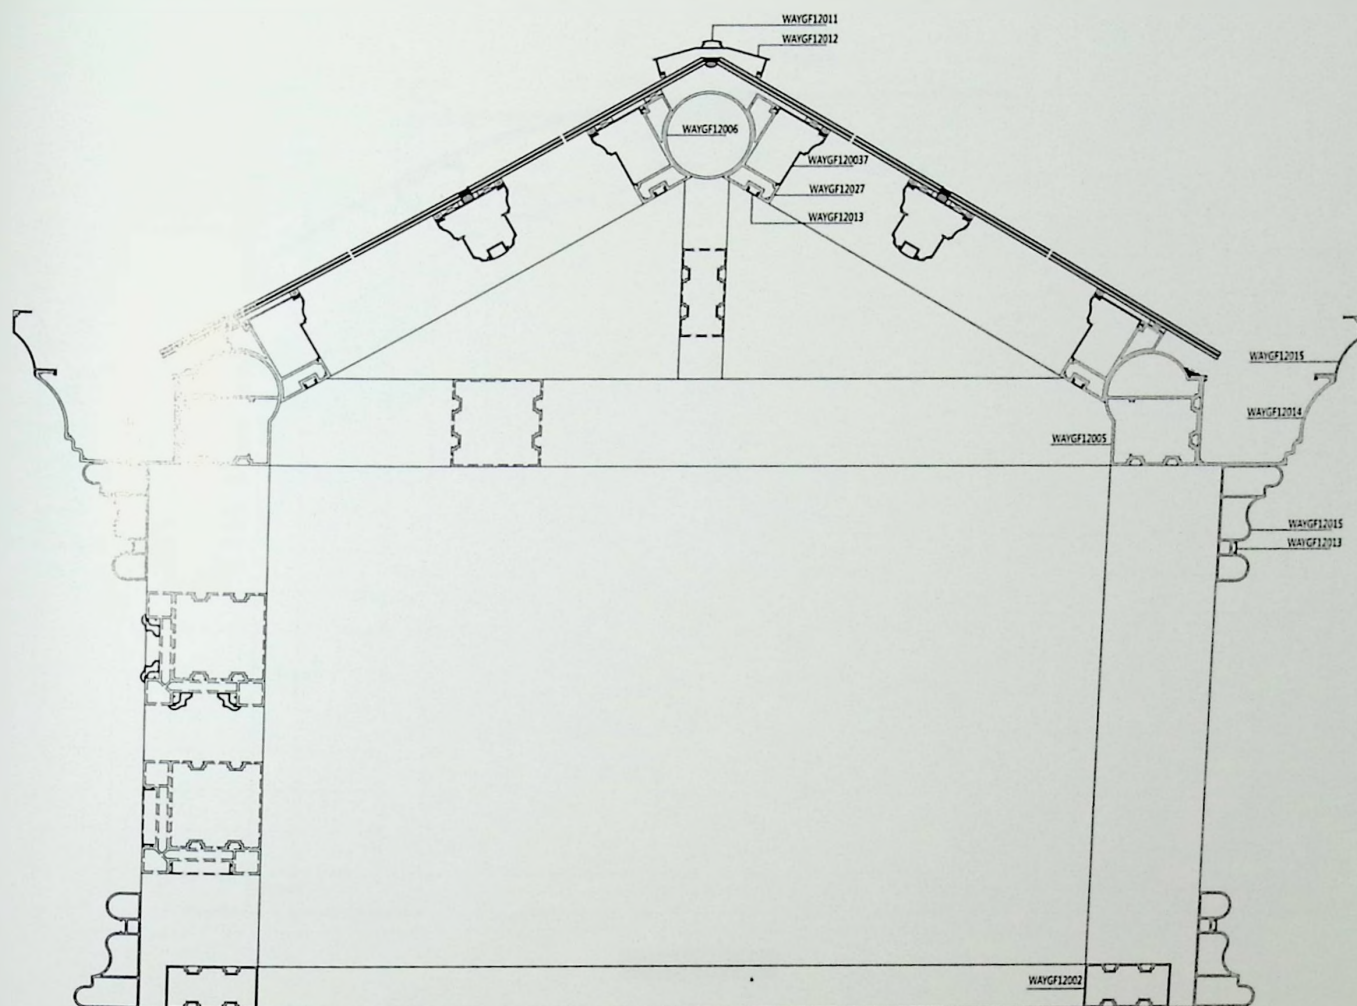


人字顶造型

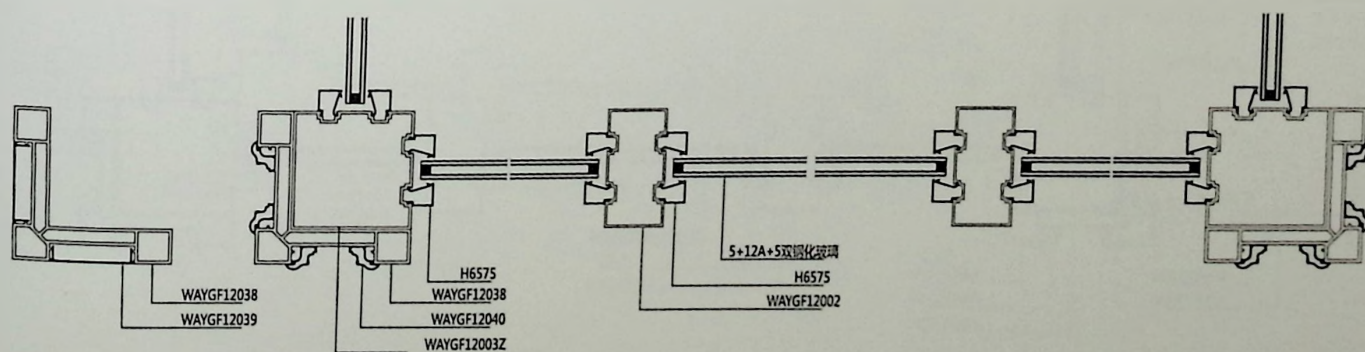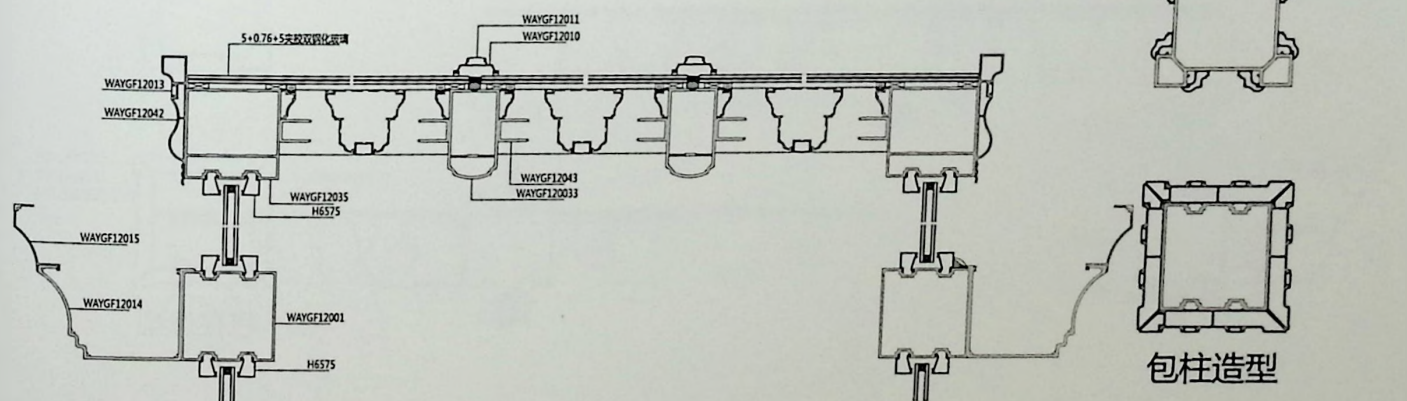


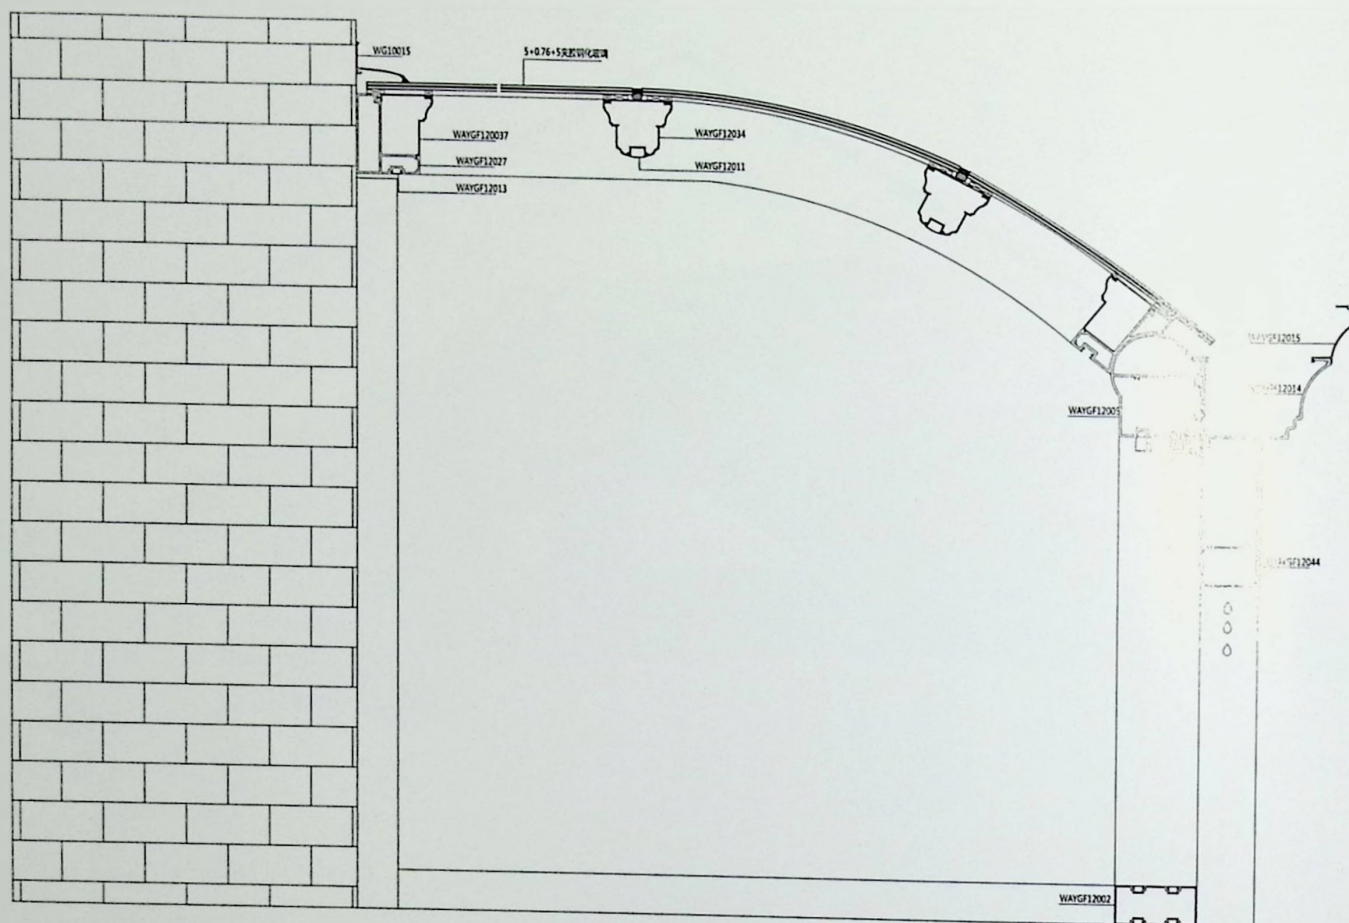


圆弧顶造型

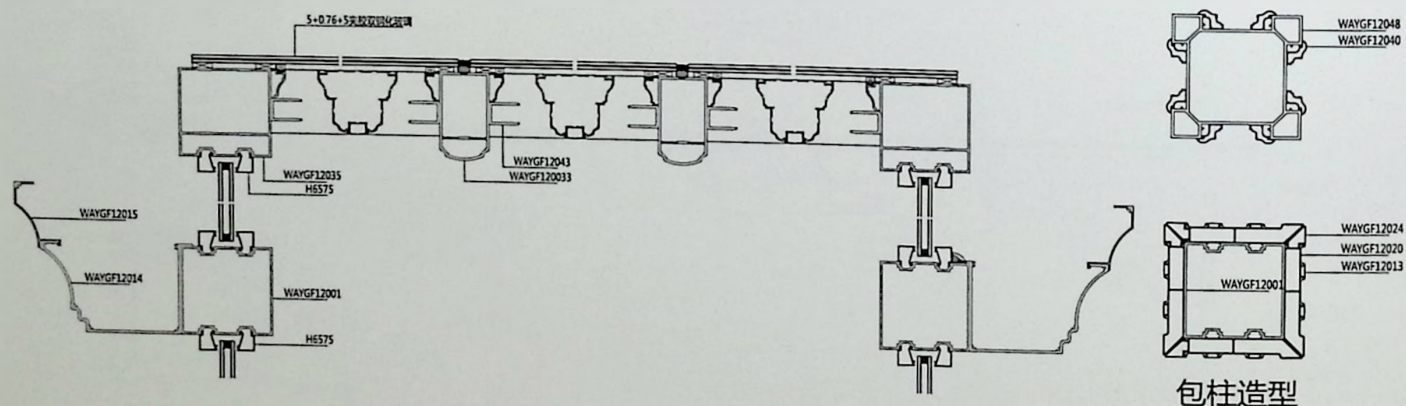


包柱造型

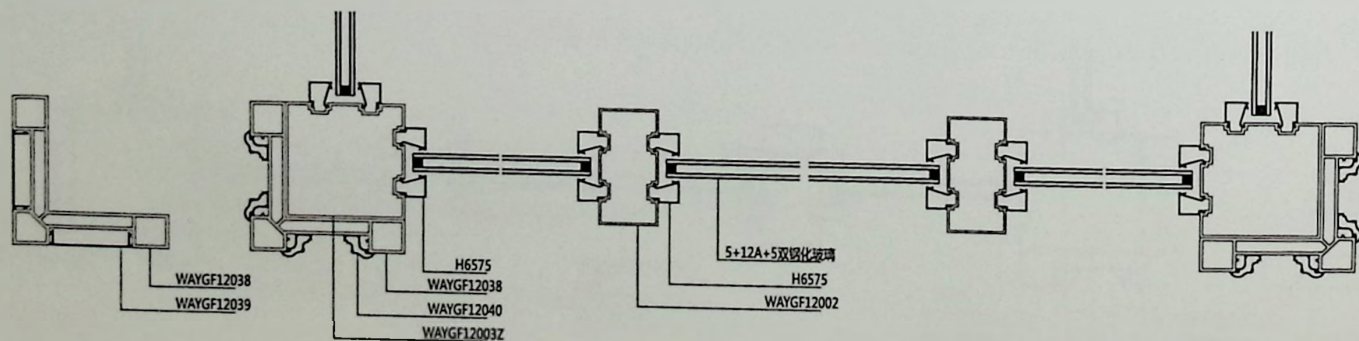


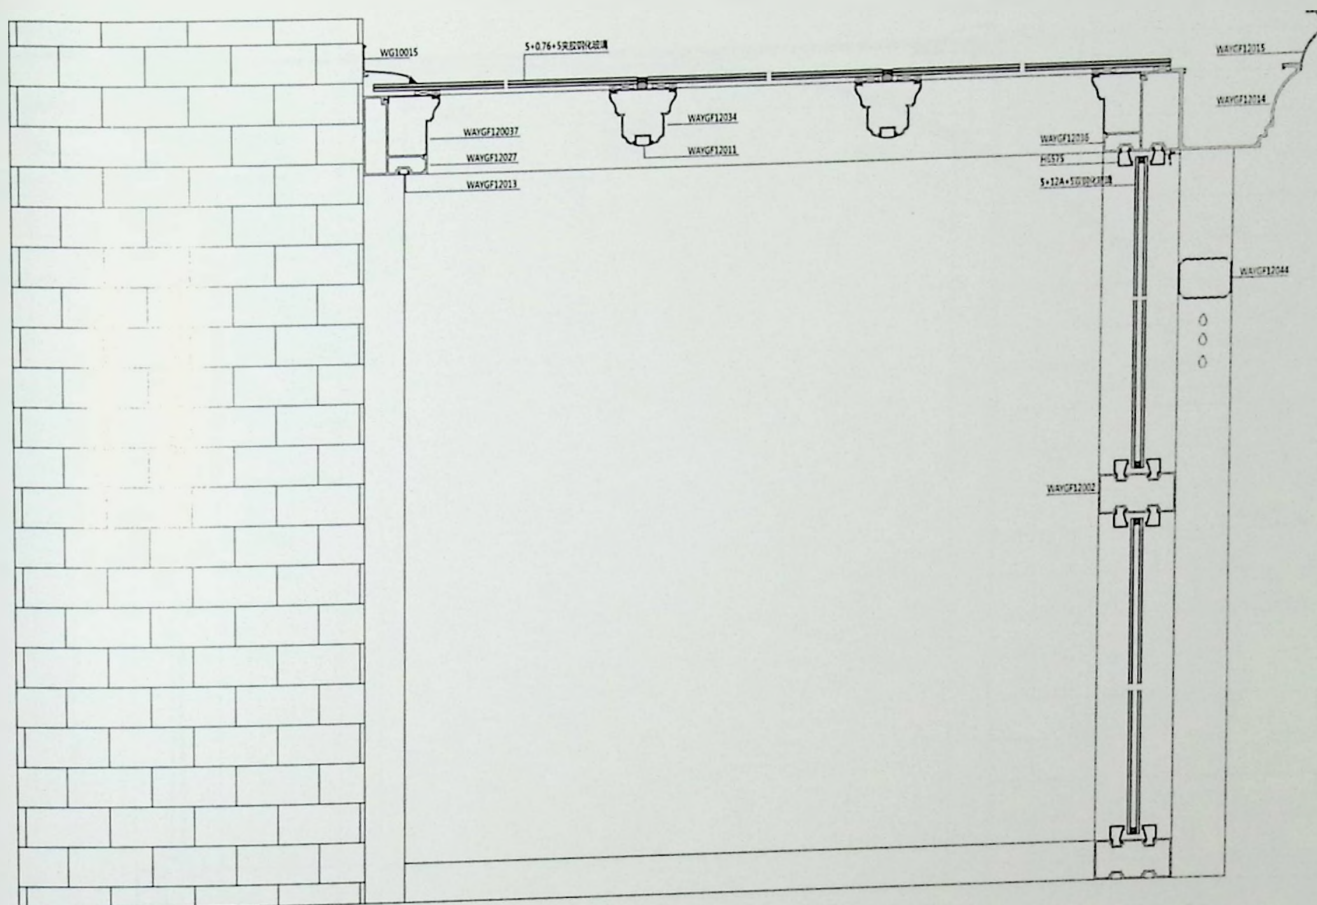




平顶造型

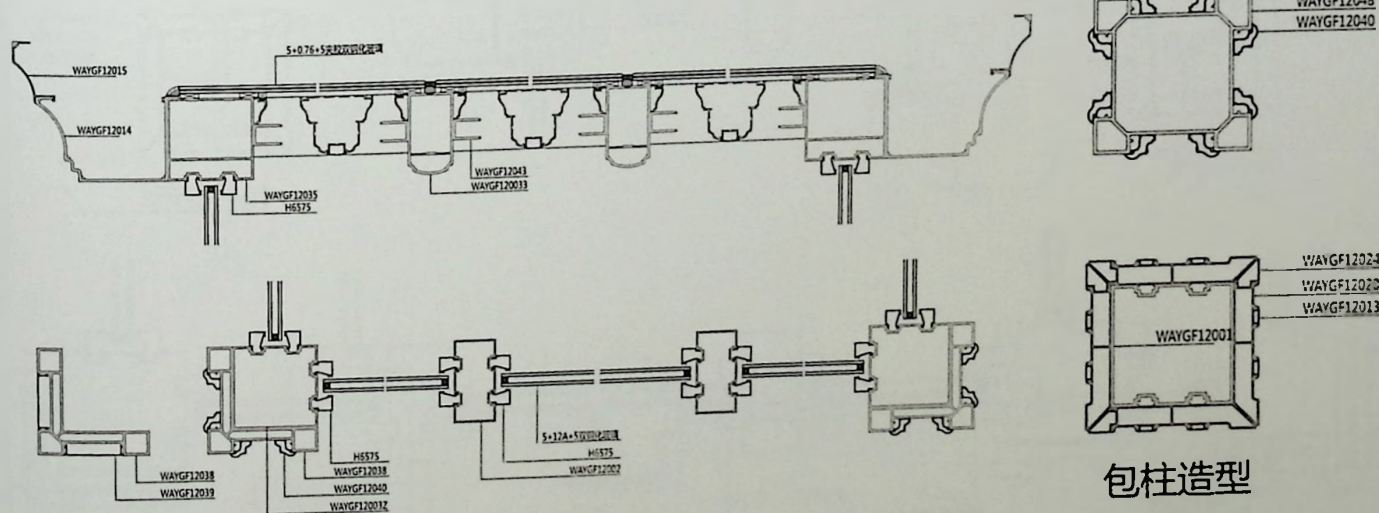


包柱造型

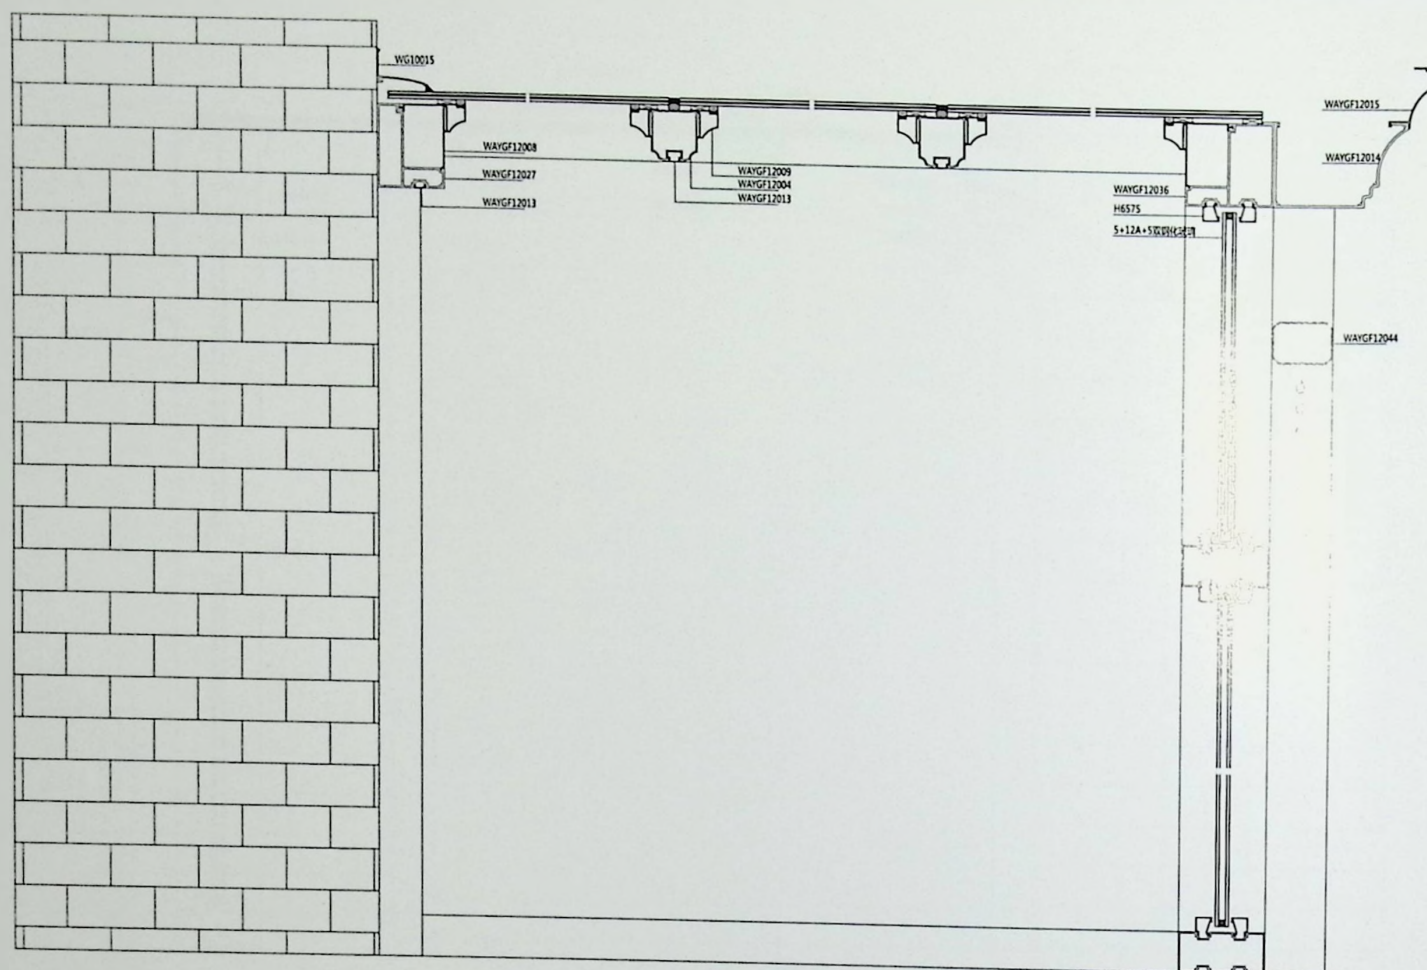


平顶造型

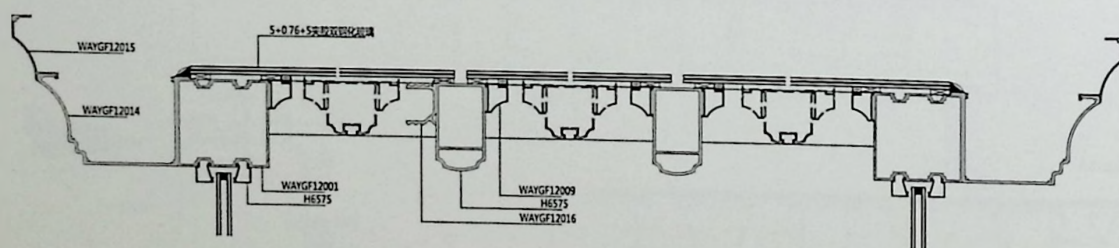



包柱造型

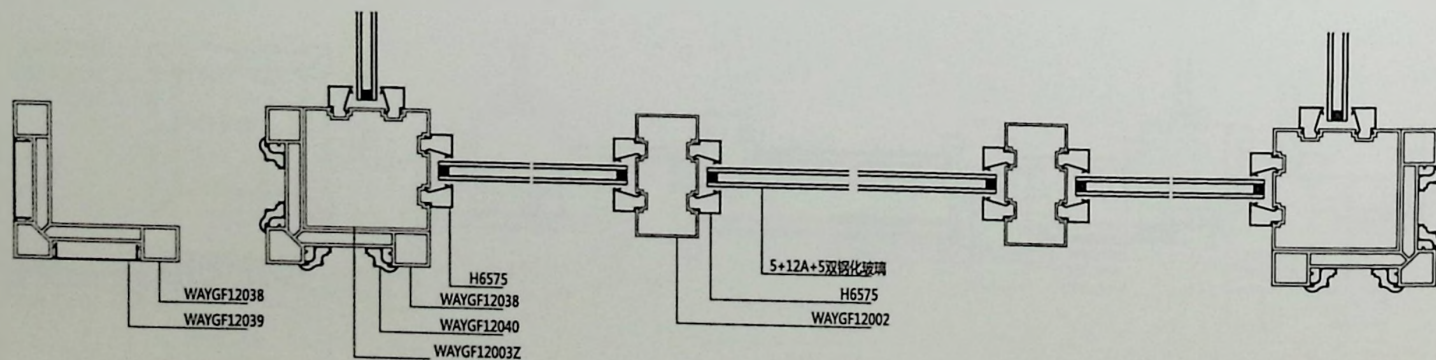



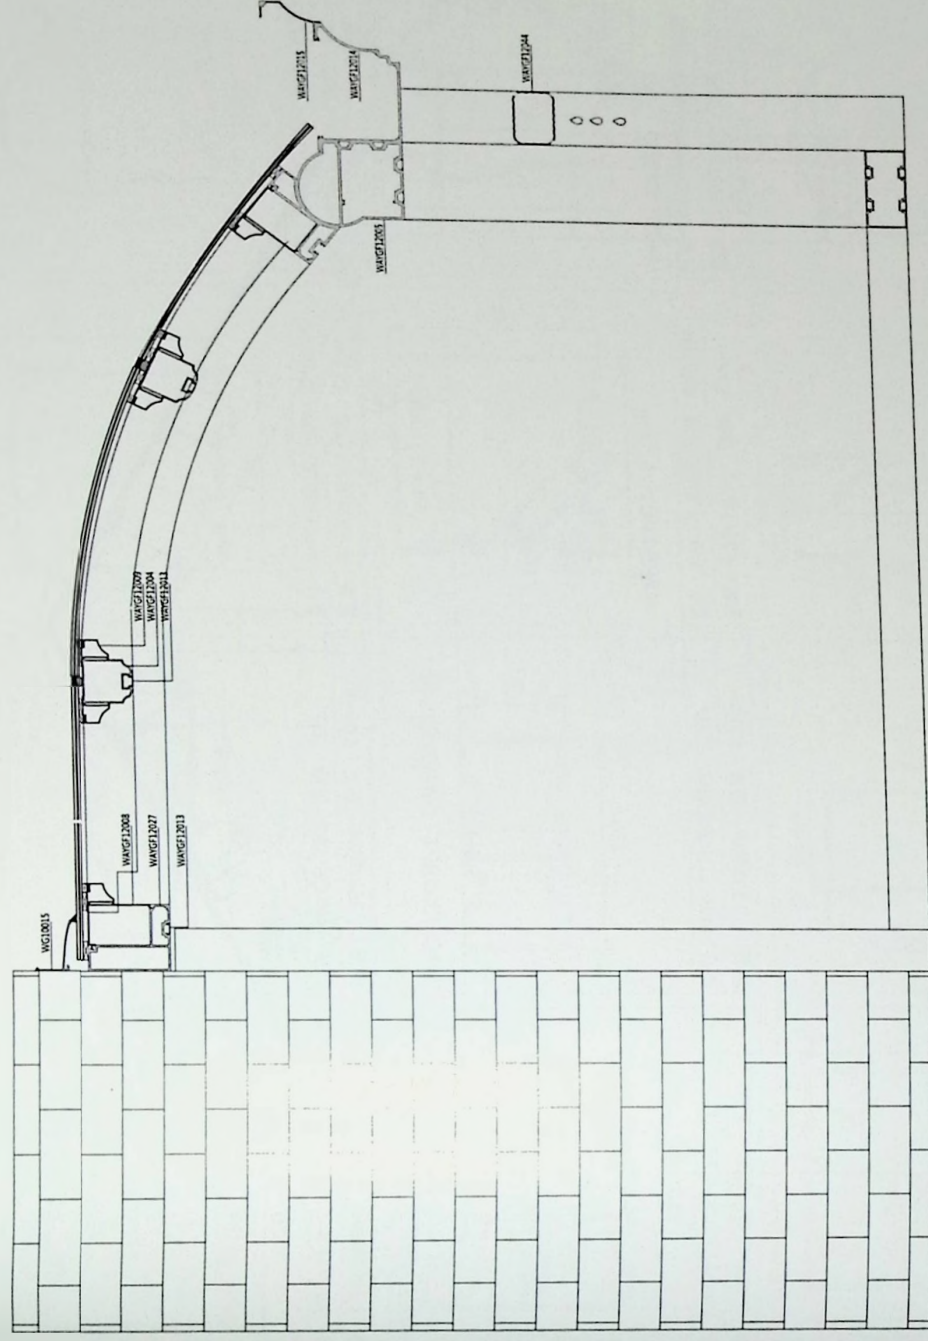


圆弧顶造型

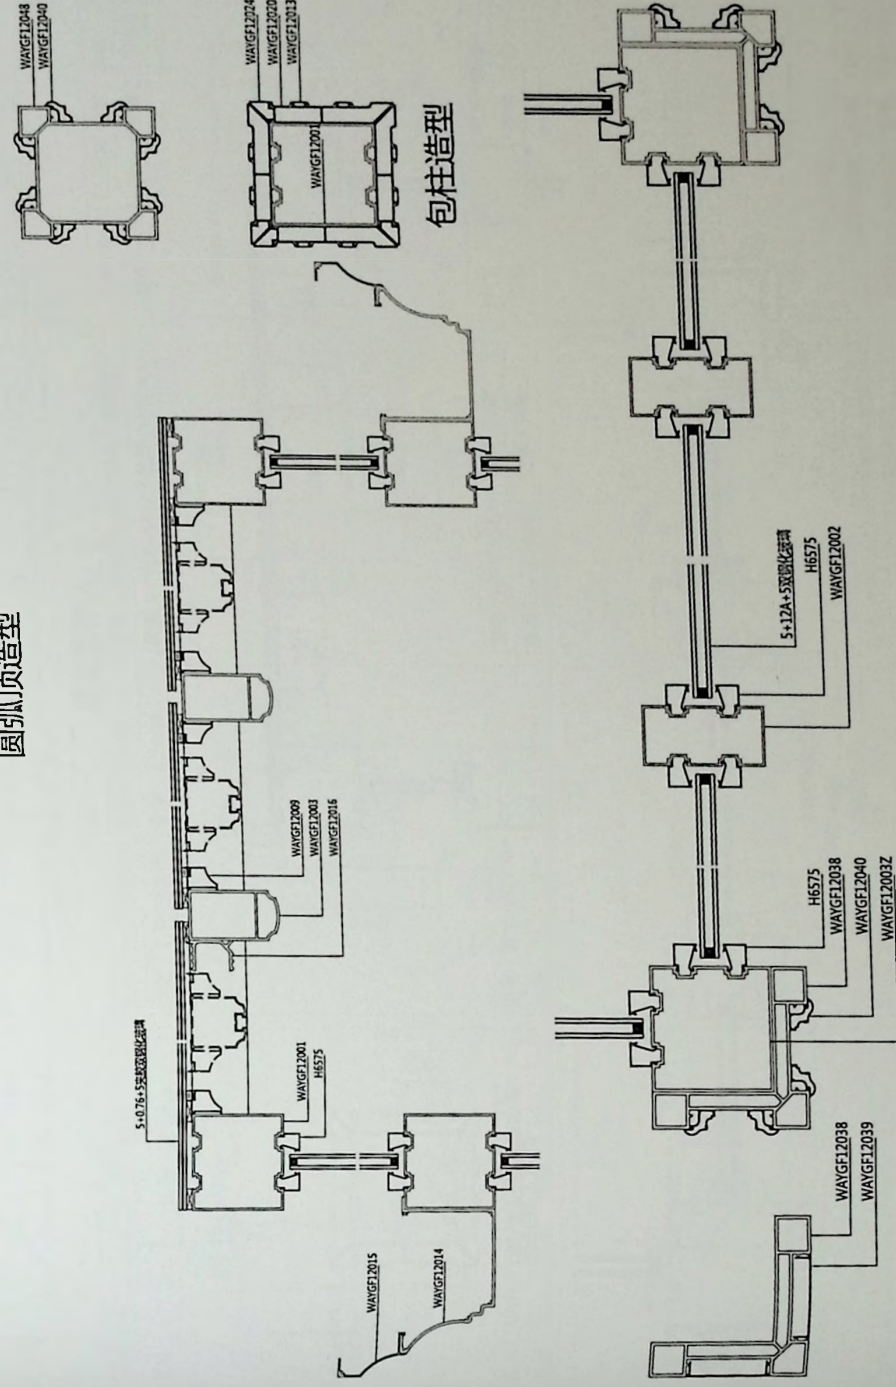




















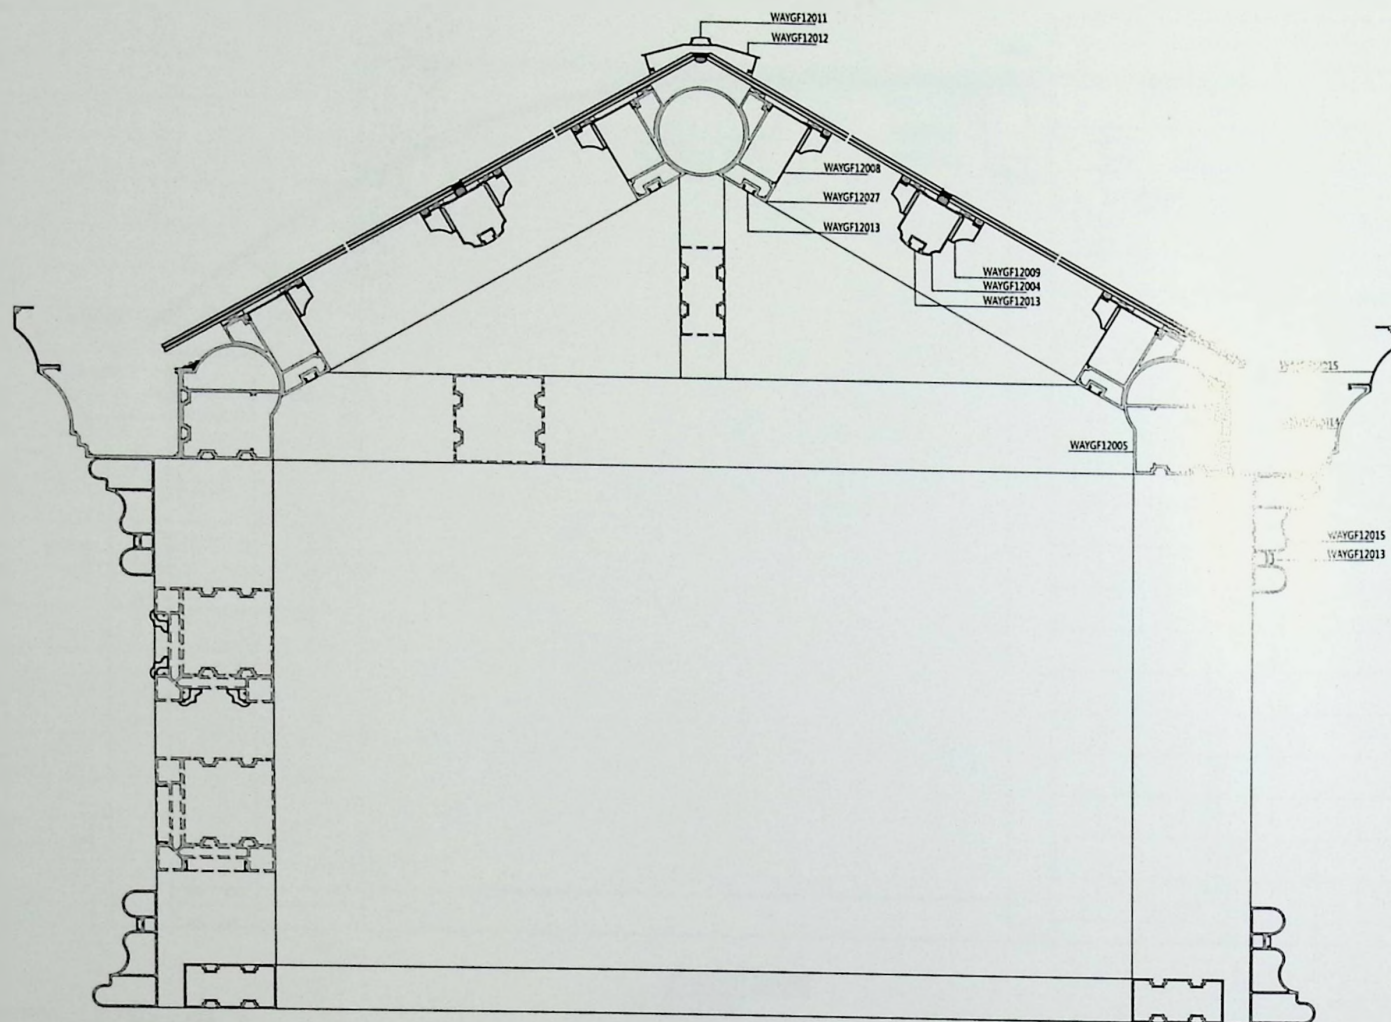





















人字顶造型

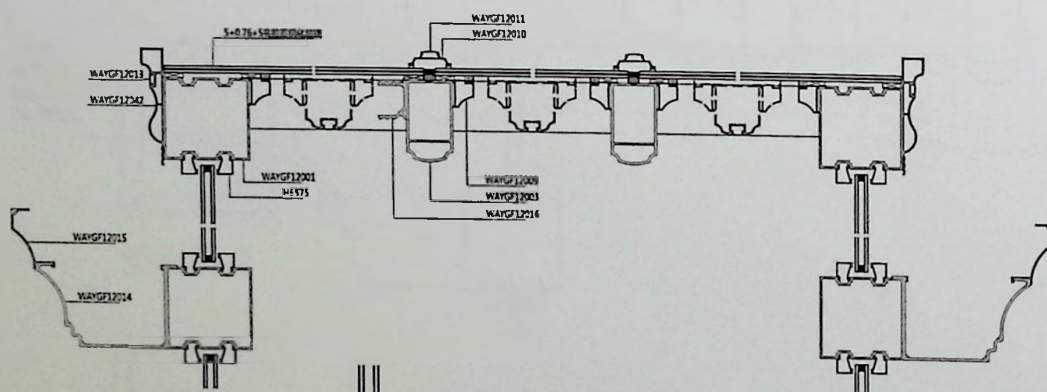


包柱造型

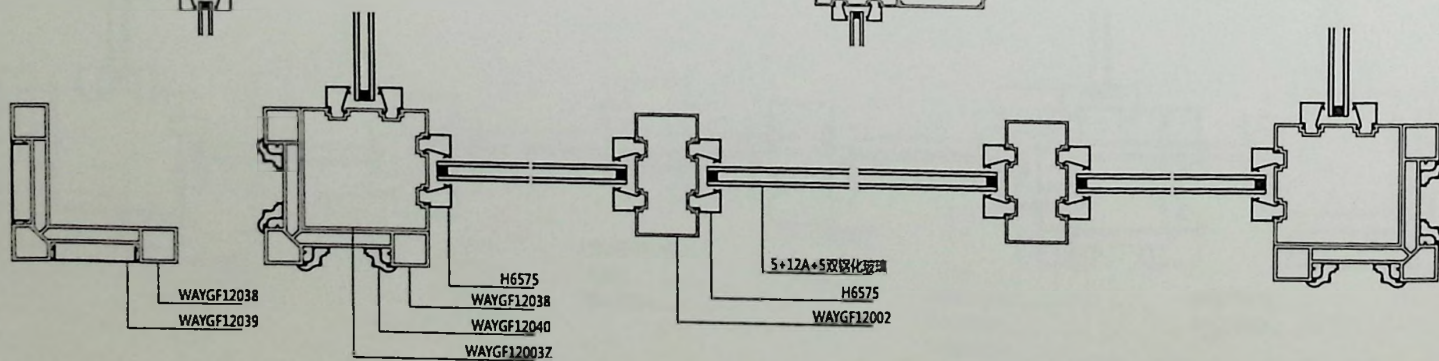


			
型号: WAYGF12001R-1 名称: 立柱 重量: 3.765kg/m 壁厚: 3.0mm	型号: WAYGF12002 名称: 立柱 重量: 2.389kg/m 壁厚: 2.0mm	型号: WAYGF12003Z 名称: 转角立柱 重量: 3.765kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12005 名称: 前梁 重量: 5.869kg/m 壁厚: 3.0mm
			
型号: WAYGF12001R-1 名称: 立柱 重量: 5.404kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12002R-1 名称: 立柱 重量: 3.724kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12003R-1 名称: 转角立柱 重量: 4.576kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12005R-1 名称: 前梁 重量: 6.299kg/m 壁厚: 2.5mm
			
型号: WAYGF12035 名称: 侧梁 重量: 4.755kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12036 名称: 万能梁 重量: 3.748kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12007 名称: 转接梁 重量: 3.506kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12006 名称: 顶梁 重量: 2.988kg/m 壁厚: 3.0mm
			
型号: WAYGF12027 名称: 后横梁 重量: 3.788kg/m 壁厚: 2.5mm	型号: WAYGF12008 名称: 封盖 重量: 0.670kg/m 壁厚: 1.5mm	型号: WAYGF12003 名称: 主梁 重量: 3.165kg/m 壁厚: 3.0mm	型号: WAYGF12004 名称: 副梁 重量: 1.565kg/m 壁厚: 2.0mm
			
型号: WAYGF12009 名称: 挂耳 重量: 0.493kg/m 壁厚: 1.2mm	型号: WAYGF12017 名称: 连接件 重量: 1.914kg/m 壁厚: 3.0mm	型号: WAYGF12016 名称: 连接件 重量: 1.474kg/m 壁厚: 3.0mm	型号: WAYGF12013 名称: 扣盖 重量: 0.048kg/m 壁厚: 0.8mm

 型号: WAYGF12033 名称: 主梁 重量: 3.830kg/m 壁厚: 3.0mm	 型号: WAYGF12034 名称: 副梁 重量: 1.875kg/m 壁厚: 1.8mm	 型号: WAYGF12037 名称: 封盖 重量: 0.840kg/m 壁厚: 1.5mm	 型号: WAYGF12009A 名称: 挂耳 重量: 0.420kg/m 壁厚: 1.2mm
 型号: WAYGF12043 名称: 槽铝 重量: 0.834kg/m 壁厚: 3.0mm	 型号: WAYGF12048 名称: 罗马柱 重量: 6.935kg/m 壁厚: 3.0mm	 型号: WAYGF12038 名称: 包边柱 重量: 5.644kg/m 壁厚: 2.8mm	 型号: WAYGF12039 名称: 封盖 重量: 0.348kg/m 壁厚: 1.0mm
 型号: WAYGF12040 名称: 装饰线 重量: 0.275kg/m 壁厚: 1.0mm	 型号: WAYGF12020 名称: 包边 重量: 1.417kg/m 壁厚: 1.4mm	 型号: WAYGF12019 名称: 包边 重量: 1.079kg/m 壁厚: 1.4mm	 型号: WAYGF12024 名称: 扣盖 重量: 0.198kg/m 壁厚: 1.0mm
 型号: WAYGF12022 名称: 封盖 重量: 0.338kg/m 壁厚: 1.2mm	 型号: WAYGF12041 名称: 罗马柱冒头 重量: 3.609kg/m 壁厚: 2.3mm	 型号: WAYGF12042 名称: 挡水边 重量: 2.092kg/m 壁厚: 2.0mm	 型号: WG10011 名称: 排水条 重量: 0.577kg/m 壁厚: 1.6mm
 型号: WAYGF12010 名称: 压板 重量: 0.367kg/m 壁厚: 1.4mm	 型号: WAYGF12012 名称: 压板 重量: 0.904kg/m 壁厚: 1.4mm	 型号: WAYGF12011 名称: 盖板 重量: 0.071kg/m 壁厚: 0.8mm	 型号: WAYGF12014 名称: 水槽 重量: 3.656kg/m 壁厚: 3.0mm



型号: WAYGF12015 名称: 转角加高件


重量: 0.910kg/m 壁厚: 1.5mm



配角码 YC026=31.6mm

型号: WAYGF12047 名称: 开启框


重量: 0.752kg/m 壁厚: 1.5mm



配角码 YC009=15.0mm


型号: WAYGF12046 名称: 开启扇

重量: 1.266 kg/m 壁厚: 1.5mm



型号: WAYGF12045 名称: 披水条


重量: 0.541 kg/m 壁厚: 1.5mm



型号: WAYGF12044 名称: 下水管


重量: 1.075kg/m 壁厚: 1.5mm

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG12×6×1	2001-177	12	6	1.00	0.086
BG12×8×0.8	BG064	12	8	0.8	0.079
BG12×9×1	BG003	12	9	1.00	0.100
BG14×10×0.9	9657	14	10(R1.5)	0.90	0.108
BG15×6×0.8	2005-91	15	6	0.80	0.090
BG15×8×0.8	BG063	15	8	0.8	0.092
	BG004	15	8.8	0.80	0.100
	BG017	15	11.6	1.40	0.190
BG19×12.7×1.4	9885	19	12.7(R2)	1.40	0.218
	BG006	19.05	12.7	1.57	0.243
BG20×6×1	2003-63	20	6	1.00	0.130
	BG008	20	8.8	1.00	0.150
BG20×12×1.0	2004-108	20	12	1.00	0.162
BG20×12×1.2	2004-108	20	12	1.20	0.190
	2003-36	20	15	1.20	0.210
BG20×15×1.2	2003-99	20	15(R2.0)	1.20	0.210
BG20×16×2.5	2006-357	20	16	2.50	0.430
BG22×12×1	9944	22	12	1.00	0.173
BG22×13.5×1.5	2003-257	22	13.5	1.50	0.260
BG25×6.8×1	2001-28	25	6.8	1.00	0.161
BG25×15×1.5	9636	25	15	1.50	0.300
BG25×20×1.0	BG078	25	20	1.00	0.232
BG25×20×1.2	2004-140	25	20	1.20	0.280
BG25.4×12.7×1.6	2006-078	25.4	12.7(R2)	1.55	0.260
BG28×25×0.8	BG034	28	25	0.80	0.220
BG29×25×1	2004-48	29	25	1.00	0.280
BG30×10×1	2004-118	30	10	1.00	0.210
BG30×15×1.2	2006-291	30	15	1.20	0.280
BG30×20×1	9910	30	20	1.00	0.259
BG30×20×1	9910	30	20(R2.0)	1.02	0.259
BG30×20×1.4	BG016	30	20	1.40	0.360
BG30×20×1.8	BG016	30	20	1.80	0.451
BG30×20×2	2005-86	30	20(R3.0)	2.00	0.480
BG30×25×2	2003-83	30	25(R2.0)	2.00	0.540
BG31×30×1	2001-139	31	30	1.00	0.319
BG32×11.7×1	BG051	32	11.7	1	0.23
BG32.5×20×0.9	9735	32.5	20(R2.0)	0.90	0.246
BG33.5×19×1	GXMQ-144	33.5	19	1.00	0.275
BG35×19×1	2003-103	35	19(2.0)	1.00	0.270
BG35×25×1.1	9640	35	25(R3.0)	1.10	0.343

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG35×25×2	BG055	35	25	2	0.605
BG38×18×1	2004-163	38	18	1.00	0.290
BG38×25×0.8	8750	38	25	0.80	0.270
BG38×25×1	8750	38	25	1.00	0.330
BG38×25×1.2	8750	38	25	1.20	0.400
BG38×25×1.35	8750	38	25	1.35	0.440
BG38×28×1.8	BG046	38	28	1.8	0.606
	BG007	38.1	25.4(R3.0)	2.00	0.700
	BG007-1	38.1	25.4(R3.0)	2.00	0.950
BG38.1×44.5×2	2002-161	38.1	44.45	1.55	0.840
BG40×11×1	2003-104-1	40	11(R2.0)	1.00	0.250
BG40×12.5×1.5	2002-131	40	12.5	1.50	0.401
BG40×20×1.2	2001-163	40	20	1.15	0.390
BG40×20×1.5	2001-163	40	20	1.50	0.462
BG40×20×1.7	2001-163	40	20	1.70	0.520
BG40×20×2.0	2001-163	40	20	2.00	0.600
BG40×20×1	9909	40	20(R3.0)	1.00	0.313
BG40×20×1.5	9909	40	20(R3.0)	1.50	0.470
BG40×21.5×2	2002-53	40	21.5	2.00	0.621
BG40×23×1.2	9960	40	23(R2)	1.20	0.393
BG40×25×1.15	2005-290	40	25	1.15	0.390
BG40×25×1.4	2005-290	40	25	1.40	0.470
BG40×25×2	2006-342	40	25	2.00	0.670
BG40×30×1.0		40	30	1.00	0.367
BG40×30×1.4	2005-214	40	30	1.40	0.510
BG40×30×2.0	2005-214-1	40	30	2.00	0.710
BG42×25×1.2		42	25	1.20	0.418
BG42×25×2.0	2005-304	42	25	2.00	0.680
BG43.5×25×3.0	2005-258	43.5	25	3.00	1.010
BG44×27.5×1	10282	44	27.5	1.00	0.380
BG44×27.5×0.85	BG015	44	27.5	0.85	0.320
BG44×33×2.5	2003-251	44	33	2.50	0.970
BG44.5×38×1.4	9868	44.45	38(R3.2)	1.40	0.602
BG44.5×38.1×1.8	2001-75	44.45	38.1	1.78	0.759
BG44.5×38.1×1.98	2002-161	44.45	38.1	1.98	0.840
BG45×20×1.9	BG062	45	20	1.9	0.627
BG45×25×1.0	BG070	45	25	1.00	0.367
BG46×15×1.3	BG083	46	15	1.30	0.41
BG46.5×12.5×2	2002-54	46.5	12.5	2.00	0.594
BG48×17×1.5	BG049	48	17	1.5	0.5

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG50×6×1	BG022	50	6	1.00	0.290
	BG002	50	15	1.50	0.500
BG50×20×2	BG071	50	20	2.00	0.713
BG50×25×1	5011	50	25	1.00	0.390
BG50×25×1.15	5011	50	25	1.15	0.450
BG50×25×1.2	5011	50	25	1.20	0.470
BG50×25×1.3	5011	50	25	1.30	0.510
BG50×25×1.45	5011	50	25	1.45	0.550
	BG009	50	25	2.00	0.780
BG50×25×2.7	5011	50	25	2.70	1.015
BG50×29×2	2005-303	50	29	2.00	0.810
BG50×30×0.8	BG029	50	30	0.80	0.340
BG50×30×1.0		50	30	1.00	0.421
BG50×30×1.4	BG029	50	30	1.40	0.584
BG50×30×1.6	2006-404	50	30	1.60	0.660
BG50×30×2.0	2005-260	50	30	2.00	0.820
BG50×30×2.5	BG075	50	30	2.50	1.013
BG50×30×3.0	2005-260	50	30	3.00	1.200
BG50×35×1.6	BG026	50	35	1.60	0.710
BG50×35×2.3	BG047	50	35	2.3	0.999
BG50×35×3	BG026	50	35	3.00	1.280
	BG011	50	40	1.10	0.521
	2005-307	50	40	1.30	0.620
	BG011	50	40	1.60	0.750
	BG011	50	40	2.60	1.200
	BG012	50.8	25.4	2.00	0.780
BG50.8×25.4×2.8	BG044	50.8	25.4	2.8	1.07
BG50.8×38.1×2.3	2003-132	50.8	38.1	2.29	1.040
BG52×31.5×1	BG028	52	31.5	1.00	0.440
BG53×25×1	2006-401	53	25	1.00	0.410
BG55×11×0.7	2003-102	55	11(R2.0)	0.70	0.240
BG55×25×1.2	2005-42	55	25	1.20	0.500
BG55.4×42×1.6	BG048	55.4	42	1.6	0.81
BG58×25×1	5816	58	25	1.00	0.430
BG58×25×1.2	5816	58	25	1.20	0.522
BG58×25×1.4	5816	58	25	1.40	0.610
BG58.5×17.5×2	BG086	58.5	17.5	2.00	0.778
BG60×20×1.1	BG024	60	20	1.10	0.460
BG60×20×1.4	BG024	60	20	1.40	0.580
BG60×25.2×2.5	BG081	60	25.2	2.50	1.083

扁管



新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG60×30×1.3	2006-52	60	30	1.30	0.610
BG60×30×1.4		60	30	1.40	0.659
BG60×30×1.5	2006-52	60	30	1.50	0.700
BG60×30×2	BG056	60	30	2	0.929
BG60×40×1.0	2001-162	60	40	1.00	0.530
BG60×40×1.2	2001-162	60	40	1.20	0.630
BG60×40×1.4	2001-162	60	40	1.40	0.740
BG60×40×1.8	2001-162	60	40	1.80	0.937
BG60×40×2.0	2001-162-2.0	60	40	2.00	1.037
BG60×40×2.5	2001-162	60	40	2.50	1.280
	BG079	60	50	1.20	0.697
	BG001	60	50	1.45	0.839
	BG001	60	50	2.00	1.150
	BG001	60	50	3.00	1.685
BG65×10×1.2	BG027	65	10	1.20	0.470
BG65×15×1.2	2005-177	65	15	1.20	0.500
BG65×20×1.4	DL13016	65	20	1.40	0.620
BG65×25×1.5	BG042	65	25	1.5	0.71
BG65×50×1.5	BG018	65	50	1.50	0.910
BG67.5×58.5×2	BG085	67.5	58.5	2.00	1.318
BG70×12×1.6	2004-221	70	12	1.60	0.680
BG70×25×1.2	9826	70	25	1.20	0.600
BG70×30×1.2	BG052	70	30	1.2	0.632
BG70×30×2	2004-119	70	30	2.00	1.040
BG70×40×2.0		70	40	2.00	1.115
BG70×44×1.2	9901	70	44	1.20	0.723
BG70×50×1.8	2005-289	70	50	1.80	1.130
BG70×50×2.5	BG074	70	50	2.50	1.553
BG71×50×1.2		71	50	1.20	0.769
BG75×50×1.9	2005-52	75	50	1.90	1.240
BG75×60×2	2001-23	75	60	2.00	1.415
BG76×25×0.8	7604	76	25	0.80	0.420
BG76×25×1	7604	76	25	1.00	0.530
BG76×25×1.15	7604	76	25	1.15	0.610
BG76×25×1.2	7604	76	25	1.20	0.639
BG76×25×1.4	7604	76	25	1.40	0.740
BG76×25×1.5	BG067	76	25	1.50	0.790
	BG010	76	25	2.00	1.050
BG76×44×1	9009	76	44	1.00	0.630
BG76×44×1.15	9009	76	44	1.15	0.730

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG76×44×1.2	9009	76	44	1.20	0.762
BG76×44×1.4	9009	76	44	1.40	0.880
BG76×44×2	9009	76	44	2.00	1.280
BG76×44×3	9009	76	44	3.00	1.850
BG76×60×1.15	2003-146	76	60	1.15	0.830
BG76×60×3.0	2003-146	76	60	3.00	2.110
BG76.2×44.5×1.14	2006-251	76.2	44.5	1.14	0.730
BG76.2×44.5×1.3	2006-251A	76.2	44.5	1.30	0.830
BG80×12×1.5	DFJ049	80	12	1.50	0.720
BG80×15×1.5	BG031	80	15	1.50	0.750
BG80×15×2	2003-303	80	15	2.00	0.980
BG80×15×2.4		80	15	2.40	1.169
BG80×20×1.5		80	20	1.50	0.786
BG80×25×1	8043	80	25	1.00	0.550
BG80×25×1.15	8043	80	25	1.15	0.630
BG80×25×1.2	8043	80	25	1.20	0.690
BG80×25×1.3	8043	80	25	1.30	0.720
BG80×25×1.4	8043	80	25	1.40	0.770
BG80×30×1.2	BG053	80	30	1.2	0.697
BG80×33×2.4	BG060	80	33	2.4	1.401
BG80×40×2	2002-253	80	40	2.00	1.253
BG80×40×3.0	2002-253	80	40	3.00	1.850
BG80×44×1.15	8044	80	44	1.15	0.760
BG80×44×1.2	8044	80	44	1.25	0.820
BG80×44×1.4	8044	80	44	1.40	0.920
BG80×44×1.6	8044	80	44	1.60	1.040
BG80×50×2	BG039	80	50	2	1.36
BG80×50×2.5	BG039	80	50	2.5	1.688
BG80×50×3	BG043	80	50	3	2.01
BG80×60×1.3	2005-377	80	60	1.30	0.970
	BG013	80	60	1.50	1.110
BG80×60×2.5	9943	80	60	2.50	1.823
BG80×60×4	9943	80	60	4.00	2.910
BG88×22×1.8	BG068	88	22	1.80	1.034
BG88.8×25×1	80A-11	88.8	25	1.00	0.604
BG88.8×25×1.2	80A-11	88.8	25	1.20	0.730
BG88.8×25×1.4	80A-11	88.8	25	1.40	0.850
BG88.8×44.5×1.0	8035	88.8	44.5	1.00	0.710
BG88.8×44.5×1.15	8035	88.8	44.5	1.15	0.810
BG88.8×44.5×1.2	8035	88.8	44.5	1.20	0.890

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG88.8×44.5×1.4	8035	88.8	44.5	1.40	0.990
BG88.8×44.5×1.8	8035	88.8	44.5	1.80	1.260
BG90×25×2	2006-343	90	25	2.00	1.260
BG90×40×2.8	BG066	90	40	2.80	1.880
BG90×50×2.5	BG072	90	50	2.50	1.823
BG90×60×2.8	2005-89	90	60	2.80	2.180
BG90×65×1.8	BG080	90	65	1.80	1.472
	2003-34	100	15	1.00	0.910
BG100×20×1	BG084	100	20	1.00	0.637
BG100×25×1	9010	100	25	1.00	0.670
BG100×25×1.15	9010	100	25	1.15	0.770
BG100×25×1.2	9010	100	25	1.20	0.794
BG100×25×1.3	9010	100	25	1.30	0.860
BG100×25×1.4	9010	100	25	1.40	0.920
BG100×25×1.6	9010	100	25	1.60	1.050
BG100×25×2	9010	100	25	2.00	1.330
BG100×35×2	BG033	100	35	2.00	1.410
BG100×40×1.1	BG005	100	40	1.10	0.820
BG100×44×1.0	9008	100	44	1.00	0.780
BG100×44×1.1	9008	100	44	1.10	0.860
BG100×44×1.2	9008	100	44	1.20	0.918
BG100×44×1.3	9008	100	44	1.30	0.990
BG100×44×1.4	9008	100	44	1.40	1.070
BG100×44×1.6	9008	100	44	1.60	1.240
BG100×44×1.8	9008	100	44	1.80	1.380
BG100×44×2	9008	100	44	2.00	1.550
BG100×44×2.5	9008	100	44	2.50	1.880
BG100×44×3	9008	100	44	3.00	2.330
BG100×50×1.4	BG059	100	50	1.4	1.113
BG100×50×2	BG059	100	50	2	1.577
BG100×60×1.2	BG061	100	60	1.2	1.02
BG100×70×1.4	2002-308	100	70	1.40	1.260
BG100×70×3	2002-308	100	70	3.00	2.657
BG100×76×1.35	BG036	100	76	1.35	1.260
BG100×80×1.5	BG019	100	80	1.50	1.430
BG100×80×2.0	BG019	100	80	2.00	1.900
BG100×80×3	BG019	100	80	3.00	2.820
BG101.6×50.8×2.8	2003-270	101.6	50.8	2.77	2.198
BG101.6×60×1.4	2003-182	101.6	60	1.40	1.200
BG101.6×60×2.0	2003-182	101.6	60	2.00	1.760

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG110×46×1.4	BG014	110	46	1.40	1.160
BG110×55×2	BG040	110	55	2	1.74
BG120×25×2	9964	120	25	1.20	0.924
BG120×50×1.4	BG025	120	50	1.40	1.270
BG120×50×2	2005-43	120	50	2.00	1.790
BG120×50×2.5		120	50	2.50	2.228
BG120×60×1.5	2005-43-1	120	50	3.00	2.660
BG120×60×1.5	BG035	120	60	1.50	1.434
BG120×60×1.8	BG035	120	60	1.80	1.710
BG120×60×3.0	BG069	120	60	3.00	2.819
BG120×60×2.5	2003-147	120	60	2.50	2.360
BG120×60×2.75		120	60	2.75	2.591
BG120×65×2.0	BG073	120	65	2.00	1.955
BG120×75×3	BG037	120	75	3.00	3.060
BG120×80×1.7	2006-383	120	80	1.70	1.810
BG120×100×1.5	2002-216	120	100	1.50	1.758
BG120×100×2	2003-165	120	100	2.00	2.330
BG125×50×1.4	2006-326	125	50	1.40	1.310
BG125×65×2	BG057	125	65	2	2.009
BG140×44×1.2	2003-139	140	44	1.20	1.180
BG140×50×2	2003-66	140	50	2.00	2.010
BG140×50×2.6		140	50	2.60	2.595
BG140×50×3	2003-66	140	50	3.00	2.980
	M14013	140	65	3.00	3.220
BG150×20×1.5	BG023	150	20	1.50	1.350
BG150×40×3	2003-57	150	40	3.00	2.980
BG150×50×2	BG058	150	50	2	2.117
BG150×50×2.6	BG076	150	50	2.6	2.735
BG150×50×3		150	50	3	3.143
BG150×60×1.5	2005-50	150	60	1.50	1.680
BG150×75×2.2	2006-312	150	75	2.20	2.700
BG150×100×2.5	BG045	150	100	2.5	3.31
BG150×120×2.3	2005-176	150	120	2.30	3.300
BG160×80×3	BG038	160	80	3.00	3.790
BG160×100×2.5	BG032	160	100	2.50	3.440
BG170×60×2.3	BG082	170	60	2.30	2.799
BG170×60×4.6	BG077	170	60	4.60	5.485
BG180×70×1.8	BG041	180	70	3	3.95
BG180×80×2.5	BG020	180	80	2.50	3.440
BG180×120×2.5	BG050	180	120	2.5	3.983

扁管




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
BG200×30×2.5		200	30	2.5	3.038
BG200×30×3.0		200	30	3	3.629
BG200×50×2.5		200	50	2.5	3.308
BG200×60×2.5	M18007	200	60	2.5	3.44
BG200×100×3.0	BG065	200	100	3	4.76
BG235×85×2.7	BG030	235	85	2.70	4.590
BG250×40×3	BG054	250	40	3	4.601
BG290×64×3.5		290	64	3.5	6.582
BG300×100×4.0		300	100	4	8.467

方管




新型号	老型号	A (mm)	T (mm)	圆角 R	kg/m
	FG010	12.7	1.27	R2	0.150
FG13×1.5		13	1.50		0.187
FG15×1.5	2006-166	15	1.50	2.00	0.210
FG15.9×1.22	2006-348	15.9	1.22	2.35	0.180
FG16×1	FG013	16	1		0.162
FG16×1.2	2003-170	16	1.20		0.190
FG16×2	2003-81	16	2.00		0.300
FG19×1.5	9884	19	1.50		0.284
	FG002	20	0.80		0.166
FG20×1.2	2005-138	20	1.20		0.240
FG21×1.5	9968	21	1.50		0.316
FG24.4×1.2	9866	24.38	1.20		0.300
FG25×1	9725	25	1.00		0.260
FG25×1.2	9725	25	1.20		0.308
FG25×1.3		25	1.30		0.333
FG25×1.5	9725	25	1.50		0.400
FG25×2	9725	25	2.00		0.500
FG25.4×1.5	9886	25.4	1.50		0.387
FG25.4×1.9	2005-115	25.4	1.90	2.10	0.470
FG25.4×2.6	FG007	25.4	2.60		0.640
FG25.4×3	9919	25.4	3.00		0.726
FG27.4×1.2	DFJ007	27.4	1.20		0.340
FG27.6×0.9	10112	27.6	0.90		0.260
	FG008	28.4	1.50	R3	0.420
FG29×1.4	2001-152	29	1.40		0.417

U 槽铝




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
CL4×8×1	2005-160	4	8	1.00	0.050
CL6×6×1	2004-243	6	6	1.00	0.040
CL6.4×6.4×1	2006-250	6.35	6.35	1.10	0.005
CL6.8×8×1	2001-27	6.8	8	1.00	0.056
CL8.1×8.1×1	2006-238	8.1	8.1	1.00	0.060
CL8.2×11×1	CL027	8.2	11	1.1	0.08
CL9×10×0.8	2006-237	9	10	0.80	0.060
CL10×5×0.7	2002-20	10	5	0.70	0.035
CL10×10×0.7	8615	10	10	0.70	0.048
CL10×14×1.2	2004-122	10	14	1.20	0.120
CL10.5×15×1.8	9756	10.5	15	1.80	0.179
CL12×10×0.6	9401	12	10	0.60	0.050
CL12×17×2	2004-241	12	17	2.00	0.230
CL12×23×2	H14508	12	23	2.00	0.300
CL12.5×12.5×1.0	8637	12.5	12.5	1.00	0.096
CL12.6×12.7×1.3	2005-158	12.6	12.7	1.30	0.120
CL12.7×12.7×1.1	2006-249	12.7	12.7	1.14	0.110
CL14×13.5×1.5	2003-108	14	13.5	1.50	0.150
CL14×14×1	2001-151	14	14	1.00	0.108
CL15×30×1.3	CL012	15	30	1.30	0.250
	CL012	15	30	2.50	0.470
CL15.2×19×1	2004-244	15.2	19	1.00	0.140
CL16×3.9×1.5	2006-174	16	3.9	1.53	0.080
CL16.7×28×2	2003-216	16.7	28	2.00	0.380
CL17×23×2	CL029	17	23	2	0.32
CL17.8×30×2.5	CL021	17.8	30	2.50	0.490
	CL006	18.4	14.5	2.80	0.320
CL19×16.6×2	8736	19	16.6	2.00	0.260
CL19×19×3.2	2003-249	19.05	19.05	3.18	0.430
CL20×15×1	2006-146	20	15(R2)	1.00	0.130
CL20×30×4	M18013	20	30	4.00	0.780
CL20.4×12×1.2	CL045	20.4	12	1.2	0.135
CL21×19×1.8	2003-106	21	19	1.80	0.270
	CL011	22	30	2.50	0.520
CL23×8.5×1.2	2002-270	23	8.5	1.20	0.122
CL23×17×2	2007-026	23	17	2.00	0.290
CL23×70×3	CL044	23	70	3	1.272
CL24×35×1.5	CL037	24	35	1.5	0.369
CL25×16×1.2	2005-108	25	16	1.20	0.180
CL25×20×4	9631	25	20	4.00	0.616

U 槽铝




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
	CL010	25	45	2.50	0.740
CL25.2×21×2.9	CL005	25.2	21	2.90	0.530
CL28×16×1.2	9921	28	16	1.20	0.187
CL28.4×16×1.4	2007-116	28.4	16	1.40	0.200
CL28.5×19×3	2001-131	28.5	19	3.00	0.490
CL29.3×25.4×1.8	CL031	29.3	25.4(R3)	1.8	0.37
CL29.4×7×1.0	CL023	29.4	7	1.00	0.110
	2009-090	30	20	1.50	0.280
	CL007	30	30	1.20	0.284
CL30.2×4×1.2	2004-66	30.2	4	1.20	0.110
CL30.4×20×2	CL032	30.4	20	2	0.354
CL30.5×24.8×2.8	9967	30.5	24.8	2.80	0.563
CL31.2×25.4×2.9	067	31.2	25.4	2.90	0.597
CL31.7×25.4×3	0135	31.7	25.4	3.00	0.613
CL31.8×31.8×3.2	2002-260	31.75	31.75	3.18	0.762
CL32×24×2	DLJY67	32	24	2.00	0.410
CL32.7×44.6×1.2	CL022	32.7	44.6	1.20	0.390
CL33×29×1.5	2007-245	33	29	1.50	0.350
CL33×29×2.3	2008-124	33	29	2.30	0.580
CL33.3×31.8×3.2	2003-203	33.33	31.75	3.18	0.770
CL33.7×25.4×3.7	2006-44	33.7	25.4	3.68	0.760
CL34.2×20×1.6	CL040	34.2	20	1.6	0.308
CL34.7×24.5×1	2005-336	34.7	24.50	1.00	0.240
CL34.9×34.9×3	CL009	34.9	34.9	3.00	0.800
CL35×50×4	CL043	35	50	4	1.372
CL37×38×3	2006-188	37	38	3.00	0.860
CL37.35×31.75×2.6	CL018	37.35	31.75	2.60	0.670
CL38.1×9.5×4.7	2001-130	38.1	9.5	4.70	0.600
	CL001	38.1	15.88	1.78	0.330
CL38.1×19.1×1.8	2003-169	38.1	19.05	1.80	0.350
CL38.5×9.5×4.0	2008-32	38.5	9.5	4.00	0.540
CL40×6×1.2	2002-182	40	6	1.20	0.161
CL40×14×2.5	2002-57	40	14	2.50	0.425
CL40×20×2	019	40	20	2.00	0.410
	2009-087	40	30	1.50	0.400
CL40×35×3.0	CL014	40	35	3.00	0.840
	Y16508	45.5	20	3.00	0.650
	2004-23	46	38.1	6.35	1.880
CL49×19×1.5	2003-105	49	19	1.50	0.330
CL50×10×1.4	CL034	50	10	1.4	0.254

U 槽铝




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
CL50×12×1.5	CL025	50	12	1.5	0.29
CL50×50×2	CL030	50	50	2	0.79
CL50×50×3	CL030	50	50	3	1.17
	CL015	50.8	25.4		0.790
CL50.8×25.4×3.2	2005-210	50.8	25.4	3.18	0.820
	CL016	50.8	27(R3.5)		0.990
CL53×45×5	2005-151	53	45	5.00	1.800
CL54×38×1.5	CL038	54	38	1.5	0.51
CL54×38×1.6	CL038	54	38	1.6	0.547
CL55.6×29×4	CL008	55.6	29	4.00	1.140
CL56×50×1.2	CL026	56	50	1.2	0.5
CL57.6×38×4	CL035	57.6	38	4	1.356
CL60×10×1.2	CL036	60	10	1.2	0.251
	CL003	60	30	2.50	0.780
	CL004	60	60	2.50	1.180
	CL017	60.8	27(R3)		1.290
CL63.5×25.5×3.2	021	63.5	25.5	3.20	0.934
CL64×8×1.5	CL041	64	8	1.5	0.312
CL65.5×50×3.5	CL042	65.5	50	3.5	1.499
CL72×25.33×2.0	CL024	72	25.33	2.00	0.950
CL73×15×1.2	CL019	73	15	1.20	0.330
CL76×19×1.2	9918	76	19	1.20	0.362
CL76×35×1.2	CL020	76	35	1.20	0.470
CL78.8×50×2	80C-42	78.8	50	2.00	0.950
CL80×17×0.8	89819	80	17	0.80	0.240
CL81×38×1.6	CL039	81	38	1.6	0.664
CL88.8×19×1	80A-12	88.8	19	1.00	0.337
	CL013	93	173.5	2.50	2.940
CL95.3×62×4.76	2006-055	95.3	61.9	4.76	2.690
CL100×19×1.2	9922	100	19	1.20	0.439
CL100×25×1.3	2005-07	100	25	1.30	0.520
	016	101.6	44.45	3.20	1.720
	2005-236	101.6	44.45	7.94	3.740
	2006-232	114.3	38.1	4.75	2.320
CL120×15×2.5	CL028	120	15	2.5	0.98
CL138×38×1.6	2008-169	138	38	1.60	0.920
CL158.2×27×4.5	024	158.2	27	4.50	2.610
	2003-32	195	55(R22)	2.00	1.530

角铝




新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
JL10×10×1.5	JL037	10	10	1.50	0.075
JL12×3.5×1.5	2005-117	12	3.5	1.50	0.060
JL12×12×0.8	9810	12	12	0.80	0.050
JL12×12×2	2002-56	12	12	2.00	0.119
JL12.7×10.3×2.0	2014-110	12.7	10.3	2.00	0.113
JL12.7×12.7×1.1	2006-241	12.7	12.7	1.12	0.070
JL16×10×2	9742	16	10	2.00	0.130
JL17.5×17.5×2	JL012	17.5	17.5	2.00	0.180
JL18×12×0.8	9811	18	12	0.80	0.063
JL18×15×2.2	2003-212	18	15	2.20	0.170
	JL001	19	15	1.60	0.144
JL19.5×19.5×1.1	2006-242	19.5	19.5	1.12	0.110
JL20×16×2.0	9743	20	16	2.00	0.184
JL20×18×1.1	102170	20	18	1.10	0.110
JL20×20×1	2006-087	20	20	1.00	0.110
JL20×20×1.5	WM-47	20	20	1.50	0.160
JL20×20×3.0		20	20	3.00	0.301
JL20×20×2	2003-151	20	20	2.00	0.210
JL24.2×24.2×3	2006-008	24.15	24.15	3.00	0.370
JL25×10×1	9957	25	10	1.00	0.092
JL25×15×3	2002-55	25	15	3.00	0.300
JL25×16×1.6	JL002	25	16	1.60	0.170
JL25×18×1.1	102171	25	18	1.10	0.120
	JL003	25	25	1.60	0.210
JL25×25×3	2003-16	25	25	3.00	0.380
JL25×25×4.0		25	25	4.00	0.499
JL25.4×25.4×1.1	2006-246	25.4	25.4	1.14	0.150
JL25.4×25.4×3.2	2006-009	25.4	25.4	3.20	0.410
JL27×21×2	2004-27	27	21	2.00	0.250
JL27×21×3	2001-55	27	21	3.00	0.365
JL28.6×28.6×3.18	2005-376	28.58	28.58	3.18	0.460
JL29×13×3.0	JL034	29	13	3.00	0.316
JL30×16×2	9744	30	16	2.00	0.238
JL30×18×1.2	102140	30	18	1.20	0.150
JL30×20×2	8807	30	20	2.00	0.259
JL30×20×2.5	2003-253	30	20	2.50	0.320
JL30×20×3	2003-253-1	30	20	3.00	0.380
JL30×20×4	9842	30	20	4.00	0.500
JL30×30×1.2	9651	30	30	1.20	0.191
JL30×30×3	9101	30	30	3.00	0.462

角铝



新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
JL31.4×12.7×2.0	2014-109	31.41	12.7	2.00	0.227
JL31.75×19.05×1.27	JL017	31.75	19.05	1.27	0.2
JL31.8×31.8×3.17	2005-190	31.75	31.75	3.17	0.520
JL31.8×31.8×2.00	2006-243	31.8	31.8	2.00	0.330
JL35×14.5×2.00	2002-151	35	14.5	2.00	0.257
JL35×30×5.00	JL033	35	30	5.00	0.540
JL35×35×5.00	9806	35	35	5.00	0.878
	JL006	36.5	24.1	1.70	0.270
JL38×19×2.5	2005-13	38	19	2.50	0.370
	JL016	38	25	3.00	0.490
JL38×25.3×2.1	9888	38	25.3	2.10	0.347
JL38×38×1.5	JL032	38	38	1.50	0.302
JL38×38×3	2003-184	38	38	3.00	0.590
JL38×38×6.0		38	38	6.00	1.138
JL38.1×25.4×1.7	0128	38.1	25.4	1.65	0.276
JL38.1×25.4×2	2006-056	38.1	25.4	2.00	0.330
JL38.1×25.4×2.6	JL013	38.1	25.4	2.60	0.430
JL38.1×38.1×4.8	2006-231	38.1	38.1	4.78	0.920
	JL005	40	8	2.00	0.248
JL40×16×3.0	JL028	40	16	3.00	0.429
JL40×18×1.2	102141	40	18	1.20	0.180
JL40×19×2.7	JL024	40	19	2.7	0.41
	JL014	40	22	3.00	0.480
JL40×25×1.5	WM-46	40	25	1.50	0.260
JL40×25×4	JL010	40	25	4.00	0.660
JL40×25×5.0	M130130	40	25	5.00	0.810
JL40×30×1.4	JL038	40	30	1.40	0.259
JL40×30×4.0	JL036	40	30	4.00	0.713
JL40×40×4	2002-325	40	40	4.00	0.820
JL42×16×2.5	JL023	42	16	2.5	0.38
JL44×11×3	JL026	44	11	3	0.42
JL44×25×1.0	Y140-51	44	25	1.00	0.200
JL44×25×1.6	JL004	44	25	1.60	0.291
JL45×20×2.5	JL007	45	20	2.50	0.421
JL44.5×44.5×3	2006-244	44.5	44.5	3.00	0.700
JL46×28×2.8	2005-335	46	28	2.80	0.540
JL50×18×1.1	102172	50	18	1.10	0.200
JL50×20×2.0	JL029	50	20	2.00	0.367
JL50×20×4	2006-425	50	20	4.00	0.710
JL50×28×4	2006-424	50	28	4.00	0.820


角铝



新型号	老型号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	kg/m
JL50×30×8	JL027	50	30	8.00	1.555
JL50×35×3	JL025	50	35	3	0.664
JL50×50×1.95	JL031	50	50	1.95	0.516
JL50×50×2.5	2001-160	50	50	2.50	0.658
JL50×50×4	2004-44	50	50	4.00	1.040
JL50×50×4.5	JL030	50	50	4.50	1.160
	2004-204	50.8	50.8(R14.3)	7.95	1.910
JL52.4×15×1	2005-46	52.4	15	1.00	0.180
JL55×30×3.7	Y120-08	55	30	3.70	0.812
JL55×45×4.0		55	45	4.00	1.041
JL57×25×2	2005-44	57	25	2.00	0.450
JL60×18×1.5	102113	60	18	1.50	0.310
JL60×20×3	JL020	60	20	3	0.62
JL60×30×4	2005-291	60	30	4.00	0.930
JL60×43×4	2003-41	60	43	4.00	1.060
JL60×43×6	2005-82	60	43	6.00	1.570
JL70×18×1.45	102110	70	18	1.45	0.340
JL70.5×13×4	JL021	70.5	13	4	0.86
JL76×25×2.5	2005-12	76	25	2.50	0.670
JL76.2×50.8×3.2	2006-245	76.2	50.8	3.20	1.070
JL78×50×5(R5)	2006-209	78	50	5.00	1.650
	JL011	80(8)	30(5)		2.030
JL90×18×1.45	102111	90	18	1.45	0.420
JL92×50.8×4.8	2006-253	92.1	50.8	4.80	1.780
JL100×18×1.45	102112	100	18	1.45	0.520
	JL008	100	27	4.00	1.328
	JL009	100	27	6.00	1.960
JL100×50×5(R5)	2006-152	100	50	5.00	1.940
	JL015	103	20	3.00	0.980
JL110×10×2.0	JL018	110	10	2.00	0.640
JL110×20×2	JL022	110	20	2	0.691
JL130×114×5	2006-189	130	114	5.00	3.230
JL140×66×6	2005-124	140	66	6.00	3.330
JL180×66×5	JL019	180	66	5	3.27
JL205×50×6	2007-001	205	50	6.00	3.950

专注静音，更显安心

FOCUS ON SILENCE MORE
REASSURING

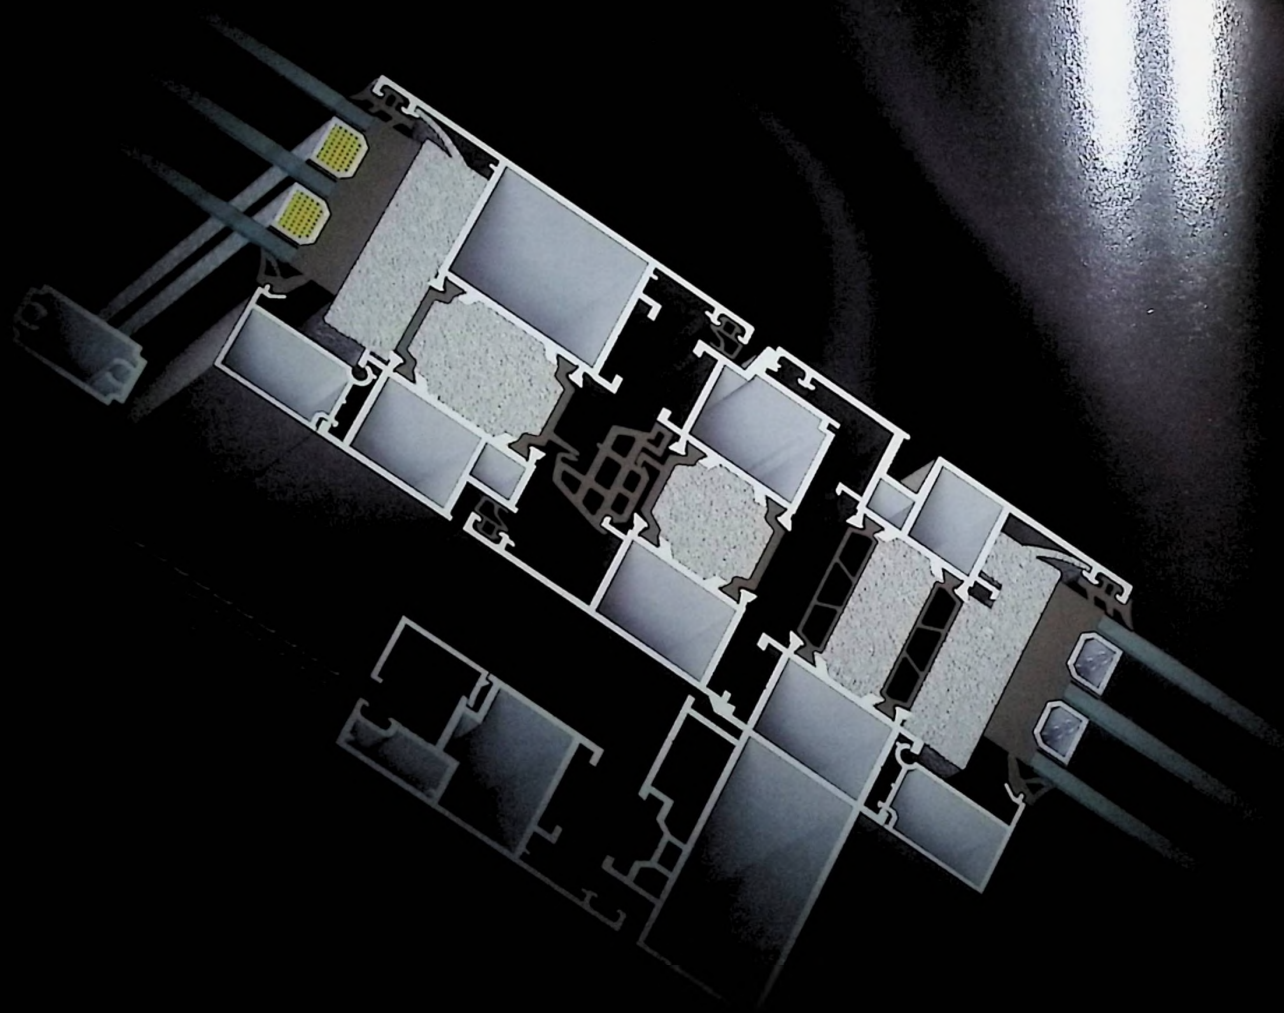



室外 80 分贝



室内 40 分贝

静音 我们从内到外

SOUND INSULATION NOISE
REDUCTION SYSTEM

在设计隔音降噪系统时，
我们要达到的目标是关闭门窗时犹为房间按下静音键，
无论外界如何喧嚣，室内始终安静。

昨天

栋梁铝业只有一片蓝天、雄性壮志和满腔的热情，
多年来，激流勇进、大浪淘沙，
砥砺前行，我们从未停止过发展的脚步，

YESTERDAY

Dongliang Aluminium Co will have brighter sky with enthusiasm and aspirations.

Over the years, we never take a short break as we all know company is developing fast and steady even though toughness ahead.

今天

见证时光的洗礼，见证荣耀的绽放，
在行业的塔尖，重新出发，迈向辉煌的明天。

TODAY

Witness the glory of company history, and see the gorgeous time of company development. We will start over again with great mission to move forward to a bright future in our own business field.

懂生活 栋梁更懂你

以科技型材
重塑生态与人居
引领健康宜居
新风潮

The wisdom, the technology.
Reshaping the idea of ecology and humanity harmony.
Leading forward to healthy settlement, we know new
culture of living



⚠ 温馨提示 / WARM PROMPT

- 本公司产品您可自由选择，图示仅为公司部分产品，印刷过程可能令资料的产品图片与实物有细微区别。
- 颜色与款式以实物为准，公司保留更改产品设计与规划的权利，最解释权属本公司。
- You can choose our products freely. The illustration is only part of our products. The printing process may make the product pictures of the materials slightly different from the real ones.
- The company reserves the right to change the design and planning of products, and the right to explain is vested in the company.



万邦德·栋梁铝业有限公司

地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号

全国统一服务热线：400-090-2082

企业网址：www.dongliang.com.cn

Wanbangde · Dongliang Aluminium Co., Ltd

Add: No.1688 Dongliang Road, Zhili Town, Huzhou City, Zhejiang Province, China

Hotline: 400-090-2082

Website: www.dongliang.com.cn