

OYImachine
工业铝型材 | 汽车轻量化 | 新能源 | 幕墙门窗
加工设备专业研发制造

machine

张小年 / 销售总监 | 服务工程师
189 2321 8967

广东欧亚特机械设备有限公司
广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园B区科大路18号
Email: 164682532@qq.com
Tel: 0757-81823980
Web: www.oymachine.com



欧亚特机械




铝门窗、幕墙、工业型材加工设备专业研发制造

Aluminum doors and windows, curtain wall, aluminum high-end equipment professional manufacturer


企业资质

HONORARY QUALIFICATION

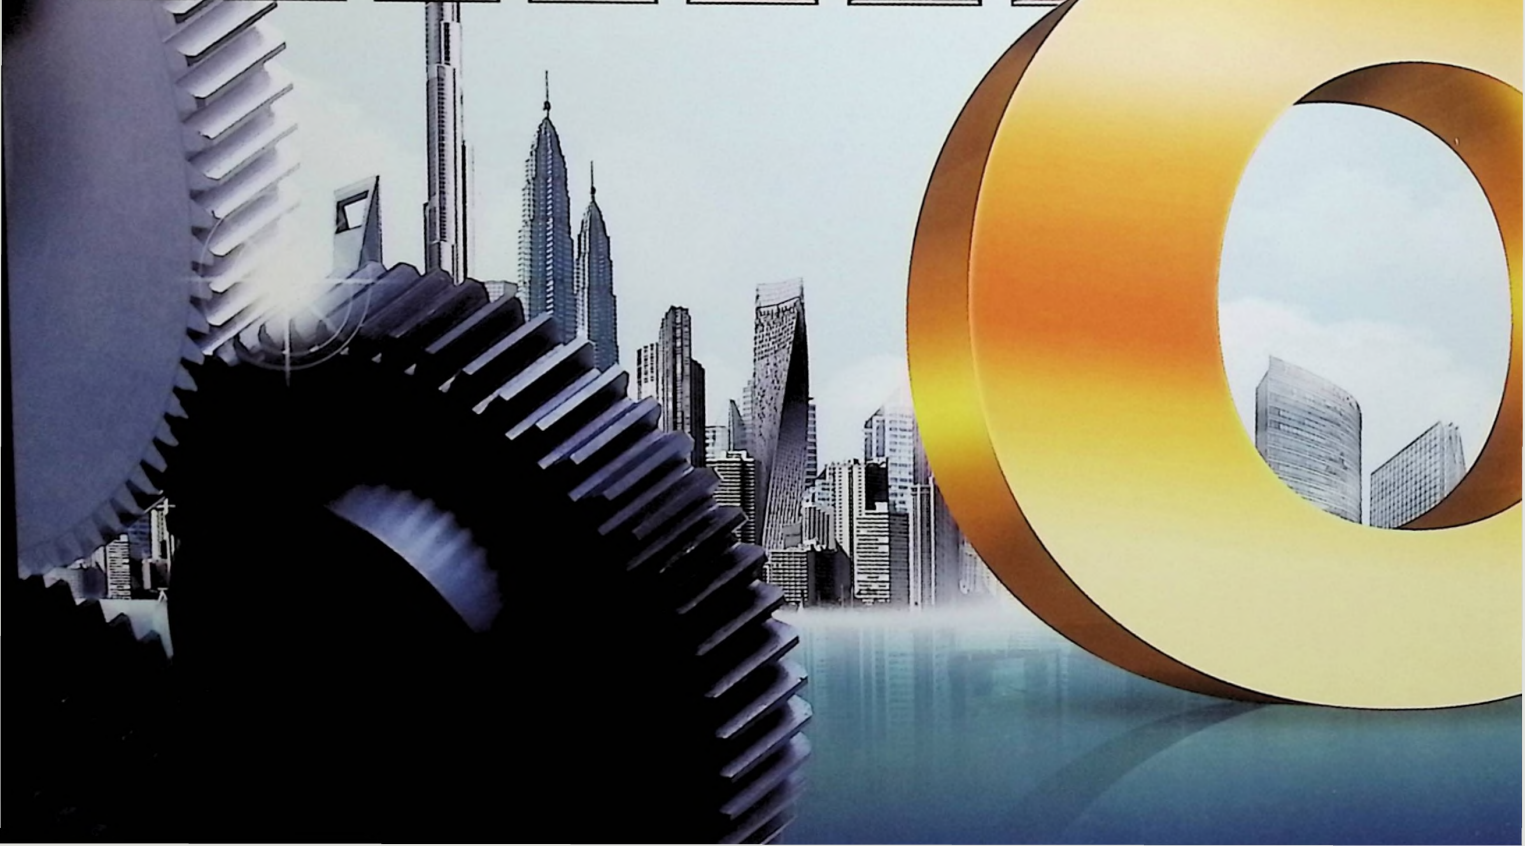

“做中国的世界品牌
让中国品牌走向世界”



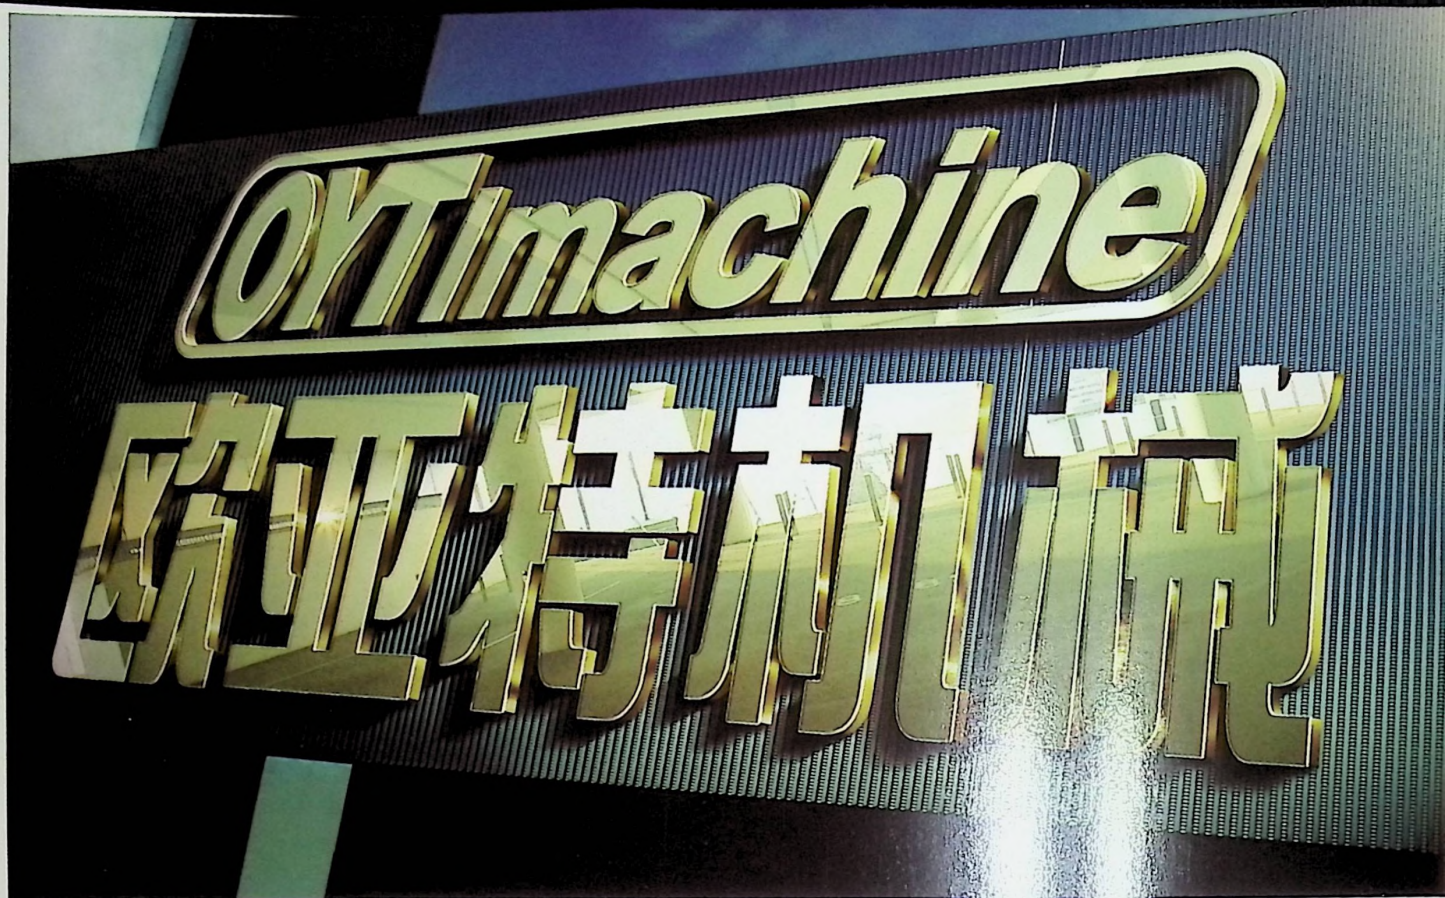

高端设备、国际品牌 国家高新技术企业！

广东欧亚特机械设备有限公司是一家集研发、生产制造、销售、服务为一体以高端智能装备制造为支柱的创新型企业，荣获 60 多项国家发明专利证书，通过并荣获欧盟 CE 认证、国家高新技术企业认定。公司聘请了多名德国高级工程师，软件工程师，拥有专业的技术团队；核心技术与德国康普奥软件公司，德国西门子集团，中国华中数控集团合作研发。主要产品有：CNC 三轴高速加工中心、CNC 四轴联动加工中心、CNC 五轴重型加工中心、BT30 钻攻加工中心、BT40 重型加工中心、全自动钻铣锯切生产线、全自动锯切中心，CNC3+1 四轴加工中心、CNC3+2 五轴加工中心、超大型轨道交通加工设备，新能源汽车轻量化加工设备、工业铝自动锯切精密锯床、三轴数控双头锯、五轴数控双头锯、多功能任意角度接口锯、数控幕墙门窗组装流水线、定制全自动生产线、精密数控自动送料锯床等高端设备。




公司引进德国、意大利及行业最先进的技术和设计理念，结合团队集累的 20 多年的行业经验，坚持更高的技术标准，更严的品质要求，用更优质的产品和更优质的服务支持行业发展。欧亚特机械与德国康普奥软件公司合作，成功开发出比行业更先进的 3D 导图编程软件和数字化工厂管理软件，实现 CNC 加工中心无纸化自动运行加工。定制化全自动工业 4.0 生产线，大大提高加工设备的生产效率，降低人为加工出错率；促进工业铝型材、新能源汽车轻量化、铝门窗幕墙、轨道交通、航空航天、船舶舰艇、太阳能光伏、铝模板、工业电子电器等金属加工行业更好更快地发展。欧亚特机械凭借着专业的技术团队和精益求精的管理理念，已经在行业中深受用户好评。

持续改善、服务世界！持续创新、铸造品牌！

我们致力于将欧亚特机械打造成为全球知名品牌！为促进金属加工行业发展奉献一份力量！

我们的产品

CONTENTS

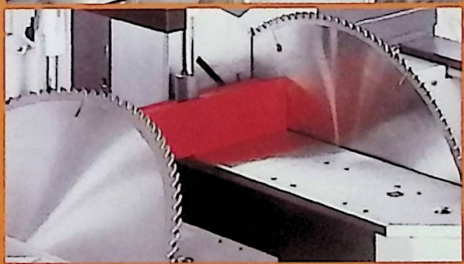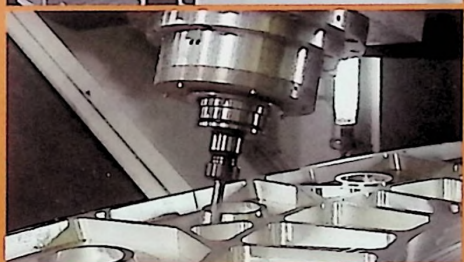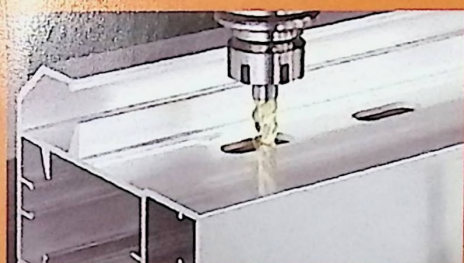

01 Profile machining centers
CNC 数控加工中心

13 Double mitre saws
双头锯

29 Mitre saws
单头锯

31 Notching saws
接口锯

33 Table saws
手动锯

35 End milling machines
端面铣

37 Corner crimpers & Copy routers
组角机与仿型铣

39 Drilling machines
钻孔机




41 Assembly line & Accessories
生产线与配件

OYT-C630

CNC 三轴加工中心（悬臂式）

适用于铝合金型材及有色金属材料的钻、铣、切割、端面切割。
数控系统，人机对话，操作简便。
高速电主轴，8 工位刀具库，自动换刀。
高精度伺服电机、滚珠丝杆、线轨及轴承。

Suitable for drilling, milling, cutting and end cutting of aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.
Numerical control system, man-machine dialogue, easy to operation.
High-speed electric spindle, 8-station tool magazine, automatic tool change.
High-precision servo motors, ball screws, linear guides and bearings.

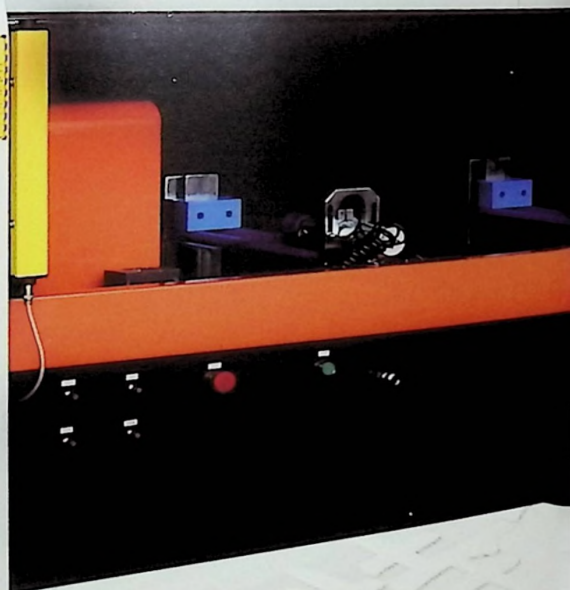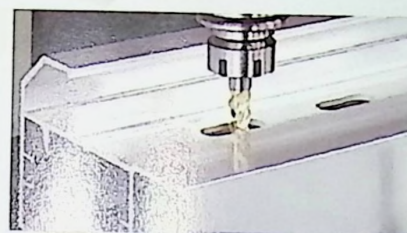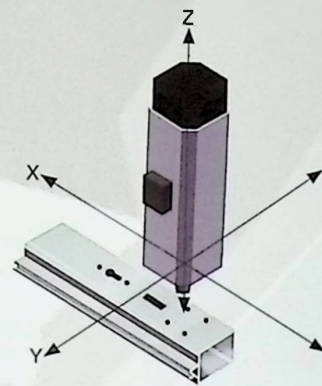


产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件、适用于铝合金材料、铜材等有色金属的钻铣切加工。
 加装角度头, 可进行 $\pm 90^\circ$ 加工。
 精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for drilling ,milling and cutting of non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
 The angle head can be installed for $\pm 90^\circ$ processing.
 High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	6200mm~12000mm
加工宽度 / Machining width	300mm
加工高度 / Machining height	300mm
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	$\pm 0.05\text{mm}$
主轴功率 / Electerspindle power	9.5kW
主轴转速 / Max rotation speed	24000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$

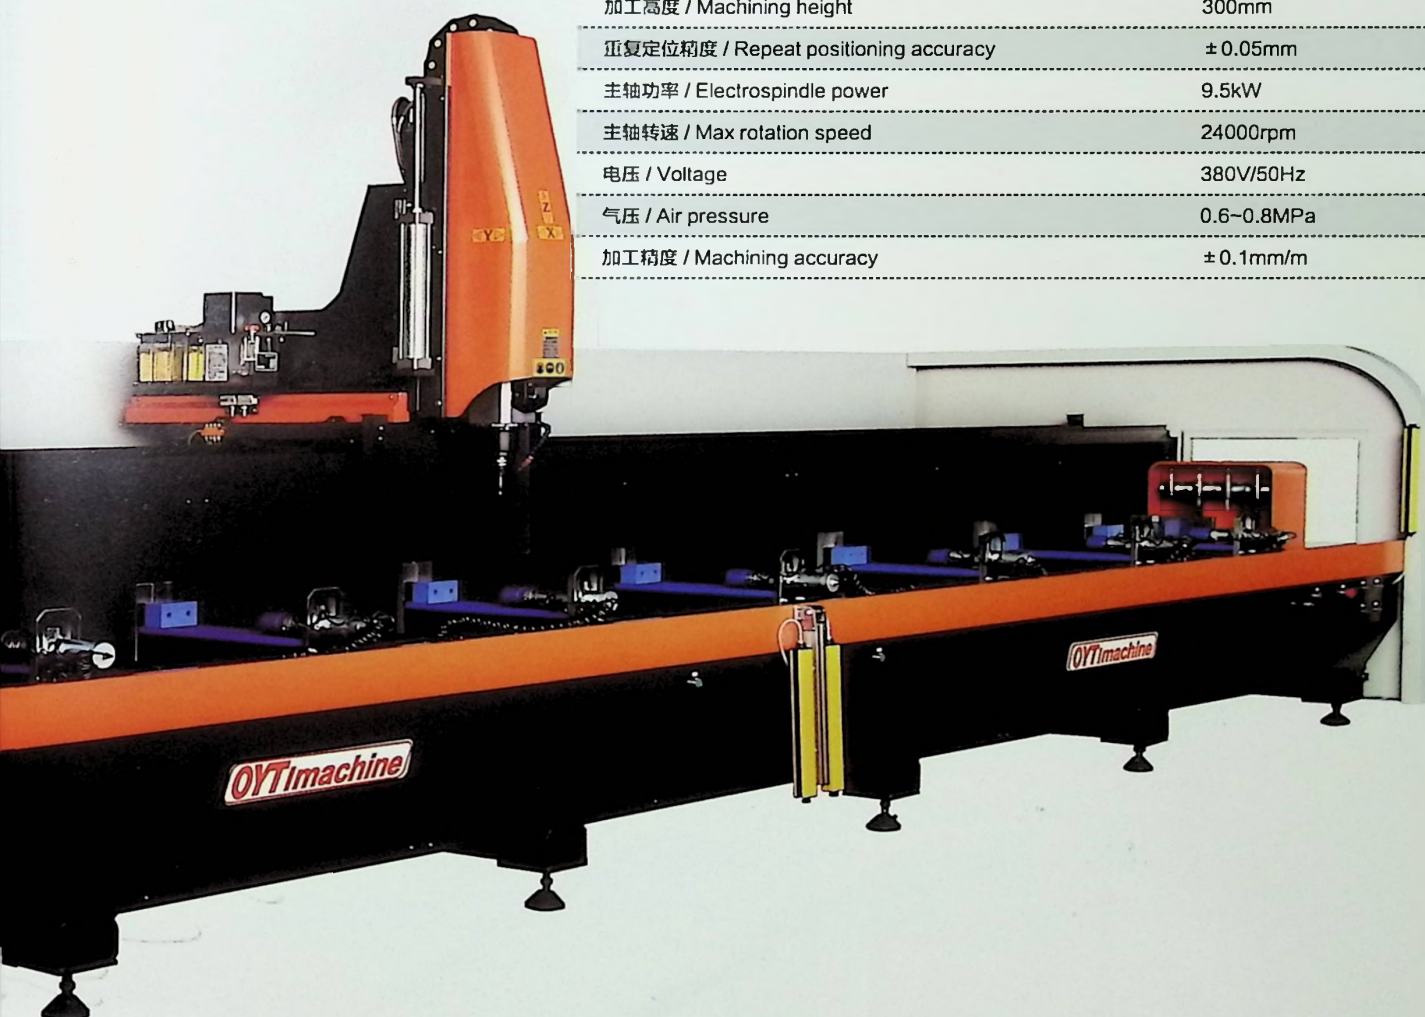

OYT-C7504

CNC 四轴加工中心（龙门式）

适用于铝合金型材及有色金属材料的钻、铣、切割、端面切割。

数控系统，人机对话，操作简便。

高速电主轴，8 工位刀具库，自动换刀。


高精度伺服电机、滚珠丝杆、线轨及轴承。

Suitable for drilling, milling, cutting and end cutting of aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Numerical control system, man-machine dialogue, easy to operation.

High-speed electric spindle, 8-station tool magazine, automatic tool change.

High-precision servo motors, ball screws, linear guides and bearings.

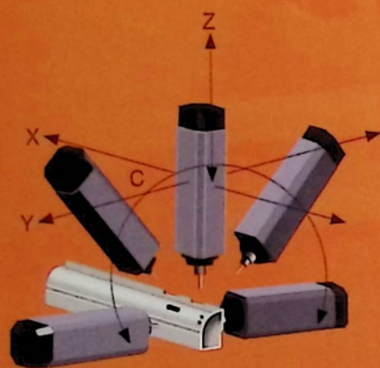

产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的钻铣切加工。

A 轴可进行 0~180° 任意角度加工。

精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for drilling, milling and cutting of non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.

The A-axis can be processed at any angle of 0~180°.

High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	7000mm~12000mm
加工宽度 / Machining width	500mm
加工高度 / Machining height	400mm
A 轴行程 / A-axis	0~180°
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	± 0.05mm
主轴功率 / Electerspindle power	12kW
主轴转速 / Max rotation speed	24000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m



OYT-C650

CNC 五轴加工中心（龙门式）

适用于铝合金型材及有色金属材料的钻、铣、切割、端面切割。

数控系统，人机对话，操作简便。

高速电主轴，8 工位刀具库，自动换刀。


高精密伺服电机、滚珠丝杆、线轨及轴承。

Suitable for drilling, milling, cutting and end cutting of aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Numerical control system, man-machine dialogue, easy to operation.

High-speed electric spindle, 8-station tool magazine, automatic tool change.

High-precision servo motors, ball screws, linear guides and bearings.



产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的钻铣切加工。
A 轴可进行 $\pm 90^\circ$ 任意角度加工，C 轴可进行 $\pm 230^\circ$ 任意角度加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for drilling, milling and cutting of non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
The A-axis can be processed at any angle of $\pm 90^\circ$ and the C-axis can be processed at any angle of $\pm 230^\circ$.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	7000mm~12000mm
加工宽度 / Machining width	600mm
加工高度 / Machining height	450mm
A 轴行程 / A-axis	$\pm 90^\circ$
C 轴行程 / C-axis	$\pm 230^\circ$
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	$\pm 0.05\text{mm}$
主轴功率 / Electerspindle power	17kW
主轴转速 / Max rotation speed	24000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$



OYT-BT40

CNC 重型三轴加工中心

适用于铝合金型材及有色金属材料的钻、铣、切割、端面切割。

数控系统，人机对话，操作简便。

高速电主轴，24 工位刀具库，自动换刀。

高精度伺服电机、滚珠丝杆、线轨及轴承。

Suitable for drilling, milling, cutting and end cutting of aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Numerical control system, man-machine dialogue, easy to operation.

High-speed electric spindle, 24-station tool magazine, automatic tool change.

High-precision servo motors, ball screws, linear guides and bearings.



产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材、钢材等金属的钻铣切加工。
 加装角度头，可进行 $\pm 90^\circ$ 加工。
 可选配分度盘旋转轴。
 精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for drilling, milling and cutting of non-ferrous metals such as aluminum alloy materials, copper materials and steel materials.
 The angle head can be installed for $\pm 90^\circ$ processing.
 High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	6000mm~12000mm
加工宽度 / Machining width	500mm
加工高度 / Machining height	450mm
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	$\pm 0.05\text{mm}$
主轴功率 / Spindle Power	7.5kW
主轴转速 / Max rotation speed	12000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$



OYT-C1526

龙门式三轴加工中心



技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	2000mm-6000mm
加工宽度 / Machining width	1200-2000mm
加工高度 / Machining height	300mm
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	± 0.05mm
主轴功率 / Electerspindle power	9.5kW
主轴转速 / Max rotation speed	24000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m

OYT-BT30

CNC 三轴数控钻攻中心

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	2500mm~6000mm
加工宽度 / Machining width	400mm
加工高度 / Machining height	300mm
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	±0.05mm
主轴功率 / Spindle Power	5.5kW
主轴转速 / Max rotation speed	12000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m



OYT-C320

CNC 三轴数控钻铣床

适用于铝合金型材及有色金属材料的钻、铣、切割、端面切割。

数控系统，人机对话，操作简便。

高速电主轴，3 工位刀具库，自动换刀。

高精度伺服电机、滚珠丝杆、线轨及轴承。

Suitable for drilling, milling, cutting and end cutting of aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Numerical control system, man-machine dialogue, easy to operation.

High-speed electric spindle, 3-station tool magazine, automatic tool change.

High-precision servo motors, ball screws, linear guides and bearings.



产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的钻铣切加工。

加装角度头，可进行 $\pm 90^\circ$ 加工。

可选配翻转工作台。

精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for drilling, milling and cutting of non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.


The angle head can be installed for $\pm 90^\circ$ processing.

Optional turning table.

High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	3000mm
加工宽度 / Machining width	200mm
加工高度 / Machining height	200mm
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	$\pm 0.05\text{mm}$
主轴功率 / Electros spindle power	6kW
主轴转速 / Max rotation speed	18000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6-0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$

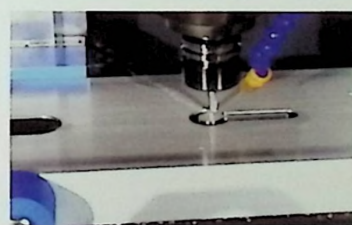

OYT-G606

五轴数控复合角双头锯（下出刀）

适用于铝合金型材及有色金属材料的复合角切割加工。

可编程逻辑控制，人机对话，操作简便。

高品质三相电机，自动进刀。


高精度伺服电机、线轨及轴承。

Suitable for cutting composite corners of aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Programmable logic control, man-machine dialogue, easy to operation.

High-quality three-phase motor, automatic feed.

High-precision servo motors, linear guides and bearings.

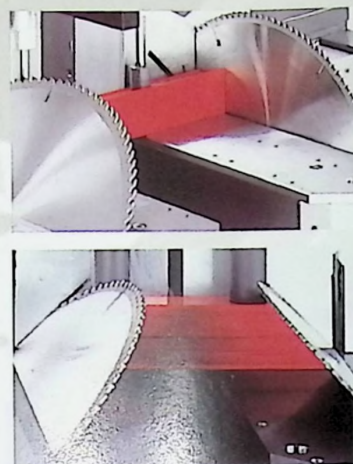


产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的复合角切割加工。
工作台转动和锯片倾斜，能实现各种复合角度的切割。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for the compound angle cutting processing of aluminum alloy materials, copper materials and other non-ferrous metals.
The rotation of the worktable and the tilt of the saw blade can realize cutting at various compound angles.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	420mm~6000mm
加工宽度 / Machining width	300mm
加工高度 / Machining height	180mm
锯片摆角 / Cutting blade angles	45°~90°
工作台旋转 / Table rotation angles	22.5°~135°
锯片直径 / Saw blade	600/650mm
重复定位精度 / Repeat positioning accuracy	±0.1mm
电机功率 / Motor power	4kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

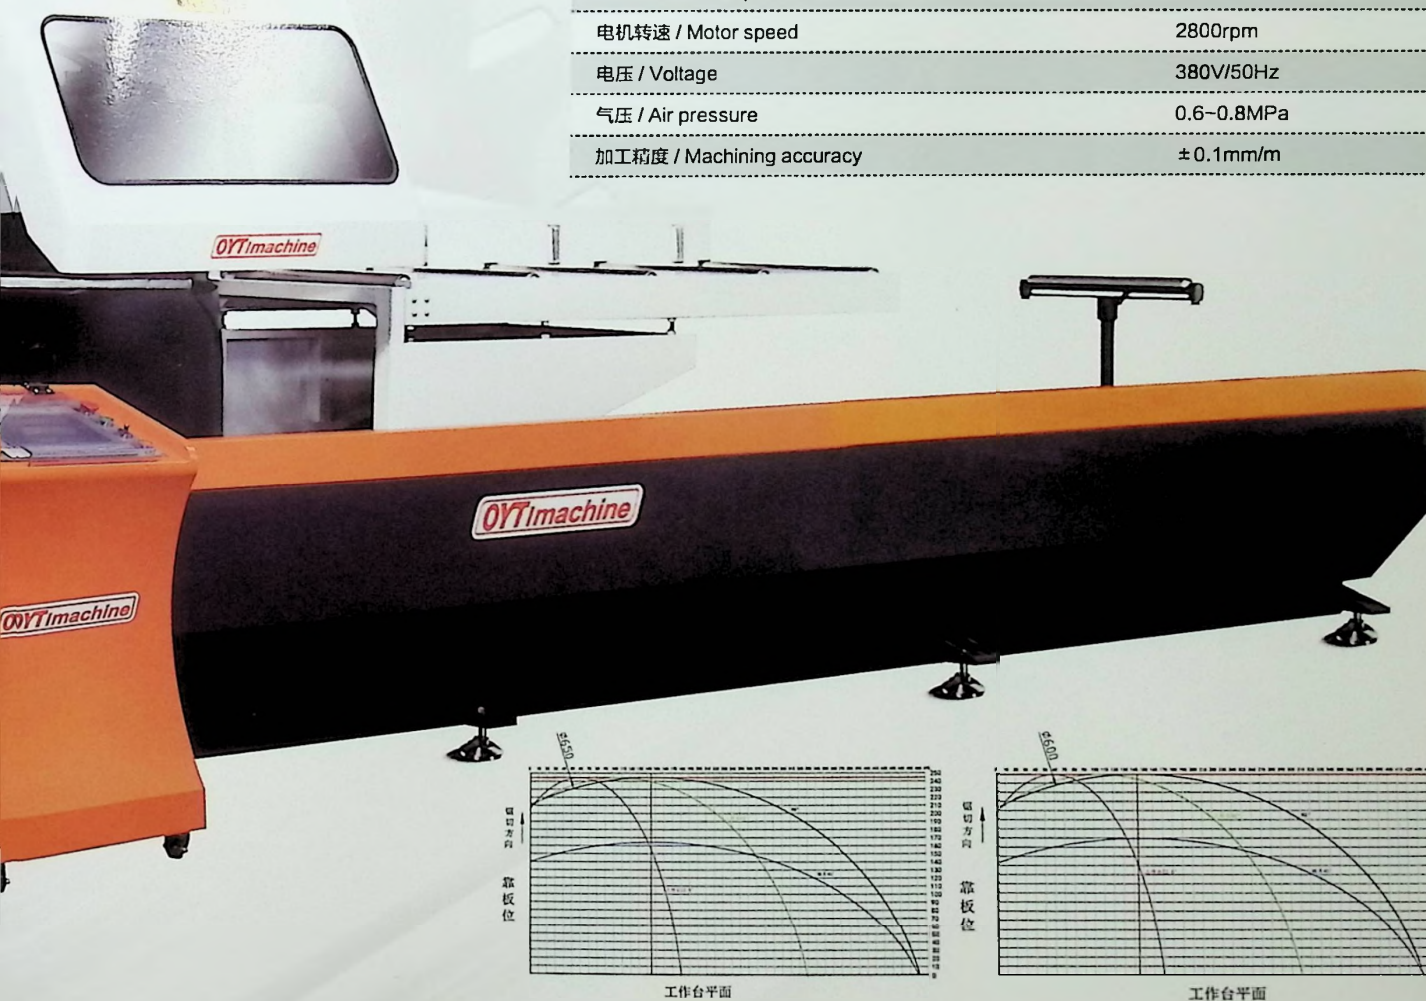

OYT-G600S

大型数控双头锯（下出刀）

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

可编程逻辑控制，人机对话，操作简便。

高品质三相电机，自动进刀，自动定位。

高精度伺服电机、线轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Programmable logic control, man-machine dialogue, easy to operation.

High-quality three-phase motor, automatic feed and automatic positioning.

High-precision servo motor, linear guides and bearings.






产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 45° /90° 角的切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at 45° /90° angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	420mm~6000mm
45° 加工宽度 / Machining width	250mm
45° 加工高度 / Machining height	130mm
90° 加工宽度 / Machining width	260mm
90° 加工高度 / Machining height	180mm
锯片直径 / Saw blade	600mm
电机功率 / Motor power	4kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

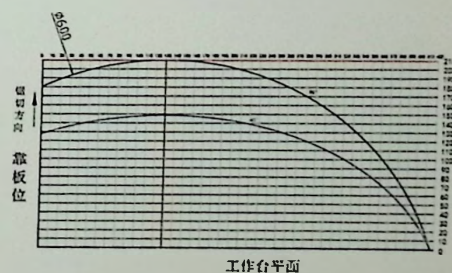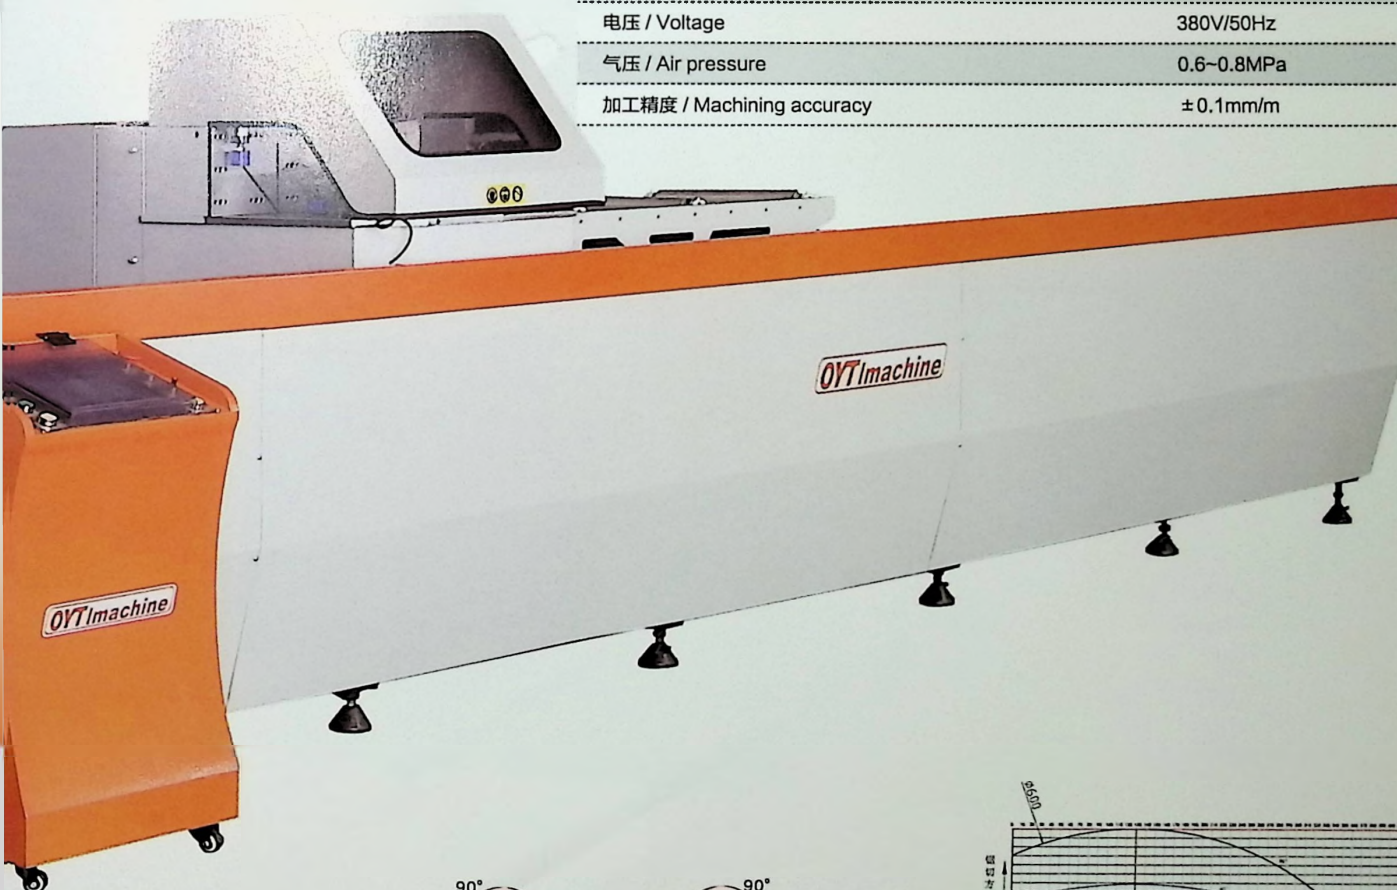

OYT-G600D

大型数显双头锯（下出刀）

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

高品质低压电器，操作简便。

高品质三相电机，自动进刀。


高精度直线导轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

High-quality low-voltage electrical appliances, easy to operation.

High-quality three-phase motor, automatic feed.

High-precision linear guides and bearings.

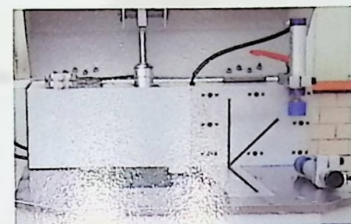



产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 45° /90° 角的切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at 45° /90° angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	420mm~6000mm
45° 加工宽度 / Machining width	250mm
45° 加工高度 / Machining height	130mm
90° 加工宽度 / Machining width	260mm
90° 加工高度 / Machining height	180mm
锯片直径 / Saw blade	600mm
电机功率 / Motor power	4kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

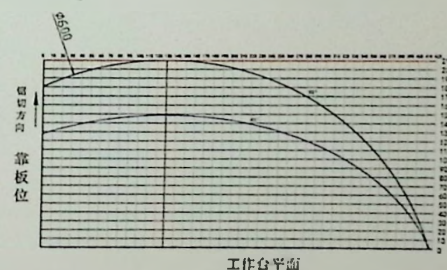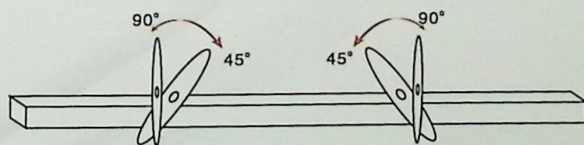

OYT-G500S

重型数控双头锯（下出刀）

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

可编程逻辑控制，人机对话，操作简便。

高品质三相电机，自动进刀，自动定位。

高精度伺服电机、线轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Programmable logic control, man-machine dialogue, easy operation.

High-quality three-phase motor, automatic feed and automatic positioning.

High-precision servo motor, linear guides and bearings.






产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 45° /90° 角的切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at 45° /90° angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	420mm-4500mm
45° 加工宽度 / Machining width	190mm
45° 加工高度 / Machining height	110mm
90° 加工宽度 / Machining width	195mm
90° 加工高度 / Machining height	160mm
锯片直径 / Saw blade	500mm
电机功率 / Motor power	3kW × 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6-0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

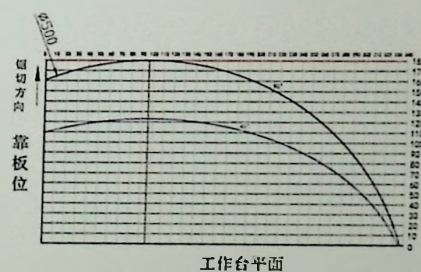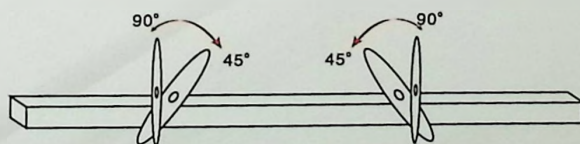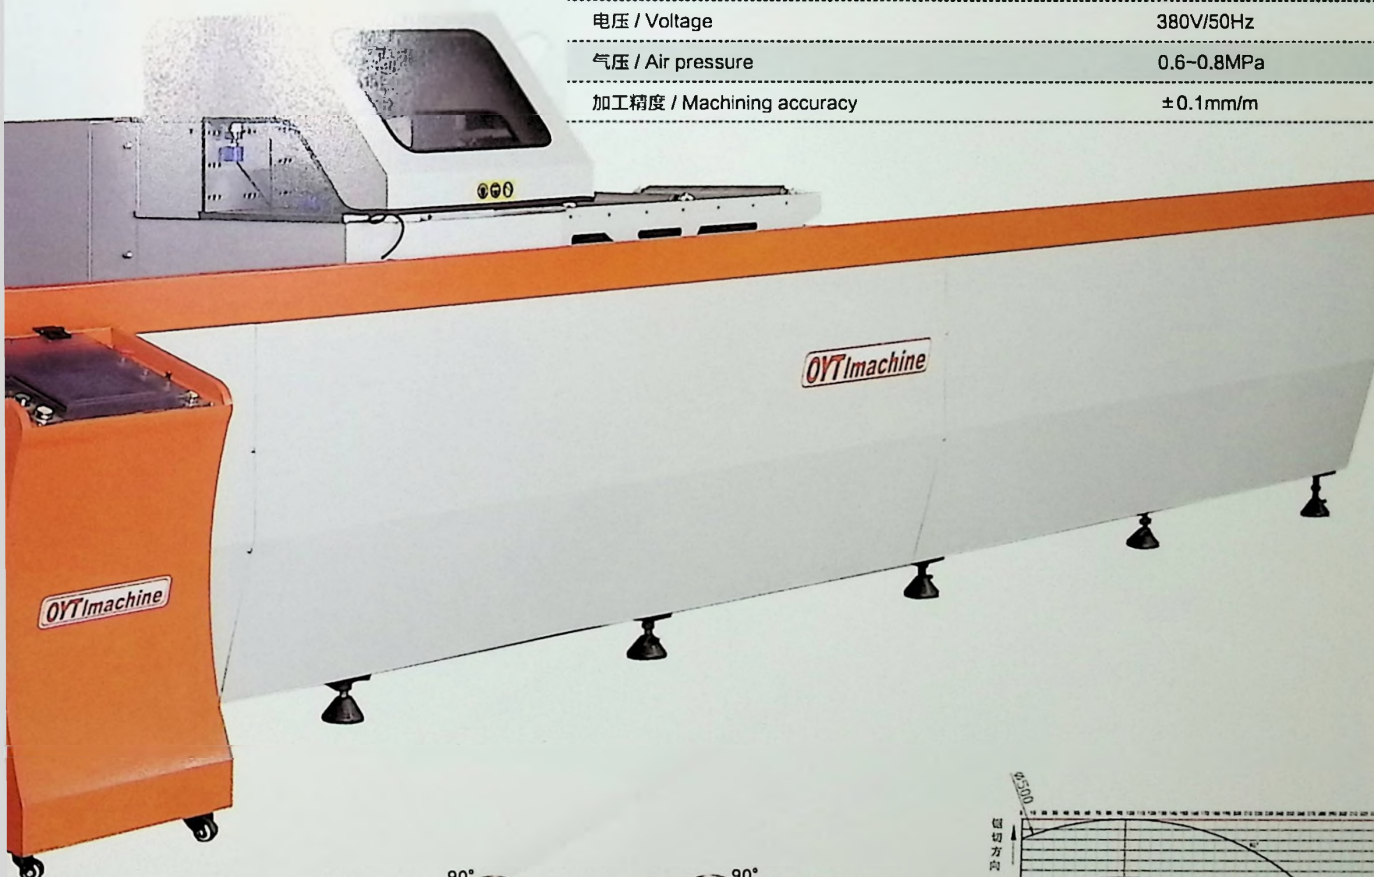

OYT-G500D

重型数显双头锯 (下出刀)

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

高品质低压电器，操作简便。

高品质三相电机，自动进刀。


高精度直线导轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

High-quality low-voltage electrical appliances, easy to operation.

High-quality three-phase motor, automatic feed.

High-precision linear guides and bearings.





产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 45° /90° 角的切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at 45° /90° angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	420mm~4500mm
45° 加工宽度 / Machining width	190mm
45° 加工高度 / Machining height	110mm
90° 加工宽度 / Machining width	195mm
90° 加工高度 / Machining height	160mm
锯片直径 / Saw blade	500mm
电机功率 / Motor power	3kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

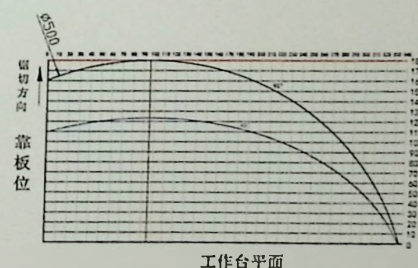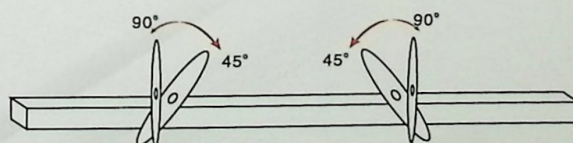

OYT-G451S

专业 45 度数控精密双头锯 (新产品)

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

可编程逻辑控制，人机对话，操作简便。

高精度主轴电机，自动进刀，自动定位。

高精度伺服电机、线轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Programmable logic control, man-machine dialogue, easy operation.

High-precision spindle motors, automatic feed and automatic positioning.

High-precision servo motor, linear guides and bearings.





产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 45° 角的切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at 45° /90° angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	450mm~4500mm
加工宽度 / Machining width	230mm
加工高度 / Machining height	145mm
锯片直径 / Saw blade	500/600mm
电机功率 / Motor power	3kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

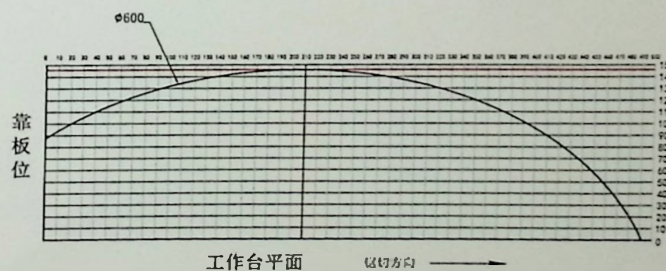

OYT-G451D

专业 45 度数显精密双头锯 (新产品)

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

高品质低压电器，操作简便。

高精度主轴电机，自动进刀。

高精度直线导轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

High-quality low-voltage electrical appliances, easy to operation.

High-precision spindle motors, automatic feed.

High-precision linear guides and bearings.





产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件，适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 45° 角的切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at 45° angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	450mm~4500mm
加工宽度 / Machining width	230mm
加工高度 / Machining height	145mm
锯片直径 / Saw blade	500/600mm
电机功率 / Motor power	3kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m

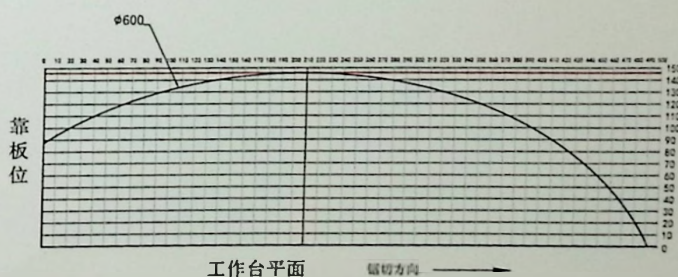

OYT-Z605/Z606

三轴数控任意角双头锯（后出刀）

适用于铝合金型材及有色金属材料的切割加工。

可编程逻辑控制，人机对话，操作简便。

高精度主轴电机，自动进刀，自动定位。


高精度伺服电机、线轨及轴承。

Suitable for cutting aluminum alloy profiles and non-ferrous metal materials.

Programmable logic control, man-machine dialogue, easy operation.

High-precision spindle motors, automatic feed and automatic positioning.

High-precision servo motor, linear guides and bearings.

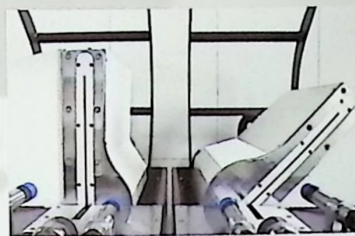




产品介绍 INTRODUCTION

本机主要元件均采用知名品牌配件, 适用于铝合金材料、铜材等有色金属的切割加工。
可进行 $22.5^\circ \sim 135^\circ$ 任意角度切割加工。
精度高、操作便捷、高效。

The main components of this machine adopt well-known brand accessories, which are suitable for cutting non-ferrous metals such as aluminum alloy materials and copper materials.
Can be cut at $45^\circ / 90^\circ$ angle.
High precision, convenient operation and high efficiency.

技术参数 PARAMETERS

加工长度 / Machining length	420mm~6000mm
锯片直径 / Saw blade	500/600mm
电机功率 / Motor power	2.2/3kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$

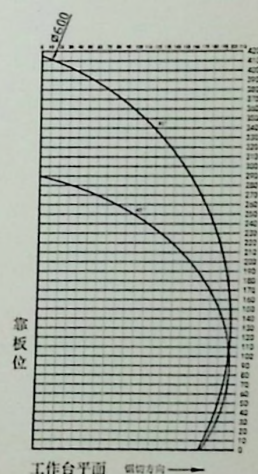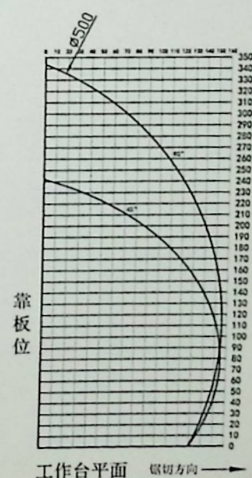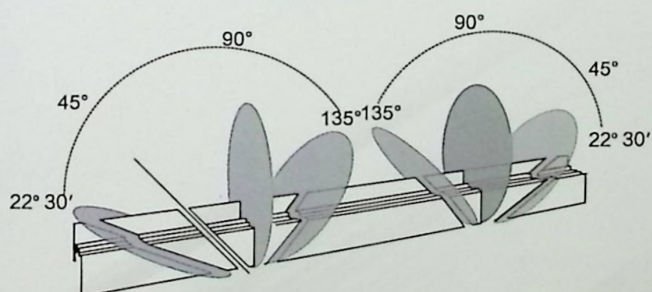



OYT-G501

重型单头锯(摆臂式下出刀)

技术参数 PARAMETERS

加工宽度 / Machining width	250mm
加工高度 / Machining height	140mm
锯片直径 / Saw blade	500mm
电机功率 / Motor power	3kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m


技术参数 PARAMETERS

加工宽度 / Machining width	400mm
加工高度 / Machining height	180mm
锯片直径 / Saw blade	600mm
电机功率 / Motor power	4kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m



OYT-G601

高精度重型单头锯(平出刀)

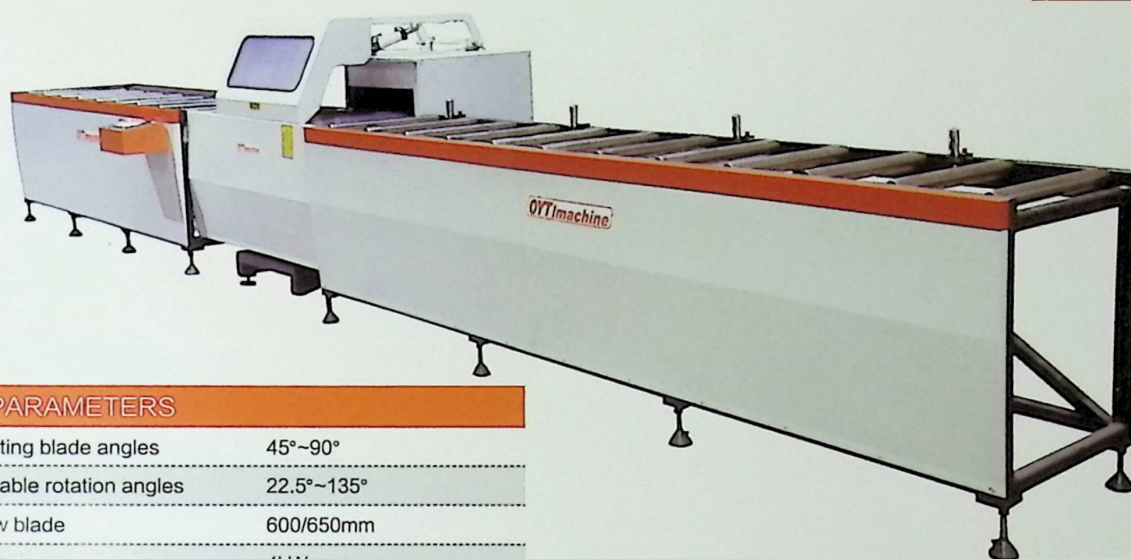

技术参数 PARAMETERS

锯片摆角 / Cutting blade angles	45°~90°
工作台旋转 / Table rotation angles	22.5°~135°
锯片直径 / Saw blade	600/650mm
电机功率 / Motor power	4kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

OYT-D606

数控任意复合角单头锯（摆臂式下出刀）



OYT-G400

手动任意角单头锯（手动进刀）


技术参数 PARAMETERS

工作台旋转 / Table rotation angles	20°~160°
锯片直径 / Saw blade	400mm
电机功率 / Motor power	2.2kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m




OYT-G610

任意角单头锯（自动进刀）



技术参数 PARAMETERS

工作台旋转 / Table rotation angles	20°~160°
锯片直径 / Saw blade	600mm
电机功率 / Motor power	3kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

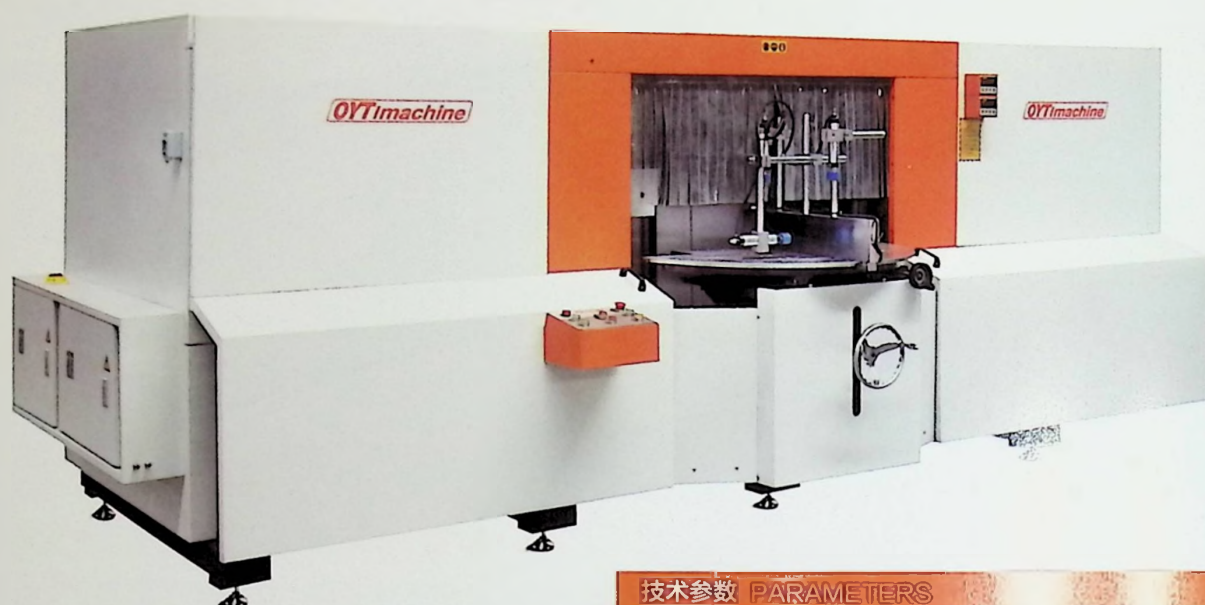

OYT-M700

任意角度接口锯

技术参数 PARAMETERS

加工宽度 / Machining width	300mm
加工高度 / Machining height	220mm
加工深度 / Machining depth	180mm
锯片直径 / Saw blade	600~700mm
锯片摆角 / Cutting blade angles	$\pm 45^\circ$
靠板摆角 / Table rotation angles	$\pm 45^\circ$
电机功率 / Motor power	3kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800/1500rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$

OYT-M550

任意角度接口锯

技术参数 PARAMETERS

加工宽度 / Machining width	300mm
加工高度 / Machining height	220mm
加工深度 / Machining depth	180mm
锯片直径 / Saw blade	550~600mm
锯片摆角 / Cutting blade angles	$\pm 45^\circ$
靠板摆角 / Table rotation angles	$\pm 45^\circ$
电机功率 / Motor power	2.2kW x 1/3kW x 1
电机转速 / Motor speed	2800/1500rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	$\pm 0.1\text{mm/m}$



OYT-V600

立式 90 度 V 口锯

技术参数 PARAMETERS

锯片直径 / Saw blade	600mm
电机功率 / Motor power	4kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m



OYT-Z500

自动送料切割锯

技术参数 PARAMETERS

锯片直径 / Saw blade	500mm
电机功率 / Motor power	3kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m




OYT-Z500SA

新型伺服数控自动送料单头锯（直推式）

技术参数 PARAMETERS

伺服送料行程 / Feeding length	1200mm
加工宽度 / Machining width	200/260mm
加工高度 / Machining height	190/220mm
锯片直径 / Saw blade	600/700mm
电机功率 / Motor power	4kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m

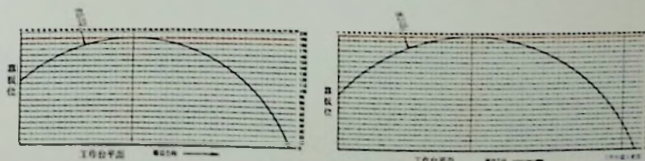



OYT-G450

重型手动锯

技术参数 PARAMETERS

加工宽度 / Machining width	300mm
加工高度 / Machining height	150mm
加工角度 / Machining angle	90°
锯片直径 / Saw blade	500mm
电机功率 / Motor power	2.2kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6-0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±1mm/m



OYT-D600

大型手推锯（升降式）

技术参数 PARAMETERS



加工宽度 / Machining width	700mm
加工高度 / Machining height	200mm
加工角度 / Machining angle	90° (靠板摆动 ±45°)
锯片直径 / Saw blade	600mm
电机功率 / Motor power	3kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6-0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

OYT-B211

双柱冲床

技术参数 PARAMETERS

行程 / Machining depth	50mm
冲裁力 / Blanking force	12000kg
电机功率 / Motor power	2.2kW
电机转速 / Motor speed	1400rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa

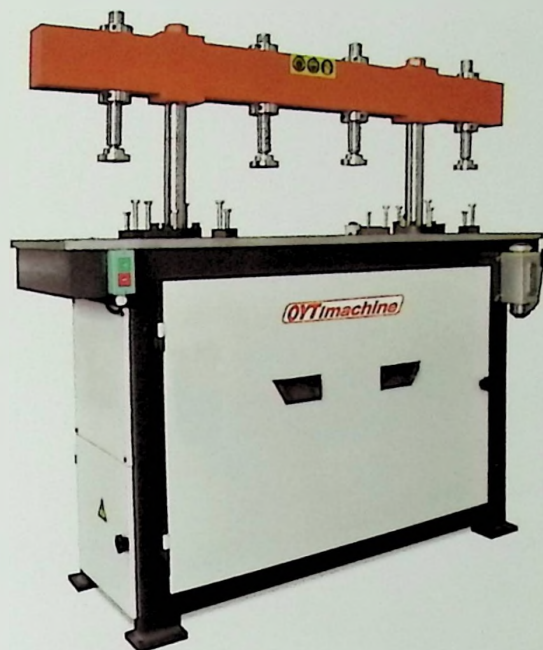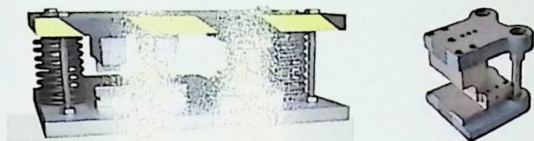

OYT-G300

手摇锯



OYT-G301

手推锯

技术参数 PARAMETERS


外形尺寸 / Dimensions	1000 x 720 x 800mm
锯片直径 / Saw blade	300mm
电机功率 / Motor power	1.5kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa

OYT-D304/D305

四刀、五刀端面铣

技术参数 PARAMETERS

工作台尺寸 / Work area	500 x 450mm
锯片直径 / Saw blade	250mm
电机功率 / Motor power	3 x 2.2kW+1.1kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6-0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m



OYT-D350

手动单轴端面铣

技术参数 PARAMETERS

工作台尺寸 / Work area	400 x 350mm
锯片直径 / Saw blade	350mm
电机功率 / Motor power	2.2kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6-0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m




OYT-D631

六刀端面铣（走刀式）


技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

工作台尺寸 / Work area	500 x 320mm
锯片直径 / Saw blade	250/405mm
电机功率 / Motor power	5 x 2.2kW+3kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

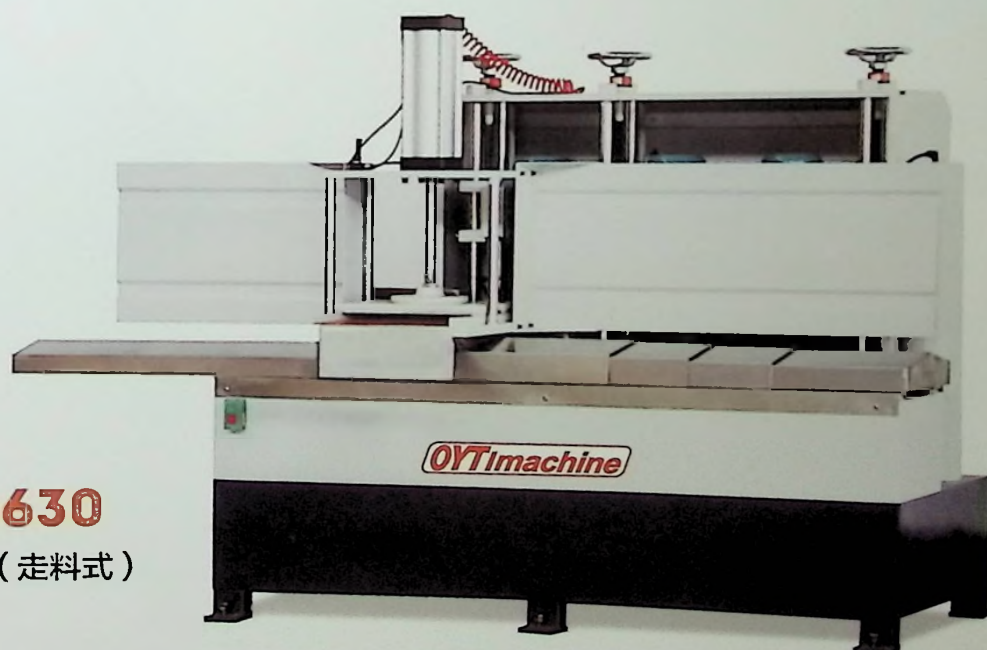

OYT-D630

六刀端面铣（走料式）

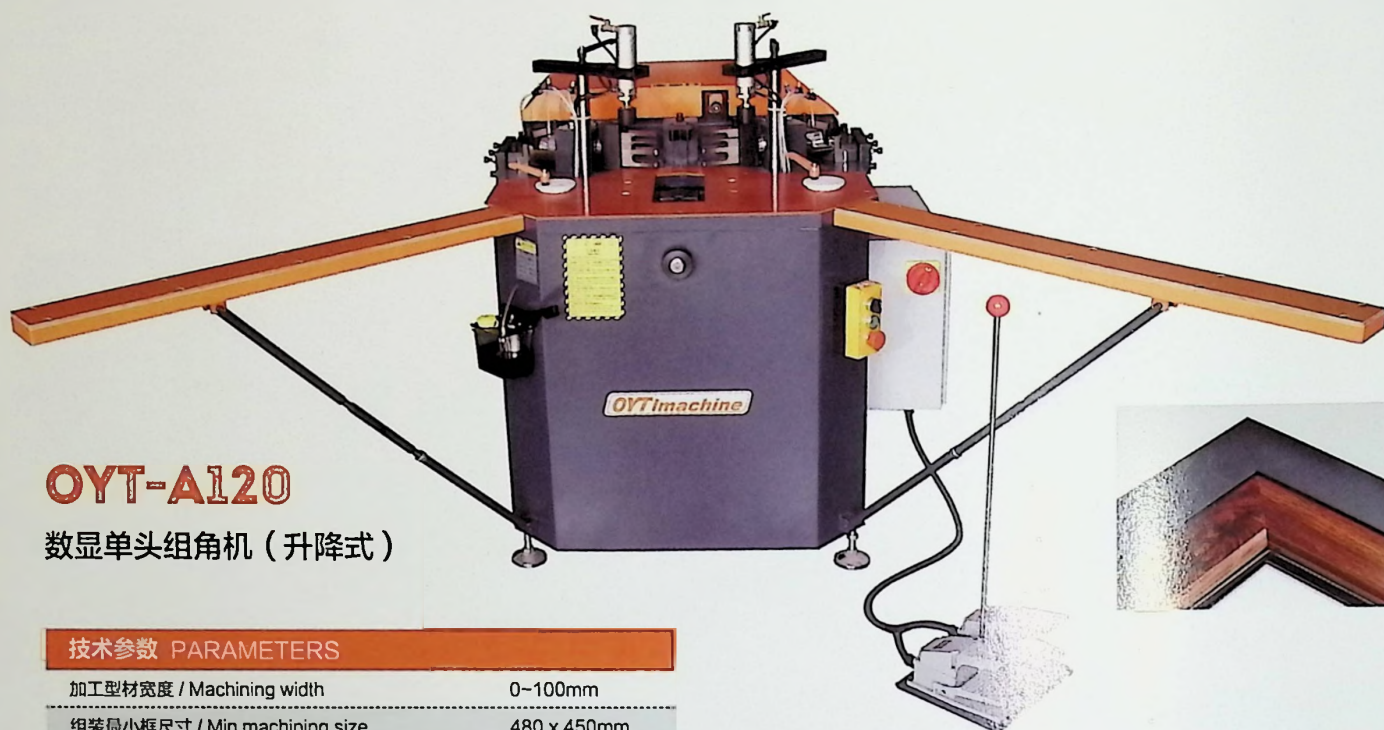

OYT-A120

数显单头组角机（升降式）

技术参数 PARAMETERS

加工型材宽度 / Machining width	0~100mm
组装最小框尺寸 / Min machining size	480 x 450mm
电机功率 / Motor power	2.2kW
油压 / Oil pressure	20MPa
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa

OYT-F101

单轴仿型铣

技术参数 PARAMETERS

仿型范围 / Work area	110 x 280mm
电机功率 / Motor power	1.1kW
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m




OYT-F102

双轴仿型铣

技术参数 PARAMETERS

垂直仿型范围 / Vertical work area	110 x 280mm
水平仿型范围 / Horizontal work area	120 x 260mm
电机功率 / Motor power	1.1kW x 2
电机转速 / Motor speed	2800rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m

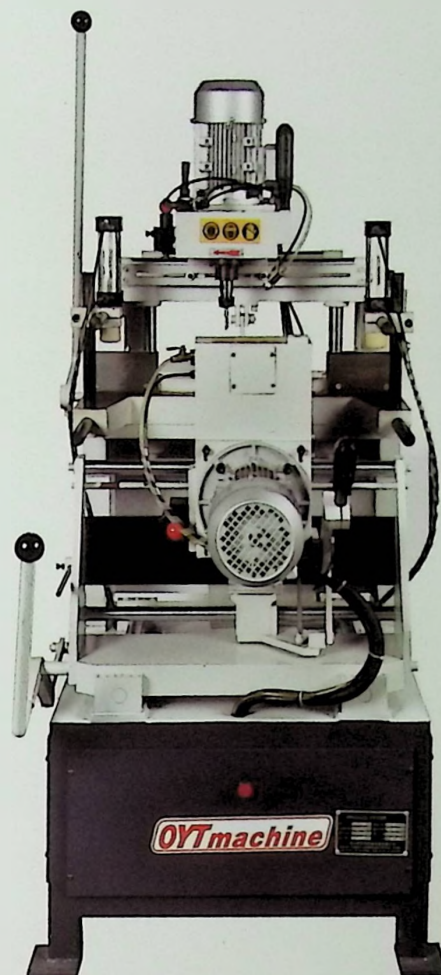

OYT-F104

重型单轴仿型铣

技术参数 PARAMETERS


仿型范围 / Work area	400 x 200mm
电机功率 / Motor power	2.2kW
电机转速 / Motor speed	12000rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m



OYT-Q210

双端多头群钻

技术参数 PARAMETERS

可调节距离 / Adjustable distance	400~1800mm
电机功率 / Motor power	1.5kW x 2
电机转速 / Motor speed	1400rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	± 0.1mm/m



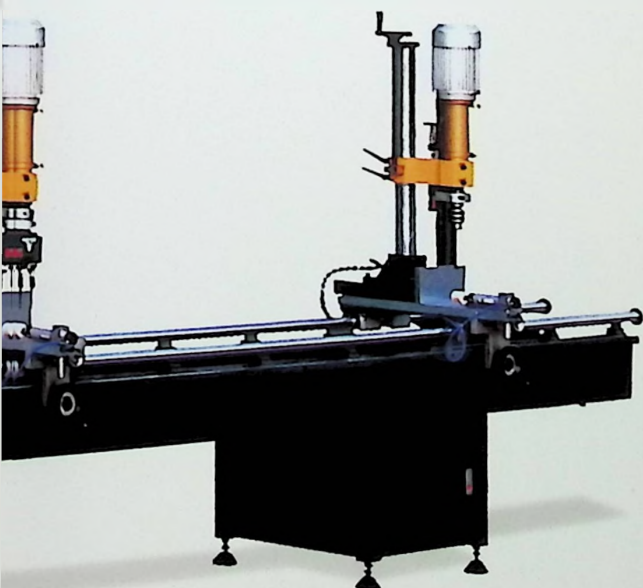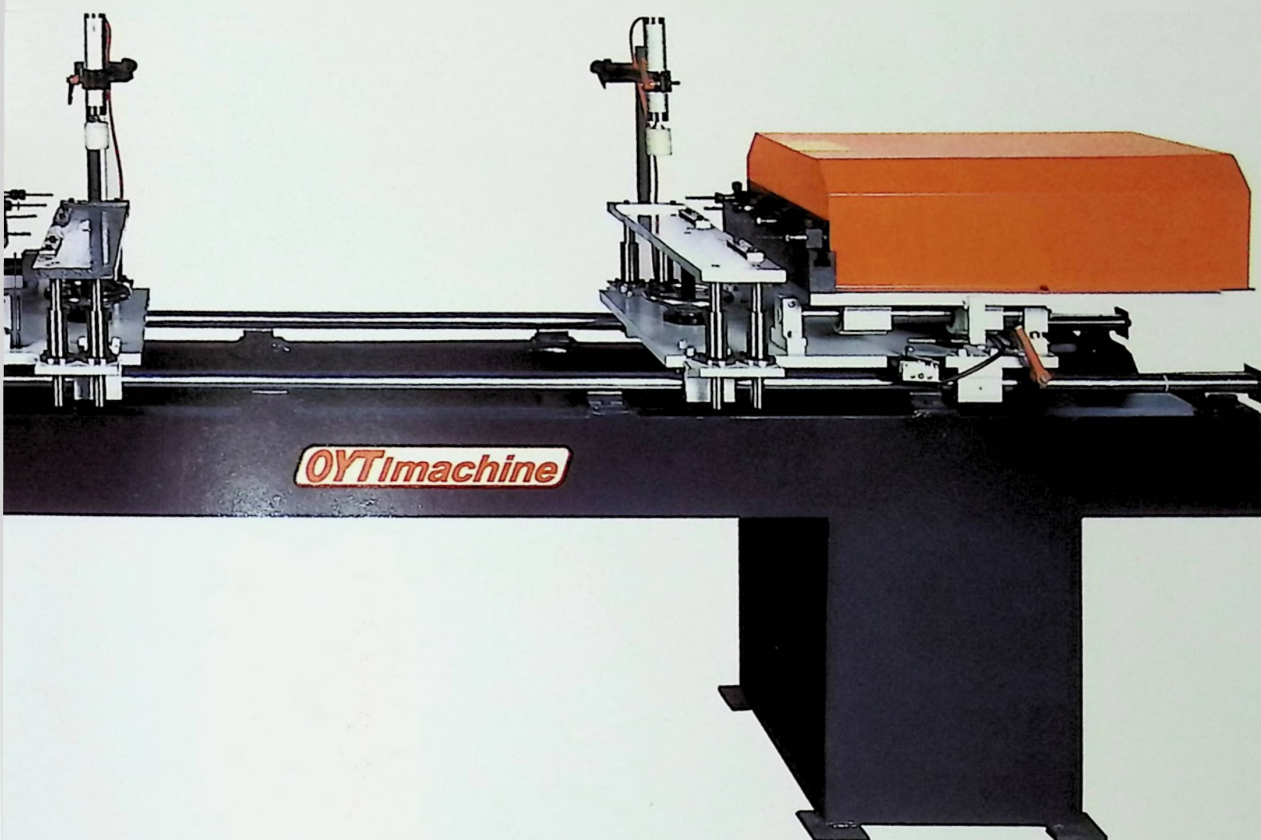

OYT-Q410

多头群钻

技术参数 PARAMETERS

工作台 / work area	250 x 260mm
电机功率 / Motor power	1.5kW x 4
电机转速 / Motor speed	1400rpm
电压 / Voltage	380V/50Hz
气压 / Air pressure	0.6~0.8MPa
加工精度 / Machining accuracy	±0.1mm/m


ACCESSORIES

生产线与配件



门窗、幕墙组装流水线

Windows, curtain wall assembly line

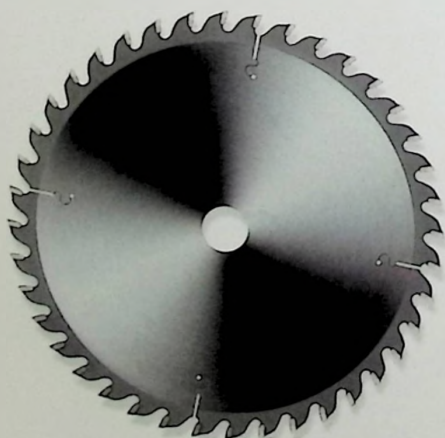

高精密合金锯片
High-precision alloy saw blade



进口单刃铣刀
Imported single-blade milling cutter

JANGHO
江河创建集团股份有限公司
JIANGHO GROUP COMPANY LIMITED

广铝集团®
GALUMINIUM GROUP

AAG 亞鋁

科源集团
KEYUAN GROUP

华昌铝业
WACHANG

中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD.

方大集团
FANGDA GROUP

大潮集团
DACHAO GROUP

博曼建筑科技
BOHMAN BUILDING TECHNOLOGY

PMI press meta
澳美铝业

中天集团
ZHONGTIAN GROUP

山东天元装饰工程有限公司
SHANGDONG TIANYUAN DECORATION ENGINEERING CO., LTD.

興業太陽能
XINGYE SOLAR

美特幕墙
MEI TE CURTAIN WALL SYSTEM

广东永龙铝业有限公司
GUANGZHOU YONGLONG ALUMINUM CO., LTD.

伟业牌铝材

中南幕墙
ZHONGNAN CURTAIN WALL

深圳金粤幕墙

铝铝

中粤幕墙
ZHONGYUE CURTAIN

兴发铝材
XINGFA ALUMINUM PROFILES

高登铝材
GOLDEN ALUMINUM

PARTNER
主要战略合作伙伴

華劍股份
HUAJIAN CORPORATE

嘉寓股份
JIAYU GROUP

HAOMEI
豪美新材

ALUHOUSE
鋁遊家

上海旭博
SUNVAST SHANGHAI SUNVAST

MACJOY
美巧幕墙

ZYF 中亿丰

盛兴股份

中装建设
ZHONGZHUANG CONSTRUCTION

国豪环保

武汉创高

武汉凌云集团

FE 远东恒辉幕墙

西南铝业
CHALCO

金世纪
GOLDEN CENTURY

PERMASTEELISA GROUP

坚美铝材
JMA ALUMINIUM

合迪科技
HOLDINGS

广胜达集团
GSD GROUP

中国建筑第八工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CO., LTD.

SCHMIDLIN 旭密林

辽宁融达新材料

山东温声玻璃科技股份有限公司
Shandong Wensheng Glass Technology Co., Ltd.

富力集团
R&F GROUP

YASHA
亚厦股份



广东欧亚特机械设备有限公司
OYT Machine Equipment Co., Ltd.

广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园 B 区科大路 18 号之六
ADD. Unit 6, No. 18 Keda Road, Shishan Town, Nanhai District,
Foshan City, Guangdong Province, China

0757-81823980

oytmachine@oytmachine.com

www.oytmachine.com



图片仅供选型参考，以实际机器为准，如有改动不另行通知，本公司保留对本资料的解释权。
Pictures for reference only, please refer to the real object. The company reserves the rights to interpret and amend the information herein without notice.