




德沣门窗设备厂

DEFENG D&W EQUIPMENT

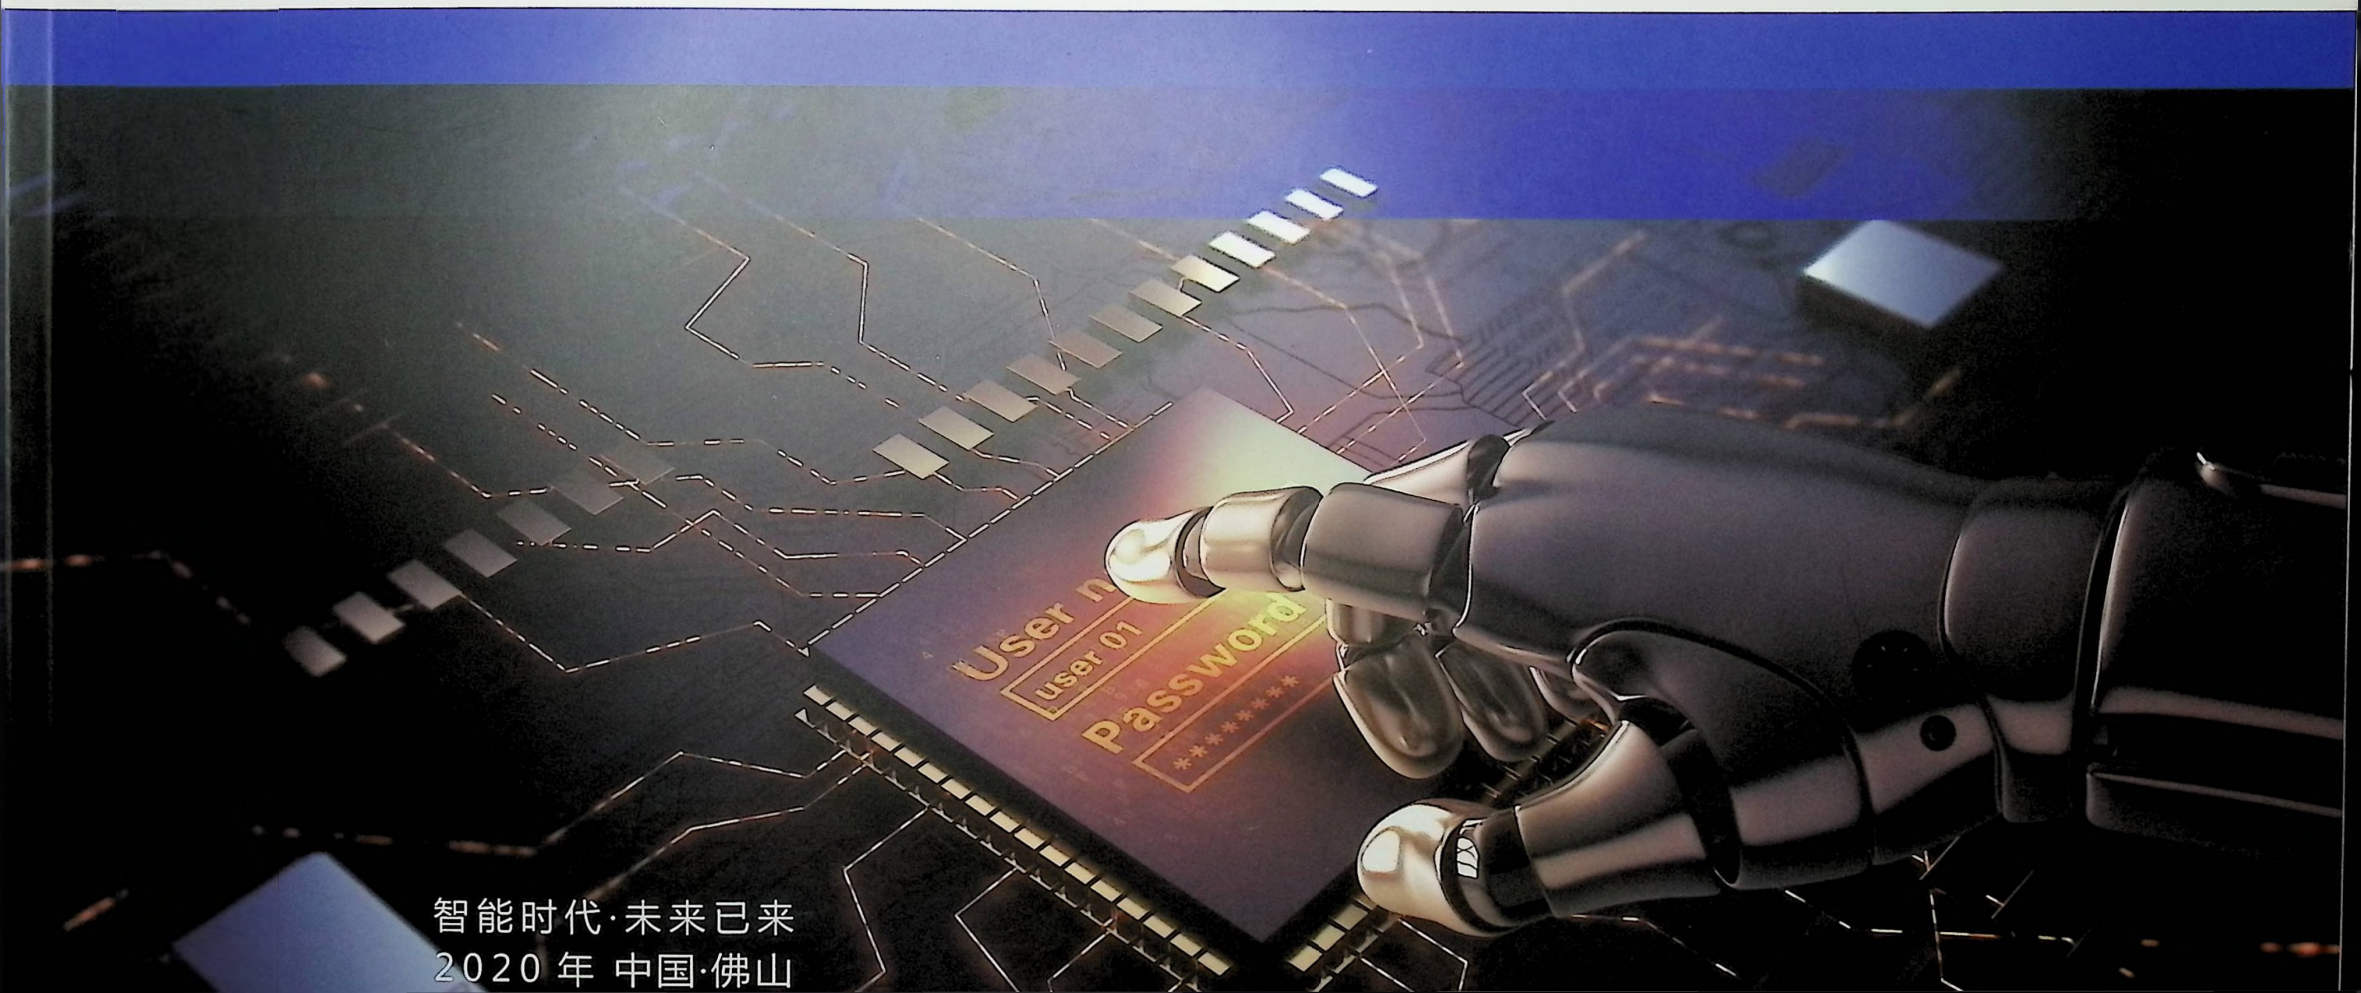

智能时代·未来已来
2020 年 中国·佛山

A conceptual image showing a human hand shaking hands with a digital screen. The hand is wearing a futuristic, metallic, and mechanical wrist device. The background is a dark blue space with glowing green and blue particles, suggesting a high-tech or digital environment. The screen displays lines of code in a light blue font.


智能时代

WELCOME

欢迎进入德沣设备

这是一个高速发展的时代，专业的精细化管理，领先的科技技术，
德沣门窗设备能让你如虎添翼，快人一步。

This is a high-speed development of the times, professional fine
management, leading technology,
De Feng doors and windows equipment can make you even more
powerful, quick step.

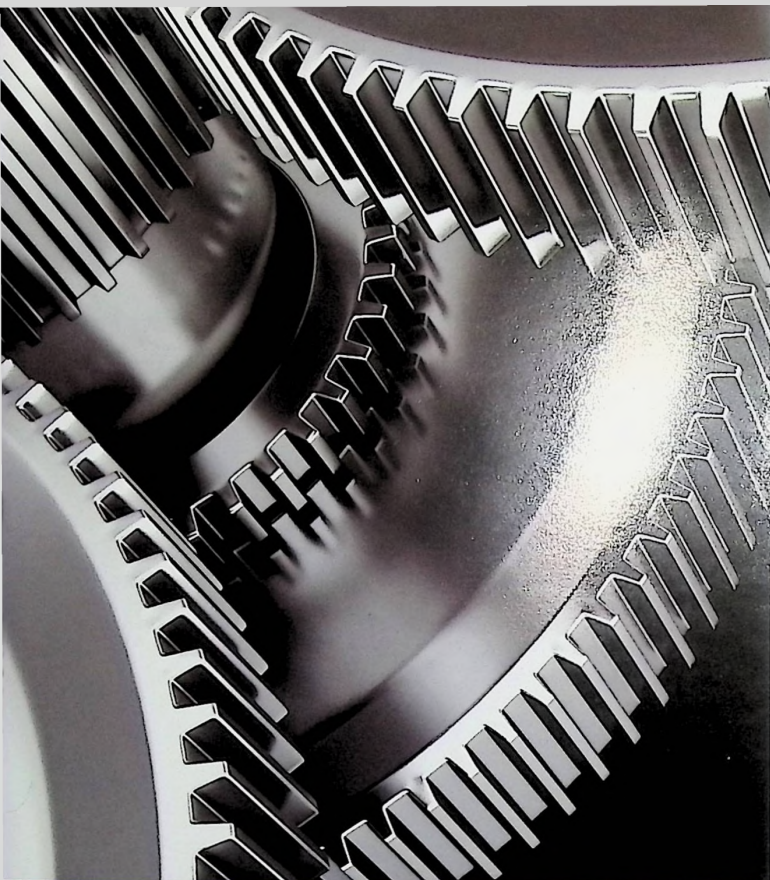

经营理念

BUSINESS PHILOSOPHY

■ 质量 QUALITY

产品质量如企业命脉，以高质量产品赢得青睐，赢得市场。

Product quality as enterprise lifeblood, win favor with high quality products, win the market.

■ 服务 SERVICES

“专心、专注”是我们一贯坚持的服务理念，用心倾听客户需求，以最大的诚意来获得客户的信赖和认可。

"Concentration, dedicated" is our consistent service concept, listen to customer needs, with the greatest sincerity to gain customers trust and recognition.

■ 创新 INNOVATION

时刻留意市场需求，不断推陈出新，以高品质的产品领导行业，立于不败之地。

Always pay attention to the market demand, constantly, leading the industry with high quality products, in an impregnable position

■ 诚信 INTEGRITY

诚信者，得天下，背信者，失天下。

Good faith, to win the world, bad faith, to lose the world



用心掌握·核心科技
Intentions to master
Core Science and
Technology

Foshan City, Germany Fung doors and windows plant is a research and development, design and manufacture of an integrated enterprise, the company has a high-quality management, technology research and development team, uphold innovative ideas, the introduction and development of new technologies and new technology and continuous To carry out technological innovation.

Companies follow the "quality first, service-oriented" business philosophy, product innovation and constant pursuit of excellence in the future development, we will, as always, "market-oriented, customer-centric" and constantly develop new products to meet new demands , And the majority of customers work together to create a common double-Lei.


佛山市德沅门窗设备厂是一家集研发、设计与制造为一体的综合性企业，公司拥有一支高素质的管理、技术研发团队，秉承创新理念，不断引进和开发新技术、新工艺并不断进行技术革新。

公司遵循“质量第一、服务至上”的企业理念，产品追求精益求精不断创新求变，在未来的发展中，我们将一如既往“以市场为导向，以客户为中心”不断开发新产品，满足新需求，与广大客户携手共进，共同发展共创双赢。



06 设备领先，效率自然领先。

Leading equipment, the efficiency of natural lead.

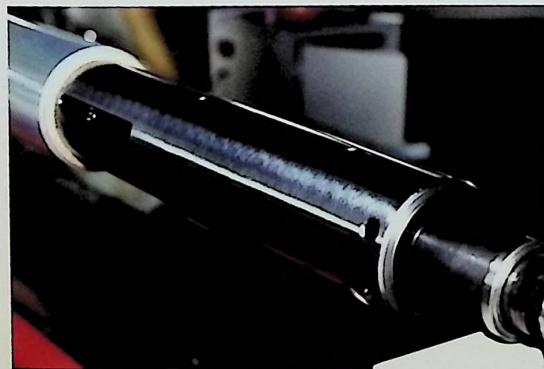

淋浴 防爆膜专用贴膜机

Automatic film machine

产品性能 Product Performance

提高贴膜效率。速度可调，可定位，有效减少贴膜时偏差。配合调张力装置，适应各种宽度，厚度，材质，防爆膜。

离型膜自动回收，与胶卷膜同步，传动棒与贴膜胶辊同步。加装气涨定膜棒、粘性除尘棒，让贴膜后表面无气泡、无褶皱，可以降低工人劳动强度和出错率。

机器坚固耐用，后期维护成本低。加粗加厚胶辊，强性好，老化周期长，长久使用不变形。

技术参数 The Main Technical Parameters

型号：130 型	外形尺寸：3000X1500X1300MM
电压	220V
功率	0.75KW
重量	400KG

应用范围 Applications

各种平面材料的表面贴膜。



淋浴房清洗贴膜一体机

Hollow Glass Warm Edge Hot Closing Machine

产品性能 Product Performance

1. 提高覆膜品质，温度，达速度可调，可定位，有效减少贴膜时偏差配合调张力装置，温度可调，厚度的玻璃贴防爆膜，玻璃自动定位中！
2. 离型膜自动回收，与放卷膜同步，传动棒与贴膜胶辊同步，加装气涨定膜棒、粘性除尘棒。让贴膜后表面无气泡、无褶皱，可以降低工人劳动强度和出错率。
3. 机器坚固耐用，后期线护成本低。加粗加厚胶辊，强性好，老化周期长，长久使用不变形。

1. Improve film quality, temperature, reach adjustable, positioning, effectively reduce the deviation of film pasting with tension adjusting device, adapt to all kinds of width, thickness of glass paste explosion-proof film, glass automatic positioning!
2. Auto-recovery of the stripping film, synchronization with the unwinding film, synchronization of the transmission rod and the film-sticking cots, and installation of inflatable fixed film holder and viscous dust removal rod. If there are no bubbles and wrinkles on the surface of the film, the worker's labor intensity and error rate can be reduced.
3. The machine is rugged and durable, and the cost of later line protection is low. Coarsening and thickening cots have good strength, long aging period and no distortion in long-term use.

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸（长X宽X高）	外形尺寸：4300X1900X1300MM
电压	380V
功率	8KW
重量	1300KG


应用范围 Applications

各种平面材料的表面覆膜，主要用途是覆防爆膜

全自动上片机




全自动
一体化操作

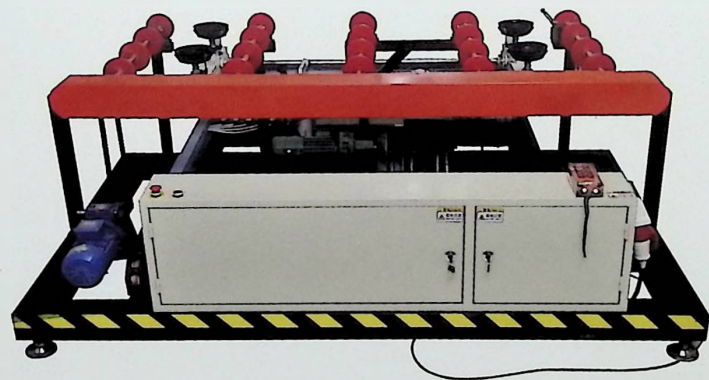

全自动上片机





防爆膜专用贴膜机

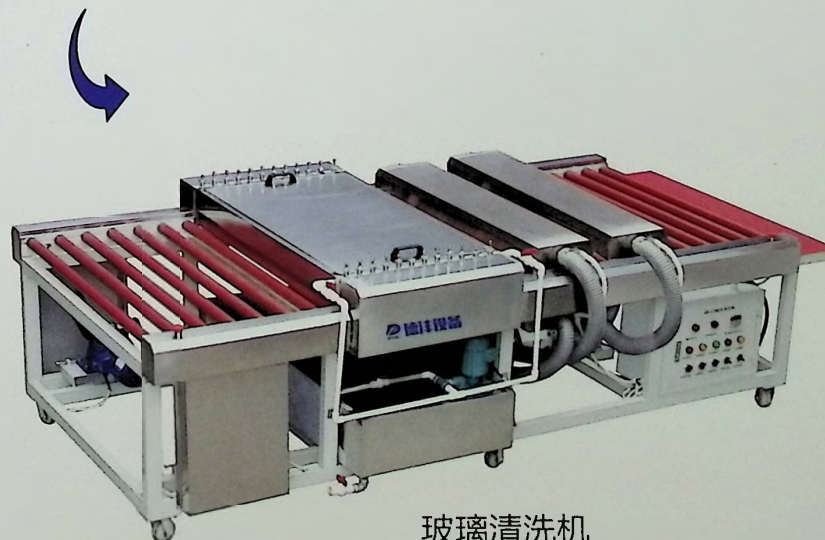

玻璃清洗机

无需气泵操作



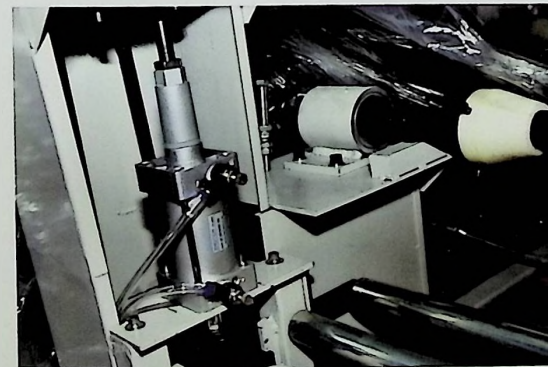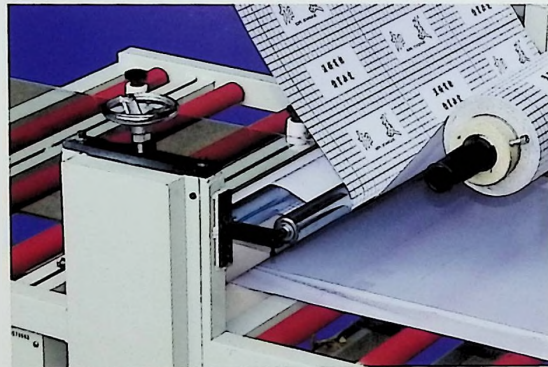

全自动贴膜机

Automatic Laminator

产品功能 Product Performance

提高设备效率，温控，速度可调，无需气泵操作，加热后粘性强，延展性更好，可定位，有效减少贴膜时的偏差。配合调张力装置，提高膜的延展性，无褶皱。

降低覆膜人工成本，采用差额转数装置，自揭底膜，节省人工，可实现同厚度产品连续覆膜，可自动脚踏操作，实现单人或双人覆膜。


机器使用寿命长，后期维护费用低，进口胶辊，耐高温，强性好，老化周期长，无缝加厚钢管辊芯，长久使用不变形，进料辊可单独更换。

技术参数 The Main Technical Parameters

型号：85 型	外形尺寸：850X1000X1000MM
型号：110 型	外形尺寸：1100X1400X1000MM
型号：130 型	外形尺寸：1300X1600X1000MM
电压	220V
功率	0.5KW
重量	200、250、300KG

应用范围 Applications

各种平面材料的表面覆膜。

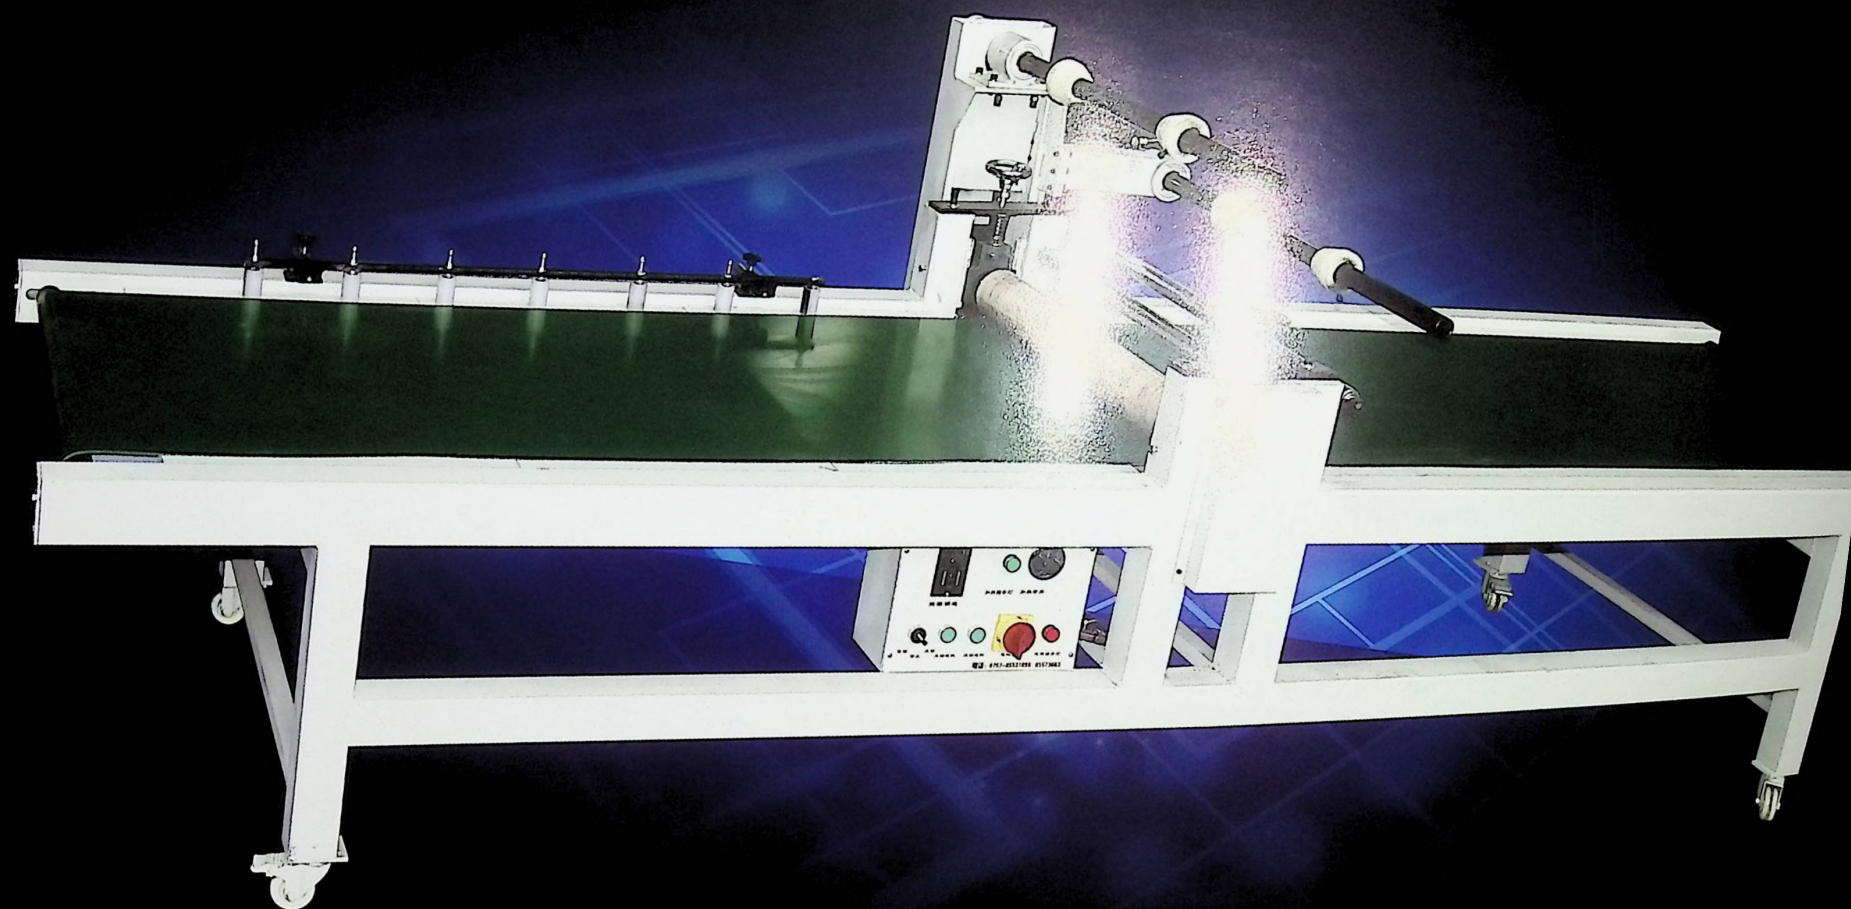

14 设备领先，效率自然领先。

Leading equipment, the efficiency of natural lead.



Roll Type Of Automatic Laminating Machine

Product Performance

...温、调速功能,可提高客户产品质量和产量。

3、采用进口硅胶、耐高温、弹性好、长久使用不变形、使用寿命长。

4、规格尺寸一般为：850 型、1100 型、1300 型。

1, can be cold and cold conditions.

2, the machine comes with heating, speed control function, can improve customer product quality and output.

3, the use of imported silicone, high temperature, good flexibility, long-term use is not deformed, long service life.

4, the size of the general specifications: 850 type, 1100 type, 1300 type.

技术参数 The Main Technical Parameters

型号: 85 型	外形尺寸: 850x2900x1070MM
型号: 110 型	外形尺寸: 1100x2900x1070MM
型号: 130 型	外形尺寸: 1300x2900x1070MM
电压	220V
功率	0.5KW
重量	300KG

应用范围 Applications

各种平面材料的表面覆膜。

可加热水玻璃清洗机

Heated water glass washing machine

产品性能 Product Performance

该机是平板玻璃、微晶玻璃清洗的多用途专用洗片机器，采用同步升降机构，中压干燥风力，可任意清洗 2-25mm 厚度的玻璃，速度可调，温度可调，性能稳定，可靠耐用。面板、水槽全不锈钢构造耐用防锈。独特的外观设计，采用直接滑轨式整体护罩，可自由的推进推出，具有工艺使用性强，节能自动化程度高的优点。



This machine is a multi-purpose special washing machine for flat glass and crystallized glass cleaning. It adopts synchronous lifting mechanism, medium-pressure drying wind, can optionally clean glass of 2-25mm thickness, adjustable speed, adjustable temperature, stable performance and reliability. durable. Panel, sink stainless steel structure durable rust. The unique design adopts the direct slide-type integral shield, which can be pushed forward freely. It has the advantages of strong processability, high degree of energy saving and automation.


技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	3200x1600x1100MM / 3800x1600x1100MM / 4200x1600x1100MM
清洗玻璃最大规格	1150MMx2500MM / 1150MMx2500MM
清洗玻璃最小规格	200x200MM / 200x200MM
清洗玻璃厚度范围	3-25MM 可调
电压	380V/220V, 50HZ
总功率	8KW
重量	800KG

应用范围 Applications

平面玻璃，钢化玻璃，平面的板材，陶瓷，大理石等。

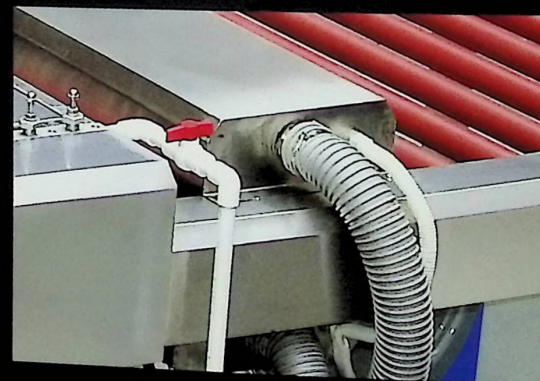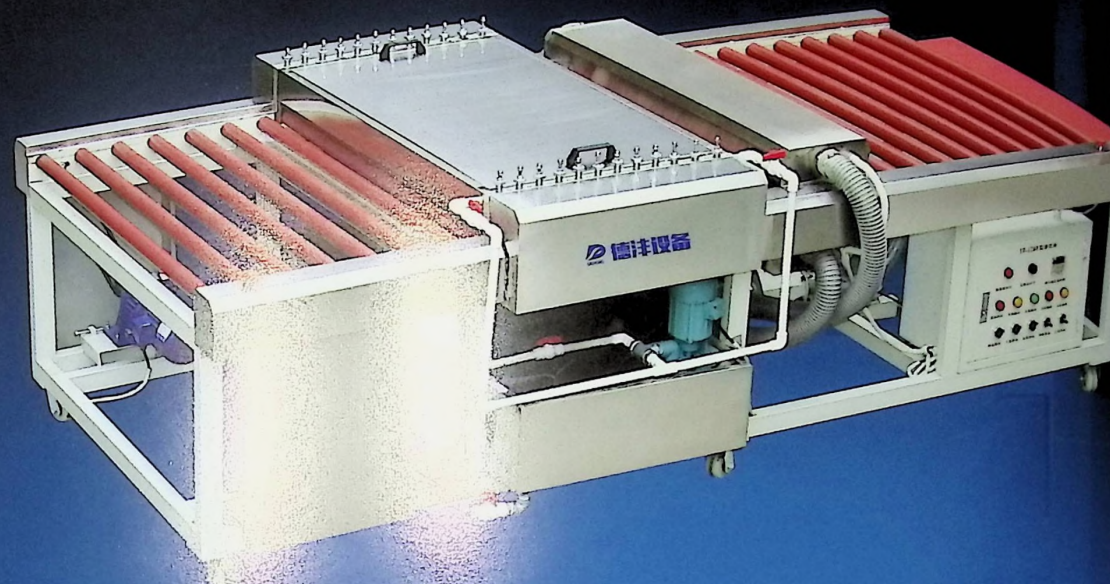

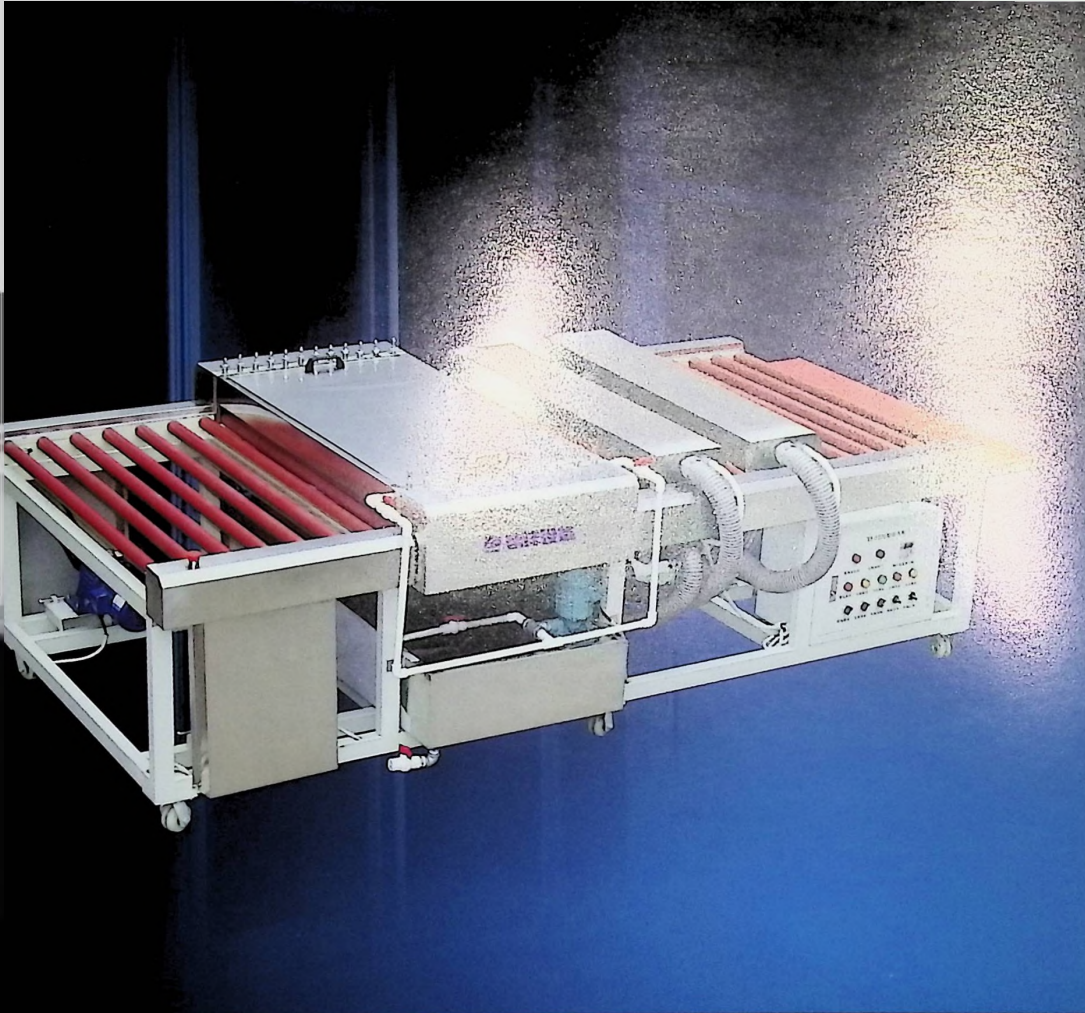

双加热烘干玻璃清洗机

Heated water glass washing machine

产品性能 Product Performance

该机是平板玻璃、微晶玻璃清洗的多用途专用洗片机器，采用同步升降机构，中压干燥风力，可任意清洗 2-25mm 厚度的玻璃，速度可调，温度可调，性能稳定，可靠耐用。面板、水槽全不锈钢构造耐用防锈。独特的外观设计，采用直接滑轨式整体护罩，可自由的推进推出，具有工艺使用性强，节能自动化程度高的优点。


This machine is a multi-purpose special washing machine for flat glass and crystallized glass cleaning. It adopts synchronous lifting mechanism, medium-pressure drying wind, can optionally clean glass of 2-25mm thickness, adjustable speed, adjustable temperature, stable performance and reliability. durable. Panel, sink stainless steel structure durable rust. The unique design adopts the direct slide-type integral shield, which can be pushed forward freely. It has the advantages of strong processability, high degree of energy saving and automation.

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	3200X1600X1100MM / 3800X1600X1100MM / 4200X1600X1100MM
清洗玻璃最大规格	1150MMX2500MM / 1150MMX2500MM
清洗玻璃最小规格	200X200MM / 200X200MM
清洗玻璃厚度范围	3-25MM 可调
电压	380V/220V, 50HZ
总功率	10KW
重量	800KG

应用范围 Applications

平面玻璃，钢化玻璃，平面的板材，陶瓷，大理石等。

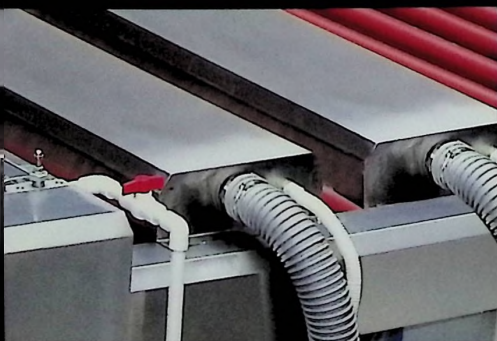





应用
平面

16 设

18 设备领先，效率自然领先。

Leading equipment, the efficiency of natural lead.

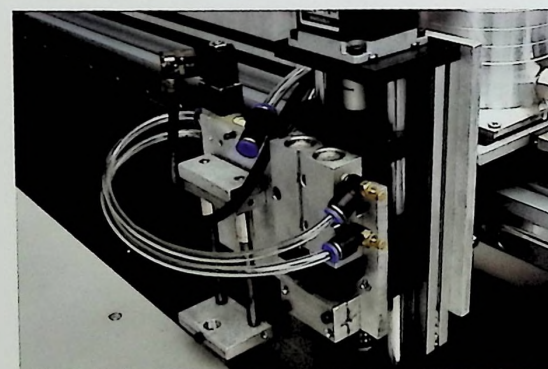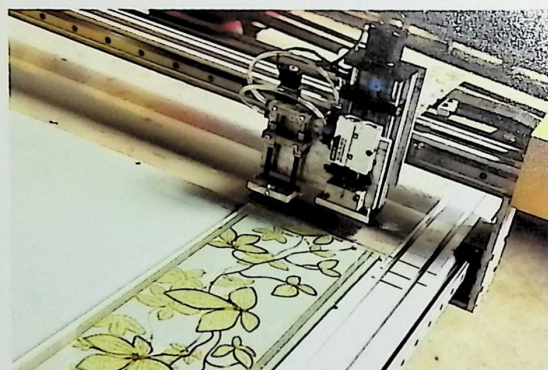

双组份双功能立线机

Dual function line machine

产品性能 Product Performance

- 1, engraving lines smooth full, fast, waste material.
- 2, double-track motion design, smooth reliable operation, high precision, durable.
- 3, vertical carving one, a machine with
- 4, specially designed needle structure, in the glass is more perfect smooth pattern.
- 5, high-performance drive, greatly improving the engraving and vertical accuracy, to speed moving.

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	2880X1700X1150MM
可做玻璃尺寸	1200X2400MM、1800MMX2400MM
电压	220V
功率	0.3KW
重量	400KG

应用范围 Applications

门窗、背景墙、地砖等其它装饰。



20 设备领先，效率自然领先。

Leading equipment, the efficiency of natural lead.



中空玻璃暖边热合机

Hollow Glass Warm Edge Hot Closing Machine

产品性能 Product Performance

1200 型热合机主要用来 BRYW1200 型加热辊压机生产复合胶条式中空玻璃的专用设备，在两边玻璃片之间安装暖边密封铝条之后，通过该机加热、烘烤、辊压和封口使其得到少量的负压和较干燥的封闭空间，并在厚度尺寸上达到预定的要求，从而得到待用的中空玻璃。


Model 1200 hot-closing machine is mainly used for BRYW 1200 heating roller press, which is a special equipment for producing composite tape hollow glass. After the sealing tape is installed around the edge between the two original glass sheets, a small amount of negative pressure and dryer sealing space can be obtained by the machine through heating, baking, roll pressing and sealing, and the thickness and size of the roll press can meet the predetermined requirements, thus obtaining the hollow glass to be used

主要规格及参数 Main specifications and parameters


项目	输入电压	主传动功率	加热炉功率	频率	电子速度器输出功率	加工中空玻璃宽度	加工中空玻璃厚度	玻璃运行速度	外形尺寸	整机重量
单位	V	KW	KW	HZ	KW	mm	mm	m\min	mm	kg
1200 型	380V	0.25	12	50	0.25	1200	≤ 10mm	0~5	2650 × 1150 × 1200	1100

备注：规格可有 1200\1600\1800, 其他规格可定制。

暖边条工作器 Universal wheel table

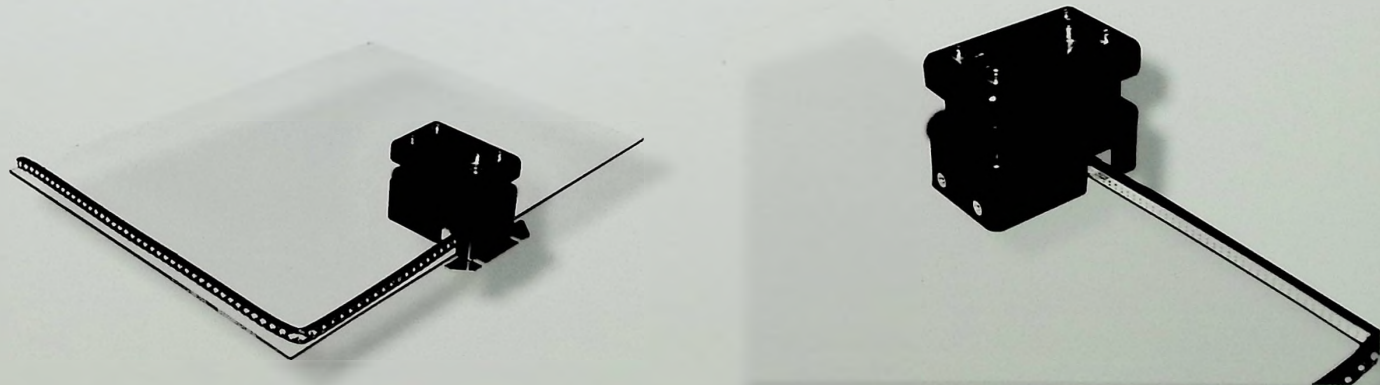



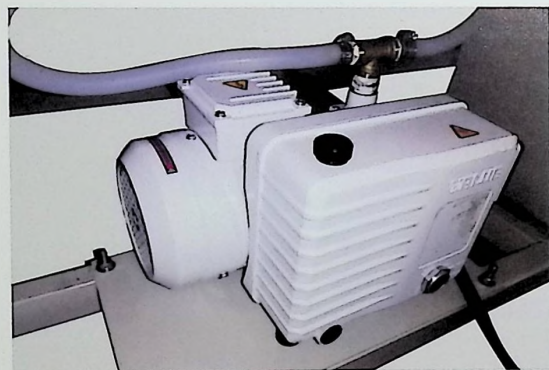

单层推拉式玻璃防爆机

Single Sliding Glass Machine Explosion

产品性能 Product Performance

- 1、升温速度快，高速智能恒温技术，温度调节简便。
- 2、采用台湾进口高温真空系统，使真空运转更稳定、使用寿命更长。
- 3、炉内集中加温，抽风对流送风方式，平衡炉内温度。
- 4、炉体采用空心钢板，内填充 50mm，保温材料，保温时间更长，更省电。


- 1, heating speed, high-speed intelligent, adopt constant temperature technology, temperature adjustment is simple.
- 2, the use of high-temperature vacuum system imported from Taiwan, the vacuum run more stable, longer life.
- 3, the furnace central heating, ventilation air convection, balance furnace temperature.
- 4, the furnace body with hollow steel plate, filled with 50mm, insulation material, longer holding time, more energy saving.



技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	2900X1620X1070MM
可做玻璃尺寸	1300X2400MM
电压	380V, 50HZ
功率	13KW, 50HZ
重量	500KG

应用范围 Applications

彩色夹胶玻璃, 多层夹胶玻璃, 移门、平开门、夹丝夹胶、背景墙、陶瓷、大理石、地砖等。

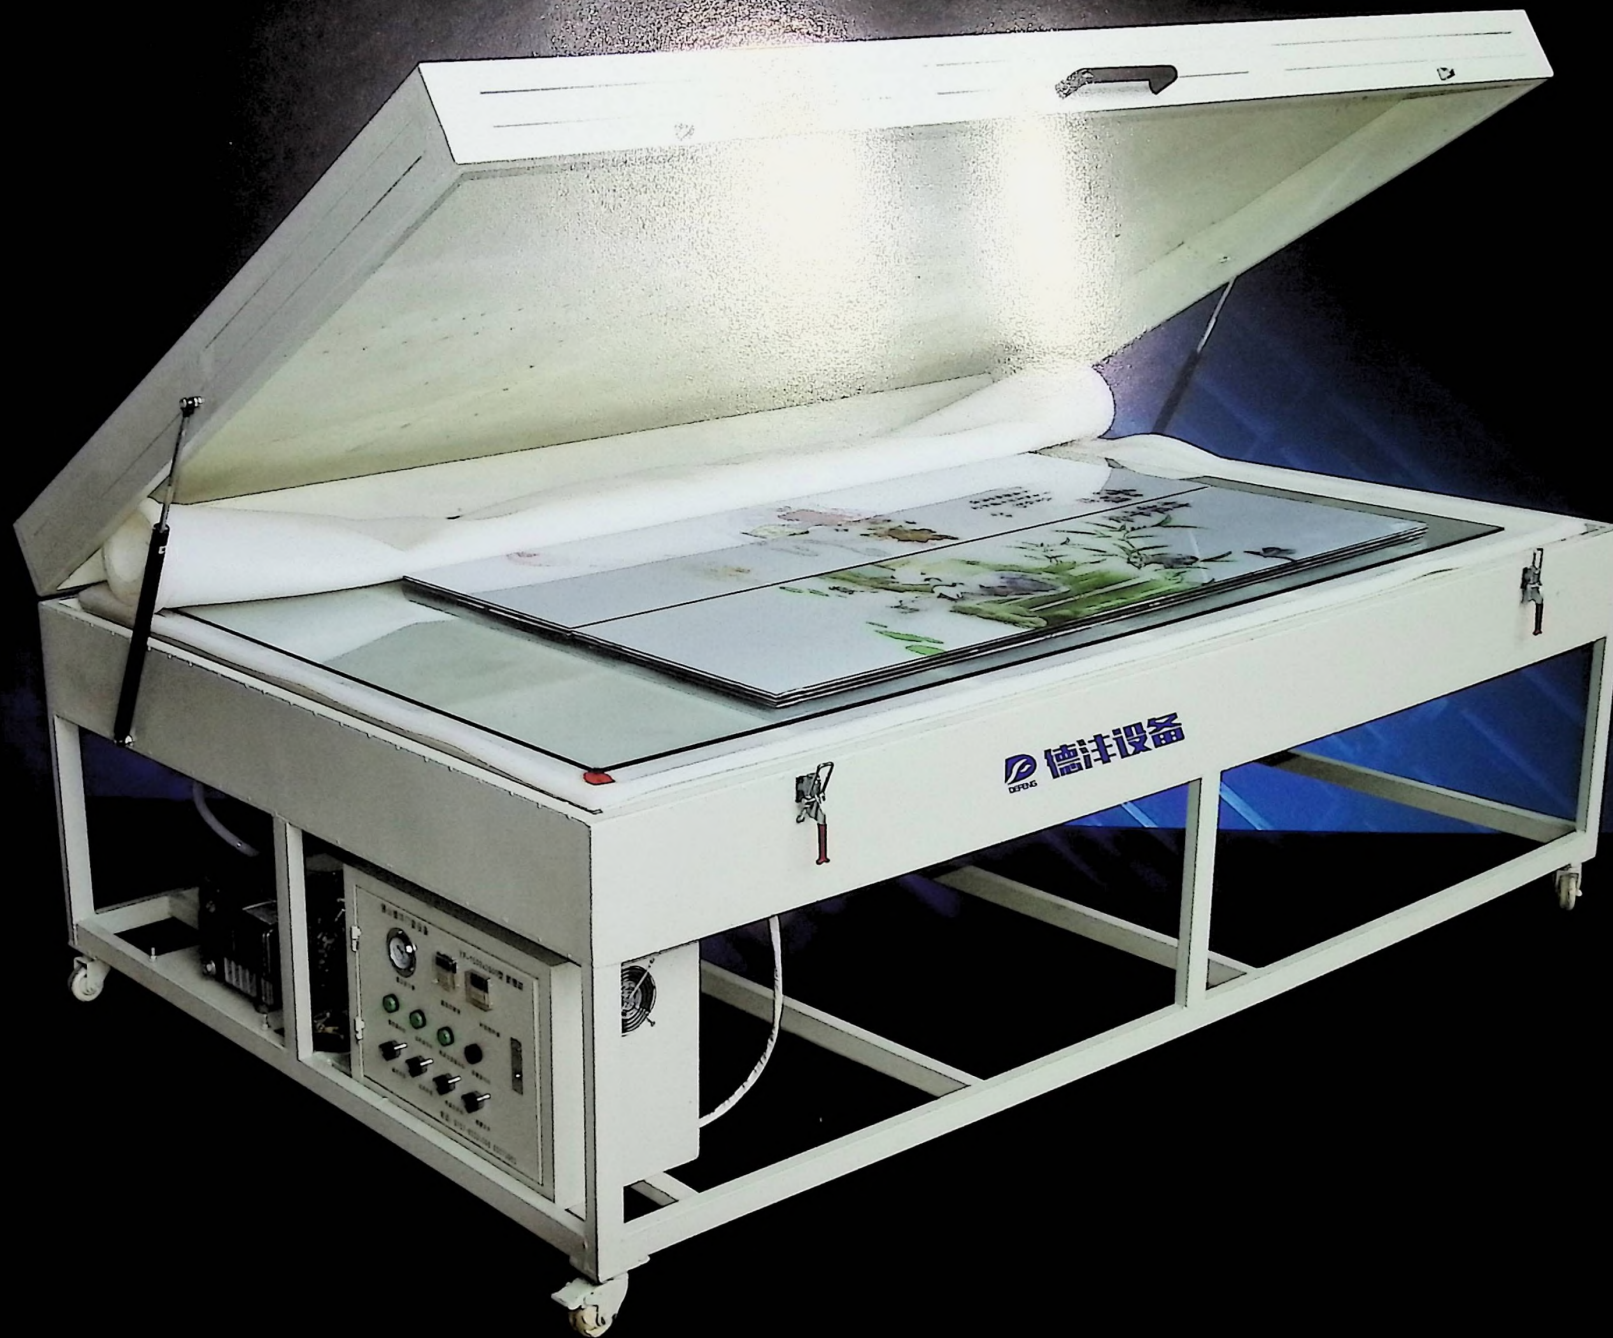

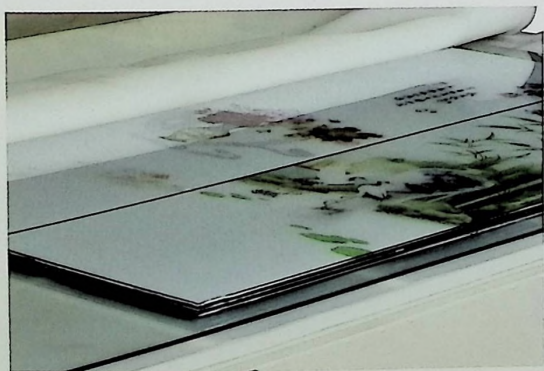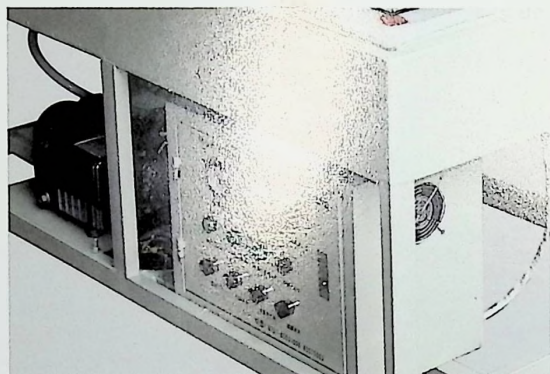

罐式防爆玻璃专用机

proof glass machine

产品特点 Product Performance

- 1、省时、省电、效率高
- 2、循环风机，升温快，四周温度均匀
- 3、超厚真空袋，耐用保温，成品率高
- 4、操作简单，全自动电脑控制

- 1, saving time, power, high efficiency
- 2, circulating fan, heating up fast, around the temperature uniformity
- 3, ultra-thick vacuum bag, durable insulation, high yield
- 4, simple operation, automatic computer control

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	2750x1650x1000MM
防爆玻璃最大规格	1300MMx2400MM
防爆玻璃厚度范围	4-25MM
电压	380V, 50HZ
功率	11KW
重量	500KG

应用范围 Applications

彩色夹胶玻璃, 多层夹胶玻璃, 移门、平开门、夹丝夹胶、背景墙、陶瓷、大理石、地砖等。

双工位单层防爆玻璃专用机

Duplex single explosion-proof glass Machine

产品性能 Product Performance

- 1、采用德国智能温控系统；
- 2、炉内集中加温，抽风对流逆风方式，平衡炉内温度无死角；
- 3、采用台湾高温真空泵，使真空运转更稳定，使用寿命更长；
- 4、炉内采用空钢板，内填部 50mm 保温材料，保温时间更长更省电；
- 5、一键启动，时间到自动呼叫功能。



- 1, the use of German intelligent temperature control system;
- 2, Furnace central heating, ventilation convection upwind, balance the furnace temperature without dead ends;
- 3, the use of Taiwan's high-temperature vacuum pump, the vacuum run more stable, longer life;
- 4, Furnace adopts empty steel plate, filled with 50mm insulation material, longer holding time and more power;
- 5, a key to start, time to automatic call function.

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	2650X3850X1250MM
可做玻璃尺寸	1300X2400MM
电压	380V
功率	20KW
重量	950KG

应用范围 Applications

彩色夹胶玻璃，多层夹胶玻璃，移门、平开门、夹丝夹胶、背景墙、陶瓷，大理石、地砖等。

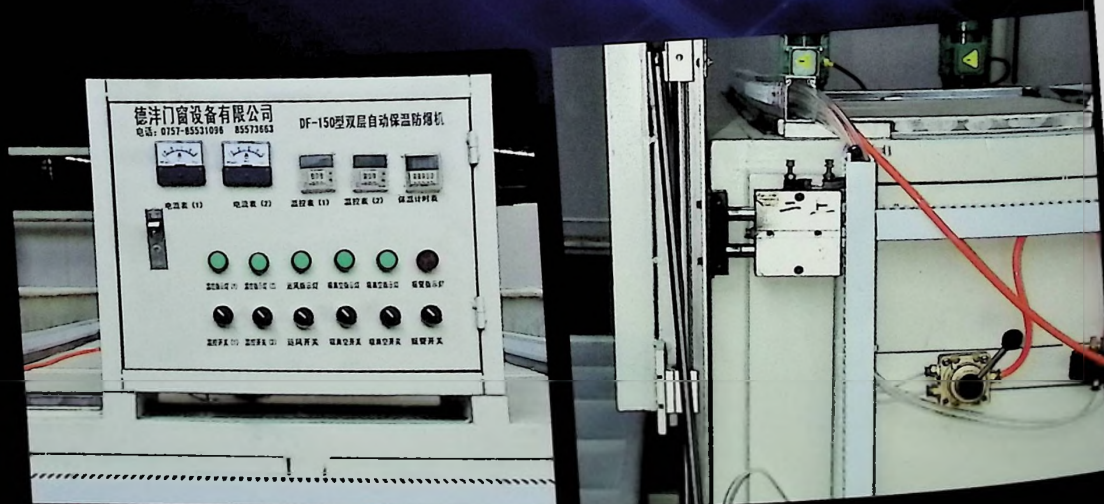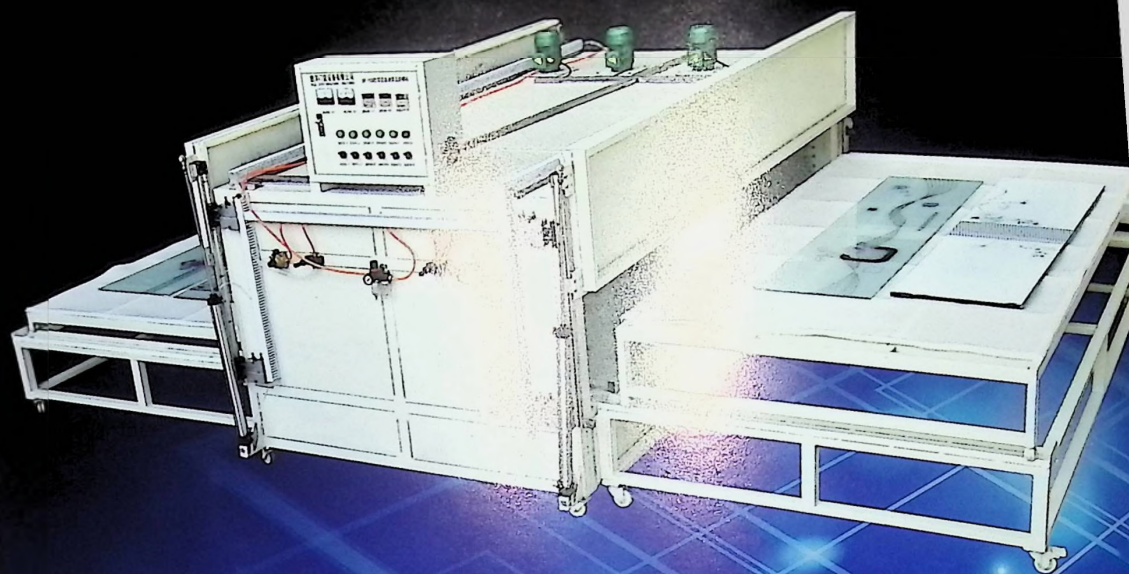



单 / 双工位双层防爆玻璃专用机

Single / Double-double explosion-proof glass Machine

产品性能 Product Performance

- 1、采用德国智能温控系统；
- 2、炉内集中加温，抽风对流逆风方式，平衡炉内温度无死角；
- 3、采用台湾高温真空泵，使真空运转更稳定，使用寿命更长；
- 4、炉内采用空钢板，内填部 50mm，保温材料，保温时间更长更省电；
- 5、一键启动，时间到自动呼叫功能。

- 1, the use of German intelligent temperature control system;
- 2, Furnace central heating, ventilation convection upwind, balance the furnace temperature without dead ends;
- 3, the use of Taiwan's high-temperature vacuum pump, the vacuum run more stable, longer life;
- 4, Furnace adopts empty steel plate, filled with 50mm insulation material, longer holding time and more power;
- 5, a key to start, time to automatic call function.


技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长X宽X高)	2650X3850X1250MM
可做玻璃尺寸	1300X2400MM
电压	380V
功率	20KW
重量	950KG

应用范围 Applications

彩色夹胶玻璃，多层夹胶玻璃，移门、平开门、夹丝夹胶、背景墙、陶瓷、大理石、地砖等。



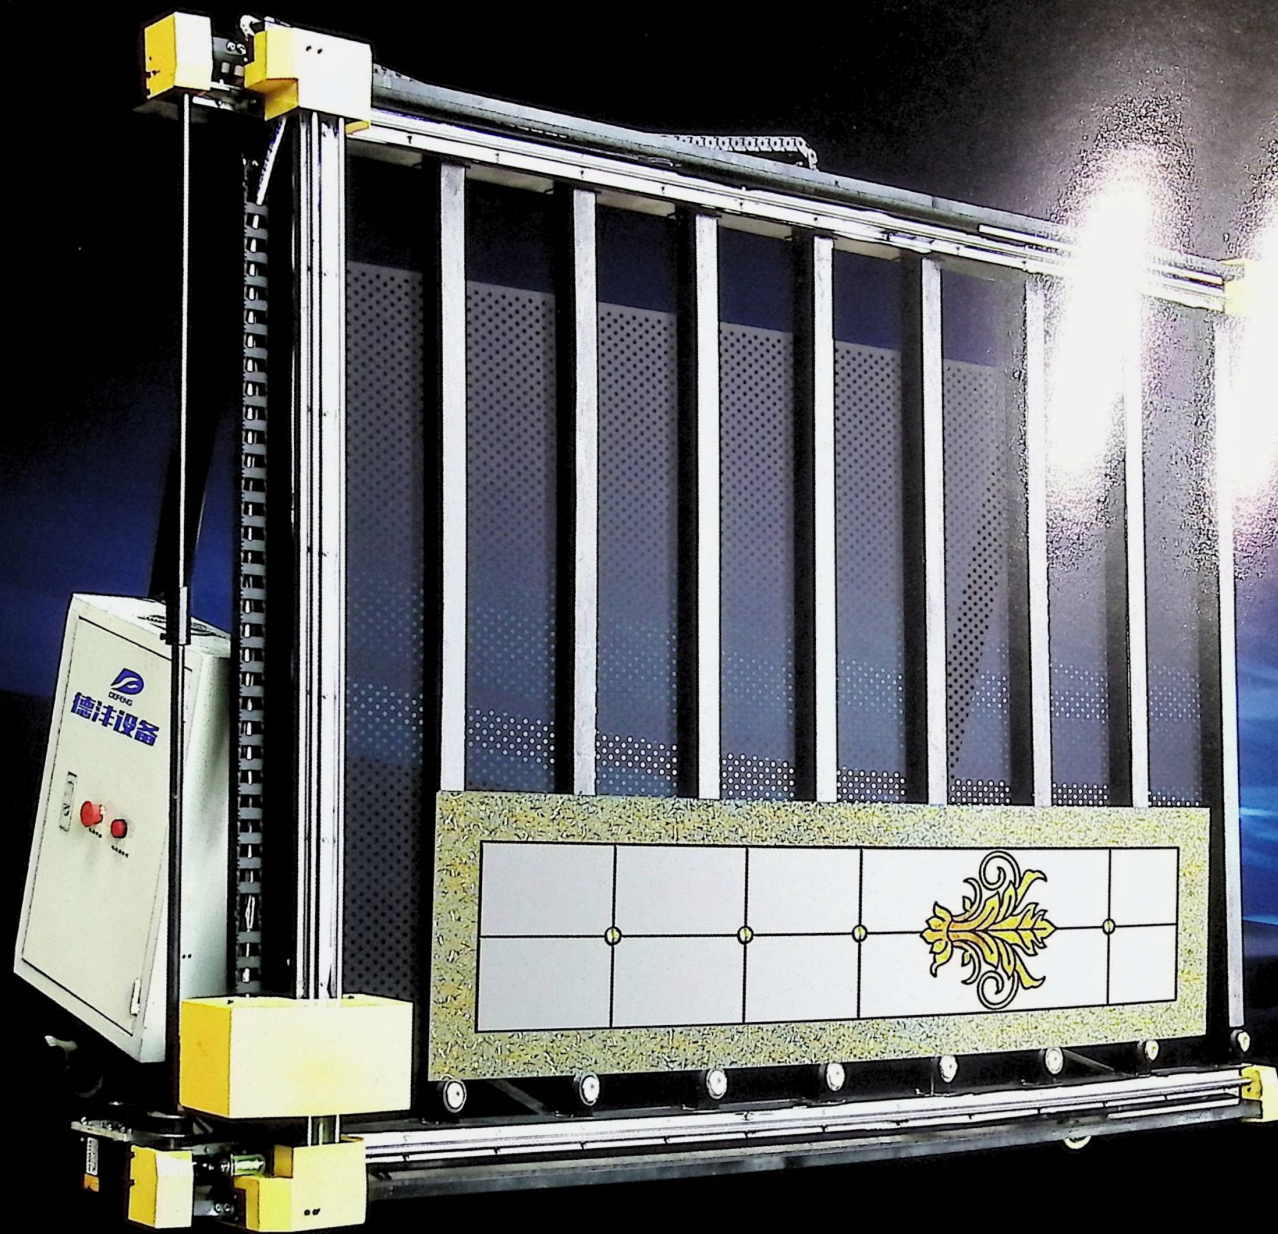



立式刻绘机

Vertical Carving Machine

产品性能 Product Performance

立式玻璃数控刻绘机取代了人工刻绘，刻图繁杂的生产工序和针对传统刻绘机雕刻较大复杂图案时产生偏差、走位等问题，降低生产成本极大提高工作效率，批量生产时保证图案的一致性。

特点：


- 1、高品质双导轨的运动设计，运行平稳可靠，精度高持久耐用，双导轨结构增加了工作的稳定性，尤其在刻绘细线条时，刀头不会颤抖，保证其精确度，线条的圆滑度。
- 2、独特落刀设计，在操作过程中无需停止可直接调节下刀力度，可在不平钢化玻璃上刻绘。
- 3、采用进口集成电路，提高了刻绘精度和速度，确保曲线圆滑。
- 4、立式斜面设计，使装卸玻璃安全快捷。
- 5、高性能驱动器大大提高了刻绘的速度和精度。
- 6、1220X2440、1830X2440 大幅面输出。


技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长X宽X高)	2850X850X1750MM / 2850X850X2400MM
工作行程	1220X2440MM / 1830X2440MM
电压	220V
总功率	300KW
重量	250KG/330KG

应用范围 Applications

各种平面材料表面贴雕刻膜进行图案刻绘。

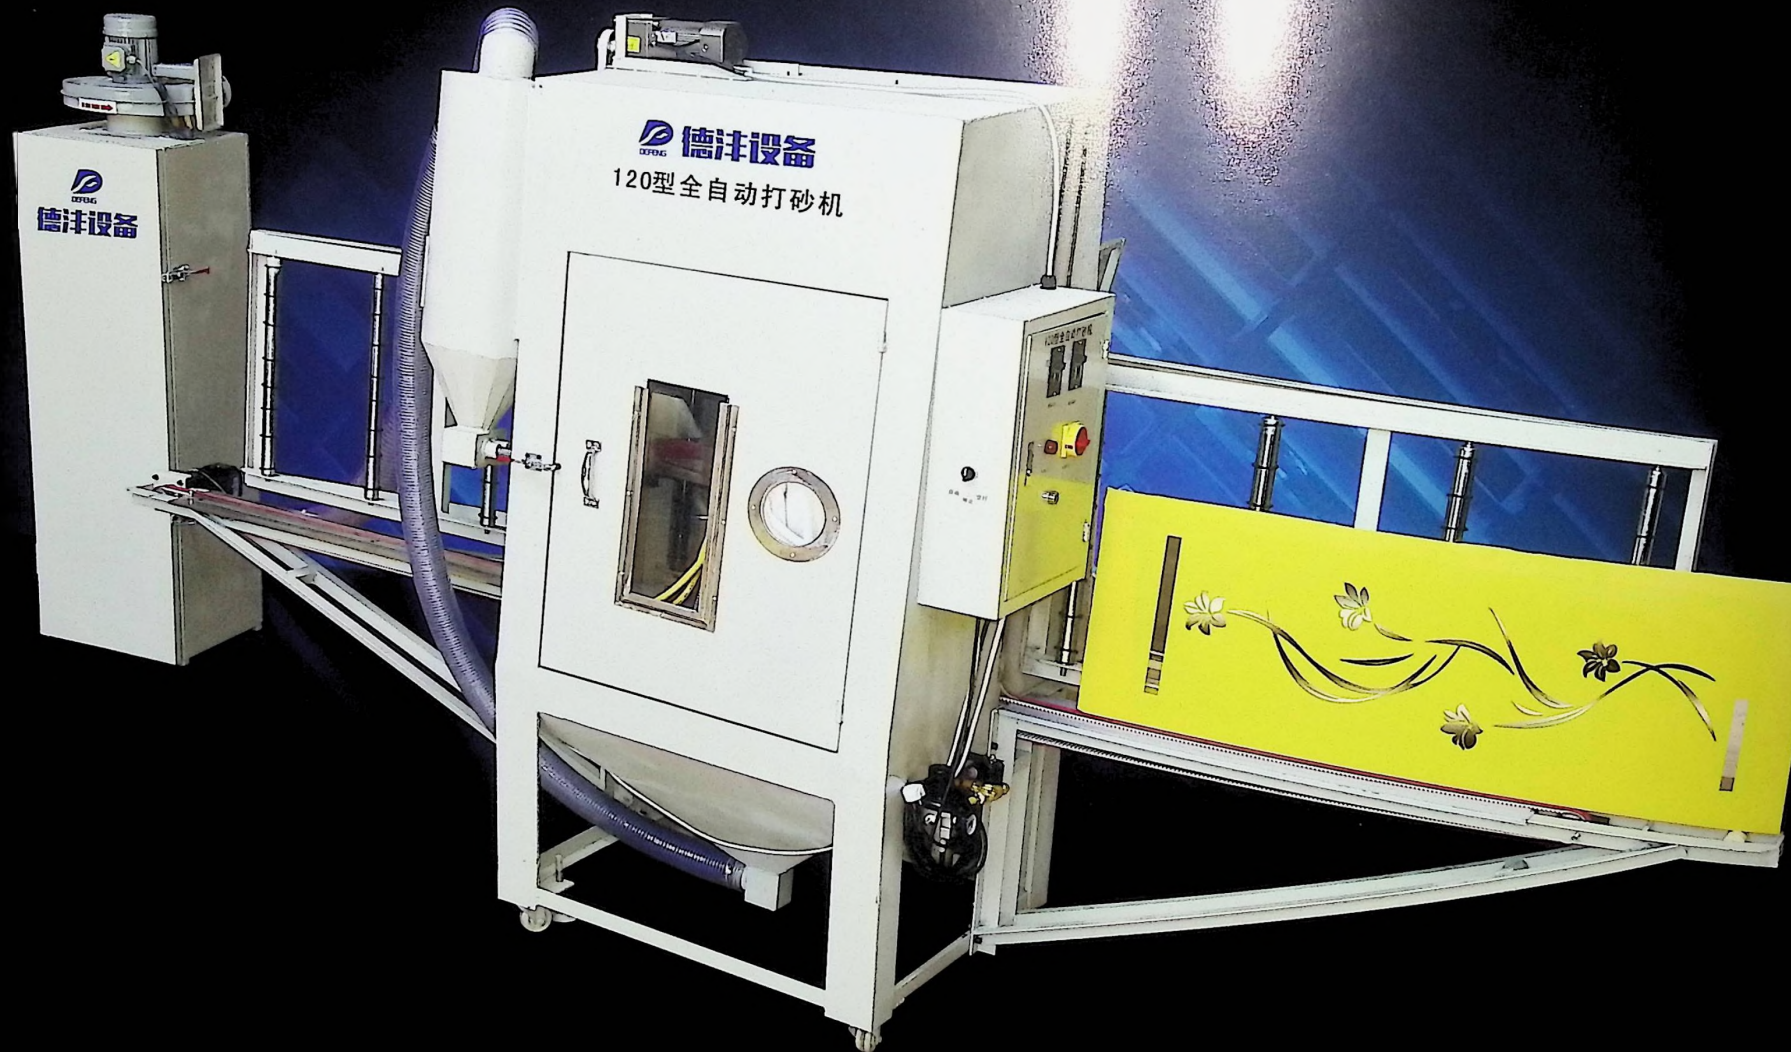

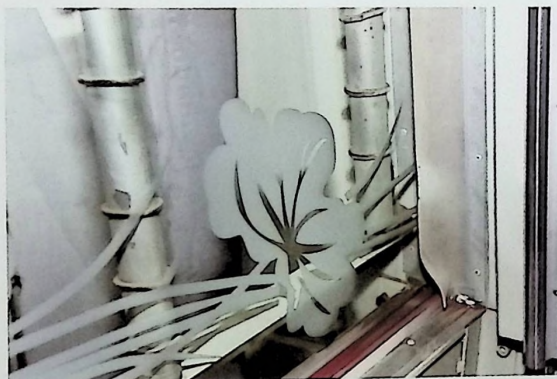

全自动打砂机

Automatic Sand Machine

产品性能 Product Performance

自动调节平衡系统，玻璃喷砂一次成型，喷砂均匀、完美、高效，自动上砂、自动磨砂、自动排尘，排出的灰尘，配套布袋除尘器确保无尘。喷砂一次成型。是当今市场磨砂玻璃工艺最佳之选，艺术玻璃喷砂机喷砂玻璃厚度为 3-10mm，也可加工，大理石、陶瓷、不锈钢等。

高效的流水线生产方式，艺术玻璃喷砂机只要将玻璃平放在小车上，玻璃经过密闭的自动喷砂区间，就能完成整个喷砂过程，一次完成。免去了大功率空气压缩机的使用。喷砂机打砂的原理就是利用安装在滚桶上高速旋转的钢刀所产生的离心力，使金刚砂高速向加工玻璃表面击打的方式设计，完全颠覆了传统手工喷砂的方式。



技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	4000x900x2200MM / 4000x900x2500MM
打砂机最大宽度	1200MM / 1500MM
打砂玻璃厚度范围	4-25MM
电压	380V/220V
总功率	1KW
重量	400KG

应用范围 Applications

玻璃，钢化玻璃，大理石，陶瓷，不锈钢等表面的磨砂工艺加工。



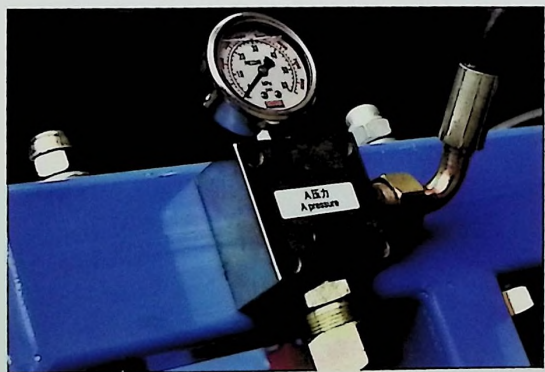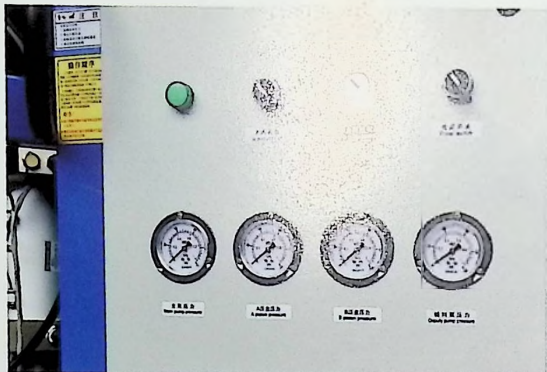

DF-01 双组份打胶机

Single Siding Glass Machine Explosion

产品性能 Product Performance

- 1、整机采用气动系统平稳驱动。
- 2、主、副泵均采用国外先进技术，故障率低。
- 3、可调式配比结构，满足准确的配比要求。
- 4、采用国际流行的静态往复式混合器，混合更均匀。
- 5、比例泵制单向阀，出胶流畅，适合各种密封胶，彻底解决混胶不均。
- 6、设备配有安全阀装置，高压自动回流，保障工作安全性。
- 7、多道过滤装置，杜绝杂质进入泵体。

技术参数 The Main Technical Parameters

混合比	6:1~14:1
基料桶	55 加仑 (200L)
固化剂桶	5 加仑 (20L)
耗气量	0.8 m/min
挤胶量大压力	
气压	0.5~0.8Mpa
出胶量	3~7L/min
重量	500KG
外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	1300 x 800 x 1700MM



应用范围 Applications

可用硅酮胶封固的物品。



34 设备领先，效率自然领先。

Leading equipment, the efficiency of natural lead.

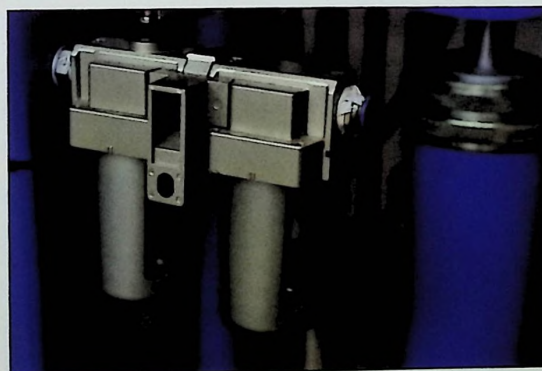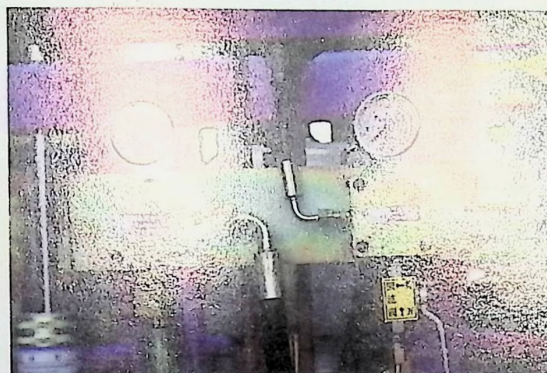

DF-02 进口泵双组份打胶机

Import pump two-component glue machine

产品性能 Product Performance


- 1、整机采用全气动系统平稳驱动。
- 2、主、副马达吸收国外先进技术，故障率低。
- 3、可调式配比结构，满足准确的配比要求。
- 4、采用国际流行的静态往复式混合器，混合更均匀。
- 5、比例泵制单向阀，出胶流畅，适合各种密封胶，彻底解决混胶不均。
- 6、设备配有安全阀装置，高压自动回流，保障工作安全性。
- 7、多道过滤装置，杜绝杂质进入泵体。


技术参数 The Main Technical Parameters

混合比	6:1~14:1
基料桶	55 加仑 (200L)
固化剂桶	5 加仑 (20L)
耗气量	0.8 m/min
挤胶量大压力	
气压	0.5~0.8Mpa
出胶量	3~7L/min
重量	500KG
外形尺寸 (长X宽X高)	1300 x 800 x 1700MM

应用范围 Applications

可用硅酮胶封固的物品。

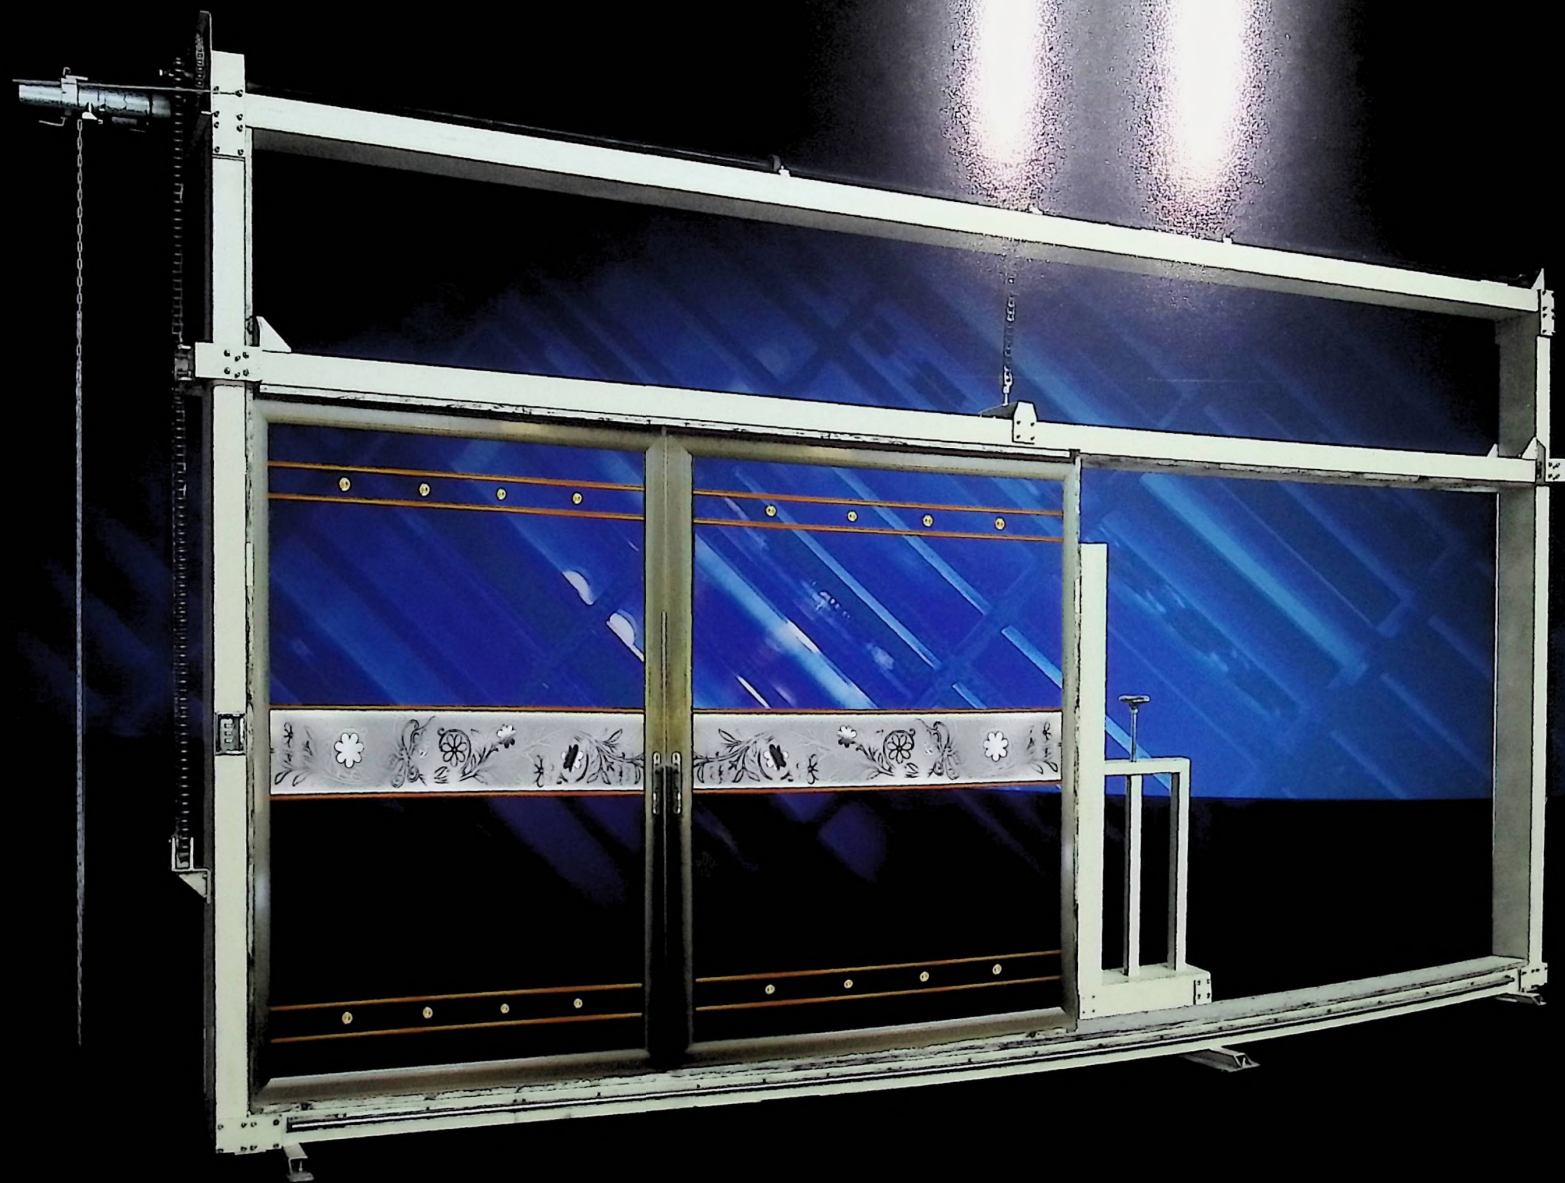

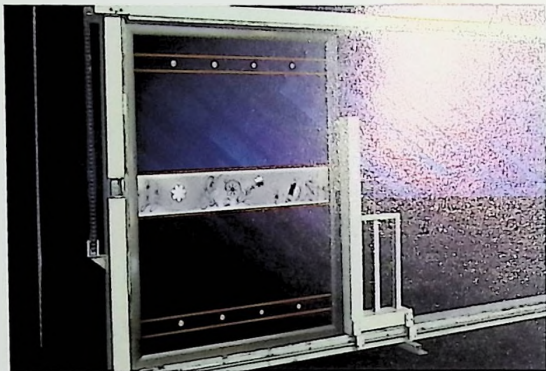

水平调试架

Horizontal debugger

产品性能 Product Performance

用它来对不同规格尺寸的铝合金门窗模拟实际安装，从而综合调试检测铝合金门窗的质量，以此来减少或者避免产品安装过程中可能出现的问题，极大提高门窗产品的出厂合格率，进而提升公司市场竞争力。

操作简单，全自动按钮控制。

Use it to simulate different sizes of aluminum alloy doors and windows of the actual installation, thereby adjusting detector integrated quality aluminum doors and windows, in order to reduce or avoid the product during installation issues that may arise, windows and doors greatly improve the pass rate of products, Thereby enhancing the company's market competitiveness.

Simple operation, automatic button control.

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸（长X宽X高）	6000X4000X500MM/ 规格可按照客户要求定制
电压	220V
功率	0.5KW
重量	450KG
可按客户尺寸要求定做。	

应用范围 Applications

各种规格的开平，推拉门窗及艺术大门等门窗的调试。



DF-06 旋转涂胶台

Rotating Table

产品性能 Product Performance



- 1、采用正反转的旋转结构，操作自如。
- 2、规格不同的中空玻璃均可在上面操作灵活方便。
- 3、本设备有 4 条伸缩拉杆，方便操作，无需工人扶持。

技术参数 The Main Technical Parameters

外形尺寸 (长X宽X高)	660X550X1100MM
最大加工尺寸	2000X1500MM
最小加工尺寸	200X200MM
总功率	0.12KW
电压	380V
总重量	60kg

DF-03 丁基胶涂布机

Butyl Extruder Machine



设备特点 Equipment Features


- 1、机架采用钢板折弯，台面整洁，外形美观。
 - 2、先进气液增压系统，压力均匀稳定。
 - 3、胶缸设有胶料用完报警系统。
 - 4、24 小时定时开机，节省预约时间。
 - 5、无级调速功能。
- 1、Frame adopts steel plate bending, mesa clean, beautiful appearance.
 - 2、Advanced gas-liquid pressurization system, uniform and stable pressure.
 - 3、The butyl jar warning system will work when glue material is used up.
 - 3、Resume by alarm in 24 hours,saving the time of preheat.
 - 4、Stepless speed regulation function.

主要技术参数 Main Technical Parameters

电功率 Electric power	气压 Air pressure	传送速度 Trans fer speed	打胶温度 Temperature	胶嘴距离 Butyl mouth distance	外形尺寸 Contour dimension
380V 50Hz 2kW	0.4-0.7Mpa	2-45m/min	110-160℃	0-27mm	3000 x 700 x 1050mm

DF-04 中空铝条全自动折弯机

Aluminum strip automatic bending machine

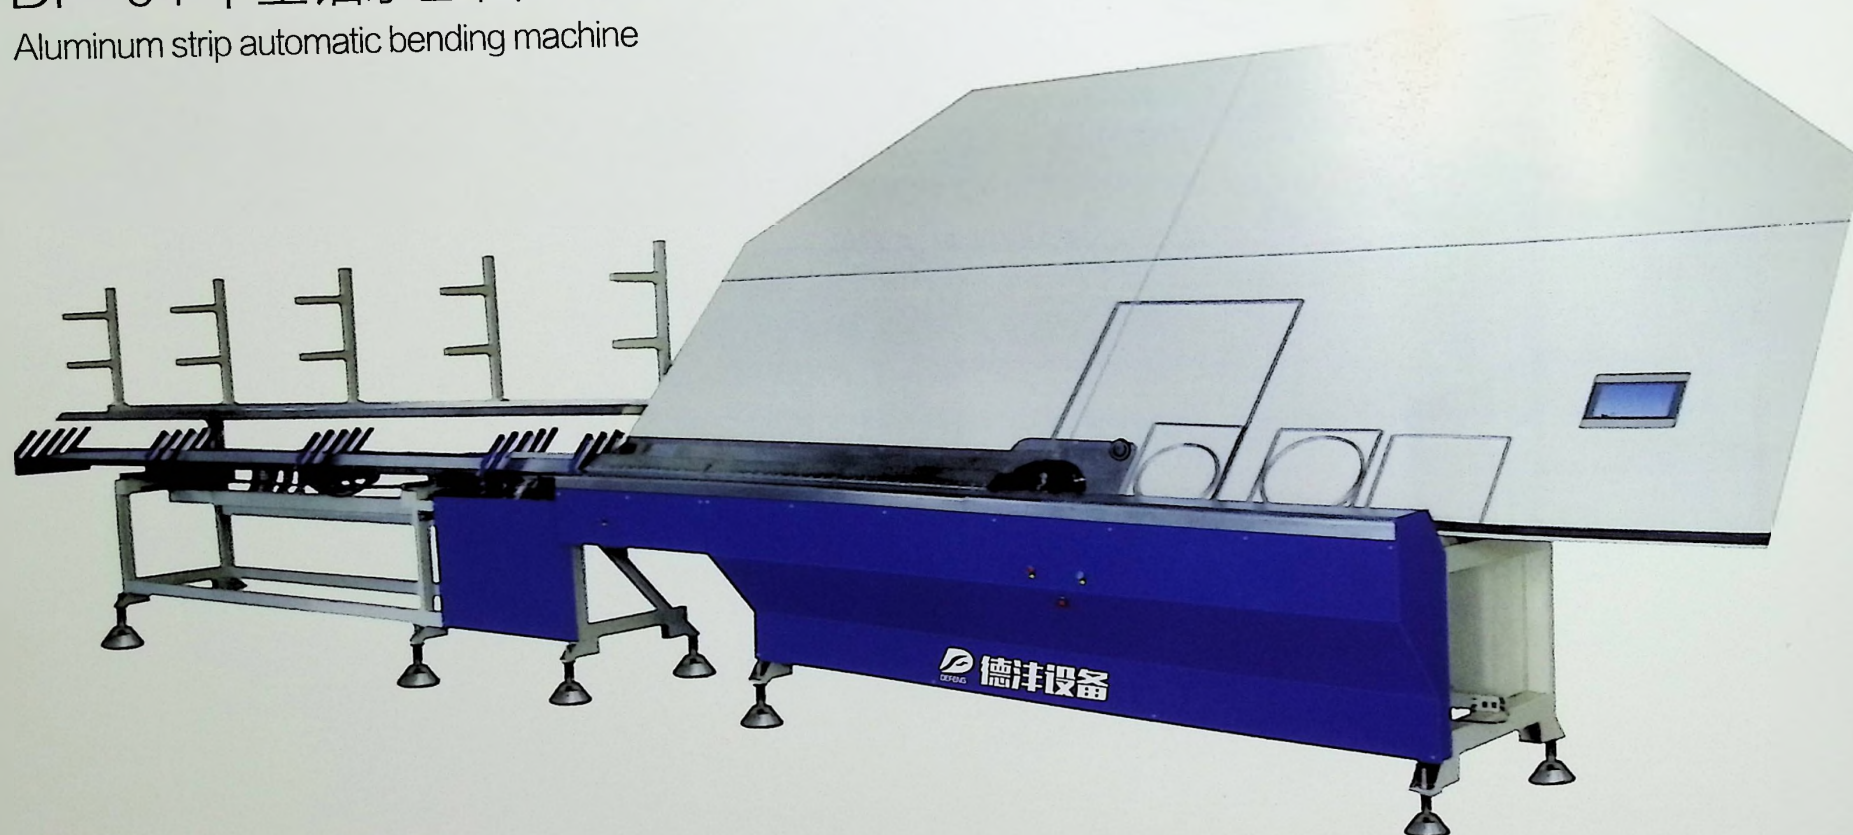


设备特点 Equipment Features

- 1、采用 PLC 控制，触摸屏人机界面，设备参数设置简单，快捷。
- 2、采用数控伺服电机送料和折弯。
- 3、四个储料槽，可分别存放 4 种不同规格长度的铝条。
- 4、设备 12 种形状，每个形状可设定二个参数。
- 5、折弯和切割时自动避让铝条之间的连接处，圆弧处。

- 1、PLC control, touch human-machine interface, simple to set up equipment parameters, and fast.
- 2、feeding adopts CNC servo motor, and bending.
- 3、Three or four store manger, respectively for four different specifications and length of aluminum strip.
- 4、equipment, 12 kinds of shapes, each shape two parameters can be set.
- 5、bending and cutting automatically avoid the connection between aluminum bar, circular arc.

主要技术参数 Main Technical Parameters

电功率 Electric power	铝条规格 Aluminum strip specification	送料速度 Feeding speed	气压 Air pressure	外形尺寸 Contour dimension
380V 50Hz 3.5kW	5.5-26.5mm	120m/min	0.4-0.6MPa	9800 x 2100x 2600mm

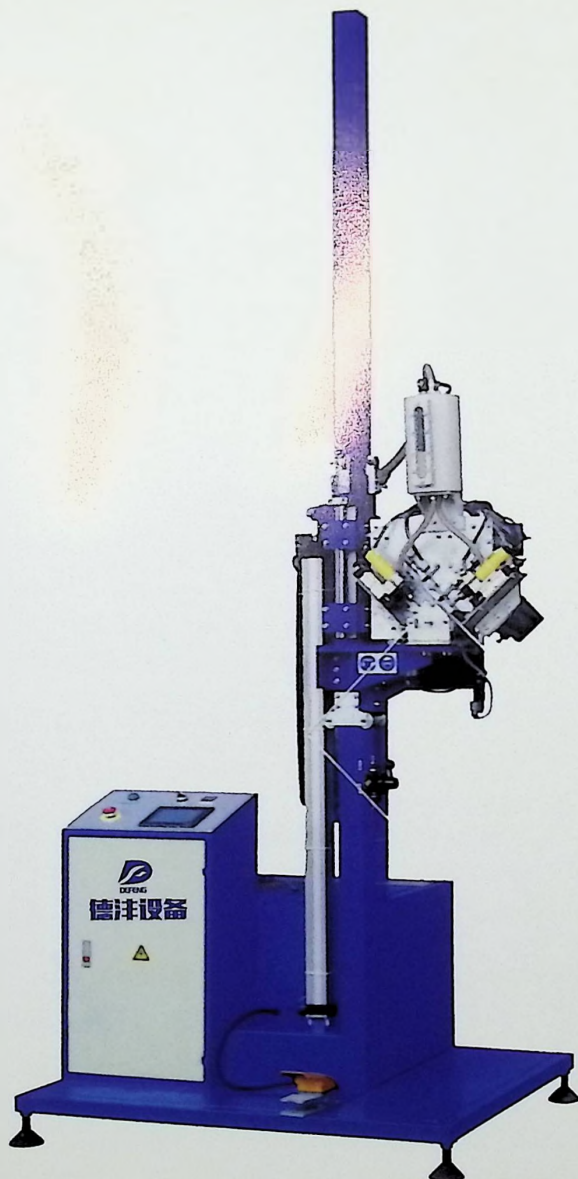

DF-05 分子筛自动灌装机

Molecular sieve automatic filling machine

设备特点 Equipment Features

- 1、核心控件采用进口品牌。
 - 2、灌装高度可根据铝条大小任意调节。
 - 3、气体流动学原理先进上料装置。
 - 4、自动补料功能，防止灌装不到位。
 - 5、背面打孔，可灌大颗粒分子筛。
 - 6、高度可升降调节。
- 1、the core control adopts imported brand.
 - 2、filling height can be adjusted according to the volume of aluminum strip.
 - 3、the gas flow theory advanced feeding device.
 - 4、machine, automatic feeding function, prevent filling does not reach the designated position.
 - 5、on the back of the punch, the molecular sieve can be large particles.
 - 6、Height can be adjusted up and down.

主要技术参数 Main Technical Parameters

铝条宽度 Section width	电功率 Electric power	铝条规格 Aluminum strip specification	气压 Air pressure	分子筛直径 Molecular sieve diameter	灌装速度 The filling speed	最大灌装尺寸 Butyl mouth distance	最大灌装尺寸 Butyl mouth distance	外形尺寸 Contour dimension
Min.250 x 250mm Max.2000 x 2000mm	220V 50Hz 0.5kW	5.5-26.5 mm	0.5-0.8Mpa	0.5 mm	5-10 s/ 个	200 x 280mm	2000 x 2000mm	1050 x 850 x 4000mm



惰性气体充气机

Single Sliding Glass Machine Explosion

产品性能 Product Performance

- 1、全自动电脑控制，一键启动，操作方便
- 2、工作效率高，可同时对四块中空玻璃充气。
- 3、压力流量平稳，采用压力平衡装置，高精度自感器，由电脑采集、控制再换气，压力平均、平衡、不会充爆现象。
- 4、自动控制流量，自动停止充气。

技术参数 The Main Technical Parameters



外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	700X430X700MM
电压	220V
功率	0.1KW
重量	40KG
气源	氢气

暖边条合片工作台

Warm edge strip lamination workbench

长:160cm 宽:100cm 高:80cm


平面可倾斜 70° (带锁紧)

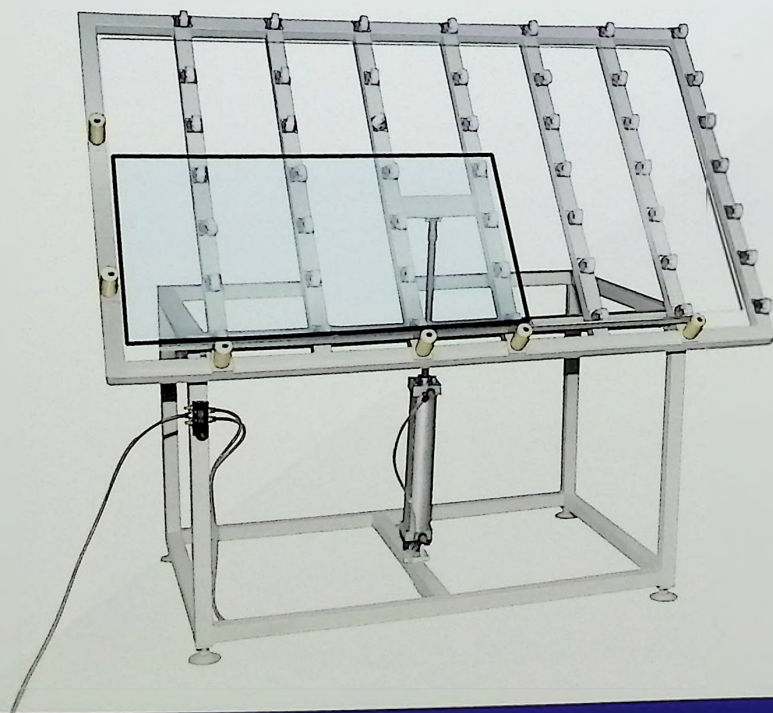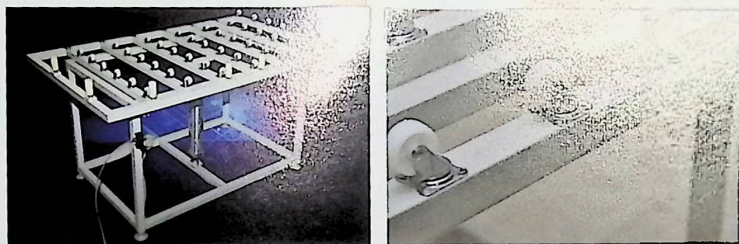

万向轮工作台

Universal wheel table

长:120cm 宽:80cm 高:80cm

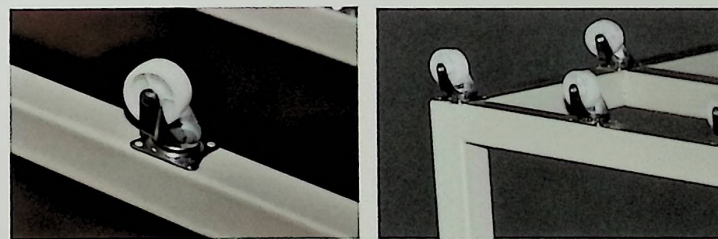

暖边条放料架

Warm edge strip discharge rack


长:80cm 宽:90cm 高:100cm



收缩膜放料架

Warm edge strip discharge rack

长:1480cm 宽:80cm 高:1580cm

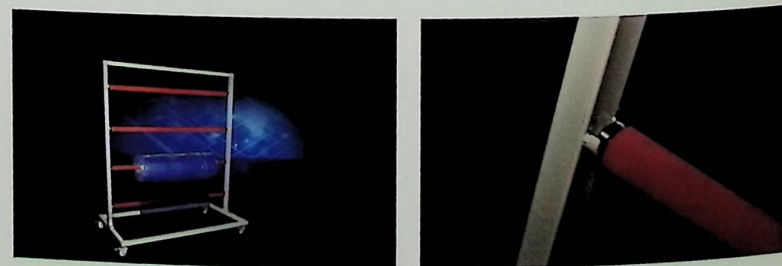



螺杆式压缩机（打砂机专用）

- 1、电源：380v
- 2、功率：7.5kw , 11kw
- 3、重量：240kg , 300kg



活塞式压缩机（打砂机专用）

- 1、电源：380v
- 2、功率：7.5kw
- 3、重量：100kg



储气罐

- 1、容量：0.6 立方 /1 立方

佛山市德沅门窗设备厂

FOSHAN DEFENG DOORS AND WINDOWS ACCESSORIES CO.,Ltd

厂址：佛山市南海区大沥镇太平工业区自编厂房 12 号

门市地址：佛山市南海大沥新风池装饰材料市场 E1 座 8 号

电话：0757-81787532 81787536 81093619 81093184 85531096 85573663 85573015

传真：0757-81093615

网站：www.fsyfyb.com

Q Q：2019699293

诚招全国各地经销商！

189 3437 3615

134 2565 3413

由于德沅设备遵循产品不断开发创新的生产理念，因此产品的规格、款式可能会有所变更，恕不另行通知



扫一扫，更多惊喜



扫一扫，更多惊喜