



AK天窗 · 产品手册  
**PRODUCT MANUAL**



AKSKYLIGHT  
智能天窗系统

## Brand Introduction

### AK天窗 · 品牌介绍

AK品牌——源自于AK天窗团队对于天窗市场另一个创新性的延伸, AK天窗是集研发、生产、销售、技术、服务为一体天窗生产厂家, 打破了传统天窗45度组角拼接工艺, 运用全创新360度无死角焊接技术, 结合新时代元素, 给人们带来舒适的空间及高品质享受。

AK天窗将运用完善的服务体系及高品质的产品为全国用户提供建筑天窗产品应用解决方案及售后服务。

## Reasons for Choice


### 选择AK天窗的理由

新型阳光房电动天窗、斜面屋顶天窗采用上悬式开启方式, 便于气流进入室内。即使隆冬季节也不会寒气扑面, 而是柔和地使室内空气变得清新。

天窗的窗扇、窗框材料均为专利铝合金型材, 壁厚均在1.4~2.0MM, 并可配置内置金刚纱, 线条简洁、美观大气。

电动天窗采用电动助力原理, 开窗时窗扇自动打开。

天窗表面所用的粉末均采用世界500强阿克苏粉末, 户外耐用时间更长。

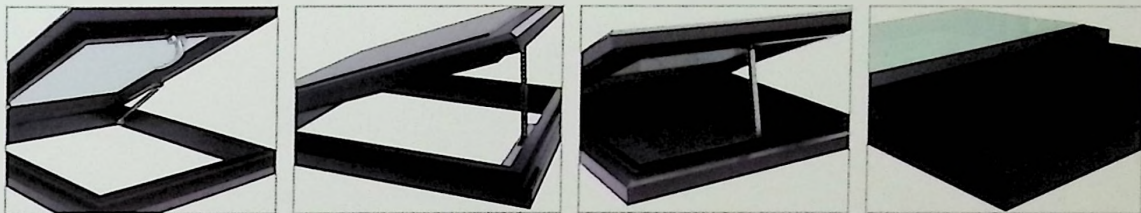

优质型材



无缝整焊



优选配件




一体防水



纳米喷涂



军工刚纱

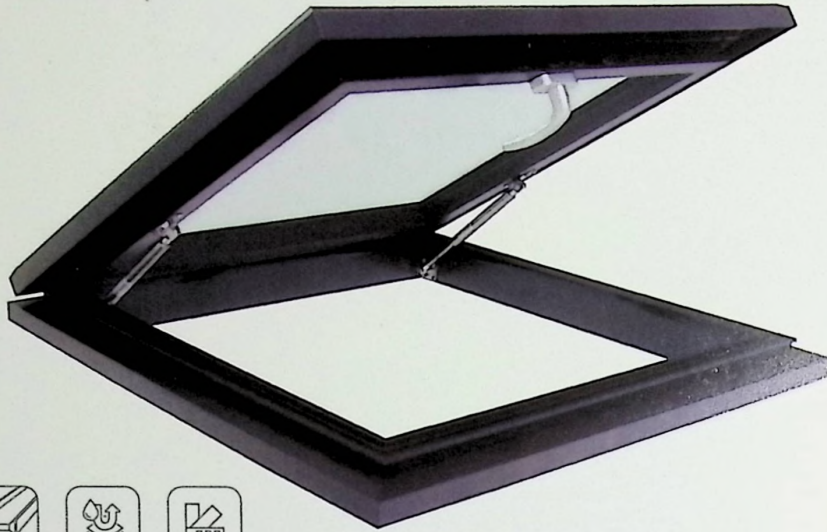

优质型材



无缝整焊



优选配件



一体防水



纳米喷涂



## 手动天窗 AK-86

产品名称:手动天窗

产品型号:AK-86

型材规格:120×110×1.4mm

适用面积:适用于0.4㎡-1.8㎡洞口,单樘≤1.8㎡

适用范围:阳光房、检修口、采光井、混泥土屋顶

开启方式:外开上悬


常规颜色:20种颜色,可另定制颜色

功能配置:手动开启

原理:是由液压杆输出压力,由执手、锁体控制开关

产品特点:

- 1) 采用304不锈钢液压杆,稳定不生锈;
- 2) 0-30度采光顶或混泥土屋面,安装角度可达10-30度;
- 3) 采用高品质铝合金型材,壁厚1.4MM;
- 4) 采用先用的无缝焊接技术处理,使渗水度为零;
- 5) 整窗静电喷涂,公司配备喷涂木纹线、几百种颜色可任意切换。

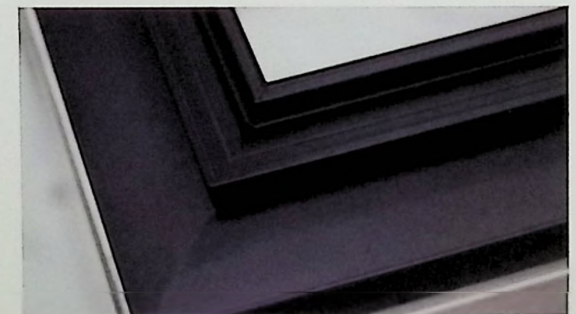

PRODUCT  
INTRODUCTION



优质型材



优质配件




一体防水



纳米喷涂



纳米喷涂

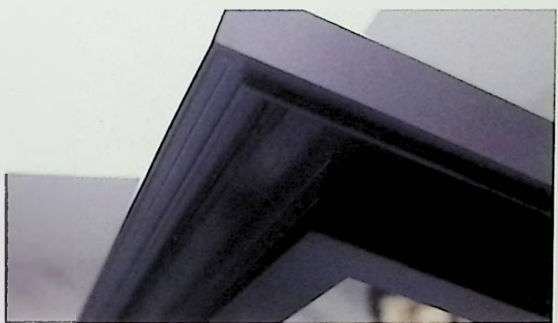

## 电动天窗 AK-87

产品名称: 电动天窗

产品型号: AK-87

型材规格: 120×110×1.4mm

适用面积: 适用于0.4㎡-2.5㎡洞口, 单樘≤2.5㎡

适用范围: 阳光房、混凝土屋顶、采光井

开启方式: 外开上悬

常规颜色: 20种颜色, 可另定制颜色

电动标配: 链条开窗器、控制器、手持遥控器



智能选配: 电动、内置雨感、外置风光雨感、手机远程控制

原理: 由电机驱动链条或螺杆支撑实现35~90度开启

产品特点:

- 1) 采用优质型材, 壁厚1.4mm;
- 2) 0-30度采光顶或混凝土屋面, 安装角度可达10-30度斜面;
- 3) 可配置风雨感应器, 刮风下雨可自动关闭;
- 4) 采用45度角的无缝焊接技术处理, 使渗水度为零;
- 5) 整窗静电喷涂, 公司配备喷涂木纹线、几百种颜色可任意切换。

# PRODUCT INTRODUCTION

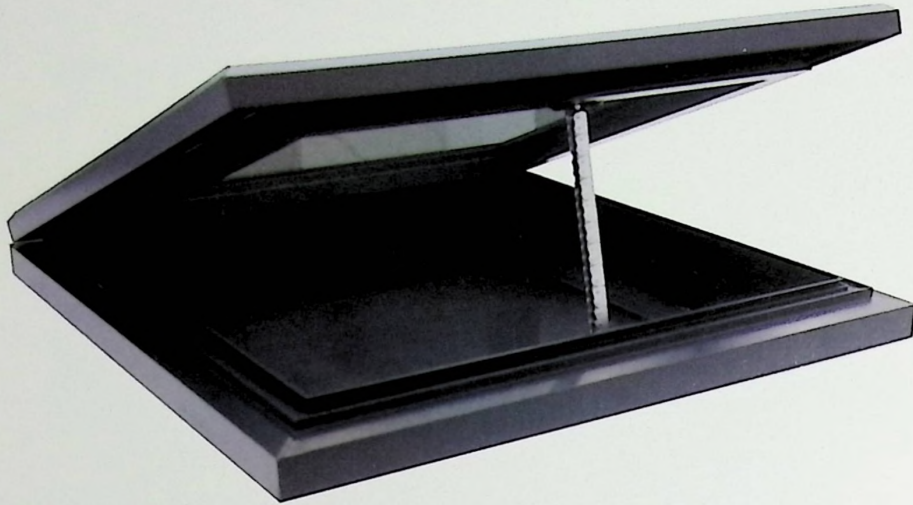

## 电动一体天窗 AK-88

产品名称: 电动一体天窗

产品型号: AK-88

型材规格: 160×110×1.4mm

适用面积: 适用于0.4m<sup>2</sup>-2m<sup>2</sup>洞口, 单樘≤2m<sup>2</sup>

适用范围: 阳光房、别墅采光井

开启方式: 外开上悬

常规颜色: 20种颜色, 可另定制颜色

电动标配: 链条开窗器、控制器、手持遥控器

智能选配: 内置雨感、外置风光雨感、

手机远程控制、手动刚纱防盗扇


原理: 由电机驱动链条实现25-45度开启

### 产品特点:

- 1) 采用优质型材, 壁厚1.4mm;
- 2) 0-20度采光顶或混凝土屋面, 安装角度可达0-20斜面;
- 3) 配一体防盗网, 防虫鼠、防盗更安全;
- 4) 可配置风雨感应器, 刮风下雨可自动关闭;
- 5) 采用45度角的无缝焊接技术处理, 使渗水度为零;
- 6) 整窗静电喷涂, 公司配备喷涂木纹线, 几百种颜色可任意切换。

PRODUCT  
INTRODUCTION




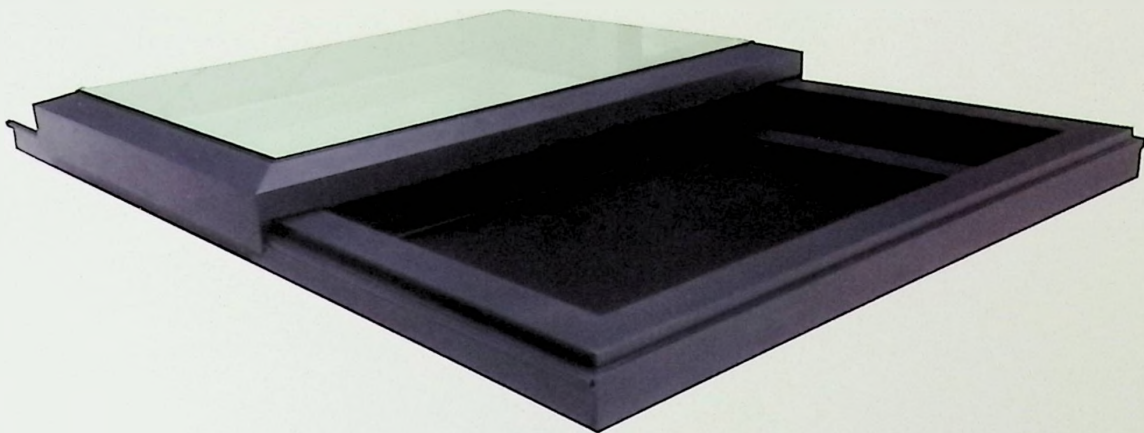


滑动配件

一体防水

纳米喷涂

军工刚纱

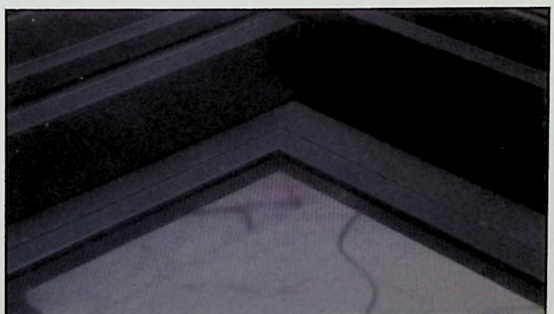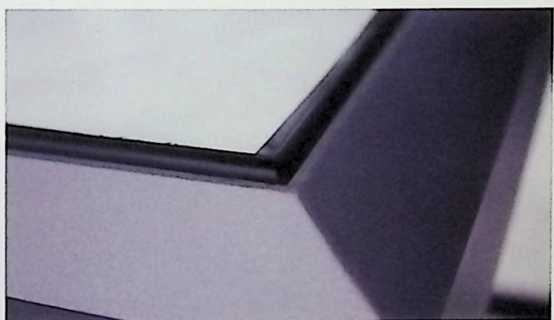

## 平移电动天窗

## 平移刚纱一体电动天窗 AK-89

产品名称: 平移电动天窗/平移刚纱一体电动天窗

产品型号: AK-89

型材规格: 152×100×2.0mm

适用面积: 单樘≤1.5m<sup>2</sup>、长宽不限

适用范围: 阳光房、消防通风井、楼梯口等 (只适用于平面)

常规颜色: 20种颜色, 可另定制颜色

电动标配: 管状开窗器、控制器、手持遥控器


智能选配: 电动、内置雨感、外置风光雨感

原理: 由电机驱动齿轮, 实现开启

产品特点:

- 1) 采用优质型材、壁厚2.0mm;
- 2) 可配置风雨感应器、刮风下雨可自动关闭;
- 3) 单扇面积最大可达4m<sup>2</sup>、可任意组合;
- 4) 内置管状电动传动系统, 全静音处理;
- 5) 采用45度角的无缝焊接技术处理, 使渗水度为零;
- 6) 整窗静电喷涂、公司配备喷涂木纹线、几百种颜色可任意切换。

PRODUCT  
INTRODUCTION



## 电动屋顶专用天窗 AK-90

产品名称: 电动屋顶专用天窗

产品型号: AK-90

型材规格: 180×110×2.0mm

适用面积: 适用于0.4m<sup>2</sup>-2m<sup>2</sup>洞口, 单樘≤2m<sup>2</sup>

适用范围: 斜面屋顶开启方式: 外开上悬 (可做手动、电动)

常规颜色: 20种颜色, 可另定制颜色

电动标配: 链条开窗器、控制器、手持遥控器



智能选配: 内置雨感、外置风光雨感、

手机远程控制、手动刚纱防盗扇


原理: 由电机驱动链条实现25-45度开启

产品特点:

- 1) 采用优质型材, 壁厚2.0mm;
- 2) 0-70度采光顶或混凝土屋面, 安装角度可达0-70度斜面;
- 3) 配一体防盗网, 防虫鼠、防盗更安全;
- 4) 可配置风雨感应器、刮风下雨可自动关闭;
- 5) 采用45度角的无缝焊接技术处理, 使渗水度为零;
- 6) 整窗静电喷涂, 公司配备喷涂木纹线, 几百种颜色可任意切换。

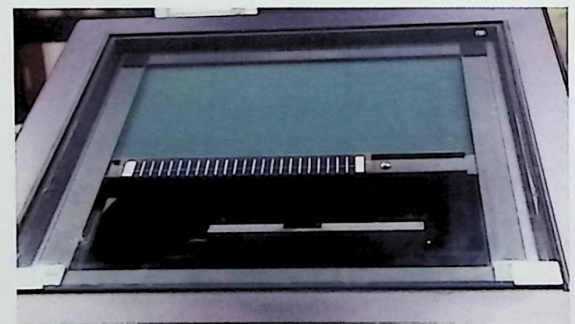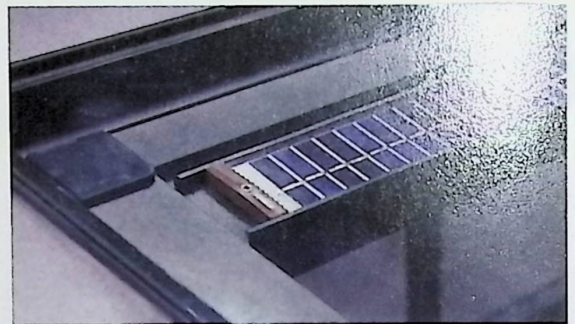

PRODUCT  
INTRODUCTION



优质型材 无缝整焊 优选配件 一体防水 纳米喷涂 军工刚纱

# 案例

EXAMPLE OF CASE



以上仅为部分案例和施工现场,更多详情请致电公司咨询。



优质型材



无缝整焊



优选配件




一体防水



纳米喷涂



军工刚纱

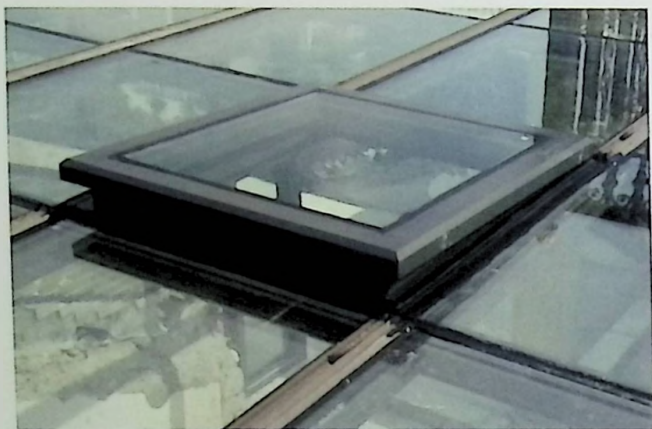


以上仅为部分案例和施工现场,更多详情请致电公司咨询。

# 优选配件


## FITTINGS OF A MACHINE



| 适配发射器

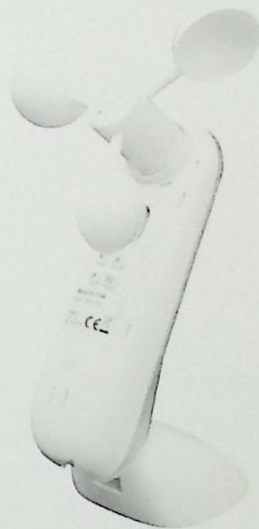


| 风雨感应器




| 单链式支撑器 ①



| 单链式支撑器 ②

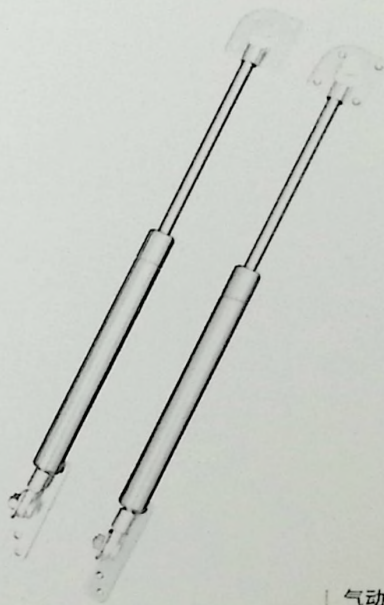

| 气动支撑杆



| 双链式支撑器



无锡市成图门窗科技有限公司

地址:江苏省无锡市锡山区东港镇东港工业开发区A区

招商热线:18151705163

※本手册所列产品信息可能会随着产品更新而改变,如有疑问,请向本公司咨询。