

CMECH
DOOR & WINDOW
HARDWARE CATALOGUE
2018 / 2019

希美克门窗五金手册

CMECH





Established for 20 years, Cmech is an American-based company specialized in the design and manufacture of door and window hardware, and Blinds Between Glass ("BBG"). Cmech's manufacturing plant is located in Guangdong province, southern China and spans 80,000 m² with over 2,000 employees. Cmech's stringent quality control and management system has achieved ISO9001 certification and most importantly long term customer satisfaction.

Our primary goal is to understand your needs and provide the ultimate in quality and satisfaction. A flexible, experienced management team and tightly integrated operational structure allows us to anticipate and respond rapidly to customer needs. We deliver innovative products of outstanding quality.

希美克品牌源自美国，致力于建筑门窗五金、内置百叶中空玻璃产品的研发、制造、销售和服务。中国生产基地位于广东省，占地面积阔达80,000平方米，员工逾2000人，拥有一支经验丰富的管理团队、锐意创新的技术团队以及朝气蓬勃的生产团队。

我们的首要目标是了解您的需求，为您提供卓越的品质与优质的服务。企业灵活和经验丰富的管理团队以及紧密的营运结构，使我们有能力预见和迅速应对顾客的需求。我们为客户提供高品质的创新产品。

CMECH
希美克

Cmech Handles 希美克执手	07
Standard Colors for Handles 执手标准颜色	08
User's Manual for the Catalogue 手册的使用	09
Window Series 平开窗系列	10
10	Outswing Casement Window Hardware 外平开窗五金
17	Outswing French Casement Window Hardware 外对开窗五金
20	Outswing Awning Window Hardware 外悬窗五金
25	Outswing Awning Window (Curtain Wall) Hardware 外悬窗(幕墙)五金
32	Inswing Casement Window Hardware 内平开窗五金
37	Inswing French Casement Window Hardware 内对开窗五金
40	Hopper Window Hardware 内倒窗五金
46	Tilt & Turn Window Hardware 内开内倒窗五金
Lift & Slide Series 提升推拉系列	84
84	Lift & Slide Door Hardware 提升推拉门五金
Gliding Series 推拉系列	94
94	Gliding Door Hardware 推拉门五金
127	Gliding Window Hardware 推拉窗五金
Hinged Door Series 平开门系列	132
132	Hinged Door Hardware 平开门五金
Maintenance 维护和保养	157
157	Maintenance 维护和保养

A HIGH PERFORMING WINDOW & DOOR NEEDS HIGH QUALITY HARDWARE

Produced to European and American standards, Cmech products are found throughout luxury residences, prime commercial space, five-star hotels and premium developments.

Cmech door and window hardware adds real value to quality real estate



UNCOMPROMISING QUALITY

All our products begin with in-depth research and prototyping. Before approved for sale, every Cmech product must survive a brutal testing regime that surpasses the toughest real world conditions.

Cmech quality also means environmental responsibility – our manufacturing facilities operate to strict green protocols and standards.

坚定的质量承诺

所有的产品都起源于深入的研究和模型的建造。在获准销售之前，每一件希美克产品都需要通过严格的测试体系，检测标准都必须通过现实情况下极限的条件


希美克品质同时也意味着环保责任感——我们的生产设备运转严格地遵守绿色规程和标准



高性能的门窗 需要高质量的五金

按照欧美标准生产，希美克产品广泛应用于奢华住宅、高级楼宇、五星级酒店以及其他优质物业

希美克门窗五金为优质物业创造客观附加价值

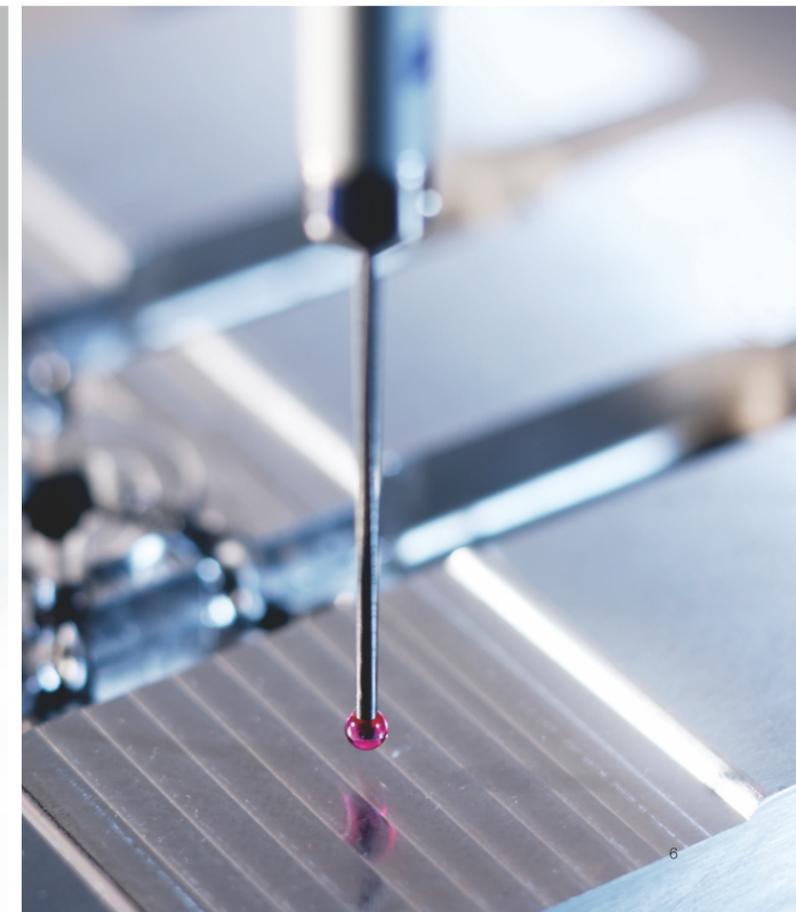



CMECH HANDLES
希美克执手

NEW YORK SERIES
纽约系列



KOLN SERIES
科隆系列

BERLIN SERIES
柏林系列

W型拨叉执手
外平开窗
内平开窗
外悬窗
推拉门



W型方轴执手
外平开窗
内倒窗
外悬窗





TT型拨叉执手
内开内倒窗
内平开窗
内倒窗
外悬窗 (幕墙)



LS型方轴执手
提升推拉门



D型方轴执手
平开门



其它系列
外平开窗
内倒窗
外悬窗

FLY SCREEN HANDLE
纱窗执手



TURN HANDLE
窗执手



推拉专用系列

LONDON HANDLE
伦敦执手



METRO HANDLE
平移执手



KOLN HANDLE
科隆执手




RECESSED HANDLE
暗拉手



STANDARD COLORS FOR HANDLES
执手标准颜色

我们为您提供了8种不同的标准颜色，包括了3种不同的表面处理，可以自由的选择和搭配。

M处理



PVD



喷粉



注：颜色仅供参考




USER'S MANUAL FOR THE CATALOGUE


手册的使用

开启方式示意图


外平开窗/门




内平开窗/门



内开内倒窗



内倒窗



外悬窗



提升推拉门



推拉门/窗



货号 (P/N) 的说明

我们的货号是由字母 (A、B、C、D...) 加数字 (0、1、2、3...) 组成:
如: A010102, B010101等。

开头的字母决定了这个产品属于哪个五金系列:

- A: C槽外开窗五金系列
- B: C槽内开窗五金系列
- C: C槽内开内倒窗五金系列
- D: C槽平开门五金系列
- E: 推拉门五金系列
- F: 提升推拉门五金系列

H: C槽外悬窗

J: U槽外平开窗

P: 推拉窗

如: A010102代表外开窗纽约系列W型拨叉执手。

附: 可能出现有些门窗共用同一五金配件, 具体以配置表为准。

产品颜色的选择

我们为您提供了6种不同的标准颜色, 每一种颜色对应一个编号:


当产品货号的后面出现“-”时表示有颜色可供选择; 如: “A010102-”;

选择你所需要的颜色, 在“-”后面加上所选颜色的编号即可;

如“A010102-01”代表银色外开窗纽约系列W型拨叉执手。

- 01 银色
- 02 香槟
- 08 光亮金
- 09 白色
- 10 黑色
- 11 珠光金
- 12 青古铜
- 13 红古铜

图形特征说明

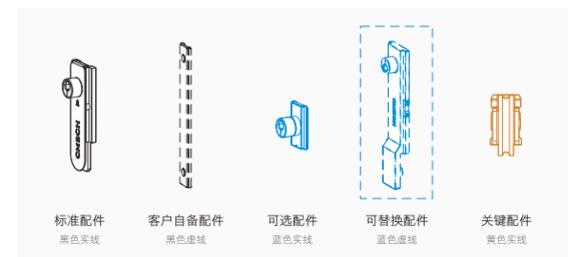

单位: 以毫米 (mm) 为标准, 除非特别注明

Outswing Casement Window Hardware



外平开窗五金




- 执手多款多颜色可选
- 可增加导轮的支撑块使其启闭顺畅
- 独特的滑撑滑块, 减轻摩擦力, 轻松开启
- 可多点锁闭, 加强水密、气密、抗风压

外平开窗	应用范围
扇宽 (mm)	300-800
扇高 (mm)	300-1,800
承重 (kg)	≤50
T型传动器长度 (mm)	20, 24, 28, 32, 36, 40
方轴传动器中心距 (mm)	22, 25, 28, 30, 32, 35



OUTSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外平开窗五金系列

W型拨叉执手配置

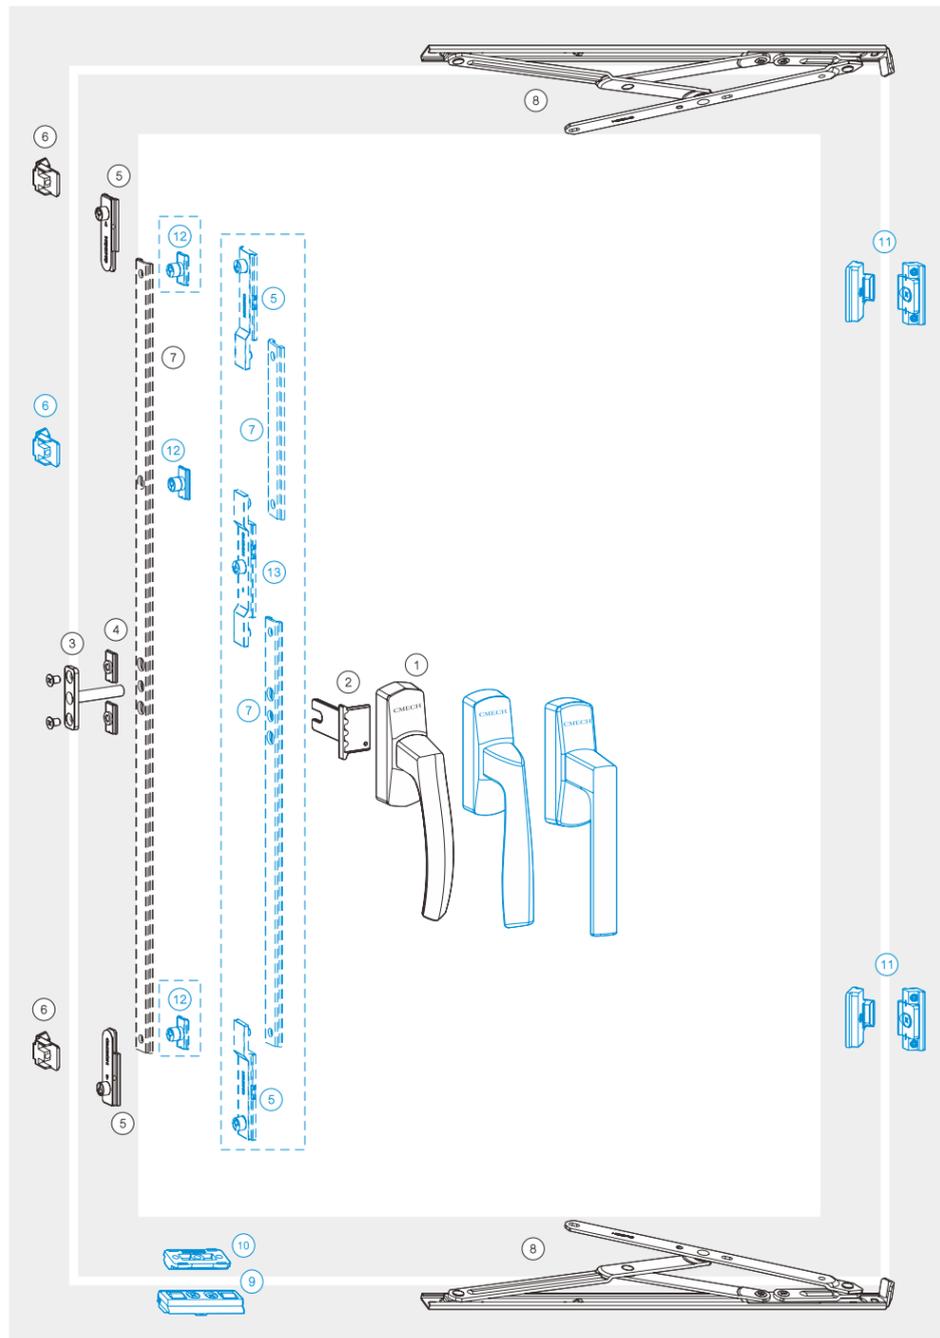

OUTSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外平开窗五金系列


配置表 - W型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、P59
2	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
3	T型传动器		1	普通型, 多规格可选 加强型, 多规格可选	参照 P71、P72
4	螺牙片	A110117 A110118 A110119 A110120	2 2 1 1	单阶螺牙片, 配加强T型传动器 双阶螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配普通T型传动器	参照 P71、P72
5	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
6	锁座		2-4	多款可选	参照 P67、68
7	连接条			客户自备 (可定制)	
8	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P82
9	框用支撑块	A120001 A080003 A080004	1	框用导轮支撑块, 高度12.6 mm 框用支撑块, 高度12.8 mm 框用支撑块, 高度8.3 mm	参照 P78
10	扇用支撑块	A080002	1	高度7.0 mm	参照 P78
11	暗锁	A100103 A100104	2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
12	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	0-4	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
13	中锁点	A090009 A090010 A090014	0-2	$\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞中锁点	参照 P64、P66
14	执手螺丝包	A110078	1		
15	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P82



OUTSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外平开窗五金系列

W型拨叉执手配置

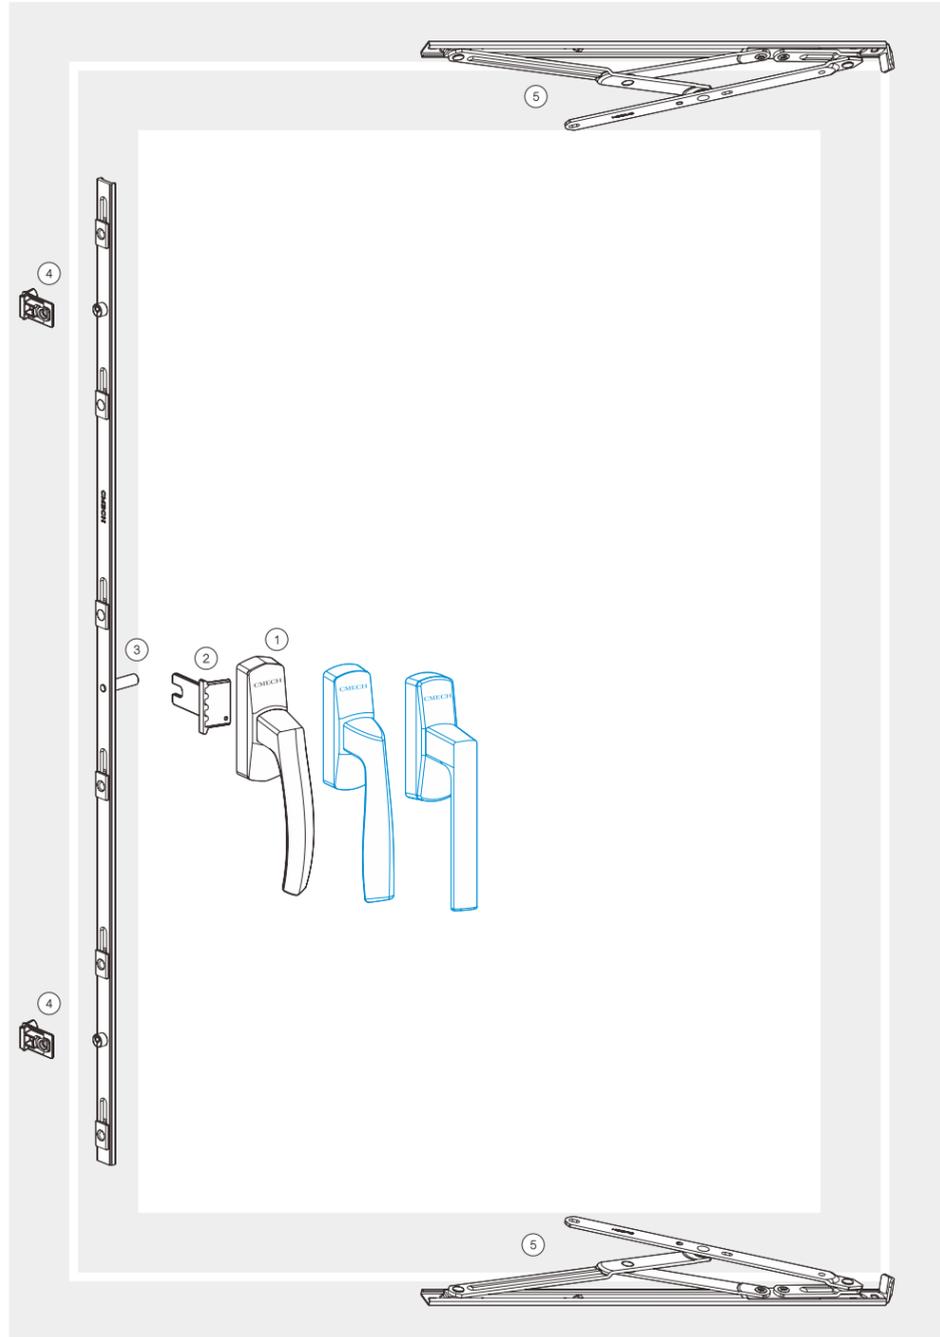

OUTSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外平开窗五金系列


配置表 - W型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、P59
2	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
3	无槽传动器	A020050 A020051 A020052 A020053 A020061	1	410 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1300 mm	参照 P70
4	锁座		2	多款可选	参照 P67、68
5	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P82
6	执手螺丝包	A110078	1		
7	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P82



OUTSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外平开窗五金系列


W型方轴执手配置

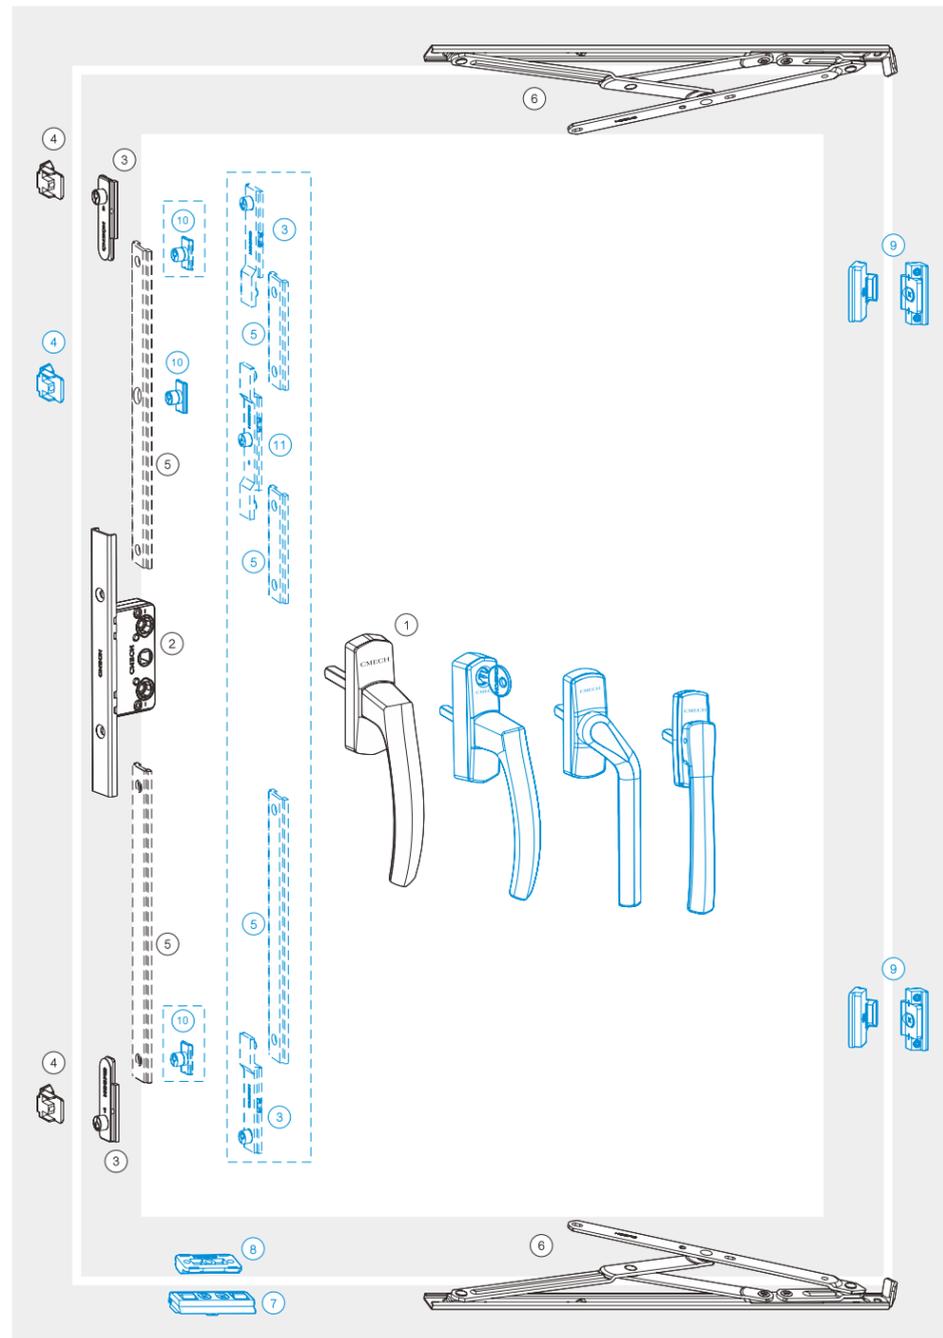

OUTSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外平开窗五金系列



配置表 - W型方轴执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	方轴执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214 A010122 A010446 A010215 A010001 A010408~A010418 A010419~A010429 J010201~J010208 J010401~J010408 J010209~J010216	1	纽约系列, 铝合金 柏林系列, 铝合金 科隆系列, 铝合金 纽约系列, 铝合金 柏林系列, 铝合金 科隆系列, 铝合金 纽约系列, 铝合金 柏林系列, 铝合金 科隆系列, 铝合金 纽约系列, 铝合金 柏林系列, 铝合金 科隆系列, 铝合金 带锁纽约执手 带锁柏林执手 带锁科隆执手 纱窗执手 左弯执手 右弯执手 纽约执手 柏林执手 科隆执手	参照 P57、P58、P59、P60
2	双向方轴传动器	A020100 A020101 A020102 A020103 A020104 A020105	1	孔距22 mm 孔距25 mm 孔距28 mm 孔距30 mm 孔距32 mm 孔距35 mm	参照 P69
3	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撬端锁点, 不锈钢 防撬端锁点, 铝合金	参照 P64、P65、P66
4	锁座		2~4	多款可选	参照 P67、P68
5	连接条			客户自备 (可定制)	
6	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P82
7	框用支撑块	A120001 A080003 A080004	1	框用导轮支撑块, 高度12.6 mm 框用支撑块, 高度12.8 mm 框用支撑块, 高度8.3 mm	参照 P78
8	扇用支撑块	A080002	1	高度7.0 mm	参照 P78
9	暗锁	A100103 A100104	2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
10	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	0~4	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
11	中锁点	A090009 A090010 A090014	0~2	$\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撬中锁点	参照 P64、P66
12	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P82
13	执手螺丝包		1		参照 P56



OUTSWING FRENCH CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外对开窗五金系列

W型拨叉执手配置

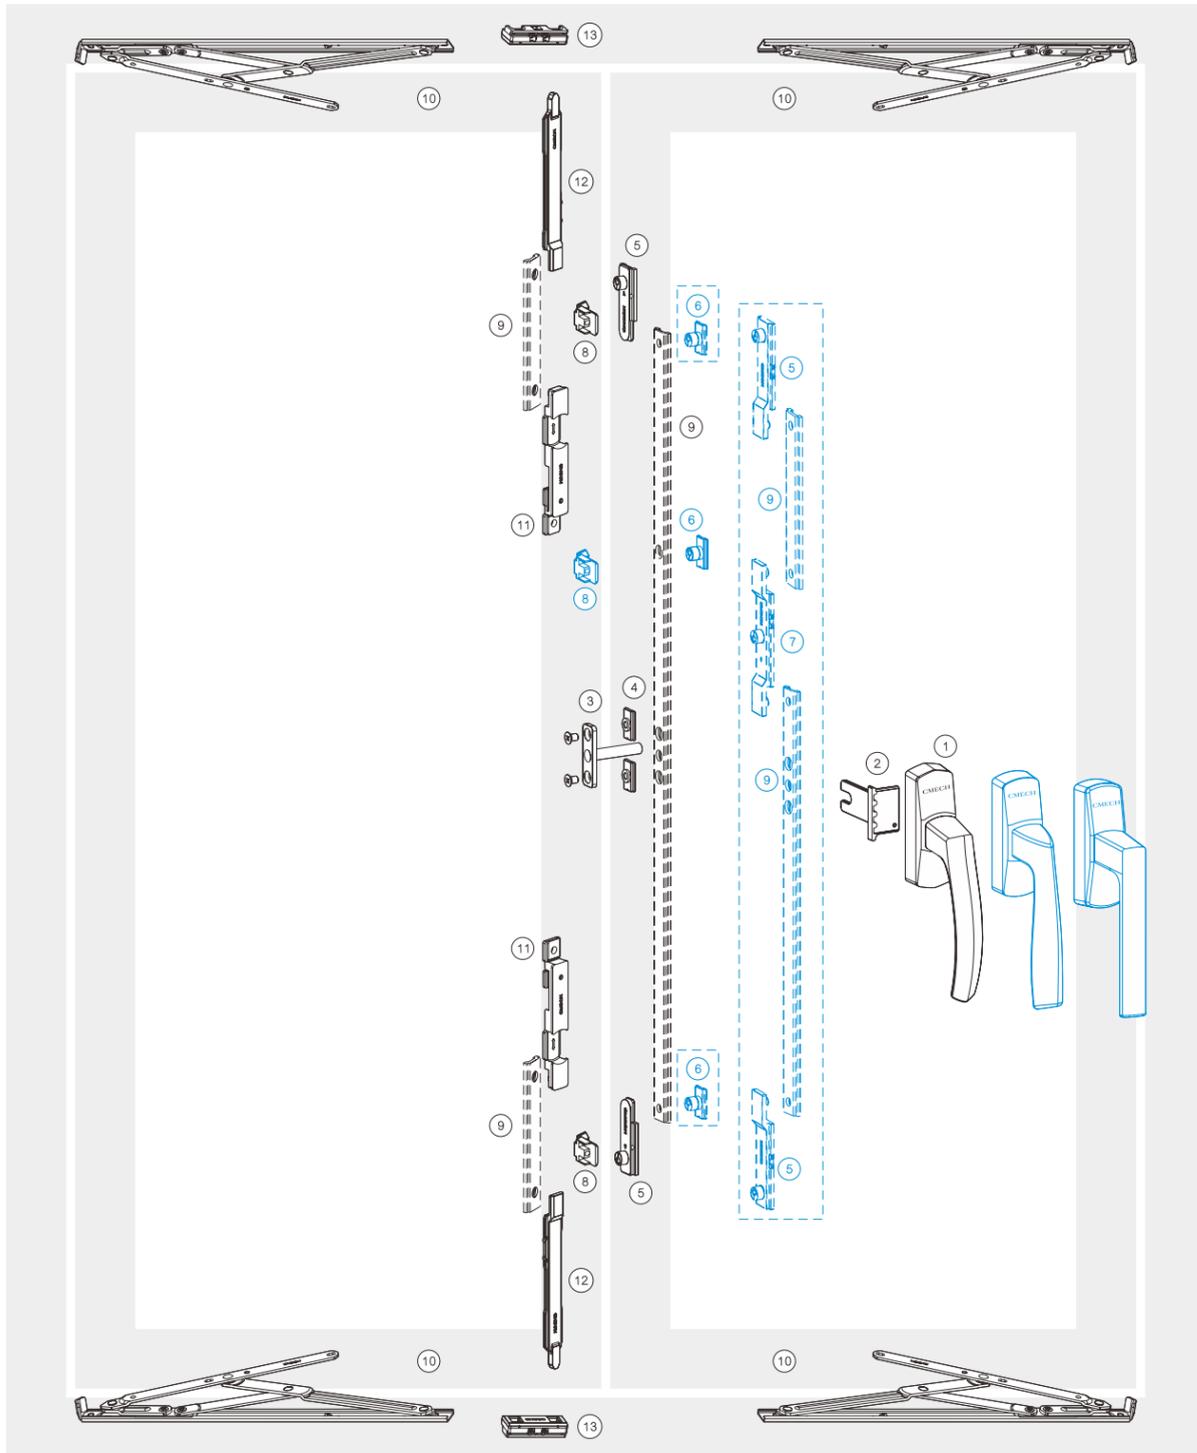

OUTSWING FRENCH CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
外对开窗五金系列




配置表 - W型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、P59
2	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
3	T型传动器		1	普通型, 多规格可选 加强型, 多规格可选	参照 P71、P72
4	螺牙片	A110117 A110118 A110119 A110120	2 2 1 1	单阶螺牙片, 配加强T型传动器 双阶螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配普通T型传动器	参照 P71、P72
5	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
6	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	0~4	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
7	中锁点	A090009 A090010 A090014	0~2	$\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞中锁点	参照 P64、P66
8	锁座	A100101 A100116	2~4	防撞锁座	参照 P67、P68
9	连接条			客户自备 (可定制)	
10	滑撑		2	多款多规格可选	参照 P82
11	推杆	A020055	2		参照 P73
12	插销	A070001 A070002 A070003 A070004	2	19.6 mmx156 mm 17.6 mmx156 mm 19.6 mmx90 mm 17.6 mmx90 mm	参照 P73
13	插销锁座	A100112	2		参照 P73
14	执手螺丝包	A110078	1		
15	滑撑螺丝包		4	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P82

FORK DRIVE HANDLE AND SPINDLE DRIVE HANDLE INSTRUCTIONS

拨叉和方轴执手结构说明

(方轴长度参照P56, 拨叉长度参照P63)

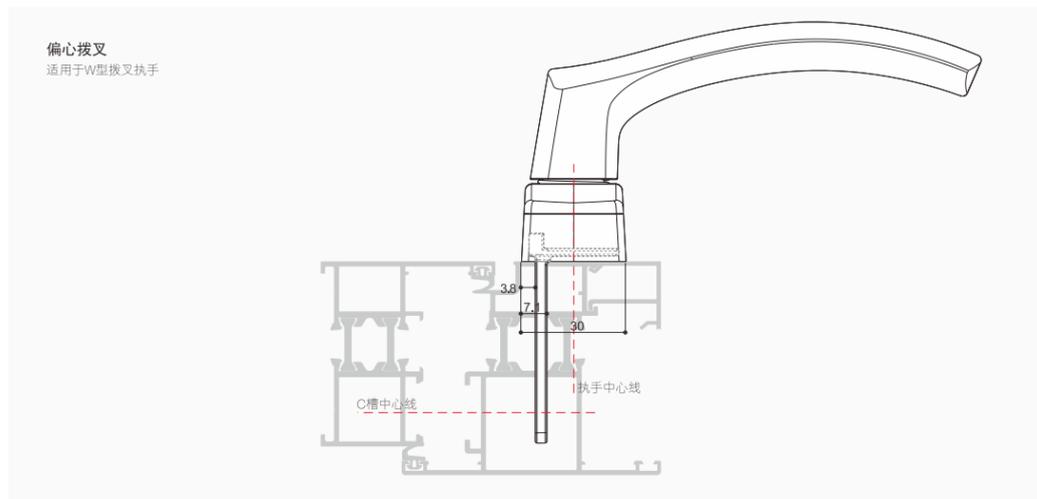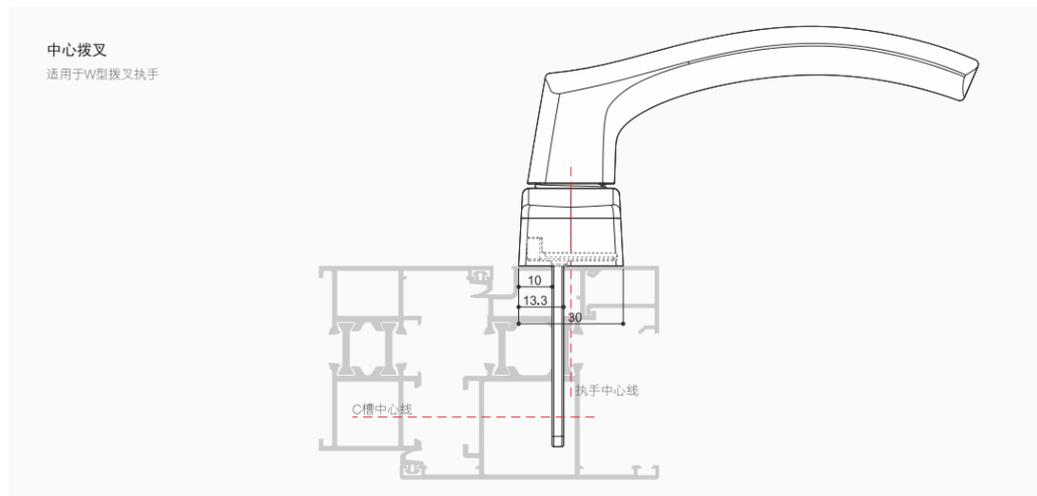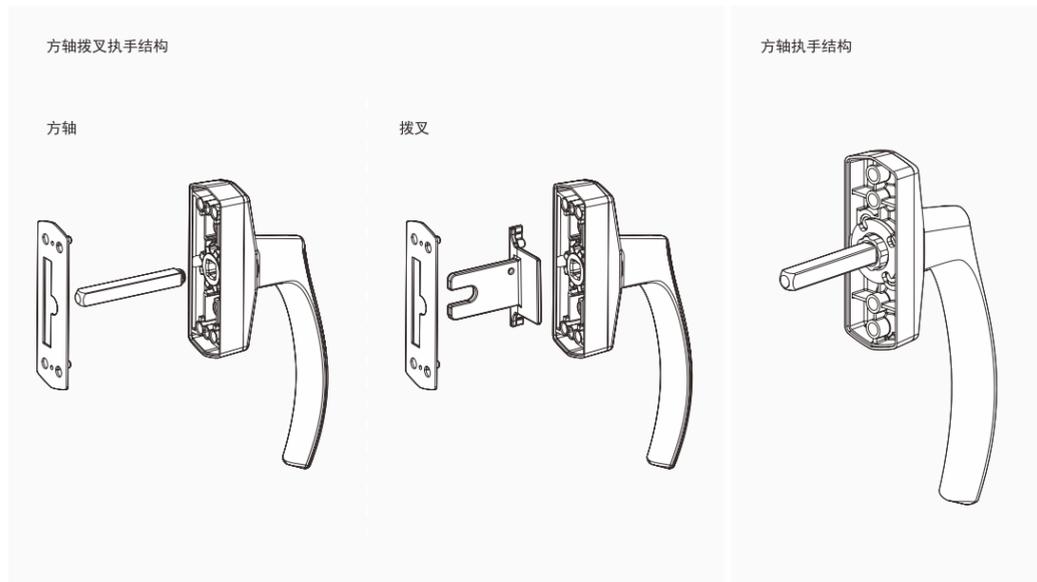

Outswing Awning Window Hardware




外悬窗五金





- 执手多款多颜色可选
- 多个系列伸缩撑, 可适配多种槽口
- 独特的滑撑滑块, 减轻摩擦力, 轻松开启
- 可多点锁闭, 加强水密、气密、抗风压

外悬窗		应用范围
扇宽	(mm)	400-2,000
扇高	(mm)	400-2,000
承重	(kg)	≤130
T型传动器长度	(mm)	20, 24, 28, 32, 36, 40
方轴传动器中心距	(mm)	22, 25, 28, 30, 32, 35



OUTSWING AWNING WINDOW HARDWARE SERIES
外悬窗五金系列


W型拨叉执手配置

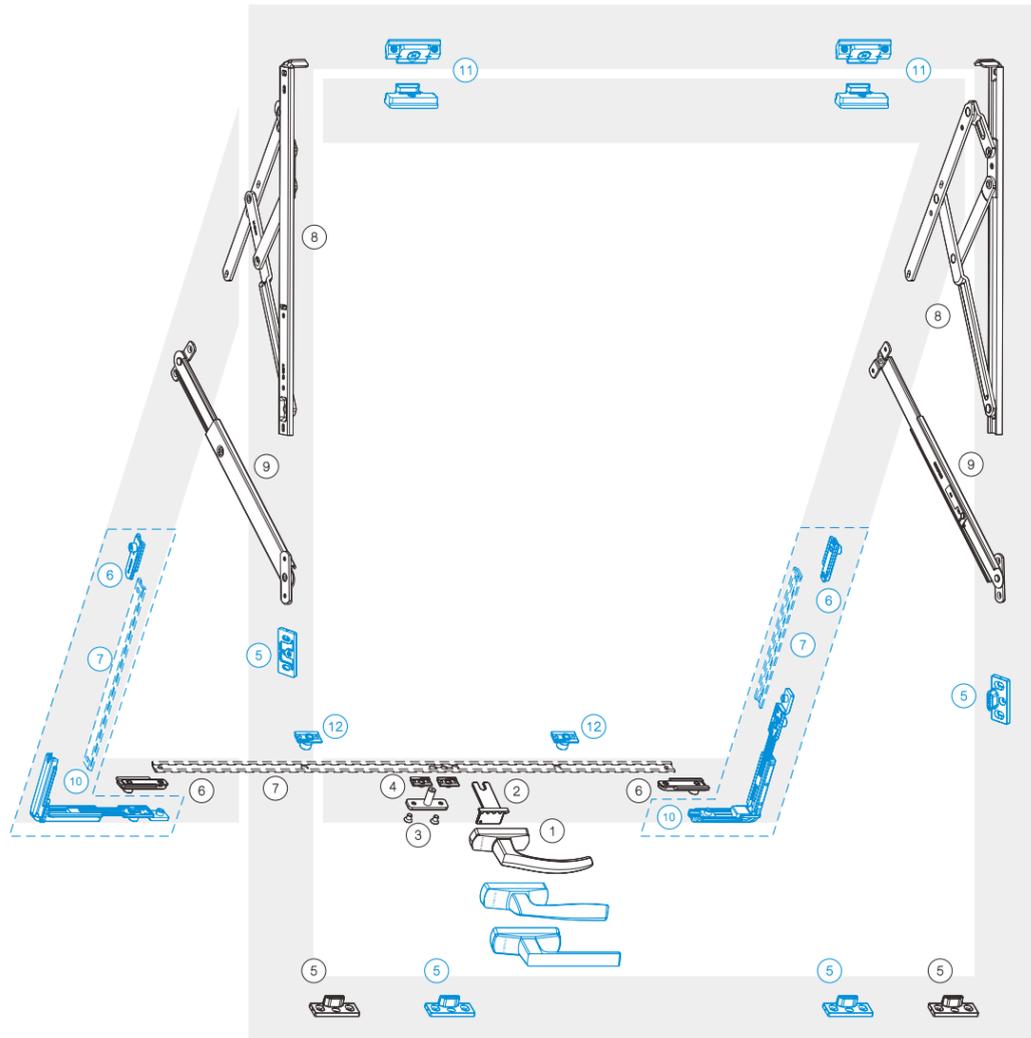

OUTSWING AWNING WINDOW HARDWARE SERIES
外悬窗五金系列



配置表 - W型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、P59
2	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P54
3	T型传动器		1	普通型, 多规格可选 加强型, 多规格可选	参照 P60、P61
4	螺牙片	A110117 A110118 A110119 A110120	2 2 1 1	单阶螺牙片, 配加强T型传动器 双阶螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配普通T型传动器	参照 P60、P61
5	锁座		2~6	多款可选	参照 P57、P58
6	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P55、P56
7	连接条			客户自备 (可定制)	
8	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P83
9	伸缩撑		1	多款多规格可选	参照 P80、P81
10	转角器	C060005	2		参照 P74
11	暗锁	A100103 A100104	1~2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
12	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	2	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
13	执手螺丝包	A110078	1		
14	伸缩撑螺丝包	H110003	2		
15	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P83



OUTSWING AWNING WINDOW HARDWARE SERIES
外悬窗五金系列


W型方轴执手配置

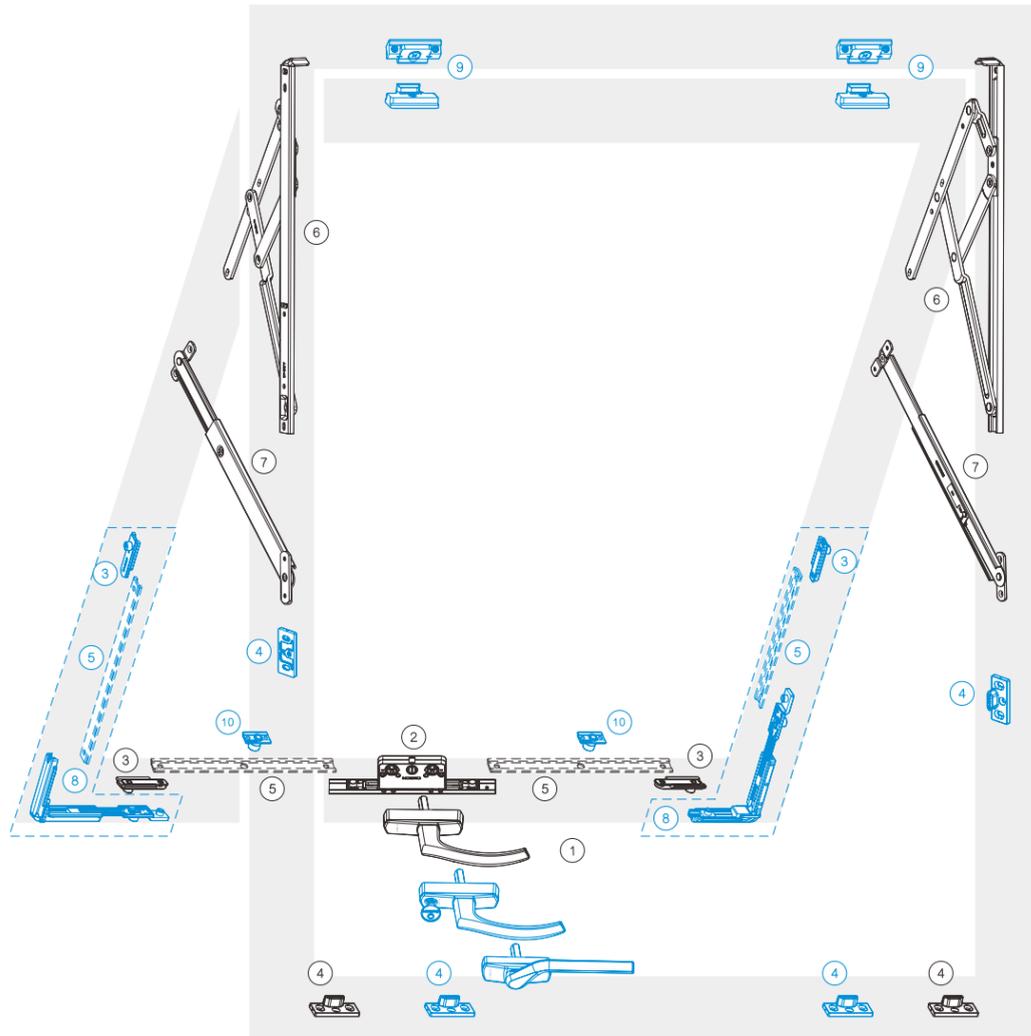

OUTSWING AWNING WINDOW HARDWARE SERIES
外悬窗五金系列



配置表 - W型方轴执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	方轴执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214 A010122 A010446 A010215 A010001 A010419~A010429 J010201~J010208 J010401~J010408 J010209~J010216	1	纽约系列, 铝合金 柏林系列, 铝合金 科隆系列, 铝合金 纽约系列, 铝合金 柏林系列, 铝合金 科隆系列, 铝合金 纽约系列, 锌合金 柏林系列, 锌合金 科隆系列, 锌合金 纽约系列, 锌合金 柏林系列, 锌合金 科隆系列, 锌合金 带锁纽约执手 带锁柏林执手 带锁科隆执手 纱窗执手 右弯执手 纽约执手 柏林执手 科隆执手	参照 P57、P58、P59、P60
2	双向方轴传动器	A020100 A020101 A020102 A020103 A020104 A020105	1	孔距22 mm 孔距25 mm 孔距28 mm 孔距30 mm 孔距32 mm 孔距35 mm	参照 P69
3	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 \varnothing 9.5x6.0 mm 锁点 \varnothing 9.5x7.0 mm 端锁点 \varnothing 9.5x6.0 mm 端锁点 \varnothing 9.5x7.0 mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
4	锁座		2~6	多款可选	参照 P67、P68
5	连接条			客户自备 (可定制)	
6	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P83
7	伸缩撑		1	多款多规格可选	参照 P80、P81
8	转角器	C060005	2		参照 P74
9	暗锁	A100103 A100104	1~2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
10	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	2	双阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.75 mm 双阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.1 mm 单阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.7 mm 单阶活动锁点 \varnothing 9.5x9.7 mm	参照 P65、P66
11	执手螺丝包		1		参照 P56
12	伸缩撑螺丝包	H110003	2		
13	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P83



OUTSWING AWNING WINDOW (CURTAIN WALL) HARDWARE SERIES
外悬窗（幕墙）五金系列


TT型拨叉双向执手配置

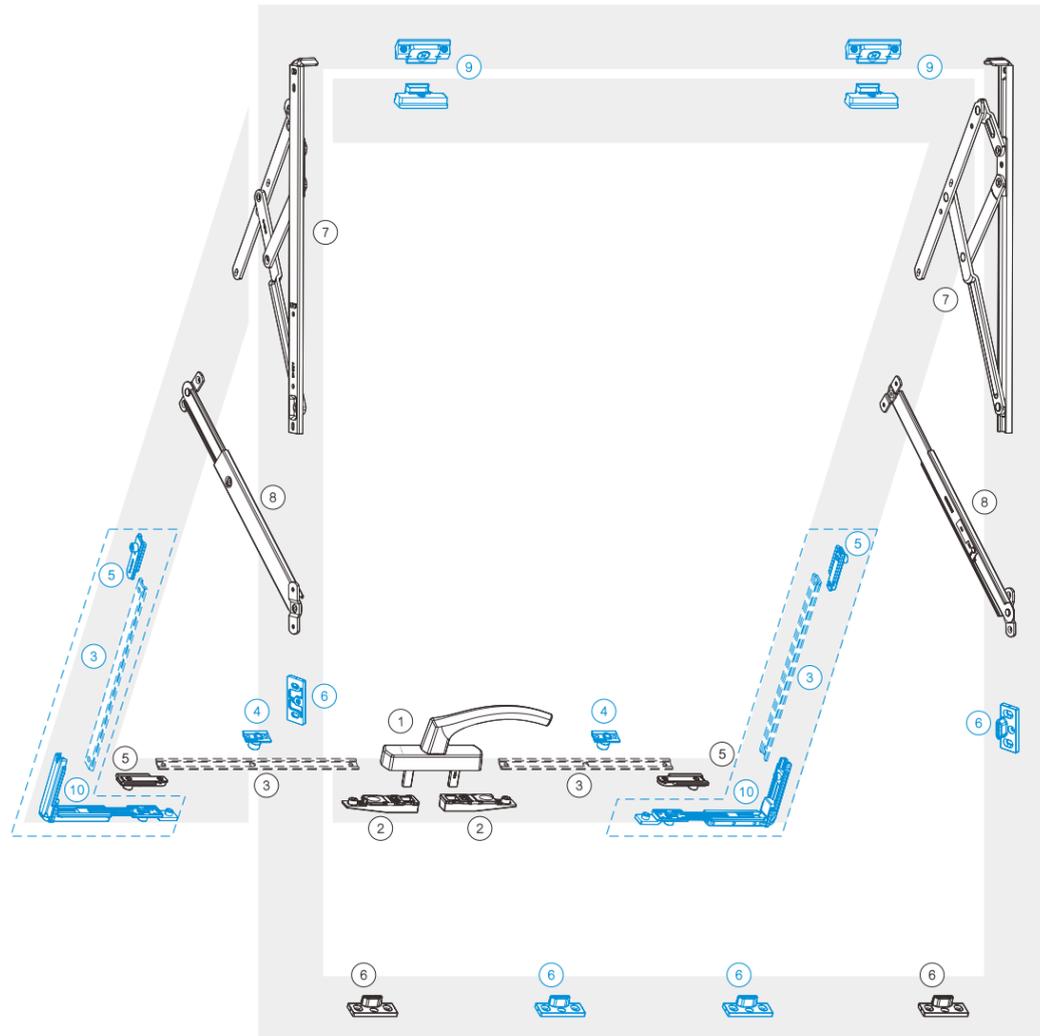

OUTSWING AWNING WINDOW (CURTAIN WALL) HARDWARE SERIES
外悬窗（幕墙）五金系列



配置表 - TT型拨叉双向执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉双向执手	A010104 A010105 A010106 A010403 A010404 A010405 A010207 A010208 A010209	1	纽约执手, 外露拨叉长20 mm 纽约执手, 外露拨叉长24 mm 纽约执手, 外露拨叉长28 mm 柏林执手, 外露拨叉长20 mm 柏林执手, 外露拨叉长24 mm 柏林执手, 外露拨叉长28 mm 科隆执手, 外露拨叉长20 mm 科隆执手, 外露拨叉长24 mm 科隆执手, 外露拨叉长26 mm	参照 P61、P62
2	双向执手传动器	A020057	2		参照 P69
3	连接条			客户自备 (可定制)	
4	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	2	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
5	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
6	锁座	A100108 A100109 A100114 A100116	2~6	12 mm 14 mm 9.5 mm 防撞锁座	参照 P68
7	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P83
8	伸缩撑		1	多款多规格可选	参照 P80、P81
9	暗锁	A100103 A100104	1~2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
10	转角器	C060005	2		参照 P74
11	伸缩撑螺丝包	H110003	2		
12	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P83



OUTSWING AWNING WINDOW (CURTAIN WALL) HARDWARE SERIES
外悬窗（幕墙）五金系列


W型/TT型拨叉执手配置

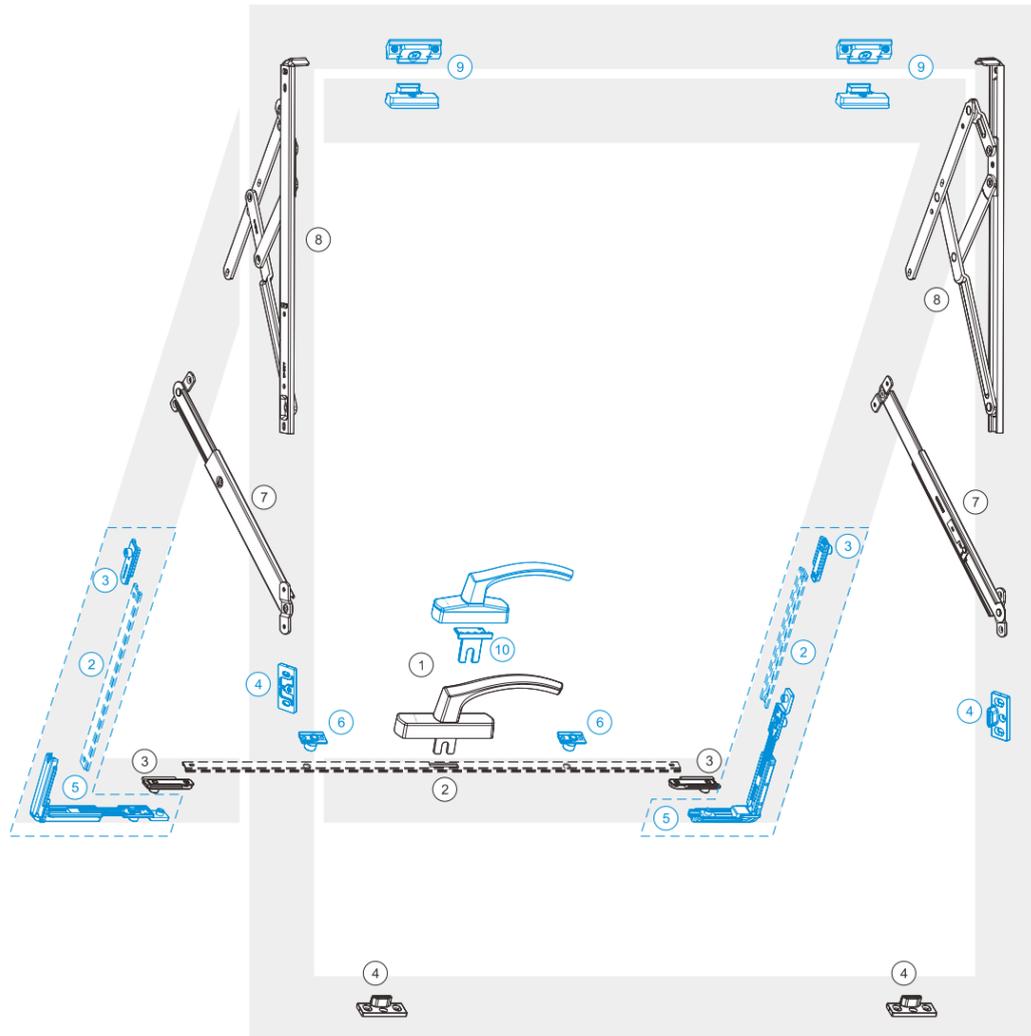

OUTSWING AWNING WINDOW (CURTAIN WALL) HARDWARE SERIES
外悬窗（幕墙）五金系列



配置表 - W型/TT型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉执手/ W型方轴拨叉执手	B010101 B010401 B010201 A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列 柏林系列 科隆系列 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、 P59、P61、P62
2	连接条			客户自备（可定制）	
3	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 \varnothing 9.5x6.0 mm 锁点 \varnothing 9.5x7.0 mm 端锁点 \varnothing 9.5x6.0 mm 端锁点 \varnothing 9.5x7.0 mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
4	锁座	A100108 A100109 A100114 A100116	2~6	12 mm 14 mm 9.5 mm 防撞锁座	参照 P68
5	转角器	C060005	2		参照 P74
6	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	2	双阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.75 mm 双阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.1 mm 单阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.7 mm 单阶活动锁点 \varnothing 9.5x9.7 mm	参照 P65、P66
7	伸缩撑		1	多款多规格可选	参照 P80、P81
8	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P83
9	暗锁	A100103 A100104	1~2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
10	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
11	伸缩撑螺丝包	H110003	2		
12	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P83
13	执手螺丝包	A110078	1		



OUTSWING AWNING WINDOW (CURTAIN WALL) HARDWARE SERIES
外悬窗（幕墙）五金系列


W型/TT型拨叉执手配置

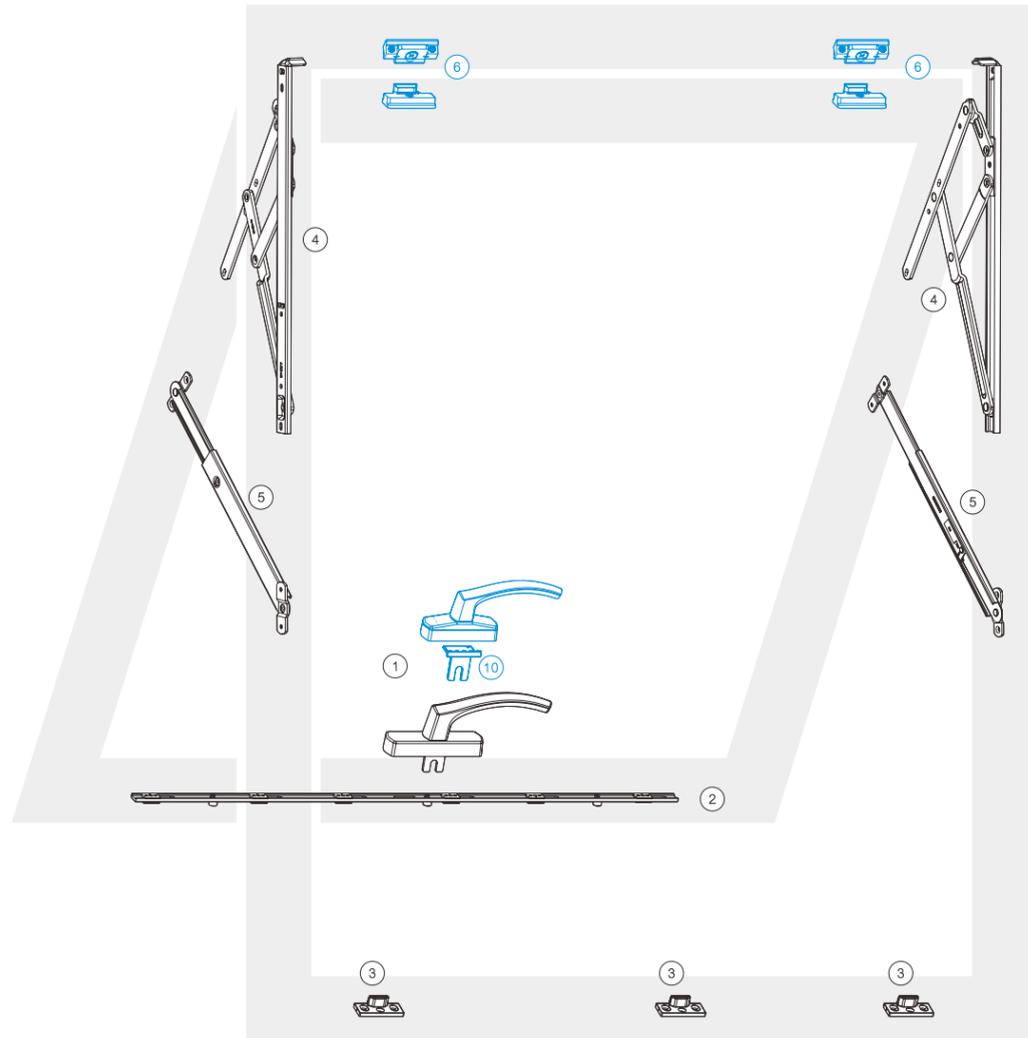




OUTSWING AWNING WINDOW (CURTAIN WALL) HARDWARE SERIES
外悬窗（幕墙）五金系列

配置表 - W型/TT型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉执手/ W型方轴拨叉执手	B010101 B010401 B010201 A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列 柏林系列 科隆系列 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、 P59、P61、P62
2	无槽传动器	A020062 A020063 A020064 A020065	1	410 mm 600 mm 800 mm 1000 mm	参照 P70
3	锁座		3	多款可选	参照 P67、P68
4	滑撑		1	多款多规格可选	参照 P83
5	伸缩撑		1	多款多规格可选	参照 P80、P81
6	暗锁	A100103 A100104	1~2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
7	执手螺丝包	A110078	1		
8	伸缩撑螺丝包	H110003	2		
9	滑撑螺丝包		2	与滑撑适配, 需另行配置	参照 P83
10	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63



OUTSWING CASEMENT AND AWNING WINDOW PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
外平开窗和外悬窗型材及开孔尺寸要求

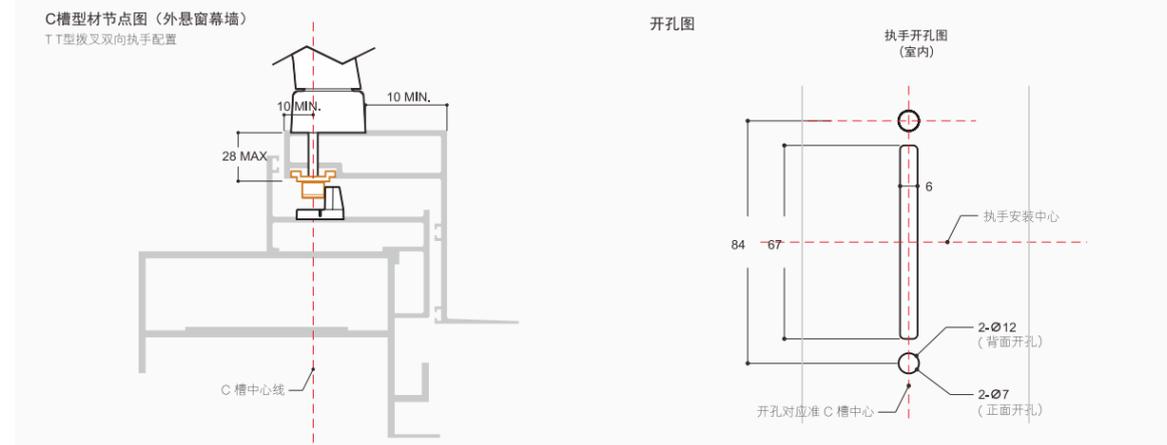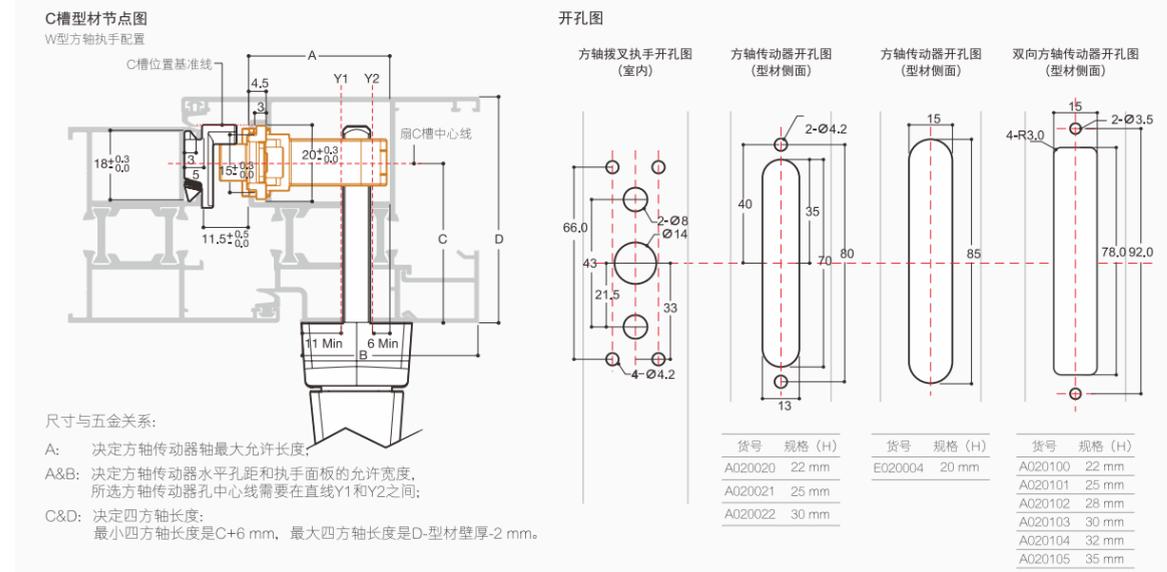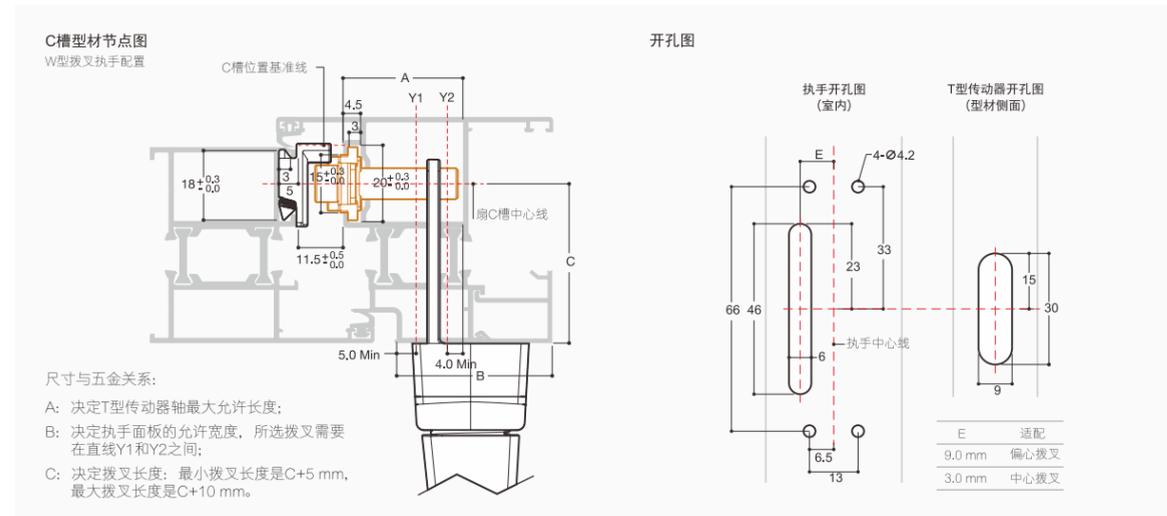

Inswing Casement Window Hardware



内平开窗五金




- 执手多款多颜色可选
- 合页安装简便
- 可增加导轮的支撑块使其启闭顺畅
- 可多点锁闭, 加强水密、气密、抗风压

内平开窗		应用范围
扇宽	(mm)	300-1,600
扇高	(mm)	400-2,400
承重	(kg)	80
T型传动器长度	(mm)	20, 24, 28, 32, 36, 40
方轴传动器中心距	(mm)	11.5, 22, 25, 22, 28, 30, 32, 35



INSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
内平开窗五金系列

TT型拨叉执手配置

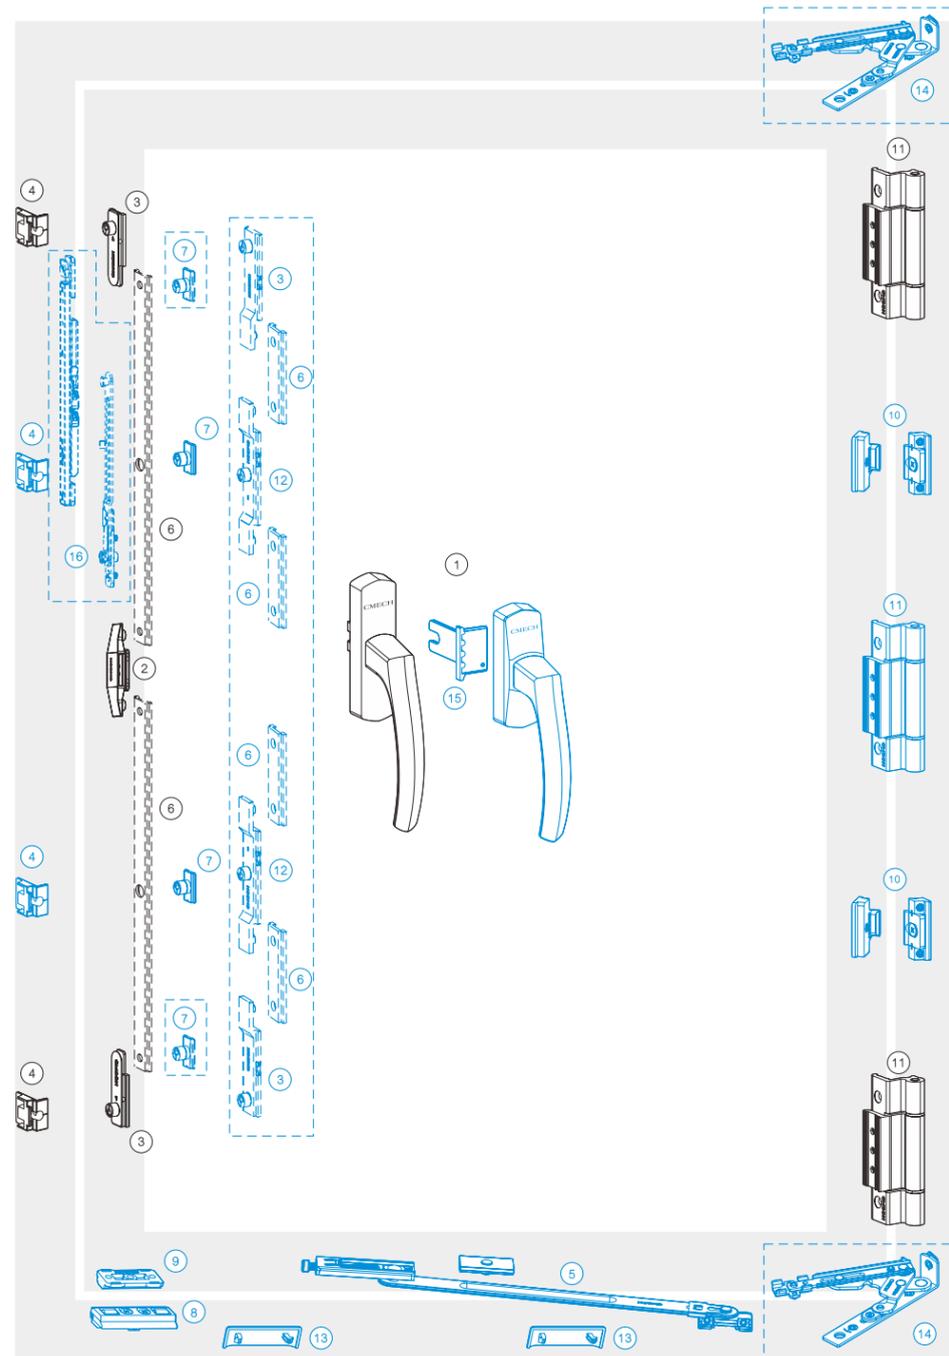

INSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
内平开窗五金系列


配置表 - TT型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉执手/ W型方轴拨叉执手	C010102 C010402 C010202 B010101 B010401 B010201 科隆系列 A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列 柏林系列 科隆系列 纽约系列 柏林系列 科隆系列 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金	参照 P57、P58、 P59、P61、P62
2	拨叉连接传动器	B020002	1		参照 P69
3	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 铝合金	参照 P64、P65、P66
4	锁座		2~4	多款可选	参照 P67、P68
5	限位撑	B040041 B040042	1	10" 14"	参照 P80
6	连接条			客户自备 (可定制)	
7	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	2~4	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
8	框用支撑块	A120001 A080003 A080004	1	框用导轮支块, 高度12.6 mm 框用支撑块, 高度12.8 mm 框用支撑块, 高度8.3 mm	参照 P78
9	扇用支撑块	A080002	1	高度7.0 mm	参照 P78
10	暗锁	A100103 A100104	0~2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
11	合页	B040021 B040036	2~3	80 kg夹持合页 45 kg合页	参照 P79
12	中锁点	A090009 A090010 A090014	0~2	$\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞中锁点	参照 P64、P66
13	排水盖	C120002	2		参照 P76
14	隐藏铰链	B040040 B040043	1	30kg 80kg	参照 P79
15	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
16	微通风	B040048 B040049	1	左, 2.8 mm, 方轴, 拨叉执手通用 右, 2.8 mm, 方轴, 拨叉执手通用	参照 P70
17	执手螺丝包	A110078	1		



INSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
内平开窗五金系列


W型拨叉执手配置

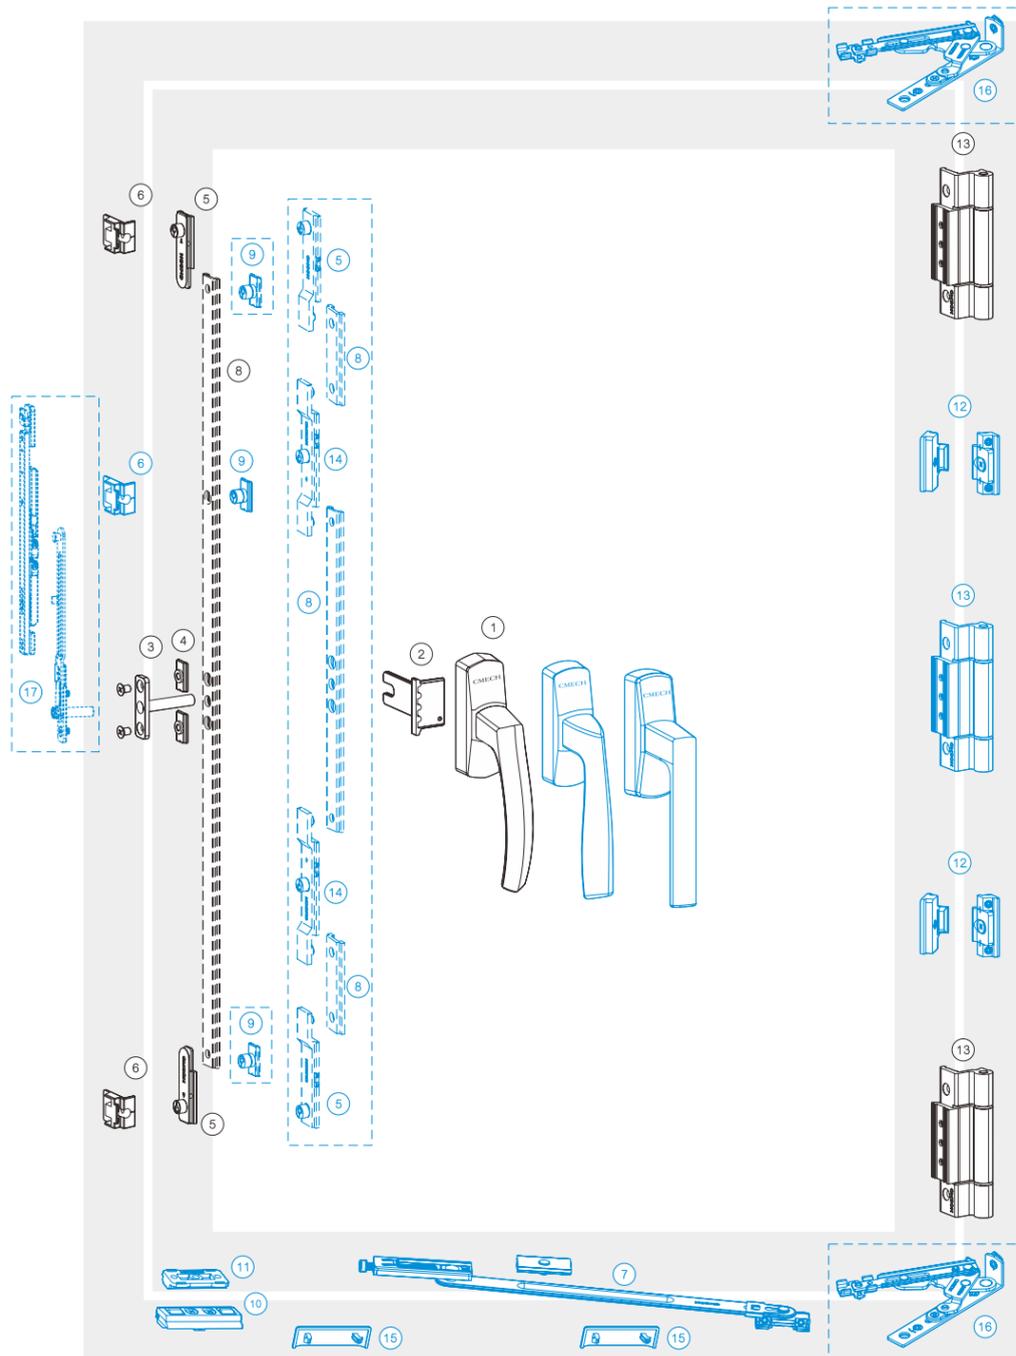

INSWING CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
内平开窗五金系列



配置表 - W型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、P59
2	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
3	T型传动器		1	普通型, 多规格可选 加强型, 多规格可选	参照 P71、P72
4	螺牙片	A110117 A110118 A110119 A110120	2 2 1 1	单阶螺牙片, 配加强T型传动器 双阶螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配普通T型传动器	参照 P71、P72
5	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
6	锁座		2-4	多款可选	参照 P67、P68
7	限位撑	B040041 B040042	1	10° 14°	参照 P69
8	连接条			客户自备 (可定制)	
9	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	2-4	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
10	框用支撑块	A120001 A080003 A080004	1	框用导轮支撑块, 高度12.6 mm 框用支撑块, 高度12.8 mm 框用支撑块, 高度8.3 mm	参照 P78
11	扇用支撑块	A080002	1	高度7.0 mm	参照 P78
12	暗锁	A100103 A100104	0-2	配双边C槽 配单边C槽	参照 P78
13	合页	B040021 B040036	2-3	80 kg夹持合页 45 kg合页	参照 P79
14	中锁点	A090009 A090010 A090014	0-2	$\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞中锁点	参照 P64、P66
15	排水盖	C120002	2		参照 P76
16	隐藏铰链	B040040 B040043		30kg 80kg	参照 P79
17	微通风	B040046 B040047 B040050 B040051 B040052 B040053	1	左, 25 mm, 适配拨叉系列执手 右, 25 mm, 适配拨叉系列执手 左, 30 mm, 适配拨叉系列执手 右, 30 mm, 适配拨叉系列执手 左, 35 mm, 适配拨叉系列执手 右, 35 mm, 适配拨叉系列执手	参照 P70
18	执手螺丝包	A110078	1		



INSWING FRENCH CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
内对开窗五金系列

W型拨叉执手配置

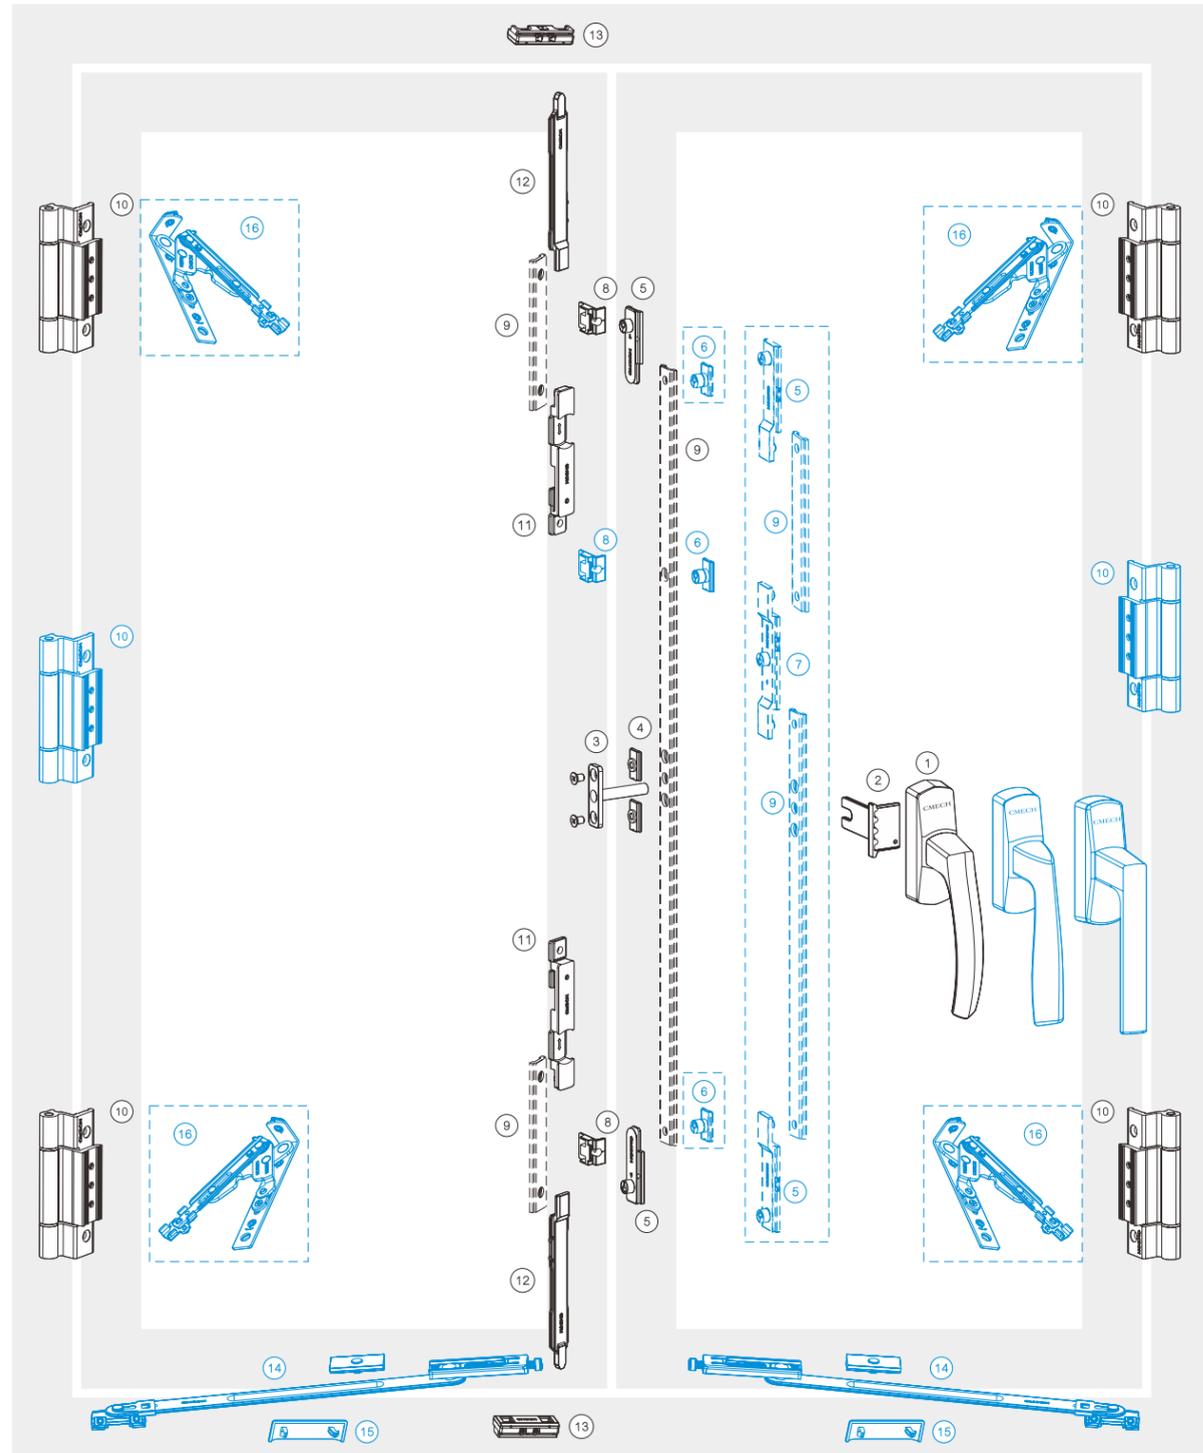

INSWING FRENCH CASEMENT WINDOW HARDWARE SERIES
内对开窗五金系列


配置表 - W型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金	参照 P57、P58、P59
2	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63
3	T型传动器		1	普通型, 多规格可选 加强型, 多规格可选	参照 P71、P72
4	螺牙片	A110117 A110118 A110119 A110120	2 2 1 1	单阶螺牙片, 配加强T型传动器 双阶螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配加强T型传动器 螺牙片, 配普通T型传动器	参照 P71、P72
5	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撬端锁点, 不锈钢 防撬端锁点, 锌合金	参照 P64、P65、P66
6	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	0~2	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
7	中锁点	A090009 A090010 A090014	0~2	$\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撬中锁点	参照 P64、P66
8	锁座	A100101 A100116	2~4	防撬锁座	参照 P67、P68
9	连接条			客户自备 (可定制)	
10	合页	B040021 B040036	2~3	80 kg夹持合页 45 kg合页	参照 P79
11	推杆	A020055	2		参照 P73
12	插销	A070001 A070002 A070003 A070004	2	19.6 mm \times 156 mm 17.6 mm \times 156 mm 19.6 mm \times 90 mm 17.6 mm \times 90 mm	参照 P73
13	插销锁座	A100112	2		参照 P73
14	限位撑	B040041 B040042	2	10° 14°	参照 P80
15	排水盖	C120002	2		参照 P76
16	隐藏铰链	B040040 B040043		30kg 80kg	参照 P79
17	执手螺丝包	A110078			



INSWING CASEMENT WINDOW PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
内平开窗型材及开孔尺寸要求


C槽内平开窗节点图
T型拨叉执手配置

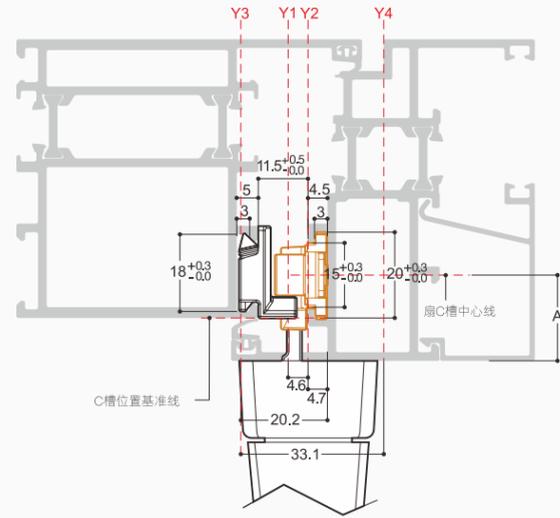


尺寸与五金关系:

- A: A尺寸在20.0 mm到22.0 mm之间才能安装执手。
- B: 拨叉需要在直线Y1和Y2之间。
- C: 执手需要在直线Y3和Y4之间。

开孔图

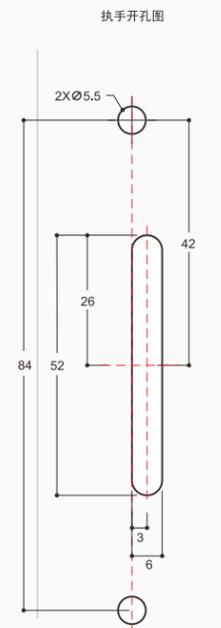


C槽内平开窗节点图
W型拨叉执手配置

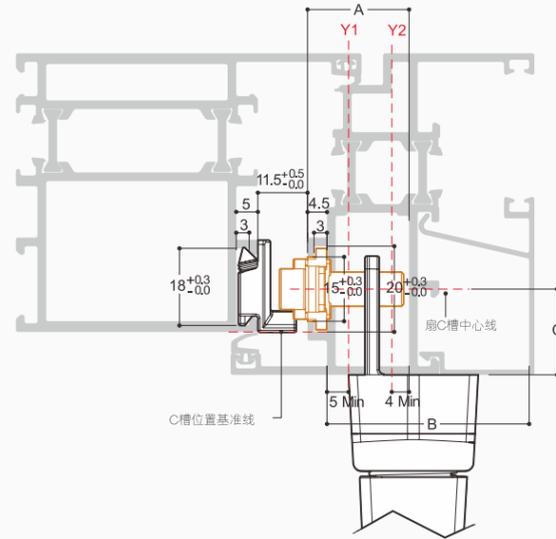

尺寸与五金关系:

- A: 决定T型传动器轴最大允许长度。
- B: 决定执手面板的允许宽度; 所选拨叉需要在直线Y1和Y2之间。
- C: 决定拨叉长度; 最小拨叉长度是C+5 mm,最大拨叉长度是C+10 mm。



开孔图

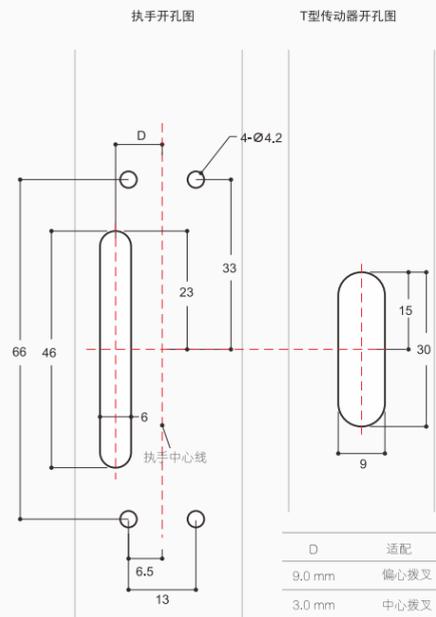

Hopper Window Hardware




内倒窗五金

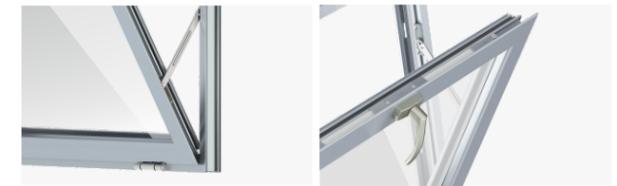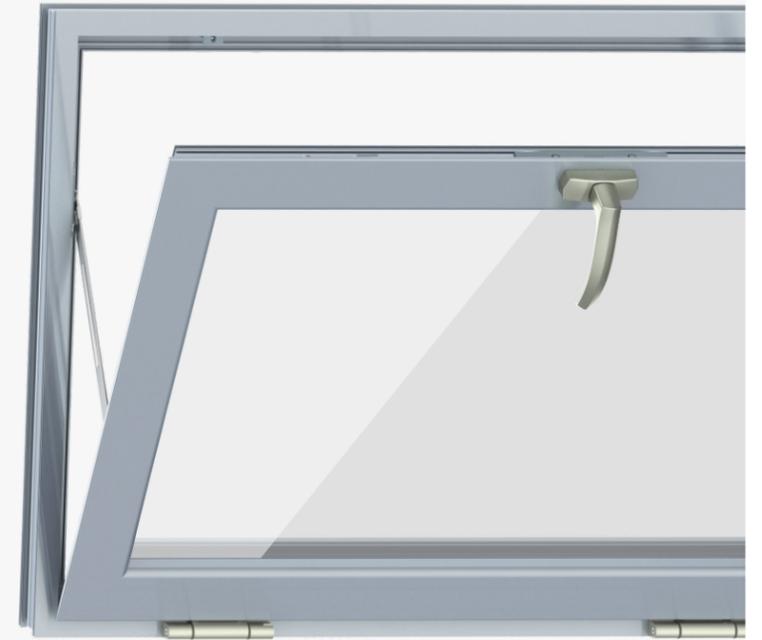



- 执手多款多颜色可选
- 独特的滑撑滑块, 减轻摩擦力, 轻松开启
- 可多点锁闭, 加强水密、气密、抗风压

内倒窗		应用范围
扇宽	(mm)	500-1,600
扇高	(mm)	500-1,300
承重	(kg)	80
T型传动器长度	(mm)	20, 24, 28, 32, 36, 40
方轴传动器中心距	(mm)	8.5, 16, 20, 22, 25, 30



HOPPER WINDOW HARDWARE SERIES
内倒窗五金系列


W型方轴执手配置

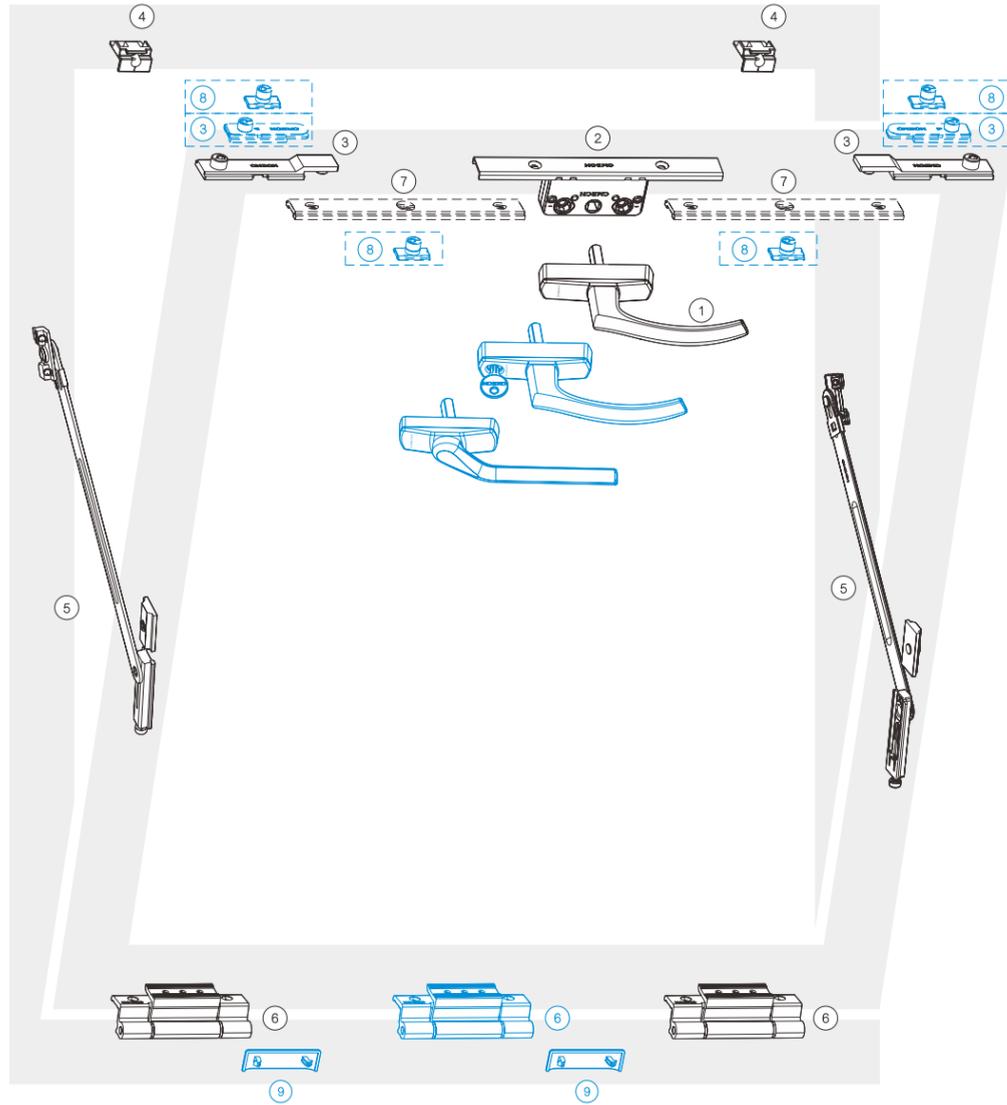

HOPPER WINDOW HARDWARE SERIES
内倒窗五金系列



配置表 - W型方轴执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	方轴执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214 A010122 A010446 A010215 A010001 A010408~A010418 A010419~A010429 J010201~J010208 J010401~J010408 J010209~J010216	1	纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 带锁纽约执手 带锁柏林执手 带锁科隆执手 纱窗执手 左弯执手 右弯执手 纽约执手 柏林执手 科隆执手	参照 P57、P58、P59、P60
2	双向方轴传动器	A020100 A020101 A020102 A020103 A020104 A020105	1	孔距22 mm 孔距25 mm 孔距28 mm 孔距30 mm 孔距32 mm 孔距35 mm	参照 P69
3	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 \varnothing 9.5x6.0 mm 锁点 \varnothing 9.5x7.0 mm 端锁点 \varnothing 9.5x6.0 mm 端锁点 \varnothing 9.5x7.0 mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 铝合金	参照 P64、P65、P66
4	锁座	A100101 A100105 A100106 A100116	2	防撞锁座	参照 P67、P68
5	限位撑	B040041 B040042	2	10" 14"	参照 P80
6	合页	B040021	2~3	80 kg夹持合页	参照 P79
7	连接条			客户自备 (可定制)	
8	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	0~4	双阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.75 mm 双阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.1 mm 单阶活动锁点 \varnothing 9.5x8.7 mm 单阶活动锁点 \varnothing 9.5x9.7 mm	参照 P65、P66
9	排水盖	C120002	2		参照 P76
10	执手螺丝包				参照 P56



HOPPER WINDOW HARDWARE SERIES
内倒窗五金系列

TT型拨叉执手配置

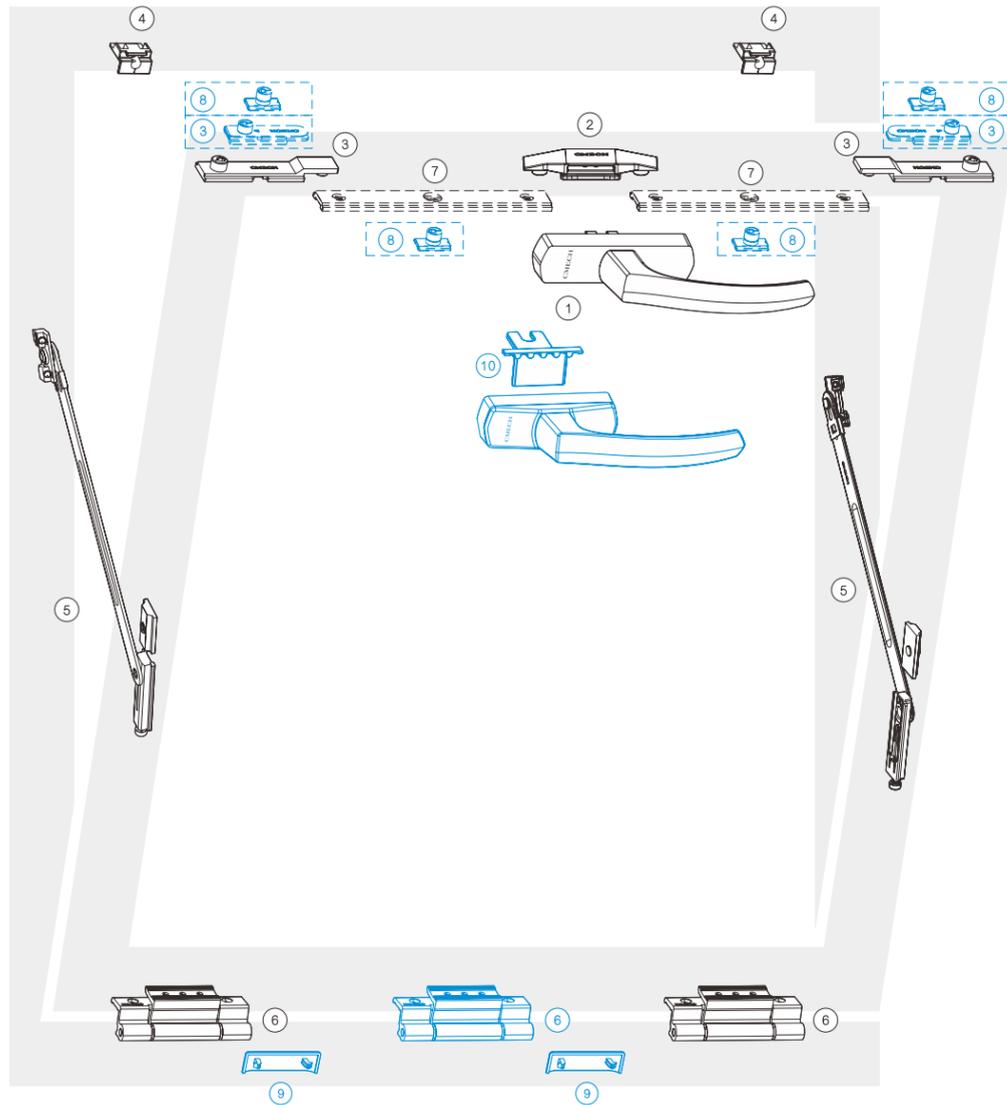

HOPPER WINDOW HARDWARE SERIES
内倒窗五金系列


配置表 - TT型拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉执手/ W型方轴拨叉执手	C010102 C010402 C010202 B010101 B010401 B010201 科隆系列 A010107 A010406 A010210 A010108 A010407 A010211 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214	1	纽约系列 柏林系列 科隆系列 纽约系列 柏林系列 科隆系列 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配偏心拨叉, 铝合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金	参照 P57、P58、 P59、P61、P62
2	拨叉连接传动器	B020002	1		参照 P69
3	锁点	A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 防撞端锁点, 不锈钢 防撞端锁点, 铝合金	参照 P64、P65、P66
4	锁座	A100101 A100105 A100106 A100116	2	防撞锁座	参照 P67、P68
5	限位撑	B040041 B040042	2	10" 14"	参照 P80
6	合页	B040021	2~3	80 kg夹持合页	参照 P79
7	连接条			客户自备 (可定制)	
8	活动锁点	A090002 A090003 A090011 A090012	0~4	双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.1$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.7$ mm 单阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.7$ mm	参照 P65、P66
9	排水盖	C120002	2		参照 P76
10	拨叉		1	偏心拨叉, 多规格可选 中心拨叉, 多规格可选	参照 P63



TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES
内开内倒窗五金系列

拨叉外露合页配置 (80 kg)

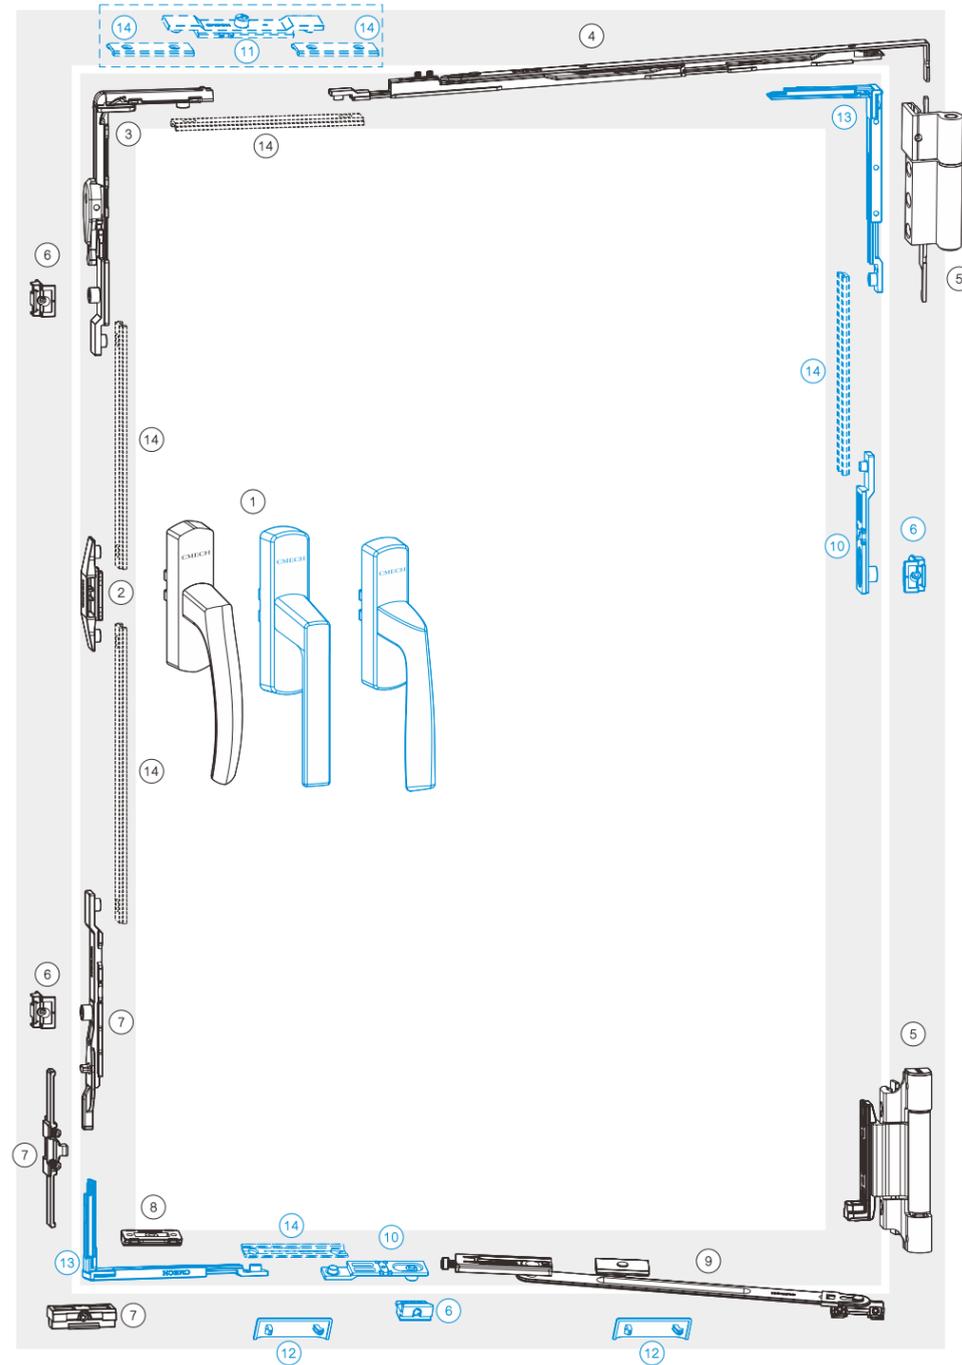

TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES
内开内倒窗五金系列

配置表 - 拨叉外露合页配置 (80 kg)


No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉执手	C010102 C010402 C010202 B010101 B010401 B010201	1	纽约执手 柏林执手 科隆执手 纽约执手 柏林执手 科隆执手	参照 P61、P62
2	拨动连接传动器	B020002	1		参照 P69
3	带防误转角器	C060003	1		参照 P74
4	斜拉杆	C020005 C020006	1	扇宽: 390-649 mm 扇宽: 650-1,300 mm	参照 P76
5	上下合页	C040005	1	80 kg	参照 P76
6	锁座	A100101	2		参照 P67
7	翻转防脱支撑	C070002	1		参照 P75
8	扇用支撑块-7.0 mm	A080002	1		参照 P78
9	限位撑	B040041	1	10°	参照 P80
10	端锁点	A090007	1~2	∅9.5x6.0 mm	参照 P64
11	中锁点	A090009	1	∅9.5x6.0 mm	参照 P64
12	C120002	2		参照 P76	
13	小转角器	C060004	1		参照 P74
14	连接条		3~5	客户自备 (可定制)	
15	TT执手螺丝配件包	C110004	1	适配C*****系列执手	

注: B*****系列的执手不需要额外螺丝包, C*****系列执手选配螺丝包C110004



TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES
内开内倒窗五金系列

方轴外露式合页配置 (80 kg)

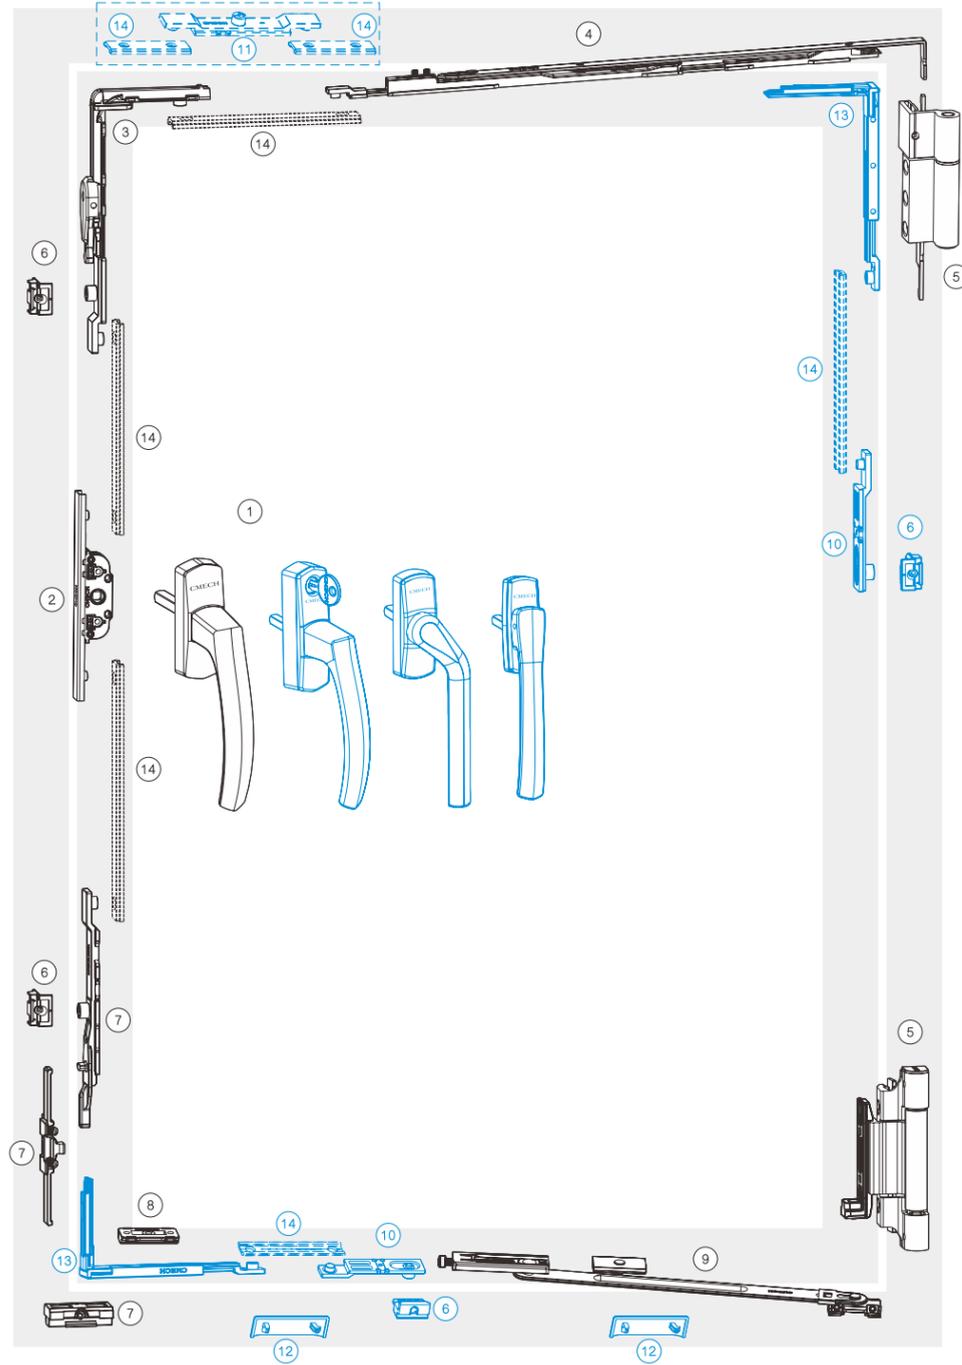

TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES
内开内倒窗五金系列


配置表 - 方轴外露式合页配置 (80 kg)

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	方轴执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010211 A010407 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214 A010122 A010446 A010215 A010409 A010420 J010202 J010402 J010210	1	纽约系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 纽约系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 纽约系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 带锁纽约执手, 选配A110171 带锁柏林执手, 选配A110171 带锁科隆执手, 选配A110171 左弯执手, 外露轴长30 mm, 选配J110010 右弯执手, 外露轴长30 mm, 选配J110010 纽约执手, 外露轴长25 mm, 选配J110010 柏林执手, 外露轴长25 mm, 选配J110010 科隆执手, 外露轴长25 mm, 选配J110010	参照 P57、P58、P59、P60
2	内开内倒方轴传动器	C020007	1		参照 P75
3	带防误转角器	C060003	1		参照 P74
4	斜拉杆	C020005 C020006	1	扇宽: 390-649 mm 扇宽: 650-1,300 mm	参照 P76
5	上下合页	C040005	1	80 kg	参照 P76
6	锁座	A100101	2		参照 P67
7	翻转防脱支撑	C070002	1		参照 P75
8	扇用支撑块 - 7.0mm	A080002	1		参照 P78
9	限位撑	B040041	1	10"	参照 P80
10	端锁点	A090007	1	Ø9.5x6.0 mm	参照 P64
11	中锁点	A090009	1	Ø9.5x6.0 mm	参照 P64
12	C120002	2		参照 P76	
13	小转角器	C060004	2		参照 P74
14	铝连接条		3-5	客户自备 (可定制)	
15	方轴螺丝包	C110005	1		
16	方轴执手螺丝包	J110010	1		参照 P56
17	方轴螺丝包	A110160 A110161	1		参照 P56
18	方轴螺丝包	A110171	1		参照 P56



TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES 内开内倒窗五金系列

拨叉隐藏铰链配置 (90 kg)

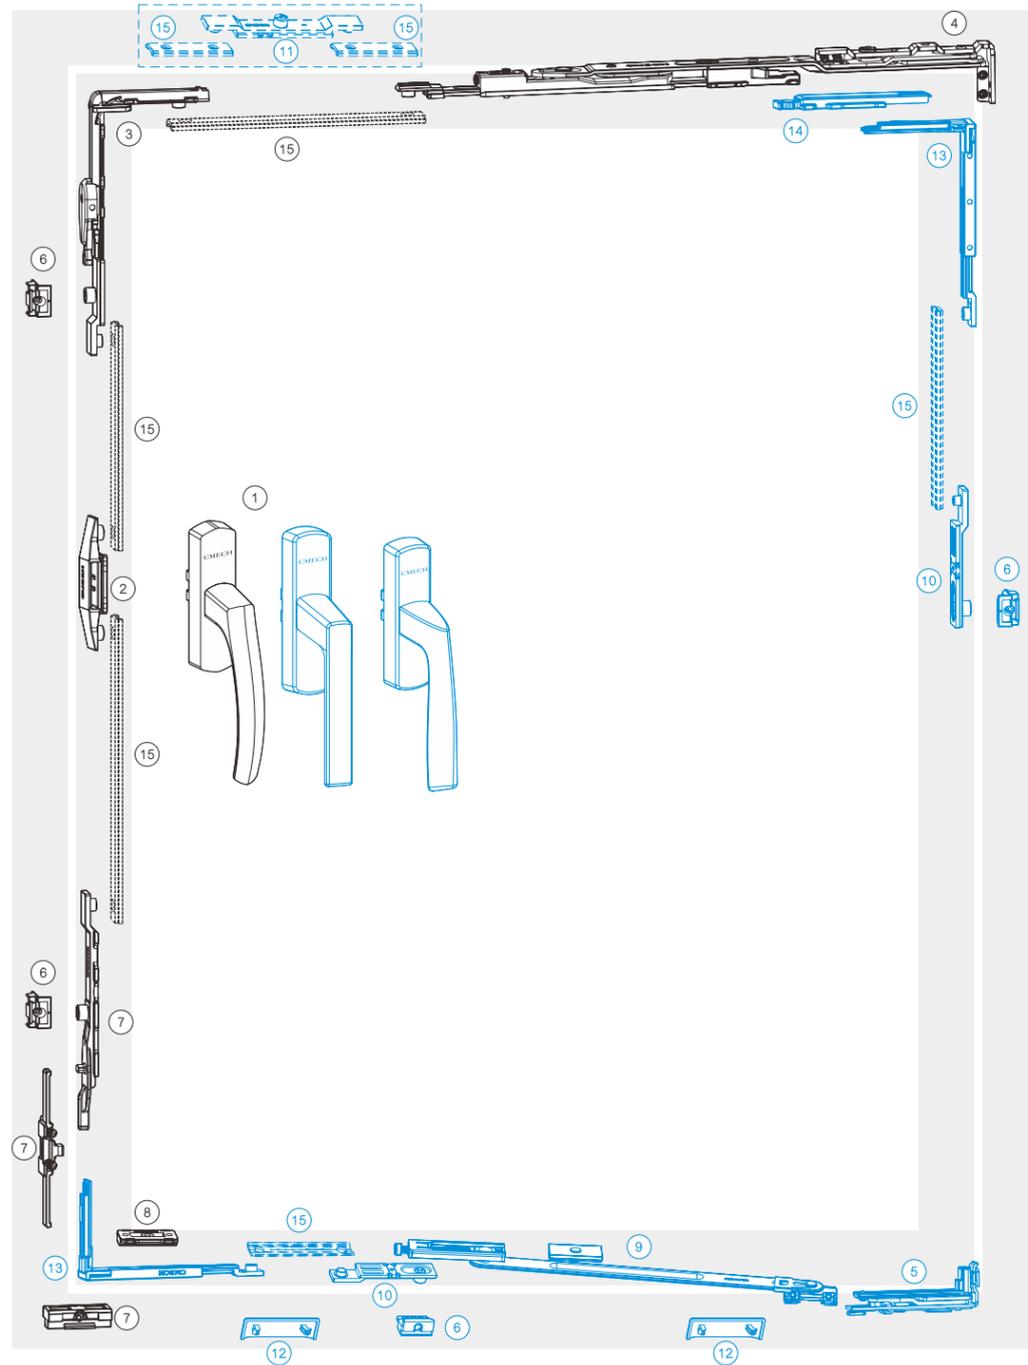

TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES 内开内倒窗五金系列

配置表 - 拨叉隐藏铰链配置 (90 kg)


No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	TT型拨叉执手	C010102 C010402 C010202 B010101 B010401 B010201	1	纽约执手 柏林执手 科隆执手 纽约执手 柏林执手 科隆执手	参照 P61、P62
2	拨动连接传动器	B020002	1		参照 P69
3	带防误转角器	C060003	1		参照 P74
4	460上铰链左 650上铰链左 460上铰链右 650上铰链右	C040017 C040019 C040018 C040020	1	扇宽460~650mm, 左开扇 扇宽635~1300mm, 左开扇 扇宽460~650mm, 右开扇 扇宽635~1300mm, 右开扇	参照 P77
5	隐藏下铰链左 隐藏下铰链右	C040015 C040016	1	适配左开扇 适配右开扇	参照 P77
6	锁座	A100101	2		参照 P67
7	翻转防脱支撑	C070002	1		参照 P75
8	扇用支撑块 - 7.0mm	A080002	1		参照 P78
9	限位撑	B040041	1	10°	参照 P80
10	端锁点	A090007	1~2	Ø9.5x6.0 mm	参照 P64
11	中锁点	A090009	1	Ø9.5x6.0 mm	参照 P64
12	排水盖	C120002	2		参照 P76
13	小转角器	C060004	2		参照 P74
14	转角器连接件	C060006	1	适配小转角器	参照 P74
15	铝连接条		3~5	客户自备 (可定制)	
16	TT执手螺丝配件包	C110004		适配C*****系列执手	

注: B*****系列的执手不需要额外螺丝包, C*****系列执手选配螺丝包C110004



TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES 内开内倒窗五金系列

方轴隐藏铰链配置 (90 kg)

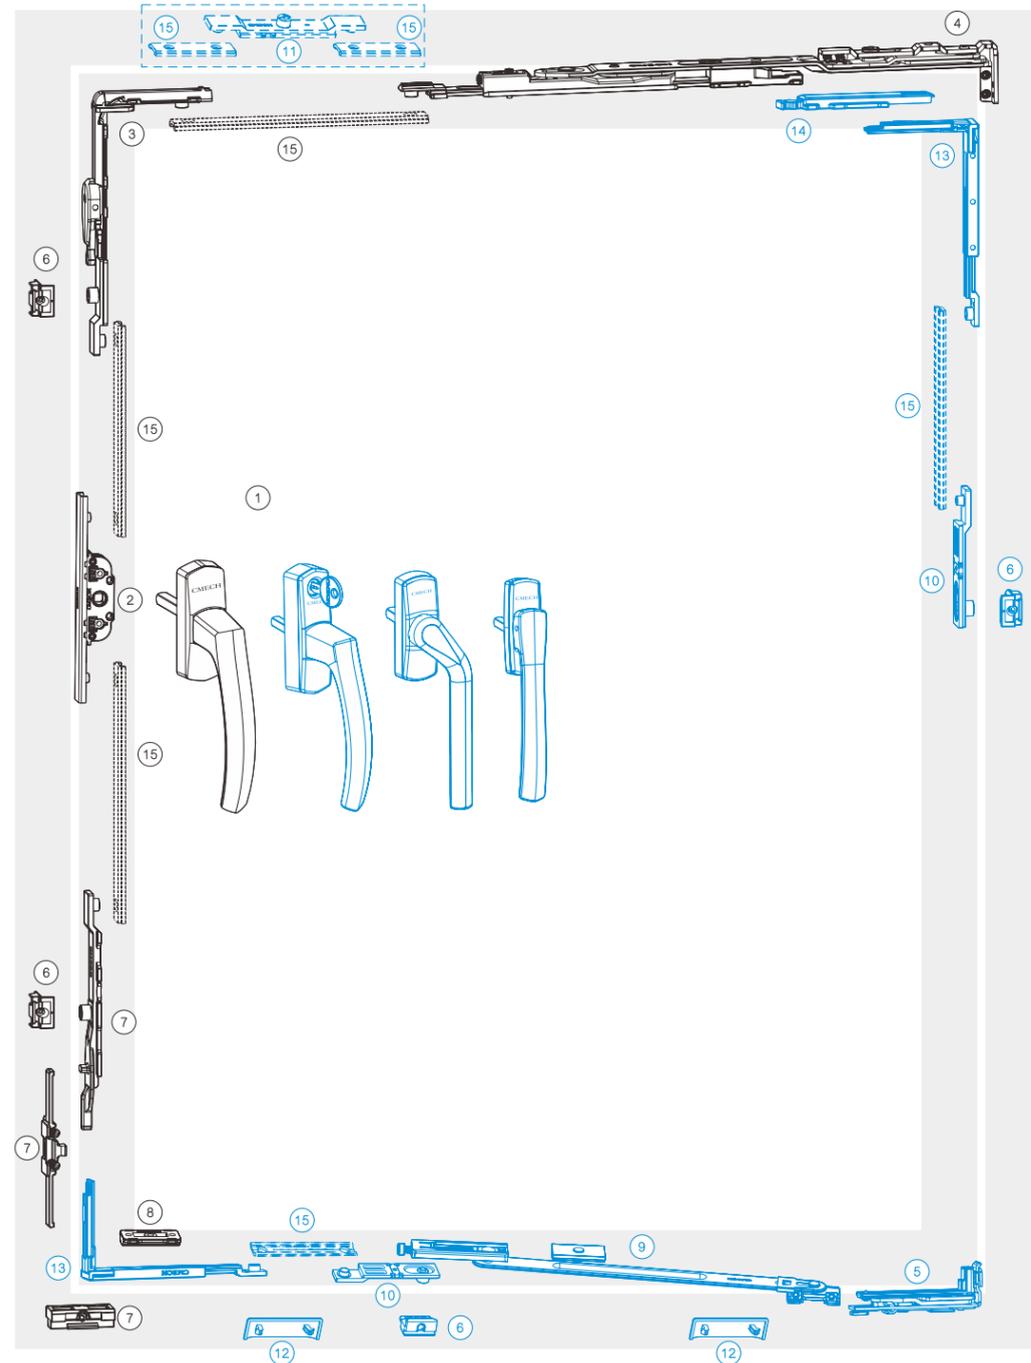


TILT & TURN WINDOW HARDWARE SERIES 内开内倒窗五金系列

配置表 - 方轴隐藏铰链配置 (90 kg)

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	方轴执手	A010107 A010406 A010210 A010108 A010211 A010407 A010124 A010447 A010213 A010125 A010448 A010214 A010122 A010446 A010215 A010409 A010420 J010202 J010402 J010210	1	纽约系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 纽约系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 铝合金, 选配C110005/A110161 纽约系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 纽约系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 柏林系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 科隆系列, 锌合金, 选配C110005/A110161 带锁纽约执手, 选配A110171 带锁柏林执手, 选配A110171 带锁科隆执手, 选配A110171 左弯执手, 外露轴长30 mm, 选配J110010 右弯执手, 外露轴长30 mm, 选配J110010 纽约执手, 外露轴长25 mm, 选配J110010 柏林执手, 外露轴长25 mm, 选配J110010 科隆执手, 外露轴长25 mm, 选配J110010	参照 P57、P58、 P59、P60
2	内开内倒方轴传动器	C020007	1		参照 P75
3	带防误转角器	C060003	1		参照 P74
4	460上铰链左 650上铰链左 460上铰链右 650上铰链右	C040017 C040019 C040018 C040020	1	扇宽460~650mm, 左开扇 扇宽635~1300mm, 左开扇 扇宽460~650mm, 右开扇 扇宽635~1300mm, 右开扇	参照 P77
5	隐藏下铰链左 隐藏下铰链右	C040015 C040016	1	适配左开扇 适配右开扇	参照 P77
6	锁座	A100101	2		参照 P67
7	翻转防脱支撑	C070002	1		参照 P75
8	扇用支撑块 - 7.0mm	A080002	1		参照 P78
9	限位撑	B040041	1	10°	参照 P80
10	端锁点	A090007	1	∅9.5x6.0 mm	参照 P64
11	中锁点	A090009	1	∅9.5x6.0 mm	参照 P64
12	排水盖	C120002	1		参照 P76
13	小转角器	C060004	1		参照 P74
14	转角器连接件	C060006	1	适配小转角器	参照 P74
15	铝连接条		3~5	客户自备 (可定制)	
16	方轴螺丝包	C110005	1		
17	方轴执手螺丝包	J110010	1		参照 P56
18	方轴螺丝包	A110160 A110161	1		参照 P56
19	方轴螺丝包	A110171	1		参照 P56



TILT & TURN WINDOW PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
内开内倒窗型材及开孔尺寸要求

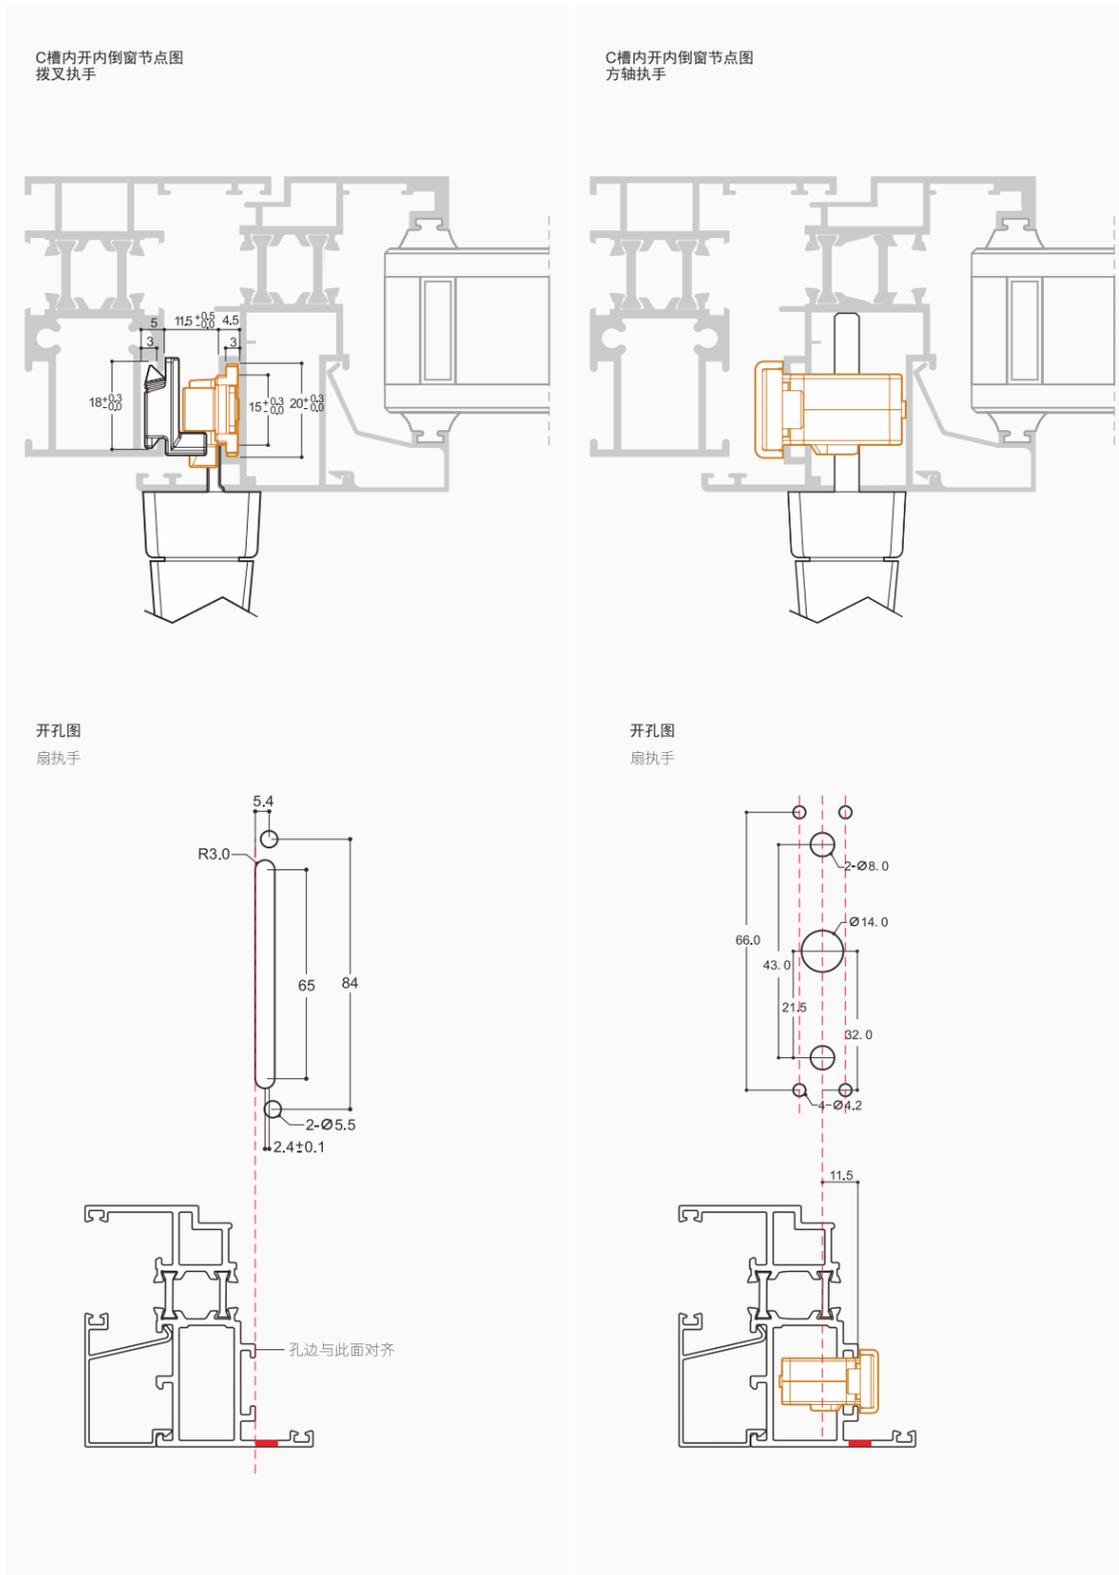


TILT & TURN WINDOW PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
螺丝包选配

28方轴执手 弯执手			带锁执手		
P/N 货号	Notes 说明	Qty 数量	P/N 货号	Notes 说明	Qty 数量
J110001	不锈钢, 适配轴长15 mm	1	A110169	普通钢, 适配轴长18 mm	1
J110002	不锈钢, 适配轴长25 mm	1	A110170	普通钢, 适配轴长23 mm	1
J110003	不锈钢, 适配轴长35 mm	1	A110171	普通钢, 适配轴长28 mm	1
J110004	不锈钢, 适配轴长45 mm	1	A110172	普通钢, 适配轴长38 mm	1
J110005	不锈钢, 适配轴长50 mm	1	A110173	普通钢, 适配轴长48 mm	1
J110006	不锈钢, 适配轴长55 mm	1	A110174	普通钢, 适配轴长58 mm	1
J110007	不锈钢, 适配轴长60 mm	1	A110175	普通钢, 适配轴长73 mm	1
J110008	不锈钢, 适配轴长70 mm	1	A110176	普通钢, 适配轴长88 mm	1
J110009	普通钢, 适配轴长15 mm	1	A110177	普通钢, 适配轴长103 mm	1
J110010	普通钢, 适配轴长25 mm	1	A110178	普通钢, 适配轴长118 mm	1
J110011	普通钢, 适配轴长35 mm	1			
J110012	普通钢, 适配轴长45 mm	1			
J110013	普通钢, 适配轴长50 mm	1			
J110014	普通钢, 适配轴长55 mm	1			
J110015	普通钢, 适配轴长60 mm	1			
J110016	普通钢, 适配轴长70 mm	1			


方轴拨叉执手			纱窗执手		
P/N 货号	Notes 说明	Qty 数量	P/N 货号	Notes 说明	Qty 数量
A110159	普通钢, 适配轴长20 mm	1	A110179	普通钢, 适配轴长26.5 mm	1
A110160	普通钢, 适配轴长25 mm	1	A110180	普通钢, 适配轴长32.5 mm	1
A110161	普通钢, 适配轴长30 mm	1	A110181	普通钢, 适配轴长37.5 mm	1
A110162	普通钢, 适配轴长40 mm	1	A110182	普通钢, 适配轴长42.5 mm	1
A110163	普通钢, 适配轴长50 mm	1	A110183	普通钢, 适配轴长52.5 mm	1
A110164	普通钢, 适配轴长60 mm	1	A110184	普通钢, 适配轴长62.5 mm	1
A110165	普通钢, 适配轴长75 mm	1	A110185	普通钢, 适配轴长72.5 mm	1
A110166	普通钢, 适配轴长90 mm	1	A110186	普通钢, 适配轴长87.5 mm	1
A110167	普通钢, 适配轴长105 mm	1	A110187	普通钢, 适配轴长102.5 mm	1
A110168	普通钢, 适配轴长120 mm	1	A110188	普通钢, 适配轴长117.5 mm	1

固定方轴



- 28方轴执手
- 弯执手

活动方轴




- 带锁执手
- 方轴拨叉执手
- 纱窗执手

HANDLE SELECTIONS
执手选择

NEW YORK SERIES
纽约系列




方轴拨叉执手

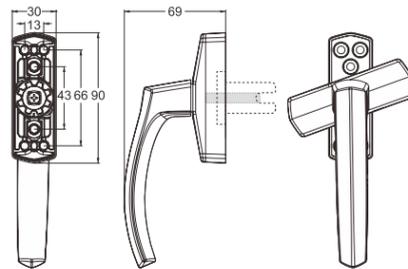

P/N 货号	Material 材质	Suitable for 匹配	Suitable for 适用于
A010124-	锌合金	偏心拨叉; 方轴	外平开窗、内平开窗、外悬窗、推拉门
A010107-	铝合金		
A010125-	锌合金	中心拨叉; 方轴	外平开窗、内平开窗、外悬窗、推拉门
A010108-	铝合金		


M处理



PVD 喷粉




W型方轴执手

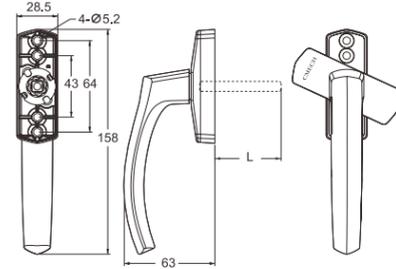

P/N 货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
J010201-	15	铝合金	外平开窗、内平开窗、外悬窗、内倒窗
J010202-	25		
J010203-	35		
J010204-	45		
J010205-	50		
J010206-	55		
J010207-	60		
J010208-	70		



A010122-
带锁方轴执手

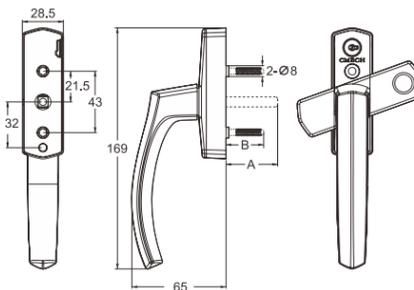

M处理



PVD 喷粉



方轴螺丝包选用表


P/N 货号	A 规格 (B)	B 规格 (A)
A110169	18	16.2
A110170	23	21.2
A110171	28	26.2
A110172	38	36.2
A110173	48	46.2
A110174	58	56.2
A110175	73	71.2
A110176	88	86.2
A110177	103	101.2
A110178	118	116.2

HANDLE SELECTIONS
执手选择

BERLIN SERIES
柏林系列




方轴拨叉执手

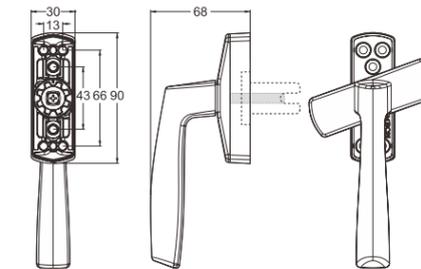

P/N 货号	Material 材质	Suitable for 匹配	Suitable for 适用于
A010447-	锌合金	偏心拨叉	外平开窗、内平开窗、外悬窗、推拉门
A010406-	铝合金		
A010448-	锌合金	中心拨叉	外平开窗、内平开窗、外悬窗、推拉门
A010407-	铝合金		


M处理



PVD 喷粉




W型方轴执手

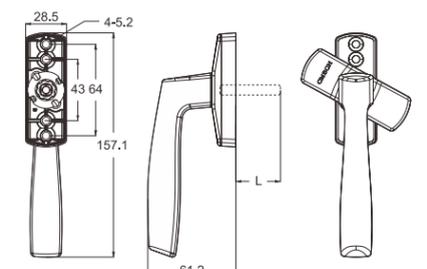

P/N 货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
J010401-	15	锌合金	外平开窗、内平开窗、外悬窗、内倒窗
J010402-	25		
J010403-	35		
J010404-	45		
J010405-	50		
J010406-	55		
J010407-	60		
J010408-	70		



A010446-
带锁方轴执手

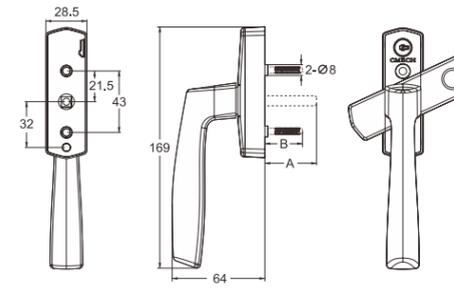

M处理



PVD 喷粉



方轴螺丝包选用表


P/N 货号	A 规格 (B)	B 规格 (A)
A110169	18	16.2
A110170	23	21.2
A110171	28	26.2
A110172	38	36.2
A110173	48	46.2
A110174	58	56.2
A110175	73	71.2
A110176	88	86.2
A110177	103	101.2
A110178	118	116.2

HANDLE SELECTIONS
执手选择

KOLN SERIES
科隆系列




方轴拨叉执手

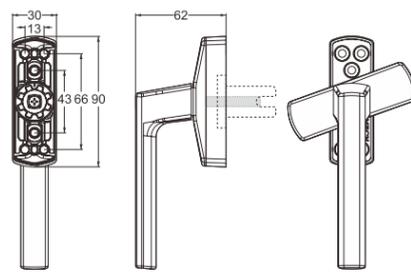

P/N 货号	Material 材质	Suitable for 匹配	Suitable for 适用于
A010213-	锌合金	偏心拨叉	外平开窗、内平开窗、外悬窗、推拉门
A010210-	铝合金		
A010214-	锌合金	中心拨叉	
A010211-	铝合金		


M处理



PVD



W型方轴执手

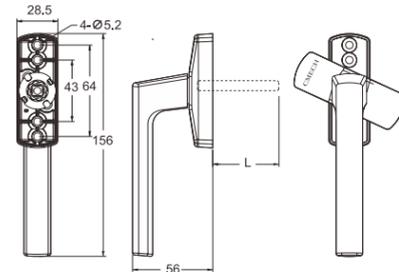


P/N 货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
J010209-	15	铝合金	外平开窗、内平开窗、外悬窗、内倒窗
J010210-	25		
J010211-	35		
J010212-	45		
J010213-	50		
J010214-	55		
J010215-	60		
J010216-	70		

方轴螺丝包选用表


P/N 货号	A 规格 (B)	B 规格 (A)
A110169	18	16.2
A110170	23	21.2
A110171	28	26.2
A110172	38	36.2
A110173	48	46.2
A110174	58	56.2
A110175	73	71.2
A110176	88	86.2
A110177	103	101.2
A110178	118	116.2



A010215-带锁方轴执手

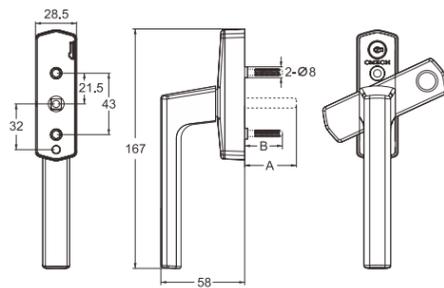

M处理




PVD




HANDLE SELECTIONS
执手选择

FLY SCREEN HANDLE
纱窗执手
A010001



M处理



喷粉




螺丝包选用表

P/N 货号	A 螺丝规格	B 方轴规格
A110179	28.8	26.5
A110180	33.8	32.5
A110181	38.8	37.5
A110182	43.8	42.5
A110183	53.8	52.5
A110184	63.8	62.5
A110185	73.8	72.5
A110186	88.8	87.5
A110187	103.8	102.5
A110188	118.8	117.5

TURN HANDLE
弯执手




方轴弯执手(左)



方轴弯执手(右)



M处理



喷粉




P/N 左执手货号	P/N 右执手货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
A010408-	A010419-	20	锌合金 铝合金	外平开窗、内平开窗、外悬窗
A010409-	A010420-	30		
A010410-	A010421-	40		
A010411-	A010422-	50		
A010412-	A010423-	55		
A010413-	A010424-	60		
A010414-	A010425-	65		
A010415-	A010426-	75		
A010416-	A010427-	90		
A010417-	A010428-	105		
A010418-	A010429-	120		
A010432-	A010433-	135		

HANDLE SELECTIONS
执手选择

NEW YORK SERIES
纽约系列




TT型拨叉执手



P/N 货号	Material 材质	Suitable for 适用于
B010101-	锌合金	内平开窗、内倒窗
C010102-	铝合金	内开内倒窗、内平开窗

TT型拨叉双向执手




P/N 货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
A010104	20 mm		
A010105	24 mm	铝合金	外悬窗 (幕墙)
A010106	28 mm		



BERLIN SERIES
柏林系列




TT型拨叉执手



P/N 货号	Material 材质	Suitable for 适用于
B010401-	锌合金	内平开窗、内倒窗
C010402-	铝合金	内开内倒窗、内平开窗

TT型拨叉双向执手



P/N 货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
A010403	20 mm		
A010404	24 mm	铝合金	外悬窗 (幕墙)
A010405	28 mm		




HANDLE SELECTIONS
执手选择

KOLN SERIES
科隆系列




TT型拨叉执手



P/N 货号	Material 材质	Suitable for 适用于
B010201-	锌合金	内平开窗、内倒窗
C010202-	铝合金	内开内倒窗、内平开窗

TT型拨叉双向执手




P/N 货号	L 规格 (L)	Material 材质	Suitable for 适用于
A010207	20 mm		
A010208	24 mm	铝合金	外悬窗 (幕墙)
A010209	28 mm		



FORK DRIVES
拨叉


偏心拨叉尺寸和选配

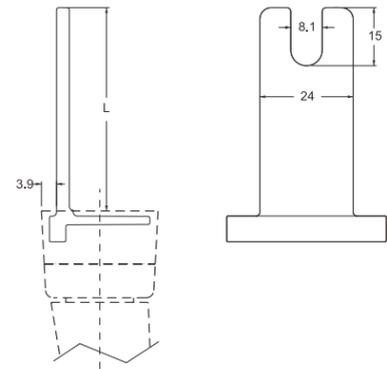

P/N 货号	L (mm) 尺寸 (L)	Specifications 规格
A110097	21	21x3.9 mm 偏心拨叉
A110098	27	27x3.9 mm 偏心拨叉
A110099	31	31x3.9 mm 偏心拨叉
A110100	33	33x3.9 mm 偏心拨叉
A110101	41	41x3.9 mm 偏心拨叉
A110102	45	45x3.9 mm 偏心拨叉
A110103	37	37x3.9 mm 偏心拨叉
A110104	49	49x3.9 mm 偏心拨叉
A110105	53	53x3.9 mm 偏心拨叉
A110106	63	63x3.9 mm 偏心拨叉

注意：偏心拨叉必须配合偏心垫片的W型执手适用。

中心拨叉尺寸和选配

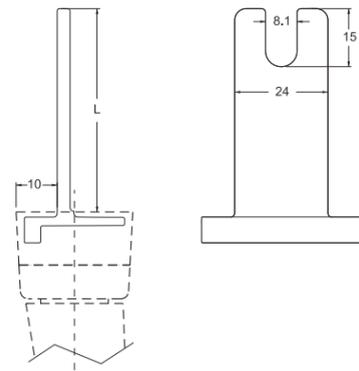


P/N 货号	L (mm) 尺寸 (L)	Specifications 规格
A110107	21	21x10 mm 中心拨叉
A110108	27	27x10 mm 中心拨叉
A110109	31	31x10 mm 中心拨叉
A110110	33	33x10 mm 中心拨叉
A110111	41	41x10 mm 中心拨叉
A110112	45	45x10 mm 中心拨叉
A110113	37	37x10 mm 中心拨叉
A110114	49	49x10 mm 中心拨叉
A110115	53	53x10 mm 中心拨叉
A110116	63	63x10 mm 中心拨叉

注意：中心拨叉必须配合中心垫片的W型执手适用。


LOCK POINTS
锁点

端锁点

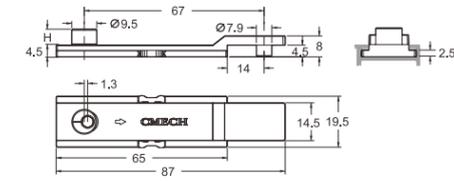


P/N 货号	H 规格 (H)
A090007	6.0 mm
A090008	7.0 mm


A090015
防撬端锁点

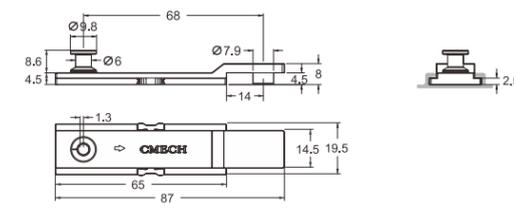

A090014
防撬中锁点

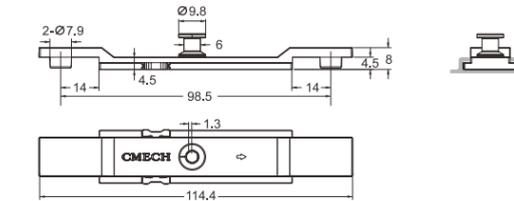

中锁点

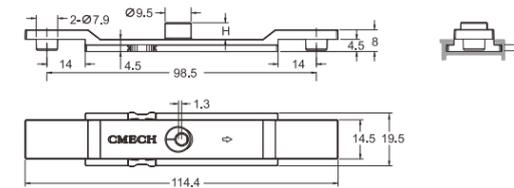


P/N 货号	H 规格 (H)
A090009	6.0 mm
A090010	7.0 mm


KEEPERS

锁座


A100101
锁座




A100102
锁座



A100105
锁座

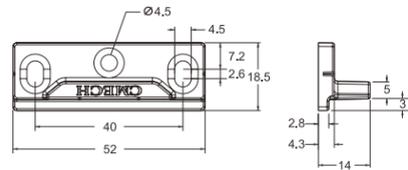


A100106
锁座

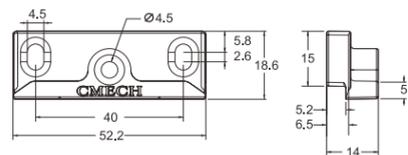


KEEPERS

锁座


A100107
锁座

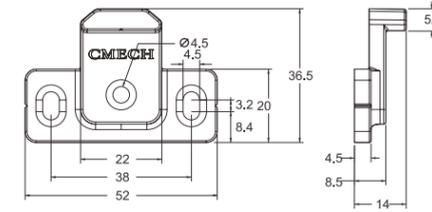

A100111
锁座




锁座




P/N 货号	L 规格 (L)
A100114	9.5 mm
A100108	12 mm
A100109	14 mm

A100116
防撬锁座




TRANSMISSION MACHANISM
传动器

B020002
拨叉连接传动器




方轴传动器

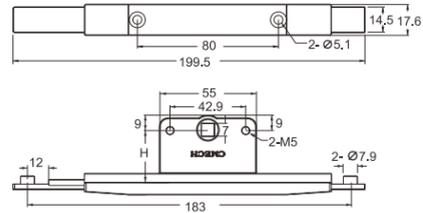


P/N 货号	H 规格 (H)
A020020	22 mm
A020021	25 mm
A020022	30 mm

双向方轴传动器

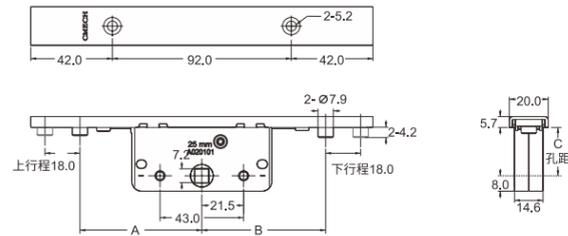


P/N 货号	尺寸 (A)	尺寸 (B)	孔距 (C)
A020100	62.7 mm	63.7 mm	22 mm
A020101	62.7 mm	63.7 mm	25 mm
A020102	62.7 mm	63.7 mm	28 mm
A020103	62.7 mm	62.7 mm	30 mm
A020104	62.7 mm	62.7 mm	32 mm
A020105	62.7 mm	62.7 mm	35 mm

A020057
双向执手传动器



TRANSMISSION MACHANISM
传动器

无槽传动器



P/N 货号	L 规格 (L)
A020050	410 mm
A020051	600 mm
A020052	800 mm
A020053	1000 mm
A020061	1300 mm




无槽传动器



P/N 货号	L 规格 (L)
A020062	410 mm
A020063	600 mm
A020064	800 mm
A020065	1000 mm



微通风

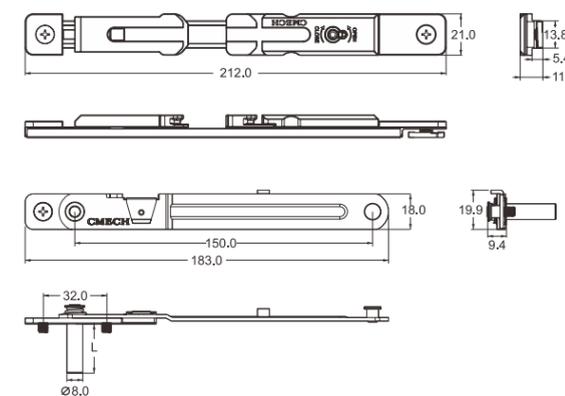


P/N 货号	Direction 方向	Specifications (L) 规格 (L)	Suitable for 适用于
B040048	左	2.8 mm	方轴系列执手
B040049	右	2.8 mm	
B040046	左	25 mm	
B040047	右	25 mm	拨叉系列执手
B040050	左	30 mm	
B040051	右	30 mm	
B040052	左	35 mm	
B040053	右	35 mm	

T-DRIVES AND ACCESSORIES

传动器

普通T型传动器




P/N 货号	L 规格 (L)
A020029	20 mm
A020030	24 mm
A020031	28 mm




A110120

螺牙片



加强T型传动器




P/N 货号	L 规格 (L)
A020023	20 mm
A020024	24 mm
A020025	28 mm
A020026	32 mm
A020027	36 mm
A020028	40 mm




A110119

螺牙片




A110117

单阶螺牙片



A110118

双阶螺牙片



T-DRIVE SELECTION TABLE

T型传动器的选配


单位: mm

货号	名称	产品	通用扇型材与传动条组合					
			扇型材	传动条	扇型材	传动条	扇型材	传动条
A020023	加强T型传动器 (直接与铝接杆连接)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020028	普通T型传动器 (直接与铝接杆连接)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020029	加强T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020031	普通T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020023	单阶螺牙片		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020028	双阶螺牙片		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A110117	加强T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020023	普通T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020028	螺牙片		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A110119	加强T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020023	普通T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020028	螺牙片		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A110119	加强T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020029	普通T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A020031	螺牙片		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A110120	加强T型传动器		✓	✓	✓	✓	✓	✓


T型传动器的选配

FRENCH CASEMENT WINDOW ACCESSORIES
对开窗配件

A020055
推杆

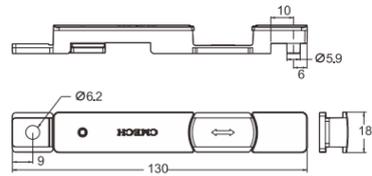


插销

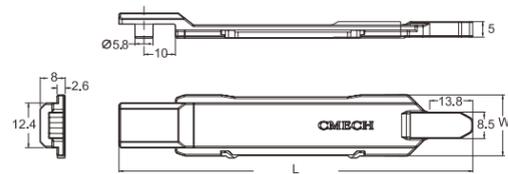


P/N 货号	Size 尺寸	
	L (mm)	W (mm)
A070001	156	19.6
A070002	156	17.6
A070003	90	19.6
A070004	90	17.6

A100112
插销锁座




TILT & TURN WINDOW HARDWARE
内开内倒窗配件


C060003
带防误转角器

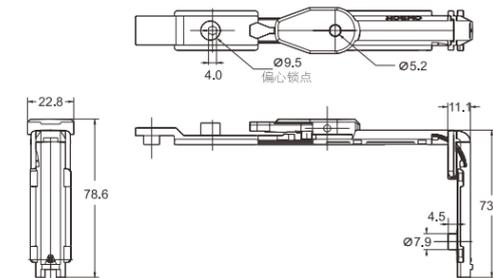


C060005
转角器

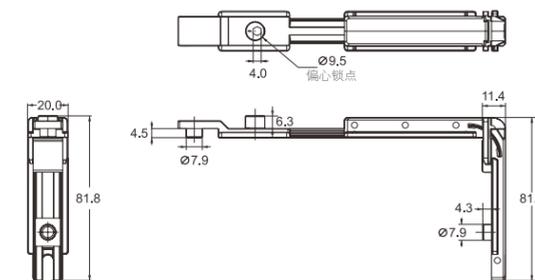

C060004
小转角器




C060006
转角连接件




TILT & TURN WINDOW HARDWARE
内开内倒窗配件

C070002
翻转防脱支撑包


防脱器

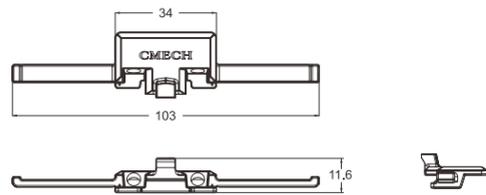


翻转支撑

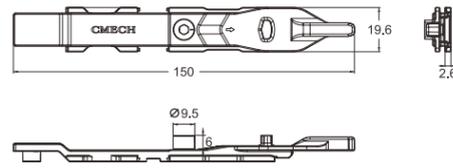

翻转支撑块




C020007
内开内倒方轴传动器

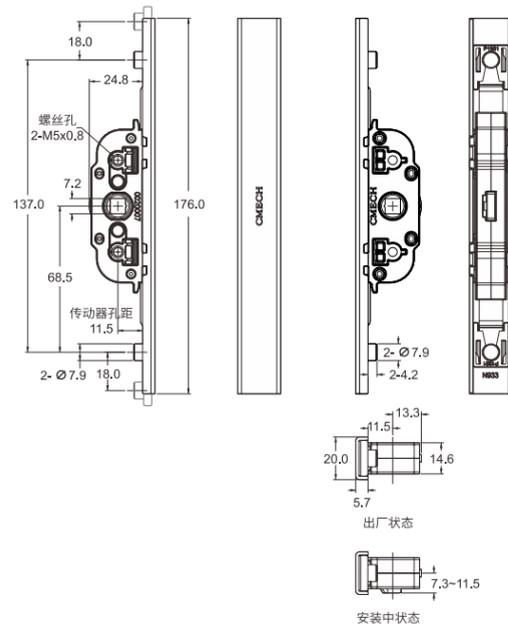


TILT & TURN WINDOW HARDWARE
内开内倒窗配件

斜拉杆

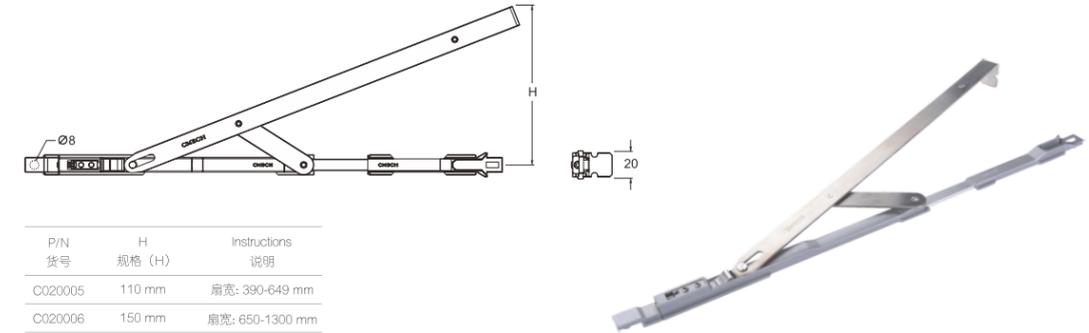


P/N 货号	H 规格 (H)	Instructions 说明
C020005	110 mm	扇宽: 390-649 mm
C020006	150 mm	扇宽: 650-1300 mm

C040005
上下合页

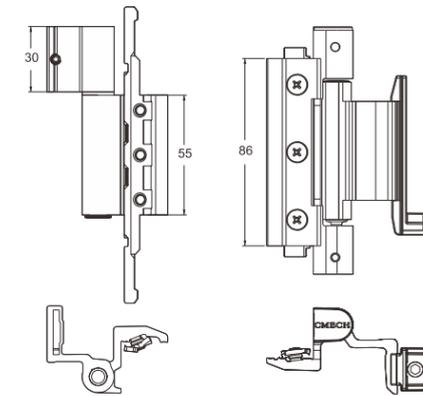


C120002
排水盖



TILT & TURN WINDOW HARDWARE
内开内倒窗配件


C040015

隐藏式下铰链左




C040016

隐藏式下铰链右




上铰链左

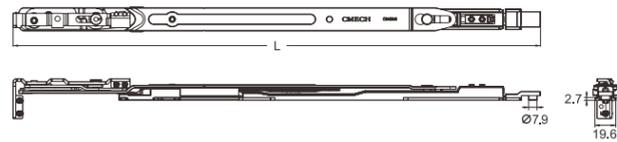

P/N 货号	L 规格 (L)	Instructions 说明
C040017	348 mm	适配扇宽: 460-650 mm
C040019	498 mm	适配扇宽: 635-1300 mm

上铰链右

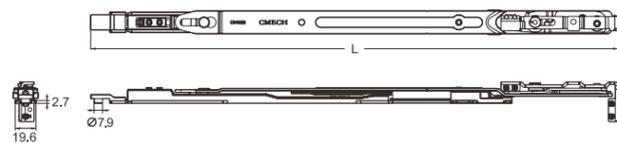


P/N 货号	L 规格 (L)	Instructions 说明
C040018	348 mm	适配扇宽: 460-650 mm
C040020	498 mm	适配扇宽: 635-1300 mm

LIMITING STAYS
其它配件

A100103

暗锁


配双边C槽

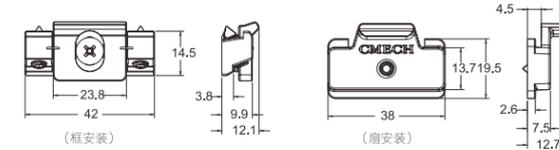

A100104


暗锁

配单边C槽

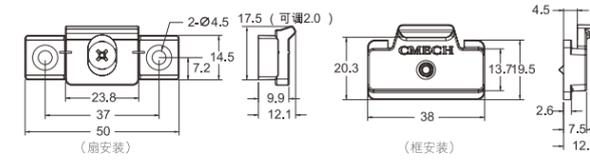


A080002

扇用支撑块




框用支撑块



P/N 货号	H 规格 (H)
A080003	12.8
A080004	8.3


A120001

框用导轮支撑块





A120003

防坠落安全五金





HINGES
合页和铰链


B040036
45 kg合页

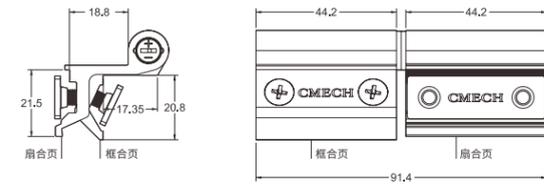



B040021
80 kg合页

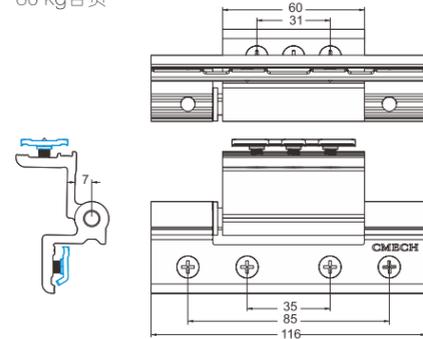

B040040
30kg隐藏铰链

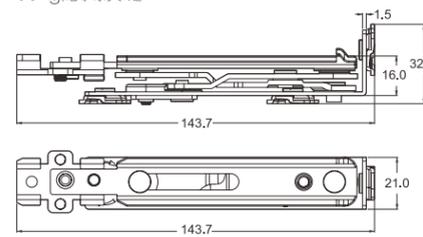


B040043
80kg隐藏铰链

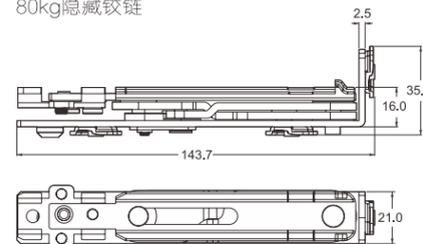

LIMITING STAYS
限位撑


限位撑

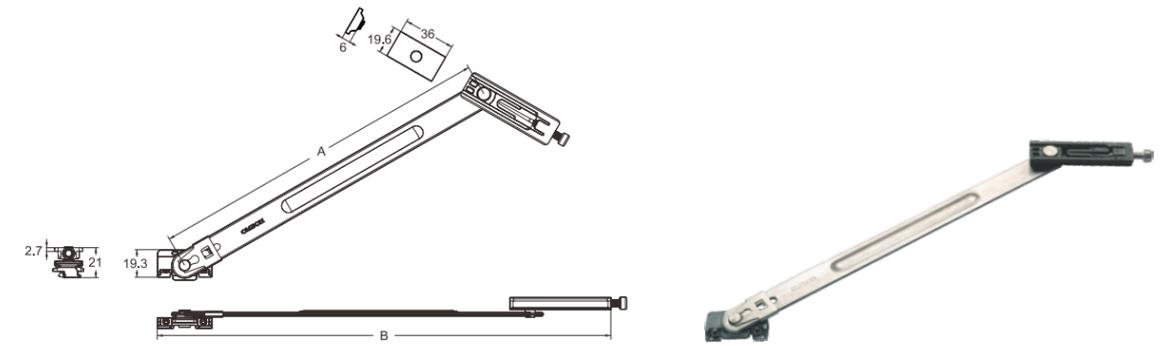

Specifications 技术参数

P/N 货号	Size 尺寸 (in.寸)	A 规格 (A)	B 规格 (B)
B040041	10	240 mm	315 mm
B040042	14	347 mm	422 mm

限位伸缩撑

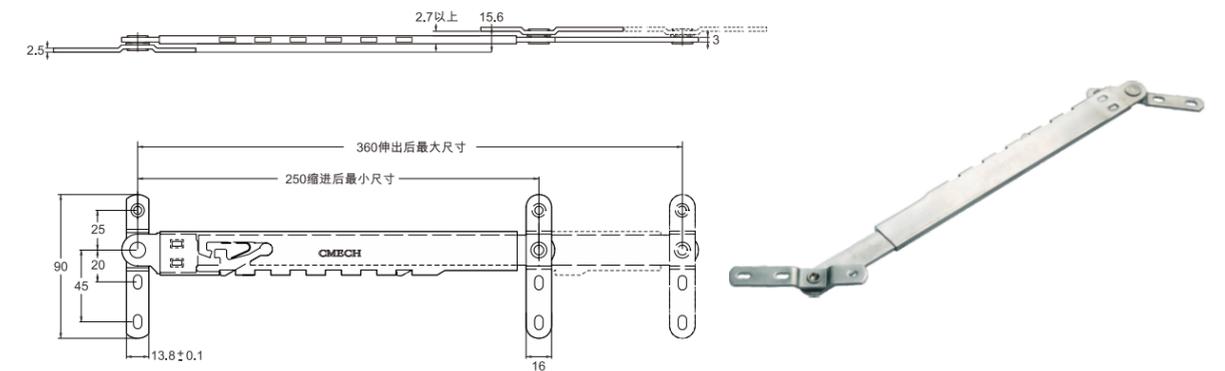


P/N 货号	Directions 方向	Size 尺寸 (in.寸)
H040066	左右	14

LIMITING STAYS

伸缩撑


伸缩撑

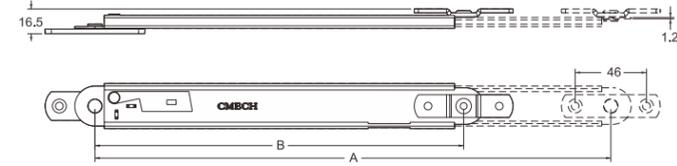

P/N 货号	Directions 方向	Size 尺寸 (in.寸)	Specifications 规格 (mm)	
			A	B
H040050	左右	8	205	155
H040051	左右	10	255	180
H040052	左右	12	305	205
H040053	左右	14	355	230
H040054	左右	16	409	257
H040055	左右	18	461	289



伸缩撑

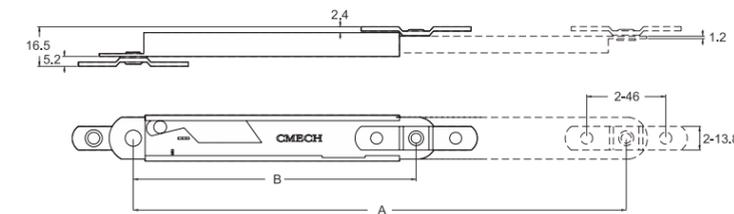

P/N 货号	Directions 方向	Size 尺寸 (in.寸)	Specifications 规格 (mm)	
			A	B
H040066	左右	8	205	155
H040067	左右	10	255	180
H040068	左右	12	305	205
H040069	左右	14	355	230
H040070	左右	16	409	257
H040071	左右	18	461	289
H040072	左右	20	515	310




FRICION HINGES


滑撑

适用于: 外开窗

四连杆

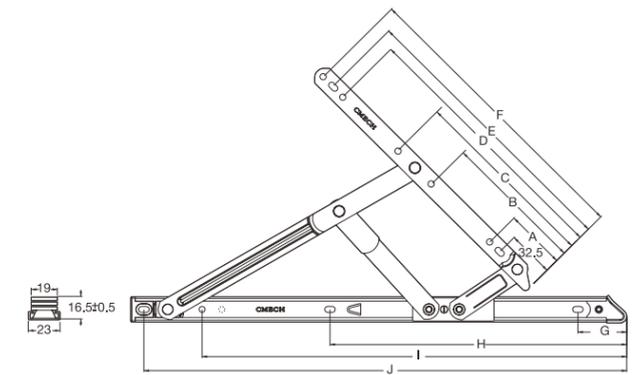

六连杆

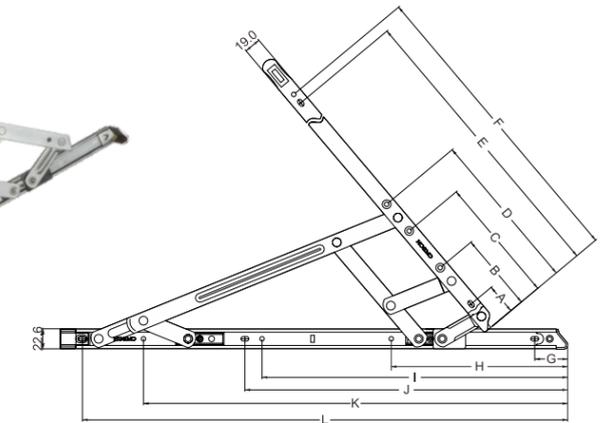

技术参数

P/N 货号	Direction 方向	Size 尺寸 (in.寸)	# of Bars 杆数	Max. Sash Height 扇最高 (mm)	Max. Sash Width 扇最宽 (mm)	Max. Sash Weight 扇最重 (kg)	Opening Angle 开启角度 (±2°)	Screw Pack P/N 螺丝包货号
A040131	左右	10	4	1,600	500	32	80	A110123
A040132	左右	12	4	1,600	600	38	84	A110124
A040133	左右	14	4	1,600	650	40	87	A110124
A040134	左右	16	4	1,800	750	42	87	A110124
A040135	左右	18	4	1,800	800	45	87	H110004
A040136	左右	20	4	1,800	800	48	88	A110130
A040139	左右	22	6	1,800	900	48	88	A110135
A040142	左右	24	6	1,800	1000	50	25/45/88	A110147

安装尺寸

P/N 货号	Direction 方向	Size 尺寸 (in.寸)	Stack Height 叠高 (mm)	Specifications 规格 (mm)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A040131	左右	10	16.5	46	66.5	106.5	198	210.5	-	35.5	213.5	255.5	-	-	-
A040132	左右	12	16.5	46	66.5	126.5	223	235.5	-	35.5	226.5	252.5	304.5	-	-
A040133	左右	14	16.5	46	97.5	147.5	253.5	266	-	35.5	248.5	302	357	-	-
A040134	左右	16	16.5	46	97.5	137.5	274.5	287	-	35.5	240.5	339.5	406.5	-	-
A040135	左右	18	16.5	46	87.5	127.5	287.5	300	-	35.5	218.5	395	455.5	-	-
A040136	左右	20	16.5	46.5	176.5	218.5	284.5	322	334.5	35.5	392	460	509	-	-
A040139	左右	22	16.5	35	89.5	144.5	184.5	336.5	349	37.5	348	367.5	483	552.5	-
A040142	左右	24	16.5	33.5	111.5	173.5	213.5	385.6	-	32	见备注	195	405	535	600.5


备注: A040142的H尺寸根据不同的孔位可限制滑撑的最大开启角度, H=164.5时25°, H=216.2时45°, H=364.5时88°

FRICION HINGES


滑撑

适用于：外悬窗

四连杆

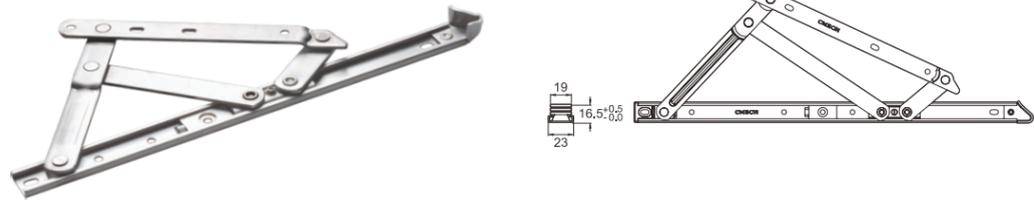

六连杆

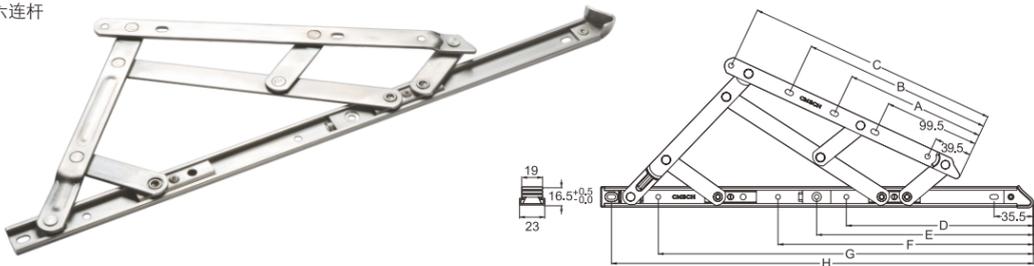

技术参数

P/N 货号	Direction 方向	Size尺寸 (in. 寸)	# of Bars 杆数	Max. Sash Height 扇最高 (mm)	Max. Sash Width 扇最宽 (mm)	Max. Sash Weight 扇最重 (kg)	Opening Angle 开启角度 (±2°)	Screw Pack P/N 螺丝包货号
H040057	左右	12	4	800	1,200	50	30/35	H110004
H040058	左右	14	4	1,000	1,200	65	30/35	H110004
H040059	左右	16	4	1,200	1,200	82	25/30	H110004
H040060	左右	18	6	1,400	1,500	100	25/30	H110004
H040061	左右	20	6	1,600	1,600	108	20/25	A110129
H040062	左右	22	6	1,800	1,800	110	20/25	A110129
H040063	左右	24	6	1,800	1,800	120	15/20	H110004
H040064	左右	26	6	1,900	2,000	125	15/20	A110129
H040065	左右	28	6	2,000	2,000	130	15/20	A110129

安装尺寸

P/N 货号	Direction 方向	Size 尺寸 (in. 寸)	Stack Height 叠高 (mm)	Specifications 规格 (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
H040057	左右	12	16.5	-	132.5	174.5	167	188	225	259	301.5
H040058	左右	14	16.5	-	158.5	200.5	182	206	247.5	303.5	348.5
H040059	左右	16	16.5	-	200.5	242.5	174.5	207.5	249	365.5	409.5
H040060	左右	18	16.5	-	226.5	268.5	181.5	214.5	256	410.5	454.5
H040061	左右	20	16.5	-	259.5	301.5	163	193	234.5	463.5	508.5
H040062	左右	22	16.5	-	290.5	332.5	166	196.5	238	509.5	554.5
H040063	左右	24	16.5	-	322.5	364.5	170.5	199.5	406	553.5	598.5
H040064	左右	26	16.5	232.5	365.5	407.5	175.5	205.5	455	602.5	654.5
H040065	左右	28	16.5	247.5	396.5	438.5	178.5	210.5	504	651.5	703.5

Lift & Slide Door Hardware



提升推拉门五金




- 执手多款多颜色可选
- 执手具有补偿功能，增加牢固性和防止摆动
- 采用齿轮设计的提升滑轮，减轻提升力
- 传动器带有缓冲功能，避免执手反弹

提升推拉门	应用范围
扇宽 (mm)	720-3,300
扇高 (mm)	1,800-2,700
承重 (kg)	300
执手中心孔距离滑轮安装面距离 (mm)	955
执手中心孔距离传动器表面距离 (mm)	37.5



LIFT & SLIDE DOOR HARDWARE SERIES
提升推拉门五金系列

方轴执手配置

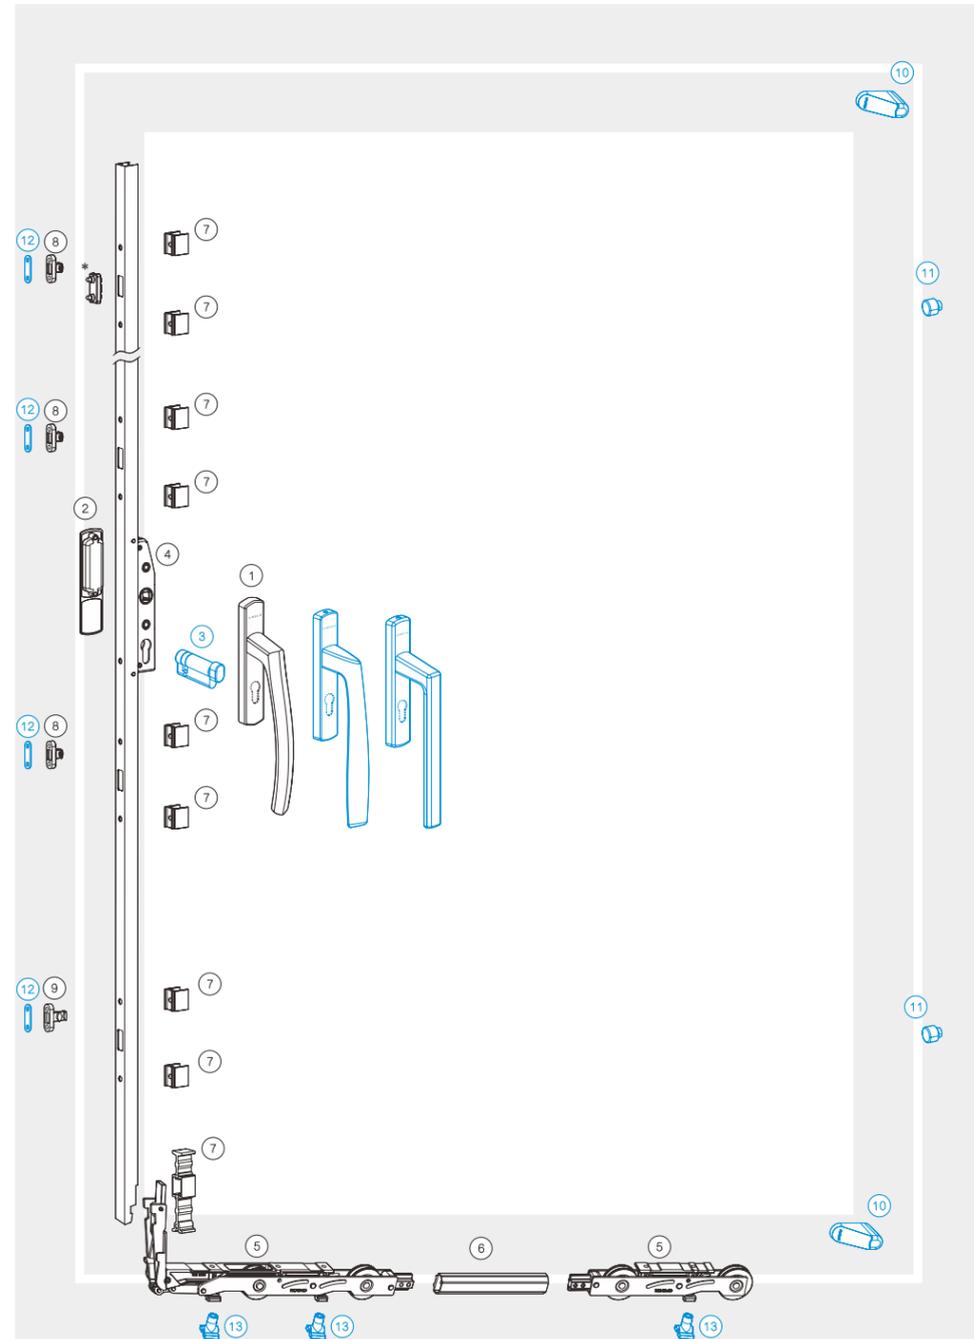

* 锁座安装模具：定位锁座安装孔位




LIFT & SLIDE DOOR HARDWARE SERIES
提升推拉门五金系列

配置表 - 方轴执手配置


No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量					Notes 说明	Ref. Page 参照页
			A	B	C	D	E		
1	LS型方轴执手	F800001 F800002 F800004 F800022 F800023 F800025	1	2	2	2	4	多款可选	参照 P89、P90
2	暗执手	F010601 F010602	1	2	2	2	4	V系列 U系列	参照 P91
3	锁芯		1	2	2	1	3		参照 P155、P156
4	传动器	F020001 F020002 F020003	1	2	2	2	4	2,000 mm, 适用门扇高度1,800-2,100 2,300 mm, 适用门扇高度2,101-2,400 2,600 mm, 适用门扇高度2,401-2,700	参照 P92
5	前后滑轮	F800016	1	2	2	2	4	适用槽宽22 mm	参照 P91
6	滑轮连接杆	F020004 F020005 F020006 F020007	1	2	2	2	4	850 mm, 适用门扇宽度720-1,500 1,350 mm, 适用门扇宽度1,501-2,000 1,850 mm, 适用门扇宽度2,001-2,500 2,650 mm, 适用门扇宽度2,501-3,300	参照 P91
7	垫块包	F140003 F140004 F140005	1	2	2	2	4	垫块高度17 mm 垫块高度23 mm 垫块高度31 mm	参照 P92
8	上锁座	F100001	3	6	6	3	9	锁座底面到传动器表面距离8.5 mm	参照 P93
9	下锁座	F100002	1	2	2	2	3	锁座底面到传动器表面距离8.5 mm	参照 P93
10	防撞器包	F080001	0	1	0	0	2	安装高度42 mm	参照 P92
11	缓冲胶包	F080002	1	0	1	2	0	开孔Ø13 mm	参照 P92
12	锁座垫片	F140008	4	8	8	5	12	垫片厚度2 mm	参照 P93
13	休息块	F110008	3	3	3	3	3		参照 P93
14	螺丝包	F110001 F110004 F110005	1	2	2	2	4	配23 mm垫块 配17 mm垫块 配31 mm垫块	

配置方案

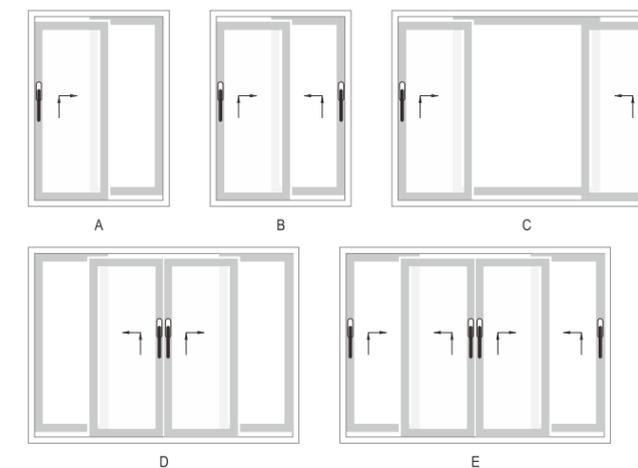




LIFT & SLIDE DOOR PROFILE REQUIREMENTS
提升推拉门型材要求

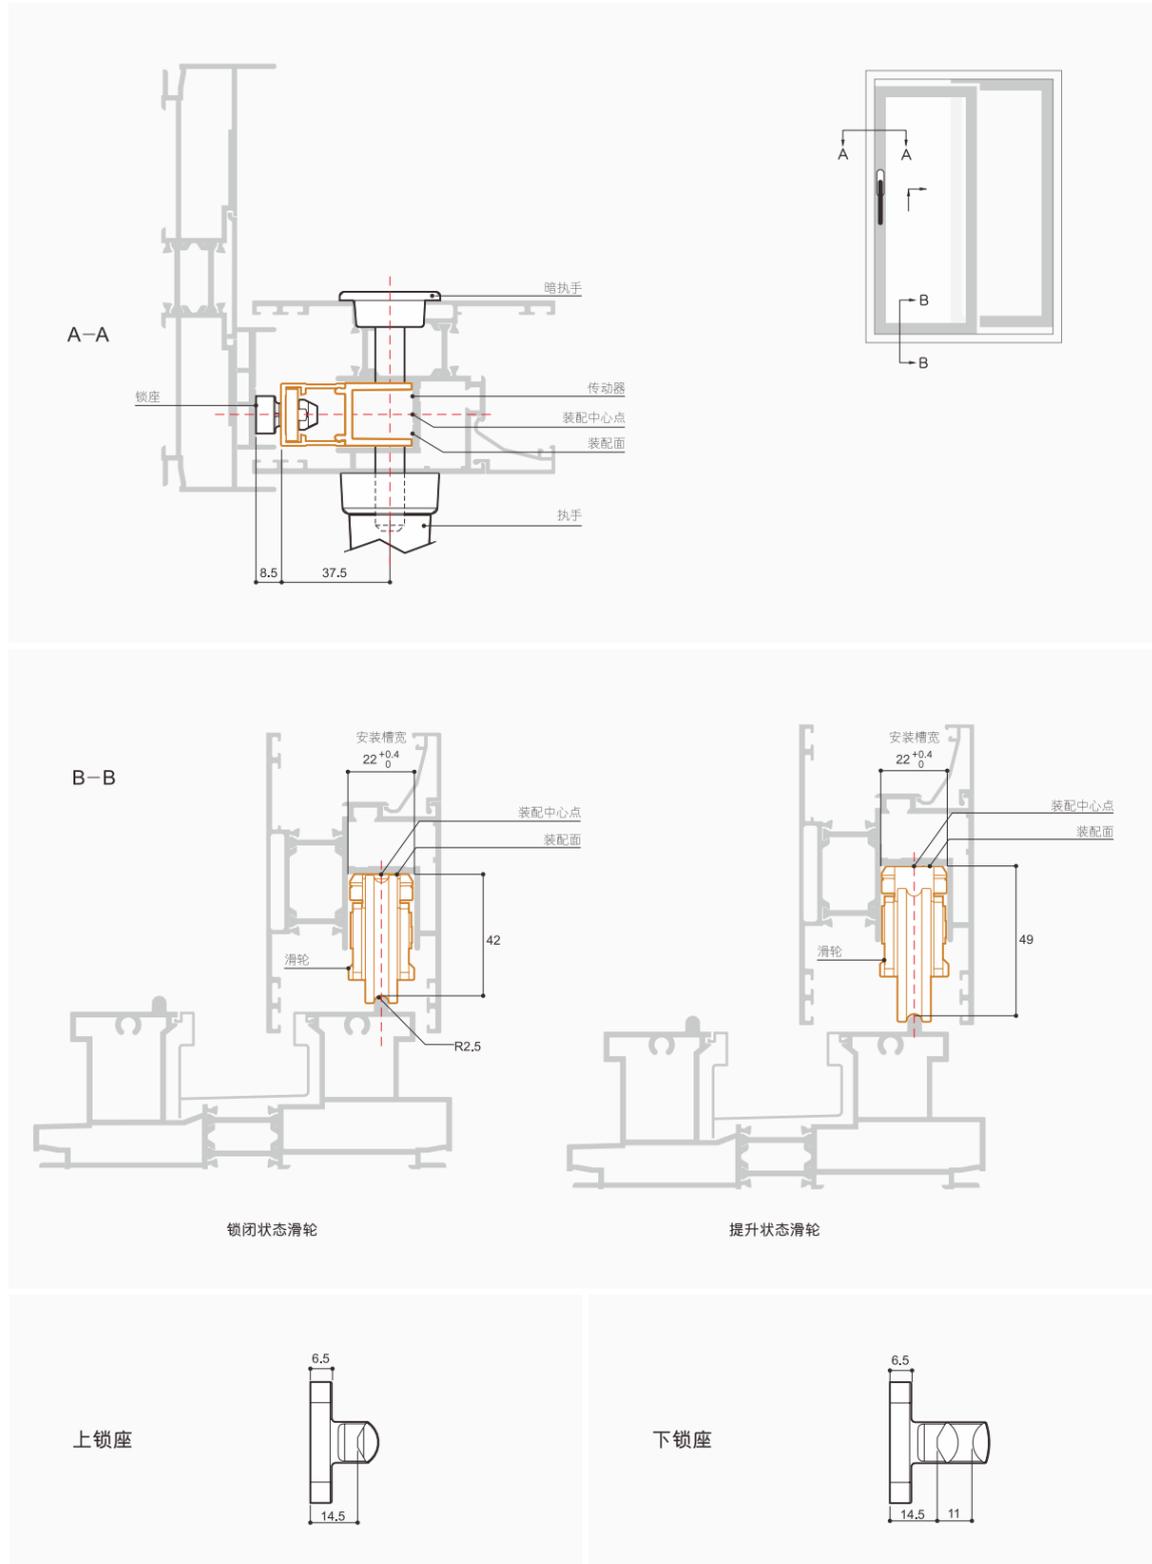




LIFT & SLIDE DOOR DRILLING INSTRUCTIONS
提升推拉门开孔尺寸说明

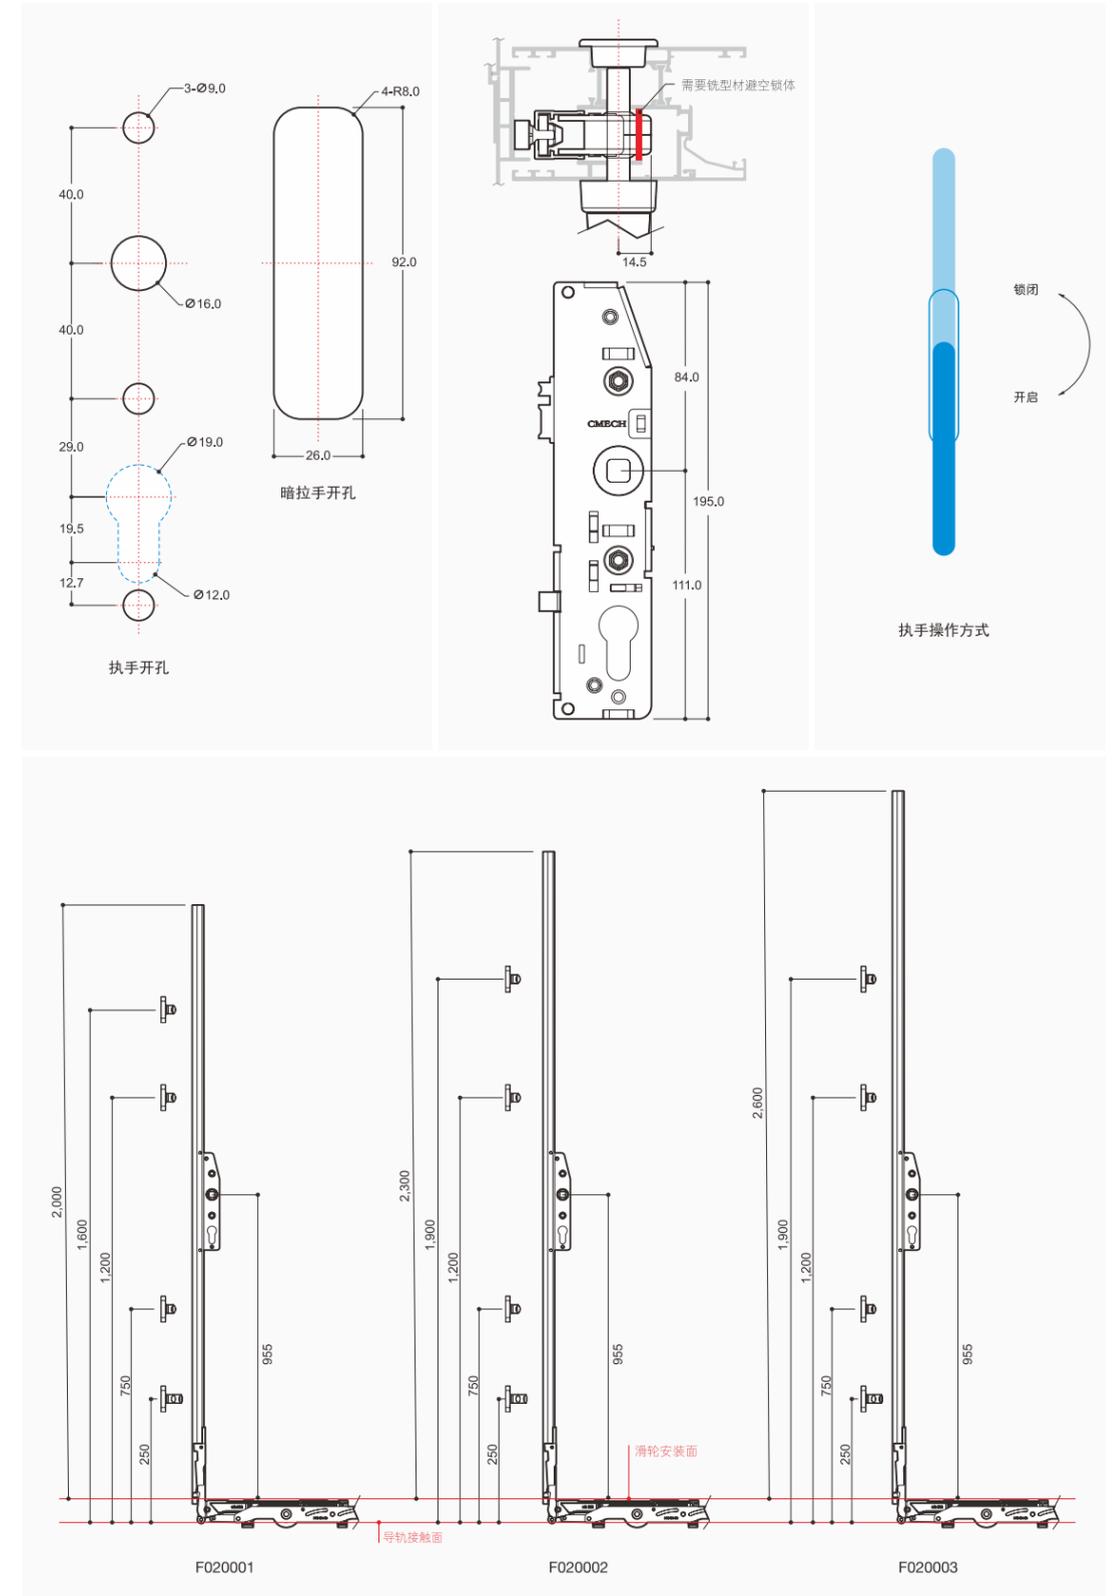






HANDLE SELECTIONS
执手选择

NEW YORK SERIES
纽约系列
LS型方轴执手


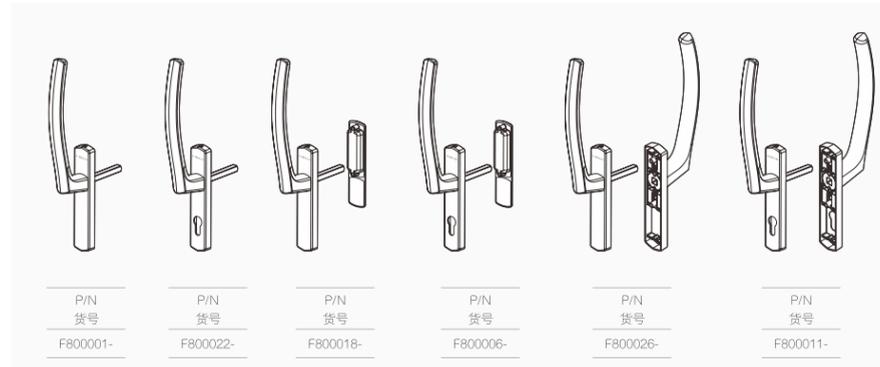


KOLN SERIES
科隆系列
LS型方轴执手

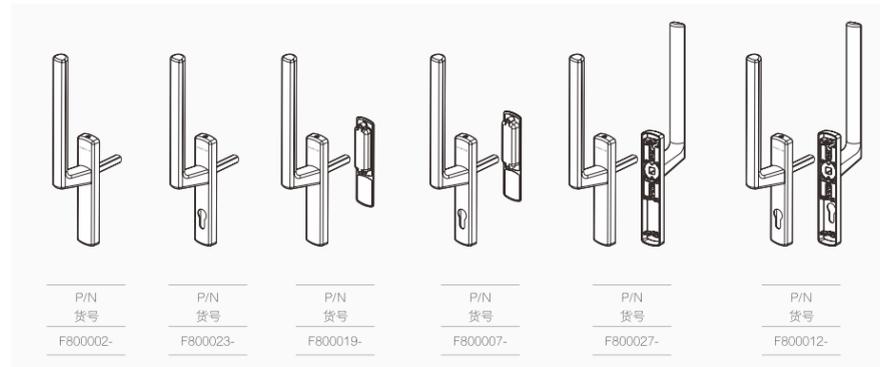

HANDLE SELECTIONS
执手选择


BERLIN SERIES
柏林系列
LS型方轴执手

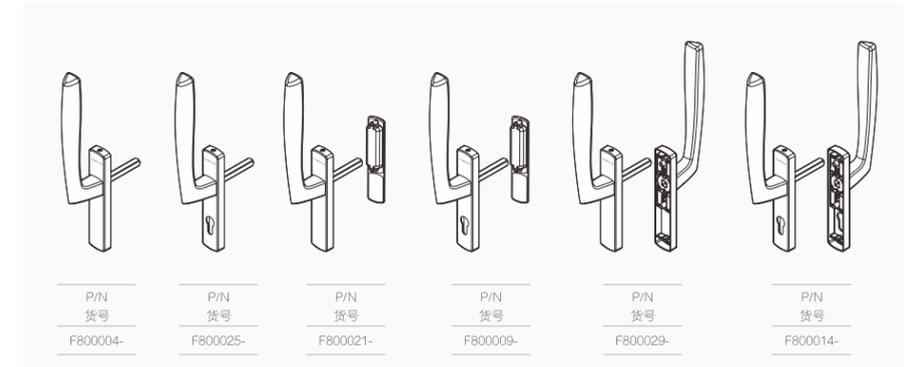




LIFT & SLIDE DOOR HARDWARE
提升推拉门配件


F010601
V系列暗拉手

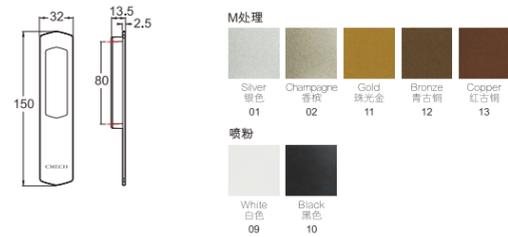

F010602
U系列暗拉手

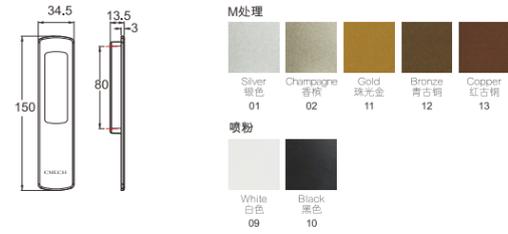

F800016
前后滑轮

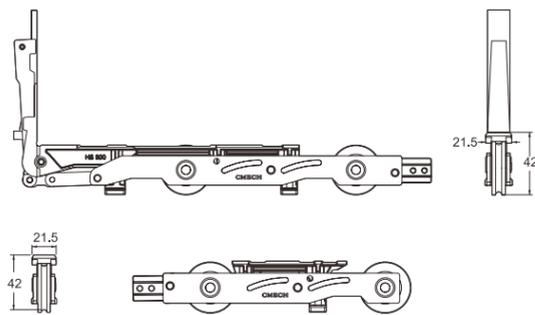

滑轮连接杆




P/N 货号	Door Panel Width Range 门扇宽度范围	Connecting Rod Length (L) 滑轮连接杆长度规格 (L)
F020004	720 - 1,500 mm	850 mm
F020005	1,501-2,000 mm	1,350 mm
F020006	2,001-2,500 mm	1,850 mm
F020007	2,501-3,300 mm	2,650 mm



LIFT & SLIDE DOOR HARDWARE
提升推拉门配件


传动器

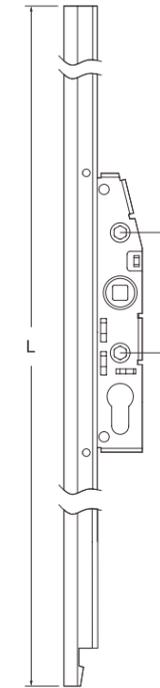

P/N 货号	Door Panel Height Range 门扇高度范围	Espagnolette Length Spec (L) 传动器长度规格 (L)
F020001	1,800-2,100 mm	2,000 mm
F020002	2,101-2,400 mm	2,300 mm
F020003	2,401-2,700 mm	2,600 mm

垫块包


1个铝垫块, 10个塑胶垫块




P/N 货号	A 规格 (A)
F140003	17 mm
F140004	23 mm
F140005	31 mm



F080001
防撞器包




F080002
缓冲胶包






LIFT & SLIDE DOOR HARDWARE
提升推拉门配件


F100001
上锁座 (8.5 mm)




F100002
下锁座 (8.5 mm)

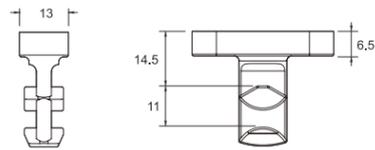


F100004
锁座




F100005
锁座



F140008
锁座垫片



F110008
休息块



Gliding Door Hardware



推拉门五金



推拉门五金系列




- 多种配置方案、多种滑轮可选
- 旋盖转扭隐藏了安装螺丝，增强美观
- 锁座可调，安装简单方便
- 钩锁专利的设计消除间隙，增强密封、节能、隔音、防误操作

推拉门		应用范围
扇宽	(mm)	500-1,600
扇高	(mm)	1,200-2,700
承重	(kg)	≤150



GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
 推拉门五金系列

多点钩锁配置

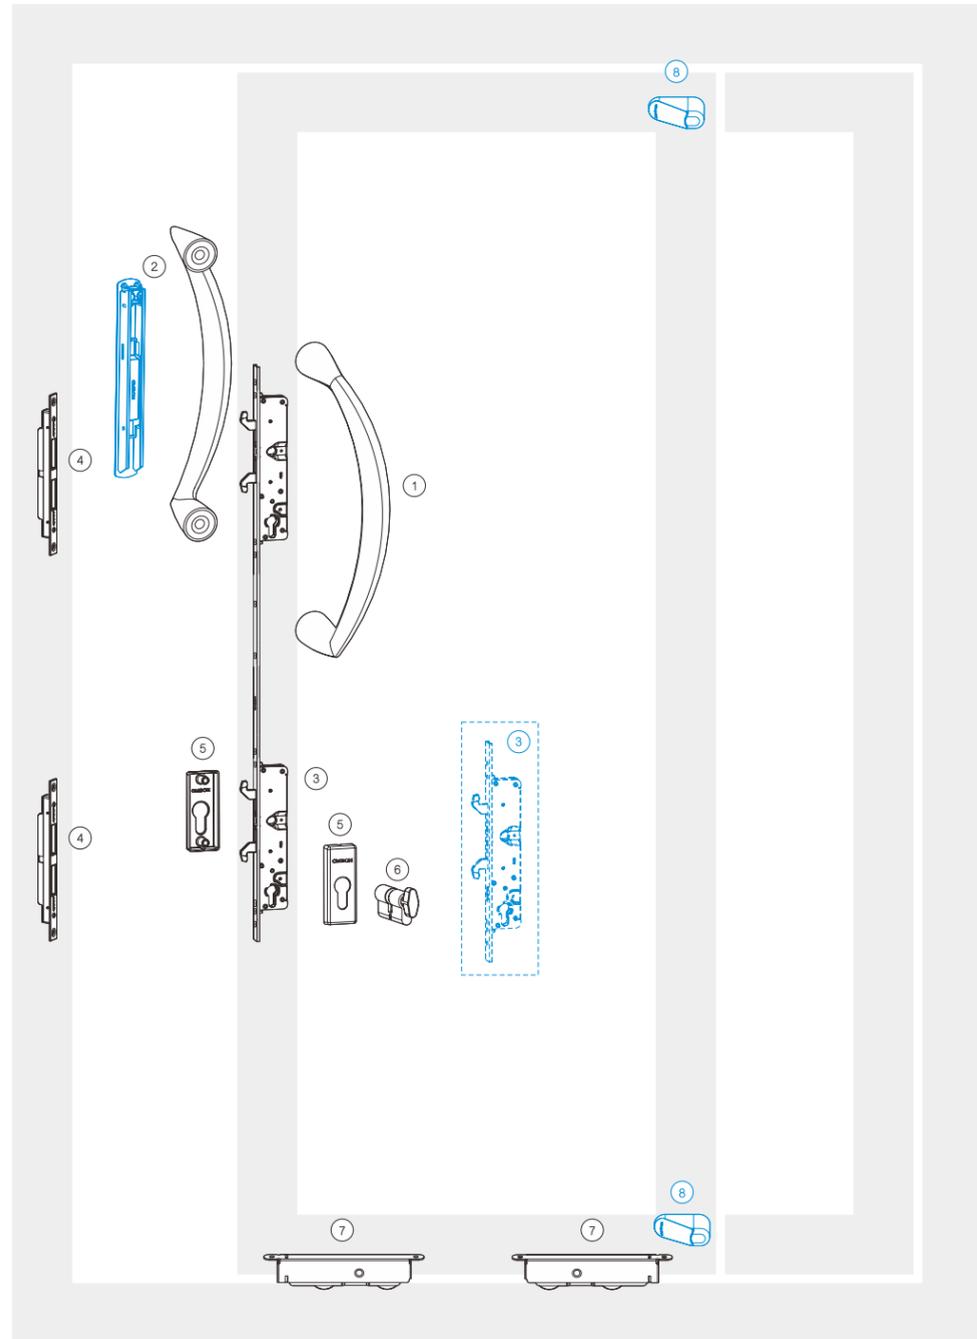

GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
 推拉门五金系列


配置表 - 多点钩锁配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	内拉手	E010106 E010114	1	伦敦系列, 孔距260 mm, 高70 mm 伦敦系列, 孔距600 mm	参照 P114
2	外拉手 固定暗拉手	E010101 E010115 E010019	1	伦敦系列, 孔距260 mm, 高70 mm 伦敦系列, 孔距600 mm 铝型材	参照 P114、P117
3	多点钩锁	E030017 E030016	1	单锁体 双锁体	参照 P119
4	多点钩锁锁座	E100018	1 2	单锁体 双锁体	参照 P119
5	锁芯盖	E140001 E140002	1	双面 单面	参照 P115
6	锁芯				参照 P155、P156
7	R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮	E050001 E050002 E050003 E050004 E050007 E050008 E050005 E050006 E050009 E050010 E050011 E050012 E050013 E050014 E050015 E050022 E050024 E050025 E050026 E050018 E050020	2	1628-2934-R2.5-150 kg滑轮 1320-2127-R2.5-120 kg滑轮 2426-2532-R2.5-80 kg滑轮 2426-2532-R2.5-120 kg滑轮 2826-2532-R2.5-80 kg滑轮 2826-2532-R2.5-120 kg滑轮 2426-2633-V150-80 kg滑轮 2426-2633-V150-120 kg滑轮 2826-2633-V150-80 kg滑轮 2826-2633-V150-120 kg滑轮 2824-2430-R2.5-120 kg滑轮 2920-2225-V150-120 kg滑轮 2423-2430-R2.5-120 kg滑轮 2824-2430-V160-120 kg滑轮 2423-2430-V160-120 kg滑轮 2226-45-R2.5-300 kg滑轮 1521-2027-R2.5-120 kg滑轮 1621-2028-R2.5-120 kg滑轮 1517-1923-R2.5-120 kg滑轮 2323-2226-V150-120 kg滑轮 2323-2226-R2.5-120 kg滑轮	参照 P124、P125、P126
8	防撞器包	F080001	1		参照 P92
9	滑轮螺丝包				参照 P107



GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
 推拉门五金系列

拨叉执手配置

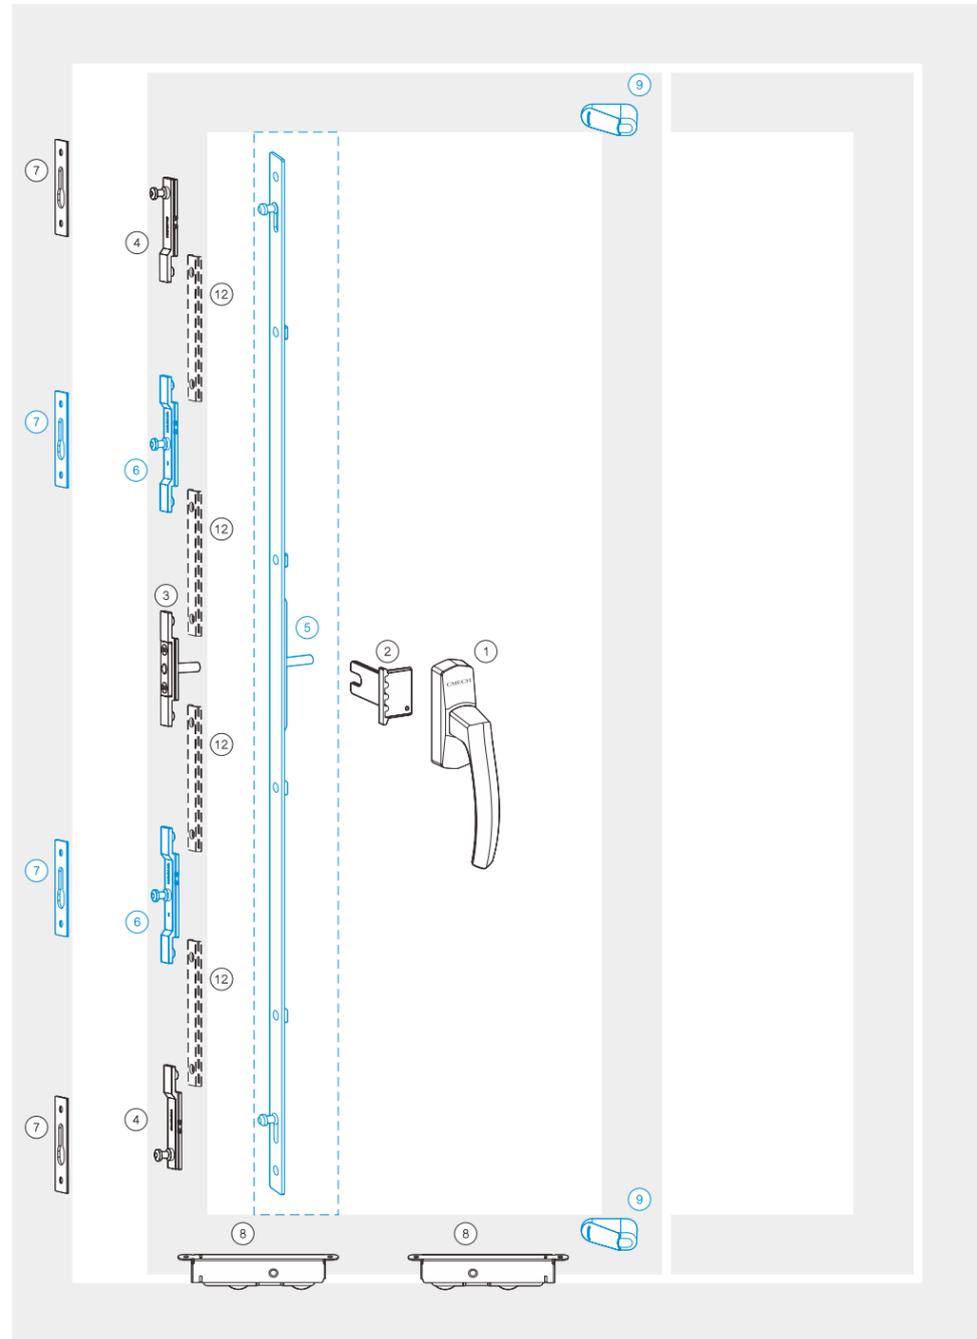

GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
 推拉门五金系列


配置表 - 拨叉执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	W型方轴拨叉执手	A010125 A010108 A010448 A010407 A010214 A010211	1	纽约系列, 需配中心拨叉, 锌合金 纽约系列, 需配中心拨叉, 铝合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 锌合金 柏林系列, 需配中心拨叉, 铝合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 锌合金 科隆系列, 需配中心拨叉, 铝合金	参照 P57、P58、P59、 P116、P117、P118
2	中心拨叉	A110107 A110108 A110109 A110110	1	21 mm 27 mm 31 mm 33 mm	参照 P63
3	中间驱动	E020001 E020010 E020011 E020014 E020013 E020012	1	28 mm 20 mm 24 mm 40 mm 36 mm 32 mm	参照 P123
4	末端锁点	E090001 E090003 E090007 E090009	2		参照 P22、P123
5	推拉锁条	E030001 E030004 E030014 E030015	1	宽22 mm 宽16 mm 宽22 mm 宽16 mm	参照 P119
6	两端锁点	E090002 E090004 E090006 E090008	0~2		参照 P22、P123
7	推拉锁座	E100001 E100006 E100009 E100011 E100013 E100015 E100016 E100017	2~4		参照 P121
8	R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮	E050001 E050002 E050003 E050004 E050007 E050008 E050005 E050006 E050009 E050010 E050011 E050012 E050013 E050014 E050015 E050022 E050024 E050025 E050026 E050018 E050020	2	1628-2934-R2.5-150 kg滑轮 1320-2127-R2.5-120 kg滑轮 2426-2532-R2.5-80 kg滑轮 2426-2532-R2.5-120 kg滑轮 2826-2532-R2.5-80 kg滑轮 2826-2532-R2.5-120 kg滑轮 2426-2633-V150-80 kg滑轮 2426-2633-V150-120 kg滑轮 2826-2633-V150-80 kg滑轮 2826-2633-V150-120 kg滑轮 2824-2430-R2.5-120 kg滑轮 2824-2430-R2.5-120 kg滑轮 2920-2225-V150-120 kg滑轮 2423-2430-R2.5-120 kg滑轮 2824-2430-V160-120 kg滑轮 2423-2430-V160-120 kg滑轮 2226-45-R2.5-300 kg滑轮 1521-2027-R2.5-120 kg滑轮 1621-2028-R2.5-120 kg滑轮 1517-1923-R2.5-120 kg滑轮 2323-2226-V150-120 kg滑轮 2323-2226-R2.5-120 kg滑轮	参照 P124、P125、P126
9	防撞器包	F080001	1		参照 P92
10	连接条			客户自备 (可定制)	
11	滑轮螺丝包				参照 P107



GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
推拉门五金系列

平移执手配置

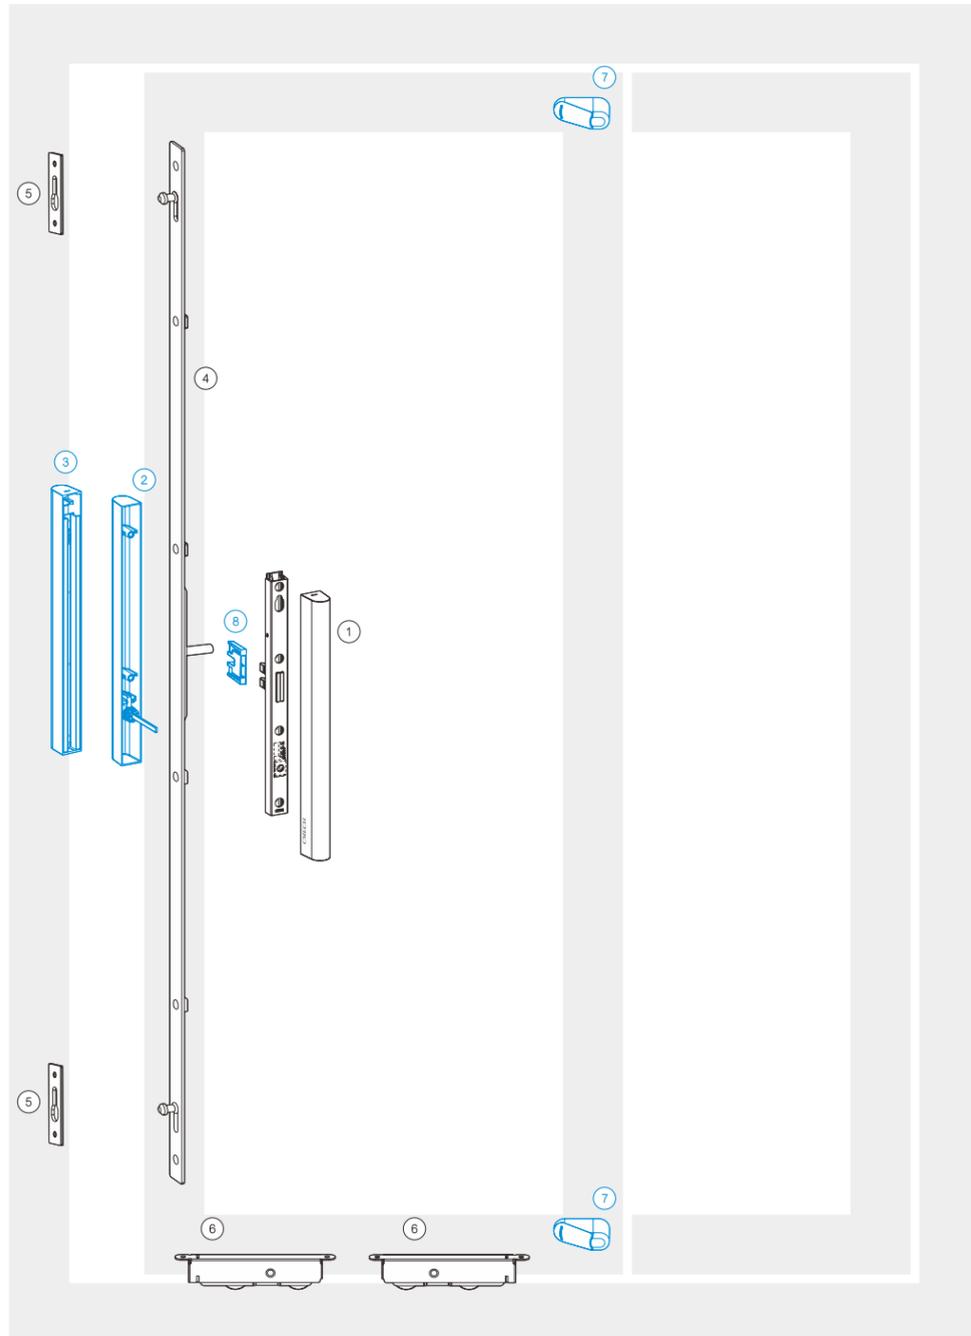

GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
推拉门五金系列


配置表 - 平移执手配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	平移执手	E010001	1	高30 mm	参照 P116
2	双面带锁平移执手	E010003	1	高30 mm	参照 P116
3	固定平移执手	E010004	1	高30 mm	参照 P116
4	推拉锁条	E030001 E030004 E030014 E030015	1	宽22 mm 宽16 mm 宽22 mm 宽16 mm	参照 P119
5	推拉锁座	E100001 E100006 E100009 E100011 E100013 E100015 E100016 E100017	2~4		参照 P121
6	R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮	E050001 E050002 E050003 E050004 E050007 E050008 E050005 E050006 E050009 E050010 E050011 E050012 E050013 E050014 E050015 E050022 E050024 E050025 E050026 E050018 E050020	2	1628-2934-R2.5-150 kg滑轮 1320-2127-R2.5-120 kg滑轮 2426-2532-R2.5-80 kg滑轮 2426-2532-R2.5-120 kg滑轮 2826-2532-R2.5-80 kg滑轮 2826-2532-R2.5-120 kg滑轮 2426-2633-V150-80 kg滑轮 2426-2633-V150-120 kg滑轮 2826-2633-V150-80 kg滑轮 2826-2633-V150-120 kg滑轮 2824-2430-R2.5-120 kg滑轮 2920-2225-V150-120 kg滑轮 2423-2430-R2.5-120 kg滑轮 2824-2430-V160-120 kg滑轮 2423-2430-V160-120 kg滑轮 2226-45-R2.5-300 kg滑轮 1521-2027-R2.5-120 kg滑轮 1621-2028-R2.5-120 kg滑轮 1517-1923-R2.5-120 kg滑轮 2323-2226-V150-120 kg滑轮 2323-2226-R2.5-120 kg滑轮	参照 P124、P125、P126
7	防撞器包	F080001	1		参照 P92
8	平移执手加长套	E120001			参照 P120
9	滑轮螺丝包				参照 P107



GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
推拉门五金系列

单点暗拉手配置

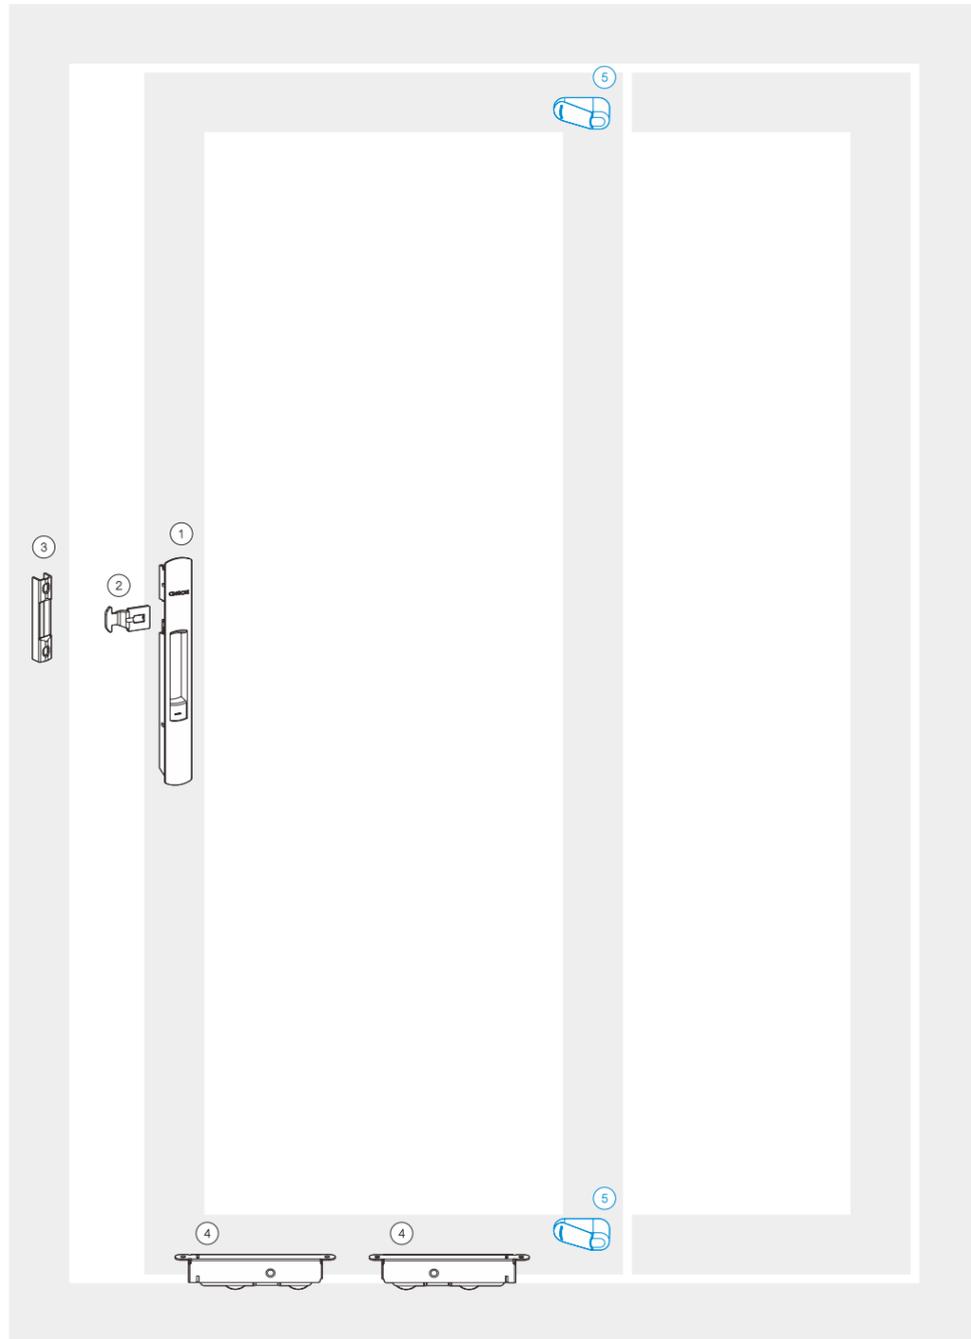

GLIDING DOOR HARDWARE SERIES
推拉门五金系列

配置表 - 单点暗拉手配置

N.o. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	单点暗拉手	E010022	1		参照 P117
2	锁钩	P110002 P110003 P110004 P110005 P110006 P110007 P110008	1	多规格可选	参照 P117
3	锁座	P100001 P100005 P100006 P100007 P100008	1		参照 P131
4	R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮	E050001 E050002 E050003 E050004 E050007 E050008 E050005 E050006 E050009 E050010 E050011 E050012 E050013 E050014 E050015 E050022 E050024 E050025 E050026 E050017 E050021	2	1628-2934-R2.5-150 kg滑轮 1320-2127-R2.5-120 kg滑轮 2426-2532-R2.5-80 kg滑轮 2426-2532-R2.5-120 kg滑轮 2826-2532-R2.5-80 kg滑轮 2826-2532-R2.5-120 kg滑轮 2426-2633-V150-80 kg滑轮 2426-2633-V150-120 kg滑轮 2826-2633-V150-80 kg滑轮 2826-2633-V150-120 kg滑轮 2824-2430-R2.5-120 kg滑轮 2920-2225-V150-120 kg滑轮 2423-2430-R2.5-120 kg滑轮 2824-2430-V160-120 kg滑轮 2423-2430-V160-120 kg滑轮 2226-45-R2.5-300 kg滑轮 1521-2027-R2.5-120 kg滑轮 1621-2028-R2.5-120 kg滑轮 1517-1923-R2.5-120 kg滑轮 2323-23-V150-60 kg滑轮 2323-23-R2.5-60 kg滑轮	参照 P124、P125、P126
5	防撞器包	F080001	1		参照 P92
6	螺丝包				参照 P107




GLIDING DOOR & WINDOW SCREW PACK SELECTION TABLE
 推拉门/窗螺丝包

螺丝包的选配

货号	E110022	E110023	E110024	E110026	E110027	E110006	E110005	E110007	E110009	E110010	E110011	E110012	E110013	E110078
双面伦敦拉手	1													
单面伦敦拉手		1												
W型拨叉执手														1
方轴执手(内)												1		
方轴执手(内+外)													1	
平移执手								1						
锁芯盖(内)										1				
锁芯盖(内+外)											1			
多点钩锁(单锁体)+锁座				1										
多点钩锁(双锁体)+锁座					1									
推拉锁条							3							
推拉锁座							1							
R型滑轮-1628R						1								
R型滑轮-1320R								1						
R型滑轮-2826R								2						
R型滑轮-2426R								2						
V型滑轮-2826V								2						
V型滑轮-2426V								2						
R型滑轮-1521R								2						
R型滑轮-1621R								2						
R型滑轮-1517R								2						
R型滑轮-2323R								2						
R型滑轮-1215R								1						
R型滑轮-2226R			1											




GLIDING DOOR PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉门型材及开孔尺寸要求

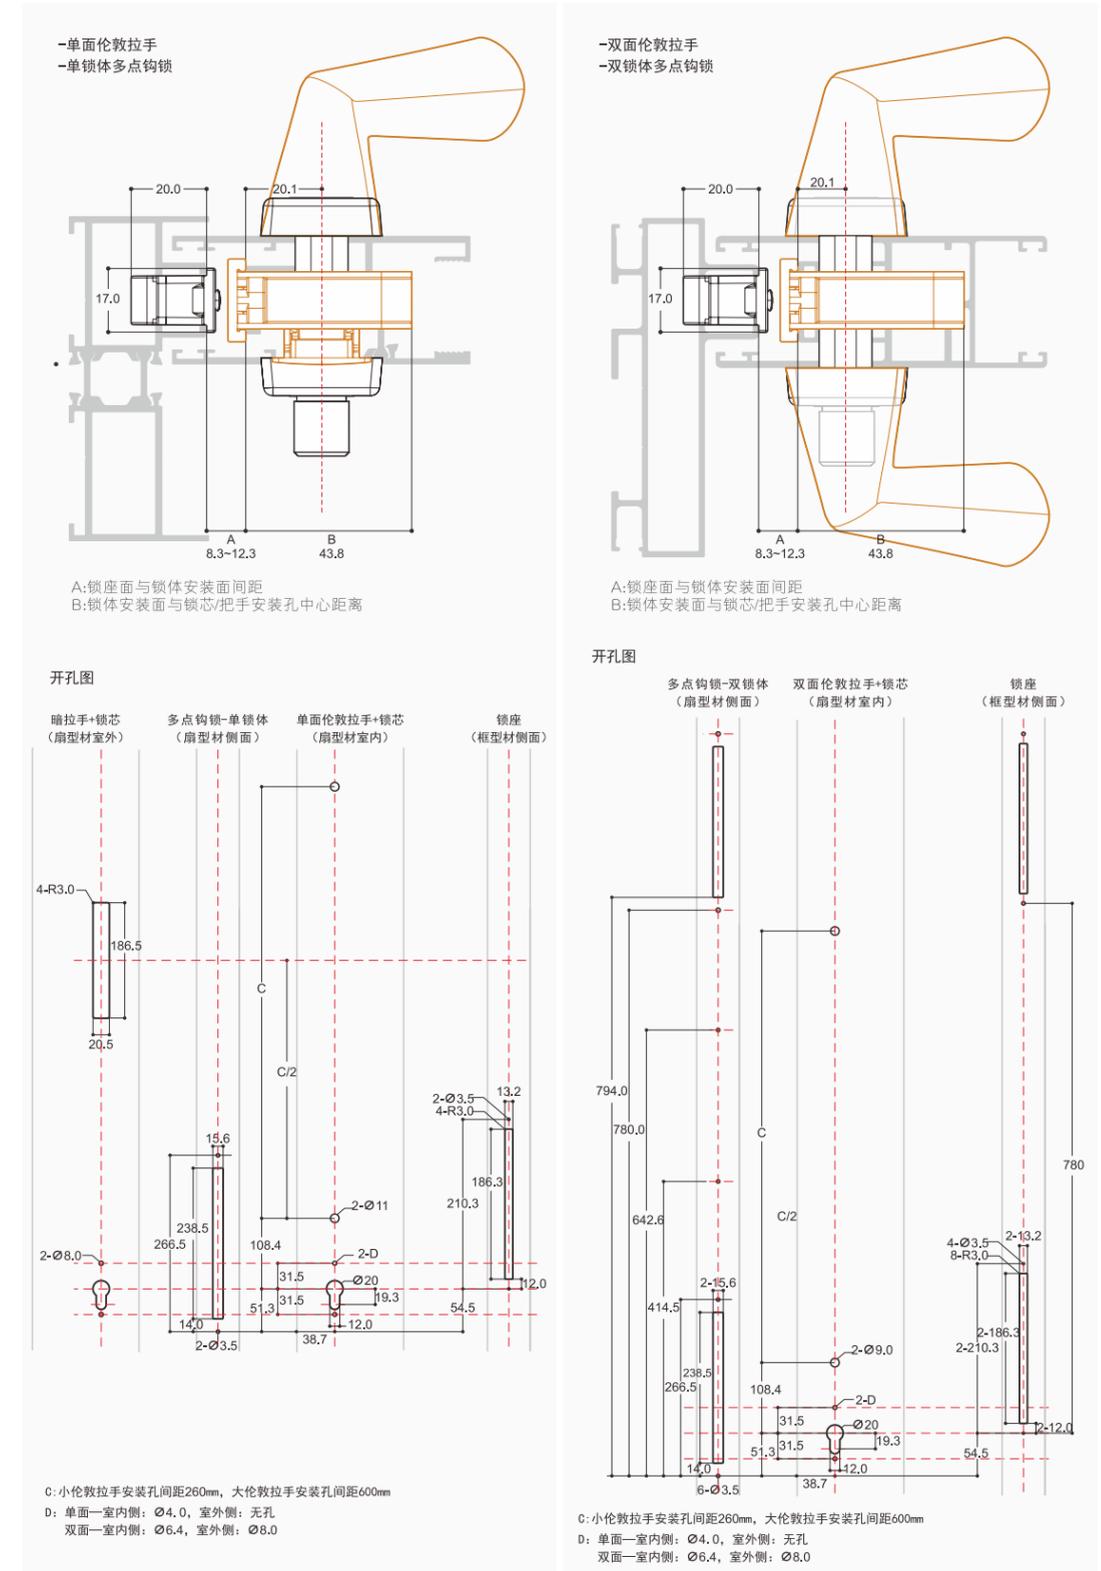




GLIDING DOOR PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉门型材及开孔尺寸要求



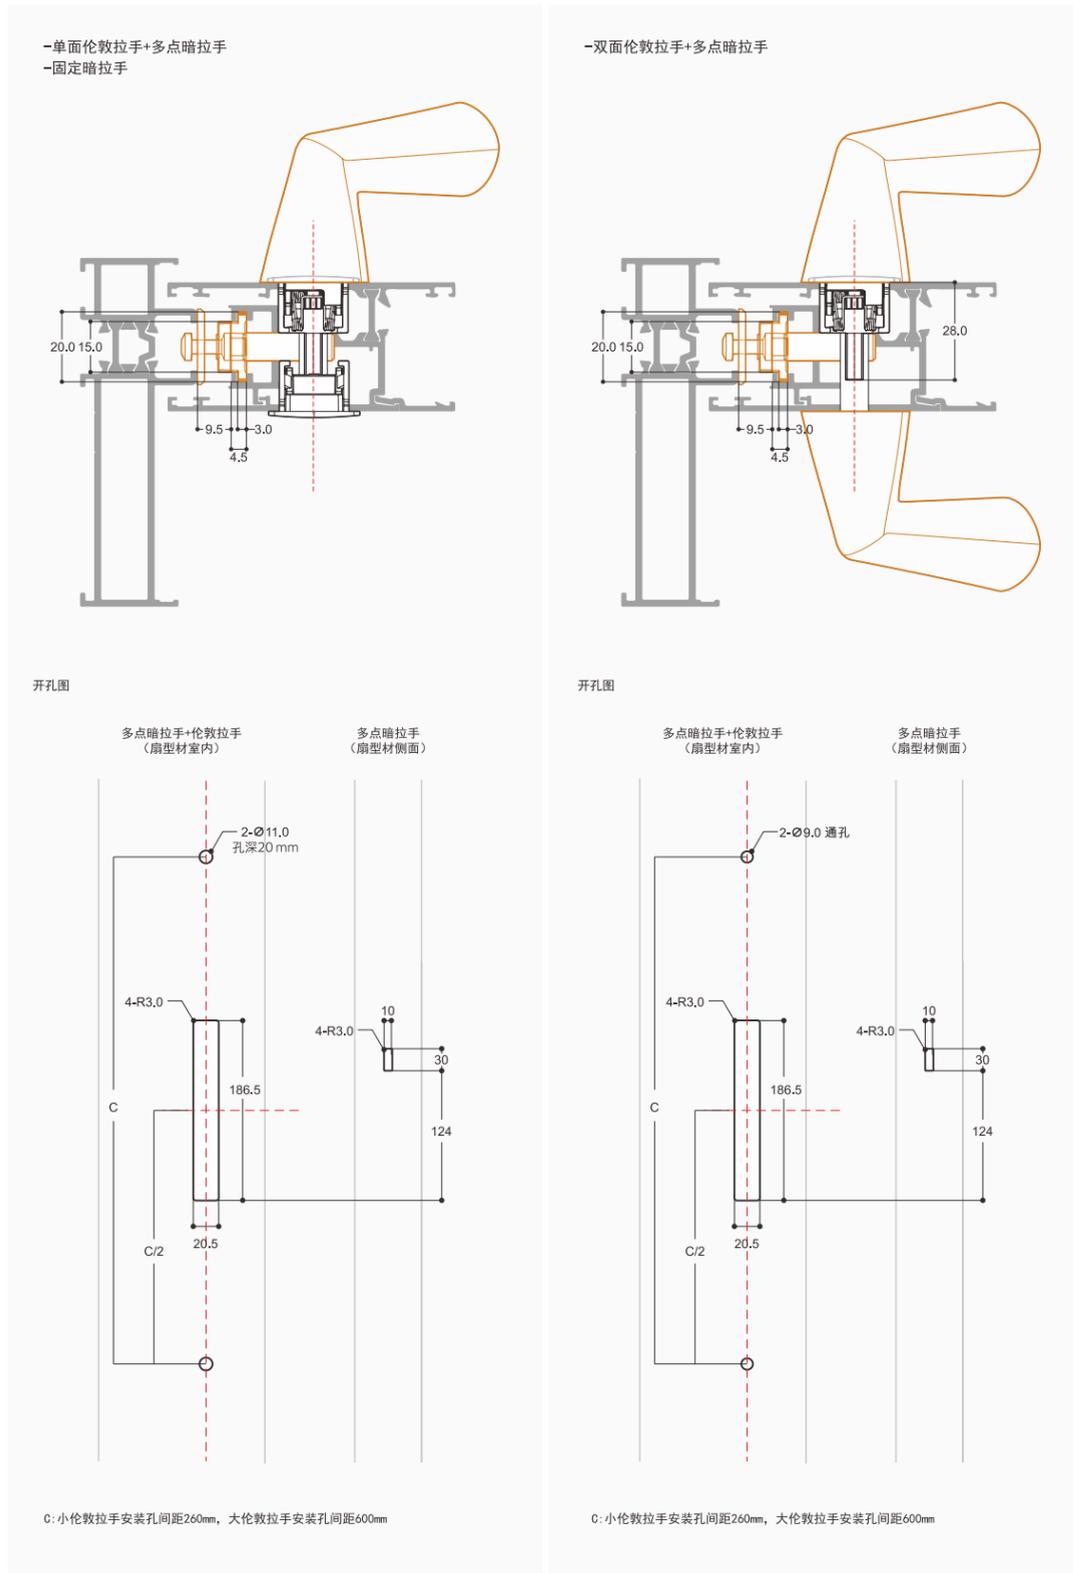


GLIDING DOOR PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉门型材及开孔尺寸要求



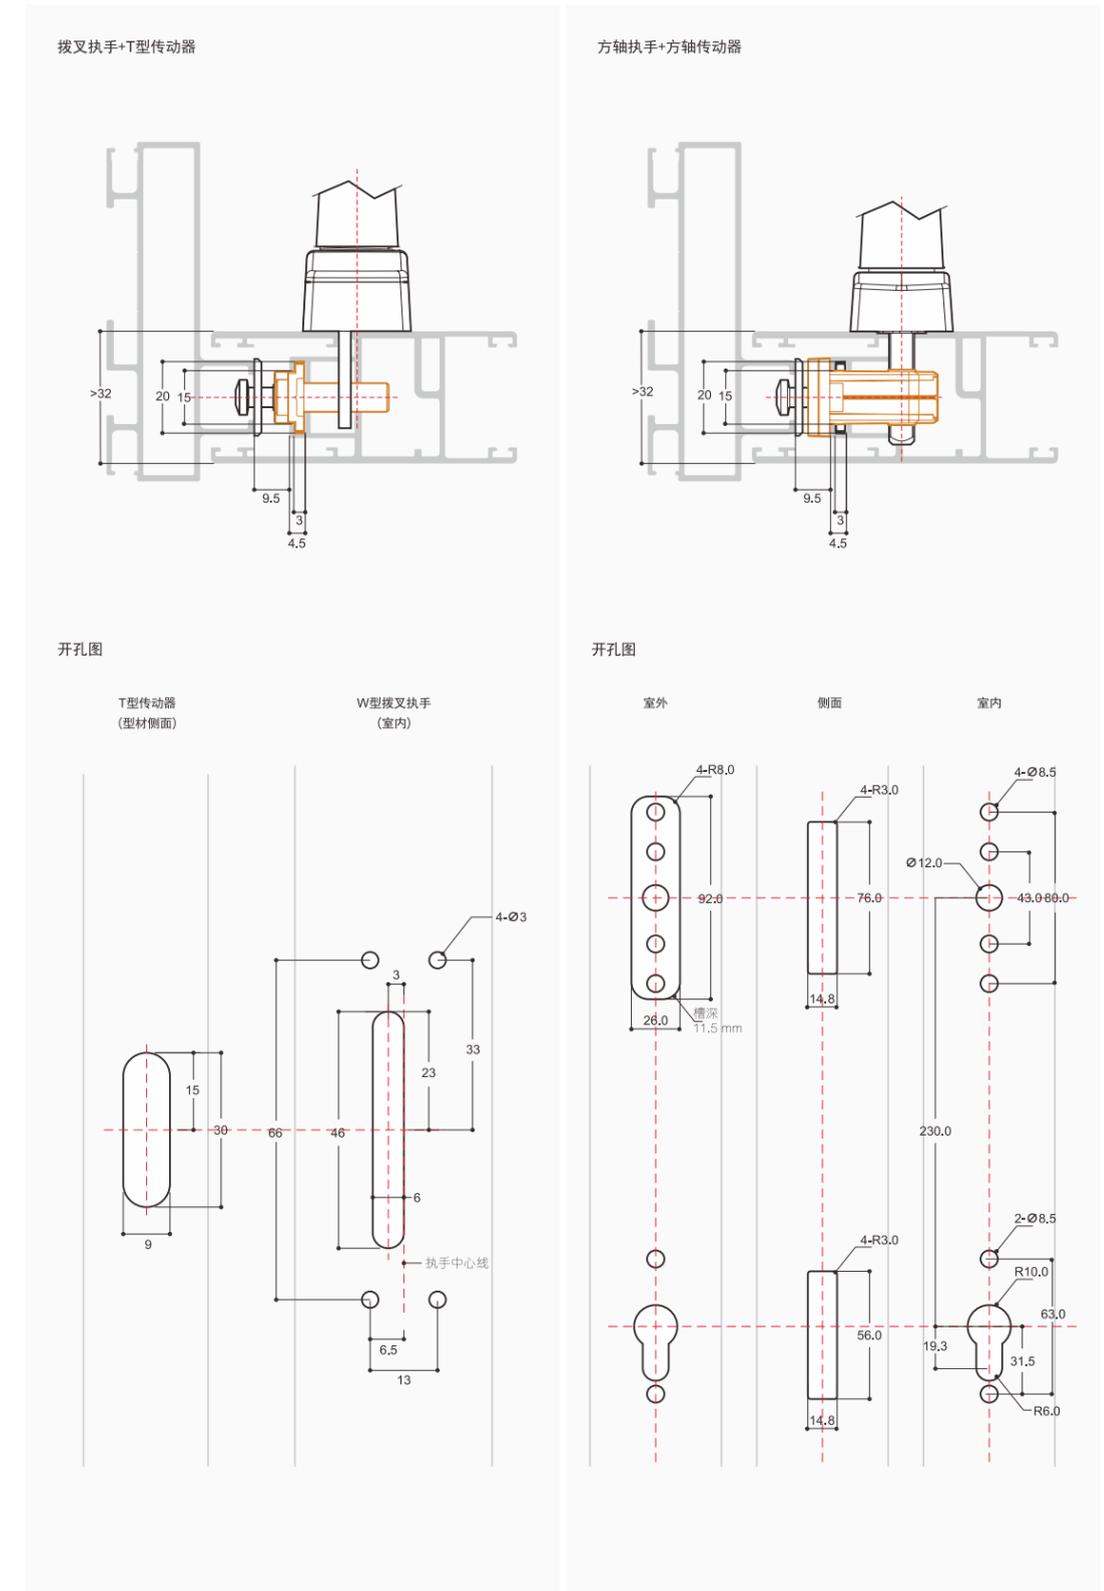




GLIDING DOOR PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉门型材及开孔尺寸要求

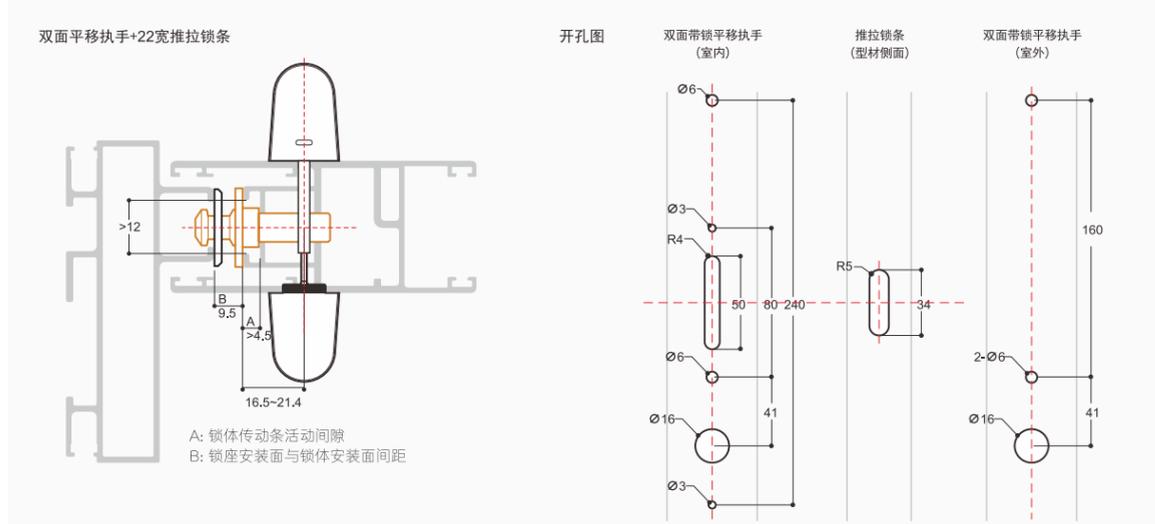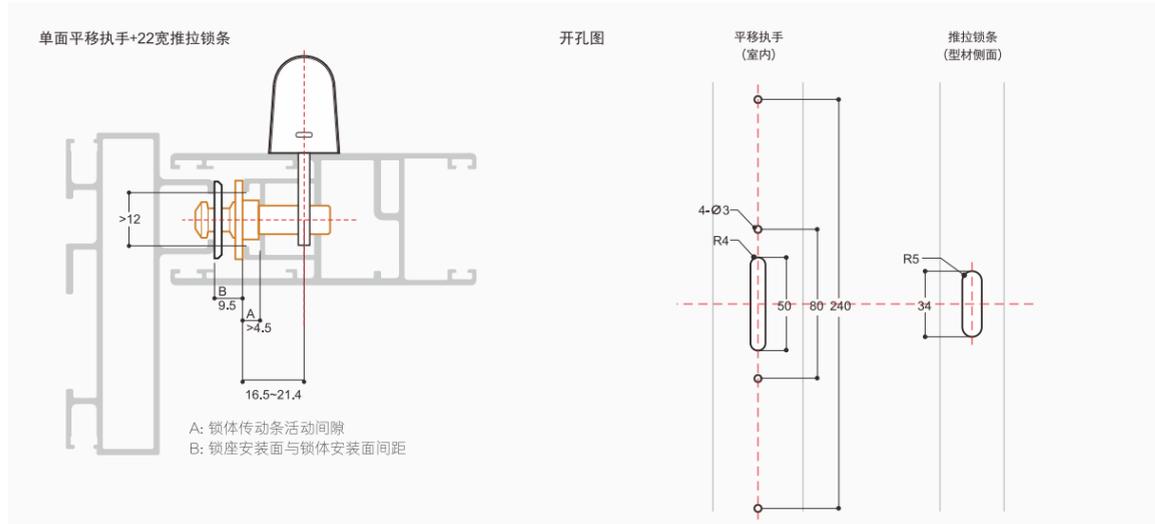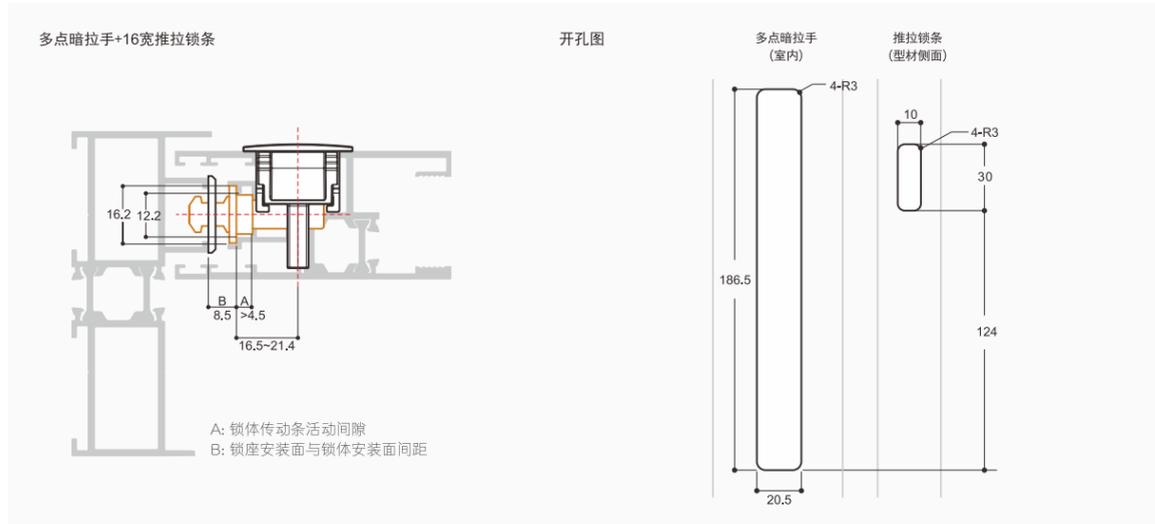


GLIDING DOOR PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉门型材及开孔尺寸要求

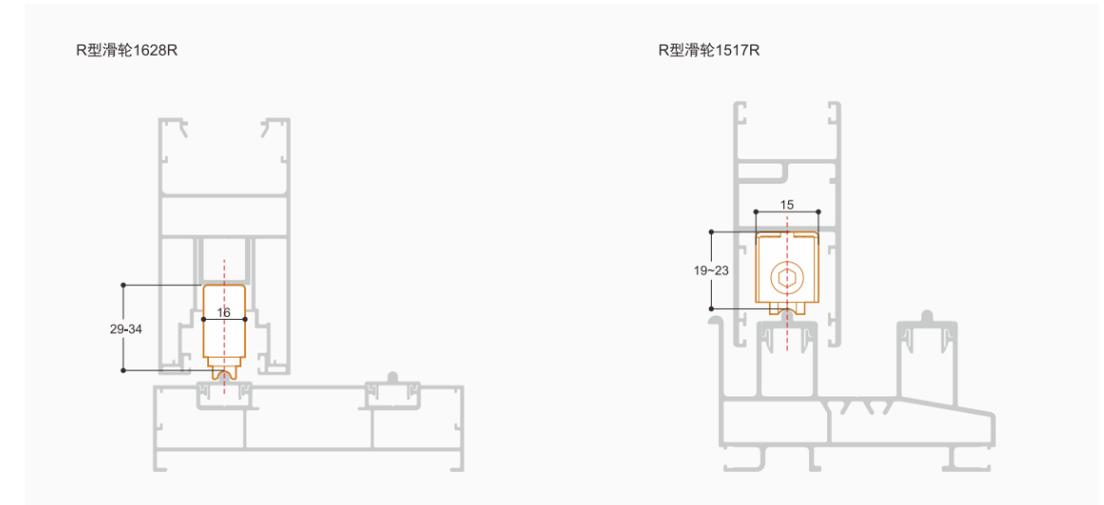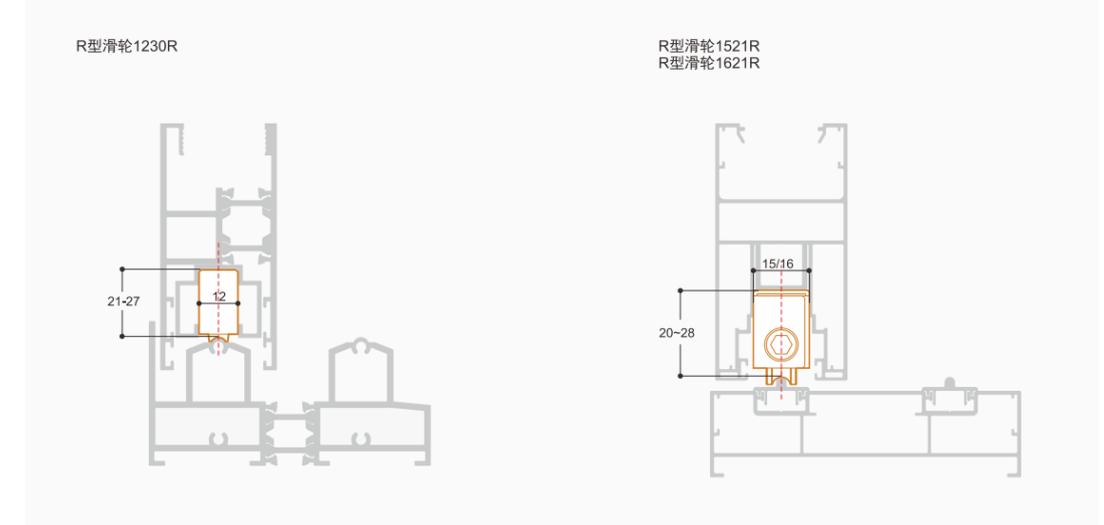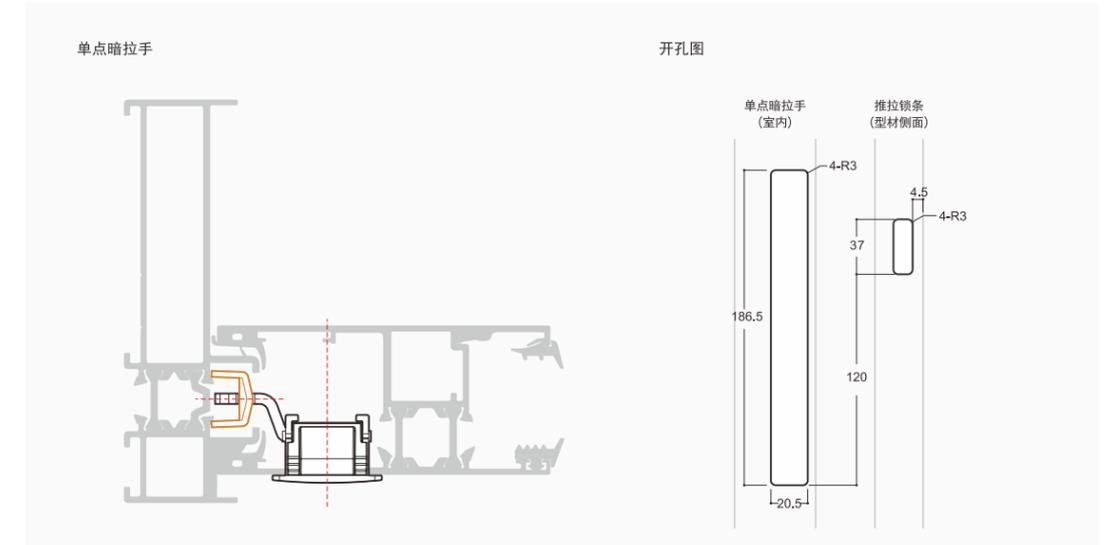





GLIDING DOOR PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉门型材及开孔尺寸要求



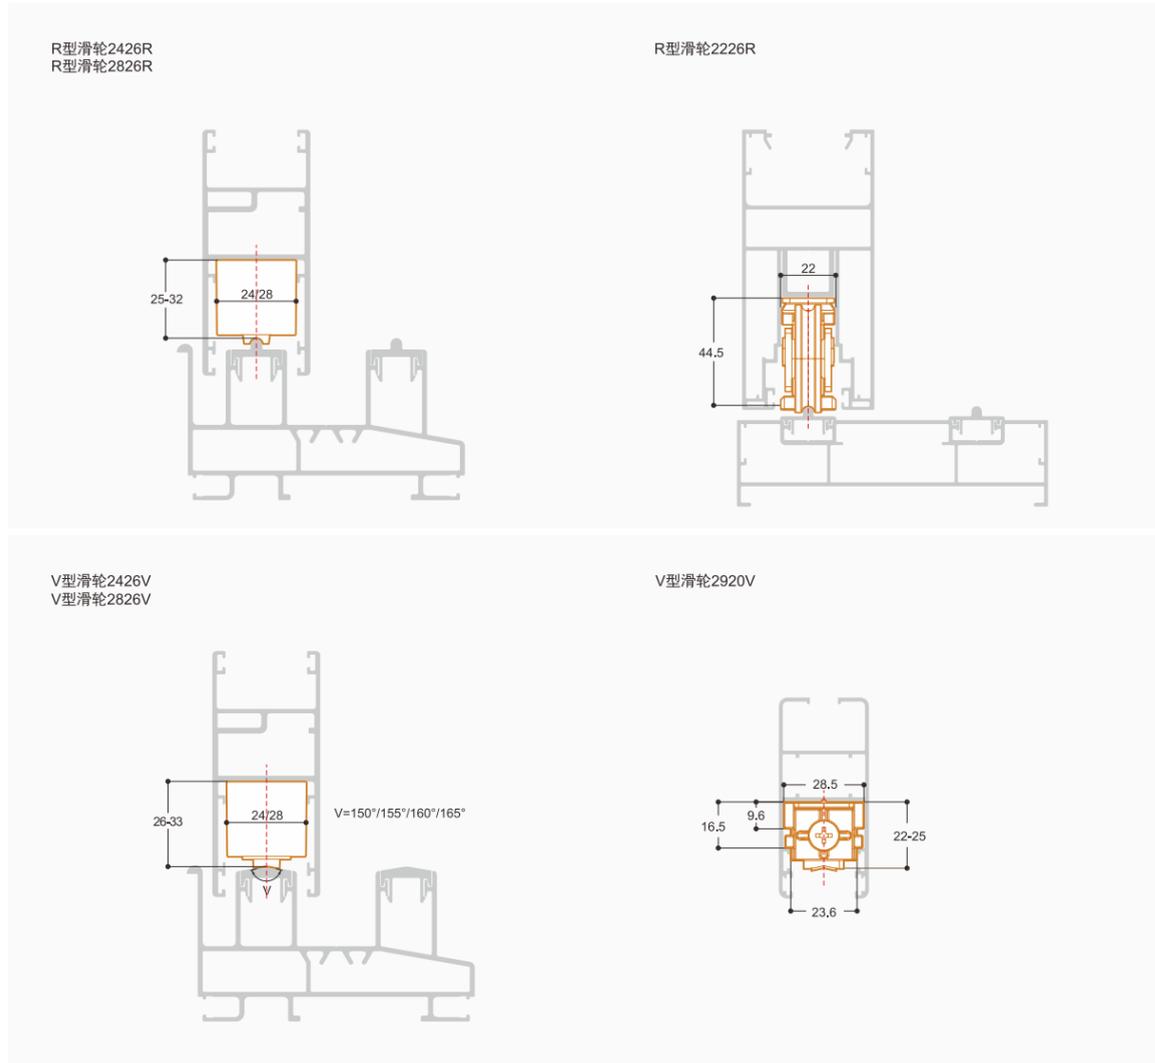


HANDLE SELECTIONS
 执手选择

LONDON HANDLE
 伦敦执手

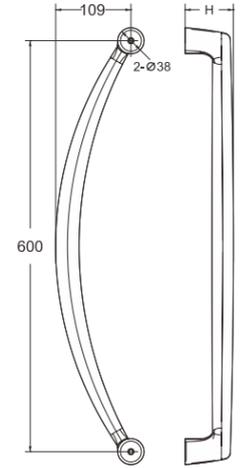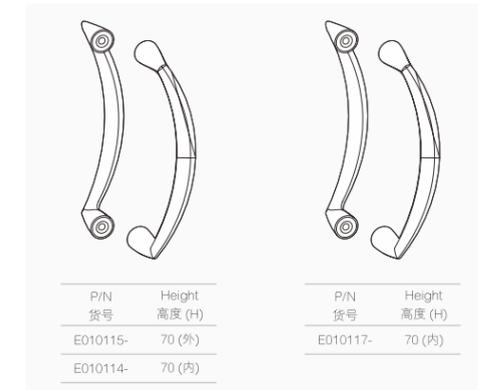



LONDON HANDLE
 伦敦执手

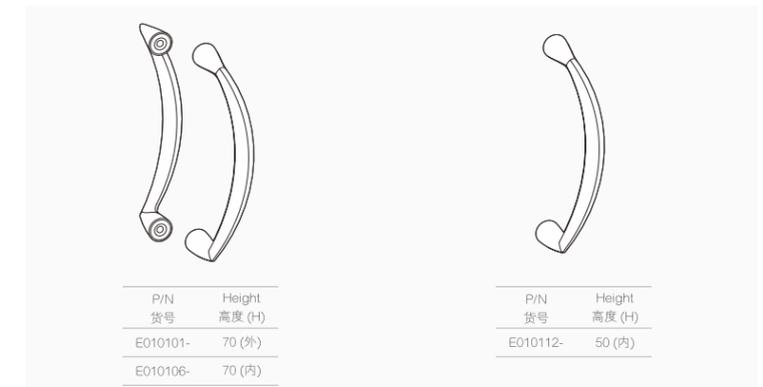






HANDLE SELECTIONS
执手选择

KOLN SERIES
科隆系列
SD型方轴执手





CYLINDER COVER
锁芯盖



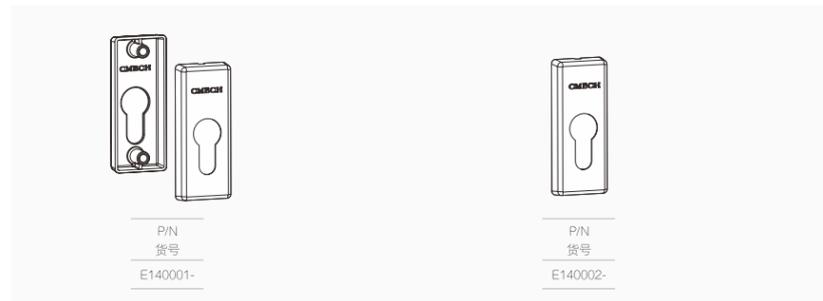


HANDLE SELECTIONS
执手选择

METRO HANDLE
平移执手

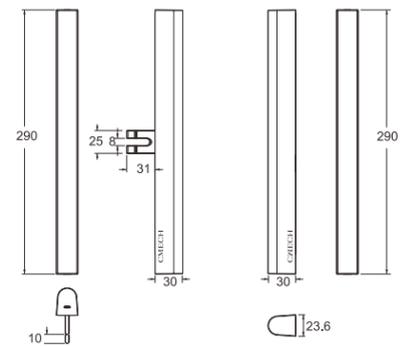

METRO HANDLE SET WITH CYLINDER
双面带锁平移执手

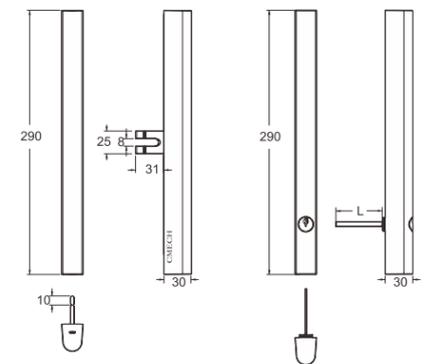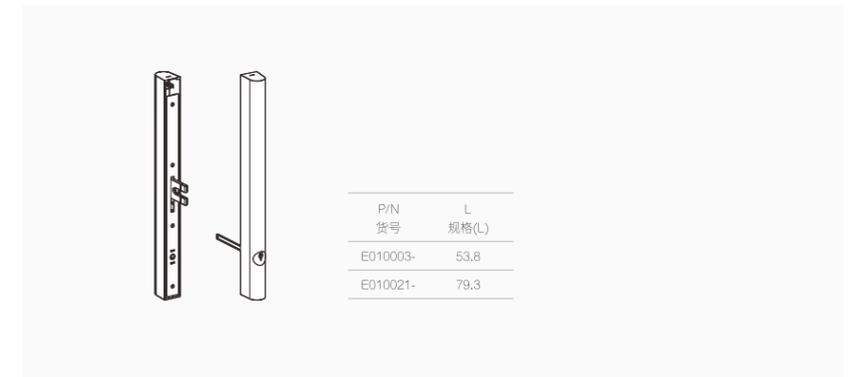



HANDLE SELECTIONS
执手选择

SINGLE-POINT LOCK RECESSED HANDLE
单点暗拉手




P/N
货号
E010022-

M处理




喷粉

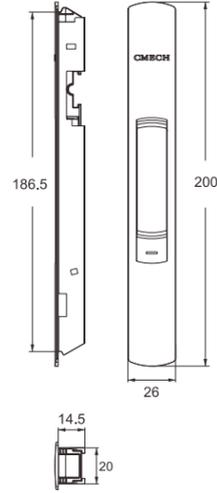

锁钩




P/N 货号	Specifications 规格	
	A	B
P110002	19.5 mm	27.1 mm
P110003	17.5 mm	29.1 mm
P110004	15.5 mm	31.1 mm
P110005	22.5 mm	24.1 mm
P110006	14.5 mm	31.1 mm
P110007	19.5 mm	35.1 mm
P110008	14.5 mm	23.1 mm




FIXED RECESSED HANDLE
暗拉手




E010026
多点暗拉手

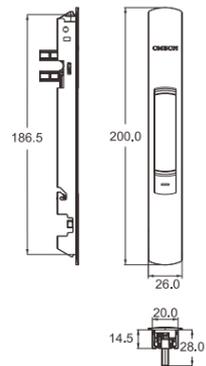


E010019
固定暗拉手

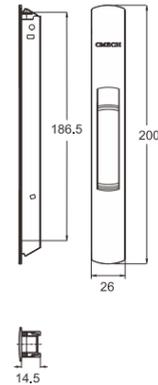

E010023
固定暗拉手

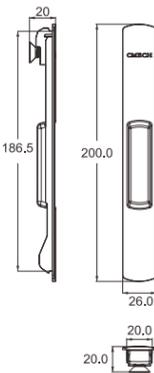

M处理



喷粉




HANDLE SELECTIONS
执手选择

MULTI-POINT LOCK RECESSED HANDLE
多点暗拉手



E010024
多点暗拉手 - 内侧带锁芯



M处理




喷粉



MULTI-POINT LOCK RECESSED HANDLE
多点暗拉手



E010025
多点暗拉手 - 外侧带锁芯

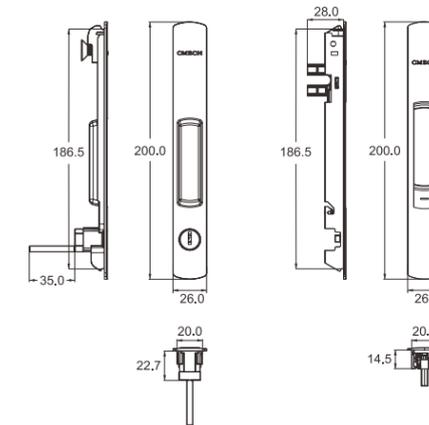

M处理




喷粉






LOCKING HARDWARE
锁闭配件


E030016
多点钩锁-双锁体

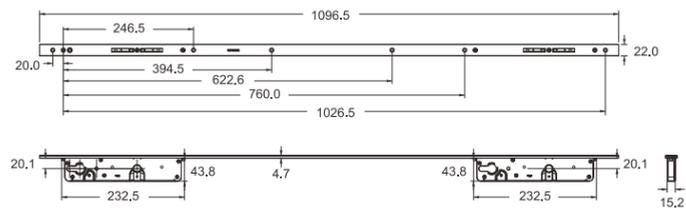


E030017
多点钩锁-单锁体

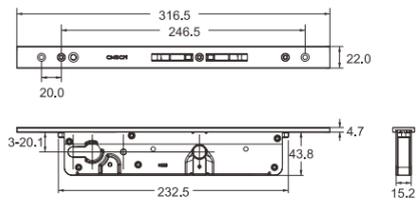

E030018
多点钩锁锁座

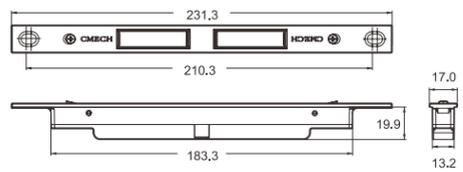

推拉锁条

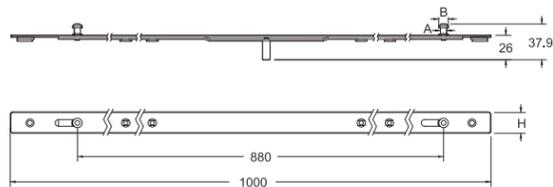


P/N 货号	Height 高度 (H)	Specifications 规格	
		A	B
E030001	22 mm	∅6.0	∅9.0
E030004	16 mm	∅6.0	∅9.0
E030014	22 mm	∅4.0	∅7.8
E030015	16 mm	∅4.0	∅7.8




GEARBOXES
方轴传动器

方轴带锁传动器

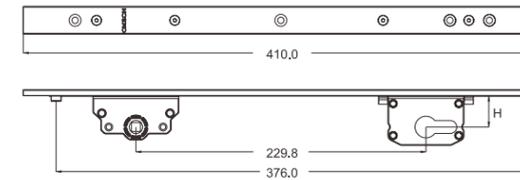

P/N 货号	H 规格 (H)	Height 高度 (B)
E020017	25 mm	44.2 mm
E020018	30 mm	49.2 mm


方轴传动器

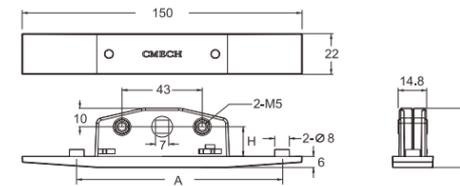


P/N 货号	H 规格 (H)	Hole Spacing 中心距 (A)	Height 高度 (B)
E020003	16 mm	110 mm	32 mm
E020004	20 mm	110 mm	36 mm
E020005	25 mm	110 mm	41 mm

LIMITING STAYS
其它配件

E0120001
平移执手加长套




E120002
暗拉手加长套






STRIKES AND BRACKETS
锁座

E100001
推拉锁座




锁座




P/N 货号	A 规格 (A)	B 间距 (B)
E100006	11 mm	7.2 mm
E100009	9.25 mm	5.5 mm

锁座




P/N 货号	A 规格 (A)	B 间距 (B)
E100011	11 mm	7.2 mm
E100013	9.25 mm	5.5 mm


E100015
预装式锁座



E100016
后装式锁座




E100017
预装式锁座



LOCK POINTS
锁点


E090008
高度可调中锁点




E090006
偏心可调中锁点



E090009
高度可调末端锁点




E090007
偏心可调末端锁点






LOCK POINTS
锁点

中间驱动

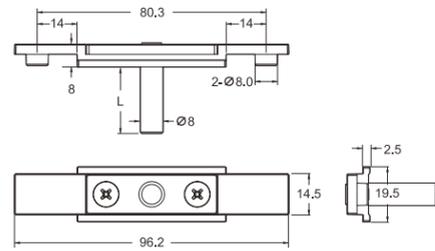


P/N 货号	L 规格 (L)
E020001	23.5 mm
E020010	15.5 mm
E020011	19.5 mm
E020012	27.5 mm
E020013	31.5 mm
E020014	35.5 mm

末端锁点

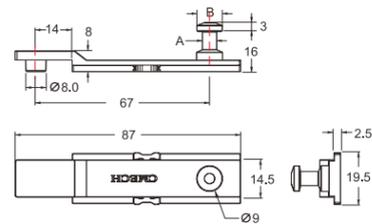

P/N 货号	Specifications 规格	
	A	B
E090001	Ø6.0	Ø9.0
E090003	Ø4.0	Ø8.0

两端锁点

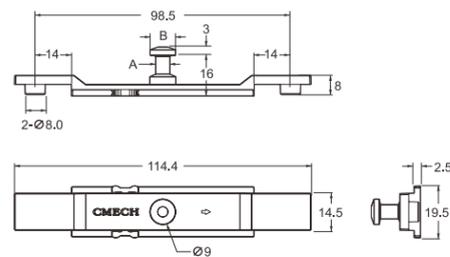


P/N 货号	Specifications 规格	
	A	B
E090002	Ø6.0	Ø9.0
E090004	Ø4.0	Ø8.0



ROLLER CARRIAGES
滑轮


E050001

R型滑轮-1628-2934-R2.5-150kg滑轮

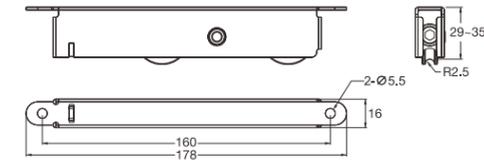


E050002

R型滑轮-1320-2127-R2.5-120 kg滑轮

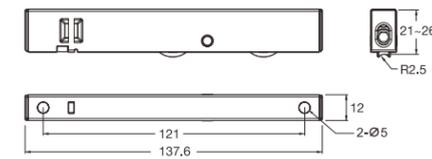


V型滑轮

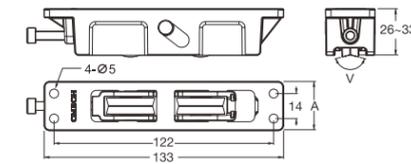

P/N 货号	Description 名称	A 宽度 (A)	Max. Load 承重	Material 材质	V-Angle V型角度
E050005	2426-2633-V150-80 kg	24 mm	80 kg	尼龙	150°
E050006	2426-2633-V150-120 kg	24 mm	120 kg	锌合金	150°
E050009	2826-2633-V150-80 kg	28 mm	80 kg	尼龙	150°
E050010	2826-2633-V150-120 kg	28 mm	120 kg	锌合金	150°
E050005-V135	2426-2633-V135-80 kg	24 mm	80 kg	尼龙	135°
E050006-V135	2426-2633-V135-120 kg	24 mm	120 kg	锌合金	135°

R型滑轮

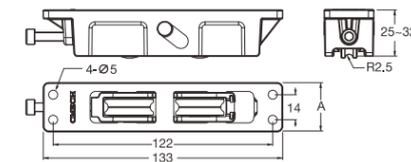


P/N 货号	Description 名称	A 宽度 (A)	Max. Load 承重	Material 材质
E050003	2426-2532-R2.5-80 kg	24 mm	80 kg	尼龙
E050004	2426-2532-R2.5-120 kg	24 mm	120 kg	锌合金
E050007	2826-2532-R2.5-80 kg	28 mm	80 kg	尼龙
E050008	2826-2532-R2.5-120 kg	28 mm	120 kg	锌合金




ROLLER CARRIAGES
滑轮

E050012
V型滑轮-2920-2225-V150-120 kg




滑轮-120 kg

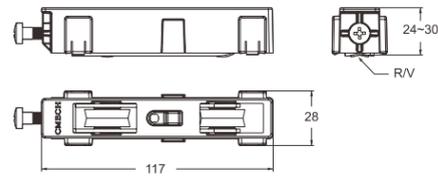


P/N 货号	Description 名称	Max. Load 承重	Material 材质	R/V-Angle R/V型角度
E050011	2824-2430-R2.5-120 kg	120 kg	尼龙	R2.5
E050014	2824-2430-V160-120 kg	120 kg	尼龙	160°

滑轮-120 kg

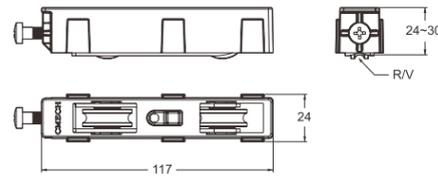

P/N 货号	Description 名称	Max. Load 承重	Material 材质	R/V-Angle R/V型角度
E050013	2423-2430-R2.5-120 kg	120 kg	尼龙	R2.5
E050015	2423-2430-V160-120 kg	120 kg	尼龙	160°

滑轮-120 kg

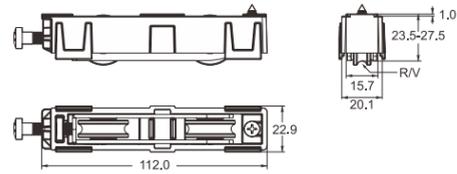


P/N 货号	Description 名称	Max. Load 承重	Material 材质	R/V-Angle R/V型角度
E050020	2323-2226-R2.5-120 kg	120 kg	尼龙	R2.5
E050018	2323-2226-V150-120 kg	120 kg	尼龙	150°




ROLLER CARRIAGES
滑轮

E050022
R型滑轮-2226-45-R2.5-300 kg

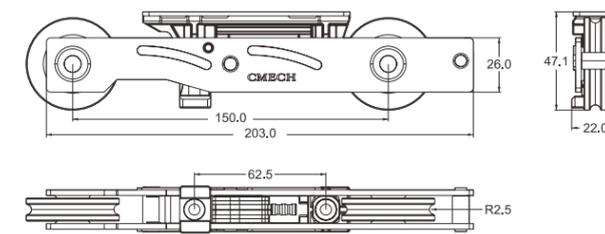


R型滑轮

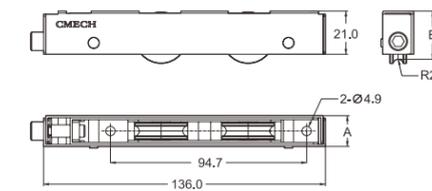


P/N 货号	Description 名称	A 宽度 (A)	B 可调高度 (B)	Max. Load 承重	Material 材质
E050024	1521-2027-R2.5-120 kg	15 mm	20~27	120 kg	不锈钢
E050025	1621-2028-R2.5-120 kg	16 mm	20~28	120 kg	不锈钢

E050026
R型滑轮-1517-1923-R2.5-120 kg

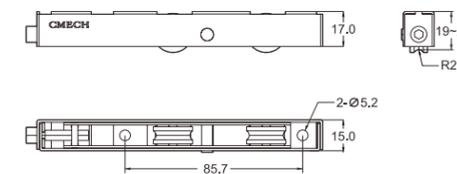

单滑轮-60 kg




P/N 货号	Description 名称	Max. Load 承重	Material 材质	R/V-Angle R/V型角度
E050021	2323-23-R2.5-60 kg	60 kg	尼龙	R2.5
E050017	2323-23-V150-60 kg	60 kg	尼龙	150°



GLIDING WINDOW HARDWARE SERIES
 推拉窗五金系列

碰钩锁配置

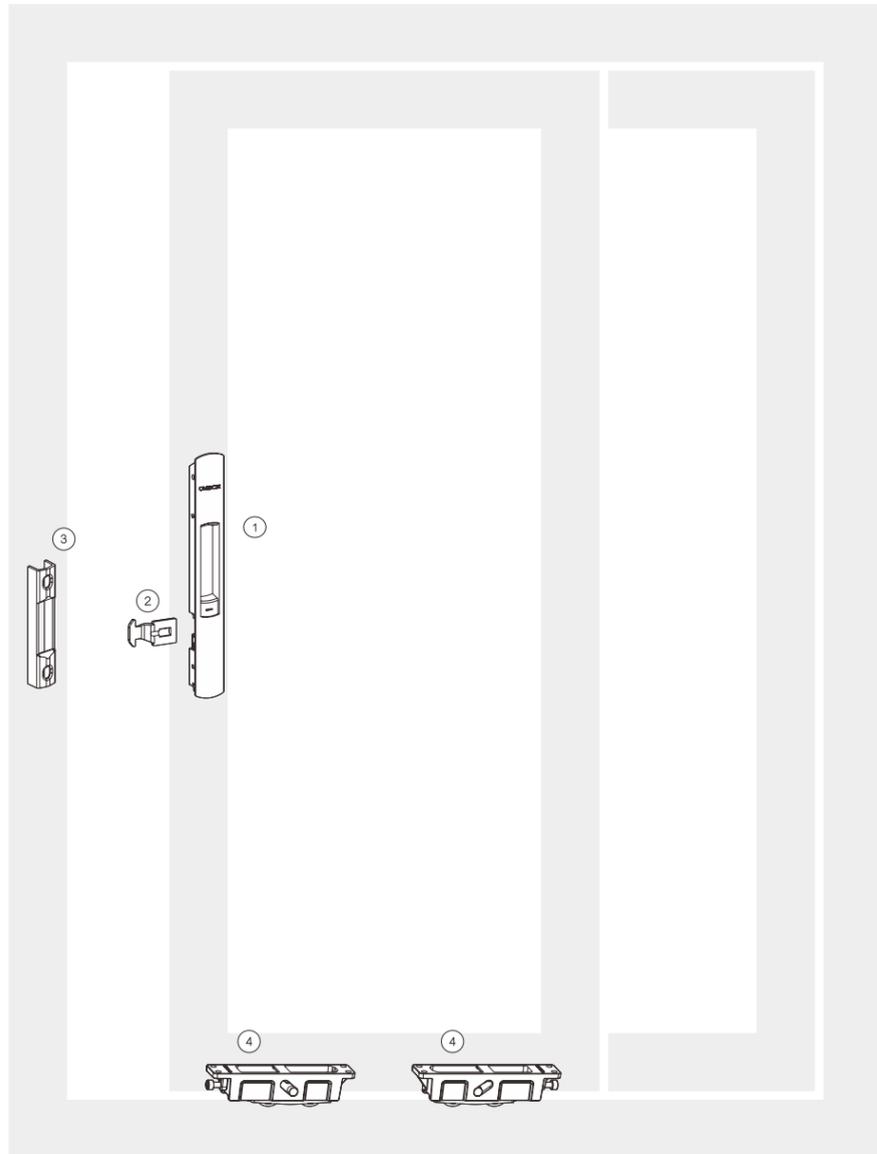

GLIDING WINDOW HARDWARE SERIES
 推拉窗五金系列


配置表 - 碰钩锁配置

No. 序号	Description 名称	P/N	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	碰钩锁	P010020	1		参照 P117
2	锁钩	P110002 P110003 P110004 P110005 P110006 P110007 P110008	1	多规格可选	参照 P117
3	锁座	P100001 P100005 P100006 P100007 P100008	1	锁座 夹片锁座 10V锁座 10平锁座 16V锁座	参照 P117
4	R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 R型滑轮 V型滑轮 R型滑轮 R型滑轮	E050001 E050002 E050003 E050004 E050007 E050008 E050005 E050006 E050009 E050010 E050011 E050012 E050013 E050014 E050015 E050022 E050024 E050025 E050026 E050017 E050021 P050001	2	1628-2934-R2.5-150 kg滑轮 1320-2127-R2.5-120 kg滑轮 2426-2532-R2.5-80 kg滑轮 2426-2532-R2.5-120 kg滑轮 2826-2532-R2.5-80 kg滑轮 2826-2532-R2.5-120 kg滑轮 2426-2633-V150-80 kg滑轮 2426-2633-V150-120 kg滑轮 2826-2633-V150-80 kg滑轮 2826-2633-V150-120 kg滑轮 2824-2430-R2.5-120 kg滑轮 2920-2225-V150-120 kg滑轮 2423-2430-R2.5-120 kg滑轮 2824-2430-V160-120 kg滑轮 2423-2430-V160-120 kg滑轮 2226-45-R2.5-300 kg滑轮 1521-2027-R2.5-120 kg滑轮 1621-2028-R2.5-120 kg滑轮 1517-1923-R2.5-120 kg滑轮 2323-23-V150-80 kg滑轮 2323-23-R2.5-60 kg滑轮 1215-16-R2.5-60 kg滑轮	参照 P99
5	滑轮螺丝包				参照 P99


推拉窗五金系列



GLIDING WINDOW PROFILE AND DRILLING REQUIREMENTS
 推拉窗型材及开孔尺寸要求

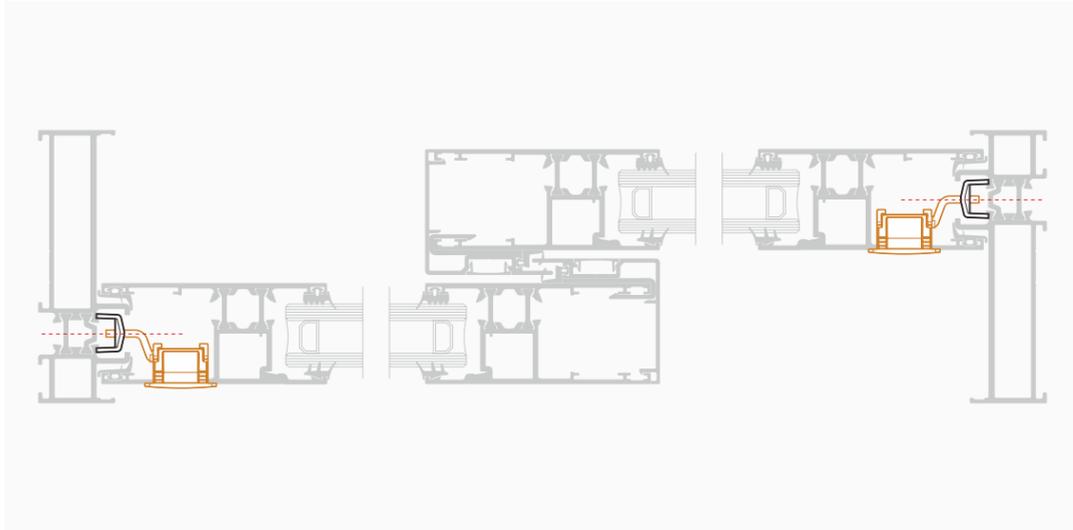


开孔图

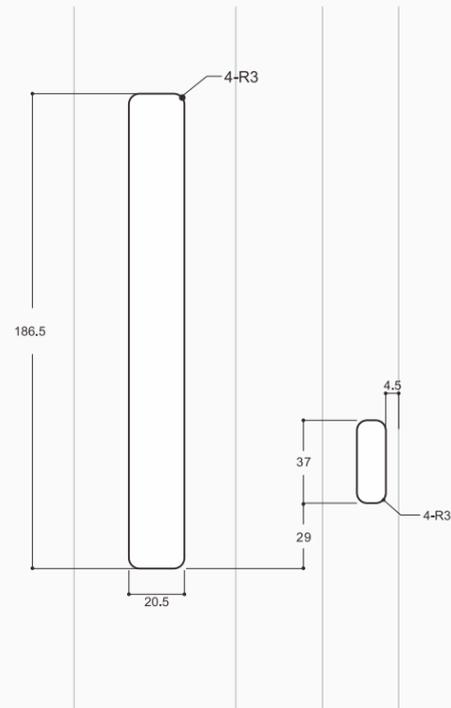


GLIDING WINDOW HARDWARE
 推拉窗配件

P010020
 碰钩锁

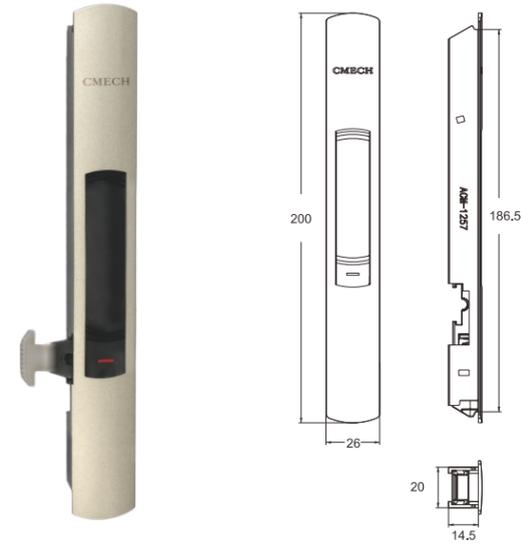


P050001
 1215-16-R2.5-60 kg滑轮



锁钩




P/N 货号	Specifications 规格	
	A	B
P110002	19.5 mm	27.1 mm
P110003	17.5 mm	29.1 mm
P110004	15.5 mm	31.1 mm
P110005	22.5 mm	24.1 mm
P110006	14.5 mm	31.1 mm
P110007	19.5 mm	35.1 mm
P110008	14.5 mm	23.1 mm






GLIDING WINDOW HARDWARE
推拉窗配件


P100001
锁座




P100005
夹片锁座




P100006
10V锁座



P100007
16V锁座



P100008
16平锁座



Hinged Door Hardware



平开门五金




- 执手多款多颜色可选
- 合页三维可调
- 锁体换向无需工具、方便、快捷

平开门		应用范围
扇宽 (max)	(mm)	500-1,200
扇高 (max)	(mm)	1,920-3,000
扇重	(kg)	120、140
锁体中心距	(mm)	28、33、38



HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列

单扇单点锁配置

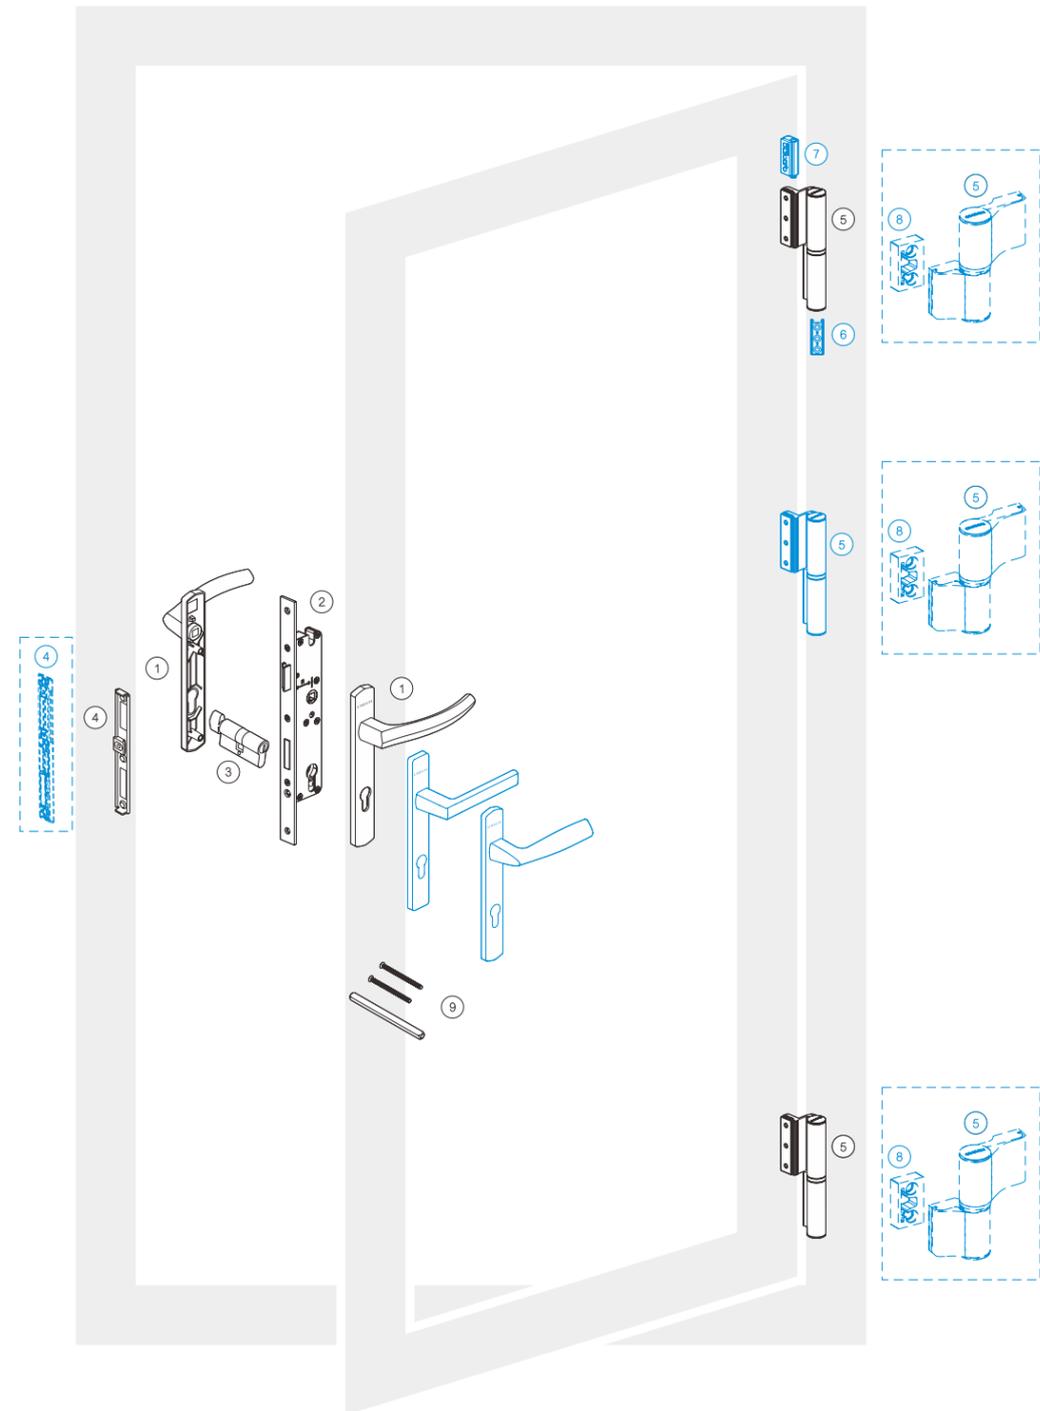

HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列


配置表 - 单扇单点锁配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	D型方轴执手	D010117 D010417 D010217 D010118 D010418 D010218	1	纽约系列, 带锁芯孔执手 柏林系列, 带锁芯孔执手 科隆系列, 带锁芯孔执手 纽约系列, 不带锁芯孔执手 柏林系列, 不带锁芯孔执手 科隆系列, 不带锁芯孔执手	参照 P146、P147
2	锁体	D030021 D030022 D030024	1	孔距28 mm, 面板22x300 mm 孔距33 mm, 面板22x300 mm 孔距38 mm, 面板22x300 mm	参照 P148
3	锁芯		1		参照 P155、P156
4	可调锁座	D100012 G100002	1		参照 P151
5	120 kg 夹持合页 140 kg 框扇平合页	D040008 D040003	2~3	配普通夹持块, 承重 120 kg 20.5x42x40 mm, 承重 140 kg	参照 P153、P154
6	防下滑夹持块	D000049	1	适配120kg合页	参照 P152
7	扇高度调节块	D000007	1	适配120kg夹持合页	参照 P152
8	框扇平合页垫块	D140001 D140002 D140003 D140004 D140005	2~3	7x40 mm垫块 8x40 mm垫块 8.5x40 mm垫块 10x40 mm垫块 11x40 mm垫块	参照 P152
9	执手螺丝包	D000001 D000002 D000003 D000004 D000005 D000006	1	配门厚50~55 mm, 有颜色区分 配门厚55~60 mm, 有颜色区分 配门厚60~65 mm, 有颜色区分 配门厚65~70 mm, 有颜色区分 配门厚70~75 mm, 有颜色区分 配门厚45~50 mm, 有颜色区分	



HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列

单扇多点锁配置 I

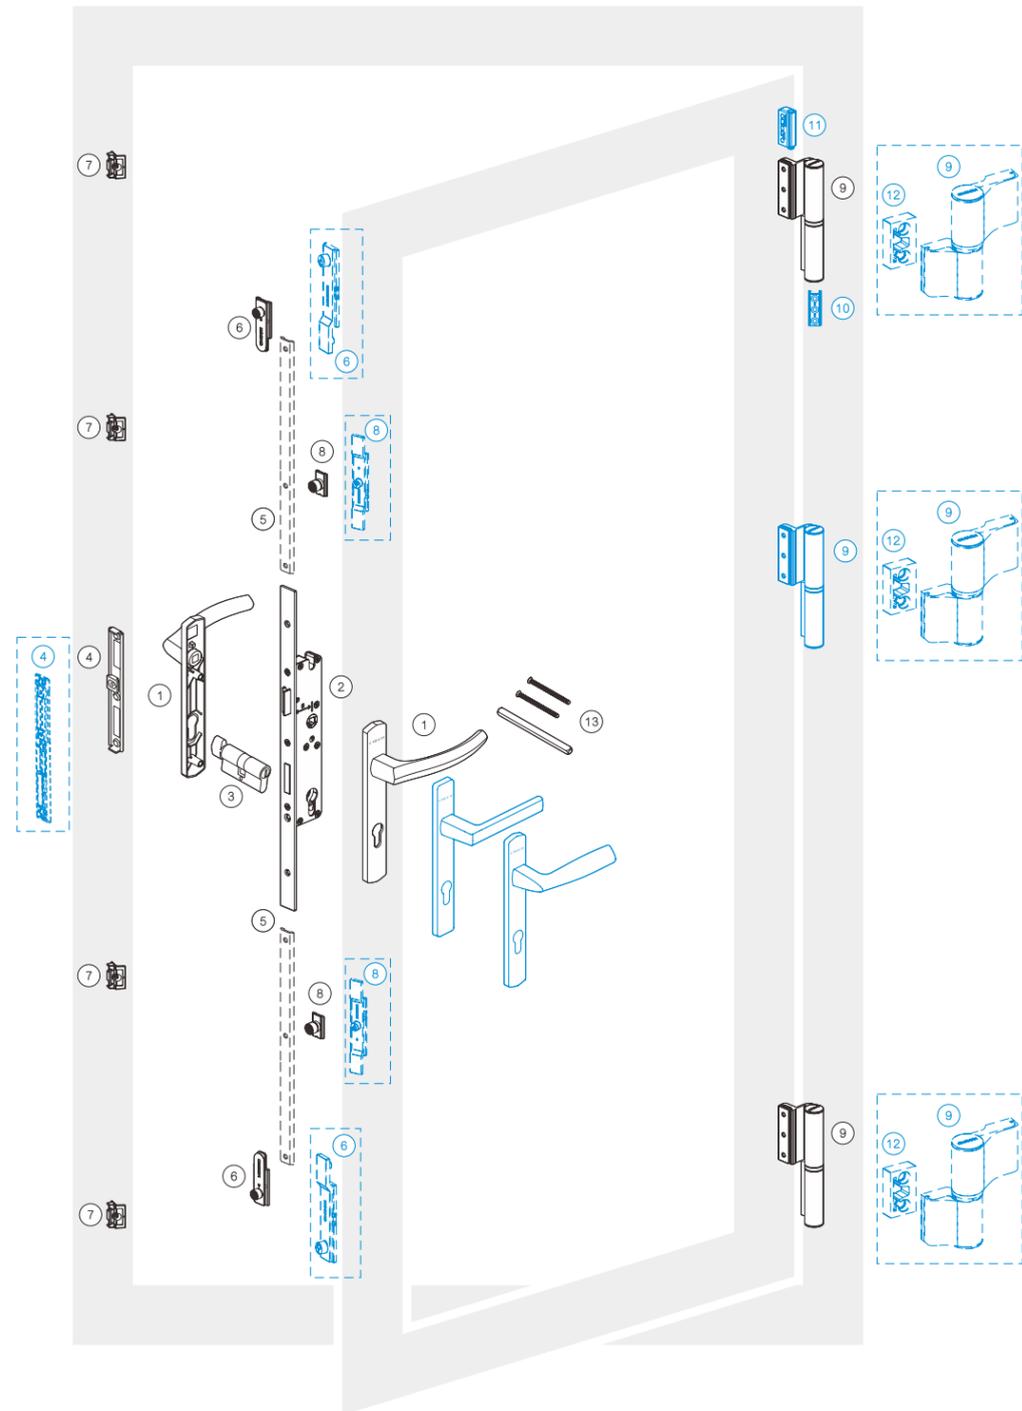

HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列


配置表 - 单扇多点锁配置 I

N. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	D型方轴执手	D010117 D010417 D010217 D010118 D010418 D010218	1	纽约系列, 带锁芯孔执手 柏林系列, 带锁芯孔执手 科隆系列, 带锁芯孔执手 纽约系列, 不带锁芯孔执手 柏林系列, 不带锁芯孔执手 科隆系列, 不带锁芯孔执手	参照 P146、P147
2	锁体	D030023 D030028 D030030 D030031	1	孔距 28 mm, 面板 22x395 mm 孔距 33 mm, 面板 22x395 mm 孔距 28 mm, 面板 22x338 mm 孔距 33 mm, 面板 22x338 mm	参照 P149
3	锁芯		1		参照 P155、P156
4	可调锁座	D100012 G100002	1		参照 P151
5	连接条			客户自备(可定制)	
6	锁点	D090002 A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	滚轮式端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 锁点 $\varnothing 10.0 \times 9.0$ mm 防撞端锁点	参照 P64、P65、P150
7	锁座	A100101 A100116 D100007	2~4	防撞锁座	参照 P67、P68、P152
8	活动锁点	D090003 A090002 A090009 A090010	2	滚轮式活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.3$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 中锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 中锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm	参照 P64、P65、P150
9	120 kg 夹持合页 140 kg 框扇平合页	D040008 D040003	2~3	配普通夹持块, 承重 120 kg 20.5x42x40 mm, 承重 140 kg	参照 P153、P154
10	防下滑夹持块	D000049	1	适配120kg合页	参照 P152
11	扇高度调节块	D000007	1	适配120kg夹持合页	参照 P152
12	框扇平合页垫块	D140001 D140002 D140003 D140004 D140005	2~3	7x40 mm垫块 8x40 mm垫块 8.5x40 mm垫块 10x40 mm垫块 11x40 mm垫块	参照 P152
13	执手螺丝包	D000001 D000002 D000003 D000004 D000005 D000006	1	配门厚50~55 mm, 有颜色区分 配门厚55~60 mm, 有颜色区分 配门厚60~65 mm, 有颜色区分 配门厚65~70 mm, 有颜色区分 配门厚70~75 mm, 有颜色区分 配门厚45~50 mm, 有颜色区分	



HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列

单扇多点锁配置 II

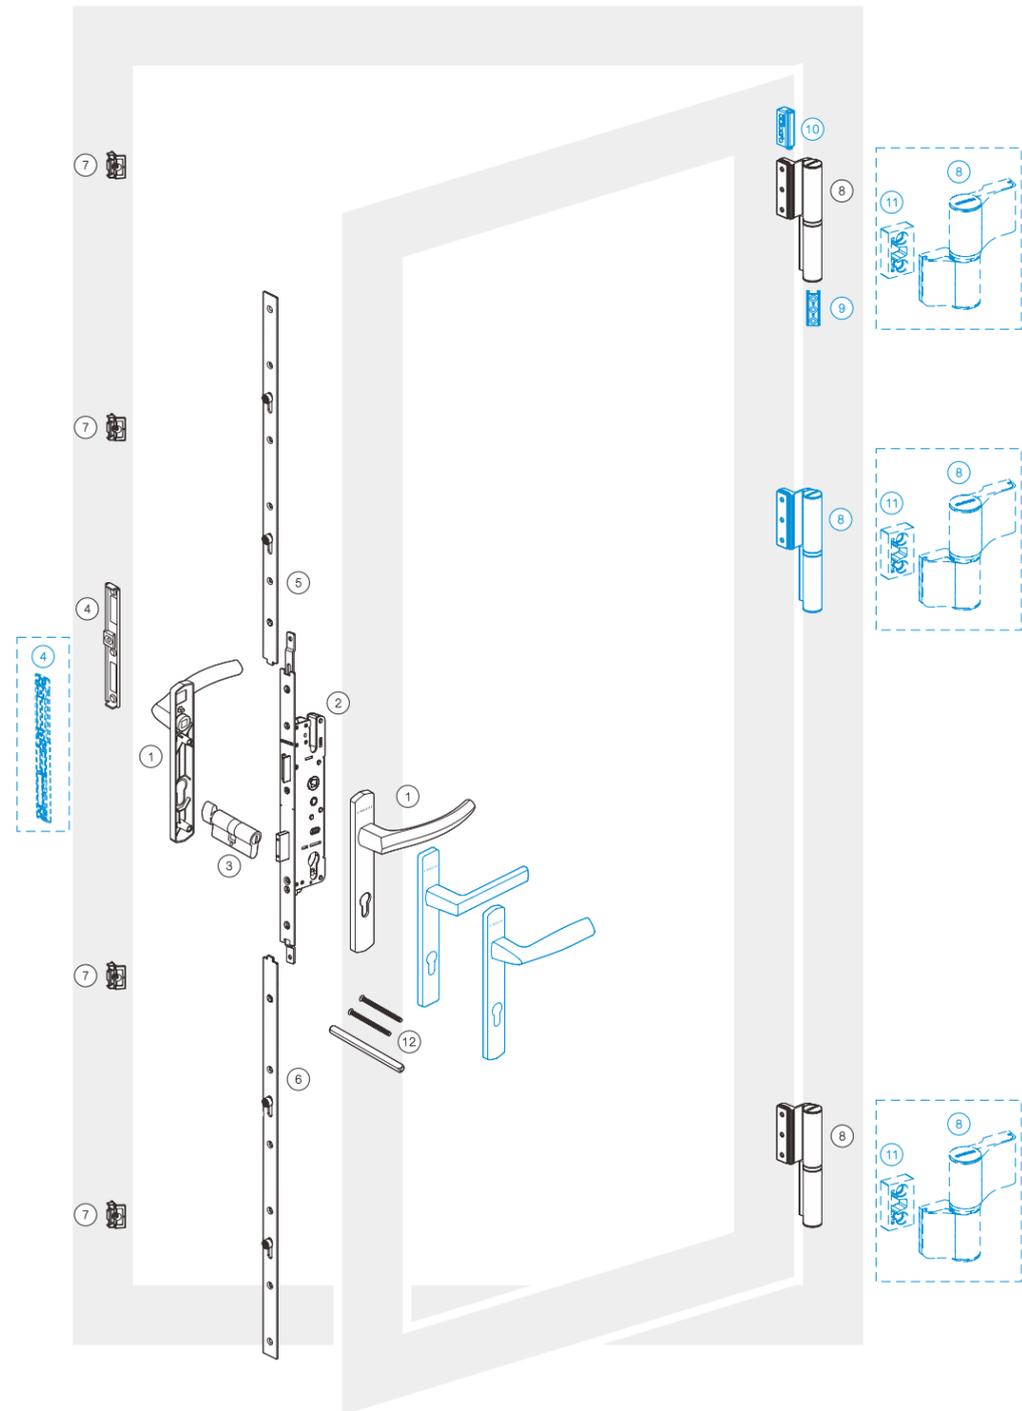

HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列


配置表 - 单扇多点锁配置 II

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	D型方轴执手	D010117 D010417 D010217 D010118 D010418 D010218	1	纽约系列, 带锁芯孔执手 柏林系列, 带锁芯孔执手 科隆系列, 带锁芯孔执手 纽约系列, 不带锁芯孔执手 柏林系列, 不带锁芯孔执手 科隆系列, 不带锁芯孔执手	参照 P146、P147
2	锁体	D030025 D030026	1	孔距28 mm, 面板22x330 mm 孔距33 mm, 面板22x330 mm	参照 P148
3	锁芯		1		参照 P155、P156
4	可调锁座	D100012 G100002	1		参照 P151
5	传动杆	D020001	2	795 mm, 304SS不锈钢	参照 P150
6		D020002		915 mm, 304SS不锈钢	
		D020003		1,035 mm, 304SS不锈钢	
		D020004 D020005 D020006		795 mm, 304SS不锈钢, 滑轮式锁点 915 mm, 304SS不锈钢, 滑轮式锁点 1,035 mm, 304SS不锈钢, 滑轮式锁点	
7	锁座	A100101 A100116 D100007	2~4	防撬锁座	参照 P67、P68、P152
8	120 kg 夹持合页 140 kg 框扇平合页	D040008 D040003	2~3	配普通夹持块, 承重 120 kg 20.5x42x40 mm, 承重 140 kg	参照 P153、P154
9	防下滑夹持块	D000049	1	适配120kg合页	参照 P152
10	扇高度调节块	D000007	1	适配120kg夹持合页	参照 P152
11	框扇平合页垫块	D140001 D140002 D140003 D140004 D140005	2~3	7x40 mm垫块 8x40 mm垫块 8.5x40 mm垫块 10x40 mm垫块 11x40 mm垫块	参照 P152
12	执手螺丝包	D000001 D000002 D000003 D000004 D000005 D000006	1	配门厚50~55 mm, 有颜色区分 配门厚55~60 mm, 有颜色区分 配门厚60~65 mm, 有颜色区分 配门厚65~70 mm, 有颜色区分 配门厚70~75 mm, 有颜色区分 配门厚45~50 mm, 有颜色区分	



HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列

双扇多点锁配置

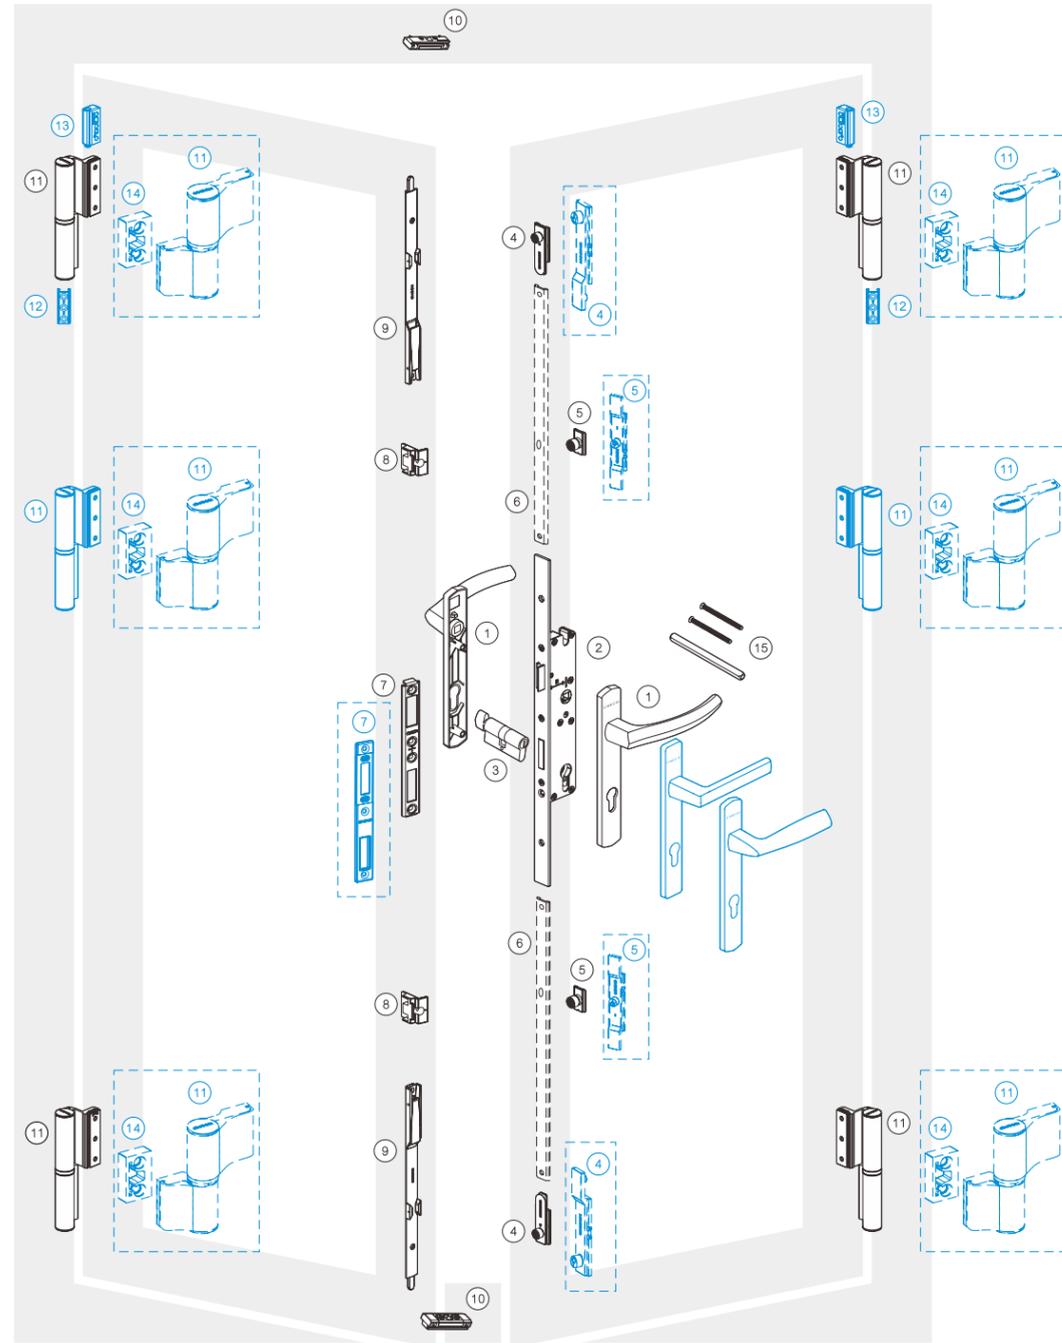

HINGED DOOR HARDWARE SERIES
平开门五金系列


配置表 - 双扇多点锁配置

No. 序号	Description 名称	P/N 货号	Qty 数量	Notes 说明	Ref. Page 参照页
1	D型方轴执手	D010117 D010417 D010217 D010118 D010418 D010218	1	纽约系列, 带锁芯孔执手 柏林系列, 带锁芯孔执手 科隆系列, 带锁芯孔执手 纽约系列, 不带锁芯孔执手 柏林系列, 不带锁芯孔执手 科隆系列, 不带锁芯孔执手	参照 P146、P147
2	锁体	D030023 D030028 D030030 D030031	1	孔距28 mm, 面板22x395 mm 孔距33 mm, 面板22x395 mm 孔距28 mm, 面板22x330 mm 孔距33 mm, 面板22x330 mm	参照 P149
3	锁芯		1		参照 P155、P156
4	锁点	D090002 A090001 A090005 A090007 A090008 A090013 A090015	2	滚轮式端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 端锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm 锁点 $\varnothing 10.0 \times 9.0$ mm 防撞端锁点	参照 P64、P65、P150
5	活动锁点	D090003 A090002 A090009 A090010	2	滚轮式活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 9.3$ mm 双阶活动锁点 $\varnothing 9.5 \times 8.75$ mm 中锁点 $\varnothing 9.5 \times 6.0$ mm 中锁点 $\varnothing 9.5 \times 7.0$ mm	参照 P64、P65、P150
6	铝连接条			客户自备(可定制)	
7	可调锁座	D100012 G100002	1		参照 P151
8	锁座	A100101 A100116 D100007	2~4	防撞锁座	参照 P67、P68、P152
9	插销	D070006	2	手动式	参照 P151
10	插销锁座	D070003 D070004 D070007	2	配C槽孔距6.0 mm 配C槽孔距5.0 mm 配无槽框型材	参照 P151
11	120 kg 夹持合页 140 kg 框扇平合页	D040008 D040003	2~3	配普通夹持块, 承重 120 kg 20.5x42x40 mm, 承重 140 kg	参照 P153、P154
12	防下滑夹持块	D000049	2	适配120kg合页	参照 P152
13	扇高度调节块	D000007	2	适配120kg夹持合页	参照 P152
14	框扇平合页垫块	D140001 D140002 D140003 D140004 D140005	2~3	7x40 mm垫块 8x40 mm垫块 8.5x40 mm垫块 10x40 mm垫块 11x40 mm垫块	参照 P152
15	执手螺丝包	D000001 D000002 D000003 D000004 D000005 D000006	1	配门厚50~55 mm, 有颜色区分 配门厚55~60 mm, 有颜色区分 配门厚60~65 mm, 有颜色区分 配门厚65~70 mm, 有颜色区分 配门厚70~75 mm, 有颜色区分 配门厚45~50 mm, 有颜色区分	




CONNECTING STRIP CUTTING AND DRILLING INSTRUCTIONS
铝连接条裁剪及开孔尺寸说明

(适配 22x395 活动单向多点主锁体)

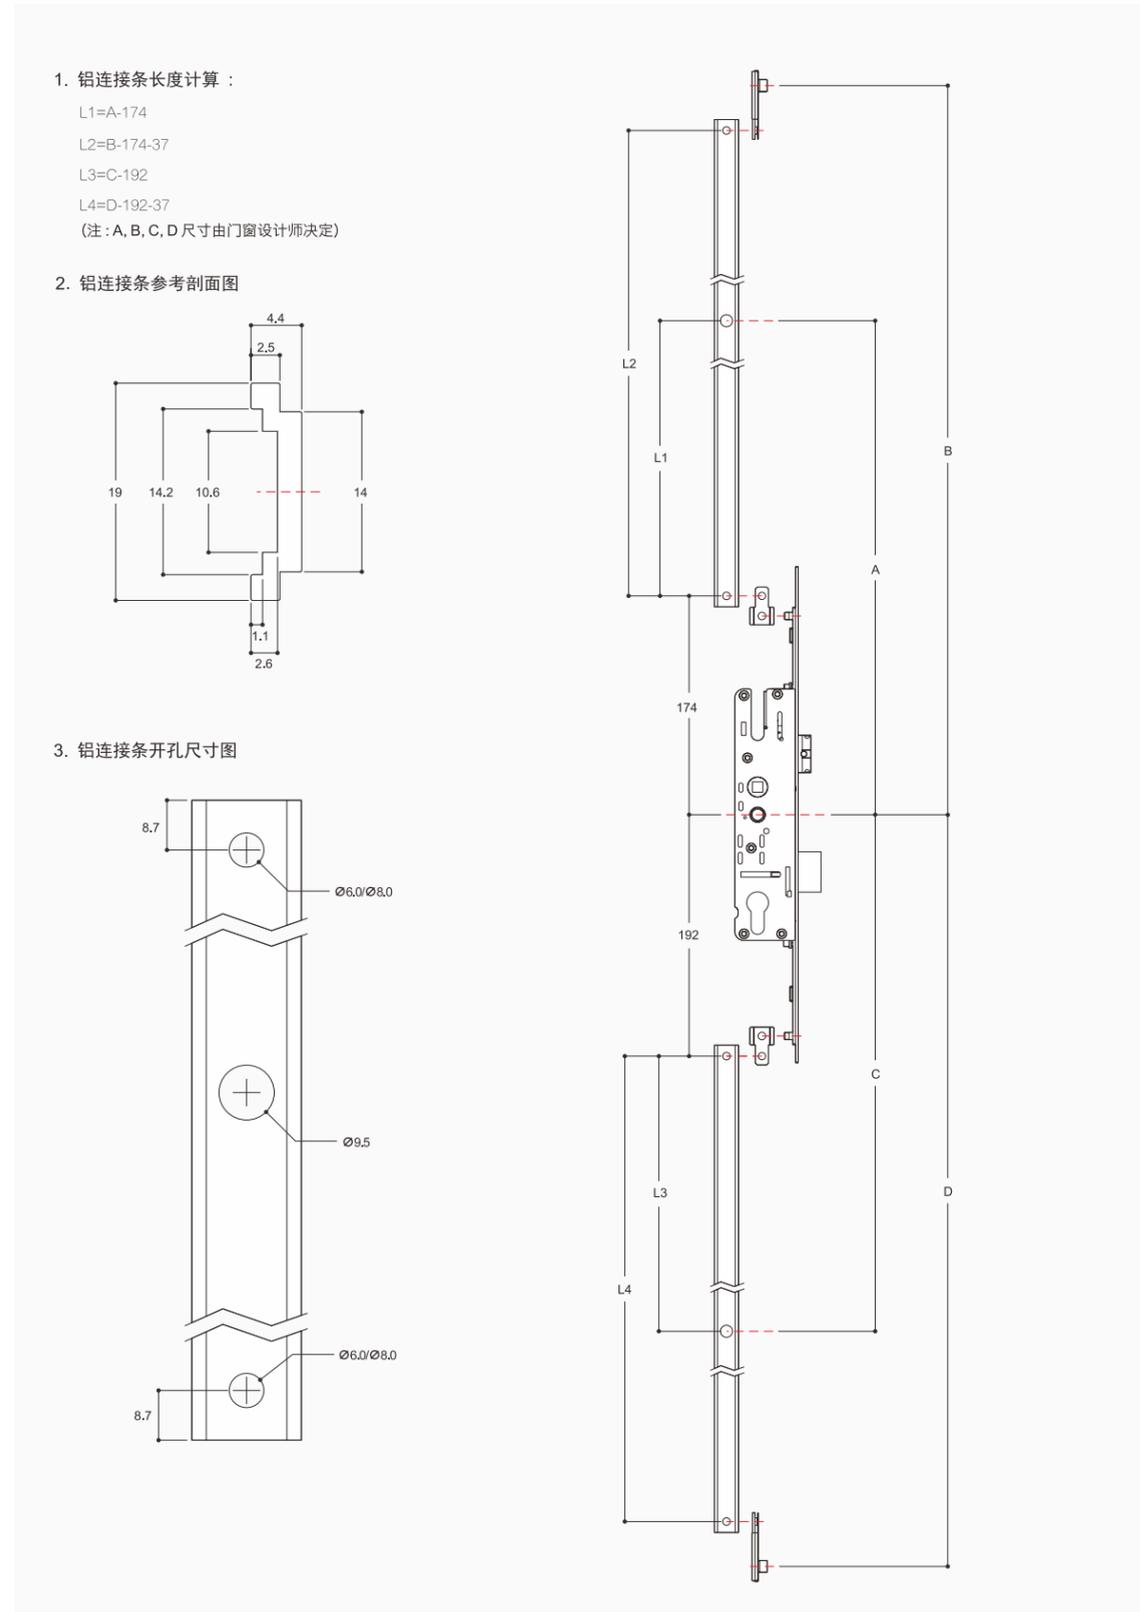

ESPAGNOLETTE BOLT SELECTION
传动杆选配

(适配 22x330 活动单向多点主锁体)

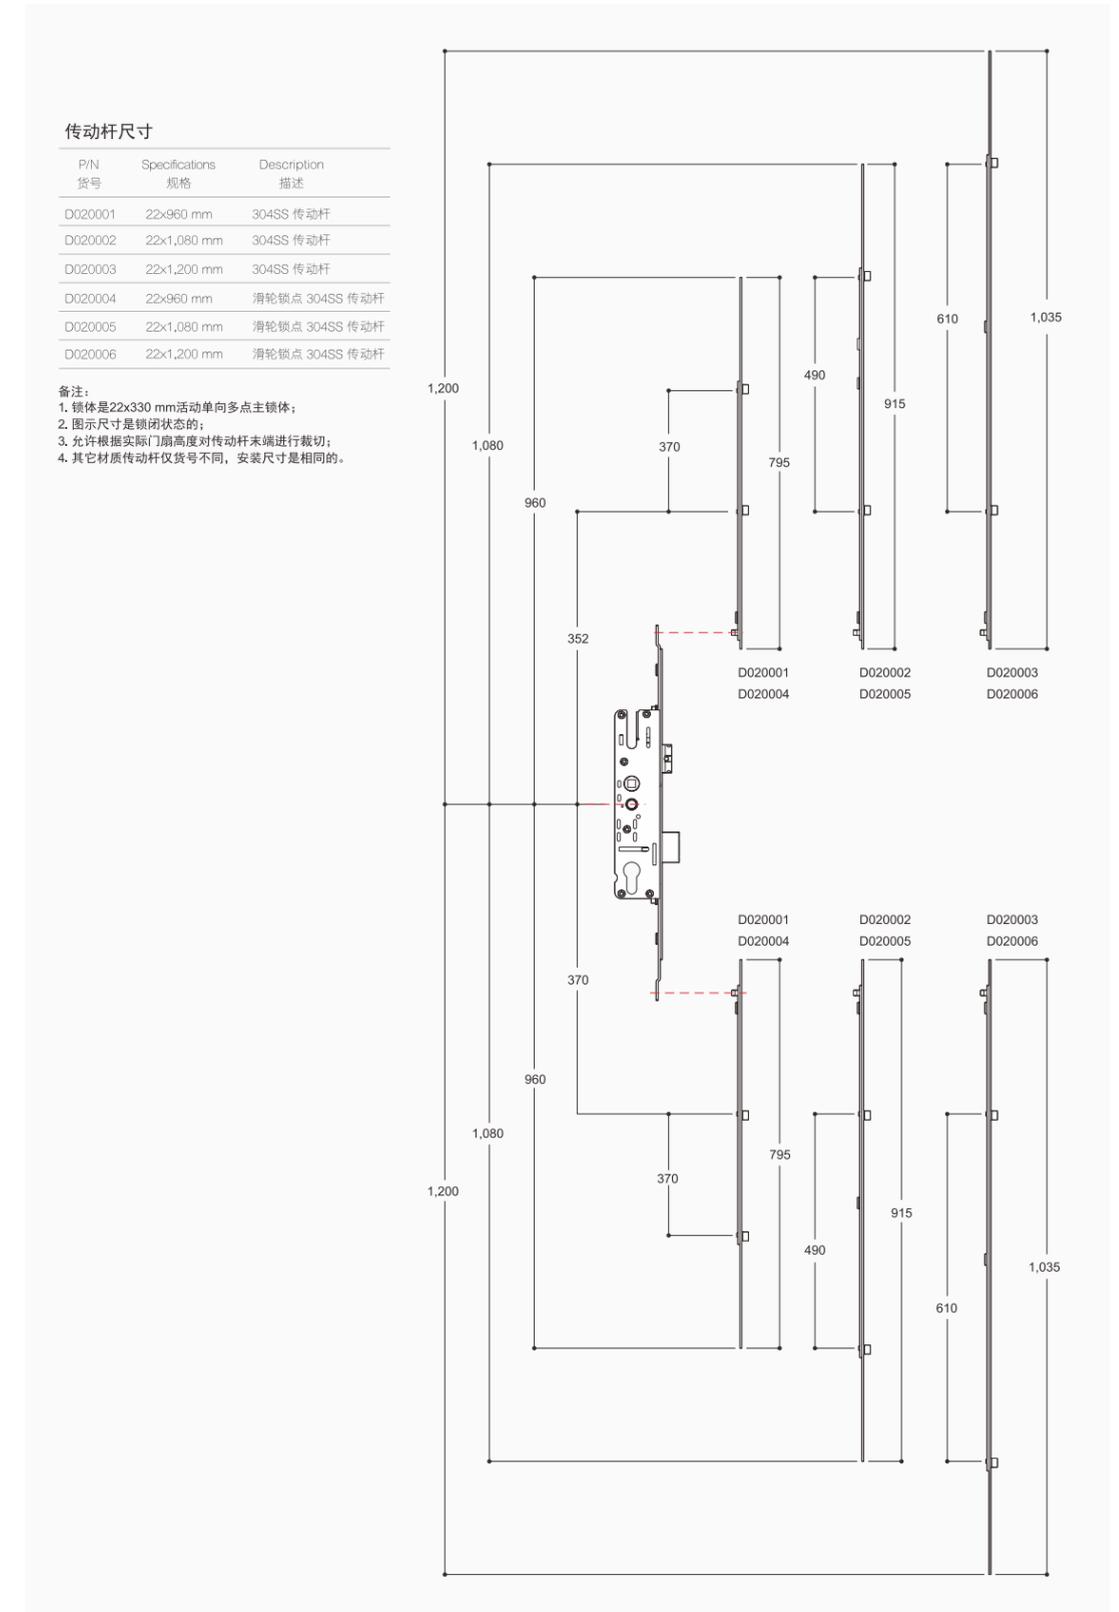




SPINDLE AND SCREW PACK SELECTION TABLE
 执手四方轴及螺丝包尺寸选配

四方轴及螺丝包尺寸




P/N 货号	L 四方轴长 L	A 螺丝长 A	Qty 螺丝数量	B 适用门扇厚度 B
D000005	127 mm	84 mm	2	≥ 70~75 mm
D000001	107 mm	64 mm	2	≥ 50~55 mm
D000002	112 mm	69 mm	2	≥ 55~60 mm
D000003	117 mm	74 mm	2	≥ 60~65 mm
D000004	122 mm	79 mm	2	≥ 65~70 mm
D000006	102 mm	59 mm	2	≥ 45~50 mm

备注：
 1. 门扇厚度小于45时可以将45厚度的配件裁切到需要尺寸；
 2. 门扇厚度大于75时需要订做螺丝和四方轴。


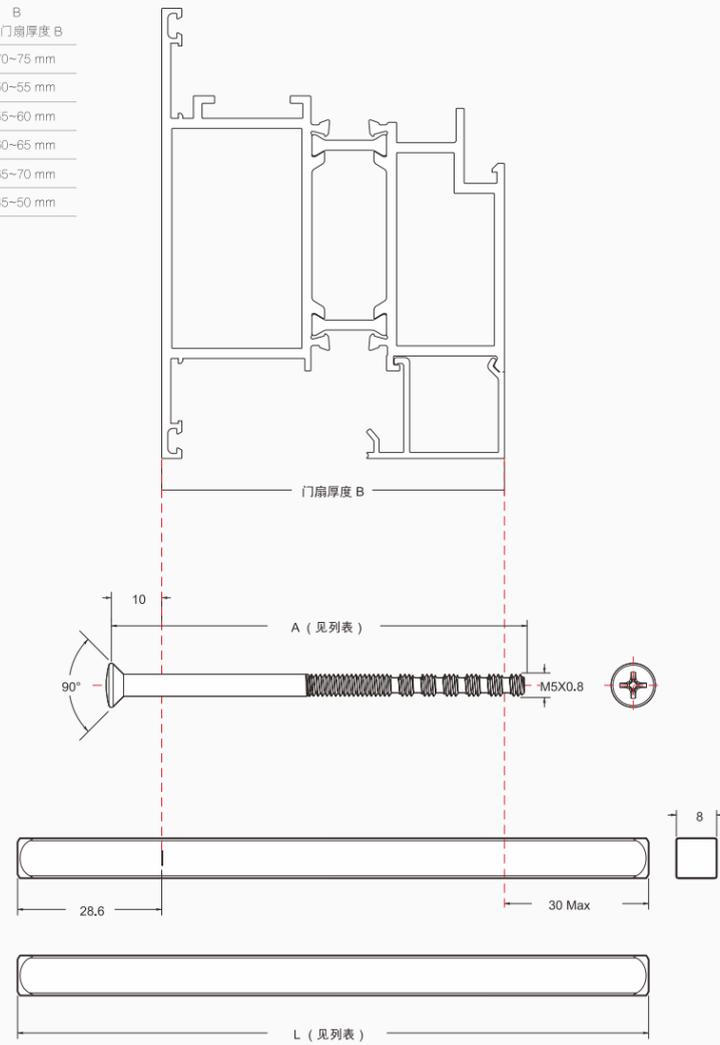


HANDLE SELECTIONS
 执手选择

NEW YORK SERIES
 纽约系列
 D型方轴执手

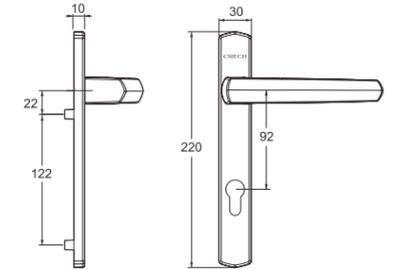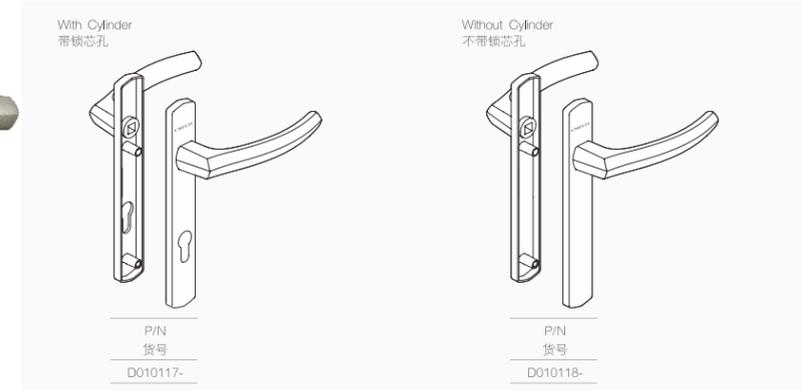




BERLIN SERIES
 柏林系列
 D型方轴执手

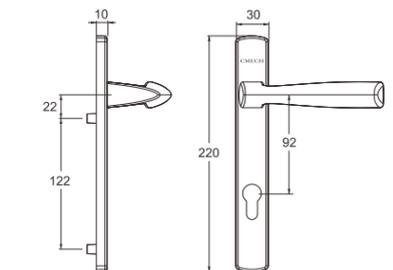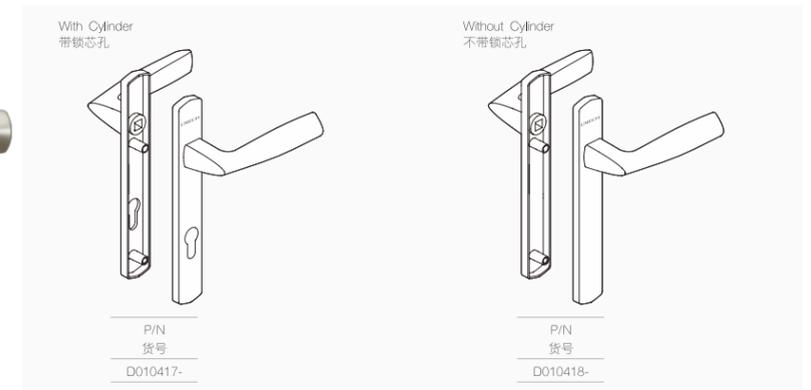




HANDLE SELECTIONS
执手选择

KOLN SERIES
科隆系列
D型方轴执手

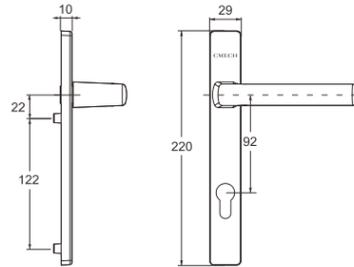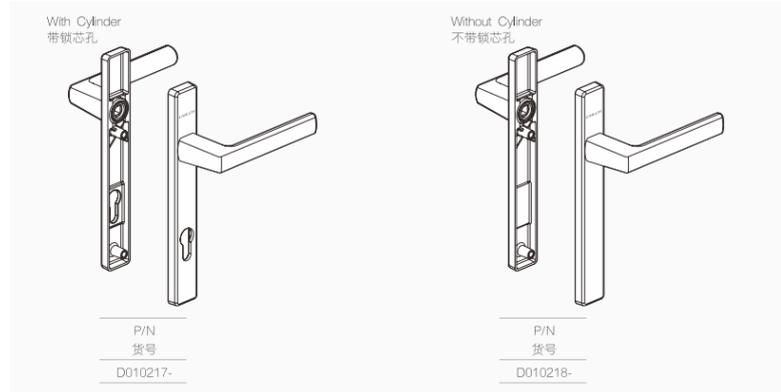

LOCK BODIES
锁体


22x300活动单点锁体

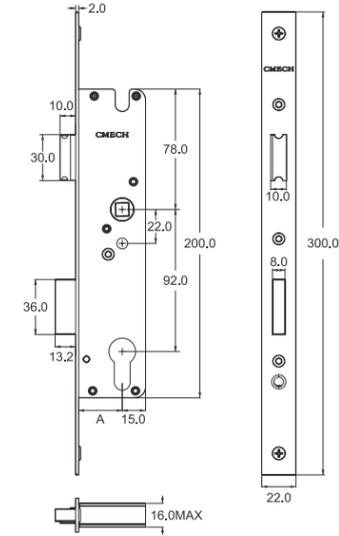

22x300 活动单点锁体安装及选配尺寸

P/N 货号	A 尺寸 (A)	Description 描述
D030021	28 mm	28锁距活动单点主锁体
D030022	33 mm	33锁距活动单点主锁体

22x330 活动单向多点主锁体
配传动杆

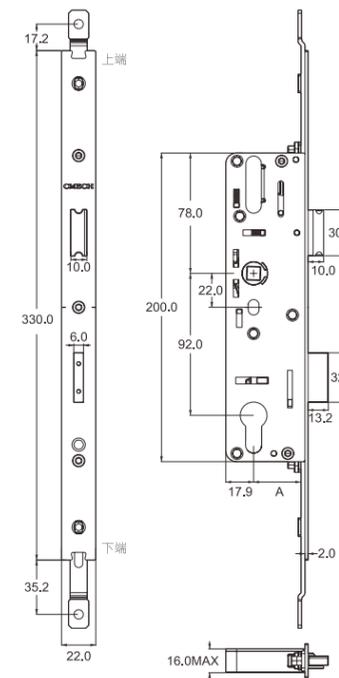


22x330 活动单向多点主锁体安装及选配尺寸

P/N 货号	A 尺寸 (A)	Description 描述
D030025	28 mm	28 锁距活动多点主锁体
D030026	33 mm	33 锁距活动多点主锁体



LOCK BODIES AND STRIKES
锁体和锁座


22X395活动单向多点主锁体
配铝连接条

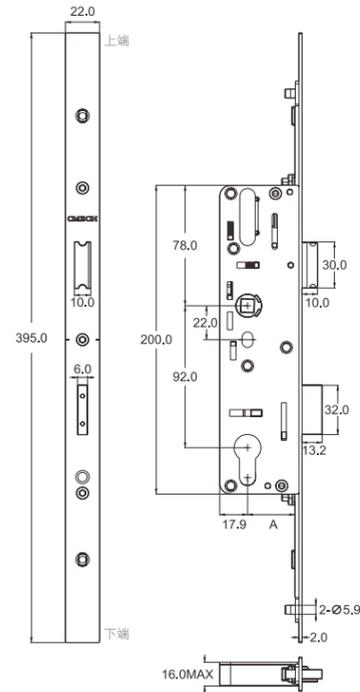

22x395 活动多点主锁体安装及选配尺寸

P/N 货号	A 尺寸 (A)	Description 描述
D030023	28 mm	28锁距活动多点主锁体
D030028	33 mm	33锁距活动多点主锁体

22X338活动单向多点主锁体
配铝连接条

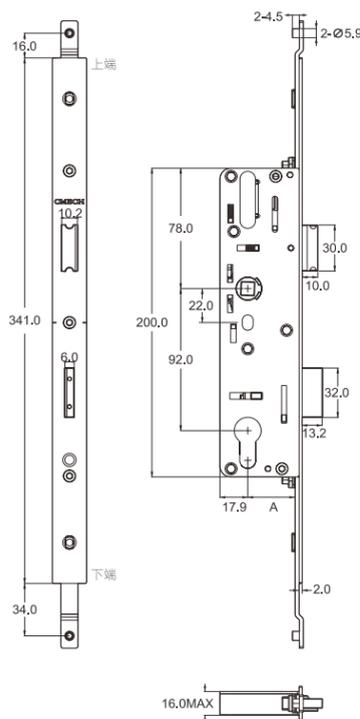


22x338 活动单向多点主锁体安装及选配尺寸

P/N 货号	A 尺寸 (A)	Description 描述
D030030	28 mm	28锁距活动多点主锁体
D030031	33 mm	33锁距活动多点主锁体




LOCKING HARDWARE
锁闭配件


D090002
滚轮式端锁点



D090003
活动锁点




传动杆

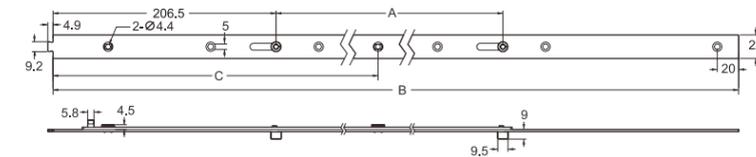

P/N 货号	Specifications 规格			Instructions 说明
	A	B	C	
D020001	370 mm	795 mm	-	304SS 不锈钢
D020002	490 mm	915 mm	441 mm	304SS 不锈钢
D020003	610 mm	1,035 mm	501 mm	304SS 不锈钢



滑轮式锁点传动杆

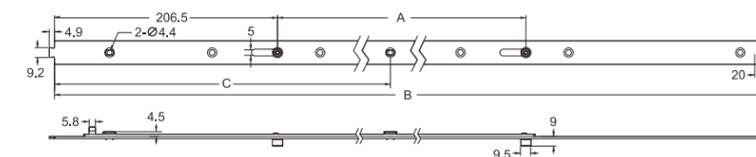


P/N 货号	Specifications 规格			Instructions 说明
	A	B	C	
D020004	370 mm	795 mm	-	304SS 不锈钢
D020005	490 mm	915 mm	441 mm	304SS 不锈钢
D020006	610 mm	1,035 mm	501 mm	304SS 不锈钢






KEEPERS AND OTHER ACCESSORIES
锁座和其他配件


D100012
可调锁座



G100002
可调锁座




可调插销锁座 (C槽安装方式)



P/N 货号	A 规格 (A)
D070003	6 mm
D070004	5 mm

D070006
插销

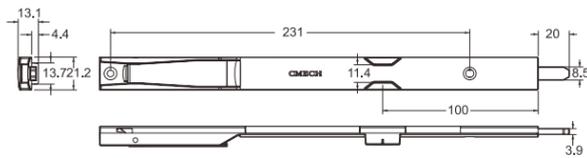


D070007
插销锁座 (无槽安装方式)




KEEPERS AND OTHER ACCESSORIES
锁座和其他配件

D100007
锁座




框扇平合页垫块




P/N 货号	H 规格 (H)	Description 描述
D140001	7 mm	7x40 mm垫片
D140002	8 mm	8x40 mm垫片
D140003	8.5 mm	8.5x40 mm垫片
D140004	10 mm	10x40 mm垫片
D140005	11 mm	11x40 mm垫片

D000049
防下滑夹持块





D000007
扇高度调节块





HINGES
合页

120 kg夹持合页




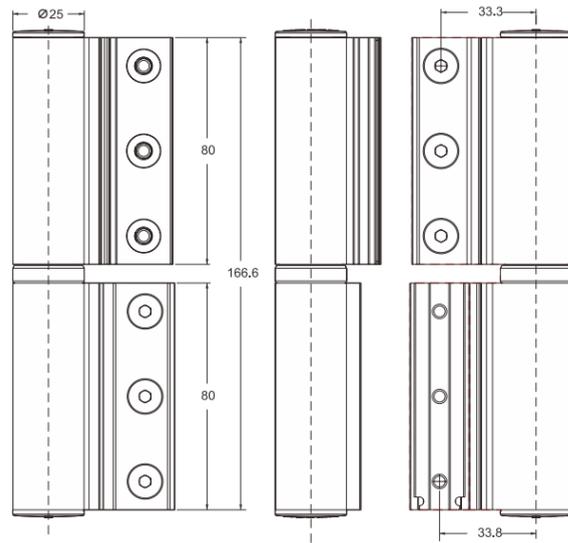


P/N 货号	Description 描述
D040008-	配普通夹持块, 承重120 kg




HINGES
合页

D040003
140 kg框扇平台合页

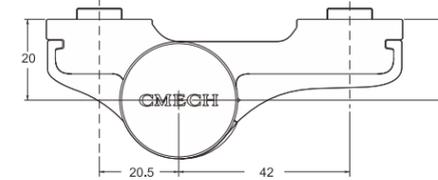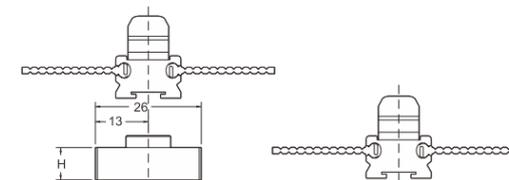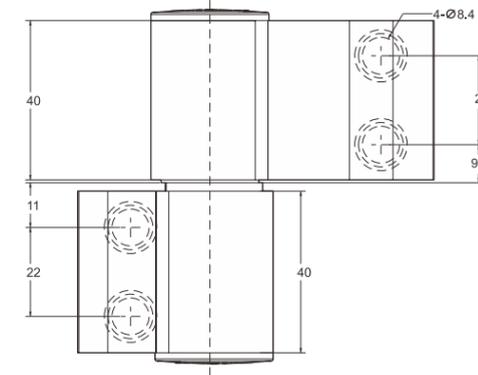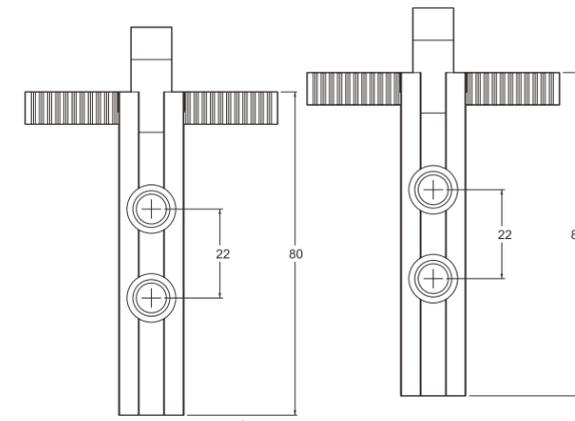


由轴套方位决定
在19.5-21.5之间



CYLINDERS


锁芯

腰形铜锁芯

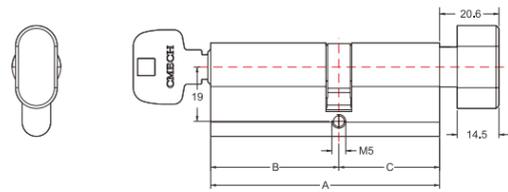

P/N 货号	Description 描述	Specifications 规格		
		总长 A	钥匙侧 B	转扭侧 C
D130101	腰形 转扭锁芯R50x30 mm	80	30	50
D130102	腰形 转扭锁芯R30x50 mm	80	50	30
D130103	腰形 转扭锁芯R45x35 mm	80	35	45
D130104	腰形 转扭锁芯R35x45 mm	80	45	35
D130105	腰形 转扭锁芯R60x30 mm	90	30	60
D130106	腰形 转扭锁芯R30x60 mm	90	60	30
D130109	腰形 转扭锁芯R30x55 mm	85	55	30
D130110	腰形 转扭锁芯R55x30 mm	85	30	55
D130111	腰形 转扭锁芯R35.5x35.5 mm	70	35.5	35.5
D130133	腰形 转扭锁芯R35x30 mm	65	30	35
D130134	腰形 转扭锁芯R30x35 mm	65	35	30
F130103	腰形 转扭锁芯R35x50 mm	85	50	35
F130105	腰形 转扭锁芯R30x30 mm	60	30	30
F130106	腰形 转扭锁芯R50x45 mm	95	45	50
F130108	腰形 转扭锁芯R45x50 mm	95	50	45
E130102	腰形 转扭锁芯R40x40 mm	80	40	40
E130103	腰形 转扭锁芯R45x40 mm	85	40	45
D130114	腰形 转扭锁芯R70x30 mm	100	30	70
D130116	腰形 转扭锁芯R30x65 mm	95	65	30
D130119	腰形 转扭锁芯R65x30 mm	95	30	65
D130121	腰形 转扭锁芯R45x45 mm	90	45	45
D130123	腰形 转扭锁芯R30x45 mm	75	45	30
D130124	腰形 转扭锁芯R45x30 mm	75	30	45
D130125	腰形 转扭锁芯R30x70 mm	100	70	30
D130141	腰形 转扭锁芯R35x60 mm	95	60	35
D130142	腰形 转扭锁芯R60x35 mm	95	35	60
D130143	腰形 转扭锁芯R65x35 mm	100	35	65
D130145	腰形 转扭锁芯R70x35 mm	105	35	70
D130152	腰形 转扭锁芯R60x40 mm	100	40	60

无钥匙腰形铜锁芯




P/N 货号	Description 描述	Specifications 规格		
		总长 A	钥匙侧 B	转扭侧 C
F130113	腰形 转扭半锁芯R30x10 mm	40	10	30
F130102	腰形 转扭半锁芯R35x10 mm	45	10	35
F130107	腰形 转扭半锁芯R40x10 mm	50	10	40
F130110	腰形 转扭半锁芯R45x10 mm	55	10	45
D130115	腰形 转扭半锁芯R50x10 mm	60	10	50
F130114	腰形 转扭半锁芯R55x10 mm	65	10	55
F130115	腰形 转扭半锁芯R60x10 mm	70	10	60

CYLINDERS


锁芯

H形铜锁芯

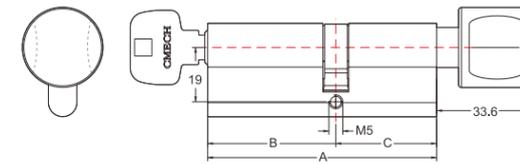

P/N 货号	Description 描述	Specifications 规格		
		总长 A	钥匙侧 B	转扭侧 C
D130301	H型 转扭锁芯R50x30 mm	80	30	50
D130302	H型 转扭锁芯R30x50 mm	80	50	30
D130305	H型 转扭锁芯R60x30 mm	90	30	60
D130310	H型 转扭锁芯R55x30 mm	85	30	55
D130340	H型 转扭锁芯R40x50 mm	90	50	40
F130305	H型 转扭锁芯R55x55 mm	110	55	55
F130307	H型 转扭锁芯R35.5x35.5 mm	70	35.5	35.5
F130309	H型 转扭锁芯R45x45 mm	90	45	45

单面无转扭锁芯




P/N 货号	Description 描述	Specifications 规格		
		总长 A	钥匙侧 B	转扭侧 C
E130401	单面无转扭锁芯R30x10 mm	40	10	30
F130411	单面无转扭锁芯R35x10 mm	45	10	35
F130412	单面无转扭锁芯R40x10 mm	50	10	40
F130413	单面无转扭锁芯R45x10 mm	55	10	45
F130414	单面无转扭锁芯R50x10 mm	60	10	50
F130415	单面无转扭锁芯R55x10 mm	65	10	55
F130416	单面无转扭锁芯R60x10 mm	70	10	60

MAINTENANCE
维护和保养


- 请在安装时正确阅读安装说明书，并按正常流程操作施工。
- 请务必在安装完毕后进一步确认产品是否正常工作。
- 请准备好相应的安装工具和护具，以便产品快速、正确安装和保证安全。
- 产品运动部位、锁座、可调节位置需加润滑油、黄油以延长产品的使用寿命。
- 产品运动部位需检查是否松动、损坏，以保证安全性。
- 每年进行至少一次的保养。



外平开窗五金

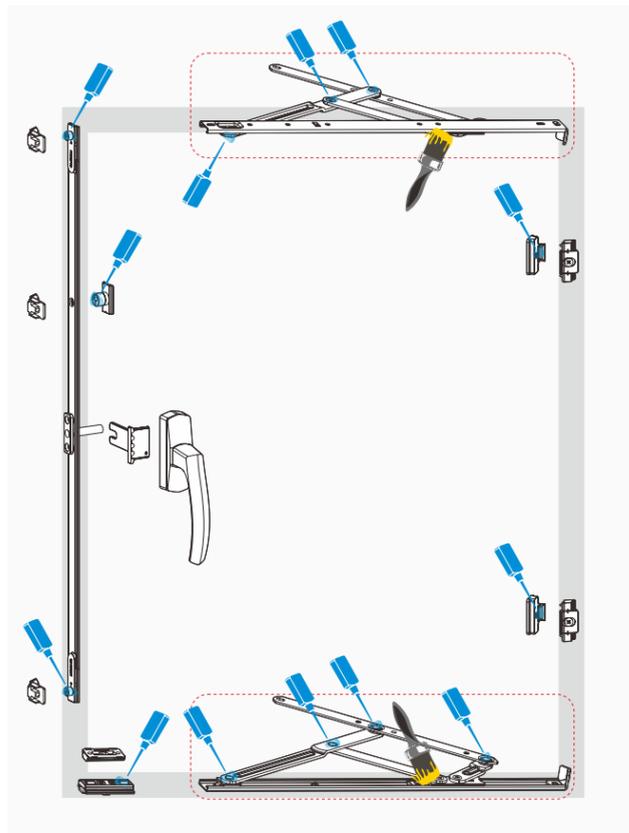

MAINTENANCE
维护和保养

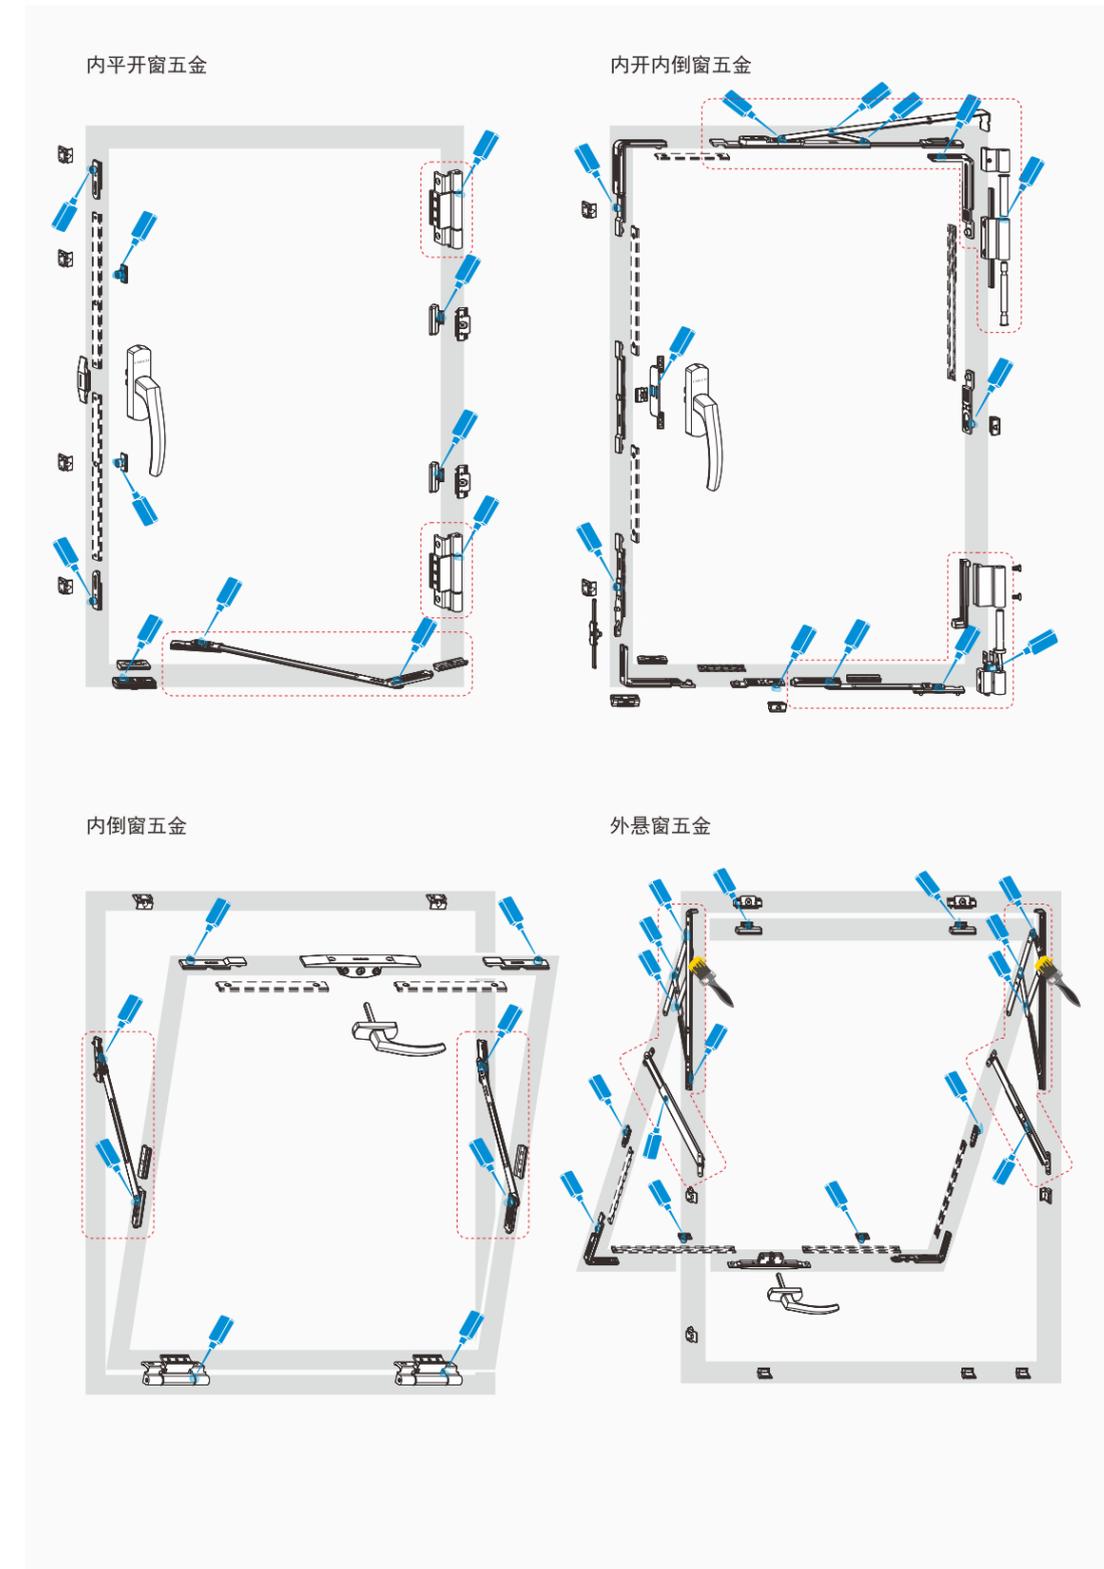


MAINTENANCE
维护和保养


推拉门五金
伦敦拉手+钩锁配置




推拉门五金
T型传动器五金配置

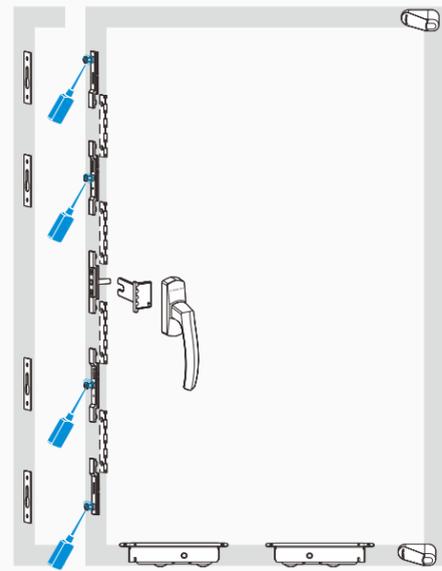

推拉门五金
方轴传动器配置

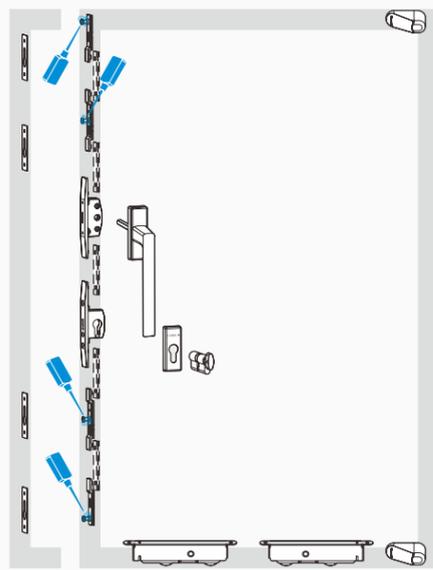


推拉门五金
推拉锁条配置

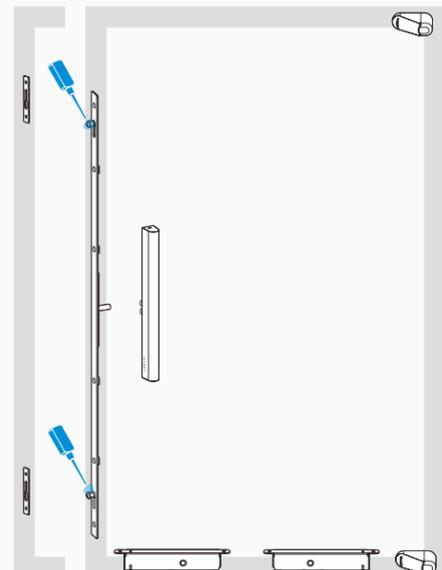


MAINTENANCE
维护和保养

提升推拉门五金

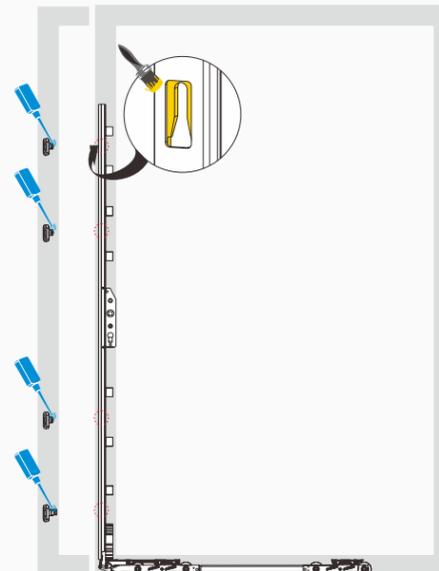

平开门五金

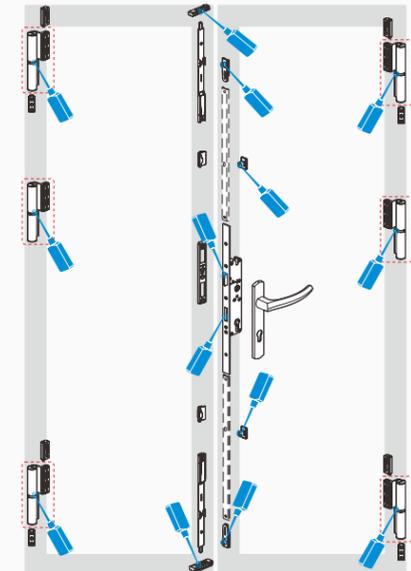

SALES CENTERS
销售中心

Sales Contact

Cmech distributes Globally.
Sales inquiries: sales@cmech.com
www.cmech.com

销售联系方式

希美克产品畅销全球
销售查询: sales@cmech.com
www.cmech.com

China Sales Contact

Guangzhou
2 Feng Guang Road, Zhongxin Town
Zeng Cheng City, Guangdong 511365, China
Tel: +86 (20) 6173 6919
Fax: +86 (20) 6173 6519

中国销售联系方式

广州
广东省广州增城市中新镇风光路2号
邮编: 511365
电话: +86 (20) 6173 6919
传真: +86 (20) 6173 6519

CMECH
www.cmech.com